

AGRICAISSONS



AC 180



AC 240



AC 210



AC 35





Un polybenne

EQUIPEMENT

	AC 35	AC 65	AC 100	AC 130	AC 150	AC 180	AC 210	AC 240
Capacité	3.5 T	6.5 T	10 T	13 T	15 T	18 T	21 T	24 T
PTAC	5 T	8,2 T	12,9 T	16,5 T	19 T	24 T	29 T	32 T
Potence Dalby	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Couissante
Puissance de levage	4 T	7 T	10 T	14 T	16 T	20 T	22 T	25 T
Pompe Hydraulique Leduc 350 bars	25 cm ³	25 cm ³	40 cm ³	50 cm ³	63 cm ³	80 cm ³	110 cm ³	110 cm ³
Réservoir d'huile	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	110 L	110 L	110 L
Anti-Cabrage	Rouleau hydraulique	Rouleau hydraulique	Rouleau hydraulique	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu
Roues	11.5/80 x 15.3 – 12pr	305/70 x 19.5	385/65 R 22.5	385/65 R 22.5	425/65 R 22.5	445/65 R 22.5	445/65 R 22.5	445/65 R 22.5
Essieux	70	80	90	Tandem surbaissé 100	Tandem surbaissé 100	Tandem surbaissé à bielles 110	Tandem surbaissé à bielles 150	Tridem surbaissé à bielles 110
Béquilles	Béquille à roue	Cric Mécanique	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main
Attelage	Anneau Tournant	Anneau Tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + Attelage Scharmüller anneau ou boule	Flèche à ressorts + Attelage Scharmüller

EQUIPEMENT

- Freinage Hydraulique + parking
- Clavetage hydraulique arrière des caissons
- Distributeur hydraulique 4 Tiroirs avec commande électrique 12V + capot de protection
- Echelle / Pare chocs arrière avec cache câble / Cardan
- Couleur au choix



AC 240



AC 35



AC 210

à votre mesure



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications Techniques	AC 35	AC 65	AC 100	AC 130	AC 150	AC 180	AC 210	AC 240
Type de Caissons	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Longer de potence (crochet/rouleaux)*	3.10 m	3.40 m	3.80 m	4.41 m	4.86 m	5.05 m	5.35 m	6.25 m*
Hauteur Sol-Rouleaux	0.60 m	0.75 m	0.90 m	1.06 m	1.10 m	1.16 m	1.19 m	1.16 m
Largeur totale	1700 mm	1905 mm	2285 mm	2385 mm	2525 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Voie	1400 mm	1600 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Empattement	-	-	-	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1820 mm	1480 mm

* Variation de la potence coulissante : -1,50 m.

1 Système Anti-Cabrage

- 2 façons de stopper l'effet de levier :
- Positionnement du Tandem à l'arrière de l'Agricaïsson.
 - Vérins double effets se déploient sur l'essieu arrière.

2 Tandem Surbaissé à Bielles Colaert

- Hauteur Sol-Rouleaux très faible permet de réduire l'angle de chargement et le centre de gravité de l'Agricaïsson.
- Voie de l'essieu et entraxe ressort MAXIMUM pour plus de stabilité...

3 Potence Articulée DALBY

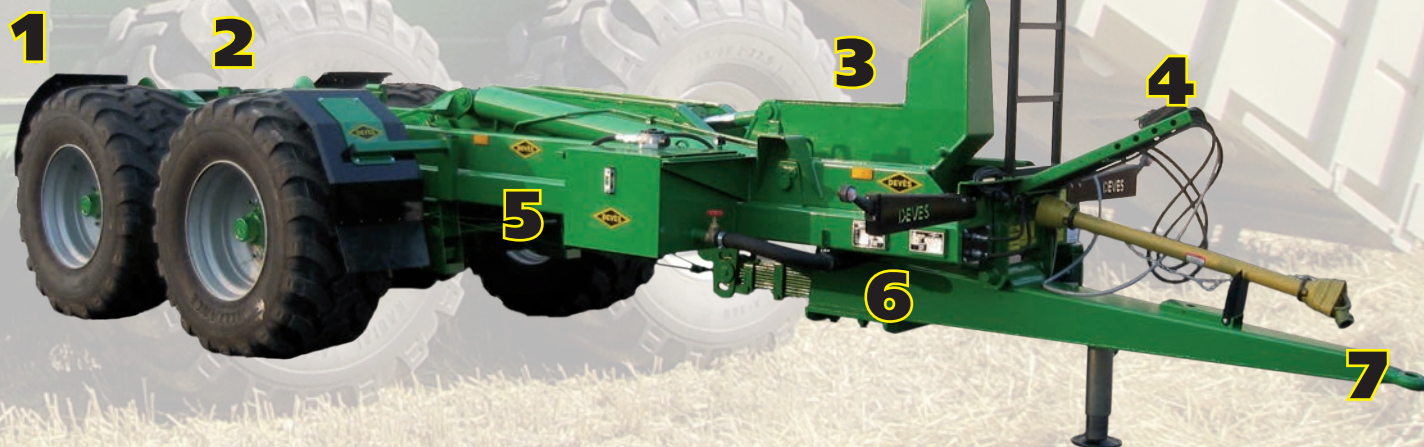
Permet un angle de chargement réduit et de nombreuses possibilités.

4 Entraînement du Système Hydraulique

Autonomie de l'Agricaïsson avec une pompe à piston LEDUC Haute-pression + Prise de Force 1000 t/min...

Le Réservoir d'huile 110 l alimente le distributeur.

La commande électrique vous permet de TOUT CONTRÔLER depuis le tracteur.

**5** Châssis HLE

- L'Agricaïsson est conçu entièrement en Haute Limite Élastique (Bras + Châssis) pour être toujours + bas et + léger !
- L'Agricaïsson est entièrement soudé pour + de solidité...

6 Homologations

- Homologation de l'ensemble roulant de 3.5 à 24 T.
- Homologation Dalby pour le Système Polybenne (engin de levage).
- 2 Homologations obligatoires en France...

7 Equipements spécifiques à l'Agricaïsson

- Flèche à ressorts HLE renforcée pour répondre aux contraintes de traction et d'extension en usage polybenne.
- Finition Haut de Gamme avec peinture Polyuréthane et flexibles intégrés.



OPTIONS

Option	AC 35	AC 65	AC 100	AC 130	AC 150	AC 180	AC 210	AC 240
Potence Coulissante	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-
Potence Coulissante Articulée	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Potence Double Articulation	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Essieu : - suiveur - suiveur force - Autodirecteur - Autodirecteur automatique	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok
Homologation 40 km/h (Frein pneumatique Seul)	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok
Freinage mixte (hydr.+pneum.)	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Clavetage hydraulique avant	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Finition Privilège (Garde boue demi-lune/ Feux gabarit + LED/ PU HQ)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
+	Assistance Poclain Powershift – Suspension Hydraulique – Flèche Hydraulique – Relevage arrière hydraulique – Alimentations arrières (hydr./Air/Elect.) – Caméra + moniteur							



AC 180 POWERSHIFT



AC 180

CAISSONS SUR DEVIS



Toutes nos remorques sont conformes au Code de la Route. **NORME CE**

