

Bennes



Montagne



Modèles 9 & 11,5 Tonnes

Conçues spécialement pour les zones ayant un fort dénivelé ou demandant une hauteur de chargement très basse.



Ce type de remorque permet d'abaisser le centre gravité et de pouvoir charger plus bas, tout en minimisant la perte de volume créé par l'encastrement des roues.



Deguillaume

Equipements standards :


- Ridelles monocoques ép : 3 mm
 - Fond tôle ép : 4 mm
- Flèche d'attelage à ressorts, réglable
 - Anneau d'attelage fixe
 - Béquille cric
- Bannage tracteur (simple effet)
 - Feux réhaussés sous la porte
 - Porte hydraulique obligatoire
- Voie variable selon roues choisies



BL115D Montagne

Entretoises renforts de plateau

Ranchers renforts de plateau et caisse

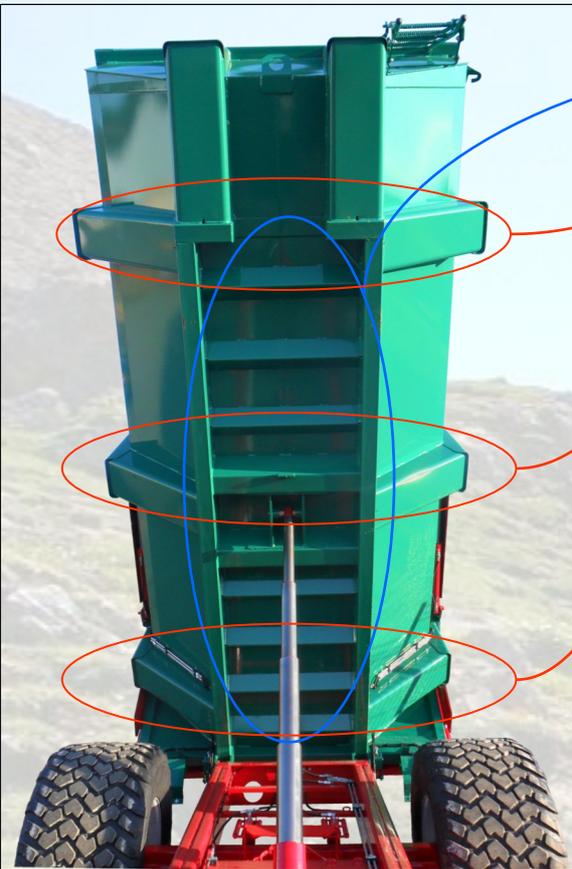

Bannage grand angle

Equipements optionnels :

- Fond tôle ép : 5 mm
- Ridelles hauteur 1500 mm
 - Béquille hydraulique
- Anneau d'attelage tournant
- Compresseur de bannage
 - Réhausses grains
 - Réhausses ensilage



BL90D Montagne avec réhausses grain


Sections des châssis



BL90D



BL115D

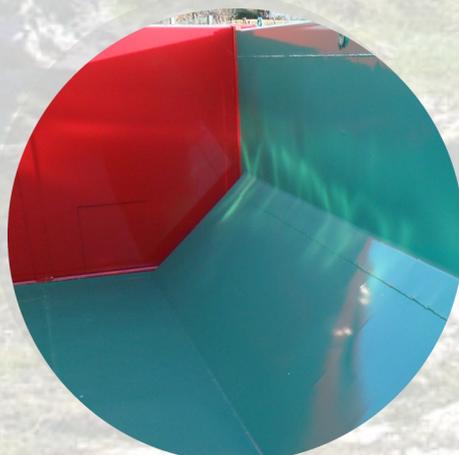

Fond incliné permettant le passage des roues



Feux montés sur silentblocs et réglables en position

Porte hydraulique standard

Vérins de porte protégés



Limiteur de débit réglable pour porte



Clapet anti-retour pour verrouillage de porte, ensemble de la tuyauterie en rigide bichromatée




1560

Porte grand dégagement permettant le montage de réhausses ensilage grand volume et une hauteur très importante lors du bennage (voir tableau page 4)



Guidage permanent avec galets téflon, des bras de porte

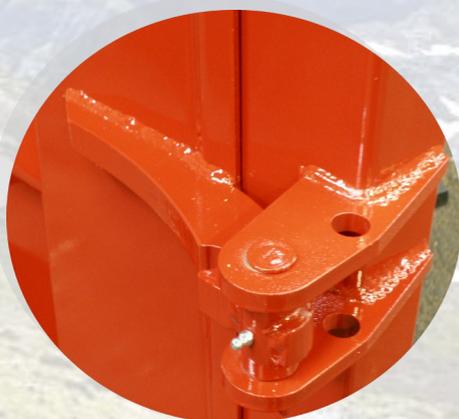

Articulations double penture avec graisseur



Porte à deux battants avec trappe à grains






Crochet de verrouillage sur porte et axe réglable sur caisse

Pont moteur hydraulique homologué

Option pont moteur sur l'ensemble de la gamme avec homologation à 25 km/h



Assistance à la traction par moteurs POCLAIN à cames
Radiateur de refroidissement du fluide hydraulique en option
Dispositif de débrayage automatique au dessus de la vitesse de travail
Réservoir d'huile avec niveau et filtre sur retour

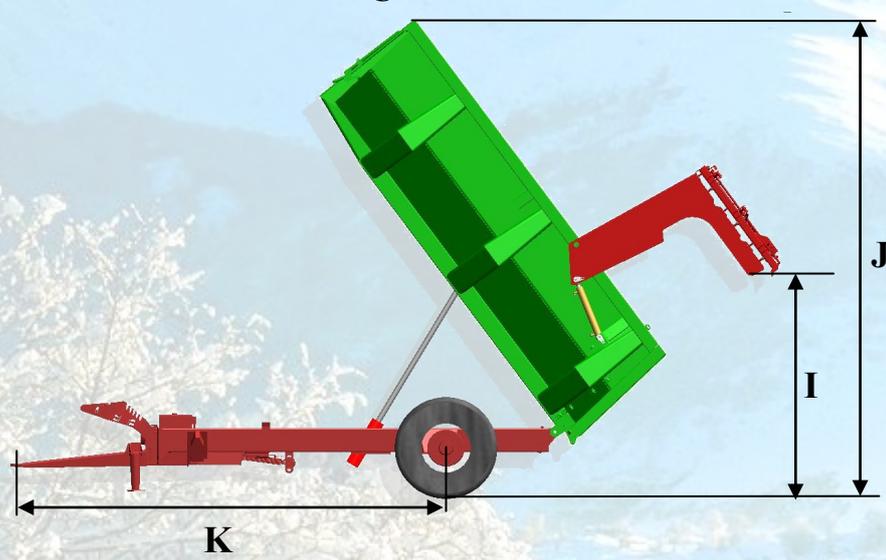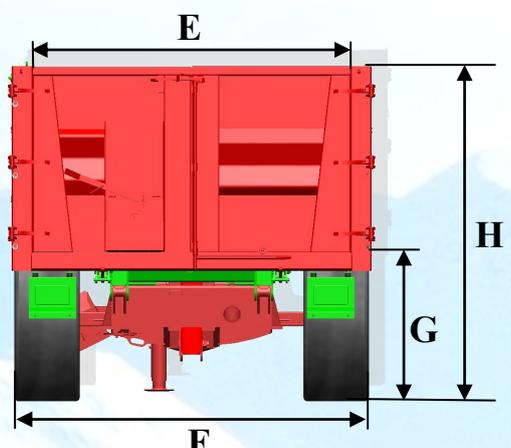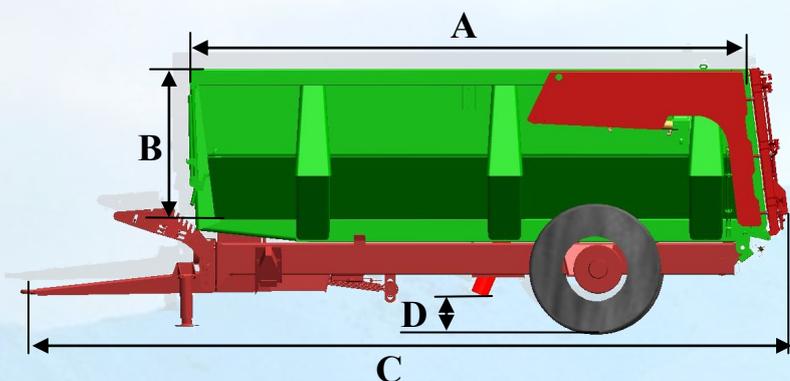

Conception CAO

<i>Dimensions données avec roues en standard</i>	BL90D <i>Montagne H1,3</i>	BL90D <i>Montagne H1,5</i>	BL115D <i>Montagne H1,3</i>	BL115D <i>Montagne H1,5</i>
<i>Volume de base en m³</i>	10,8	12,5	12,2	14,4
<i>Volume grains (+300) en m³</i>	13,3	15,2	15,5	17,5
<i>Volume ensilage (+700) en m³</i>	17	18,8	19,6	23,2
<i>Charge utile en T</i>	9	9	11,5	11,5
<i>Poids à vue indicatif en T</i>	2,9		3,88	
<i>Roues en standard</i>	15x22,5 Réch.	15x22,5 Réch.	16,5x22,5 Réch.	16,5x22,5 Réch.
<i>Perte par rapport au modèle STD en m³</i>	1,25	1,25	1,45	1,45
<i>A (Longueur de chargement) en mm</i>	4150	4150	4800	4800
<i>B (Hauteur de ridelle) en mm</i>	1300	1500	1300	1500
<i>C (Longueur hors tout) en mm</i>	5950	5950	6600	6600
<i>D (Hauteur sol / vérin) en mm</i>	290	290	330	330
<i>E (Largeur intérieure de caisse) en mm</i>	2200	2200	2200	2200
<i>F (Largeur hors tout pneumatique) en mm</i>	2290	2290	2350	2350
<i>G (Hauteur sol / vérin) en mm</i>	980	980	1020	1020
<i>H (Hauteur sol / ridelle) en mm</i>	2280	2480	2320	2520
<i>I (Hauteur sol / porte au bennage) en mm</i>	2730	2690	2690	2650
<i>J (Hauteur hors tout au bennage) en mm</i>	4900	5010	5540	5650
<i>K (Empattement) en mm</i>	4560	4560	4950	4950

Constructeur
membre de



Deguillaume S.A.
La croix verte 87120 Eymoutiers
Tél : 05 55 69 10 05
Fax : 05 55 69 14 28
sa.deguillaume@wanadoo.fr
www.deguillaume.fr

Distributeur

9 et 11,5 tonnes

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ce document. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. Document non contractuel.