

Bras de manutention sacs d'engrais 1000 kg



LEVSAK

www.kuhn.com



UNE CONCEPTION GAGE DE ROBUSTESSE ET DE LONGEVITE



ATTELAGE

Conception standardisée : attelage (1) à tous les types de tracteur (cat. II). Pour une meilleure résistance aux déformations, le point haut d'attelage se prolonge le long du mât.

Chapes d'attelage (2) réglables en largeur (adaptation à tous les types d'épandeurs) et adaptées aux épandeurs avec système de pesée). Point haut réglable : réduction du porte-à-faux entre le LEVSAK et l'épandeur.



VÉRIN DE BRAS

Installé verticalement à l'intérieur du mât, le vérin n'interfère pas avec l'épandeur. Il travaille en poussée : insensible au flambage.



CROCHET ORIENTABLE

Accrochage plus facile et sécurité absolue. Crochet grande ouverture proposé en option.

BÉQUILLES DE TRAVAIL (3)

Meilleure assise de la machine et facilité de chargement du distributeur d'engrais.

BÉQUILLES DE REPOS (4)

Réglable en hauteur : installation rapide et facilité d'attelage.



GALETS

Flèche montée sur galets : pas de perte d'énergie, minimum d'entretien et d'usure car aucune résistance ni frottement.



MÂT MONOPOUTRE (5)

Profil fermé et conique : meilleure résistance aux sollicitations de la charge.

BRAS ET FLÈCHE (6)

Capacité de levage de 1000 kg. Courses de vérins importantes (350 mm pour la montée du bras et 800 mm pour le coulisement de la flèche) : rayon de manutention maximal.




DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE DE COMMANDE (OPTION)

Réglable en plusieurs positions : accessibilité optimale depuis la cabine du tracteur.

Caractéristiques techniques

LEVSAK

Capacité de levage	1 000 kg
Portée A (machine reposant sur béquille de travail)	4,55 m
Portée B (machine reposant sur béquille de travail)	1,45 m
Portée C	1,56 m
Portée D	2,36 m
Charge maximale autorisée du distributeur d'engrais	3 400 kg
Largeur hors tout	0,98 m
Longueur hors tout	1,85 m
Poids à vide	273 kg
Puissance de levage requise	2 500 kg
Débit requis à 180 bar	25 l/min
Équipement hydraulique tracteur nécessaire	2 double effet

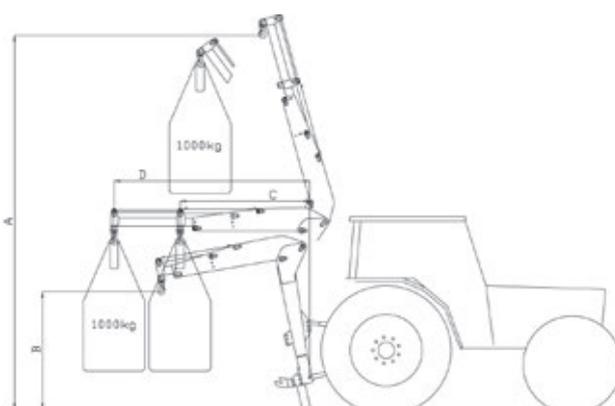

Pour connaître votre Partenaire Agréé le plus proche rendez-vous sur www.kuhn.com

 www.kuhn.com	Votre Partenaire Agréé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

KUHN AUDUREAU S.A.
BP 19 - 85260 LA COPECHAGNIÈRE - FRANCE

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et de montage. Il faut respecter le poids total autorisé en charge du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur l'essieu avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions du pays de livraison (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également
KUHN sur

