

Déchaumeur à dents polyvalent

CULTIMER L 300 / 350 / 400R / 500R


Information produit



www.kuhn.com



La nouvelle génération de CULTIMER L
vous fait bénéficier d'une qualité de travail exceptionnelle par plus de maintien en terre.

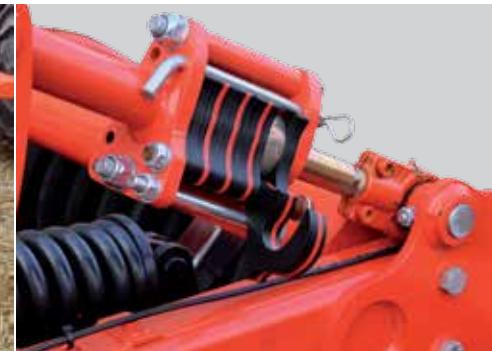

NOUVELLE DENT 3D "NEW"

- Sécurité Non-stop mécanique 600 kg : parfait maintien en terre
- Sans entretien, pas de graisseur
- Age et bride forgés : résistance
- Dégagement vertical de 30 cm
- Dégagement latéral de 15 cm

CAPACITE DE PASSAGE

- 3 rangées de dents
- 85 cm de dégagement sous bâti
- Espacement des dents 30 cm
- 70 cm entre poutres
- 90 cm entre dents sur la même rangée

REGLAGES SIMPLES "NEW"

- De la profondeur par cales sur les bras de rouleau + Option vérin d'assistance hydraulique
- Des disques de nivellation par manivelle
- Verrouillage automatique des extensions au transport



POLYVALENCE

- Soc patte d'oeie 350mm : déchaumage superficiel
- Ailettes 350 mm : déchaumage jusqu'à 15cm
- Pointe 80 mm : mélange intensif
- Pointe 50 mm : fissuration « NEW »
- Option carbure : longévité

NIVELLEMENT

- Lames de nivellation pour sols légers « NEW »
- Ou disques de nivellation sur sécurité élastomère pour sols lourds et pierreux, avec moyeux sans entretien

GAMME DE ROULEAUX

- Tube 550mm, 75 kg/m
- T-Ring 600 mm, 130 kg/m
- T-Liner 600 mm, 140 kg/m
- Packliner 600 mm, 165kg/m
- HD-Liner 600 mm, 180 kg/m « NEW »

Caractéristiques techniques

CULTIMER L

Modèles	300	350	400 R	500 R
Largeur de travail (m)	3,00	3,50	4,00	5,00
Largeur de transport (m)	3,00	3,50		2,82
Sécurité de Dents	Non-stop mécanique 3D 600 kg ou sécurité boulon de traction 3000 kg			
Catégorie d'attelage	2,3 et Quick Hitch 3		3/4N et Quick Hitch 3	
Nombre de dents	10	12	13	16
Nombre de lames ou disques de nivellation	8	9	10	12
Dégagement sous bâti / entre poutres (mm)	850 / 700			
Ecartement entre dents (mm)	300			
Largeur pointes (mm) / ailettes (mm)	50 / 80 / 350			
Poids (en kg), avec rouleau Tube (T/NSM)	1505 / 1833	1697 / 2113	2552 / 2970	2792 / 3316
Poids (en kg), avec rouleau HD-Liner 600 (NSM)	2162	2481	3430	3890
Puissance tracteur minimum (KW/ch)	88/120	103/140	118/160	147/200
Puissance tracteur maximum (KW/ch)	132/180	155/210	177/240	221/300
Types de rouleaux disponibles	Tube, T-Ring, T-Liner, Packliner, HD-Liner 600			
Options obligatoires	Lames ou disques de nivellation			
Options facultatives	Éclairage - signalisation / SH / Réglage hydraulique du rouleau			

KUHN-HUARD.S.A.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 Châteaubriant

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays, ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.



www.kuhn.com

Retrouvez également KUHN sur
www.kuhn.com

