AMAZONE

Catros
Catros+

Focus 2017 Catros

Déchaumeur à disques indépendants Catros

Une efficacité très appréciée !

SPEED tilling

Le déchaumeur à disques indépendants Catros est idéal pour la préparation superficielle du sol et une incorporation intensive. Sa facilité de traction exceptionnelle sur les largeurs de travail 2,50 à 12 m permet des vitesses particulièrement élevées et des rendements importants, tout en alliant une rentabilité exceptionnelle et une consommation de carburant faible, susceptible de battre un record.

Catros

Plus rapide, plus économique … optimal !

	Page
Les différents modèles	4
Technique | Disques galbés	6
Technique | Garniture mécanique d'étanchéité et fixation individuelle des disques	8
Le modèle d'entrée de gamme	10
Catros Special	12
Les Catros compacts	14
Catros pour l'attelage 3 points	16
Catros-2TS	18
Les grands Catros	20
Technique | ContourFrame	22
Catros^{+}-2TX	24
Catros^{+} 12003-2TS	26
Gamme de rouleaux	28
Combinés rouleaux suiveurs & herse-peigne | Equipement	30
Semoir compact pour les cultures intermédiaires GreenDrill	32
Pack pro et graissage central | Epandeur de lisier	34
Châssis de couplage | Le service AMAZONE	36
Caractéristiques techniques	38

« Même lors d'un chantier à profondeur maximale, le Catros^{+} reste équilibré et travaille régulièrement. Nous n'avons constaté aucun mouvement de balancier, ni latéral, ni transversal. »

(dlz essai technique · 05/2011)

Visualiser le film :
www.amazone.tv

Facile à tracter quelle que soit la catégorie !

Machines attelées 3 points de 2,50 m à 6 m

Modèle	Largeur de travail
Catros/Catros+ 2503 Special	2,5 m
Catros/Catros+ 3003 Special	3,0 m
Catros/Catros+ 3503 Special	3,5 m
Catros/Catros+ 4003 Special	4,0 m

Modèle	Largeur de travail
Catros/Catros+ 3001	3,0 m
Catros/Catros+ 3501	3,5 m
Catros/Catros+ 4001	4,0 m

Modèle	Largeur de travail
Catros/Catros+ 4002-2	4,0 m
Catros/Catros+ 5002-2	5,0 m
Catros/Catros+ 6002-2	6,0 m

Des arguments convaincants

- Une gamme complète de machines à attelage 3 points de 2,50 m à 6 m et de machines traînées de 4 m à 12 m
- Débits de chantier élevés grâce aux vitesses de travail jusqu'à 18 km/h
- Performances et facilité de traction pour une faible consommation de carburant
- Différents disques disponibles, lisses et crénelés pour répondre aux différents types de préparation, Catros et Catros+

Machines traînées de 4 m à 12 m

Modèle	Largeur de travail
Catros/Catros+ 4002-2TS	4,0 m
Catros/Catros+ 5002-2TS	5,0 m
Catros/Catros+ 6002-2TS	6,0 m

Modèle	Largeur de travail
Catros+ 7003-2TX	7,0 m
Catros+ 8003-2TX	8,0 m
Catros+ 9003-2TX	9,0 m

Modèle	Largeur de travail
Catros+ 12003-2TS	12,0 m

Modèle	Largeur de travail
Catros dans le châssis de couplage KR 9002	9,0 m
Catros dans le châssis de couplage KR 12002	12,0 m

- Gamme variée de rouleaux suiveurs pour répondre aux exigences les plus variées
- Egalement adaptés pour la préparation du lit de semis
- Fixation indépendante des disques pour le suivi des irrégularités du sol et un très bon dégagement
- Sécurité anti-pierres par des éléments en caoutchouc, fournie en standard
- Paliers lubrifiés à vie avec joints surfacés

Mettez à profit leurs points forts particuliers !

Catros ou Catros+ ?

Catros
460 mm

Catros+
510 mm

« AMAZONE indique une force de traction nécessaire de 90 ch (66 kW). Nous avons voulu vérifier et nous avons décidé d'utiliser sciemment un tracteur de 106 ch (78 kW). Avec une masse d'alourdissement suffisante à l'avant, nous avons été impressionnés de pouvoir maintenir une vitesse de travail supérieure à douze kilomètres heure, même sur une légère déclivité. »

(Magazine Agrartechnik · 08/2012)

Disques du Catros
Épaisseur 4 mm, diamètre 460 mm

Disques Catros+
Épaisseur 5 mm, diamètre 510 mm

Réaliser les faux semis et provoquer la décomposition des pailles

Les Catros se caractérisent par leurs disques de 460 mm lisses et galbés. Ce type de disque permet d'assurer une profondeur de travail précise et un profil de fond de travail très régulier. Un travail peu profond associé à une excellente régularité de profondeur provoque les conditions optimales pour la germination homogène des pertes de récoltes et des mauvaises herbes. La vitesse de rotation très élevée obtenue par les disques de 460 mm associée à leurs formes galbées améliore le laminage et le mélange des pailles. Les Catros sont utiles tout au long de l'année, pour les déchaumages, les préparations de sols et aussi pour les reprises de labour.

Incorporer d'importants volumes de pailles

Les disques crénelés du Catros+ d'un diamètre de 510 mm se caractérisent par un mode de travail agressif et une pénétration optimale, même dans des conditions difficiles. Ils sont par exemple utilisés pour l'incorporation de la paille de maïs et des chaumes, pour défricher des pâturages ou des jachères. Le Catros+ permet de travailler à une profondeur entre 5 cm et 15 cm.

Consommation de carburant extrêmement faible

Les déchaumeurs Catros et Catros+ permettent facilement des vitesses de travail de 12 à 18 km/h. Les débits de chantier atteints sont donc énormes et le temps de travail nécessaire est réduit au minimum. Cependant les frais de carburant, les frais d'usure et de réparation sont déterminants dans le choix d'un matériel. Afin d'obtenir des chiffres fiables pour déterminer ces coûts, AMAZONE a réalisé des mesures expérimentales durant plusieurs années et en collaboration avec le centre de test du DLG GroßUmstad en Allemagne.

Les tests ont révélé le caractère très économique du déchaumeur à disques indépendant Catros. Ainsi, pour un déchaumage à une profondeur moyenne de 6 cm, lorsque la nature du sol et la topographie du terrain le permettent, la consommation de carburant est de 3,5 à 4 l/ha. Les économies réalisées se vérifient également pour la préparation du lit de semis.

Positionnement des disques harmonisé

Avec un angle de 17° pour la rangée avant de disques et de 14° pour la rangée arrière, les disques du Catros sont positionnés particulièrement inclinés. Le transfert du mélange terre-paille entre la première rangée de disques et la deuxième est ainsi très aéré et assure un mélange optimal de la terre et des végétaux.

L'angle de projection est nettement moindre lorsque les disques sont plus inclinés. De ce fait le mélange terre-paille retourné est de nouveau déposé au sol devant le rouleau rayonneur.

« Le Catros+ pénètre parfaitement et coupe les chaumes de façon optimale. »

(dlz essai technique · 05/2011)

Les disques d'extrémité réglables en hauteur par le biais d'un trou oblong permettent de réaliser un raccord propre, quelles que soient les conditions.

Joint d'étanchéité Catros

Fiabilité et confort sont des atouts intéressants

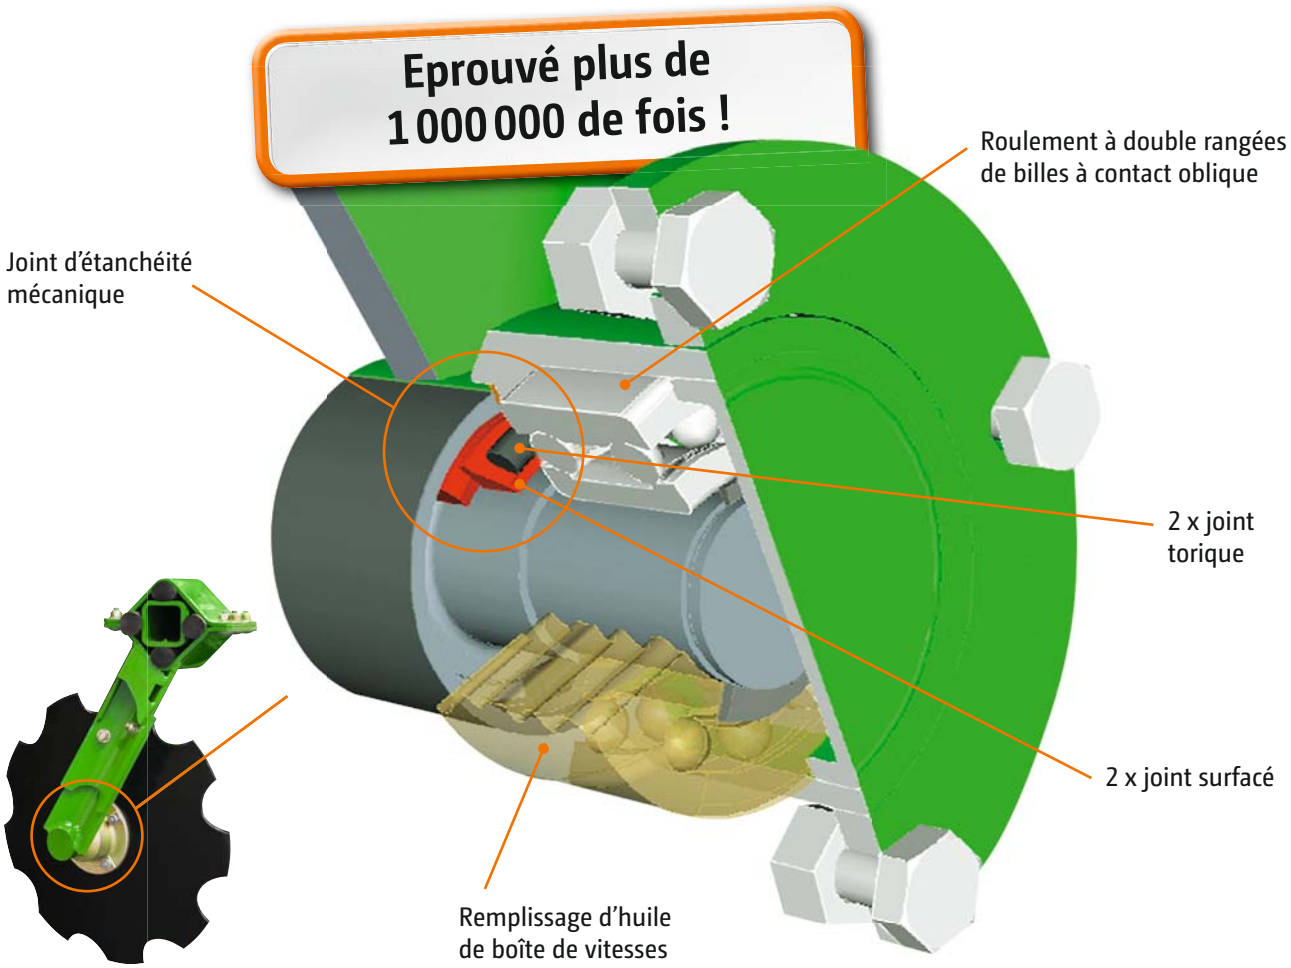

« Un point particulièrement positif, les paliers des disques sont sans entretien. »

(Magazine Agrartechnik · 08/2012)

Fixation individuelle des disques

Pour une adaptation optimale aux reliefs du sol

Paliers sans entretien

Le graissage du palier de disque n'est pas nécessaire, le temps de maintenance global est donc nettement réduit. La robustesse de chaque palier de Catros et leur durée de vie sont assurées par l'utilisation de roulements à double rangées de billes et de joints d'étanchéité mécaniques ; composants utilisés depuis des décennies dans le domaine du génie civil pour équiper les véhicules à chenilles.

Sécurité intégrée – entretien minimum

En plus de s'adapter aux irrégularités du sol, les éléments en caoutchouc protègent les disques des obstacles. Le diamètre important des éléments en caoutchouc permet un grand débattement pour chaque disque et évite tout risque d'impact entre les supports de disque et le châssis. Du fait de leur diamètre et de leur composition, les sécurités caoutchouc résistent aux déformations, aux contraintes climatiques, ne se fissurent pas, et demandent aucun entretien.

Suivi individuel du sol

Qu'il s'agisse du Catros ou du Catros^{+}, chaque disque est fixé indépendamment sur le châssis par le biais d'éléments en caoutchouc. Cette liaison, très simple assure le débattement individuel de chaque disque ; sans articulation spécifique et donc sans risque de jeu ou d'usure. Ainsi équipés, chaque disque est en mesure de suivre les moindres dénivellations du sol. La fixation individuelle des disques permet également de dégager de façon optimale les volumes importants de masses organiques, contrairement à une disposition et une fixation par paire des disques.

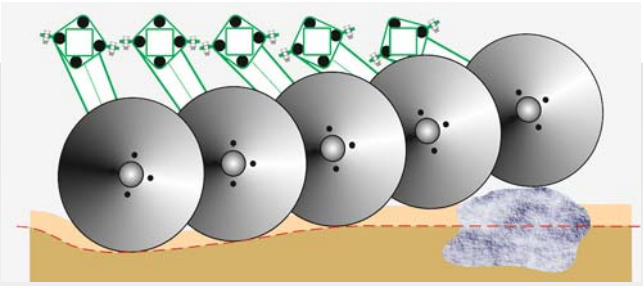

Adaptés aux conditions difficiles jusque dans les moindres détails :

Les segments individuels des disques suivent les moindres dénivellations du sol, ils sont équipés d'une sécurité anti-pierres

Catros Special

Un modèle d'entrée de gamme performant

Largeurs de travail de **2,5** à **4 m**

- **Catros/Catros+ 2503 Special**
- **Catros/Catros+ 3003 Special**
- **Catros/Catros+ 3503 Special**
- **Catros/Catros+ 4003 Special**

Profondeur de travail

Catros **3** à **12 cm**

Catros+ **5** à **15 cm**

Des arguments convaincants

- Faciles à tracter, une puissance du tracteur de 75 ch suffit à partir d'une largeur de travail de 2,50 m
- Paliers lubrifiés à vie avec joints surfacés
- Disque de bordure repliable et réglable
- Positionnement des disques optimisé pour un travail optimal, même dans des conditions difficiles
- Réglage mécanique, central et simple de la profondeur de travail du côté gauche de la machine
- Equipement possible avec le semoir de culture intermédiaire GreenDrill
- Fixation indépendante des disques pour le suivi des irrégularités du sol et un très bon dégagement
- Sécurité anti-pierre équipée de série, sans entretien par le biais d'éléments en caoutchouc

Puissance absorbée mini **75 ch**

Vitesse de travail jusquà

18 km/h

Le déchaumeur à disques porté Catros Special est idéal pour une préparation rapide, superficielle et intensive du sol. Equipé d'une technique robuste, le modèle d'entrée de gamme en largeurs de travail de 2,50 m à 4 m est idéal pour les petites et moyennes exploitations.

Catros Special

Largeurs de travail 2,50 m, 3 m, 3,50 m ou 4 m

Déchaumeurs à disques, portés
Catros Special 2503, 3003, 3503, 4003

Grâce à sa structure simple et à ses largeurs de travail de 2,50 m à 4 m, le déchaumeur à disques porté Catros Special offre une solution adaptée aux exploitations qui souhaitent maîtriser leurs coûts.

Grâce au concept mûrement étudié, tous les réglages de base peuvent être réalisés mécaniquement, rapidement et simplement. Le réglage de la profondeur de travail se fait en pivotant simplement et rapidement les éléments d'entretoisement vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Réglage de la profondeur de travail grâce aux éléments d'entretoisement – ici travail superficiel

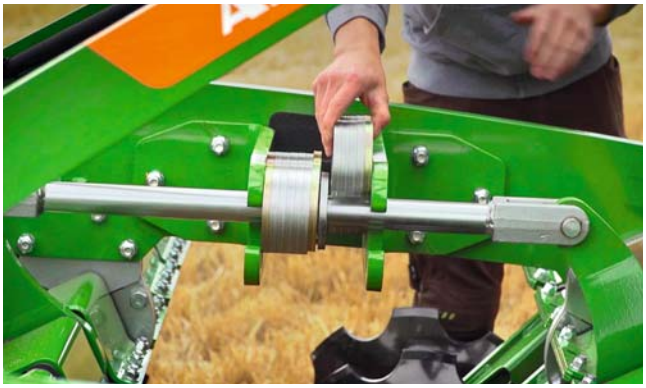

Réglage de la profondeur de travail grâce aux éléments d'entretoisement – ici profondeur de travail moyenne

Disques d'extrémité

Grâce aux disques d'extrémité repliables, le passage de la position de transport à la position de travail est rapide, garantissant toujours la largeur de travail effective. Par ailleurs les disques sont réglables et ils assurent un raccord bien nivelé.

Disque d'extrémité repliable et réglable

Les déchaumeurs à disques indépendants

Puissance absorbée mini **90 ch**

- Catros/Catros+ 3001
- Catros/Catros+ 3501
- Catros/Catros+ 4001
- Catros/Catros+ 4002-2
- Catros/Catros+ 5002-2
- Catros/Catros+ 6002-2
- Catros/Catros+ 4002-2TS
- Catros/Catros+ 5002-2TS
- Catros/Catros+ 6002-2TS

Largeurs de travail de **3** à **6 m**

Profondeur de travail

Catros **3** à **12 cm**

Catros+ **5** à **15 cm**

Des arguments convaincants

- Faciles à tracter, une puissance du tracteur de 90 ch suffit pour une largeur de travail 3 m
- Paliers lubrifiés à vie avec joints surfacés
- Positionnement des disques optimisé pour un travail optimal, même dans des conditions difficiles
- Décalage des rangées de disques avec réglage rapide mécanique et confortable
- Possibilité d'équipement avec le semoir compact de culture intermédiaire GreenDrill
- En option, réglage hydraulique de la profondeur de travail, avec échelle graduée
- Fixation indépendante des disques pour le suivi des irrégularités du sol et un très bon dégagement
- Sécurité anti-pierre sans entretien par des éléments en caoutchouc, équipée en standard

Vitesse de travail jusquà

18 km/h

Catros+ 3001 avec GreenDrill 200

Le déchaumeur à disques indépendants Catros est idéal pour la préparation superficielle et intensive du sol. Comme il est particulièrement facile à tracter en largeurs de travail de 3 m à 6 m, des vitesses particulièrement élevées sont possibles ainsi que des rendements horaires importants.

Performants, même sur les petites parcelles exigües

Machines pour l'attelage 3 points

Machines fixes Catros/Catros+ 3001, 3501, 4001

Avec des largeurs de travail de 3 m à 4 m, les machines portées fixes sont essentiellement conçues pour les exploitations de petites et moyennes surfaces.

Modèle	**Largeur de travail**
Catros/Catros+ 3001	3,0 m
Catros/Catros+ 3501	3,5 m
Catros/Catros+ 4001	4,0 m

Machines repliables hydrauliquement Catros/Catros+ 4002-2, 5002-2, 6002-2

Les machines portées à repliage hydraulique en largeurs de travail de 4 m à 6 m sont idéales pour les exploitations de moyennes et grandes surfaces et pour les entrepreneurs.

Modèle	**Largeur de travail**
Catros/Catros+ 4002-2	4,0 m
Catros/Catros+ 5002-2	5,0 m
Catros/Catros+ 6002-2	6,0 m

Réglage du décalage des rangées de disques

Parmi les outils de préparation de sol, le grand avantage du Catros réside dans sa conception simple et compacte qui requiert très peu de temps de réglages et de maintenance. Un réglage important sur ce type de déchaumeur est de positionner les trains de disques avant et arrière de façon à ce que le sol soit travaillé sur toute la surface et quelles que soient les conditions (sols très secs ou sols meubles). Cette opération s'effectue aisément et sans outil sur le Catros, par le biais d'une rangée de disque coulissante et d'un axe excentré AMAZONE.

Sur les Catros fixes en largeurs de travail 3 m et 3,50 m, les deux rangées de disques sont rassemblées au moyen de l'unité coulissante et verrouillées en position de transport pour les déplacements sur route. Elles sont de nouveau déverrouillées avant le travail et écartées. Ce système offre une sécurité exemplaire sur route et une largeur de travail intégrale. Le décalage se fait par le biais de la résistance au sol.

Une unité coulissante hydraulique confortable est disponible en option.

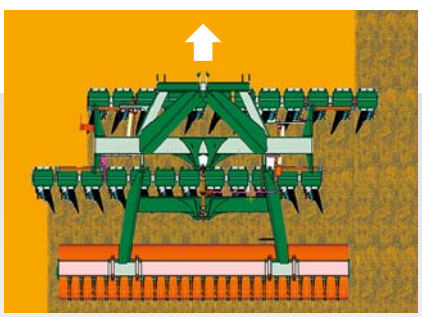

Catros-2TS

Flexibilité d'utilisation avec chariot pivotant – même avec une faible force de relevage

Catros+ 6002-2TS au travail

Catros+ 6002-2TS en déplacement sur route à 40 km/h*
(Selon législation du pays en vigueur)

Catros+ 6002-2TS – Demi-tour sur le rouleau

Compact et maniable

Un train de transport pivotant avec timon d'attelage fait partie de l'équipement de base des machines attelées Catros-2TS en largeurs de travail 4 m à 6 m. Les machines Catros-2TS se caractérisent par une régularité de fonctionnement, car durant le travail le train de transport est complètement pivoté au-dessus du châssis de travail. Par ailleurs, le poids du train de roulement renforce la pénétration homogène de la machine dans le sol dans des conditions difficiles. Le Catros-2TS est équipé de série d'un amortissement des vibrations, de ce fait sa progression reste très régulière, même dans des conditions de sol dures. Le Catros-2TS offre une flexibilité d'utilisation élevée pour un faible effort au relevage.

Pour les déplacements sur route, le train de roulement peut être équipé d'un frein. Le freinage pneumatique permet une homologation 40 km/h*. La flexibilité d'utilisation de ces machines représente un atout supplémentaire et ce grâce aux nombreux rouleaux suiveurs proposés.

Demi-tour sur le rouleau

Associé aux différents rouleaux, le Catros-2TS et le Catros+-2TS offrent la possibilité de faire demi-tour sur le rouleau. En fourrière, la machine est simplement relevée par les bras d'attelage inférieurs et elle progresse durant le processus de demi-tour sur le rouleau. De ce fait, le demi-tour en fourrière est simple, rapide et respectueux du sol.

Réglage de profondeur

Les Catros conçus pour l'attelage 3 points, ainsi que les modèles Catros-2TS, sont équipés d'un réglage de profondeur mécanique en continu qui est logé central sur la machine. Il permet une adaptation très rapide et simple de la machine, en fonction des conditions d'utilisation. Avec le déchaumeur à disques indépendants, vous travaillez toujours à la juste profondeur et réalisez ainsi une économie de carburant.

Modèle	Largeur de travail
Catros/Catros+ 4002-2TS	4,0 m
Catros/Catros+ 5002-2TS	5,0 m
Catros/Catros+ 6002-2TS	6,0 m

*Selon législation nationale en vigueur

Réglage hydraulique de profondeur

Disponible en option, le réglage hydraulique de profondeur offre un confort très apprécié puisqu'il permet durant la progression de régler la profondeur de travail depuis le siège du tracteur. Une échelle graduée permet de contrôler la profondeur. La préparation peut donc se faire superficiellement si nécessaire et un peu plus profond sur la fourrière et sur les voies de passage avec un confort absolu.

Les grands déchaumeurs

Indispensable là où le rendement compte !

- **Catros+ 7003-2TX**
- **Catros+ 8003-2TX**
- **Catros+ 9003-2TX**
- **Catros+ 12003-2TS**

Avec **des disques de 510 mm**

lisses ou crénelés

Profondeur de travail

Catros+ **3** à **15 cm**

Des arguments convaincants

- Faciles à tracter, une puissance du tracteur de 210 ch suffit pour une largeur de travail 7 m
- Paliers lubrifiés à vie avec joints surfacés
- Positionnement des disques optimisé pour un travail optimal, même dans des conditions difficiles
- Réglage de la profondeur de travail hydraulique de série avec indicateur visuel sur tous les Catros+-2TX
- ContourFrame pour une adaptation optimale des différents bras aux reliefs du sol
- Crushboards en option pour la préparation du lit de semis (uniquement sur les modèles Catros+-2TX)
- Fixation indépendante des disques pour le suivi des irrégularités du sol et un très bon dégagement
- Sécurité anti-pierre sans aucune maintenance par le biais d'éléments en caoutchouc, équipée de série

Largeurs de travail de **7** à **12 m**

Puissance absorbée mini **210 ch**

Avec **ContourFrame**

Vitesse de travail jusquà

18 km/h

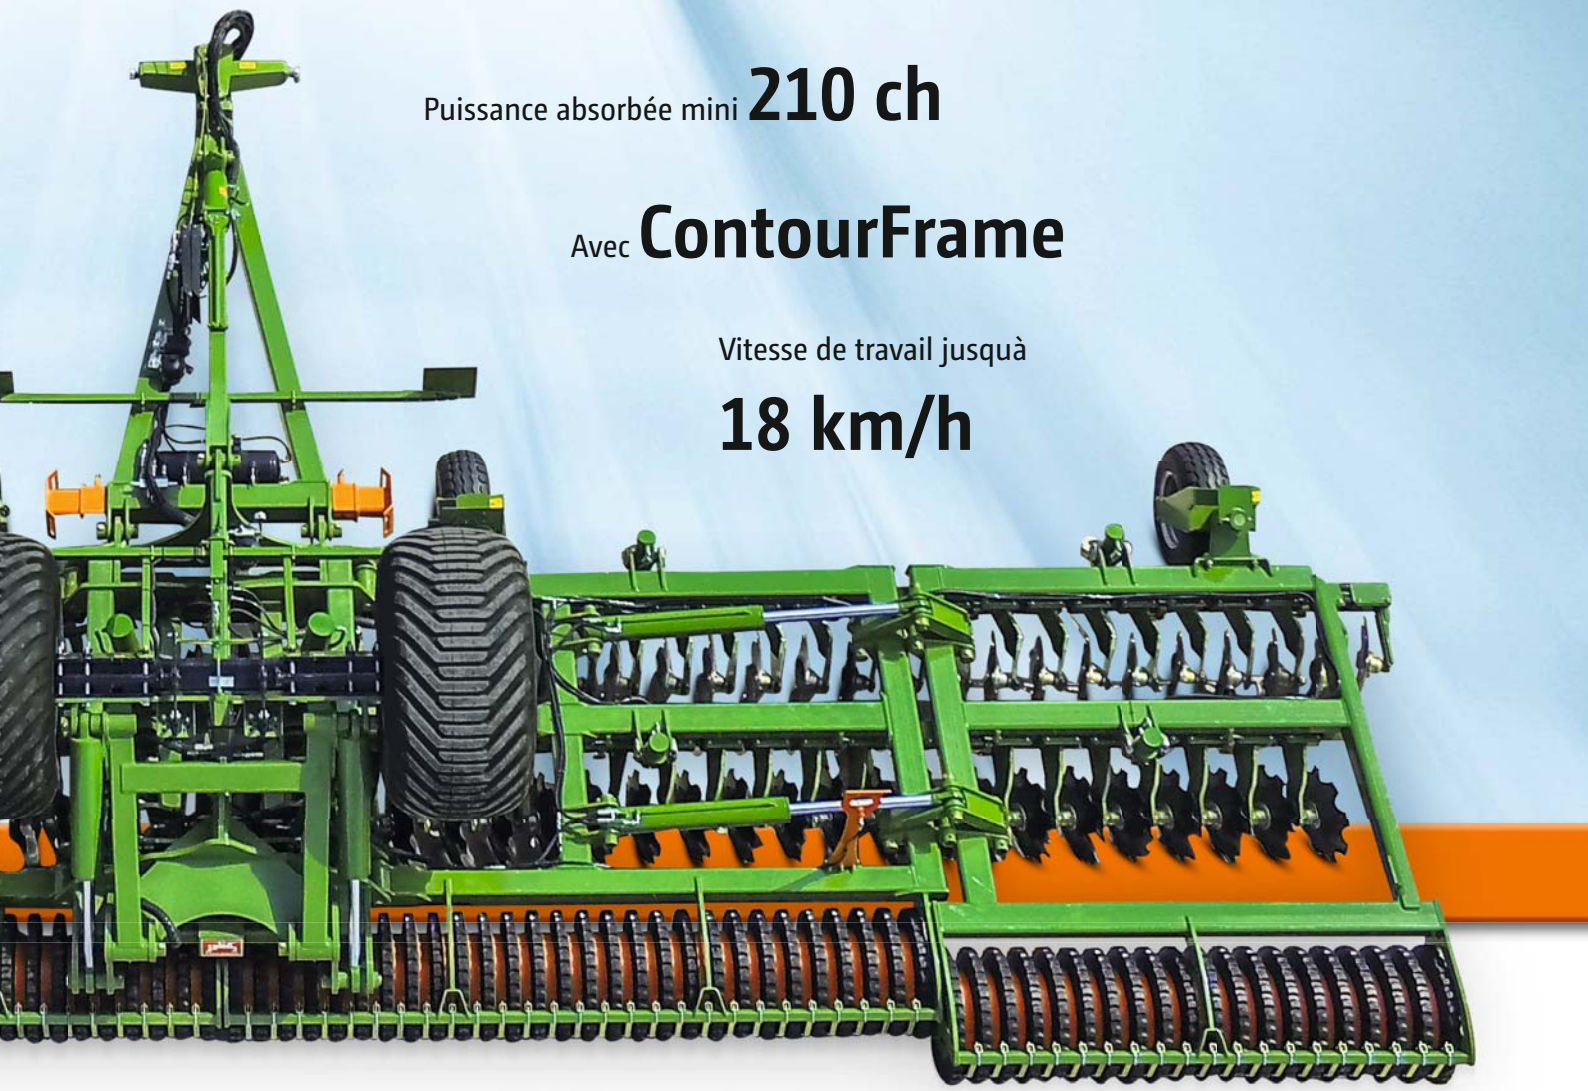

Le déchaumeur à disques semi-porté Catros est idéal pour la préparation superficielle et intensive du sol. Sa facilité de traction extrême en largeurs de travail de 7 m à 12 m permet des vitesses particulièrement élevées et des rendements horaires importants – en alliant également une rentabilité exceptionnelle et une consommation de carburant faible, susceptible de battre un record.

ContourFrame

Catros+ 8003-2TX avec rouleaux rayonneurs à pneus à profil Matrix en largeur de travail 8 m

« On remarque en plus de la facilité de manipulation, surtout la capacité exceptionnelle d'adaptation aux reliefs du sol. »

(magazine traction édition 09/10-2016 · « Compact et performant » test au travail Catros+ 12003-2TS)

ContourFrame pour une adaptation optimale aux inégalités du sol

Comme la machine est divisée en 3 segments (4 segments sur le Catros+ 12003-2TS), chacun de ces segments peut être adapté individuellement. Les segments extérieurs s'appuient sur les roues d'appui à l'avant et sur le rouleau à l'arrière de la machine. Le(s) segment(s) central(aux) s'appuient sur le timon à l'avant et sur le rouleau à l'arrière de la machine. Le faible écart entre les roues d'appui et le rouleau permet une très bonne adaptation aux reliefs du sol sur les dômes et les dépressions.

Les bras sont précontraints hydrauliquement durant le travail par le biais d'accumulateurs hydrauliques servant d'accumulateurs de pression. La précontrainte hydraulique permet de ce fait une adaptation individuelle aux inégalités du sol pour chacun des segments, que cela soit vers le haut et vers le bas. L'ensemble du châssis de la machine s'adapte ainsi de façon optimale aux reliefs du sol.

Ce ContourFrame permet une qualité de travail homogène car l'adaptation individuelle garantit une progression régulière, même dans des conditions de travail difficiles.

« Le réglage de la machine est surtout très facile. »

(magazine profi édition 12-2015 · « Rapport AMAZONE Catros+ 12003-2TS »)

Qualité de travail parfaite

Comme le poids du train de roulement central du Catros-2TX, de même que le poids du train de roulement arrière du Catros-2TS, agissent durant le travail intégralement sur les disques, la pénétration de ces derniers est de ce fait assurée, même dans des conditions de sol dures.

Grâce à la compensation des vibrations du timon, équipée de série, le Catros progresse également très régulièrement même dans des conditions de travail très difficiles.

Compensation des vibrations fournie en standard

Catros+-2TX

Pour des rendements horaires maximaux

Catros+ 8003-2TX avec rouleau rayonneur et pneus à profil Matrix en largeur de travail 8 m

Crushboards en option

Facile à tracter pour des rendements horaires maximaux

Un train de roulement central pivotant fait partie de l'équipement de base des machines traînées Catros+-2TX largeur de travail 7 m, 8 m et 9 m.

Les machines Catros+-2TX se caractérisent par une régularité de progression élevée, car le poids du train de roulement appuie de façon homogène sur le compartiment de disques et les rouleaux suiveurs. Par ailleurs, le poids du train de roulement renforce la pénétration homogène de la machine dans le sol. Grâce au train de roulement central, les Catros+-2TX sont très maniables. Leur souplesse d'utilisation représente un atout supplémentaire car Amazone propose une gamme complète de rouleaux.

Les Catros+-2TX sont équipés de disques crénelés ou lisses de 510 mm de diamètre et permettent ainsi des profondeurs de travail de 3 à 15 cm.

La profondeur de travail du Catros+-2TX est réglée hydrauliquement en standard. Le réglage en continu des vérins provoque une rotation de la fixation du compartiment de disques, modifiant ainsi la profondeur de travail. Le réglage des roues d'appui n'est pas nécessaire lors de la modification de la profondeur de travail.

En raison de leur taille, les Catros+-2TX sont essentiellement utilisés sur les exploitations grande culture et par les entrepreneurs.

Crushboard

Un Crushboard devant ou derrière les rangées de disques est proposé en option pour niveler et améliorer l'émottage. Il permet de casser les grosses mottes en surface, en particulier après le labour. Le réglage de profondeur se fait mécaniquement en continu. Un réglage de profondeur hydraulique très confortable peut être commandé en option.

Une tenue de route optimale

Les nouvelles machines traînées Catros+-2TX en largeurs de travail de 7 m à 9 m impressionnent par leur très bonne tenue de route, malgré leurs énormes largeurs de travail. Pour les déplacements rapides sur route, le train de transport peut être équipé d'un frein, permettant ainsi une homologation 40 km/h*.

L'attelage bridé sur le timon du Catros+-2TX traîné permet une sélection individuelle d'attelage, en adéquation avec chaque tracteur. Au choix l'attelage par bras inférieurs de cat. III, IV, V, différents diamètres d'anneaux d'attelage ou l'attelage à boule K80.

Modèle	Largeur de travail
Catros+ 7003-2TX	7,0 m
Catros+ 8003-2TX	8,0 m
Catros+ 9003-2TX	9,0 m

* Selon législation nationale en vigueur

Catros+ 12003-2TS – Le fleuron de la gamme Catros

Catros+ 12003-2TS au déchaumage

« Avec le nouveau Catros+ 12003-2TS AMAZONE a réellement mis de la puissance sur les disques. »

(Magazine profi édition 12-2015 · « Rapport AMAZONE Catros+ 12003-2TS »)

Roues d'appui

Catros+ 12003-2TS en déplacement sur route avec homologation 40 km/h*

« Effectivement les roues d'appui pivotent activement dans les virages et permettent des manœuvres de demi-tour extrêmement serrées ou un contournement très rapproché des obstacles. »

(Magazine traction édition 09/10-2016 · « Puissance compacte » test de travail Catros+ 12003-2TS)

« Une largeur de trois mètres, une hauteur inférieure à quatre mètres et une homologation pour 40 km/h : la puissance est aussi au-rendez-vous pour les déplacements sur route. »*

(Magazine profi édition 12-2015 · « Rapport AMAZONE Catros+ 12003-2TS »)

Le fleuron de la gamme avec ses 12 m de large

Le Catros+ 12003-2TS complète vers le haut l'éventail de largeurs de travail de la gamme Catros. Avec sa largeur de travail de 12 m et sa possibilité de faire demi-tour sur le rouleau, le Catros+ 12003-2TS permet des rendements horaires élevés et offre une productivité énorme pour les grandes exploitations et les entrepreneurs.

Le Catros+ 12003-2TS est équipé de disques crénelés ou lisses de 510 mm de diamètre et permet ainsi des profondeurs de travail de 3 à 15 cm.

La profondeur de travail est réglée rapidement et simplement sur un seul point pour les quatre segments de disques. Chacun des segments intègre un vérin hydraulique qui permet de limiter la course de relevage de la tige de piston en pivotant les éléments d'entretoisement vers l'intérieur et vers l'extérieur. La rangée de disques avant et arrière se règle automatiquement.

Malgré une largeur de travail importante de 12 m, la machine impressionne par son mode de construction compact. Pour les déplacements sur route, le Catros+ 12003-2TS est replié pour une largeur au transport de 3 m et une hauteur au transport de 4 m.

L'attelage du Catros+ 12003-2TS au tracteur est réalisé au choix par le biais des bras d'attelage inférieurs de cat. III, IV, V, de différentes barres oscillantes ou de boule d'attelage K80. Les roues largement dimensionnées du train de roulement de 700/50-26.5 assurent une très bonne tenue de route de la machine. Equipé d'un freinage pneumatique, le Catros+ 12003-2TS peut bénéficier d'une homologation 40 km/h*.

Pour un confort maximal, AMAZONE propose en option un graissage électrique central. L'entretien automatique de la machine permet d'obtenir un rendement maximal du Catros+ 12003-2TS.

Modèle	Largeur de travail
Catros+ 12003-2TS	12,0 m

« Nous avons travaillé avec le nouveau Catros+ sur les chaumes de blé et réalisé ici le premier déchaumage. La machine était réglée sur une profondeur de travail d'env. 5 à 6 cm qui a bien été respectée. »

(Magazine profi édition 12-2015 · « Rapport AMAZONE Catros+ 12003-2TS »)

Réduction de la largeur de travail

Dans des conditions particulièrement difficiles, comme par exemple en tournière, la largeur de travail peut être réduite provisoirement sur 7 m pour améliorer ainsi la pénétration.

Réduction de la largeur de travail à 7 m

*Selon législation nationale en vigueur

Gamme de rouleaux

Un rouleau adéquat pour chaque utilisation !

Rouleau barre SW

Rouleau Packer PW

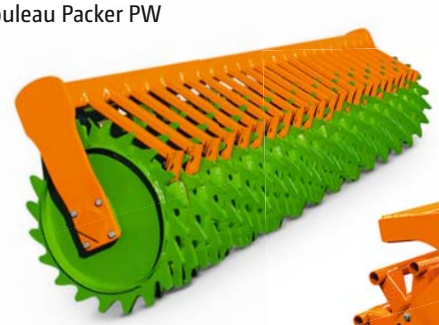

Rouleau Tandem TW

Rouleau Disc DW

Rouleau rayonneur avec pneus à profil Matrix KWM

Rouleau Matrix KW

Rouleau profil angulaire WW

Rouleau profil en U UW

Rouleau profil double U DUW avec herse peigne arrière

Différents rouleaux sont disponibles pour tous les déchaumeurs à disques indépendants afin d'assurer le rappuyage du sol. Choisissez le rouleau adapté à vos besoins.

Un rouleau parfaitement adapté

Un rouleau en parfaite adéquation avec votre sol et votre exploitation

		Rouleau barre SW 520 mm	Rouleau barre SW 600 mm	Rouleau Packer PW 600 mm	Rouleau Tandem TW 520/380 mm	Rouleau Matrix KW 580 mm	Rouleau rayonneur avec pneus à profil Matrix KWM 650 mm	Rouleau Disc DW 600 mm	Rouleau profil angulaire WW 580 mm	Rouleau profil en U UW 580 mm	Rouleau profil double U DUW 580 mm
Sols lourds	Emottage	o	+	+	++	o	+	+	++	o	o
	Rappuyage	o	o	+	o	+	++	++	++	o	o
	Autoentraînement (pousser)	++	++	++	++	+	++	++	++	+	+
	Capacité de charge	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Insensibilité aux pierres	+	+	++	o	+	+	++	–	++	++
	Insensibilité au colmatage	+	+	++	o	++	++	++	+	+	+
	Faible tendance au bourrage	+	+	++	+	++	++	++	+	+	++
Sols moyens	Emottage	+	+	+	++	+	+	+	++	o	+
	Rappuyage	o	o	+	o	++	++	++	++	+	+
	Autoentraînement (pousser)	++	++	+	+	+	++	++	++	+	++
	Capacité de charge	+	++	++	+	++	++	++	++	++	++
	Insensibilité aux pierres	+	+	++	o	+	+	++	–	++	++
	Insensibilité au colmatage	+	+	++	o	++	++	++	+	++	++
	Faible tendance au bourrage	+	+	++	+	++	++	++	+	++	++
Sols légers	Emottage	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+
	Rappuyage	o	o	+	o	++	++	++	++	+	+
	Autoentraînement (pousser)	++	++	+	+	+	++	+	++	++	++
	Capacité de charge	o	+	+	+	+	++	+	+	++	++
	Insensibilité aux pierres	+	+	++	o	+	+	++	–	++	++
	Insensibilité au colmatage	+	+	++	o	++	++	++	+	++	++
	Faible tendance au bourrage	+	+	++	+	++	++	++	+	++	++

– moyennement adapté o adapté + bien adapté ++ très bien adapté

Combinaisons rouleaux & herse peigne

		Catros	Rouleau barre SW 520 mm					Rouleau barre SW 600 mm					Rouleau Packer PW 600 mm					Rouleau Tandem TW 520/380 mm					Rouleau Matrix KW 580 mm				
			2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
fixe	Special	2503		1x[1]					1x[1]					1x[1]					1x[3]					1x[1]			
		3003			1x[1]					1x[1]					1x[1]					1x[3]					1x[1]		
		3503				1x[1]					1x[1]					1x[1]					1x[3]					1x[1]	
		4003					1x[1]					1x[1]					1x[1]					1x[3]					1x[1]
	3001				1x[1]					1x[1]					1x[1]					1x[3]					1x[1]		
	3501					1x[1]					1x[1]					1x[1]					1x[3]					1x[1]	
	4001						1x[1]					1x[1]					1x[1]					1x[3]					1x[1]
repliable	4002-2		2x[1]					2x[1]					2x[1]					2x[3]					2x[1]				
	5002-2			2x[1]					2x[1]					2x[1]					2x[3]					2x[1]			
	6002-2				2x[1]					2x[1]					2x[1]					2x[3]					2x[1]		
	pro	5002-2							2x[1]					2x[1]					2x[3]					2x[1]			
		6002-2								2x[1]					2x[1]					2x[3]					2x[1]		
	4002-2TS		2x[1]					2x[1]					2x[1]					2x					2x[1]				
	5002-2TS			2x[1]					2x[1]					2x[1]					2x					2x[1]			
	6002-2TS				2x[1]					2x[1]					2x[1]					2x					2x[1]		
	7003-2TX		2x[1]		1x[1]			2x[1]		1x[1]			2x[1]		1x[1]			2x[3]		1x[3]			2x[1]		1x[1]		
	8003-2TX			2x[1]	1x[1]				2x[1]	1x[1]				2x[1]	1x[1]				2x[3]	1x[3]				2x[1]	1x[1]		
	9003-2TX		2x[1]	2x[1]				2x[1]	2x[1]				2x[1]	2x[1]				2x[3]	2x[3]				2x[1]	2x[1]			
	12003-2TS							2x				2x											2x				2x

		Catros	Rouleau rayonneur avec pneus à profil Matrix KWM 650 mm					Rouleau profil angulaire WW 580 mm					Rouleau profil en U UW 580 mm					Rouleau profil double U DUW 580 mm					Rouleau Disc DW 600 mm				
			2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
fixe	Special	2503		1x[2]					1x[4]					1x[1,5]					1x[3]					1x			
		3003			1x[2]					1x[4]					1x[1,5]					1x[3]					1x		
		3503				1x[2]					1x[4]					1x[1,5]					1x[3]					1x	
		4003					1x[2]					1x[4]					1x[1,5]					1x[3]					1x
	3001				1x[2]					1x[4]					1x[1,5]					1x[3]					1x		
	3501					1x[2]					1x[4]					1x[1,5]					1x[3]					1x	
	4001						1x[2]					1x[4]					1x[1,5]					1x[3]					1x
repliable	4002-2		2x[2]					2x[4]					2x[1,5]					2x[3]					2x				
	5002-2			2x[2]					2x[4]					2x[1,5]					2x[3]					2x			
	6002-2				2x[2]					2x[4]					2x[1,5]					2x[3]					2x		
	pro	5002-2		2x[2]					2x[4]					2x[1,5]					2x[3]					2x			
		6002-2			2x[2]					2x[4]					2x[1,5]					2x[3]					2x		
	4002-2TS		2x					2x[4]					2x[1]					2x					2x				
	5002-2TS			2x					2x[4]					2x[1]					2x					2x			
	6002-2TS				2x					2x[4]					2x[1]					2x					2x		
	7003-2TX		2x[2]		1x[2]			2x[4]		1x[4]			2x[1,5]		1x[1,5]			2x[3]		1x[3]			2x		1x		
	8003-2TX			2x[2]	1x[2]				2x[4]	1x[4]				2x[1,5]	1x[1,5]				2x[3]	1x[3]				2x	1x		
	9003-2TX		2x[2]	2x[2]				2x[4]	2x[4]				2x[1,5]	2x[1,5]				2x[3]	2x[3]				2x	2x			
	12003-2TS		2x				2x					2x					2x						2x				2x

Non adapté pour un demi-tour sur le rouleau

[1] Système herse peigne* pour les rouleaux SW, PW, KW & UW
[2] Système herse peigne pour le rouleau KWM
[3] Système herse peigne pour les rouleaux TW & DUW
[4] Système de couteaux souples* pour le rouleau WW
[5] Système de racleurs souples pour le rouleau UW

Optimiser les préparations de lits de semis

Pour la préparation du lit de semis pour le maïs ou les betteraves à sucre, un nombre important de rouleaux des déchaumeurs à disques indépendants AMAZONE peut être équipé en plus d'une herse peigne. Les herses peignes réalisent une structure de sol très fine et offrent ainsi des conditions de germination parfaites pour les cultures qui suivent. L'utilisation d'une herse peigne offre également l'avantage d'optimiser la répartition de la paille.

Sélection de herse peigne

Système herse peigne*
pour les rouleaux SW, PW, KW & UW

Système herse peigne
pour le rouleau KWM

Système herse peigne
pour les rouleaux TW & DUW

Système de couteaux souples*
pour le rouleau WW

Système de racleurs souples
pour le rouleau UW

*Attention ! Associé à un train de roulement TS, le demi-tour sur le rouleau n'est pas possible.

Boîte à outils

La boîte à outils en option sur le Catros^{+}-2TX offre un espace de rangement supplémentaire apprécié qui peut être monté sur le timon.

Lestage pour les conditions vraiment difficiles

Des masses de lestage supplémentaires sont disponibles afin de renforcer la pénétration dans les sols desséchés et durs. Un jeu de masses est composé de quatre éléments de 25 kg chacun qui sont assemblés par paire à gauche et à droite de la machine. Le lestage supplémentaire maximal est de 200 kg sur les machines rigides, de 300 kg pour les machines portées repliables et de 400 kg sur les modèles Catros-2TS (largeur de travail de 4 m à 6 m).

« Green Drill » – semoir compact pour les cultures intermédiaires

- GreenDrill 500 :
  Turbine hydraulique et contenance de trémie 500 l ; uniquement pour les Catros avec essieux de transport mobile en largeur de travail 4 m, 5 m et 6 m.

✓ GreenDrill 200 :
également pour Catros portés
repliable, largeur de travail 3 m à 6 m,
contenance de trémie 200 l

Pour que vous puissiez implanter les cultures intermédiaires directement en même temps que la préparation du sol et pour le semis d'herbe, AMAZONE propose le semoir GreenDrill. Il peut être combiné avec le déchaumeur à disques indépendants Catros, mais également avec le cultivateur Mulch Cenius, le déchaumeur à disques indépendants Certos, le cultivateur rotatif KG ou la herse rotative KE. La semence est répartie par des diffuseurs.

La trémie du GreenDrill contient 200 l ou 500 l, un marchepied facilite son accès. En fonction des débits et de la semence utilisée, 2 bobines de distribution sont proposées, l'une avec des dentelures fines et l'autre avec des ergots plus profonds. L'entraînement de l'arbre de distribution est électrique et celui de la turbine électrique ou hydraulique.

Deux ordinateurs sont disponibles pour piloter la machine, ils offrent un confort d'utilisation différent. L'ordinateur de bord du GreenDrill en équipement standard, permet de commuter l'arbre de distribution et la turbine et de régler le régime de l'arbre de distribution. L'ordinateur de bord 3.2 de l'équipement de série permet de commuter l'arbre distributeur et le ventilateur et de régler le régime de l'arbre distributeur. Avec l'équipement confort, l'ordinateur de bord 5.2 propose en plus un menu de sélection pour faciliter l'étalonnage et afficher la vitesse d'avancement, la superficie travaillée et les heures de travail. Le régime de l'arbre de distribution s'adapte automatiquement aux vitesses d'avancement variables lorsque cet ordinateur de bord est connecté à la prise signal 7 pôles du tracteur.

! « Toutes les variantes d'essais ont permis d'obtenir sur le sol limoneux un résultat de travail offrant une qualité lit de semis. Ceci est particulièrement intéressant pour le semis de cultures intermédiaires qui peut être assuré par le semoir compact proposé par AMAZONE. »

(Magazine Agrartechnik · 08/2012)

Catros+ avec pack pro et graissage central

Catros+ 5002-2 avec Pack pro et épandeur de lisier

Pack pro

Avec le Pack pro, AMAZONE propose une option spéciale d'équipement pour les Catros+ 5002-2 et 6002-2 qui est posée directement sur les tonnes à lisier et qui est donc soumise à des sollicitations extrêmes. Le Pack pro offre des solutions particulières pour améliorer la sécurité d'utilisation et la longévité des machines qui travaillent durablement avec le lisier, par ex. derrière un épandeur de lisier automoteur. En plus des étanchéités spéciales de train de roulement pour les paliers de disques, des points de graissage supplémentaires sont intégrés sur de nombreux points palier, afin de garantir la capacité et la sécurité de fonctionnement, même dans les conditions agressives de travail avec du lisier.

Epandeur de lisier SynCult sur le Catros+ 6002-2 avec pack pro

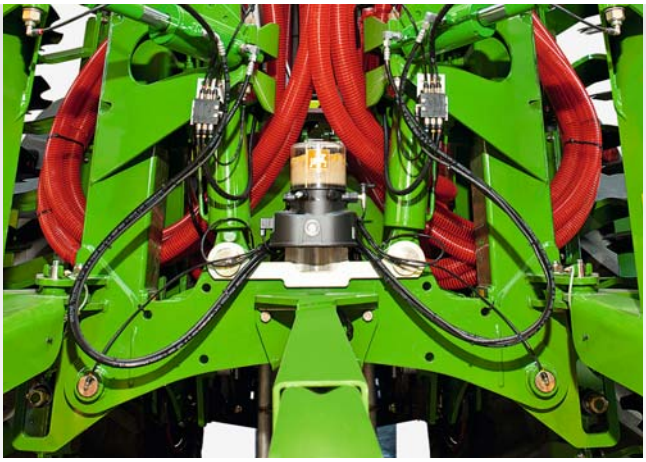

Système électrique de graissage centralisé

Epandeur de lisier SynCult

L'incorporation directe du lisier durant l'application offre des avantages énormes quant à l'efficacité des substances nutritives et l'absence de pollutions environnementales. En associant un épandeur de lisier et un déchaumeur à disques AMAZONE, vous répondez également aux règlementations qui préconisent d'incorporer le plus vite possible le lisier après l'épandage.

L'épandeur d'engrais SynCult a été conçu en collaboration avec la société Vogelsang. L'épandeur et les flexibles du système de lisier sont montés fixes sur le châssis adaptateur galvanisé jusqu'à la première rangée de dents du Catros. Des plaques de bridage spécialement galvanisées sur la fixation des disques assurent un montage solide et un bon positionnement des flexibles. Le lisier est amené à la rangée antérieure de disques dans la découpe des disques. Avec la deuxième rangée de disques en aval l'engrais organique est parfaitement recouvert de terre. Ainsi l'épandeur est associé de façon optimale à la préparation du sol.

Graissage centralisé

AMAZONE propose en option complémentaire un système de graissage central pour le Catros+ avec pack pro et le Catros+ 12003-2TS. Un système de graissage central manuel est également une solution proposée pour faciliter le graissage. Un graisseur sert ici d'alimentation pour les points de graissage sur l'outil. Des répartiteurs secondaires assurent une alimentation des points de graissage. L'avantage de ce système est de devoir utiliser la pompe à graisse uniquement sur une position de l'outil et de ne pas avoir à monter sur l'outil fortement encrassé par le lisier et la terre.

Un système de graissage central électrique est également disponible pour un confort maximal. Il assure une alimentation automatique de tous les points de graissage du Catros+ avec Pack pro. Les temps de maintenance sont ainsi nettement réduits et la sécurité d'utilisation encore améliorée. Le système de graissage central électrique représente une solution confortable pour une utilisation professionnelle, des rendements horaires élevés et des fenêtres de maintenance serrées, car il permet d'économiser les temps d'arrêt onéreux.

Axe ultra robuste et sécurités anti-rotation compris dans le pack pro

Pompe avec réservoir de stockage

Châssis de couplage KR 9002 et KR 12002

pour combiner trois Catros

Catros dans châssis de couplage KR 12002

Une combinaison performante

L'attelage de trois déchaumeurs à disques indépendants par le biais d'un châssis de couplage AMAZONE permet une largeur de travail performante de 9 m ou 12 m.

Le châssis de couplage AMAZONE qui relie chaque machine pour en faire une machine globale ultra performante peut aussi être utilisé avec les semoirs monograine ED ou les semoirs D9.

Pour faire demi-tour en fourrière et pour les déplacements sur route, les trois châssis de levage sont relevés hydrauliquement.

Pour un déplacement sur route agréable, le châssis de couplage est doté d'un dispositif de basculement en option qui permet de relever en plus latéralement les segments extérieurs, afin d'obtenir une largeur au transport plus étroite.

Cette technique est conçue pour une utilisation sur les exploitations grande culture dont les parcelles sont regroupées.*

Modèle	Largeur de travail
Catros dans le châssis de couplage KR 9002	9,0 m
Catros dans le châssis de couplage KR 12002	12,0 m

Châssis de couplage KR 12002 avec dispositif de basculement en option

* Non disponible au sein de l'UE

Le service AMAZONE – toujours à vos côtés

Votre satisfaction est notre moteur

Choose the Original Choose Success!
Campagne VDMA :
Original Pro

Notre objectif primordial est de satisfaire nos clients

Nous misons pour cela sur nos partenaires commerciaux compétents. Ils sont aussi les interlocuteurs fiables des agriculteurs et des entrepreneurs pour les questions de maintenance. Grâce à des formations continues, les partenaires commerciaux et les techniciens du SAV sont toujours à la pointe de la technique.

Nous vous offrons un service de pièces de rechange de première qualité

Le magasin central de pièces de rechange de l'usine mère de Hasbergen-Gaste est à la base de notre logistique mondiale de pièces de rechange. La disponibilité optimale de pièces de rechange est assurée même pour les machines plus anciennes.

Les pièces disponibles au magasin central de pièces de rechange de Hasbergen-Gaste qui sont commandées avant 17 heures quittent encore le jour même le magasin. 34 000 pièces de rechange et d'usure différentes sont préparées pour l'expédition et approvisionnées par le système de stockage ultra moderne. Jusqu'à 800 commandes sont envoyées quotidiennement à nos clients.

Il vaut toujours mieux choisir tout de suite l'original

Vos machines sont soumises à des sollicitations extrêmes ! La qualité des pièces de rechange et d'usure AMAZONE vous offre la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin pour une préparation efficace du sol, un semis précis, une fertilisation professionnelle et une protection phytosanitaire optimale.

Seules les pièces de rechange et d'usure originales sont en adéquation parfaite avec les machines AMAZONE, tant du point de vue de leur fonction que de leur durabilité. Le résultat du travail est ainsi optimal. Les pièces d'origine à un juste prix valent en définitive la peine.

C'est pourquoi il vaut mieux choisir l'original !

Les avantages de l'original, pièces de rechange et pièces d'usure

- Qualité et fiabilité
- Innovation et rendement
- Disponibilité immédiate
- Valeur de revente élevée de la machine d'occasion

AMAZONE « E-Learning » – La nouvelle formation des conducteurs sur le PC

Avec l'outil Internet « E-Learning », AMAZONE a élargi son offre de services d'une fonction très utile sur son site internet sous l'adresse www.amazone.de/e-learning. L' « E-Learning » est une formation interactive des conducteurs qui permet de s'entraîner en ligne et hors ligne, sur un PC ou une tablette, à l'utilisation de machines complexes. Ce nouveau service permet aux conducteurs de se familiariser avec la commande avant la première utilisation d'une nouvelle machine. Mais également les conducteurs expérimentés peuvent rafraîchir leurs connaissances afin de mieux mettre à profit le potentiel des performances de leurs machines.

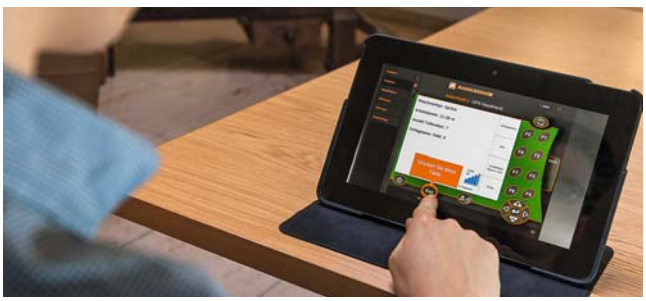

Caractéristiques techniques des déchaumeurs à disques Catros et Catros+

Modèles portés

	Catros Special			
	Catros 2503 Catros+ 2503	**Catros 3003 Catros+ 3003**	**Catros 3503 Catros+ 3503**	**Catros 4003 Catros+ 4003**
Largeur de travail (m)	2,50	3,00	3,50	4,00
Vitesses de travail (km/h)	12 – 18			
Puissance absorbée mini (kW / ch)	55/75	66/90	77/105	91/125
Diamètre/épaisseur de disque (mm)	Catros 460/4 (lisses) / Catros+ 510/5 (crénelés)			
Ecart entre les disques (mm)	250			
Nombre de disques	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Profondeur de travail (cm)	Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 15			
Longueur au transport avec éclairage (m)	2,40			
Largeur au transport (m)	2,50	3,00	3,50	4,50
Hauteur au transport (m)	1,50			
Poids machine de base (kg)	965/1 000	1 100/1 130	1 390/1 430	1 480/1 540
Poids (kg) Catros/Catros+ (machine de base, terrage mécanique et rouleau MATRIX)	1 385/ 1 415	1 585/ 1 615	1 945/ 1 985	2 115/ 2 175
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	–	–	–	–

Catros+ 3003 Special

Catros+ 3001

Catros+ 5002-2

	Machines portées, fixes			Machines portées, repliables		
	Catros 3001 Catros+ 3001	**Catros 3501 Catros+ 3501**	**Catros 4001 Catros+ 4001**	**Catros 4002-2 Catros+ 4002-2**	**Catros 5002-2 Catros+ 5002-2**	**Catros 6002-2 Catros+ 6002-2**
Largeur de travail (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00
Vitesses de travail (km/h)	12 – 18					
Puissance absorbée mini (kW / ch)	66/90	77/105	91/125	91/125	110/150	130/180
Diamètre/épaisseur de disque (mm)	Catros 3 – 12 (lisses) / Catros+ 5 – 15 (crénelés)					
Ecart entre les disques (mm)	250					
Nombre de disques	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 16	2 x 20	2 x 24
Profondeur de travail (cm)	Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 15					
Longueur au transport avec éclairage (m)	2,45			2,65		
Largeur au transport (m)	3,00	3,50	4,10	2,95		
Hauteur au transport (m)	1,70			2,50	3,00	3,50
Poids machine de base (kg)	1 150/1 200	1 270/1 330	1 380/1 440	2 240/2 300	2 350/2 670	2 455/2 840
Poids (kg) Catros/Catros+ (machine de base, terrage mécanique et rouleau MATRIX)	1 690/ 1 740	1 880/ 1 940	2 070/ 2 130	2 990/ 3 050	3 260/ 3 580	3 485/ 3 870
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	– (1)			1 (2)		

Modèles traînés

	Catros 4002-2TS Catros+ 4002-2TS	Catros 5002-2TS Catros+ 5002-2TS	Catros 6002-2TS Catros+ 6002-2TS
Largeur de travail (m)	4,00	5,00	6,00
Vitesses de travail (km/h)	12 – 18		
Puissance absorbée mini (kW / ch)	91/125	110/150	130/180
Diamètre/épaisseur de disque (mm)	Catros 460/4 (lisses) / Catros+ 510/5 (crénelés)		
Ecart entre les disques (mm)	250		
Nombre de disques	2 x 16	2 x 20	2 x 24
Profondeur de travail (cm)	Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 15		
Attelage	Bras inférieurs Cat 3		
Longueur au transport avec éclairage (m)	6,30		
Largeur au transport (m)	2,95		
Hauteur au transport (m)	2,80	3,30	3,80
Poids machine de base (kg)	3 040/3 100	3 150/3 470	3 255/3 640
Poids (kg) Catros/Catros+ (machine de base, terrage mécanique et rouleau MATRIX)	3 795/ 3 855	4 065/ 4 385	4 290/ 4 675
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	2 (3)		

Catros 6002-2TS

Catros+ 7003-2TX

Catros+ 12003-2TS

	Catros+ 7003-2TX	Catros+ 8003-2TX	Catros+ 9003-2TX	Catros+ 12003-2TS
Largeur de travail (m)	7,00	8,00	9,00	12,00
Vitesses de travail (km/h)	12 – 18			
Puissance absorbée mini (kW / ch)	154/210	176/240	198/270	265/360
Diamètre/épaisseur de disque (mm)	Catros+ 510/5			
Ecart entre les disques (mm)	250			
Nombre de disques	2 x 28	2 x 32	2 x 36	2 x 48
Profondeur de travail (cm)	Catros+ 3 – 15			
Attelage	Attelage par bras inférieurs, boule d'attelage, œillet d'attelage			
Longueur au transport avec éclairage (m)	8,65			6,90
Largeur au transport (m)	3,00			
Hauteur au transport (m)	3,45	3,95	4,00	4,00
Poids machine de base (kg)	6 350	6 610	7 120	11 600
Poids (kg) Catros/Catros+ (machine de base + rouleau MATRIX)	7 520	7 940	8 640	12 600
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	2 (3)			3

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tél : +49 (0)5405 501-0 · Fax : +49 (0)5405 501-193

MI5999 (fr_FR) 12.16 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.fr E-Mail : amazone@amazone.de