


# OPTIONS


GDT GSC GDA GDN

## griffe fixe



Pour modèle GSC

## griffe articulée

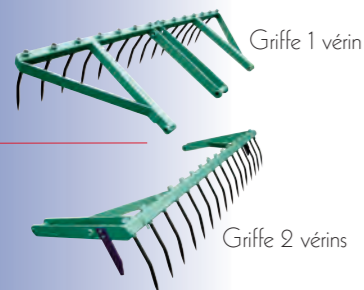

Griffe 1 vérin

La griffe articulée est formée de dents en acier haute résistance, elles sont démontables.  
Griffe 1 vérin (nécessite 1 D.E.) GSC  
Griffe 2 vérins (nécessite 1 D.E.) GDA - GDN - GSC

### Suppléments :

Pelle avant pour griffe simple




## griffe double articulation



La griffe de désilage double articulation pour un travail plus facile et plus propre au silo. Augmente la capacité utile du godet. Nécessite 2 D.E.  
Pour modèles GDA et GDN

## fraise articulée



Fraise de désilage articulée : **auto-contrôle hydraulique pour réguler la rotation proportionnellement** à la descente de la fraise : les mouvements d'attaque de la fraise dans le silo sont souples et sans à-coup. Nécessite 1 D.E.  
Pour modèles GDA - GDN

## rehausse



Rehausse arrière (utilisable seulement avec l'option griffe de désilage). Préviend la chute d'ensilage vers l'arrière lors d'un chargement particulièrement important.  
Pour modèles GDA - GDN - GSC

## coupe racines



Coupe racines avec couteaux.  
Se place dans l'ouverture de la trappe de distribution.  
Les couteaux sont entraînés par la vis de distribution.  
Pour modèles GDA - GDN - GSC

## options diverses




Attelage 3 points arrière  
Pour tous les modèles




Kit électrovanne



Goulotte caoutchouc  
Pour tous les modèles



Pièce pour  
télescopique



Pièce pour  
chargeur


# DESVOYS

## GODETS DESILEURS

### DISTRIBUTION



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### GODET SPECIAL CHARGEUR : GSC

	GSC 160
largeur de travail	2,50 m
largeur de hors-tout	2,57 m
volume bombé avec option rehausse	1,60 m <sup>3</sup>
poids indicatif (sans option)	600 kg



NOTA : pour modèles hors côte (inf. à 2,50 m)  
Nous consulter

### les options

- Griffe fixe
- Griffe articulée 1 vérin (nécessite un D.E.)
- Griffe articulée 2 vérins (nécessite un D.E.) **NOUVEAU**
- Pelle avant pour griffe articulée
- Rehausse
- Goulotte avant gauche ou avant droit
- Coupe racine avant droit ou avant gauche
- Trappe réductrice avant gauche ou avant droit
- Attelage
- Electrovanne
- Kit de signalisation



### GODET DESILEUR : GDA

	GDH 220
largeur de travail	2,40 m
largeur de hors-tout	2,48 m
volume bombé avec option rehausse	2,20 m <sup>3</sup>
poids indicatif (sans option)	830 kg

### les options

- Griffe articulée 2 vérins (nécessite un D.E.)
- griffe double articulation (nécessite 2 D.E.)
- Fraise de désilage articulée (nécessite un D.E.)
- Pelle avant pour griffe articulée
- Rehausse
- Goulotte avant gauche ou avant droit
- Coupe racine avant gauche ou avant droit
- Couteaux pour griffe simple Hardox
- Attelage
- Electrovanne
- Kit de signalisation



### GODETS DESILEURS : GDN

	GD 330	GD 370
largeur de travail	2,50 m	2,80 m
largeur hors-tout	2,63 m	2,93 m
volume bombé avec option rehausse	3,30 m <sup>3</sup>	3,70 m <sup>3</sup>
poids indicatif (sans option)	1000 kg	1100 kg

### les options

- Griffe articulée 2 vérins (nécessite un D.E.)
- Griffe double articulation (nécessite 2 D.E.)
- Fraise de désilage articulée (nécessite un D.E.)
- Pelle avant pour griffe articulée
- Rehausse arrière (incompatible avec fraise)
- Goulotte avant gauche ou avant droit
- Coupe racine avant droit ou avant gauche
- Trappe réductrice avant gauche ou avant droit
- Lame d'usure boulonnée
- Attelage
- Electrovanne
- Kit de signalisation

# DESVOYS

S.A.S. DESVOYS

Place du Patis  
53190 LANDIVY

R.C.S. level 736 550 039 B

Tél. : 02 43 30 10 40

Fax : 02 43 30 10 49  
e-mail : desvoys@desvoys.fr

Retrouvez nos gammes sur [www.desvoys.fr](http://www.desvoys.fr)

distribué par :

40 ans d'expérience  
dans la distribution

**GODET SPÉCIAL CHARGEUR : GSC 1,60 m<sup>3</sup>**

**GODETS DESILEURS : GDA 2,20 m<sup>3</sup>**

**GODETS DÉSILEUR : GDN 2,60 m<sup>3</sup> - 3,00 m<sup>3</sup>**


**GODET SPÉCIAL CHARGEUR (GSC)**

**capacité : 1,60 m<sup>3</sup>**

- Vis de distribution à pas tronqué, brevetée Ø 400 mm (nécessite 1 D.E.)
- Trappe grande ouverture indépendante
- Entraînement par moto-réducteur
- Régulateur vitesse ouverture de la trappe
- 1 sélecteur 2 fonctions et poignée de commande de série entre la **trappe indépendante** et la vis
- Tablier interface d'attelage
- Témoin d'assiette
- Déport réglable

**utilisation :**

sur chargeur et 3 pts arrière

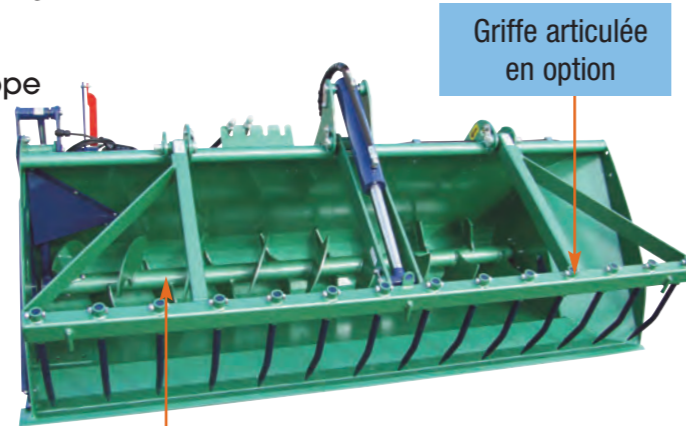

Griffe articulée en option

Vis à pas tronqué



BREVETÉ

Vis spéciale à pas tronqué pour fonctionner dans l'herbe.



Trappe grande ouverture indépendante



Vérin situé à l'arrière permettant l'accès à ras des murs du silo, + protection du vérin.

**GODET DÉSILEUR (GDA)**

**capacité : 2,20 m<sup>3</sup>**

- Vis de distribution à pas tronqué, brevetée Ø 350 mm (nécessite 1 D.E.)
- Trappe ouverture hydraulique asservie à la vis
- Entraînement par moto-réducteur
- Démêleur agitateur de matière
- Tablier interface d'attelage
- Déport réglable
- Témoin d'assiette


**Utilisation :**

sur chargeur, 3 pts arrière et télescopique



**LES + DESVOYS**

**Modèle Spécial Chargeur**

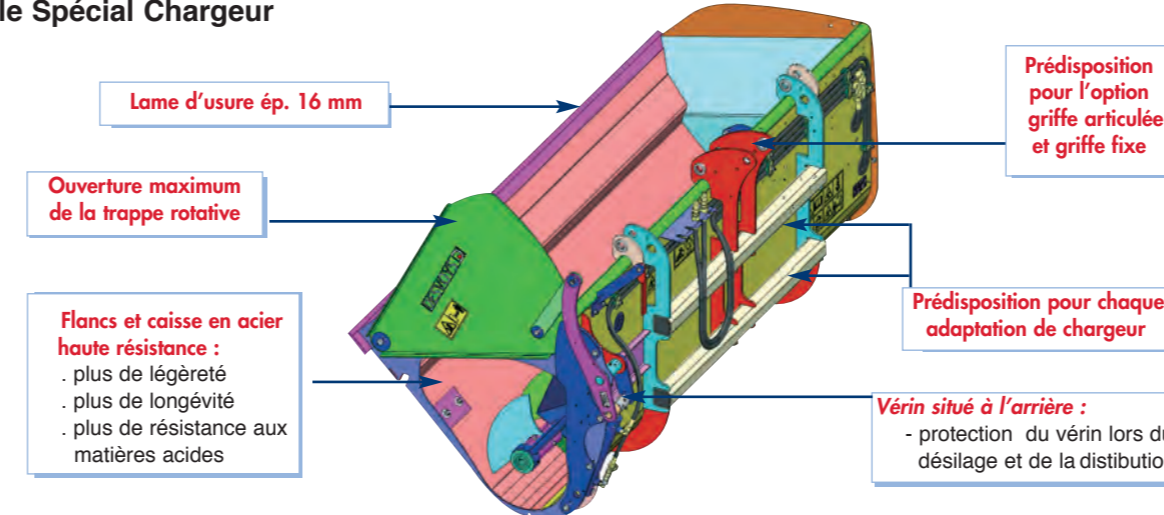

**GODET DÉSILEUR (GDN)**


**capacités : 3,30 m<sup>3</sup> - 3,70 m<sup>3</sup>**

- Vis de distribution à pas tronqué, brevetée Ø 550 mm (nécessite 1 D.E.)
- Trappe grande ouverture indépendante
- Entraînement par moto-réducteur
- 1 sélecteur 2 fonctions et poignée de commande de série pour trappe indépendante
- Tablier interface d'attelage
- Témoin d'assiette
- Déport réglable


**Utilisation :**

sur 3 pts arrière et télescopique

Le débit et la pression du tracteur ou automoteur conditionnent la puissance hydraulique disponible.

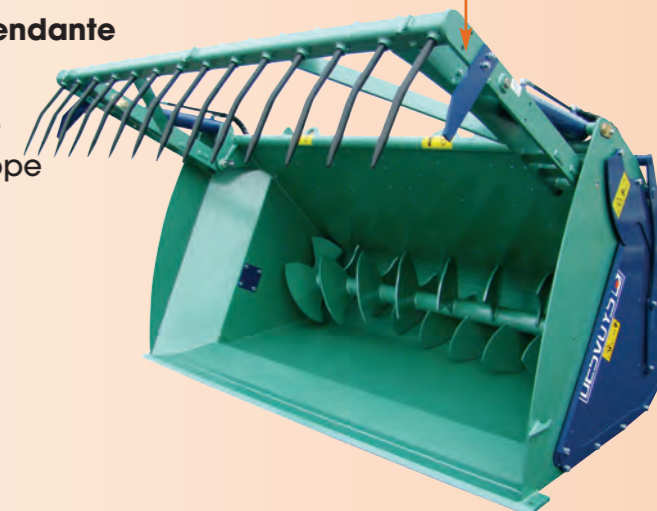

Option griffe articulée : robuste, fortement dimensionnée (montage avec 2 vérins)

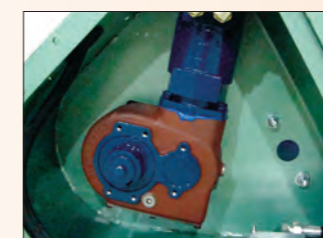

Moto-réducteur : Entraînement par moteur hydraulique et boîtier réducteur.

Fraise articulée en option



**ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET DIVERS pour tous les godets**

- 1 sélecteur - 2 fonctions avec poignée de commande pré-cablée (pour les godets double trappe et les godets désileurs GDA)
- Supplément 2<sup>ème</sup> sélecteur - 3 fonctions
- Supplément 3<sup>ème</sup> sélecteur - 4 fonctions

- Supplément boîte à boutons pré-cablée
- Rallonge câble spirale
- Minoration poignée pré-cablée

