

OPTIONS

Griffe articulée

SIMPLE ET EFFICACE


La griffe articulée est formée de dents en acier haute résistance, elles sont démontables. Des couteaux sur les côtés permettent de limiter les pertes d'ensilage pendant le chargement et le transport. Nécessite IDE.



Fraise articulée


FACILITÉ ET PROPRIÉTÉ au silo

Fraise de désilage articulée : auto-contrôle hydraulique pour réguler la rotation proportionnellement à la descente de la fraise : les mouvements d'attaque de la fraise dans le silo sont souples et sans à-coup. Nécessite IDE.

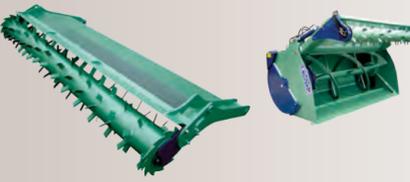

Rehausse

Rehausse arrière, utilisable seulement avec l'option griffe de désilage. Préviens la chute d'ensilage vers l'arrière lors d'un chargement particulièrement important.

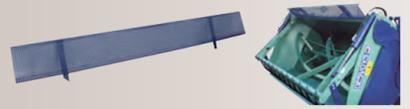

Trappe réductrice

Trappe réductrice pour aliment sec pour distribution avant gauche ou avant droite. Seulement pour godet mélangeur moyenne capacité. GMC



Attelage 3 pts



Kit de signalisation



Poignée pré-cablée



Goulotte



Goulotte caoutchouc

Lame d'usure



Lame d'usure boulonnée

Attelage



Attelage à définir



GODETS MELANGEURS

MELANGE ET DISTRIBUTION



TABLEAUX DES CARACTÉRISTIQUES



Godets mélangeurs moyenne capacité

| | GMC 2000 | GMC 2400 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Largeur hors-tout | 2,63 m | 2,93 m |
| Largeur de travail | 2,50 m | 2,80 m |
| Volume bombée avec option rehausse | 2,60 m³ | 3,00 m³ |
| Poids (sans option) | 1000 kg | 1100 kg |

| Les équipements de base | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Vis à spires | • | • |
| Trappe hydraulique indépendante | • | • |
| Sens de distribution | Avant Gauche | Avant Gauche |

| Les options | | |
|---|---|---|
| Griffe articulée | • | • |
| Griffe double articulation (pour 3 pts arrière) | • | • |
| Fraise de désilage | • | • |
| Pelle avant pour griffe simple | • | • |
| Rehausse arrière | • | • |
| Goulotte | • | • |
| Lame d'usure boulonnée | • | • |
| Trappe réductrice avant gauche pour aliment sec | • | • |
| Trappe réductrice avant droit pour aliment sec | • | • |
| Kit de signalisation | • | • |



Entraînement par moto-réducteur



Vis à spires



Godets mélangeurs grande capacité

| | GGC 240 | GGC 260 | CGC 280 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Largeur hors-tout | 2,53 m | 2,73 m | 2,93 m |
| Largeur de travail | 2,40 m | 2,60 m | 2,80 m |
| Volume bombée avec option rehausse | 3,90 m³ | 4,20 m³ | 4,60 m³ |
| Poids (sans option) | 1500 kg | 1600 kg | 1680 kg |

| Les équipements de base | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vis à spires brevetée | • | • | • |
| Trappe hydraulique indépendante * | • | • | • |
| Sens de distribution | droite ou gauche | droite ou gauche | droite ou gauche |

| Les options | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Griffe articulée | • | • | • |
| Fraise articulée | • | • | • |
| Trappe supplémentaire | • | • | • |
| Rehausse arrière | • | • | • |
| Pelle avant pour griffe articulée | • | • | • |
| Goulotte | • | • | • |
| Lame d'usure boulonnée | • | • | • |
| Kit de signalisation | • | • | • |



Vis à spires de mélange et de distribution (+ homogène et + rapide)



Entraînement par moto-réducteur surdimensionné

* Montage de base : il est conseillé de prendre une trappe avant gauche



S.A.S. DESVOYS

Place du Patis
53190 LANDIVY

R.C.S. local 736 550 039 8

N° Indigo 10 825 826 322

Tél. : 02 43 30 10 40

Fax : 02 43 30 10 49

e-mail : desvoys@desvoys.fr


Retrouvez nos gammes sur www.desvoys.fr

distribué par :



Fonction mélange

Les godets mélangeurs DESVOYS peuvent distribuer l'ensilage mélangé avec les bouchons, farines, pulpes... grâce à la vis à spires brevetée, et trappe hydraulique **INDÉPENDANTE**.

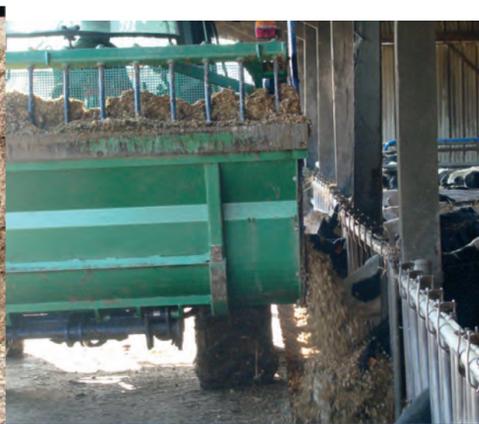

GODETS MÉLANGEURS MOYENNE CAPACITE

LE CHOIX D'UN MEILLEUR MELANGE

Mélange + homogène et + rapide : herbe, maïs, minéraux.

GODETS MÉLANGEURS GRANDE CAPACITÉ

Godet moyenne capacité

utilisation


Sur télescopique ou 3 pts arrière, conçu pour obtenir un mélange homogène en peu de temps.

2 capacités : 2,00 m³ - 2,40 m³

BREVETE

Équipement standard :

- Vis à spires de mélange et de distribution Ø 900 mm **HLE**
- Trappe à ouverture hydraulique
- Distribution d'un seul côté (avant gauche)
- Nécessite 2 D.E. ou option électrovanne
- Déport réglable
- Témoin d'assiette
- Tablier interface d'attelage

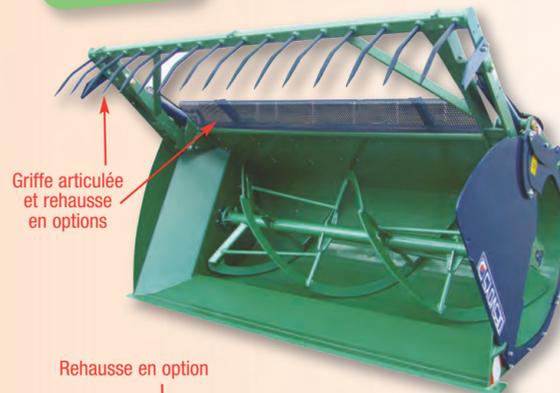


Griffe articulée et rehausse en options



Entraînement par moteur hydraulique et boîtier réducteur



Trappe à grande ouverture

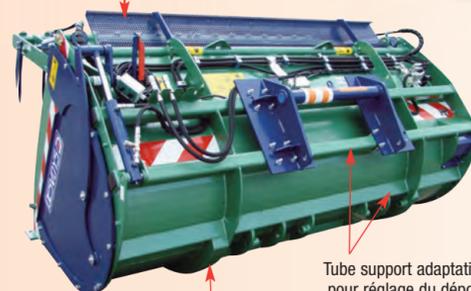

Renfort sous caisse en U

Tube support adaptation pour réglage du déport




Les points forts du Godet mélangeur

De série : mélange l'herbe à brin court

Spire en acier

HLE


• La vis représente **80 % du volume du godet** assurant un mélange plus homogène.

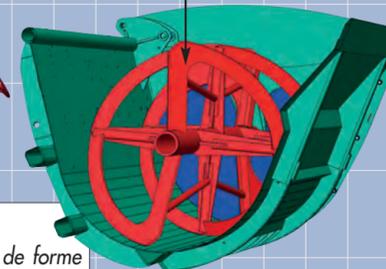

• Vis brevetée de grand diamètre, **enroulée et reliée** de forme hélicoïdale permettant un **mélange rapide et une parfaite vidange**.

Trappe en **HARDOX**® sur godet à grande capacité

- Trappe pivotante à grand dégagement
- débit de distribution élevée
- ouverture hydraulique indépendante
- parfaite étanchéité lors du transport



Option griffe 13 doigts
2 vérins de forte puissance :
- Meilleure pénétration dans l'ensilage
- Bras de griffe sur bagues d'usure

Godet grande capacité

utilisation

Sur télescopiques et chargeuses, conçu pour obtenir un mélange homogène en peu de temps.

3 capacités : 3,90 m³ - 4,20 m³ - 4,60 m³


BREVETE

Équipement standard :

- Vis à spires de mélange et de distribution Ø 1150 mm
- Trappe pivotante à grand dégagement à ouverture hydraulique (**possibilité double ouverture en option**)
- Prédiposition pour attelage sur télescopique ou chargeuse
- Options : griffe simple, fraise, lame d'usure boulonnée, électrovanne, pièces d'accrochage




Griffe articulée en option

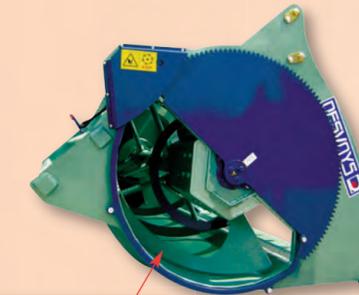

Trappe pivotante à grand dégagement :
- Débit de distribution élevé
- Ouverture hydraulique indépendante
- Parfaite étanchéité lors du transport

Ouverture de la trappe droite et gauche en option

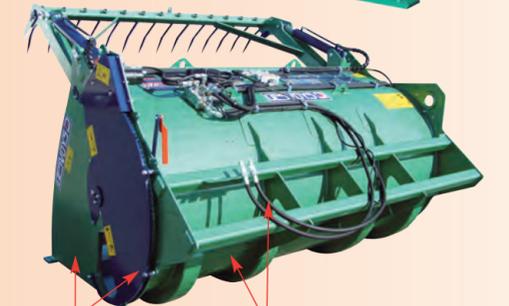

Renfort sous caisse en U

Tube support adaptation pour réglage du déport

