

Épandeurs Gamme



SL



Fabrication
FRANCAISE

***Caisse large, gros volume
jusqu'à 40 m³,
la polyvalence dans tous
les produits.***



Descriptif



180SL

Equipements standards :

- Ridelles monocoques nervurées
- Châssis en tôle pliée de forte épaisseur
- Flèche d'attelage à ressorts réglable sous prise de force
- Anneau d'attelage fixe
- Béquille d'appui hydraulique
- Freinage hydraulique
- Essieu simple, bogie, tandem selon modèle
- Entraînement hydraulique du tapis avec branchement tracteur
- Distributeur 2 hérissons verticaux (HVI2)
- Tapis 3 ou 4 chaînes selon modèles
- Transmission homocinétique avec sécurité friction roue libre
- Eclairage
- Grille de protection



180SL avec réhausses H300

Une réelle structure de caisse définie par des ranchers de forte épaisseur, une ceinture de caisse nervurée et un pli supérieur de renfort. Ces éléments permettent une longévité exceptionnelle des véhicules Deguillaume.

Goulottes en option

Portes en option



Goulotte hydraulique



Goulotte mixte



Porte sectionnelle



Porte de transport

De 7 à 24 tonnes

Descriptif

Distributeurs en option



HVI 2 avec table



TGL



DSCE



HVI 4



ACD

HVI 2 : Deux hérissons verticaux inclinés à spires Ø 1050 munis de couteaux boulonnés M16.
Entraînement central par cardan.
Épaisseur des vis et couteaux : 10 mm.
Hauteur de chargement : 1400 mm.

ACD : Deux hérissons horizontaux Ø 600 et Ø 300 ou Ø 350 sur 70 ou 90 SL
Entraînement par chaîne.
Épaisseur des vis et couteaux : 6mm/4mm.
Hauteur de chargement : 1100 mm.

TGL : Deux hérissons verticaux inclinés à spires Ø 1050 munis de couteaux boulonnés M16. Table avec pales Inox.
Entraînement central par cardan.
Épaisseur des vis et couteaux : 10 mm.
Hauteur de chargement : 1400 mm.

HVI 4 : Quatre hérissons verticaux inclinés à spires Ø 520.
Entraînement central par cardan.
Épaisseur des vis et couteaux : 6mm/4mm.
Hauteur de chargement : 1200 mm et 1400 mm à partir du 100 SL.

DSCE : Deux hérissons horizontaux avec assiettes d'éjection.
Entraînement latéral par cardan des hérissons.
Épaisseur des couteaux : 10 mm.
Hauteur de chargement : 1200 mm et 1400 mm à partir du 100 SL.

Quelques options



Essieu suiveur




Centrale hydraulique



Équipement ensilage



Chaîne Vaucausson

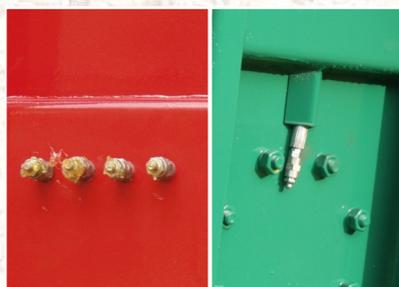

Graissage déporté



Anneaux scharmüller



Freinage pneum.

De 7 à 24 tonnes

Caractéristiques

	70 SL	90 SL	100 SL SE	100 SL BO	120 SL BO
Charge utile	7T	9T	10 / 12 T	10 / 12 T	12 / 14 T
Dimension plateau ext. (m)	4,6 x 2	5 x 2	5 x 2,1	5 x 2,1	5,6 x 2,1
Hauteur des côtés / chargement (m)	0,7	0,8	0,95 / 1,4	0,95 / 1,4	0,95 / 1,4
Carré de l'essieu (mm)	80	90	100	Boggie	Boggie
Pneumatique	15 x 22,5 R	16,5 x 22,5 R	18 x 22,5 R	15 x 22,5 R	15 x 22,5 R
Essieu voie (m)	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Tapis chaîne marine CL80	3 ch 12	3 ch 14	4 ch 14	4 ch 14	4 ch 14

	150 SL BO	180 SL BO	200 SL	240 SL
Charge utile	15 / 17 T	17 / 20 T	20 / 22 T	22 / 24 T
Dimension plateau ext. (m)	6,5 x 2,1	7,5 x 2,1	8 x 2,1	8,5 x 2,1
Hauteur des côtés / chargement (m)	1 / 1,4	1 / 1,4	1,3 / 1,75	1,3 / 1,75
Carré de l'essieu (mm)	Boggie	Boggie suiv.	Tandem suiv.	Tridem suiv.
Pneumatique	18 x 22,5 R	18 x 22,5 N	18 x 22,5 N	18 x 22,5 R
Essieu voie (m)	1,9	1,95	1,95	1,95
Tapis chaîne marine CL80	4 ch 14	4 ch 14	4 ch 16	4 ch 16

Gamme SL dans différentes configurations



Constructeur membre du



Deguillaume S.A.

La croix verte 87120 Eymoutiers

Tél : 05 55 69 10 05

Fax : 05 55 69 14 28

Sa.deguillaume@wanadoo.fr

www.deguillaume.fr



Distributeur

De 7 à 24 tonnes