


PULVÉRISATEURS VIGNES TURBINE M612

Viti-Axis, Cognac, Turbo 3

Système électrostatique
Pompe centrifuge Inox
Eclateurs de Ø 4mm
Pression : 1,5 bar

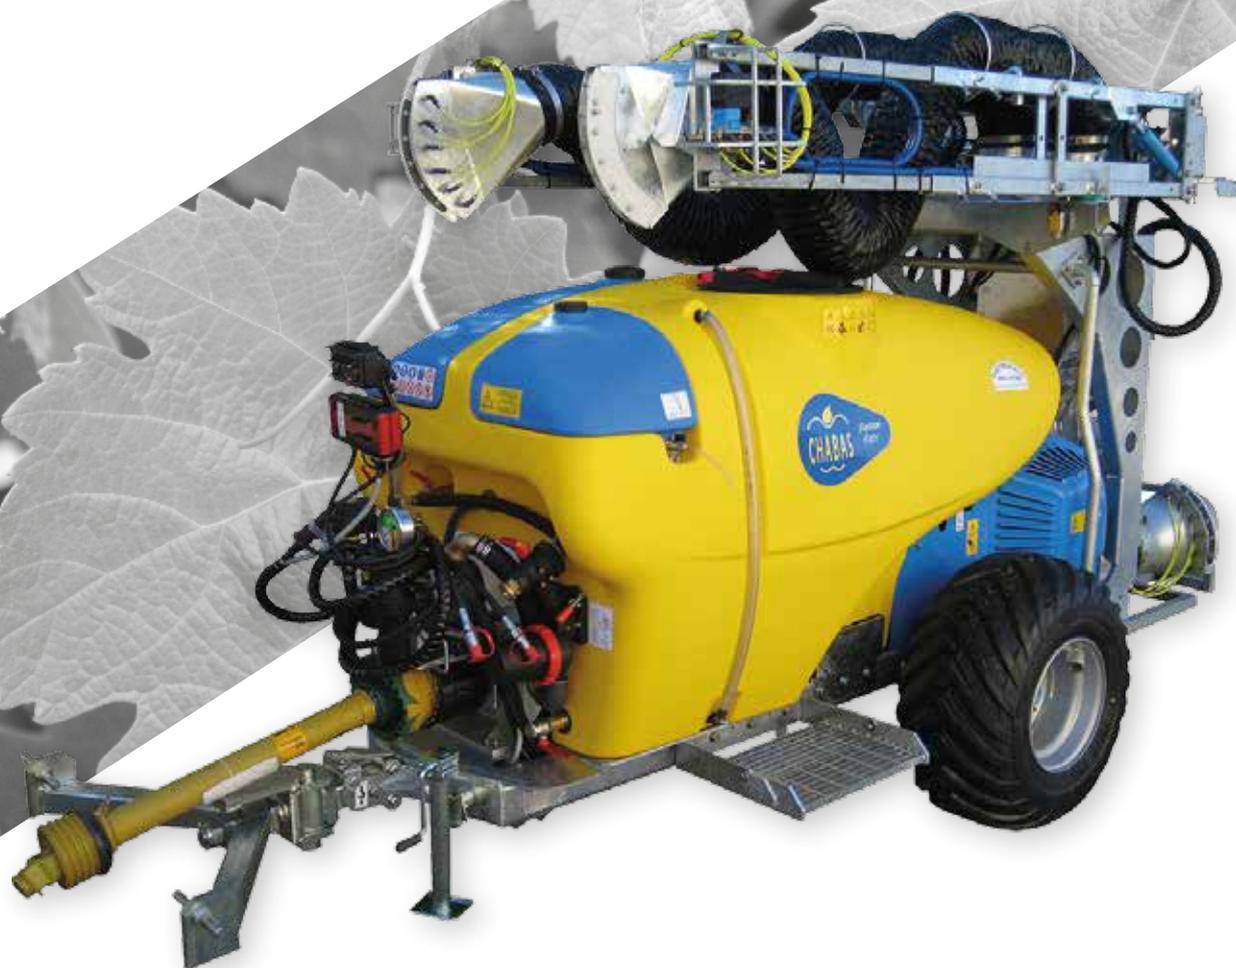


VITICULTURE



www.chabas-sa.fr

VITI-AXIS

Nouveauté 2015
(en cours de production)

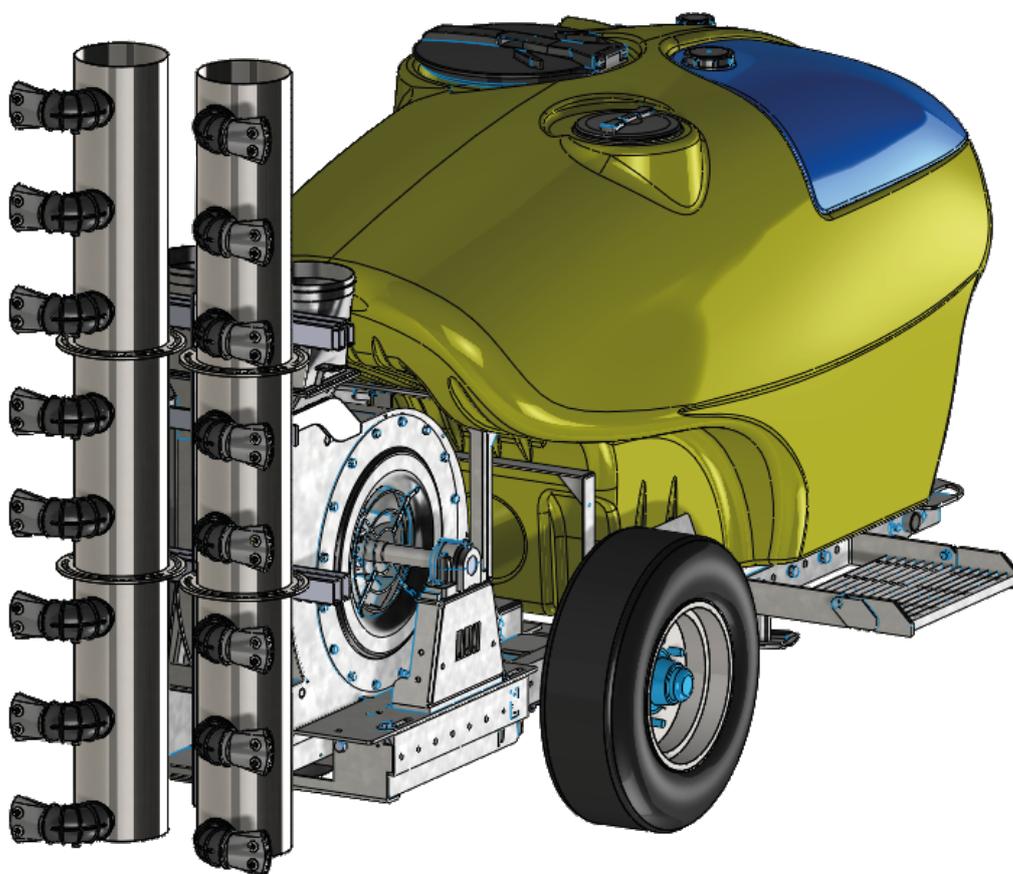

Caractéristiques techniques :

2 colonnes d'air, chaque colonne est équipée de :

- 8 diffuseurs réglables
- 8 éclateurs de Ø 4mm (anti-bouchage)
- 8 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
- 2 systèmes anti-goutte
- 2 calibreurs de précision à échelles graduées inox

Commande électrique 4 fonctions + réglage de pression électrique

Réglage sur pivot des descentes -> choix de l'angle d'attaque de la végétation

Possibilité de choisir le nombre de sorties en fonction de vos vignes

Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, attelage, réhausse, ...)

COGNAC



Standard (voir aussi page de garde)



Junior



Face par face

Caractéristiques techniques :

4 diffuseurs réglables, chaque diffuseur est équipé de :

- 6 éclateurs de Ø 4mm (anti-bouchage)
- 6 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
- 1 système anti-goutte
- 1 calibreur de précision à échelle graduée inox

Commande électrique 4 fonctions + réglage de pression électrique

Rampe hydraulique (voir les détails sur fiche produit)

Variantes : junior, standard, face/face (voir photos ci-dessus)

Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, attelage, ...)

TURBO 3

TURBO 3



- > Structure robuste et rigide acier galvanisé et peint
- > Traitement face par face sur 6 faces



Kit S (2 à 2,5 m ou 2 à 3 m)



Descente et diffuseurs orientables



Système de rabatement du bras



Système de sécurité, effacement du bras

Caractéristiques techniques :

3 colonnes d'air, chaque colonne est équipée de :

- 8 diffuseurs réglables
- 8 éclateurs de Ø 4mm (anti-bouchage)
- 8 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
- 2 systèmes anti-goutte
- 2 calibreurs de précision à échelles graduées inox

Commande électrique 4 fonctions + réglage de pression électrique

Rampe hydraulique (voir les détails sur fiche produit)

Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, attelage, ...)

Les équipements communs

- Turbine longitudinale M 612 double aspiration / double sortie (20 000 m³/h à 60 m/s)
- Cuve polyéthylène 1000 / 1500 L (normes CE) avec jauge de niveau + réservoir lave-mains + réservoir de rinçage (incorporés)
- Châssis monobloc et ensemble de ventilation entièrement galvanisés à chaud
- Triple filtration : remplissage, aspiration et refoulement
- Tamis prémélangeur / Pompe Annovi Reverberi AR 160 BP (ou en option : Pompe centrifuge INOX 250 L/min)
- Essieux et timon réglables + béquille à vis + pare chocs + marchepieds + visserie INOX
- Arbre à cardan Walterscheid + arbre de transmission à roue libre + boîtier renvoi d'angle débrayable

Les plus de nos pulvérisateurs

De série :

1 seule pression -> 1,5 bar

Pulvérisateur pneumatique à grand volume d'air

Eclateurs de Ø 4mm -> anti-bouchage / micronisation entre 80 et 120 microns

Calibreurs inox -> précision et facilité de réglages

Turbine longitudinale -> répartition gauche / droite équilibrée

Éclateur ▶



En option :

Kit pompe inox

Système électrostatique (anti-dérive)

Attelage articulé + cardan homocinétique

Pneus larges basse pression Trelleborg

Orientation hydraulique des diffuseurs

Choix des diffuseurs

Choix des attelages

▼ Système électrostatique



Dimensions des appareils (modèle standard, sans attelage)


Modèles		Capacité utile	Longueur	Largeur**	Hauteur	Roues
Viti-Axis		1 000 L	3,50 m	1,56 m	1,47 m	260/70 - 15.3
		1 500 L	3,90 m	1,60 m	1,55 m	300/80 - 15.3
Cognac	Junior	1 000 L	3,45 m	1,56 m	2,30 m	260/70 - 15.3
	Standard		3,50 m	1,56 m	2,45 m	260/70 - 15.3
	Face/Face		3,50 m	1,56 m	2,45 m	260/70 - 15.3
	Junior	1 500 L	3,80 m	1,60 m	2,30 m	300/80 - 15.3
	Standard		3,90 m	1,60 m	2,45 m	300/80 - 15.3
	Face/Face		3,90 m	1,60 m	2,45 m	300/80 - 15.3
Turbo 3		1 000 L	3,50 m	1,56 m	2,80 m	260/70 - 15.3
		1 500 L	3,90 m	1,60 m	2,80 m	300/80 - 15.3

Autres capacités possibles sur demande

* Colonnes d'air standards / ** largeur à l'essieu pour tous les modèles = 1,30 m



Kit pompe Inox (option)

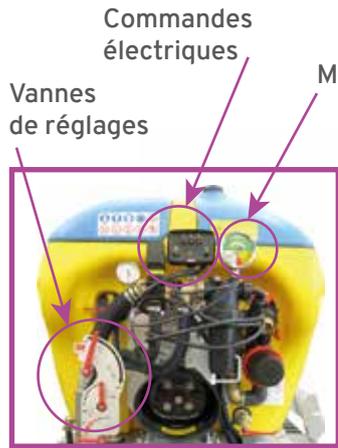

Commandes électriques

Vannes de réglages

Manomètre

Système électrostatique (option)

Rampe hydraulique (option)

Diffuseur



Robinetts et anti-goutte



Calibreurs



Turbine M612 (longitudinale)



Commandes

Pneus larges basse pression Trelleborg (option)

Choix de l'attelage



Chape (de série)



Anneau



Attelage articulé (étroit ou large - 510 ou 830 mm d'entraxe)

Appareil présenté : Cognac junior (avec options)

Représenté par

www.chabas-sa.fr

page Facebook : CHABAS sas

chaînes Youtube : CHABAS sas et CHABASmat

CHABAS s.a.s | 7 av. des Alpilles 13350 CHARLEVAL

Tél. 04 42 28 44 44 | Fax. 04 42 28 51 38 | contact@chabas-sa.fr



Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.