



Bobcat®

GAMME COMPLÈTE



One Tough Animal®

CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS



	Charge de basculement (ISO 14397-1)	kg
	Capacité opérationnelle nominale *	kg
	Puissance à tr/min (ISO 14396)	kW / CV
	Poids opérationnel	kg

* La capacité opérationnelle nominale représente 50 % de la charge de basculement.



S70

	686
	343
	17,2 / 23,1 à 3000
	1268



S100

	914
	457
	26,1 / 35 à 3000
	1860



S450

	1285
	643
	35,9 / 48,1 à 2800
	2312



S570

	1885
	942
	45,6 / 61,1 à 2600
	2939



S590

	1935
	967
	49,3 / 66,1 à 2600
	2991



S630

	2079
	1040
	55,3 / 74,1 à 2600
	3452



S510

■	1619
■	810
■	35,9 / 48,1 à 2800
■	2686



S530

■	1737
■	869
■	35,9 / 48,1 à 2800
■	2815



S550

■	1793
■	896
■	45,6 / 61,1 à 2600
■	2818



S650

■	2507
■	1253
■	55,3 / 74,1 à 2600
■	3657



S770

■	3137
■	1569
■	68,7 / 92,1 à 2400
■	4225



S850

■	3700
■	1850
■	68,7 / 92,1 à 2400
■	4643

CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES

	Charge de basculement (ISO 14397-1)	kg
	Capacité opérationnelle nominale *	kg
	Puissance à tr/min (ISO 14396)	kW / CV
	Poids opérationnel	kg

* La capacité opérationnelle nominale représente 35% de la charge de basculement.



T110

	1443
	505
	30,7 / 41,2 à 2200
	2379



T450

	1900
	665
	45,5 / 61,1 à 2600
	2789



T590

	2774
	971
	49,3 / 66,1 à 2600
	3548



T650

	3562
	1246
	55,3 / 74,1 à 2600
	4350



T770

	4567
	1598
	68,7 / 92,1 à 2400
	4747



T870

	4931
	1726
	74,6 / 100,1 à 2400
	5863



MINI-CHARGEUSE SUR CHENILLES

CHARGEUSE À QUATRE ROUES DIRECTRICES



MT55

	732
	254
	18,2 / 24,4 à 3600
	1186




A770

	3100
	1550
	68,7 / 92,1 à 2400
	4365

PELLES COMPACTES

	Poids opérationnel (canopy / cabine)	kg
	Profondeur de fouille max.	m
	Puissance à tr/min (ISO 14396)	kW / CV

* Avec le balancier long / le contrepois extra-lourd en option



E08

	1138
	1,82
	7,5 / 10,0 à 2000



E10z

	1176
	1,82
	7,5 / 10,0 à 2000



E17

	1711
	2,25
	10,2 / 13,7 à 2500



E17z

	1749
	2,25
	10,2 / 13,7 à 2500



E19

	1885 / 1941 *
	2,39 / 2,57 *
	10,2 / 13,7 à 2500



E20z

	2019 / 2025 *
	2,39 / 2,57 *
	10,2 / 13,7 à 2500



E26

	2608
	2,57
	15,3 / 20,5 à 2400



E27z

	2705 / 2828 *
	2,55 / 2,85 *
	15,3 / 20,5 à 2400



E45

	4709 / 4925 *
	3,3 / 3,6 *
	30,7 / 41,2 à 2200



E50

	4980 / 5215 *
	3,52 / 3,92 *
	36,0 / 48,2 à 2200



E55

	5501 / 5616 *
	3,92 *
	36,0 / 48,2 à 2200



E27

■	2683 / 2830 *
■	2,85
■	18,5 / 24,8 à 2400



E34

■	3370 / 3672 *
■	3,12 / 3,42 *
■	18,2 / 24,4 à 2200



E35z

■	3550 / 3852 *
■	3,12 / 3,42 *
■	18,2 / 24,4 à 2200



E62

■	6130 / 6257 *
■	3,82 / 4,12 *
■	36,2 / 48,5 à 2200



E85

■	8600 / 9095 *
■	4,18 / 4,73 *
■	44,3 / 59,4 à 2100



E57W

■	5920 / 5943 *
■	3,5 / 3,8 *
■	42,5 / 57,0 à 2400

TÉLESCOPIQUES

	Hauteur de levage max.	m
	Capacité de levage max.	kg
	Puissance nette à tr/min	kW / CV

* Egalement disponible avec un moteur Phase IIIA / Tier 3 pour les marchés moins réglementés

** Egalement disponible avec un moteur Phase IIIA / Tier 3 pour les marchés moins réglementés et un moteur 55,2 kW / 75 CV Phase IIIB / Tier 4 Final pour les marchés fortement réglementés



TL26.60

	5,80
	2600
	74,5 / 100 à 2400 **



TL30.60

	5,80
	3000
	74,5 / 100 à 2400 **



TL30.70

	6,68
	3000
	74,5 / 100 à 2400 **



TL34.65HF

	6,33
	3400
	97 / 130 à 2400




TL35.70

	6,89
	3500
	74,5 / 100 à 2400 *




TL38.70HF

	6,89
	3800
	97 / 130 à 2400 *

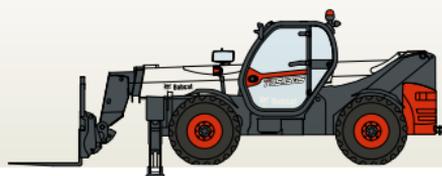


T35.130S et T35.130SLP

	12,47
	3500
	74,5 / 100 à 2400 **

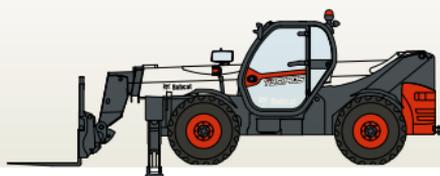

T35.140S

	13,66
	3500
	74,5 / 100 à 2400 **

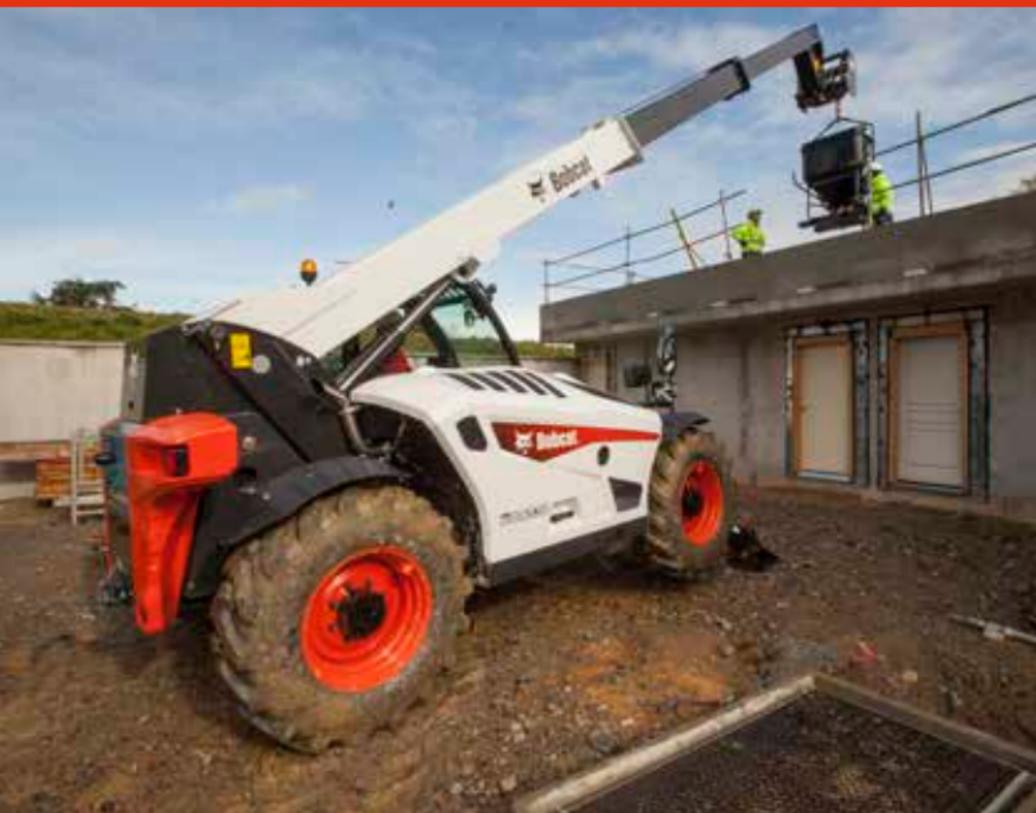


T35.105 et T35.105L

	10,29
	3500
	74,5 / 100 à 2400 **




T36.120SL

	11,85
	3600
	74,5 / 100 à 2400 **

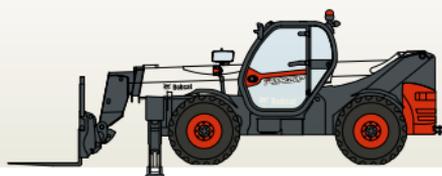

T41.140SLP

	13,66
	4100
	74,5 / 100 à 2400 **

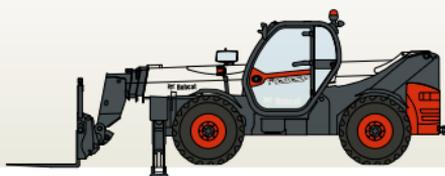

T40.180SLP


	17,47
	4000
	74,5 / 100 à 2400 **

TÉLESCOPIQUES ROTATIFS



■	Hauteur de levage max.	m
■	Capacité de levage max.	kg
■	Puissance nette à tr/min	kW / CV

* Egalement disponible avec un moteur Phase IIIA / Tier 3 pour les marchés moins réglementés

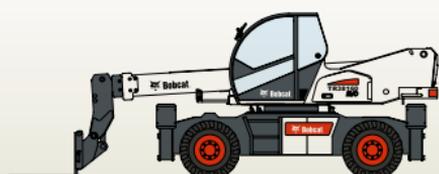


TR38160 EVO

■	15,7
■	3800
■	74,5 / 100 à 2200 *

TR50190 EVO

■	18,7
■	5000
■	105 / 141 à 1900

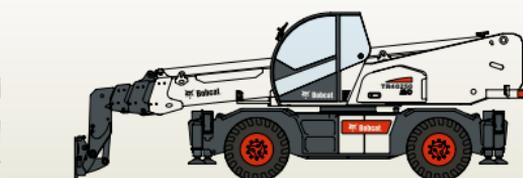

TR50210 EVO

■	20,5
■	5000
■	105 / 141 à 1900 *

TR40250 EVO

■	24,1
■	4000
■	105 / 141 à 1900 *

ET CE N'EST PAS TOUT ...



ACCESSOIRES

Bobcat Company offre une vaste gamme d'accessoires qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de votre machine et de travailler en toutes saisons dans des applications aussi diverses que le bâtiment, la démolition, l'aménagement paysager, l'exploitation forestière, l'agriculture, le déneigement, la manutention et bien d'autres encore.

Contactez votre concessionnaire pour de plus amples informations ou visitez www.bobcat.com



BALAYEUSE ORIENTABLE



TARIÈRE



PELLE RÉTRO



FOURCHE À BALLE



PINCE TUBULAIRE À BALLE RONDES



LAME NIVELEUSE

VOUS POUVEZ TOUT FAIRE !



MARTEAU HYDRAULIQUE



SCIE À DÉBROUSSAILLER



**DÉBROUSSAILLEUSE À LAMES
BRUSHCAT™**



BENNE PRENEUSE



GODET DE CURAGE



GODET À CLAIRE-VOIE



GODET « 4 EN 1 »



BÉTONNIÈRE



GRAPPIN DE DÉMOLITION



LAME DE REMBLAYAGE



TOMBREAU DE CHANTIER



MARTEAU-PILON



DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX



DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE



NIVELEUSE



GRAPPIN AGRICOLE / UTILITAIRE



DÉCAPEUSE



GRAPPIN INDUSTRIEL



GRAPPIN À DÉRACINER



PINCE HYDRAULIQUE



ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE

ET PLUS ENCORE ...



POTENCE DE LEVAGE



FLÉCHETTE



RÂTEAU ÉGALISATEUR



RÂTEAU RAMASSE-PIERRES



**SYSTÈME DE GUIDAGE LASER ET
SYSTÈME DE GUIDAGE À ULTRASONS**



NACELLE



ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE



GODET MÉLANGEUR



GRAPPIN UNIVERSEL



TONDEUSE À FLÉAUX



PLAQUE DE COMPACTAGE



FOURCHES À PALETTES



RABOTEUSE



FRAISEUSE



ÉPANDEUR DE SEL ET DE SABLE



NETTOYEUR DE SABLE



SCARIFICATEUR



LAME CHASSE-NEIGE



TURBINE À NEIGE



POUSSEUR DE NEIGE



LAME DE DÉNEIGEMENT EN V



HERSE MOTORISÉE



BROYEUSE DE BRANCHES



CHENILLES EN ACIER



DESSOUCHEUSE



BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR



CULTIVATEUR ROTATIF



GODET INCLINABLE



ATTACHE RAPIDE INCLINABLE



**GRAPPIN À FOURCHE
(POUR TÉLESCOPIQUE)**



TRANSPLANTEUSE D'ARBRES



TRANCHEUSE



COMPACTEUR DE TRANCÉE



FOURCHE UTILITAIRE



ROULEAU VIBRANT



KIT D'ARROSAGE



SCIE À ROCHE

**CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
POUR L'OFFRE COMPLÈTE**



Bobcat®

One Tough Animal®



**POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM**

Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est fier de servir ses clients et les collectivités depuis plus d'un siècle. Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux Etats-Unis et de nombreux autres pays. ©2018 Bobcat Company. Tous droits réservés.



Certaines spécifications ne sont pas des mesures réelles. Elles sont basées sur des calculs techniques. Les spécifications contenues dans cette brochure sont fournies à titre de comparaison uniquement. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les caractéristiques techniques de votre machine Bobcat peuvent varier en raison de variations normales dans sa conception, sa fabrication, ses conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

