150 FAMILLES D'ACCESSOIRES
110 MACHINES
1 TOUGH ANIMAL

Bobcat

CATALOGUE DES ACCESSOIRES 2021

FR



ÉQUIPEMENT DE COMPACTAGE



MINI-CHARGEUSES SUR CHENILLES




CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS



CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES



CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES




CHARGEUSES ARTICULÉES




PELLES COMPACTES



CHARGEUSES-PELLETEUSES



TÉLESCOPIQUES

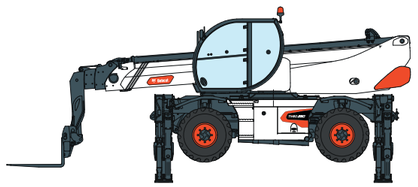

TÉLESCOPIQUES ROTATIFS

Bobcat

Bobcat est une filiale du Groupe Doosan.
Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. | Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays. ©2021 Bobcat Company. Tous droits réservés.

www.bobcat.com

©2021 BOBCAT B4501800-FR (06-21)

Certaines caractéristiques techniques sont basées sur des calculs techniques et non pas sur des mesures réelles. Les caractéristiques techniques sont données à titre de comparaison uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques techniques de votre équipement Bobcat peuvent varier en raison de variations normales dans la conception, la fabrication, les conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les images associées aux unités Bobcat peuvent représenter un équipement non standard.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque

CATALOGUE DES ACCESSOIRES 2021

FR















FR_01_Attachments_Catalogue_Cover+Spine.indd 2 07.06.2021 10:23:50

INTRODUCTION

Bienvenue dans le monde fascinant des accessoires Bobcat

Exploitez toute la polyvalence de votre machine Bobcat en utilisant les véritables accessoires Bobcat. Les accessoires Bobcat vous aident à développer votre activité ; ils remplacent des machines moins efficaces et vous offrent les outils nécessaires pour gérer les chantiers les plus divers tout au long de l'année.
Quel que soit le chantier proposé, effectuez-le sans effort inutile et en toute tranquillité d'esprit : construction, démolition, travaux forestiers, aménagement paysager, travaux agricoles ou déneigement.

Travaillez en toutes saisons, toute l'année. Avec les accessoires Bobcat, rien ne vous résiste !

1. Choisissez l'accessoire dont vous avez besoin dans la plus vaste gamme du marché.
2. Parfaitement adapté à votre machine, il vous offrira des performances sans égales.
3. Construit avec des composants robustes et des matériaux de haute qualité, il est à la hauteur des chantiers les plus exigeants.
4. Bénéficiez de l'assistance, des pièces détachées et du service exceptionnel de nos concessionnaires.
5. Exploitez tout le potentiel de votre machine avec une productivité maximale.
6. Travaillez toute l'année pour développer votre activité.
7. Et restez serein grâce à la garantie de 12 mois offerte avec chaque accessoire Bobcat identifié par un numéro de série.



Choisissez le bon accessoire pour vos :

- Chargeuses compactes sur pneus
- Chargeuses compactes sur chenilles
- Mini-chargeuses sur chenilles
- Pelles compactes
- Chariots télescopiques et télescopiques rotatifs
- Chargeuses articulées
- Chargeuses articulées légères
- Chargeuses-pelleteuses

Utilisez ce guide pour trouver la meilleure combinaison d'accessoires pour vos chantiers courants, vos chantiers exceptionnels et vos chantiers saisonniers.

Visitez www.bobcat.com pour de plus amples informations et pour trouver le concessionnaire Bobcat le plus proche de chez vous. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 3 01.06.2021 14:29:43

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
À propos de nous	8
Pourquoi utiliser des accessoires Bobcat	10
Contactez-nous	11
Comment lire ce catalogue	13
Instructions de sélection	14
Gammes de machines	15

CHARGEUSES COMPACTES 17

Chargeuse Bobcat® + Bob-Tach™ – une combinaison gagnante	19
Raccords rapides (avec libération de pression)	21
Balayeuse à godet collecteur	22
Balayeuse orientable	23
Bétonnière	25
Broyeuse de branches	27
Châssis utilitaire	28
Chenilles en acier	29
Cultivateur rotatif	30
Débroussailleuse à fléaux	31
Débroussailleuse à lames Brushcat™	32
Débroussailleuse forestière	33
Décapeuse	36
Dérouleur de gazon	37
Dessoucheuse	38
Épandeur de sel et de sable	39
Épandeur de terre et d'asphalte	40
Équipement laser	42
Lasers à double pente	44
Systèmes de nivellement 3D	45
Foreuse	47
Fourche à balles	48
Fourche utilitaire	49
Fourches à palettes	51
Fourches à palettes, hydrauliques	52
Fraise hydraulique	53
Godet (CI), TP / Industrie	54
Godet 4 en 1	56
Godet à claire-voie	57
Godet à grain/engrais	58
Godet à neige/matériaux légers	59
Godet de chargement et transport	60
Godet de terrassement	61
Godet malaxeur	62
Godet standard (GP)	64
Godet surbaissé (LP)	65
Grappin à déraciner	67
Grappin agricole – Utilitaire sur fourche	68
Grappin agricole – Utilitaire sur godet	69
Grappin industriel	70
Kit d'arrosage	71
Lame chasse-neige	72
Lame chasse-neige en V	73
Lame de remblayage	74
Lame niveleuse	75
Lame transplanteuse	77
Marteau hydraulique	78
Marteau-pilon	80
Nettoyeur de sable	82
Nettoyeur haute pression	84
Niveleuse	85
Pelle rétro	88
Pelle rétro (non CE)	90
Pompe à béton	92
Poseur de barrières anti-érosion	93
Pousse-neige	94
Raboteuse	96
Choisir le bon tambour	99
Raboteuse avec mise à niveau automatique	100
Radio commande	102
Râteau égalisateur	104
Râteau motorisé	107
Râteau ramasse-pierres	108
Roue de compactage	110
Rouleau vibrant	111
Scarificateur	112
Scie à broussailles	113
Scie à roche	116

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 4 01.06.2021 14:29:43

Semoir 118
Stabilisateurs arrière 119
Système de guidage à ultrasons 120
Tarière 122
Tilt-Tach™ (tablier inclinable) 126
Tombereau 127
Tondeuse 128
Trancheuse 130
Transplanteuse d'arbres convertible 132
Turbine chasse-neige 134

PELLES COMPACTES 137

Dents de godet 138
Accessoires pour pelles compactes 139
Attache rapide hydraulique 140
Attache rapide mécanique 142
Attache rapide inclinable hydraulique 144
Attache rapide inclinable mécanique 146
Compresseur de suralimentation 149
Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique 150
Débroussailleuse à fléaux, usage intensif 153
Équipement laser 154
Lasers à double Pente 155
Fraise hydraulique 156
Godet à claire-voie 158
Godet à glaise 160
Godet de fouille, profil anglais 162
Godet de fouille, usage intensif 166
Godet de fouille, usage normal 170
Godet de nivelage 172
Godet de nivelage, profil allemand 174
Godet de nivelage, profil anglais 176
Godet orientable 178
Godet, profil allemand 180
Marteau hydraulique 181
Pince hydraulique 184
Plaque de compactage 185
Tarière 186

TÉLESCOPIQUES 191

Télescopiques Bobcat Polyvalence de grande envergure 193
Fléchette 194
Fourche à balles 195
Fourche à balles rondes à griffes 196
Fourche à balles rondes tubulaire 197
Fourche à grappin 198
Fourches à palettes fixes 200
Fourches à palettes flottantes 202
Godet à béton 203
Godet à matériaux légers 204
Godet de fouille 205
Grappin à godet 207
Nacelle à orientation extensible 208
Nacelle fixe 209
Nacelle orientable 210
Potence 211

TÉLESCOPIQUES ROTATIFS 213

Fléchette 215
Fourches à palettes à position tournante 216
Fourches à palettes fixes 217
Fourches à palettes flottantes 218
Godet à béton 219
Godet à matériaux légers 220
Godet pour déchets 221
Nacelle extensible 223
Nacelle extensible avec treuil 224
Nacelle extensible pour toitures 225
Nacelle rigide 226
Nacelle télescopique fixe 227
Nacelle télescopique positive/négative 228
Pince pour côtes 229
Potence 230
Treuil 232
Treuil à fléchette 233

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 5 01.06.2021 14:29:43

TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

CHARGEUSES ARTICULÉES 235

Balayeuse à godet collecteur 236
Balayeuse orientable 237
Épandeur de sel et de sable 238
Épandeur de terre et d'asphalte 239
Fourches à palettes 240
Godet 4 en 1 242
Godet à matériaux légers 243
Godet malaxeur 244
Godet standard (GP) 245
Lame chasse-neige 246
Lame chasse-neige en V 247
Pousse-neige 248
Raboteuse avec mise à niveau automatique 249
Turbine chasse-neige 251

CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES 253

Balayeuse orientable 255
Balayeuse à godet collecteur 256
Cultivateur rotatif 257
Dessoucheuse 258
Foreuse 259
Fourche utilitaire 260
Fourches à palettes 261
Godet de terrassement 262
Godet standard (GP) 263
Godet utilitaire 264
Grappin à déraciner 265
Grappin agricole – Utilitaire sur godet 266
Grappin industriel 267
Lame chasse-neige 268
Lame chasse-neige en V 269
Marteau hydraulique 270
Râteau égalisateur 273
Râteau motorisé 275
Tarière 276
Tombereau 278
Trancheuse 280
Turbine chasse-neige 281

CHARGEUSES-PELLETEUSES 283

Accessoires pour chargeuses-pelleteuses 284

INFORMATIONS UTILES 287

Demo Days 288
Institut Bobcat 289
Centre d'innovation 291

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE 293

Raccord rapide hydraulique 294
Pièces détachées d'origine 295
Marteaux, burins et outils 296
Kits d'outils de coupe pour débroussailleuse à fléaux 297
Brosses anneau, brosses rotatives à caniveau et balais-pousseurs 298
Outils de rénovation des routes 299

Index des illustrations 300
Index 308

TENEZ ÉGALEMENT COMPTE DE L'INDEX DES ILLUSTRATIONS À LA PAGE 300 ET DE L'INDEX À LA PAGE 308 LORSQUE VOUS RECHERCHEZ DES ACCESSOIRES.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 6 01.06.2021 14:29:44


Bobcat
E55z
Bobcat
HB98

À PROPOS DE NOUS

La société : mondiale avec ses racines dans le Dakota du Nord


Bobcat Company est le leader du marché en conception, fabrication, commercialisation et distribution de matériel compact pour le BTP, la location, l'aménagement paysager, l'agriculture, l'entretien des espaces verts, les collectivités locales, les services publics, l'industrie et l'exploitation minière. Nous nous efforçons de donner à nos clients les moyens de travailler plus efficacement.



Fondée en 1947, Bobcat Company a de solides racines dans le Dakota du Nord, USA. Avec 3 usines dans le Dakota du Nord, Bobcat Company est le plus grand constructeur de cet état. Bobcat Company possède également une usine en France, une en République Tchèque et une autre en Chine, ainsi que plusieurs plates-formes de distribution dans le monde.

Bobcat Company est une filiale de Doosan Bobcat Inc., elle-même filiale à part entière de Doosan Infracore Co., Ltd.

Bobcat Company s'est implantée en Europe dans les années 60. Depuis lors, nous n'avons cessé d'investir et de développer notre activité. Aujourd'hui, nous possédons une usine ultra-moderne, un centre d'innovation et un Institut Bobcat à Dobříš (région de Prague), en République Tchèque.

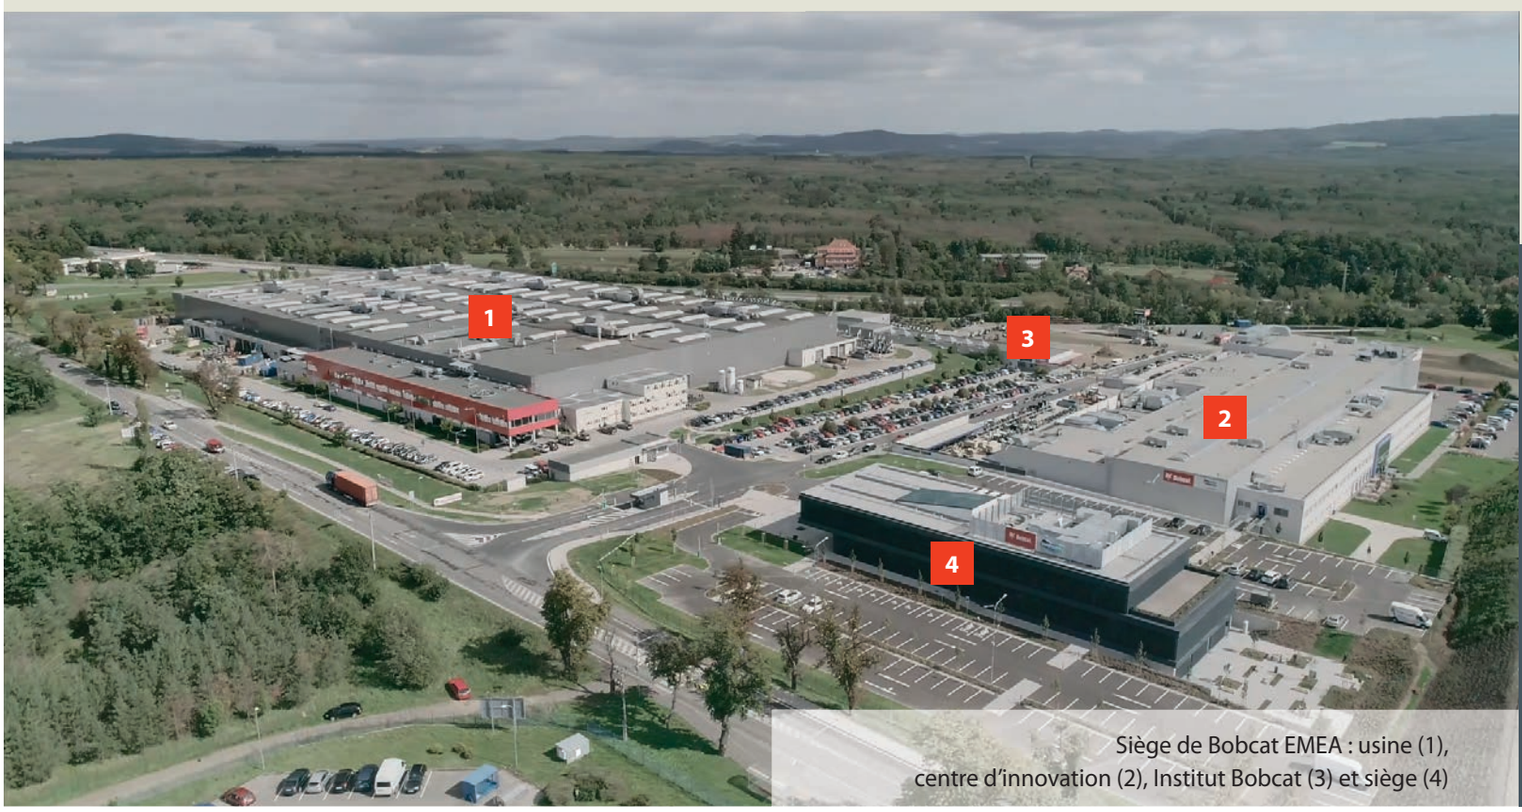

Siège de Bobcat EMEA : usine (1), centre d'innovation (2), Institut Bobcat (3) et siège (4)

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 8 01.06.2021 14:29:45

La marque : Bobcat – One Tough Animal

La célèbre marque Bobcat — la nôtre depuis que le nom a été utilisé pour la première fois en 1962 — est synonyme de longévité et de fiabilité. La robustesse, la polyvalence, l'agilité et la fiabilité éprouvée du matériel Bobcat® lui ont, à juste titre, valu le surnom de « One Tough Animal ». La société Bobcat reste déterminée à fournir le meilleur matériel compact de l'industrie.




Les concessionnaires : présents derrière chaque machine

Bobcat Company possède le plus vaste réseau de distribution de matériel compact dans le monde. Chaque machine Bobcat bénéficie du support de près d'un millier de concessionnaires indépendants qui mettent au service de leurs clients des milliers de spécialistes locaux dans les domaines de la vente, du service, des pièces détachées et de la location. Les concessionnaires Bobcat sont réputés pour leur engagement à offrir un service de haute qualité afin que leurs clients profitent sur le long terme de toute la productivité et la fiabilité qui font la renommée du matériel Bobcat.

Dans la région EMEA, plus de 200 concessionnaires et 148 agents Bobcat sont à votre service.

L'Institut Bobcat : pour la plus grande satisfaction des clients

Les concessionnaires Bobcat peuvent compter sur l'assistance professionnelle qu'assurent les spécialistes produits et services Bobcat. Ils bénéficient également d'un centre de formation ultra-moderne, avec des démonstrateurs et des instructeurs professionnels, ainsi que de cours de formation en ligne afin de rester constamment à jour. La plupart des machines et accessoires sont à leur disposition pour des interventions en conditions réelles, des présentations guidées et des démonstrations sur le terrain.

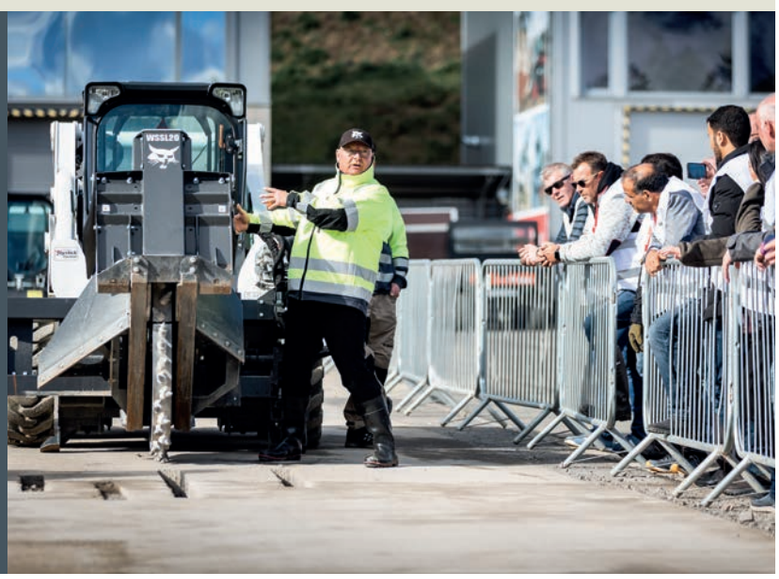

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 9 01.06.2021 14:29:47


POURQUOI UTILISER DES ACCESSOIRES BOBCAT

- ☑ **Sérénité :**
  lorsque vous utilisez un accessoire Bobcat, vous savez qu'il est parfaitement adapté à votre machine Bobcat.
- ☑ **Approuvé par le monde de l'engénierie :**
  votre accessoire Bobcat a été optimisé de sorte à offrir efficacité, performances et productivité maximales. De ce fait, il sera plus économique à utiliser et coûtera moins cher à entretenir. Nos produits sont fabriqués selon les critères de qualité les plus rigoureux. Ils répondent aux exigences de toutes les réglementations nationales ou locales, et les dépassent souvent.
- ☑ **One-stop-shop :**
  un seul fournisseur pour tous vos besoins. Bobcat Company garde un grand nombre d'accessoires en stock. Ils sont prêts à être expédiés dans le monde entier.
- ☑ **Entretien :**
  assistance rapide et complète par notre réseau mondial de concessionnaires Bobcat, de techniciens Bobcat et de plates-formes de distribution de pièces détachées Bobcat.
- ☑ **Prêts à l'emploi :**
  faciles à installer, faciles à utiliser, livrés avec tous les équipements annexes, des flexibles aux kits pour applications spéciales.
- ☑ **Garantie :**
  avec les accessoires Bobcat, vous évitez les litiges (suite à des problèmes de compatibilité) et les performances décevantes qui résultent de l'utilisation d'accessoires non approuvés.



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 10 01.06.2021 14:29:49

CONTACTEZ-NOUS

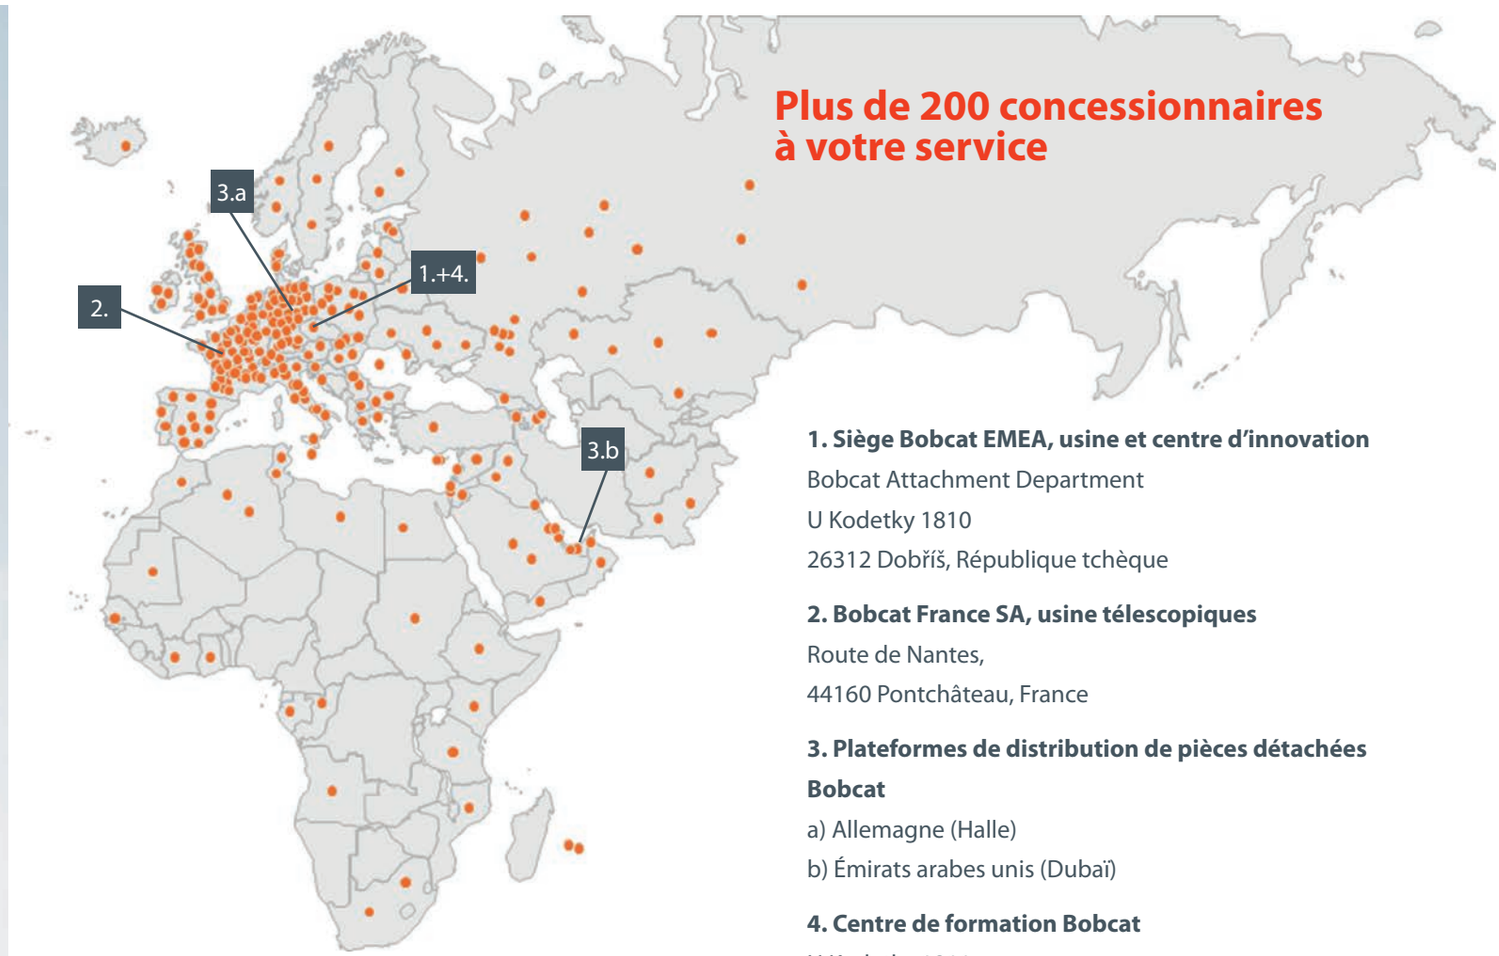

Plus de 200 concessionnaires à votre service

1. Siège Bobcat EMEA, usine et centre d'innovation
Bobcat Attachment Department
U Kodetky 1810
26312 Dobříš, République tchèque

2. Bobcat France SA, usine télescopiques
Route de Nantes,
44160 Pontchâteau, France

3. Plateformes de distribution de pièces détachées Bobcat
a) Allemagne (Halle)
b) Émirats arabes unis (Dubaï)

4. Centre de formation Bobcat
U Kodetky 1811
26312 Dobříš, République tchèque

Visitez www.bobcat.com pour trouver le concessionnaire Bobcat le plus proche de chez vous. Contactez votre responsable commercial pour plus de détails.

Devenez fan sur Facebook
Facebook est le plus grand site où les fans Bobcat peuvent se rencontrer en ligne. Joignez-vous à la conversation en cliquant "like" sur notre page officielle.

Regardez des vidéos sur YouTube
YouTube est le site idéal pour voir des machines Bobcat en action. Regardez nos vidéos officielles et partagez vos vidéos préférées.

Suivez-nous sur Twitter
Twitter vous tient informé en temps réel sur tout ce qui se passe chez Bobcat. Participez en suivant notre page et en utilisant le hashtag #BobcatTough.

Suivez-nous sur Instagram
Instagram est notre site de partage d'images. Suivez-nous, voyez ce que nous sommes en train de faire et partagez vos expériences en photos pour faire partie de notre page.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 11 01.06.2021 14:29:50



COMMENT LIRE CE CATALOGUE

Ce catalogue contient 7 grands chapitres couvrant chaque type de machine Bobcat :

- Chargeuses compactes
- Pelles compactes
- Télescopiques
- Télescopiques rotatifs
- Chargeuses articulées
- Chargeuses articulées légères
- Chargeuses-pelleteuses

Chaque chapitre détaille les accessoires destinés à chaque type de porte-outil. Les accessoires sont regroupés par familles. Consultez la table des matières, l'index alphabétique ou l'index des illustrations pour identifier les accessoires qu'il vous faut.

Chaque page est consacrée à un accessoire particulier. Elle comporte toutes les informations utiles sur l'accessoire : applications, caractéristiques techniques, avantages, équipement requis et machines approuvées. Un tableau supplémentaire détaille éventuellement les options requises pour l'utilisation de l'accessoire.

Vous trouverez également un code QR qui redirige vers des pages Bobcat contenant des informations supplémentaires. Beaucoup d'accessoires s'accompagnent d'un logo YouTube qui renvoie à une vidéo montrant l'accessoire en action. Dans la version digitale du catalogue, le logo YouTube est dynamique : il suffit de cliquer dessus pour lancer la vidéo.

Contactez votre spécialiste porte-outil pour découvrir les accessoires les plus vendus, l'accessoire préféré des démonstrateurs et autres informations intéressantes. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver l'accessoire le plus efficace pour votre application !


Légende

Dans ce catalogue, les symboles ci-contre indiquent les applications possibles de chaque accessoire.

- Levage et manutention
- Exploitation forestière
- Aménagement paysager
- Agriculture
- Voirie, recyclage et nettoyage
- Déneigement
- Construction et démolition
- Nivelage

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 13 01.06.2021 14:29:52

INSTRUCTIONS DE SÉLECTION





Comment lire et utiliser l'abaque de charge :

• Choisissez 1 référence dans chaque section en fonction de la machine.

Exemple : Machine : S450 (chargeuse compacte sur pneus)

• Choisissez une référence dans la section ① :
7297499 – Tablier porte-fourches standard

• Choisissez une référence dans la section ② :
6540182 – Dents pour fourche à palettes 122 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de fourche (cm)	Poids du châssis (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourches standard MT55-S70	6809716	10	47	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches standard	7297499	10	60	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches, usage intensif	7294305	10	74	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches, ultra résistant	7294332	10	120	Non	Standard	0,25 h


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Tablier porte-fourche standard, MT55-S70	6809716	X*								X*													
①	Tablier porte-fourches, usage normal	7297499		X*								X*	X*											
①	Tablier porte-fourches, usage intensif	7294305		X*	X*	X*	X*	X*					X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*		
①	Fourche à palettes, ultra résistant	7294332		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
②	Dents pour fourches à palettes 91 cm, usage intensif, classe 2 (2 unités)	6540184	X*	X*	X*						X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*						
②	Dents pour fourches à palettes 106 cm, usage intensif, classe 2 (2 unités)	6540183		X*	X*	X*	X*	X*				X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*		
②	Dents pour fourches à palettes 122 cm, usage intensif, classe 2 (2 unités)	6540182		X*	X*	X*	X*	X*				X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*		
②	Dents pour fourches à palettes 106 cm, usage résistant, classe 2 (2 unités)	6541521		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
②	Dents pour fourches à palettes 122 cm, usage résistant, classe 2 (2 unités)	6541518		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*

* Faites attention à la capacité de charge max. du tablier porte-fourches.

LES CADRES ULTRA RÉSISTANTSNE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU'AVEC DES FOURCHES ULTRA RÉSISTANTES.

Sélection de la machine > Section 1 « Châssis » + Section 2 « Fourches » =



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 14 01.06.2021 14:29:53

GAMMES DE MACHINES



CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES (CTL)								
Ancien modèle		T140	T190/H					
Modèle actuel	MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H

CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS (SSL)														
Ancien modèle	443 453 463	543 553	743 753 S130	S150	S175/H	S160/H	S185/H	S205/H		S220/H	S250/H		S300/H	S330/H
Modèle actuel	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H

PELLES COMPACTES (MEX)																
Ancien modèle	316	316		319 E14		321 322 323 E16	E20	425 E25	325 E26 (M)		331 334 335 E32	430 E35	E45	E50	E55 E62	E80	E55W
Modèle actuel	E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26(R)	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES (TLS)												
Ancien modèle	TL358 / +		TL360	TL470	TL470HF		T35105/L	T36120SL	T35130S/SL	T35140S	T40140	T40180
Modèle actuel	TL26.60/ TL30.60	TL30.70	TL34.65 HF	TL35.70	TL38.70 HF	TL43.80 HF	T35.105/ T35.105L	T36.120SL	T35.130S/ T35.130SLP	T35.140S	T41.140 SLP	T40.180 SLP

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES ROTATIFS (RTLS)										
Modèle actuel	TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390

POUR CHARGEUSES ARTICULÉES (CWL)		
Modèle actuel	L75	L85

CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES (SAL)		
Modèle actuel	L23	L28

CHARGEUSES-PELLETEUSES (BHL)					
Modèle actuel	B700	B730(M)	B730(R)	B750	B780

Remarque :
contactez votre concessionnaire / District Manager / responsable commercial Bobcat local pour la compatibilité de l'accessoire avec des modèles de machine précédents. Les accessoires actuels peuvent ne pas être compatibles avec des modèles de machine précédents.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 15 01.06.2021 14:29:59



CONÇU POUR PULVÉRISER DE L'EAU À HAUTE PRESSION SUR LES ROUTES OU TOUT TYPE DE SURFACE


- **Prêt à l'emploi – Dès qu'il est raccordé, il peut entrer en action**
- **Compacité – Pour une efficacité maximale et un transport facile**
- **Réglage hydraulique du pulvérisateur avant – Pour s'adapter à toutes les conditions d'intervention**
- **Roue avant flottante (M/L) – Permet au nettoyeur haute pression de travailler plus vite et sans à-coups**
- **Facile à utiliser et à nettoyer – Permet d'effectuer vos tâches rapidement et en toute sécurité en engrangeant des résultats cohérents**
- **Pompe haute pression – Grâce à l'absence de pièces rotatives, le nettoyeur haute pression bénéficie d'une durée de vie plus longue tout en demandant moins d'entretien**
- **Lance de nettoyage et dévidoir de 20 mètres – Passez facilement du pulvérisateur avant à la lance, pour nettoyer facilement les entrées d'immeubles, les coins, les statues, les machines, les voitures, les bancs, les panneaux ou pour intervenir efficacement dans les lieux exigus.**


POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR PAGE 84.

**POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM**

Bobcat®
One Tough Animal

CHARGEUSES COMPACTES

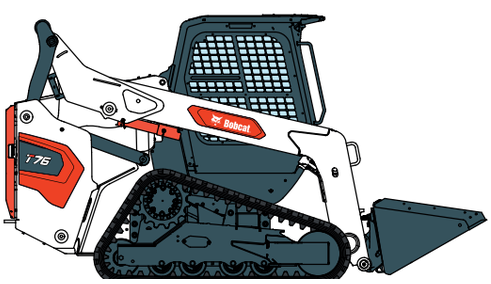

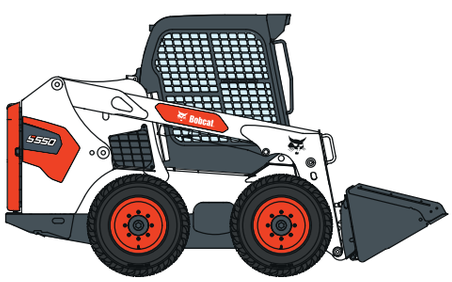



BRISEZ FACILEMENT LE BÉTON, LA ROCHE ET L'ASPHALTE GRÂCE À LA FORCE PUISSANTE DES MARTEAUX HYDRAULIQUES BOBCAT

- 7 modèles pour une adaptation parfaite aux capacités de votre chargeuse
- Entretien réduit
- Vaste gamme d'outils de marteau pour répondre aux applications les plus diverses

Pour en savoir plus, voir page 78.

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Animal.

CHARGEUSE BOBCAT® + BOB-TACH™ – UNE COMBINAISON GAGNANTE

Grâce à plus de 60 types d'accessoires performants et adaptés à vos besoins, votre chargeuse Bobcat® est véritablement rentable. Chaque accessoire est conçu et fabriqué pour tenir parfaitement sur la machine de base, pour des performances de travail, une fiabilité et une durabilité optimales. Voilà une valeur sûre. Voilà l'avantage des accessoires Bobcat.


Le système Bob-Tach™ pour des changements rapides et sûrs d'accessoires

Les accessoires Bobcat sont fixés à la machine au moyen du tablier Bob-Tach – copié par beaucoup, jamais égalé.
Le système Bob-Tach™ pour des changements rapides et sûrs d'accessoires. Grâce à sa conception simple et unique, vous pouvez remplacer un godet par des fourches à palettes, un râteau ramasse-pierres, une pelle rétro ou une balayeuse, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Le Bob-Tach à verrouillage hydraulique (Power Bob-Tach) vous permet même de passer en quelques secondes d'un accessoire à l'autre sans quitter le confort et la sécurité de la cabine.


Changez les accessoires en restant confortablement assis


Le système de fixation Bob-Tach™ vous permet de changer rapidement d'accessoire tout en travaillant sur le chantier. Et grâce au Bob-Tach™ hydraulique en option, vous pouvez changer vos accessoires non hydraulique sans même quitter la cabine. Activés par un interrupteur situé sur le panneau central, les leviers du Bob-Tach™ hydraulique peuvent être relevés et abaissés hydrauliquement, ce qui augmente la polyvalence et la productivité de toutes les chargeuses compactes Bobcat.

Le tablier Bob-Tach™ (A) s'insère dans la bride de l'accessoire (B) ; la poignée (C) s'abaisse facilement, pressant la cale (D) à travers le tablier et le trou de l'accessoire pour un raccordement solide.

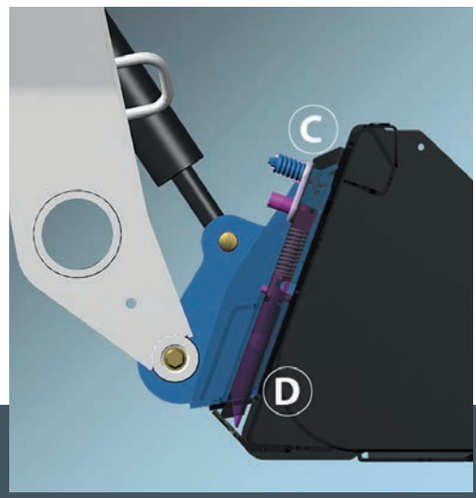

Système Bob-Tach™ (BT) exclusif

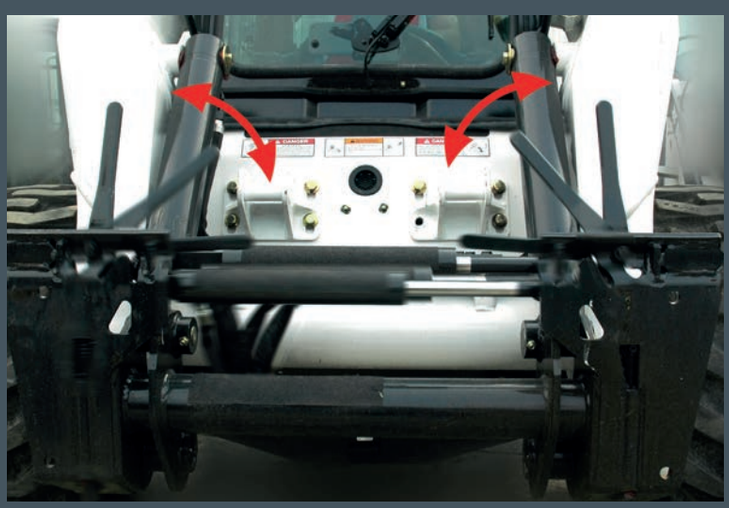

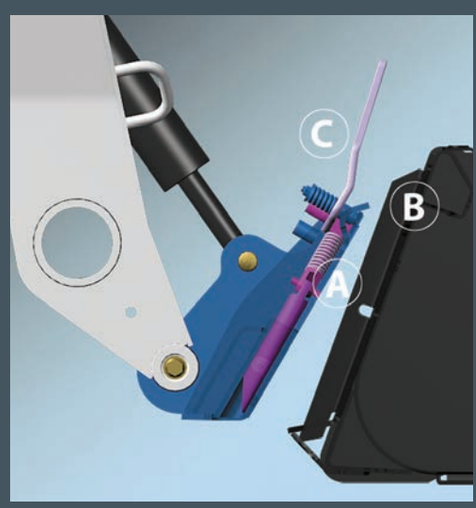

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 19 01.06.2021 14:30:03


T870
Bobcat

RACCORDS RAPIDES (AVEC LIBÉRATION DE PRESSION)



Raccords rapides (avec libération de pression)
Cette conception unique garantit un changement d'accessoires hydrauliques rapide et en douceur. Cependant, une pression de conduite emprisonnée peut grandement entraver le changement d'accessoires.

C'est pourquoi les chargeuses Bobcat sont dotées d'une fonction pratique permettant de libérer la pression emprisonnée. Il suffit d'appuyer sur le raccord vers l'intérieur pour libérer l'huile hydraulique par une conduite et la réintégrer dans la machine. Résultat : des changements d'accessoires propres et rapides, à chaque fois.

POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES, UTILISEZ UNIQUEMENT LES LUBRIFIANTS D'ORIGINE BOBCAT.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 21 01.06.2021 14:30:11

BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Balayeuse à godet collecteur : pas d'exigence particulière.

- Balaie, ramasse et déverse saleté et débris.
- Nettoie en marche avant comme en marche arrière.
- Le bord d'attaque standard peut être utilisé pour racler les matériaux collés.
- Une brosse de caniveau en option peut être installée pour gagner en polyvalence et augmenter la largeur de balayage.
- Le bord d'attaque standard réversible offre une durée de vie doublée.
- Le système de compensation d'usure augmente considérablement la durée de vie de la brosse.
- Segments de brosse en acier disponibles en option.

BEST SELLER

Description : cet accessoire pratique permet de balayer, de ramasser puis d'aller déverser la terre et les débris. Il nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Il est idéal pour le nettoyage des parkings, des trottoirs, des quais et des entrepôts. Il permet aussi de répandre du matériau également sur de grandes surfaces. Une brosse de caniveau en option est disponible également.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de balayage (cm)	Capacité du godet (m^3)	Diamètre de la brosse (mm)	Matériau de la brosse	Nombre de segments	Vitesse à débit (tr/min) (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Balayeuse à godet collecteur, 112 cm	7138898	112	0,19	546	PP*	21	185 x 57	252	Non	Standard	0,25 h
Balayeuse à godet collecteur, 137 cm	7138870	137	0,23	546	PP*	26	185 x 57	295	Non	Standard	0,25 h
Balayeuse à godet collecteur, 152 cm	6707144	152	0,37	546	PP*	29	215 x 57	362	Non	Standard	0,25 h
Balayeuse à godet collecteur, 183 cm	6707837	183	0,45	546	PP*	35	215 x 57	413	Non	Standard	0,25 h
Balayeuse à godet collecteur, 213 cm	7112646	213	0,52	610	PP*	42	215 x 57	442	Non	Standard	0,25 h

*Polypropylène

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Balayeuse à godet collecteur, 112 cm	7138898	X								X													
Balayeuse à godet collecteur, 137 cm	7138870		X								X	X											
Balayeuse à godet collecteur, 152 cm	6707144		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X					
Balayeuse à godet collecteur, 183 cm	6707837			X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Balayeuse à godet collecteur, 213 cm	7112646					X	X	X										X	X	X	X	X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Brosse rotative à caniveau (Complément à la balayeuse à godet collecteur de 152 et 183 cm) • Comprend les flexibles, les coupleurs, les brosses en acier, le châssis de fixation, la visserie et le distributeur.	6714219	66	2 h
Brosse rotative à caniveau (Complément à la balayeuse à godet collecteur de 213 cm) • Comprend les flexibles, les coupleurs, les brosses en acier, le châssis de fixation, la visserie et le distributeur.	7122418	66	2 h
Kit de roues (Complément à la balayeuse à godet collecteur de 213 cm) Non recommandé pour une utilisation avec la brosse de caniveau 7122418. • Évite de racler et de rayer les surfaces sensibles. • Inclut deux roues, deux vérins à gaz et la boulonnerie.	7147900	43	1 h
Kit d'arrosage	Voir la section Kit d'arrosage		





LORSQUE VOUS CONDUISEZ LA CHARGEUSE EN MARCHE AVANT OU EN MARCHE ARRIÈRE, LA BROSSE DOIT TOURNER EN SENS ANTI-HORAIRE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL. UTILISEZ LE KIT D'ARROSAGE EN OPTION POUR ÉVITER LA FORMATION DE POUSSIÈRE.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 22 01.06.2021 14:30:13

BALAYEUSE ORIENTABLE

EXIGENCES

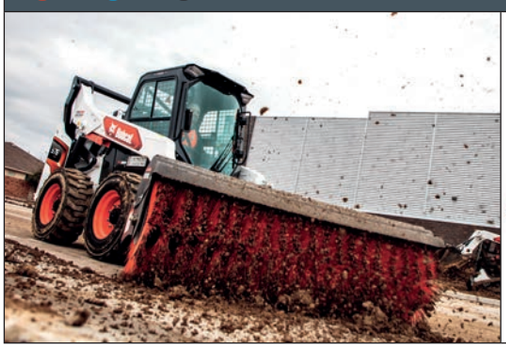



Balayeuse orientable : La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Balayage au ras d'une bordure de trottoir ou d'un mur sur le côté droit
- Réglez l'angle de la balayeuse avec les commandes « du bout des doigts » du kit de commande des accessoires monté sur la cabine (vendu séparément).
- La balayeuse orientable de 122 cm comprend un angle manuel à trois positions.
- Moteur au couple élevé pour les matériaux lourds.
- Segments de brosse éprouvés et remplaçables.
- Segments de brosse en polypropylène pour une longévité élevée.
- Rotation réversible pour les modèles 173 cm et 213 cm

Description : cet accessoire à entraînement hydraulique balaie rapidement et efficacement la terre, la boue séchée, la neige légère et d'autres débris. Qu'il s'agisse de balayer des allées, des cours de ferme ou des entrepôts, vous pouvez compter sur la balayeuse orientable pour faire un travail impeccable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de balayage (mm)	Largeur de balayage (angle maxi) (mm)	Diamètre de la brosse (mm)	Nombre de sections de poils (zig-zag - droits)	Degré d'angle	Plage de débit (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Balayeuse orientable réversible 132 cm (kit de commande des accessoires)	M7043*4891347	1308	1200 à 25°	660	27 - 0	±25° (vér. hydr.)	34 à 45	161	Oui	Débit standard / cumul de débit	Néant
Balayeuse orientable réversible 161 cm (kit de commande des accessoires)	M7044*4891351	1613	1470 à 25°	660	33 - 0	±25° (vér. hydr.)	34 à 45	175	Oui	Débit standard / cumul de débit	Néant
Balayeuse orientable réversible 173 cm (kit de commande des accessoires)	7337703	1727	1600 à 25°	813	34 - 2	±25° (vér. hydr.)	30 à 121	390	Oui	Débit standard / cumul de débit	Néant
Balayeuse orientable réversible 213 cm (kit de commande des accessoires)	7337715	2134	1956 à 25°	813	44 - 2	±25° (vér. hydr.)	57 à 106	428	Oui	Débit standard / cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Balayeuse orientable réversible 132 cm (kit de commande des accessoires)	M7043*4891347	X								X													
①	Balayeuse orientable réversible 161 cm (kit de commande des accessoires)	M7044*4891351	X								X													
①	Balayeuse orientable réversible 173 cm (kit de commande des accessoires)	7337703		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
①	Balayeuse orientable réversible 213 cm (kit de commande des accessoires)	7337715			X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	6733142										X												
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X	X	X											X			X		

EN CAS DE NON UTILISATION, PLACEZ L'ACCESSOIRE SUR UN SUPPORT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES BROSSES.

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 23 01.06.2021 14:30:14


Bobcat
S590

BÉTONNIÈRE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Bétonnière : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires. L'accessoire comprend uniquement un faisceau à 7 broches.

- Rotation bidirectionnelle.
- Capacité : 270 l.
- Le kit de commande des accessoires à distance permet à une seule personne d'utiliser cet accessoire depuis l'extérieur de la chargeuse.
- La vitesse de tambour recommandée est de 20 tr/min à 42 l/min.

Description : cet accessoire robuste, efficace et économique transforme votre chargeuse Bobcat® en bétonnière mobile. Avec la bétonnière de Bobcat, vous mélangez, transportez et coulez le béton bien plus rapidement qu'avec la solution classique bétonnière fixe + brouette. Grâce à ses dimensions compactes, cet accessoire est particulièrement adapté à la réalisation de trottoirs, d'allées, de travaux de finition, de fondations et de dalles dans les petits bâtiments. Il est idéal pour travailler dans les zones difficiles d'accès ou à accès limité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Capacité du godet (L)	Rotation	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Bétonnière	7186695	270	Bidirectionnel	195	Oui	Standard	2,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Bétonnière	7186695		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																								
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X					X	X	X	X	X		X	X		X	
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 25 01.06.2021 14:30:19


Bobcat
Bobcat

BROYEUSE DE BRANCHES





Broyeuse de branches : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires à 7 broches.

EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La broyeuse de branches Bobcat® est idéale pour réduire en copeaux les arbres et les branches, en divisant leur volume par dix.
- Broie les petites branches et les arbres jusqu'à 13 cm de diamètre.
- La goulotte d'éjection peut être orientée sur 360° pour une facilité de placement maximale.
- Commandez la broyeuse de branches depuis la cabine ou utilisez le système de radio commande Bobcat® (RAC). Ce système permet à l'opérateur de mettre en route ou d'arrêter le moteur de la chargeuse et la rotation de la broyeuse en se trouvant à l'extérieur de la chargeuse.
- La broyeuse de branches est équipée d'origine d'un rouleau hydraulique d'alimentation automatique et d'une régulation automatique de la vitesse à détection de charge pour des performances optimales et un broyage régulier.
- Le rouleau d'alimentation de fort diamètre, à couple élevé, accroît l'efficacité et la productivité de l'accessoire.
- La vitesse d'alimentation variable permet d'obtenir un taux d'alimentation optimal en toutes conditions. Le sens de rotation du rouleau peut être inversé pour éliminer un bourrage.
- Deux emplacements possibles de fixation permettent d'alimenter le matériau depuis l'avant ou le côté droit de la chargeuse.

Description : la broyeuse de branches Bobcat® réduit en copeaux les arbres et les branches, en divisant leur volume par dix. Contrairement aux broyeuses tractées et parce qu'elle est montée sur une chargeuse Bobcat®, la broyeuse de branches Bobcat® peut être facilement installée dans les jardins et autres zones difficiles d'accès. L'alimentation par rouleau hydraulique est montée en équipement standard. Elle permet au rouleau d'alimentation d'amener les branches dans la broyeuse à une vitesse constante pour que l'opérateur travaille efficacement et en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Ouverture de la trémie d'alimentation (mm)	Taille de broyage en continu (mm)	Hauteur de la table d'alimentation (mm)	Lames	Plage de débit (l/min)	Goulotte d'évacuation	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Broyeuse de branches, 5A, non homologuée CE	6719129	125	75	600	4 lames en acier réversibles	64 à 98	Orientation sur 360°	520	Oui	Standard	0,25 h
Broyeuse de branches, 8B*	7117662	235	127	645	4 lames en acier réversibles	98 à 151	Orientation sur 360°	753	Oui	Cumul de débit	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Broyeuse de branches, 5A, non homologuée CE	6719129		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Broyeuse de branches, 8B*	7117662			X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]				X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]

***Remarque : cet accessoire pourrait ne pas être homologué dans certains pays européens. Contactez votre District Manager / responsable commercial pour en savoir plus.**

[1] pour les machines à cumul de débit uniquement

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 27 01.06.2021 14:30:22

CHÂSSIS UTILITAIRE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Châssis utilitaire : pas d'exigence particulière.	• Adapte tout accessoire au montage Bob-Tach™.

Description : soudez cet équipement sur des accessoires non Bob-Tach™ pour les adapter au tablier Bob-Tach™.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Châssis utilitaire, usage intensif	6731112 *	29	Non	Néant
Châssis utilitaire, usage normal	6731114 *	21	Non	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Châssis utilitaire, usage intensif	6731112 *					X	X	X	X										X	X	X	X	X
Châssis utilitaire, usage normal	6731114 *		X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 28 01.06.2021 14:30:22

CHENILLES EN ACIER



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Chenilles en acier : chenilles livrées par lot de 2. Sur certaines combinaisons chenilles / chargeuse, l'installation de composants supplémentaires peut être nécessaire. Le cas échéant, ces composants sont inclus dans le kit de chenilles.	• Traction et portance améliorées sur sols meubles, boueux et meubles. • Conception en maillons ouverts utilisant le pneu pour maximiser la traction et la portance. • Grâce à leur conception spéciale, ces chenilles n'endommagent pas les pneus • Elles comportent un système intégré de réglage de la longueur pour compenser l'usure des pneus et des chenilles • Après la première installation, les chenilles en acier se déposent en moins de 10 minutes et se réinstallent facilement en moins de 30 minutes **IMPORTANT** : seuls les pneumatiques et les pneus gonflés à la mousse de formule Superflex fabriqués par Arnco sont autorisés à l'intérieur des chenilles en acier. Les pneus Bobcat® gonflés à la mousse d'origine sont conformes à ces exigences. Aucun autre pneu, y compris les pneus pleins Bobcat® (Twin Flex, Smooth Flex, Smooth Solid, etc.) n'est autorisé. Il convient de noter que l'utilisation de pneus non conformes annule la garantie de la chargeuse et des chenilles.

Description : avec ces chenilles en acier, améliorez les performances de votre chargeuse sur sols accidentés, rocheux ou boueux. Spécialement conçues pour les chargeuses Bobcat®, ces chenilles augmentent la portance et réduisent la pression au sol sur les terrains difficiles. Sur les terrains boueux ou instables, elles améliorent la traction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Dimension des pneus	Nombre de patins	Largeur de la machine avec les chenilles (mm)	Entretoises de roue (5 cm)	Arrêt de bras de levage	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Kit de chenilles en acier, série 500	7222581	10 à 16,5	34	-	inclus	-	450	Non	0,20
Kit de chenilles en acier, S630, S650	7178955	12 à 16,5	38	2007	inclus	Non requis	543	Non	0,20
Kit de chenilles en acier, S770	7191754	12 à 16,5	38	2007	inclus	Non requis	545	Non	0,20
Kit de chenilles en acier, S850	7191757	14 à 17,5	42	2184	inclus	Non requis	619	Non	0,20

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Kit de chenilles en acier, série 500	7222581												X	X	X	X	X						
Kit de chenilles en acier, S630, S650	7178955																		X	X			
Kit de chenilles en acier, S770	7191754																					X	
Kit de chenilles en acier, S850	7191757																						X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 29 01.06.2021 14:30:23

CULTIVATEUR ROTATIF



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Cultivateur rotatif : pas d'exigence particulière. Patin inférieur disponible en option	• La rotation bidirectionnelle permet l'attaque du sol par dessus ou par dessous dans les deux sens de translation. • La fixation déportée permet de travailler près des trottoirs, des bordures et des bâtiments. • Entraînement hydraulique ; pas de broches de cisaillement à entretenir. • Possibilité d'utiliser le circuit hydraulique à cumul de débit pour de meilleures performances sur les modèles 158 et 193 cm. • Couteaux trempés, à double tranchant et remplaçables. • Le système de fixation exclusif Bob-Tach™ permet un accrochage rapide à la chargeuse. • Marche avant / arrière.

Description : un excellent accessoire pour l'aménagement paysager. Le cultivateur rotatif ameublit rapidement le sol et y mélange du compost ou d'autres matériaux. La fixation déportée permet de travailler près des trottoirs, des bordures et des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Profondeur de fouille (cm)	Débit hydraulique requis (l/min)	Nombre de doigts	Sens de déplacement	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Cultivateur rotatif, 102 cm	7196028	102	10,2	34 à 68	32	Avant / Arrière	230	Non	Standard	Néant
Cultivateur rotatif, 158 cm	7104371	158	15,2	64 à 140	36	Avant / Arrière	321	Non	Débit standard / cumul de débit	Néant
Cultivateur rotatif, 193 cm	7102125	193	15,2	64 à 140	44	Avant / Arrière	361	Non	Débit standard / cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Cultivateur rotatif, 102 cm	7196028	X								X	X												
Cultivateur rotatif, 158 cm	7104371		X	X		X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Cultivateur rotatif, 193 cm	7102125			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Cultivateur rotatif		
Patin inférieur **	7280548	7196028	7104371	7102125

LE CULTIVATEUR ROTATIF OFFRE DES PERFORMANCES OPTIMALES LORSQU'IL TOURNE DANS LE SENS OPPOSÉ AU DÉPLACEMENT DE LA MACHINE.

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 30 01.06.2021 14:30:24

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Débroussailleuse à fléaux : pas d'exigence particulière.	• Un moteur volumétrique à vitesse variable permet d'« adapter » la débroussailleuse à fléaux à votre machine, en fonction de sa capacité hydraulique. Grâce à la variation de cylindrée qui permet d'accepter des débits d'auxiliaires hydrauliques allant de 64 à 151 l/min, la débroussailleuse à fléaux peut être utilisée sur de nombreux porte-outils différents. • La tringlerie flottante est un équipement standard sur la débroussailleuse à fléaux. Grâce à cet équipement et à la conception compacte du plateau, la débroussailleuse suit le relief du terrain quelle que soit l'inclinaison ou la position du porte-outils, avec une oscillation possible de 10°. • Normes de sécurité. La débroussailleuse à fléaux est conforme à la norme SAE J1001 relative aux tondeuses à fléaux industrielles. Elle est équipée en série d'un dispositif d'arrêt automatique qui permet un déplacement vertical d'environ 25 cm sur le système de fixation Bob-Tach™ avant l'arrêt complet de la débroussailleuse. • Le rouleau arrière, conique sur toute sa largeur, assure une meilleure maniabilité en virage. • Une trappe arrière réglable permet à l'opérateur de modifier la taille du matériau déchargé (petite taille pour les travaux de broyage, grosse taille pour une coupe en haute performance).

Description : la débroussailleuse à fléaux est idéale pour débroussailler les sites de construction, le bord des routes et les trottoirs. Elle s'ajuste à tous les reliefs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe (mm)	Débit (L/min)	Vitesse maximum du tambour (tr/min)	Hauteur d'arrêt sécurité du flottement (mm)	Poids (kg)	Nombre de marteaux	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Débroussailleuse à fléaux FC155	7115498	1550	64 - 151	2200	254	580	15	Non	Débit standard / cumul de débit	Néant
Débroussailleuse à fléaux FC175	7108385	1750	64 - 151	2200	254	696	18	Non	Débit standard / cumul de débit	Néant
Débroussailleuse à fléaux FC200	7101894	2000	64 - 151	2200	254	746	21	Non	Débit standard / cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Débroussailleuse à fléaux FC155	7115498		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X					
Débroussailleuse à fléaux FC175	7108385			X	X		X						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Débroussailleuse à fléaux FC200	7101894			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 31 01.06.2021 14:30:25

DÉBROUSSAILLEUSE À LAMES BRUSHCAT™



EXIGENCES



Débroussailleuse à lames Brushcat™ : livrée de série avec une lame décalées de 7 cm et des roues avant. Hauteur de coupe de 7,6 cm.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La lame à double tranchant permet la rotation de la débroussailleuse dans les deux sens (en intervertissant les flexibles hydrauliques au niveau du moteur d'entraînement), ce qui augmente la longévité de la lame.
- L'entraînement hydraulique direct amortit la charge dynamique et évite d'utiliser des broches de cisaillement ou des embrayages.
- Les rouleaux avant permettent de progresser plus facilement en terrain inégal et de réduire la fatigue de l'opérateur.
- La tringlerie flottante permet au plateau d'épouser les reliefs du terrain, en le maintenant en contact avec la surface pour des performances optimales.
- Le châssis flottant permet une oscillation de ± 10°.
- Le dispositif d'arrêt de lames breveté arrête la rotation de la lame lorsque la débroussailleuse est relevée du sol.

Description : traitez facilement les applications de débroussaillage et d'aménagement paysager difficiles avec la débroussailleuse à lames Brushcat™. Cet accessoire taille facilement l'herbe et les broussailles les plus épaisses tout en broyant les petites branches et les arbustes d'un diamètre allant jusqu'à 7,6 cm. Cet outil est idéal pour débroussailler les rives, les terrains à bâtir, les routes d'accès aux lignes électriques, les sentiers et les fossés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Plage de débit (l/min)	Vitesse de basculement	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Débit standard : RC66S	7234049	1676	76,2	57,0 - 91,0	57,9 m/s à 57 l/min 92,6 m/s à 91 l/min	652	Non	Standard	Néant
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Cumul de débit : RC66H	7233014	1676	76,2	91,0 - 136,0	57,9 m/s à 91 l/min 86,8 m/s à 136 l/min	652	Non	Cumul de débit	Néant
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Débit standard : RC72S	7218087	1829	76,2	57,0 - 98,0	50,4 m/s à 57 l/min 87,4 m/s à 98 l/min	680	Non	Standard	Néant
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Cumul de débit : RC72H	7233002	1829	76,2	91,0 - 121,0	50,4 m/s à 91 l/min 84 m/s à 121 l/min	680	Non	Cumul de débit	Néant
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Cumul de débit : RC80H	7233092	2032	76,2	91,0 à 151,0	55,5 m/s à 91 l/min 92,5 m/s à 151 l/min	717	Non	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Débit standard : RC66S	7234049		X	X								X	X	X	X	X	X	X					
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Cumul de débit : RC66H	7233014			X*									X*	X*	X*	X*	X*	X*					
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Débit standard : RC72S	7218087			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Cumul de débit : RC72H	7233002			X*	X*	X*	X*											X*	X*	X*	X*	X*	
Débroussailleuse à lames Brushcat™ Cumul de débit : RC80H	7233092					X*		X*	X*										X*	X*	X*	X*	X*


* Pour les machines à cumul de débit uniquement

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 32 01.06.2021 14:30:26

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE

EXIGENCES





Débroussailleuse forestière : les applications et les kits de compartiment moteur sont nécessaires pour faire fonctionner la débroussailleuse forestière et assurer la protection de l'opérateur et de la machine. Les kits de compartiment moteur ne sont pas nécessaires pour la série R.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ensemble complet pour le traitement de tous les types d'arbre et de broussaille.
- Étêtage des arbres et taille des branches – Broyage complet des arbres – Production de paillis.
- Disposition des dents en spirale : une seule dent s'engage à la fois pour une utilisation plus souple et moins exigeante en puissance.
- Dents à double pointe carbure, pénétration efficace dans les bois tendres ou durs, longévité accrue.
- Utilisation en position basse pour mélanger le paillis au sol.
- Manomètre visible depuis le siège pour aider l'opérateur à utiliser l'accessoire avec le maximum d'efficacité.
- Le capot avant standard permet de réduire l'expulsion de matériau vers l'avant et de prolonger le traitement pour obtenir un paillis plus fin.
- Le kit Bobcat® pour applications forestières protège l'opérateur et la machine.

BEST SELLER Bobcat.

Description : avec cette débroussailleuse forestière Bobcat®, réduisez en paillis en quelques minutes les arbres et broussailles qui étouffent les terrains. La débroussailleuse ne laisse derrière elle qu'une couche de paillis lors du nettoyage des arbres et broussailles en prévention ou à la suite de catastrophes naturelles, du dégagement des lignes électriques ou des panneaux routiers, de la préparation de chantiers ou de l'entretien des vergers et des vignobles. Elle fait merveille pour les tranchées pare-feu, le nettoyage des terrains et l'entretien des propriétés. Pour pouvoir utiliser la débroussailleuse forestière, **la chargeuse doit être équipée du kit pour applications forestières (la T590 doit également être équipée du contrepoids).**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe (mm)	Nombre de dents	Diamètre des troncs, utilisation en continu (mm)	Diamètre des troncs, utilisation intermittente (mm)	Diamètre des troncs, utilisation occasionnelle (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Débroussailleuse forestière FRC150ST	7310678	1500	30	100 - 120	150 à 200	220 à 260	850	Oui	Cumul de débit	Néant
Débroussailleuse forestière FRC150HT	7310677	1500	30	100 - 120	180 à 220	250 à 300	1050	Oui	Cumul de débit	Néant
Débroussailleuse forestière FRC200HT	7307970	2000	36	100 - 120	180 à 220	250 à 300	1270	Oui	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Débroussailleuse forestière FRC150ST	7310678			X	X	X	X											X	X	X	X		
①	Débroussailleuse forestière FRC150HT	7310677							X[2]	X													X	X
①	Débroussailleuse forestière FRC200HT	7307970							X[2]	X													X	X
②	Kit pour applications forestières pour les machines Série 500 et 600 E2 & Série 700 et 800 non E2 : • Porte pour applications forestières (en polycarbonate feuilleté 19 mm) • Protections des feux avant et arrière • Protection des raccords rapides hydrauliques • Extincteur • FOPS niveau II • Protection de l'amortisseur de bruit • Vitres avant et arrière • Vitres latérales en polycarbonate	7230523			X		X		X	X										X	X		X	X
	Kit pour applications forestières pour les machines Série 700 et 800 E2 : • Porte pour applications forestières (en polycarbonate feuilleté 19 mm) • Protections des feux avant et arrière • Protection des raccords rapides hydrauliques • Extincteur • FOPS niveau II • Vitres avant et arrière • Vitres latérales en polycarbonate	7257723							X	X													X	X
③	Kit d'étanchéité du compartiment moteur : • Joint cabine / châssis • Joint de porte arrière • Capots d'étanchéité châssis • Carters du vérin de levage	7233421**			X																			
		7206200**																		X				
		7209981**					X														X			
		7309976**							X														X	
		7179952**								X														X
② + ③	Kit pour exploitation forestière, cabine standard : • Kit d'étanchéité du moteur compris	7432264				X		X											X			X		
④	KIT DE CONTREPOIDS 200 LBS / 91 KG (obligatoire pour la T590)	7129250**			X																			

** À commander auprès de Bobcat Parts

[2] si la T770H est équipée du train de chenilles à galets suspendus, le kit de contrepoids de 136 kg est obligatoire.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 33 01.06.2021 14:30:27







RÉDUISEZ DES ARBRES EN PAILLIS EN QUELQUES MINUTES

- L'idéal pour tous les travaux de coupe en environnement fragile grâce à la compacité de l'accessoire et la maniabilité inégalée de la machine.
- Outil tout en un : l'opérateur peut se charger de toutes les étapes, réduire des arbres ou du bois mort en copeaux de taille moyenne et laisser le chantier propre à la fin des travaux
- Les dents en carbure de tungstène assurent une longue durée de vie de l'outil tout en limitant les coûts d'exploitation
- L'idéal pour défricher, tailler des coupe-feux, préparer des chantiers et entretenir des forêts

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Animal

Avantage Bobcat « One-Stop-Shop »
Un constructeur - Un fournisseur -
Un partenaire pour l'expertise, les pièces
et l'assistance entretien.

DE L'ARBRE AU PAILLIS EN UN RIEN DE TEMPS !



POURQUOI UNE DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE BOBCAT ?

PERFORMANCES

- **Réduisez un arbre en paillis en quelques minutes**
- **Couple variable pour une productivité optimale**
- **Tambour de 150 ou 200 cm de largeur**

PRÉCISION

- **Abattez uniquement des arbres sélectionnés ou taillez une piste à travers la forêt**
- **Aucun dommage à la végétation environnante**

SÉCURITÉ

- **Un kit pour applications spéciales protège l'opérateur et la machine.**



Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus. Aujourd'hui, nous vous présentons les Travaux difficiles Bobcat.

TOUGH JOBS

DÉCAPEUSE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Décapeuse : pas d'exigence particulière.	• Retire les matériaux compactés tels que la boue, la glace et la neige. • Décolle la moquette et les carreaux de sol. • Deux modèles : disque de 46 et 56 cm de diamètre. • Bord d'attaque auto-affûtant

Description : utilisée pour retirer les amoncellements tenaces et compacts de boue, de neige et de glace des allées, des trottoirs, des parkings, des pistes cyclables et de tous les endroits sujets à ce type d'amoncellements. Elle permet d'obtenir une surface lisse et sûre pour les piétons et les automobiles. Elle peut également retirer facilement les moquettes et les carrelages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Diamètre du disque (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Mini-décapeuse	6907177.EA	46	59	Non	Standard	Néant
Super décapeuse	6675211	56	78	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Mini-décapeuse	6907177.EA									X													
Super décapeuse	6675211		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 36 01.06.2021 14:31:53

DÉROULEUR DE GAZON

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	• Freins automatiques des bras de l'axe pour éviter tout déroulement intempestif. • Lame de coupe de gazon autonome. • Rangement intégré pour les agrafes à gazon. • Compactez le gazon après l'installation à l'aide du dérouleur de gazon avec rouleau à gazon en option. • Un clapet de décharge empêche de serrer les rouleaux de gazon de manière excessive.
 Dérouleur de gazon : pas d'exigence particulière.	

Description : que la pose de gazon fasse partie de vos tâches quotidiennes ou que ce ne soit qu'un travail occasionnel, le dérouleur de gazon Bobcat® se charge de la tâche plus efficacement et plus rapidement. Le dérouleur de gazon permet de transporter et dérouler des rouleaux de gazon atteignant 1,219 m de largeur, ce qui en fait l'outil idéal pour les grands projets d'aménagement paysager. Et comme il se monte à l'avant de votre chargeuse Bobcat®, il reste assez maniable pour les petits projets où l'espace de manœuvre est limité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeurs de dérouleur de gazon (mm)	Vérins de balancier (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Dérouleur de gazon, 185 cm	6906783	185	609 à 1219	50 X 25 X 470	286	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Dérouleur de gazon, 185 cm	6906783		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 37 01.06.2021 14:31:54

DESSOUCHEUSE



EXIGENCES



Dessoucheuse : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le groupe de travail est monté sous un angle de 90° par rapport à l'opérateur, ce qui procure une excellente visibilité de la zone de coupe. La visibilité est équivalente à celle que propose une dessoucheuse remorquée.
- La conception du vérin de déport permet d'obtenir un arc de coupe maximal. Ceci permet à l'opérateur d'éliminer de grosses souches sans avoir à déplacer la machine.
- Des déflecteurs en caoutchouc et un écran de protection offrent plus de confort à l'opérateur et le protègent contre la projection de copeaux.
- Le distributeur, de conception exclusive, contrôle la vitesse du déport pour éviter que le disque de coupe ne cale pendant la coupe.
- Les différentes hauteurs de coupe permettent de broyer des souches de toutes tailles.

Description : réduisez des souches en paillis avec cette puissante dessoucheuse. Conçue pour une souplesse d'application maximale, la dessoucheuse se monte directement sur le tablier Bob-Tach. Elle permet de manœuvrer facilement dans les espaces restreints et de se positionner précisément contre la souche à éliminer. Montée à 90° par rapport à l'opérateur, la dessoucheuse offre une excellente visibilité sur la zone de travail. La visibilité est équivalente à celle dont dispose l'opérateur avec une dessoucheuse remorquée. La dessoucheuse est un accessoire idéal pour les paysagistes, les propriétaires terriens, les services d'entretien des espaces verts et les sociétés de location. L'élimination des souches est encore plus rapide si la chargeuse est équipée d'un système hydraulique à cumul de débit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Plage de débit (l/min)	Hauteur de coupe (mm)	Diamètre de coupe max. (mm)	Angle de coupe maxi (°)	Portée de dessouchage au niveau du sol (mm)	Nombre de dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Dessoucheuse, SG30	7100641	38 - 53	279	279	90	1175	16	171	Oui	Standard	Néant
Dessoucheuse, SG60	6808034	64 - 121	806	381	80	1880	32	445	Oui	Béquille / Cumul de débit	Néant
Dessoucheuse, SGX60, cumul de débit	7112201	95 - 151	806	381	80	1880	32	451	Oui	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
	Dessoucheuse, SG30	7100641	X								X													
①	Dessoucheuse, SG60	6808034			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Dessoucheuse, SGX60, cumul de débit	7112201			X*	X*	X*	X*	X*	X*				X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427836	X																					
②	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427916									X													
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

* Pour les machines à cumul de débit uniquement / **À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 38 01.06.2021 14:31:54

ÉPANDEUR DE SEL ET DE SABLE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Épandeur de sel et de sable : pas d'exigence particulière.

- Idéal pour épandre du sel et du sable mais également de l'engrais ou des semences : cet accessoire peut travailler toute l'année !
- Trois orifices réglables permettent d'épandre sur 180° max. et jusqu'à 8 m de distance
- Chargement dans un tas comme avec un godet normal avec une capacité de 0,33 m^3.
- La trémie comprend un agitateur facilitant le débit du matériau compacté.
- La grille au sommet de la trémie retient les blocs compacts de sel ou de sable afin d'assurer un débit régulier de matériau
- La vitesse de rotation du disque d'épandage se règle depuis la cabine

Description : cet accessoire assure l'épandage de sel ou de sable dans les espaces restreints (parkings, zones piétonnes, etc.) où les équipements de grande taille ne peuvent être utilisés. Il est aussi parfaitement adapté à l'épandage d'engrais et de semences.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité de la trémie à ras (m^3)	Capacité de la trémie en dôme (m^3)	Motif d'épandage	Diamètre du disque d'épandage (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Épandeur de sel et de sable, HS8	7157284	138	0,27	0.33	5,6 m à 1 500 tr/min 6,8 m à 2 000 tr/min 8,2 m à 2 500 tr/min	45	198	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Épandeur de sel et de sable, HS8	7157284		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de trottoir pour épandeur, HS8 • Limite la largeur d'épandage à 73 ou 94 cm, selon la position de montage**	7157412

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 39 01.06.2021 14:31:55

ÉPANDEUR DE TERRE ET D'ASPHALTE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Épandeur de terre et d'asphalte : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.	• Déplacement latéral hydraulique • Ailes latérales à réglage hydraulique pour guider le matériau • Fonction de décalage • Épaisseur de la couche de matériau réglable manuellement • Facilité d'utilisation • Un kit de troisième aile latérale est disponible en option pour des applications spéciales

Description : l'épandeur de terre et d'asphalte Bobcat est conçu pour poser de l'asphalte et d'autres matériaux afin de créer des trottoirs, d'élargir des routes existantes ou de combler des tranchées, ce qui permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur standard (cm)	Largeur optionnelle (cm)	Épaisseur de l'asphalte (mm)	Cavage transversal	Déplacement latéral	Vitesse moyenne de fonctionnement (m/min)	Poids opérationnel (kg)	Débit d'huile requis	Pression d'huile	Temps de montage (première utilisation)
Épandeur de terre et d'asphalte	7396290	190	196	0-100	5°	Hydraulique	50-120	675	45 l/min	250 bars	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes et chargeuses à roues directrices													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Épandeur de terre et d'asphalte	7396290		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
②	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Kit d'aile latérale externe	7403712	40	15 min
Kit de commande mobile	7415330	4	45 min

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 40 01.06.2021 14:31:57



COMPACITÉ POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE ET UN TRANSPORT FACILE

- Cavage transversal flottant
- Déplacement latéral hydraulique et plaques latérales réglables – garantissent la facilité d'utilisation et une finition parfaite
- Fonction de déport – permet de poser l'asphalte sans que la machine ne passe au-dessus du matériau épandu
- Associez-le à l'un de nos compacteurs légers Bobcat pour obtenir une solution complète pour l'asphalte !

Pour en savoir plus, voir page 40.

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Animal

ÉQUIPEMENT LASER


	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Équipement laser : pas d'exigence particulière.	• Compensation de la température. • Vitesses de rotation sélectionnables. • Inversion de pente, instantanée. • Auto-nivellement automatique. • Radio commande à longue portée. • Verrouillage du plan (Planelock). • Correspondance des niveaux. • Alignement automatique des axes.


Description : l'équipement laser offre les caractéristiques les plus innovantes pour vous aider à atteindre votre niveau plus rapidement et avec une précision accrue.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Type	Radio commande	Compensation de la température	Alignement automatique des axes	Portée (diamètre)	Exactitude	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Émetteur laser, double pente, GL722[1]	6680073	Double pente	Oui	Oui	Oui	900 m	4,6 secondes d'arc	8,5	Non	Néant
Émetteur laser, double pente, GL422N[1] (récepteur CR700-HH inclus, pour mesures manuelles)	7275232	Double pente	Oui	Oui	Non	800 m	10 secondes d'arc	15	Non	Néant
Récepteur laser, BLR2	7160486	Réception laser à 360°	-	-	-	-	-	1,25	Non	Néant
Kit de montage système laser BLR2 pour niveleuse 213 cm (inclut les mâts des récepteurs et les faisceaux.)	7164094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit de montage système laser BLR2 pour niveleuse 244 cm et 274 cm (inclut les mâts des récepteurs et les faisceaux.)	7177685	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[1]Trépied indispensable pour un contrôle précis de la profondeur. Voir dans les Accessoires

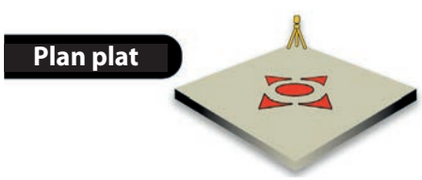

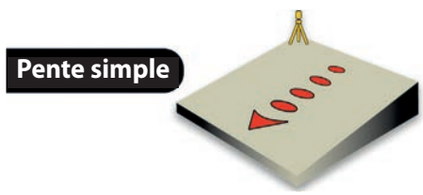

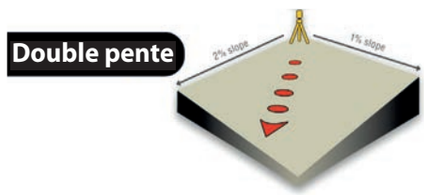

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 42 01.06.2021 14:31:59

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus															
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Émetteur laser, double pente, GL722[1]	6680073		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Émetteur laser, double pente, GL422N[1] (récepteur CR700-HH inclus, pour mesures manuelles)	7275232		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Récepteur laser, BLR2	7160486		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Kit de montage système laser BLR2 pour niveleuse 213 cm (inclut les mâts des récepteurs et les faisceaux.)	7164094		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Kit de montage système laser BLR2 pour niveleuse 244 cm et 274 cm (inclut les mâts des récepteurs et les faisceaux.)	7177685					X		X	X													X	X

[1]Trépied indispensable pour un contrôle précis de la profondeur. Voir dans les Accessoires

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Trépied	6688806	6
Mallette pour récepteur laser BLR2	7164069	2

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE BOBCAT OU VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL POUR DES CONSEILS ET DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 43 01.06.2021 14:31:59







LASERS À DOUBLE PENTE

LASER À DOUBLE PENTE GL422N

- Laser économique et robuste destiné aux opérations de nivellement et aux travaux qui requièrent un alignement vertical
- Fiabilité et précision même sur les chantiers difficiles
- Insensible aux intempéries et à la poussière
- Inclut un récepteur CR700-HH – monté sur la mire ou sur la machine pour garantir de nombreuses applications différentes à exécuter avec une précision extrême.

LASER À DOUBLE PENTE GL722

- Précision accrue grâce à des fonctions supplémentaires
- Fonctionnement longue portée, télécommande radio de pointe
- Mode Grade Match (adaptation de pente) – l'émetteur adapte et affiche automatiquement la pente d'un point distant, sans que l'opérateur doive se déplacer
- L'alignement d'axe automatique simplifie la configuration et garantit la précision
- Planelock – élimine quasiment les dérives de faisceau en verrouillant le faisceau laser à une élévation fixe indépendamment des variations du vent ou des températures
- Boîtier en aluminium robuste et étanche, doté d'un panneau de contrôle résistant aux intempéries pour que vous puissiez travailler dans toutes les conditions météorologiques
- Plusieurs options d'alimentation, témoin d'état de charge de la batterie et mode de veille commandé à distance qui économise la batterie pendant les pauses

RÉCEPTEUR LASER BLR2

- Utilisez-le seul sur une lame niveleuse Bobcat ou en association lorsqu'il est monté sur une niveleuse pour des finitions parfaites
- Possibilité de l'associer à un tableau de bord Deluxe pour une maîtrise complète du positionnement laser
- Fournit des corrections plus douces (moins de discussions)
- Montages et démontages plus faciles
- Fonction incrémentation / décrémentation avec les machines SJC (à commandes aux manipulateurs commutables)

Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus.

SYSTÈMES DE NIVELLEMENT 3D

DE QUEL TYPE DE SYSTÈME DE NIVELLEMENT AVEZ-VOUS BESOIN ?

Une niveleuse 3D peut réaliser davantage de tâches qu'une version 2D, mais elle exige aussi un plus gros investissement et une infrastructure plus importante (personnes, conception technique et stations de base).

Le système de nivellement 3D permet à l'opérateur de travailler dans tous les environnements, avec un système flexible basé sur des signaux GNSS ou UTS.

Après avoir téléchargé le plan de conception dans la chargeuse, l'opérateur peut créer une surface parfaite en un seul passage, réduisant ainsi les frais de carburant et de main-d'œuvre.

Toutefois, pour un nivellement simple, le système de commande de pente 2D peut constituer pour vous la solution idéale. Il représente un investissement plus modeste et exige moins d'apprentissage. Ce système peut niveler surfaces planes et pentes tout en vous laissant la possibilité de passer plus tard au système 3D afin de gagner en polyvalence.



DE QUEL ÉQUIPEMENT AVEZ-VOUS BESOIN POUR FAIRE ÉVOLUER VOTRE SYSTÈME DE NIVELLEMENT VERS LA TECHNOLOGIE 3D ?

En fonction de l'option Trimble 3D choisie :

- **Kit prééquipement GPS DOUBLE : 7276541 – Kit de faisceau prééquipement 3D**
- **Kit prééquipement GPS SIMPLE : 7276541 – Kit de faisceau prééquipement 3D, 7276540 – Kit de capteur prééquipement 3D, 7211624 – Kit DLX traceur/pente**
- **Kit prééquipement UNIVERSAL TOTAL STATION (UTS, station totale universelle) 276541 – Kit de faisceau prééquipement 3D, 7276540 – Kit de capteur prééquipement 3D, 7211624 – Kit DLX traceur/pente**




VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE BOBCAT POUR TROUVER LA SOLUTION IDÉALE EN FONCTION DE VOS BESOINS.


Bobcat
T76
Bobcat

FOREUSE



EXIGENCES



Foreuse : comprend un groupe d'entraînement et un outil de guidage. Il faut commander les outils / tiges de forage pour foreuse.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Positionnement multiple du châssis – permet à l'opérateur de positionner la machine juste à côté d'obstacles, tels que des bâtiments.
- Perce jusqu'à 61 cm sous la surface du sol et jusqu'à 913 cm à l'horizontale.
- Disponible avec différentes tailles de mèches, d'alésoirs et de têtes de roche.

Description : gagnez du temps et de l'argent dans la pose de canalisations et de lignes électriques ou téléphoniques sans démolir les trottoirs, les allées et autres surfaces revêtues. Cet accessoire hydraulique fore des passages horizontaux pour les câbles et les canalisations jusqu'à 10 cm de diamètre. Après le forage, il tire le câble ou le tuyau à travers le trou.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Distance de forage max. (m)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Foreuse, non homologuée CE	7110098	91	9,1	59	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Foreuse, non homologuée CE	7110098	X								X													
②	Kit d'outils de foreuse : • Tiges de forage 152 cm (qté 5) • Mèche de forage 2 cm (qté 1) • Mèche d'alésage 2,2 cm (qté 2) • Tige pivotante • Kit de réparation de boutons (qté 12) • Outil de désaccouplement (qté 2) pour épaisseur extérieure jusqu'à 1,3 cm	7110583**	X								X													

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 47 01.06.2021 14:32:25

FOURCHE À BALLES



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Fourche à balles : nécessitent un châssis de fixation et des fourches.	• Les deux fourches permettent de stabiliser la charge. • Les fourches à balles se montent très rapidement sur les accessoires du tablier porte-fourches Bobcat®. • L'espacement entre les fourches peut être facilement réglé.

Description : la paire de fourches de diamètre réduit offre des avantages par rapport à une fourche unique. Elles stabilisent la charge en équilibrant les balles rondes et en sécurisant les balles inégales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur du châssis (cm)	Poids du châssis (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourches, usage normal	7297499	114,5	55	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches, usage intensif	7294305	114,5	69	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches, ultra résistant	7294332	130,7	103	Non	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
	Tablier porte-fourches, usage normal	7297499		X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
①	Tablier porte-fourches, usage intensif	7294305		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Tablier porte-fourches, ultra résistant	7294332		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
②	Fourches à balles (jeu de 2)	6815781		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 48 01.06.2021 14:32:26

FOURCHE UTILITAIRE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Fourche utilitaire : pas d'exigence particulière.	• Adaptateurs d'accessoire Bob-Tach™ : facilite le montage et le démontage de la fourche utilitaire. Un montage rapide et facile permet de passer moins de temps à changer d'accessoire et plus de temps sur le chantier. • Dents remplaçables : pour faciliter l'entretien de l'accessoire, les dents de la fourche utilitaire sont remplaçables, ce qui permet d'assurer le bon fonctionnement de l'accessoire et d'optimiser le temps consacré au travail. Possibilité d'ajouter des fourches supplémentaires pour réduire l'espace entre les dents de la fourche.

Description : manipulez les matériaux plus facilement et déplacez-les plus rapidement avec la fourche utilitaire. Les robustes dents coniques, remplaçables, viennent facilement et efficacement à bout de nombreux travaux dans une ferme ou un ranch.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Espace entre les dents (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Fourche utilitaire, 91 cm, 5 dents	6966230	905	1080	5	9	208 / 104	874	100	Non	Standard	2,5 h
Fourche utilitaire, 122 cm, 6 dents	6966232	1227	1080	6	11	208 / 104	874	123	Non	Standard	2,5 h
Fourche utilitaire, 137 cm, 7 dents	6966227	1370	1080	7	13	208 / 104	874	137	Non	Standard	2,5 h
Fourche utilitaire, 152 cm, 8 dents	6966229	1522	1196	8	15	208 / 104	1006	145	Non	Standard	2,5 h
Fourche utilitaire, 168 cm, 9 dents	6966231	1680	1196	9	17	208 / 104	1006	151	Non	Standard	2,5 h
Fourche utilitaire, 183 cm, 10 dents	6966228	1830	1196	10	19	208 / 104	1006	171	Non	Standard	2,5 h
Fourche utilitaire, 203 cm, 11 dents	7107243	2030	-	11	21	208 / 104	-	176	Non	Standard	2,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Fourche utilitaire, 91 cm, 5 dents	6966230	X								X													
Fourche utilitaire, 122 cm, 6 dents	6966232										X	X											
Fourche utilitaire, 137 cm, 7 dents	6966227		X	X	X						X	X	X	X	X	X	X						
Fourche utilitaire, 152 cm, 8 dents	6966229		X	X	X		X					X	X	X	X	X	X		X	X	X		
Fourche utilitaire, 168 cm, 9 dents	6966231		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Fourche utilitaire, 183 cm, 10 dents	6966228		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fourche utilitaire, 203 cm, 11 dents	7107243		X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Grappin agricoles / utilitaires	
		6966687	7176977
Fourche utilitaire, 91 cm, 5 dents	6966230	X	
Fourche utilitaire, 122 cm, 6 dents	6966232	X	
Fourche utilitaire, 137 cm, 7 dents	6966227	X	
Fourche utilitaire, 152 cm, 8 dents	6966229		X
Fourche utilitaire, 168 cm, 9 dents	6966231		X
Fourche utilitaire, 183 cm, 10 dents	6966228		X



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 49 01.06.2021 14:32:28



POUR TRANSPORTER ET PLACER FACILEMENT LES PALETTES

- Châssis à usage normal et à usage intensif disponibles
- Écartement hydraulique des fourches disponible
- Longueur des fourches variant de 91 à 122 cm

Découvrez-en plus aux pages suivantes.


POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Animal.

FOURCHES À PALETTES



EXIGENCES



Fourche à palettes standard : nécessite un châssis de fixation et des fourches.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente visibilité sur les fourches et la charge grâce à la grille largement ajourée du dosseret de charge
- Dosseret de charge construit en acier épais à haute résistance pour une longévité accrue

Description : cet accessoire est idéal pour la manutention de matériaux conditionnés en petits ou gros volumes, tels que l'engrais, les graines ou les aliments pour animaux. Il est particulièrement commode pour les travaux en zones confinées ou le long d'allées étroites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de fourche (cm)	Poids du châssis (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourches standard MT55-S70	6809716	10	47	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches standard	7297499	10	60	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches, usage intensif	7294305	10	74	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches, ultra résistant	7294332	10	120	Non	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Tablier porte-fourche standard, MT55-S70	6809716	X*								X*													
①	Tablier porte-fourches, usage normal	7297499		X*								X*	X*											
①	Tablier porte-fourches, usage intensif	7294305		X*	X*	X*	X*	X*					X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*		
①	Fourche à palettes, ultra résistant	7294332		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
②	Dents pour fourches à palettes 91 cm, usage intensif, classe 2 (2 unités)	6540184	X*	X*	X*						X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*						
②	Dents pour fourches à palettes 106 cm, usage intensif, classe 2 (2 unités)	6540183		X*	X*	X*	X*	X*				X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*		
②	Dents pour fourches à palettes 122 cm, usage intensif, classe 2 (2 unités)	6540182		X*	X*	X*	X*	X*				X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*		
②	Dents pour fourches à palettes 106 cm, usage résistant, classe 2 (2 unités)	6541521		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
②	Dents pour fourches à palettes 122 cm, usage résistant, classe 2 (2 unités)	6541518		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*			X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*

* Faites attention à la capacité de charge max. du tablier porte-fourches.

LES CADRES ULTRA RÉSISTANTS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU'AVEC DES FOURCHES ULTRA RÉSISTANTES.

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Grille de protection centrale pour le nouveau tablier porte-fourches standard et à usage intensif	7306978
Extension de grille de protection pour le nouveau tablier porte-fourches ultra résistant	7306981

CHARGE MAXIMALE DU CHÂSSIS DE LA FOURCHE À PALETTES

Usage standard (kg)	Usage intensif (kg)	Ultra résistant (kg)
1130	1810	2495

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 51 01.06.2021 14:32:34

FOURCHES À PALETTES, HYDRAULIQUES



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Fourches à palettes, hydrauliques : comprend un châssis arrière et 2 dents à réglage hydraulique.	• Excellente visibilité sur les fourches et la charge grâce à la grille largement ajourée du dosseret de charge • Dosseret de charge construit en acier épais à haute résistance pour une longévité accrue • L'accessoire de positionnement des fourches à palettes hydrauliques est disponible pour une manutention facile des palettes de dimensions variables sans quitter le siège de l'opérateur.

Description : cet accessoire est idéal pour la manutention de matériaux conditionnés en petits ou gros volumes, tels que l'engrais, les graines ou les aliments pour animaux. Il est particulièrement commode pour les travaux en zones confinées ou le long d'allées étroites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur de fourche (cm)	Largeur de fourche (cm)	Poids du châssis (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Fourche à palettes, châssis hydraulique, 122 cm	6905425	122	10	256	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66	T650/H	T76	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66	S630/H	S650/H	S76	S770/H	S850/H
Fourche à palettes, châssis hydraulique, 122 cm	6905425		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 52 01.06.2021 14:32:35

FRAISE HYDRAULIQUE

EXIGENCES





Fraise hydraulique : nécessite un châssis adaptateur + une Fraise hydraulique + 2 kits de flexibles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Meulage puissamment dans le béton, l'asphalte ou la roche.
- Fraisage de précision pour la finition de surfaces, le décapage de murs ou la démolition partielle de structures
- Creusage des tranchées dans des sols durs et rocheux.
- Produit des débris de petit diamètre qui peuvent être réutilisés si nécessaire.
- Transmet de faibles vibrations aux structures environnantes.
- Faible production de bruit par rapport aux outils de démolition hydrauliques ou pneumatiques.
- Impact réduit sur l'environnement

Description : la fraise hydraulique est un accessoire puissant qui consiste en un double tambour entraîné par un moteur hydraulique entièrement intégré à couple élevé. Grâce à sa conception, elle permet d'une part un enlèvement très précis des matériaux, sans endommager les structures adjacentes et, d'autre part, elle est capable de démolir des structures complètes et de creuser des tranchées dans un sol rocheux ou de préparer des surfaces en asphalte ou en béton pour la réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe avec tambour standard (mm)	Diamètre du tambour (mm)	Force de coupe maximale (kN)	Débit continu maximal (l/m)	Vitesse maximum du tambour (tr/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Fraise hydraulique, RG40	7199997	621	445	20.3	105	140	462	Non	Débit standard / cumul de débit	Néant
Fraise hydraulique, RG60	7199998	707	500	27.6	145	115	627	Non	Débit standard / cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Kit de flexibles internes	7200719			X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
②	Châssis adaptateur à boulon Bob-Tach™	7200740			X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
③	Kit de flexibles externes	7200726			X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
④	Fraise hydraulique, RG40	7199997			X	X	X	X									X	X	X	X	X	X		
	Fraise hydraulique, RG60	7199998							X	X													X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 53 01.06.2021 14:32:36

GODET (CI), TP / INDUSTRIE





Godets TP / Industrie (TP/I) : Dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la manutention des matériaux
- Excellente visibilité du bord d'attaque
- Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé

Description : le plus robuste des godets Bobcat®. Idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la manutention des matériaux. Les godets TP / Industrie offrent une bonne visibilité du bord d'attaque et une excellente force d'arrachement pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé du godet. Les godets TP / Industrie à usage intensif offrent encore davantage de fonctions pour faire face aux utilisations en conditions sévères.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet TP/I, 127 cm	7160274.EA	127	270	70	6	160	81	54	Néant
Godet TP/I, 142 cm	6737399.EA	142	310	70	6	194	81	54	Néant
Godet TP/I, 157 cm	6731403.EA	157	360	70	7	211	81	54	Néant
Godet TP/I, 173 cm	6731406.EA	173	400	70	7	213	81	54	Néant
Godet TP/I, 188 cm	6731409.EA	188	440	70	8	242	81	54	Néant
Godet TP/I, 203 cm	6731412.EA	203	470	70	8	256	81	54	Néant
Godet TP/I, 173 cm, usage intensif	7124426.EA	173	532	70	7	291	97	61	Néant
Godet TP/I, 188 cm, usage intensif	6732305.EA	188	580	70	8	309	97	61	Néant
Godet TP/I, 203 cm, usage intensif	6726344.EA	203	630	70	8	332	97	61	Néant
Godet TP/I, 213 cm, usage intensif	7125917.EA	213	670	70	8	344	97	61	Néant
Godet TP/I, 224 cm, usage intensif	6726328.EA	224	700	70	9	351	97	61	Néant
Godet TP/I, 208 cm, usage extrême	7173162.EA	208	650	70	8	383	97	61	Néant
Godet TP/I, 223 cm, usage extrême	7173161.EA	224	700	70	9	403	97	61	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet TP/I, 127 cm	7160274.EA										X												
Godet TP/I, 142 cm	6737399.EA		X									X											
Godet TP/I, 157 cm	6731403.EA		X									X	X	X	X	X	X						
Godet TP/I, 173 cm	6731406.EA		X	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet TP/I, 188 cm	6731409.EA			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet TP/I, 203 cm	6731412.EA				X	X	X	X										X	X	X	X	X	
Godet, TP/I, usage intensif, 173 cm	7124426.EA			X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet, TP/I, usage intensif, 188 cm	6732305.EA			X	X	X	X											X	X	X	X	X	
Godet, TP/I, usage intensif, 203 cm	6726344.EA				X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
Godet, TP/I, usage intensif, 213 cm	7125917.EA				X	X	X	X	X									X		X	X	X	X
Godet, TP/I, usage intensif, 224 cm	6726328.EA							X	X													X	X
Godet, TP/I, usage extrême, 208 cm	7173162.EA							X														X	X
Godet, TP/I, usage extrême, 223 cm	7173161.EA							X	X													X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 54 01.06.2021 14:32:37

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet TP/I 127 cm 7160274.EA	Godet TP/I 142 cm 6737399.EA	Godet TP/I 157 cm 6731403.EA	Godet TP/I 173 cm 6731406.EA	Godet TP/I 188 cm 6731409.EA	Godet TP/I 203 cm 6731412.EA
Grappin utilitaire 140 cm	-	-	7176977	7176977	7176977	7176977
Kit de dents boulonnées (jeu de 8) **	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322
Lame d'attaque boulonnée **	7160267	7102450	6718005	6718006	6718007	6718008
Kit de protection contre le débordement • Comprend deux protections antidébordement de 40 cm et la visserie. Protège les vérins de cavage et la zone du point d'articulation du Bob-Tach™ contre les débris. **	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979
Protection contre les fuites du godet, standard • Comprend une protection antidébordement transparente de 112 cm et la visserie. Protège l'opérateur, la cabine, les vérins de cavage et la zone d'articulation Bob-Tach™ contre les débris.	-	-	7196474	7196474	7196474	7196474
Barre porte-dents **	-	7125550	6905314	6905315	6905316	6905317
Kit de protection latérale à boulonner • Visserie fournie. Modifie le profil des godets TP/I en profil utilitaire **	-	6725980	6725980	6725980	6725980	6725980


Grappin utilitaire


Dents boulonnées


Lame d'attaque boulonnée


Protection contre les fuites du godet


Barre porte-dents **


Protection latérale à boulon

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet TP/I, 173 cm Usage intensif 7124426.EA	Godet TP/I, 188 cm Usage intensif 6732305.EA	Godet TP/I, 203 cm Usage intensif 6726344.EA	Godet TP/I, 213 cm Usage intensif 7125917.EA	Godet TP/I, 224 cm Usage intensif 6726328.EA	Godet TP/I 208 cm Usage extrême 7173162.EA	Godet TP/I 223 cm Usage extrême 7173161.EA
Kit de dents à boulon **	7107336 (jeu de 8)	7107336 (jeu de 8)	7107336 (jeu de 8)	7107336 (jeu de 8)	7107336 (jeu de 8)	7173896 (jeu de 8)	7173895 (jeu de 9)
Lame d'attaque boulonnée **	6718006	6718007	6718008	7125924	6727317	7172352	6727317
Boulon **	-	-	-	-	-	95G1040 (x16)	95G1040 (x18)
Écrou **	-	-	-	-	-	57D10 (x16)	57D10 (x18)
Protection contre les fuites du godet, standard • Comprend une protection antidébordement transparente de 112 cm et la visserie. Protège l'opérateur, la cabine, les vérins de cavage et la zone d'articulation Bob-Tach™ contre les débris.	7196474	7196474	7196474	7196474	7196474	7196475	7196475
Kit de protection latérale à boulonner • Visserie fournie. • Modifie le profil des godets TP/I en profil utilitaire **	6728353	6728353	6728353	6728353	6728353	-	-


Dents boulonnées


Lame d'attaque boulonnée


Protection contre les fuites du godet


Protection latérale à boulon

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 55 01.06.2021 14:32:38

GODET 4 EN 1

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	• Idéal pour le remblayage, le nivelage, l'excavation, le chargement, le déversement et la manutention d'objets en vrac ou encombrants. • Bords d'attaque renforcés et vérins carénés pour une durée de vie prolongée.
 Godet 4 en 1 : il est recommandé d'utiliser le clapet de sécurité secondaire 6684646 pour les modèles S450/T450 et plus.	

Description : remblayer, saisir, niveler, creuser, charger et déverser : ce godet multi-usages à lui seul vous permet de mener à bien toutes ces tâches. Il est idéal pour les travaux de démolition, de construction, de paysagisme et de voierie. Ce godet est conçu pour offrir une force d'arrachement optimale, tandis que les mâchoires à bords crénelés autobloquants maintiennent les objets en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Type de dent	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Ouverture des mâchoires (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet 4 en 1, 158 cm	7167310	158	303	Sans dents	7	366	88	72	73	2,5 h
Godet 4 en 1, 173 cm	7167311	173	334	Sans dents	7	386	88	72	73	2,5 h
Godet 4 en 1, 188 cm	7167312	188	379	Sans dents	8	407	88	72	73	2,5 h
Godet 4 en 1, 203 cm	7167313	203	518	Sans dents	8	487	88	72	73	2,5 h
Godet 4 en 1, 213 cm	7167314	213	546	Sans dents	9	503	88	72	73	2,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet 4 en 1, 158 cm	7167310		X									X	X	X	X	X	X						
Godet 4 en 1, 173 cm	7167311			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet 4 en 1, 188 cm	7167312			X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet 4 en 1, 203 cm	7167313					X	X	X											X	X	X	X	
Godet 4 en 1, 213 cm	7167314					X	X	X														X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Visserie fournie.	Temps de montage (première utilisation)
Kit de dents boulonnées, 158 à 213 cm (jeu de 8) **	6737322	Oui	1 h
Pointe de dent forgée Hensley (qté 1) **	7107317	Oui	-
Pointe de dent de tigre Hensley (qté 1) **	7107320	Oui	-
Pointe de dent de tigre double Hensley (qté 1) **	7107321	Oui	-
Lame d'attaque boulonnée, 158 cm **	6718005	Non	1,5 h
Lame d'attaque boulonnée, 173 cm **	6718006	Non	1,5 h
Lame d'attaque boulonnée, 188 cm **	6718007	Non	1,5 h
Lame d'attaque boulonnée, 203 cm **	6718008	Non	1,5 h
Lame d'attaque boulonnée, 213 cm **	6807069	Non	1,5 h

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 56 01.06.2021 14:32:39

GODET À CLAIRE-VOIE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Godet à claire-voie : pas d'exigence particulière.

- Grande visibilité grâce à la conception à claire-voie.
- Doigts interconnectés pour plus de solidité et de durabilité.
- Sépare les corps étrangers, comme les pierres, des matériaux plus fins.

Description : les godets à claire-voie Bobcat® sont excellents pour séparer les corps étrangers tels que les pierres et débris plus gros des zones de travail, pour ne laisser que de la terre fine, facile à cultiver ou à aménager.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Nombre de doigts	Espacement des doigts (cm)	Angle arrière du godet (°)	Épaisseur des doigts (cm)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet à claire-voie 157 cm	7185941	157	17	7,6	70	1	258	120	52	Néant
Godet à claire-voie 174 cm	7185943	174	19	7,6	70	1	281	120	52	Néant
Godet à claire-voie 192 cm	7185945	192	21	7,6	70	1	303	120	52	Néant
Godet à claire-voie 209 cm	7185947	209	23	7,6	70	1	325	120	52	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet à claire-voie 157 cm	7185941		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Godet à claire-voie 174 cm	7185943		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Godet à claire-voie 192 cm	7185945				X	X	X	X	X										X	X	X	X	X
Godet à claire-voie 209 cm	7185947					X	X	X	X										X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 57 01.06.2021 14:32:41

GODET À GRAIN/ENGRAIS



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets à grain/engrais : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque boulonné.	• Grandes contenances. • Angle de rappel supérieur. Cet angle favorise le transport de matériaux granuleux en minimisant le renversement par le bord avant.

Description : les godets à engrais présentent de grandes contenances et un angle de rappel supérieur. Cet angle favorise le transport de matériaux granuleux en minimisant le renversement par le bord avant. Applications : manutention d'engrais et de céréales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet à grain et engrais 152 cm	6558681.EA	152	470	60	0	162	101	57	Néant
Godet à grain et engrais 168 cm	6706479.EA	168	860	60	0	227	101	57	Néant
Godet à grain et engrais 183 cm	6706483.EA	183	930	60	0	230	101	57	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet à grain et engrais 152 cm	6558681.EA		X									X	X	X	X	X	X						
Godet à grain et engrais 168 cm	6706479.EA			X									X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Godet à grain et engrais 183 cm	6706483.EA			X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet à grain et engrais 152 cm 6558681.EA	Godet à grain et engrais 168 cm 6706479.EA	Godet à grain et engrais 183 cm 6706483.EA	
Lame d'attaque boulonnée **	-	-	6713713	 Lame d'attaque boulonnée
Kit de protection contre le débordement • Comprend deux protections antidébordement de 40 cm et la visserie. Protège les vérins de cavage et la zone du point d'articulation du Bob-Tach™ contre les débris. **	6725979	6725979	6725979	 Protection contre les fuites du godet

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 58 01.06.2021 14:32:42

GODET À NEIGE/MATÉRIAUX LÉGERS

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Godets à neige et matériaux légers : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque boulonné.

- Grande capacité pour charger et manipuler divers matériaux légers tels que la neige et le paillis.
- Arrière surélevé pour pousser la neige.
- Bords droits pour pénétrer la neige et les tas de paillis.

Description : la neige étant relativement légère par rapport à la terre, au gravier ou à d'autres matériaux de construction, la capacité du godet à neige est bien supérieure à celle des godets habituellement utilisés dans la construction. L'arrière du godet à neige est également plus élevé, vous permettant de repousser plus de neige sans qu'elle ne déborde. Des dispositifs anti-débordement sont disponibles, permettant de protéger encore davantage l'opérateur, la porte, les vérins de cavage et la zone d'articulation du Bob-Tach contre les déversements de matériau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet à neige et matériaux légers 168 cm	7184103.EA	168	690	70	0	262	107	68	Néant
Godet à neige et matériaux légers 188 cm	7184105.EA	188	760	70	0	281	107	68	Néant
Godet à neige et matériaux légers 203 cm	7184110.EA	203	830	70	0	290	107	68	Néant
Godet à neige et matériaux légers 224 cm	7184098.EA	224	920	70	0	309	107	68	Néant
Godet à neige et matériaux légers 254 cm	6727787.EA	254	1530	70	0	398	107	68	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet à neige et matériaux légers 168 cm	7184103.EA		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet à neige et matériaux légers 188 cm	7184105.EA		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet à neige et matériaux légers 203 cm	7184110.EA			X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet à neige et matériaux légers 224 cm	7184098.EA			X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet à neige et matériaux légers 254 cm	6727787.EA							X	X													X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet à neige et matériaux légers 168 cm 7184103.EA	Godet à neige et matériaux légers 188 cm 7184105.EA	Godet à neige et matériaux légers 203 cm 7184110.EA	Godet à neige et matériaux légers 224 cm 7184098.EA	Godet à neige et matériaux légers 254 cm 6727787.EA
Lame d'attaque boulonnée **	-	6718007	6718008	6727317	6715464
Protection contre les fuites du godet, standard • Comprend une protection antidébordement transparente de 112 cm et la visserie. Protège l'opérateur, la cabine, les vérins de cavage et la zone d'articulation Bob-Tach™ contre les débris.	-	7196474	7196474	7196474	7196474
Kit de protection latérale à boulonner • Visserie fournie. Modifie le profil des godets à neige en profil utilitaire **	-	6727778	6727778	6727778	-
Kit de protection latérale à boulonner • Visserie fournie. Modifie le profil des godets à neige en profil utilitaire **	-	-	-	-	6729325



Lame d'attaque boulonnée



Protection contre les fuites du godet



Protection latérale à boulon

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 59 01.06.2021 14:32:44

GODET DE CHARGEMENT ET TRANSPORT



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets de chargement et transport : Dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.	• Grâce à sa grande capacité de charge, notre godet de chargement et transport déplace rapidement et efficacement le matériau sur les chantiers. • Offre le même volume que le godet à matériau léger, soit 0,85 m^2, mais est plus endurant. • Équipé d'un bord d'attaque et de lames latérales. • Option dents et protection de dents (pour l'homologation routière).

Description : Solution idéale pour transporter des matériaux de construction légers, du houblon ou des graines, conçue pour faciliter le remplissage et réduire les déperditions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Nombre maximal de dents possible	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet de chargement et transport, 194 cm	7268350	194	850	65	7	333	105	80	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S650/H	S66/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet de chargement et transport, 194 cm	7268350																					X	


OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Visserie fournie	Temps de montage (première utilisation)
Kit de dents à boulon (jeu de 7)	7268346	Oui	1 h
Plaque de protection pour dents*	7268349	Oui	Néant
*Obligatoire pour l'homologation routière			

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 60 01.06.2021 14:32:44

GODET DE TERRASSEMENT

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

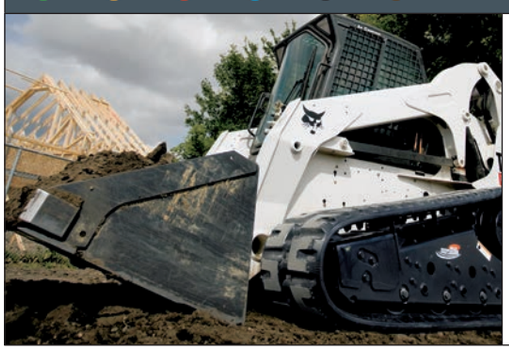



Godets de terrassement : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

- L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™.
- Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière.
- Bords d'attaque remplaçables.
- Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et la durée de vie du godet.

Description : idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la manutention des matériaux. Les godets de terrassement offrent une bonne visibilité du bord d'attaque et une excellente force d'arrachement pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé du godet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet de terrassement, 91 cm	7117432.EA	91	130	70	6	76	63	51	Néant
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	112	160	70	7	85	63	51	Néant
Godet de terrassement, 127 cm	7117434.EA	127	190	70	7	92	63	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet de terrassement, 91 cm	7117432.EA	X								X													
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	X								X													
Godet de terrassement, 127 cm	7117434.EA										X												

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet de terrassement 91 cm 7117432.EA	Godet de terrassement 112 cm 7117433.EA	Godet de terrassement 127 cm 7117434.EA
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247	6728247	6728247
Lame d'attaque boulonnée **	6729042	6729043	7104502
Barre porte-dents **	-	7125548	7125549
Kit de lames latérales **	7125270	7125270	7125270



Dents boulonnées



Lame d'attaque boulonnée



Barre porte-dents **

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 61 01.06.2021 14:32:45

GODET MALAXEUR

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Godet malaxeur : pas d'exigence particulière.	• Kit d'évacuation latérale. • Fonctions de mélange et de déversement commandées du bout des doigts. • Le mélange se fait pendant la conduite.

Description : cet accessoire robuste et économique permet de mélanger, de transporter et de verser le béton beaucoup plus rapidement qu'avec une bétonnière classique. Grâce à ses dimensions compactes, il est idéal pour les trottoirs, les allées, les travaux de finition, les fondations et les planchers de petits bâtiments, et pour les zones d'accès difficile ou limité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Contenance (l)	Taille granulaire max. (mm)	Temps de mélange moyen (min.)	Plage de débit (l/min)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet malaxeur, MB200SD, BT	7185474	135	200	20	4 à 5	45 à 60	350	73	83	Néant
Godet malaxeur, MB250SD, BT	7185472	153	250	20	4 à 5	45 à 75	370	73	83	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet malaxeur, MB200SD, BT	7185474			X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet malaxeur, MB250SD, BT	7185472			X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 62 01.06.2021 14:32:46


Bobcat
S100

GODET STANDARD (GP)



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets standard (GP) : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.	• La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet. • L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™. • Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière. • Bords d'attaque remplaçables. • Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et la durée de vie du godet.

Description : les godets standard ont un fond plus long que les godets de terrassement. Ils présentent une excellente visibilité du bord d'attaque et une bonne force d'arrachement. Les godets standard sont parfaits pour les travaux légers à moyens d'égalisation et de nivellement, ainsi que pour la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet standard, 91 cm	7114488.EA	91	170	70	6	84	76	51	Néant
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Néant
Godet standard 127 cm, S70	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Néant
Godet universel 127 cm, S100	7114582.EA	127	240	70	7	101	76	51	Néant
Godet standard, 142 cm	7114584.EA	142	270	70	6	108	76	51	Néant
Godet standard, 158 cm	7114585.EA	158	300	70	7	117	76	51	Néant
Godet standard, 173 cm	7114586.EA	173	330	70	7	124	76	51	Néant
Godet standard, 188 cm	7114587.EA	188	360	70	8	132	76	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet standard, 91 cm	7114488.EA	X								X													
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	X								X													
Godet universel 127 cm, S70	7114583.EA									X													
Godet standard 127 cm, S100	7114582.EA										X												
Godet standard, 142 cm	7114584.EA										X	X											
Godet standard, 158 cm	7114585.EA											X	X	X	X	X							
Godet standard, 173 cm	7114586.EA											X	X	X	X	X							
Godet standard, 188 cm	7114587.EA											X	X	X	X	X							

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet standard 91 cm	Godet standard 112 cm	Godet standard 127 cm (S70)	Godet standard 127 cm (S100)	Godet standard 142 cm	Godet standard 158 cm	Godet standard 173 cm	Godet standard 188 cm
	7114488.EA	7114581.EA	7114583.EA	7114582.EA	7114584.EA	7114585.EA	7114586.EA	7114587.EA
Grappin utilitaire 81 cm	7125370	7125370	7125370	7125370	7125370	-	-	-
Grappin utilitaire 140 cm	-	-	-	-	-	7176783	7176783	7176783
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247	6728247
Lame d'attaque boulonnée **	6729042	6729043	7104502	7104502	7125269	6732406	7104508	7104510
Barre porte-dents **	-	7125548	7125549	7125549	7125550	6905314	6905315	6905316
Kit de lames latérales (jeu de 2)**	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358	7104358

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 64 01.06.2021 14:32:48

GODET SURBAISSÉ (LP)

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Godets surbaissés : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

- Idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la manutention des matériaux.
- Excellente visibilité du bord d'attaque.
- Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé.

Description : ces godets ont un fond plus long que les godets TP/Industrie. Ils présentent une excellente visibilité du bord d'attaque et une bonne force d'arrachement au godet. Les godets surbaissés sont parfaits pour les travaux d'égalisation et de nivellement ainsi que pour la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet surbaissé, 127 cm	7161031.EA	127	310	70	6	184	90	54	Néant
Godet surbaissé, 142 cm	7101903.EA	142	370	70	6	194	90	54	Néant
Godet surbaissé, 157 cm	6731415.EA	157	410	70	7	219	90	54	Néant
Godet surbaissé, 173 cm	6731418.EA	173	450	70	7	234	90	54	Néant
Godet surbaissé, 188 cm	6731421.EA	188	500	70	8	242	90	54	Néant
Godet surbaissé, 203 cm	6731424.EA	203	540	70	8	266	90	54	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet surbaissé, 127 cm	7161031.EA										X												
Godet surbaissé, 142 cm	7101903.EA		X									X											
Godet surbaissé, 157 cm	6731415.EA		X									X	X	X	X	X	X						
Godet surbaissé, 173 cm	6731418.EA		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet surbaissé, 188 cm	6731421.EA			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet surbaissé, 203 cm	6731424.EA					X	X	X											X	X	X	X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet surbaissé 127 cm 7161031.EA	Godet surbaissé 142 cm 7101903.EA	Godet surbaissé 157 cm 6731415.EA	Godet surbaissé 173 cm 6731418.EA	Godet surbaissé 188 cm 6731421.EA	Godet surbaissé 203 cm 6731424.EA
Grappin utilitaire 140 cm	-	-	7176977	7176977	7176977	7176977
Kit de dents boulonnées (jeu de 8) **	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322	6737322
Lame d'attaque boulonnée **	7160267	7102450	6718005	6718006	6718007	6718008
Kit de protection contre le débordement • Comprend deux protections antidébordement de 40 cm et la visserie. Protège les vérins de cavage et la zone du point d'articulation du Bob-Tach™ contre les débris. **	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979	6725979
Protection contre les fuites du godet, standard • Comprend une protection antidébordement transparente de 112 cm et la visserie. Protège l'opérateur, la cabine, les vérins de cavage et la zone d'articulation Bob-Tach™ contre les débris.			7196474	7196474	7196474	7196474
Kit de protection latérale à boulonner • Visserie fournie. Permet de passer du godet surbaissé au profil utilitaire. **			6725981	6725981	6725981	6725981

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 65 01.06.2021 14:32:49


Bobcat
T76
Bobcat

GRAPPIN À DÉRACINER

EXIGENCES





Grappin à déraciner : il est recommandé d'utiliser le clapet de sécurité secondaire 6684646 pour les modèles S450/T450 et plus.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La conception robuste améliore la durée de vie dans les applications difficiles de défrichage et de démolition.
- La conception des dents incurvées permet de ramasser le matériau sans enfoncer les dents dans le sol et permet à la saleté de tomber entre les dents, laissant la saleté sur le côté.
- Le châssis de fixation entièrement fermé prolonge la durée de vie en réduisant la flexion dans la zone du châssis.
- Les extrémités des vérins soudées par inertie, une exclusivité Bobcat®, permettent un fonctionnement solide, souple et durable du grappin en améliorant l'amortissement hydraulique en fin de course.
- Les flexibles hydrauliques protégés limitent les dommages causés aux flexibles par les débris.

Description : de construction robuste pour assurer fiabilité et résistance, le grappin à déraciner permet de manipuler facilement la ferraille, les déchets, les broussailles et tous les matériaux en vrac difficiles à manier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Hauteur max. avec grappin ouvert (cm)	Ouverture max. des dents (cm)	Dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Grappin à déraciner, 91 cm	7134179	91	106	78	5	135	Non	Standard	Néant
Grappin à déraciner, 122 cm	7140902	122	106	78	7	168	Non	Standard	Néant
Grappin à déraciner, 168 cm	7168343	168	133	115	8	436	Non	Standard	Néant
Grappin à déraciner, 183 cm	7165486	183	133	115	9	465	Non	Standard	Néant
Grappin à déraciner, 208 cm	7168338	208	133	115	11	512	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Grappin à déraciner, 91 cm	7134179	X								X													
Grappin à déraciner, 122 cm	7140902		X								X	X											
Grappin à déraciner, 168 cm	7168343		X	X	X								X	X	X	X	X	X					
Grappin à déraciner, 183 cm	7165486			X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Grappin à déraciner, 208 cm	7168338					X	X	X	X										X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Remarque : il est recommandé d'installer un clapet de sécurité secondaire sur la chargeuse pour l'utilisation de grappins à déraciner.

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Clapet de sécurité secondaire, 275 bars **	6684646		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 67 01.06.2021 14:32:51

GRAPPIN AGRICOLE – UTILITAIRE SUR FOURCHE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Grappins agricoles/utilitaires : à fixer sur les fourches. Il est recommandé d'utiliser le clapet de sécurité secondaire 6684646 pour les modèles S450/T450 et plus.	• Manutention aisée des matériaux difficiles à manier. • Grappin à commande hydraulique facile à utiliser. • Système de fixation Bob-Tach™ exclusif permettant de changer rapidement d'accessoire. • La conception du grappin vous permet d'approcher les fourches ou le godet des clôtures ou des côtés de murs.

Description : c'est le moyen le plus simple de manipuler le foin en vrac, la litière et le fumier à la ferme et sur d'autres sites. Utilisez l'utilitaire sur fourche seul ou ajoutez-y le grappin hydraulique pour une plus grande puissance de préhension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Espace entre les dents (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pince agricole utilitaire sur fourche utilitaire 81 cm, 3 dents	6966687	81	1020	3	5	-	-	36	Non	Standard	Néant
Pince agricole utilitaire sur fourche utilitaire 138 cm, 4 dents	7176977	138	1063	4	8	190	775	90	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence de la fourche utilitaire	Référence du grappin	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Fourche utilitaire, 91 cm, 5 dents	6966230	6966687	X								X													
Fourche utilitaire, 122 cm, 6 dents	6966232	6966687										X	X											
Fourche utilitaire, 137 cm, 7 dents	6966227	6966687		X	X	X						X	X	X	X	X	X	X						
Fourche utilitaire, 152 cm, 8 dents	6966229	7176977		X	X	X		X					X	X	X	X	X	X		X	X	X		
Fourche utilitaire, 167 cm, 9 dents	6966231	7176977		X	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Fourche utilitaire, 183 cm, 10 dents	6966228	7176977		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Remarque : il est recommandé d'installer un clapet de sécurité secondaire sur la chargeuse pour l'utilisation de grappins agricoles / utilitaires.

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Clapet de sécurité secondaire, 275 bars **	6684646		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 68 01.06.2021 14:32:53

GRAPPIN AGRICOLE – UTILITAIRE SUR GODET



EXIGENCES



Grappins agricoles/utilitaires : à fixer sur le godet. Il est recommandé d'utiliser le clapet de sécurité secondaire 6684646 pour les modèles S450/T450 et plus.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Manutention aisée des matériaux difficiles à manier.
- Grappin à commande hydraulique facile à utiliser.
- Système de fixation Bob-Tach™ exclusif permettant de changer rapidement d'accessoire.
- La conception du grappin vous permet d'approcher les fourches ou le godet des clôtures ou des côtés de murs.

DES GRIFFES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES GRÂCE AUX PIÈCES RÉF. 6675362

Description : c'est le moyen le plus simple de manipuler le foin en vrac, la litière et le fumier à la ferme et sur d'autres sites. Utilisez l'utilitaire sur godet seul ou ajoutez-y le grappin hydraulique pour une plus grande puissance de préhension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Espace entre les dents (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pince agricole / utilitaire sur godet 81 cm, 3 dents	7125370	81	1020	3	5	180	814	78	Non	Standard	Néant
Pince agricole / utilitaire sur godet 138 cm, 4 dents	7176977	138	1063	4	8	190	775	90	Non	Standard	Néant
Pince agricole / utilitaire sur godet 138 cm, 4 dents	7176783	138	1065	4	8	190	770	90	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence du godet	Référence du grappin	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet standard, 91 cm	7114488	7125370	X								X													
Godet standard, 112 cm	7114581	7125370	X								X													
Godet standard, 127 cm, S70	7114583	7125370									X													
Godet standard, 127 cm, S100	7114582	7125370										X												
Godet standard, 142 cm	7114584	7125370										X	X											
Godet standard, 157 cm	7114585	7176783		X									X	X	X	X	X							
Godet standard, 173 cm	7114586	7176783											X	X	X	X	X							
Godet standard, 188 cm	7114587	7176783											X	X	X	X	X							
Godet surbaissé, 157 cm	6731415.EA	7176977		X		X		X					X	X	X	X	X	X	X			X		
Godet surbaissé, 173 cm	6731418.EA	7176977			X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet surbaissé, 188 cm	6731421.EA	7176977			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet surbaissé, 203 cm	6731424.EA	7176977					X	X	X										X	X	X	X	X	
Godet TP/I, 157 cm	6731403.EA	7176977											X	X	X	X	X	X	X			X		
Godet TP/I, 173 cm	6731406.EA	7176977			X	X								X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Godet TP/I, 188 cm	6731409.EA	7176977			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet TP/I, 203 cm	6731412.EA	7176977					X	X	X										X	X	X	X	X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Remarque : il est recommandé d'installer un clapet de sécurité secondaire sur la chargeuse pour l'utilisation de grappins agricoles / utilitaires.

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Clapet de sécurité secondaire, 275 bars **	6684646		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 69 01.06.2021 14:32:53

GRAPPIN INDUSTRIEL





Grappin industriel : comprend un bord d'attaque boulonné. Il est recommandé d'utiliser le clapet de sécurité secondaire 6684646 pour les modèles S450/T450 et plus.

EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Manutention aisée des matériaux difficiles à manier.
- Deux puissants grappins indépendants maintiennent solidement les objets irréguliers.
- Grappin à commande hydraulique facile à utiliser.
- Manipulation en toute sécurité de charges volumineuses et inégales.

Description : de construction robuste pour assurer fiabilité et résistance, les grappins industriels à godet permettent de manipuler facilement la ferraille, les déchets, les broussailles et tous les matériaux en vrac difficiles à manier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Nombre de grappins	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Hauteur ouverte max. (cm)	Ouverture des mâchoires à hauteur ouverture max. (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Godet industriel à grappin, 91 cm	7135737	91	1 x 6	-	-	77	105	165	Non	Standard	2,5 h
Godet industriel à grappin, 122 cm	7140888	122	1 x 6	-	-	77	105	203	Non	Standard	2,5 h
Godet industriel à grappin, 158 cm	7168342	158	2 x 2	-	-	84	76	401	Non	Standard	2,5 h
Godet industriel à grappin, 178 cm	7168340	178	2 x 2	-	-	84	76	418	Non	Standard	2,5 h
Godet industriel à grappin, 188 cm	7168290	188	2 x 2	-	-	84	76	435	Non	Standard	2,5 h
Godet industriel à grappin, 203 cm	7168339	203	2 x 2	-	-	90	84	499	Non	Standard	2,5 h
Fourche industrielle à grappin, 170 cm	7168344	170	2 x 2	7	13	84	77	425	Non	Standard	2,5 h
Fourche industrielle à grappin, 200 cm	7166624	200	2 x 2	8	15	89	84	552	Non	Standard	2,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Godet industriel à grappin, 91 cm	7135737	X								X													
Godet industriel à grappin, 122 cm	7140888										X												
Godet industriel à grappin, 158 cm	7168342		X	X								X	X	X	X	X	X						
Godet industriel à grappin, 178 cm	7168340		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Godet industriel à grappin, 188 cm	7168290			X	X	X	X												X	X	X	X	
Godet industriel à grappin, 203 cm	7168339					X	X	X	X										X	X	X	X	X
Fourche industrielle à grappin, 170 cm	7168344		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fourche industrielle à grappin, 200 cm	7166624				X	X	X	X	X									X	X	X		X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Remarque : il est recommandé d'installer un clapet de sécurité secondaire sur la chargeuse pour l'utilisation de grappins industriels.

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Clapet de sécurité secondaire, 275 bars **	6684646		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 70 01.06.2021 14:32:54

KIT D'ARROSAGE



EXIGENCES

Kit de fixation ① | Kit d'arrosage ② | Kit de buses ③



Kit d'arrosage : nécessite un kit de fixation, un kit d'arrosage et un kit de buses.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Des réservoirs de grande capacité réduisent le nombre de remplissages.
- Les raccords de flexible Quick-Tach permettent un branchement rapide (version Quick-Tach).
- Quatre buses de pulvérisation répartissent uniformément le débit.
- Interrupteur « marche-arrêt » de la pompe commodément situé dans la cabine.
- Raccordements faciles.



Description : lorsque vous utilisez des accessoires tels qu'un rouleau vibrant, une balayeuse orientable ou une balayeuse à godet collecteur, ajoutez le kit d'arrosage pour réduire la poussière. Le kit d'arrosage pour chargeuses inclut deux réservoirs de 53 litres à installer sur les montants arrière. Une pompe électrique alimente la rampe d'arrosage fixée sur l'accessoire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Contenance du réservoir (l)	Débit maximal / buse (l/min)	Poids opérationnel (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Kit d'arrosage Quick-Tach	6813816	2 x 53	1,06	215	75	Non	Standard	4 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152508		X	X		X							X	X	X	X	X		X	X			
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152512							X	X													X	X
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7407689 *						X														X		
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7415849 *				X													X					
②	Kit d'arrosage Quick-Tach	6813816 *		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
③	Kit de buses (comprend 4 buses)	7113709 *		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
③	Kit de buses pour raboteuse à mise à niveau automatique 45 cm uniquement (inclut 2 buses)	7240656			X		X								X	X	X	X		X	X			
③	Kit de buses pour raboteuse à mise à niveau automatique 60 cm uniquement (inclut 3 buses)	7240658			X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
③	Kit de buses pour raboteuse à mise à niveau automatique 100 cm uniquement (inclut 4 buses)	7113092				X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Kit de buse de pulvérisation pour raboteuses avec mise à niveau automatique 120 cm	7331110	6
Kit de buses d'arrosage WS18/24	7339486	5
Kit de buses d'arrosage WS32	7342576	5
Kit de buses d'arrosage WSSL20	7336179	6

LE COMPLÉMENT IDÉAL DES ROULEAUX VIBRANTS, DES BALAYEUSES ORIENTABLES ET DES BALAYEUSES À GODET COLLECTEUR.

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 71 01.06.2021 14:32:56

LAME CHASSE-NEIGE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Lame chasse-neige : comprend un angle hydraulique.

- Le versoir de la lame chasse-neige s'oriente de 30° vers la gauche ou la droite au moyen de puissants vérins hydrauliques de sorte à repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la machine
- L'orientation du versoir se règle depuis la cabine à l'aide des contacteurs intégrés aux leviers de direction
- Le versoir est monté sur des ressorts de sécurité afin de basculer sans dommage en cas de choc contre un trottoir ou une grosse pierre
- Patins de profondeur réglables en équipement de série
- Des mâtereaux à haute visibilité signalent les extrémités du versoir dans la neige profonde
- Bord d'attaque robuste en acier à haute teneur en carbone garantissant une longue durée de service
- Bords d'attaque en caoutchouc en option pour protéger les surfaces revêtues, disponibles auprès du service des pièces détachées Bobcat, pour les modèles de 152 à 244 cm.
- Un kit de panneaux latéraux en option permet de transformer les lames chasse-neige Bobcat en lames pousseuses (kit disponible uniquement pour les modèles de 213 et 244 cm.
- Montage rapide sur les chargeuses avec le système de fixation exclusif Bob-Tach™.

Description : c'est l'accessoire idéal pour débarrasser les trottoirs et les voies de circulation de la neige légère ou de moyenne épaisseur. Lame orientée de 30° vers la gauche ou vers la droite. Des tiges de repérage sur la lame permettent de localiser facilement ses angles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (angle max.) (cm)	Lame d'attaque (mm)	Vérins	Ressorts de sécurité	Bord d'attaque caoutchouc en option (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame chasse-neige, 152 cm	6906107	152	132	9,5 x 152,4	2	4	25,4 x 152,4	263	Non	Standard	0,25 h
Lame chasse-neige, 183 cm	6905156	183	160	9,5 x 152,4	2	4	25,4 x 152,4	268	Non	Standard	0,25 h
Lame chasse-neige, 213 cm	6716836	213	185	9,5 x 152,4	2	4	25,4 x 152,4	281	Non	Standard	0,25 h
Lame chasse-neige, 244 cm	6716838	244	210	9,5 x 152,4	2	4	25,4 x 152,4	299	Non	Standard	0,25 h
Lame chasse-neige, 218 cm, usage intensif	7207861	218	189	9,5 x 152,4	1	4	25,4 x 152,4	367	Non	Standard	0,25 h
Lame chasse-neige, 244 cm, usage intensif	7207862	244	211	9,5 x 152,4	1	4	25,4 x 152,4	393	Non	Standard	0,25 h
Lame chasse-neige, 274 cm, usage intensif	7207863	274	237	12,7 x 152,4	1	4	25,4 x 152,4	430	Non	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Lame chasse-neige, 152 cm	6906107		X								X	X	X	X	X	X	X						
Lame chasse-neige, 183 cm	6905156		X								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Lame chasse-neige, 213 cm	6716836		X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lame chasse-neige, 244 cm	6716838													X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lame chasse-neige, 218 cm, usage intensif	7207861		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lame chasse-neige, 244 cm, usage intensif	7207862		X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lame chasse-neige, 274 cm, usage intensif	7207863					X	X	X	X										X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Lame chasse-neige 137 cm	Lame chasse-neige 152 cm	Lame chasse-neige 183 cm	Lame chasse-neige 213 cm	Lame chasse-neige 244 cm	Lame chasse-neige, 218 cm, usage intensif	Lame chasse-neige, 244 cm, usage intensif	Lame chasse-neige, 274 cm, usage intensif
Kit d'ailerons latéraux, lame chasse-neige				6716834	6716834			
Bords d'attaque de remplacement **	7195435	6905995	6905155	6673634	6673606	7135661	7161165	7160646
Kit de contre-lame en caoutchouc **	7199966	6906117	6905158	6905400	6905401	7169614	6905401	7169615
Kit de contre-lame en polyuréthane **	7199969					7169616	7169617	7169618

Kit d'ailerons d'extrémité



Bords d'attaque de remplacement



Kit de contre-lame



** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 72 01.06.2021 14:32:58

LAME CHASSE-NEIGE EN V

EXIGENCES





Lame chasse-neige en V : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires. Sur une chargeuse équipée du kit de commande des accessoires à 14 broches, un kit de faisceau en T à 14 broches est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lame en V : pour ouvrir un chemin dans la neige profonde.
- Lame droite : pour entasser de grandes quantités de neige.
- Lame en creux : pour ramasser, pousser ou entasser la neige.
- Lame orientée de 30° vers la gauche ou la droite : pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse.
- Réglage du bout des doigts des cinq configurations de la lame de déneigement.
- Châssis à positions multiples permettant de lever ou de baisser la lame à la hauteur de travail voulue.
- Patins bombés réglables et ressorts de sécurité pour protéger l'opérateur, la machine et l'accessoire.
- Bords d'attaque en caoutchouc disponibles en option.

Description : cet accessoire polyvalent à commande hydraulique offre cinq configurations de lame différentes pour repousser la neige avec une efficacité maximale. La lame est contrôlée en continu par des commandes « du bout des doigts » : elle peut pivoter de 30° vers la gauche ou la droite pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse, être placée en position droite ou en creux pour pousser de grandes quantités de neige et en V pour pénétrer les fortes épaisseurs de neige.

Lame en creux



Lame orientable



Lame de déneigement en V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (lame en creux) (cm)	Largeur de travail (lame orientée à 30°) (cm)	Largeur de travail (lame en V) (cm)	Oscillation (avec kit d'oscillation) (°)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame chasse-neige en V, 152 cm	7104861	152	134	137	138	10	331	Oui	Standard	Néant
Lame chasse-neige en V, 183 cm	6958576	183	160	162	164	10	367	Oui	Standard	Néant
Lame chasse-neige en V, 213 cm	6958577	213	188	190	190	10	385	Oui	Standard	Néant
Lame chasse-neige en V, 244 cm	6958578	244	213	215	217	10	406	Oui	Standard	Néant
Lame chasse-neige en V, 274 cm	6958579	274	241	241	244	10	425	Oui	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
	Lame chasse-neige en V, 152 cm	7104861		X									X											
	Lame chasse-neige en V, 183 cm	6958576		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X					
①	Lame chasse-neige en V, 213 cm	6958577		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Lame chasse-neige en V, 244 cm	6958578			X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Lame chasse-neige en V, 274 cm	6958579					X	X	X											X	X	X	X	
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		


OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de contre-lame en caoutchouc 152 cm (avec boulonnerie de fixation) **	6958664
Kit de contre-lame en caoutchouc 183 cm (avec boulonnerie de fixation) **	6958665
Kit de contre-lame en caoutchouc 213 cm (avec boulonnerie de fixation) **	6958666
Kit de contre-lame en caoutchouc 244 cm (avec boulonnerie de fixation) **	6958667
Kit de contre-lame en caoutchouc 274 cm (avec boulonnerie de fixation) **	6958668


** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 73 01.06.2021 14:32:58

LAME DE REMBLAYAGE

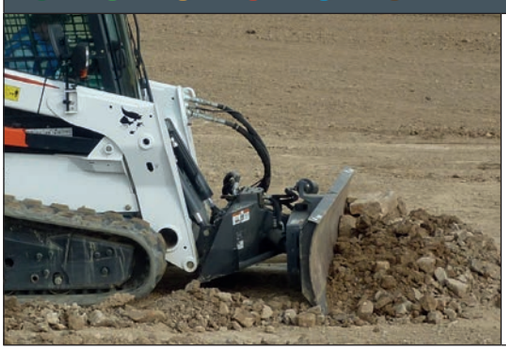

EXIGENCES



Lames de remblayage : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lame réglable à six voies sur les modèles de 173 cm et au-dessus.
- Commandes électro-hydrauliques sur les modèles de 173 cm et au-dessus.
- Bord d'attaque réversible sur tous les modèles.
- Pour utiliser les modèles de 173 cm et au-dessus, le kit de commande des accessoires doit être installé sur la chargeuse ou le télescopique Bobcat®.

Description : transformez votre chargeuse en mini-tracteur à chenilles avec la lame de remblayage. Vous pouvez augmenter la polyvalence de votre porte-outils avec cette lame de remblayage réglable à 6 positions, à commande électro-hydraulique et à contre-lame réversible en trois parties. La lame de remblayage à 6 positions peut être orientée de ± 30° et inclinée de ± 10° pour offrir une adaptation idéale aux différentes conditions de remblayage. Utilisez cet accessoire pour égaliser, entasser et niveler la terre en vrac, le gravier et le sable, et pour remblayer et façonner les zones d'aménagement paysager. Cet outil à usage intensif est également idéal pour les applications de construction.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Angle ± (°)	Vérins	Oscillation ± (°)	Patins	Bord d'attaque réversible (mm)	Largeur de travail (angle max.) (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail
Lame de remblayage 137 cm	7196165	137	30	1	0	Réglable	9.6 x 101.6	1189	140	Non	Standard
Lame de remblayage 203 cm	6905884	203	30	3	8	Réglable	12.7 x 152	1760	430	Oui	Standard
Lame de remblayage 229 cm	6905811	229	30	3	8	Réglable	12.7 x 152	1982	447	Oui	Standard
Lame de remblayage 244 cm	7105781	244	30	3	10	Réglable	16 x 152	2121	716	Oui	Standard

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Lame de remblayage 137 cm	7196165	X								X													
①	Lame de remblayage 203 cm	6905884		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
①	Lame de remblayage 229 cm	6905811			X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
①	Lame de remblayage 244 cm	7105781					X	X	X	X										X	X	X	X	X
②	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

Angles de 30° G/D



Oscillations 8°/10° G/D



Cavage av./ar.




** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 74 01.06.2021 14:33:02

LAME NIVELEUSE



EXIGENCES



Lame niveleuse : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçue pour un nivellement précis.
- Disponible avec un système de commande avec laser entièrement intégré (il faut également commander le récepteur).
- Fonctionne avec des contacteurs montés sur les leviers de direction de la chargeuse.
- Bord d'attaque réversible.
- Largeur de nivellement de 214 cm.
- Livrée avec pneus gonflés à la mousse pour une flottaison accrue.

Description : la lame niveleuse à laser est conçue pour un nivellement d'une précision de 6 mm. La lame niveleuse sans laser est destinée au nivellement grossier et aux applications paysagères. Ces deux lames niveleuses à usage intensif présentent une largeur de travail de 214 cm et une lame d'attaque boulonnée réversible pour une longévité accrue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Largeur de la lame en orientation max. (mm)	Bord d'attaque de versoir (réversible) (mm)	Précision de nivellement avec laser (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame niveleuse 214 cm	6906574	2140	2134	12.7 x 152	-	463	Non	Standard	0,25 h
Lame niveleuse 214 cm avec fixation laser	6906676	2140	2134	12.7 x 152	± 6	481	Oui	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Lame niveleuse 214 cm	6906574		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
①	Lame niveleuse 214 cm avec fixation laser Récepteur laser, BLR2	6906676 7160486		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426		X	X		X							X	X	X	X	X		X	X		X	
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Émetteur laser, double pente, Trimble GL722	6680073
Émetteur laser, double pente, Trimble GL422N (récepteur CR600 inclus)	7275232
Récepteur laser, BLR2	7160486
Trépied	6688806

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 75 01.06.2021 14:33:03



NIVELAGE DE PRÉCISION AVEC LA LAME NIVELEUSE

- Fournie avec lame de 214 cm
- Système de contrôle et de guidage laser en option

Pour en savoir plus, voir page 75.

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Animal®

LAME TRANSPLANTEUSE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Lame transplanteuse : pas d'exigence particulière.

Conception et forme exclusives pour :
- Creuser en marche avant et en marche arrière
- Tailler des tranchées
- Transplanter des arbres et arbustes
- Transporter des plantes en boule et de petits arbres
- Extraire des racines et déraciner des arbustes
- Ameublir de la terre compactée
- Arracher des rochers et souches

- Trois modèles avec des largeurs de 65 à 90 cm pour répondre au mieux à vos besoins
- Profondeur de fouille de 121 cm
- Sans entretien

Description : la lame transplanteuse est idéale pour les pépinières et les applications paysagères. Utilisez cet accessoire polyvalent pour effectuer des excavations, creuser des tranchées, retirer les rochers et les souches, transplanter les arbres et les arbustes, transporter et planter les arbres emballés, et ameublir les sols compacts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de fouille (cm)	Profondeur de fouille (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame transplanteuse 65 cm	6719756	65	121	132	Non	Standard	Néant
Lame transplanteuse 75 cm	6719757	75	121	139	Non	Standard	Néant
Lame transplanteuse 90 cm	6719758	90	121	147	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Lame transplanteuse 65 cm	6719756		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lame transplanteuse 75 cm	6719757		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lame transplanteuse 90 cm	6719758		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 77 01.06.2021 14:33:06

MARTEAU HYDRAULIQUE

EXIGENCES





Le marteau hydraulique inclut : pointerolle fine, boulons à platine de fixation, gabarit et protection de flexibles. La machine doit être équipée du kit pour applications spéciales.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le carénage cylindrique facilite l'accès aux espaces exigus et permet de travailler avec précision en toutes situations.
- Des amortisseurs supérieurs et inférieurs isolent le marteau du carter, réduisant ainsi le bruit et les vibrations pour offrir un confort d'utilisation sans transiger sur les performances. Tous nos marteaux sont insonorisés, de série.
- Leur accumulateur à diaphragme évite les fuites lentes et requiert peu d'entretien.
- Nos marteaux sont particulièrement durables et ne requièrent qu'un entretien minimal. Ils ont été conçus pour les travaux de démolition les plus exigeants.
- La bague en acier innovante verrouille la douille de l'outil, protège le graisseur et se dépose en un clin d'œil avec l'outil d'entretien fourni avec le marteau.
- Les marteaux hydrauliques Bobcat sont conçus pour une disponibilité maximale. Ils comportent peu de pièces d'usure pour réduire leur coût d'exploitation et accroître leur durée de service.
- Les nouveaux marteaux Bobcat® génèrent peu de recul et réduisent au minimum les pointes de pression renvoyées au porte-outils.

Description : les marteaux hydrauliques Bobcat® se distinguent par des performances élevées, un entretien réduit et une facilité d'utilisation exemplaire. Tous les modèles possèdent un châssis cylindrique qui facilite l'accès aux chantiers de démolition où l'espace est exigu. Tous les marteaux sont équipés de série d'un boîtier silencieux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Débit (L/min)	Fréquence de frappe – matériaux tendres (coups/min)	Fréquence de frappe – matériaux durs (coups/min)	Pression de fonctionnement (bars)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Marteau hydraulique HB580	7113418	17 à 35	1220	1350	120	111	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB680	7113419	25 à 50	1220	1340	120	150	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB880	7113420	30 à 65	1150	1310	120	220	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB980	7113421	40 à 75	855 à 1060	1170 à 1450	120	280	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB1180	7115923	55 - 100	680 à 1070	820 à 1280	125	372	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB1380	7157576	70 - 120	780 à 1030	900 à 1230	125	385	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB2380	7133203	75 - 125	690	910	130	405	Non	Standard	2 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Kit de flexibles	6727411	X								X													
	Kit de flexibles	7114764		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
②	Châssis de fixation à boulon	7113736.EA	X								X													
	Châssis de fixation à boulon pour HB880, HB980	7113737.EA		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Châssis de fixation à boulon pour HB1180, HB1380, HB2380	7115937.EA					X	X	X	X										X	X	X	X	X
③	Marteau hydraulique HB580	7113418									X													
	Marteau hydraulique HB680	7113419	X								X													
	Marteau hydraulique HB880	7113420		X	X	X						X[1]	X	X	X	X	X	X	X					
	Marteau hydraulique HB980	7113421		X	X	X	X	X	X			X[2]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Marteau hydraulique HB1180	7115923					X	X	X	X										X	X	X	X	X
	Marteau hydraulique HB1380	7157576							X	X													X	X
	Marteau hydraulique HB2380	7133203							X	X													X	X

[1]La chargeuse avec SJC doit être équipée de 86626512**
[2]La chargeuse avec SJC doit être équipée de 86637816**
** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 78 01.06.2021 14:33:07

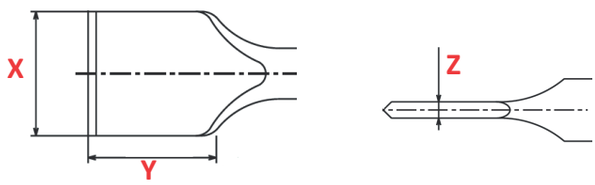

Choix d'outils



OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Choix d'outils	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Burin droit large *	A	7144668	7144678	7144693	7144704	7144715	7163372	7144725
Pointerolle fine *	B	7144665	7149302	7144690	7144701	7144712	7163369	7144722
Pic à pointe perpendiculaire pour asphalte *	C	7144669	7144679	7144694	7144705	7144716	7163373	7144726
Burin droit *	D	7144664	7144674	7144689	7144700	7144711	7163368	7144721
Pilon *	E	7144671	7144681	7144696	7144707	7144718	7163375	7144728
Outil de damage *	F	7144672	7144682	7144697	7144708	7144719	X	X
Pic à pointe perpendiculaire *	G	7144663	7144673	7144688	7144699	7144710	7163367	7144720
Pointerolle (conique) *	H	7144666	7144676	7144691	7144702	7144713	7163370	7144723
Burin large (coupe transversale) *	I	7144667	7144677	7144692	7144703	7144714	7163371	7144724
Burin droit pour asphalte *	J	7144670	7144680	7144695	7144706	7144717	7163374	7144727

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Dimensions	Choix d'outils	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Burin droit large *	X x Y x Z (mm)	A	115 x 120 x 15	115 x 120 x 15	130 x 130 x 17	200 x 180 x 22	160 x 140 x 17	180 x 150 x 18	200 x 180 x 22
Pointerolle fine *	Angle (°)	B	30	30	30	30	30	30	30
Pic à pointe perpendiculaire pour asphalte *	X x Y x Z (mm)	C	115 x 120 x 15	115 x 120 x 15	130 x 130 x 17	200 x 180 x 22	160 x 140 x 17	180 x 150 x 18	200 x 180 x 22
Burin (coupe en ligne) *	Angle (°)	D	30	30	30	30	30	30	30
Pilon *	(Ø en mm)	E	43	53	61	68	76	84	94
Outil de damage *	(mm)	F	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	NA	NA
Pic à pointe perpendiculaire *	(mm)	G	47	55	65	72	77	85	95
Pointerolle (conique) *	Angle (°)	H	30	30	30	30	30	30	30
Burin large (coupe transversale) *	X x Y x Z (mm)	I	115 x 120 x 15	115 x 120 x 15	130 x 130 x 17	200 x 180 x 22	160 x 140 x 17	180 x 150 x 18	200 x 180 x 22
Couteau à asphalte (coupe en ligne) *	X x Y x Z (mm)	J	115 x 120 x 15	115 x 120 x 15	130 x 130 x 17	200 x 180 x 22	160 x 140 x 17	180 x 150 x 18	200 x 180 x 22

La machine doit être équipée du kit pour applications spéciales. *

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 79 01.06.2021 14:33:07

MARTEAU-PILON



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Marteau-pilon : pas d'exigence particulière.	• Le marteau-pilon Bobcat démolit efficacement le béton et l'asphalte jusqu'à 45 cm d'épaisseur. • Comme il génère peu de vibrations ou de bruit par rapport aux marteaux hydrauliques standard, c'est l'accessoire de démolition idéal pour les parkings, les allées et les trottoirs. • Le châssis de fixation Bob-Tach™ standard permet d'attacher et de détacher facilement le marteau-pilon et la chargeuse. • Lorsqu'il n'est pas utilisé, le marteau tient debout. Un clapet de sécurité avec amortissement permet au poids de tomber lentement si le flux hydraulique vers l'accessoire est coupé ou perdu à mi-course. • Le temps de cycle rapide, 20 coups par minute, laisse à l'opérateur trois secondes pour repositionner et réinitialiser la chargeuse entre les cycles.

Description : le marteau-pilon est destiné à la démolition de grandes surfaces telles que les routes et les allées bétonnées. Ce marteau hautement performant, fiable et facile à transporter, fournit une puissance de frappe inégalée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Débit (L/min)	Force de frappe (J)	Course du pilon (mm)	Hauteur hors tout (pilon à hauteur max.) (mm)	Temps de cycle (coups par minute)	Épaisseur du béton max. (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Première utilisation Temps de montage
Marteau-pilon	7137810	57	4882	965	1880	20	350 - 450	875	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Marteau-pilon	7137810			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 80 01.06.2021 14:33:09


Bobcat
T66
5-LINK

NETTOYEUR DE SABLE



EXIGENCES



Nettoyeur de sable : livré de série avec une grille 15 x 15 mm. La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contrôle de la profondeur hydraulique, de 0 à 20 cm
- Décharge hydraulique du godet
- Grilles amovibles (maillage 5 x 5, 10 x 10, 15 x 15 ou 20 x 20 mm)
- Kit de commande des accessoires : contrôle intégral depuis la cabine
- Contre-lame pour une finition impeccable
- Diviseur de débit et ligne de retour de drain en cas de surpression
- Joint de roulement autolubrifiant
- Sans entretien

Description : nettoyez les plages et récupérez tous les déchets avec le nettoyeur de sable Bobcat. Il tamise le sable et retient les plus petits débris, y compris les mégots de cigarettes. Idéal pour les plages publiques et privées, les aires de jeux, les terrains de beach-volley, les champs de course, les centres équestres,...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de travail (mm)	Profondeur de travail (mm)	Capacité du godet (l)	Performance (m^2/h) *	Pression de service (en bars)	Débit de travail (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande nécessaire	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Nettoyeur de sable - SC200	7280080	1900	jusqu'à 200	350	Jusqu'à 15 000	80	40	715	Oui	Standard	Néant


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Nettoyeur de sable - SC200	7280080			X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X														
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Commentaire
Grille 5 x 5 mm (jeu de 2 grilles, gauche et droite)	7282508	38	Pour un nettoyage très fin. Non recommandé pour le sable humide.
Grille 10 x 10 mm (jeu de 2 grilles, gauche et droite)	7283280	35	Retient les mégots de cigarettes.
Grille 15 x 15 mm (jeu de 2 grilles, gauche et droite)	7282509	32	Grille standard. Capable de retenir les mégots de cigarettes.
Grille 20 x 20 mm (jeu de 2 grilles, gauche et droite)	7282510	30	Grilles renforcées pour collecter les pierres
Lame de finition	7282339	60	Élimine les traces de la machine pour une finition impeccable.

Position de travail optimisée

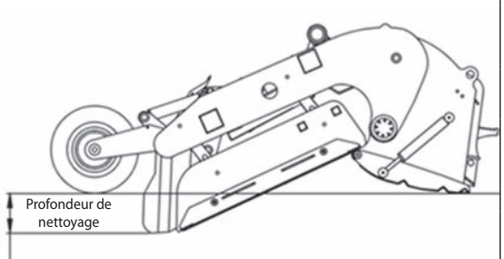

Le SC200 est homologué pour les chargeuses compactes sur pneus à partir de B3YZ00214 et au-dessus. Il est possible d'adapter les unités précédentes en suivant le remplacement pas à pas.

* ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 82 01.06.2021 14:33:11

Avantage Bobcat « One-Stop-Shop »
Un constructeur - Un fournisseur -
Un partenaire pour l'expertise, les pièces et l'assistance entretien.

FAITES PLAGE NETTE AVEC LE NETTOYEUR DE PLAGE BOBCAT



POURQUOI UN NETTOYEUR DE SABLE BOBCAT ?

PERFORMANCES

- Ramassage des petits débris (mégots de cigarette, capsules, morceaux de verre, ...)
- Cycle de travail rapide

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE POUR UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE

- Possibilité de traiter jusqu'à 15 000 m²/h
- Solution polyvalente et deux fois moins coûteuse qu'une machine dédiée

POLYVALENCE

- Utilisez un grappin à déraciner pour ramasser les débris de grande taille
- Accès aux zones difficilement accessibles

PRINCIPALES APPLICATIONS

- Nettoyage des plages publiques et privées
- Entretien des aires de jeu
- Terrains de sport (volley ball, beach soccer,...)
- Champs de course
- Centres équestres
- Recyclage et tri



Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus. Aujourd'hui, nous vous présentons les Travaux difficiles Bobcat.

TOUGH JOBS

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



EXIGENCES



Nettoyeur haute pression : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires, sauf pour le modèle KC19-250S.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La fonction Plug & Play permet à l'opérateur de raccorder l'accessoire à la machine en quelques secondes.
- Conception compacte pour travailler dans les espaces restreints et faciliter le transport.
- Le réglage hydraulique du pulvérisateur avant permet de s'adapter à toutes les conditions d'intervention.
- La roue avant flottante (M/L) permet au nettoyeur haute pression de travailler plus vite et sans à-coups.
- Pompe haute pression – Grâce à l'absence de pièces rotatives, le nettoyeur haute pression bénéficie d'une durée de vie plus longue tout en demandant moins d'entretien.
- Pistolet de lavage avec enrouleur de 20 mètres
- Nettoyage sans poussière avant la pose du matériau bitumineux

Description : le nettoyeur haute pression Bobcat® est un accessoire polyvalent qui peut servir à nettoyer et à assainir les rues (le modèle de 220 l ne convient pas à l'assainissement), à éliminer les graffitis et même à l'entretien des voies ferrées, des ponts et des tunnels. Sa conception sans poussière permet d'utiliser l'accessoire lors de la pose d'asphalte, offrant une surface propre pour la pose de matériaux bitumineux. Conçu pour pulvériser de l'eau à haute pression sur les routes ou tout type de surface qui doit être nettoyé. Le pistolet de lavage avec enrouleur de 20 mètres rend le nettoyage efficace et facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de pulvérisation (mm)	Pression hydraulique maximale (bar)	Quantité max. d'eau (l/min)	Capacité du réservoir d'eau (l)	Degré d'angle du pulvérisateur	Poids opérationnel (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Nettoyeur haute pression KC19-250S	7418713	1500	250	30	270	±19° (méc.)	369	99	Non	Standard	Néant
Nettoyeur haute pression KC19-250M	7418714	1800	250	30	540	±20° (vér. hydr.)	765	225	Oui	Standard	Néant
Nettoyeur haute pression KC19-250L	7418715	1800	250	30	810	±20° (vér. hydr.)	1071	261	Oui	Standard	Néant
Nettoyeur haute pression KC19-220L	7420822	1850	220	50	1080	±20° (vér. hydr.)	1078	268	Oui	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Nettoyeur haute pression KC19-250S	7418713										X												
①	Nettoyeur haute pression KC19-250M	7418714		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
①	Nettoyeur haute pression KC19-250L	7418715			X	X	X	X	X	X									X		X	X	X	X
①	Nettoyeur haute pression KC19-220L	7420822			X	X	X	X	X	X									X		X	X	X	X
②	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Pression de sortie maximale (bar)	Consommation de sable (kg/h)	Granulométrie du sable (mm)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Kit de sablage	7423360	200	200 à 450	0,2 à 1,4	6	Néant

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 84 01.06.2021 14:35:12

NIVELEUSE



EXIGENCES



Niveleuse : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lame équipée d'un bord d'attaque réversible et facile à remplacer.
- Fixation Bob-Tach™
- La lame se déplace manuellement jusqu'à 30 cm de chaque côté.
- Kit de commande par laser en option pour une précision optimale lors du nivellement de grandes surfaces
- Pour utiliser cet accessoire, le kit de commande des accessoires doit être installé sur la chargeuse Bobcat®.
- 3 vérins assurent un positionnement précis de la lame.

Description : transformez votre chargeuse Bobcat® en une niveleuse à haute performance. La lame à commande hydraulique à six voies se commande avec facilité et précision grâce aux contacteurs situés sur les leviers de direction. Un système de commande par laser en option offre un contrôle encore plus précis pour économiser du béton, du temps et de la main-d'œuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de la lame (complètement inclinée) (cm)	Orientation de la lame (droite ou gauche) (°)	Déplacement latéral	Déplacement latéral de la lame à gauche/droite	Vérin	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Niveleuse 213 cm	6906480	213	193	25	Manuel	305	3	624	Oui	Standard	Néant
Niveleuse 244 cm, usage intensif	7160005	244	212	30	Hydraulique	330	5	1264	Oui	Standard	Néant
Niveleuse 274 cm, usage intensif	7182060	274	238	30	Hydraulique	330	5	1298	Oui	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Niveleuse 213 cm	6906480		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
①	Niveleuse 244 cm, usage intensif	7160005					X	X	X	X													X	X
①	Niveleuse 274 cm, usage intensif	7182060							X	X													X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

EFFICACITÉ MAXIMALE AVEC UNE CHARGEUSE COMPACTE SUR CHENILLES !


LE SYSTÈME DE GUIDAGE À ULTRASONS ET LE KIT 3D NE SONT DISPONIBLES QUE POUR LES NIVELEUSES À USAGE INTENSIF.

VOIR AUSSI « ÉQUIPEMENT LASER », À LA PAGE 42

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 85 01.06.2021 14:35:13

Niveleuse 213 cm avec système de guidage laser

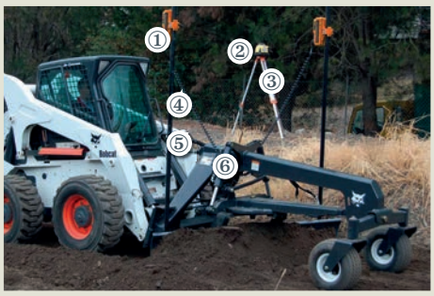

① Récepteurs laser BLR2 : Réf. 7160486 (nécessité de commander 2 récepteurs)
Approuvés pour les niveleuses N/S 6480-01631 et au-dessus


② Émetteurs laser : Double pente : GL722 réf. 6680073 / GL422N réf. 7275232
③ Trépied : Réf. 6688806

④ Kit de montage système laser : Réf. 7164094 Approuvé pour les niveleuses 213 cm N/S 6480-01631 et au-dessus. Comprend les mâts et les faisceaux.

⑤ La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.
Dans le cas d'une machine sans cumul de débit, commandez ce kit auprès de Bobcat Parts.
Kit de commande des accessoires à 7 broches pour chargeuses de série G à K : Réf. 6733142
Kit de commande des accessoires à 7 broches pour chargeuses de série M : Réf. 7128426

⑥ Niveleuse 213 cm Réf. 6906480

Niveleuse 244 cm et 274 cm avec système de guidage laser

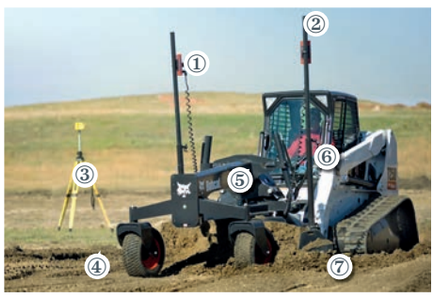

① Récepteurs laser BLR2 : Réf. 7160486 (nécessité de commander 2 récepteurs)

② Kit de montage système laser : Réf. 7177685 (Comprend les mâts et les faisceaux)

③ Émetteurs laser : Double pente : GL722 Réf. 6680073 / GL422N Réf. 7275232

④ Trépied : Réf. 6688806

⑤ Niveleuse 274 cm : Réf. 7182060 ou niveleuse 244 cm : Réf. 7160005

⑥ La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.
Dans le cas d'une machine sans cumul de débit, commandez ce kit auprès de Bobcat Parts.
Kit de commande des accessoires à 7 broches pour chargeuses de série G à K : Réf. 6733142
Kit de commande des accessoires à 7 broches pour chargeuses de série M : Réf. 7128426

⑦ Kit de panneaux latéraux (en option) : Réf. 7177684

Niveleuse 244 cm et 274 cm avec guidage à ultrasons




① Niveleuse 244 cm : Réf. 7160005 ou niveleuse 274 cm : Réf. 7182060

② Visserie de montage : Réf. 7211624

③ Kit de guidage à ultrasons : Réf. 7023454. Inclut 1 émetteur/récepteur d'ultrasons, 1 capteur d'orientation et 2 capteurs de pente

④ Kit de panneaux latéraux (en option) : Réf. 7177684

Kit 3D pour niveleuse 244 et 274 cm

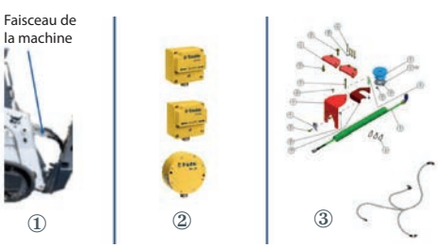

Pré-équipement pour GPS double : ①

Pré-équipement pour GPS simple : ① + ② + ③

Pré-équipement pour station totale universelle (UTS) : ① + ② + ③

① Kit faisceau 3D : Réf. 7276541

② Kit capteur 3D : Réf. 7276540

③ Kit de fixation + câble de guidage : Réf. 7211624

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 86 01.06.2021 14:35:16

Avantage Bobcat « One-Stop-Shop »
Un constructeur - Un fournisseur -
Un partenaire pour l'expertise, les pièces et l'assistance entretien.

GAIN DE TEMPS. GAIN DE TRAVAIL. ÉCONOMIES D'ARGENT.









POURQUOI UNE NIVELEUSE BOBCAT ?





PRODUCTIVITÉ

- Capacité de nivelage élevée et grande précision
- Lame de nivelage à 6 voies
- Déplacement latéral en équipement standard
- Commandée depuis la cabine

EXACTITUDE :

- Système de guidage laser ou guidage par ultrasons en option
- Précision en double pente



ÉCONOMIE

- Compacte et maniable
- Pas de gaspillage de matériau


Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus. Aujourd'hui, nous vous présentons les Travaux difficiles Bobcat.

TOUGH JOBS

PELLE RÉTRO



EXIGENCES



Pelle rétro : il faut commander le kit de montage de la chargeuse + la pelle rétro + l'outil.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'alimentation auxiliaire double effet prévue de série sur les modèles V (« Versatile » en anglais, soit « polyvalents ») autorisent l'utilisation d'accessoires hydrauliques
- Raccord Klac™ de série sur les modèles V
- Offre de godets dédiés pour les modèles S (standard)
- Plus léger que le modèle précédent, offrant une plus grande stabilité
- Les flexibles à l'intérieur de la flèche et du balancier augmentent la durée de vie de l'accessoire
- Caractéristiques de sécurité sur les stabilisateurs et le boîtier de commande
- Remarque : les kits de fixation sont nécessaires en fonction du modèle.

Description : transformez votre chargeuse Bobcat® en pelle puissante, efficace et polyvalente avec une pelle Bobcat. Cet accessoire fait de votre pelle le partenaire idéal pour le paysagisme, les pépinières, la pose d'égouts et de fosses septiques, de canalisations d'eau et de lignes électriques, et de nombreux autres travaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Profondeur de fouille (mm)	Force du vérin de godet (daN)	Force du vérin de balancier (daN)	Portée de fouille (mm)	Système d'accrochage du godet	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pelle rétro B32V	7396283	3095	1600	1134	3927	Klac™	735	Non	Standard	Néant
Pelle rétro B35V	7400303	3332	1600	1480	4057	Klac™	820	Non	Standard	Néant
Pelle rétro B32S *	7416547	2998	1600	1134	3830	À broche*	710	Non	Standard	Néant
Pelle rétro B35S *	7416552	3235	1600	1480	3960	À broche*	795	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Kit de montage pour chargeuse, B32V – Série 400	7403190		X									X											
	Kit de montage pour chargeuse, B32V – Série 500	7403191			X									X	X	X	X	X						
	Kit de montage pour chargeuse, B35V – Série 600	7403192					X													X	X			
	Kit de montage pour chargeuse, B35V – Série 700	7403193							X														X	
	Kit de montage pour chargeuse, B35V – Série 800	7403194								X														X
②	Pelle rétro B32V	7396283		X	X								X	X	X	X	X	X						
	Pelle rétro B35V	7400303					X		X	X										X	X		X	X
	Pelle rétro B32S *	7416547		X	X								X	X	X	X	X	X						
	Pelle rétro B35S *	7416552					X		X	X										X	X		X	X

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Poids (kg)	Contenance (l)	Pelle rétro B32V	Pelle rétro B35V	Pelle rétro B32S	Pelle rétro B35S
	Groupe d'entraînement pour tarière 15C **	6809442	106	-	X	X		
	Groupe d'entraînement pour tarière 15H **	7145345	91	-	X	X		
	Marteau hydraulique HB680 **	7113419	150	-	X	X		
③	Godet à glaise 25 cm, fixation Klac™, système D	7195717.K	50	-	X	X		
	Godet à glaise 30 cm, fixation Klac™, système D	7195728.K	54	-	X	X		
	Godet à glaise 35 cm, fixation Klac™, système D	7195731.K	57	-	X	X		
	Godet à glaise 40 cm, fixation Klac™, système D	7196097.K	60	-	X	X		

PERFORMANCES OPTIMALES AVEC LES STABILISATEURS ARRIÈRE !

* Modèles S disponibles avec un raccord dédié de type « à broche ».
Pour les godets compatibles, référez-vous au tableau de compatibilité.
** Bouchon de fixation, kit de flexibles et accessoires également nécessaires pour l'installation.
Pour plus de détails, reportez-vous aux pages du catalogue consacrées aux tarières et aux marteaux hydrauliques.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 88 01.06.2021 14:36:35

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Poids (kg)	Contenance (l)	Pelle rétro B32V	Pelle rétro B35V	Pelle rétro B32S *	Pelle rétro B35S *
	Godet de nivelage, standard, 120 cm, fixation Klac™, système D	7143789	112	105	X	X		
	Godet de nivelage, standard, 140 cm, fixation Klac™, système D	7138642	129	129	X	X		
	Godet de fouille, standard, 23 cm, fixation Klac™, système D	7150069	48	27	X	X		
	Godet de fouille, standard, 25 cm, fixation Klac™, système D	7138636	49	34	X	X		
	Godet de fouille, standard, 30 cm, fixation Klac™, système D	7138637	54	43	X	X		
	Godet de fouille, standard, 40 cm, fixation Klac™, système D	7138638	60	61	X	X		
	Godet de fouille, standard, 45 cm, fixation Klac™, système D	7150070	64	68	X	X		
	Godet de fouille, standard, 50 cm, fixation Klac™, système D	7138639	67	81	X	X		
	Godet de fouille, standard, 60 cm, fixation Klac™, système D	7138640	71	100	X	X		
	Godet de fouille, standard, 70 cm, fixation Klac™, système D	7138641	78	119	X	X		
	Godet de fouille, standard, 80 cm, fixation Klac™, système D	7150071	85	136	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 30 cm, fixation Klac™, système D	7235042.K	59	40	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 40 cm, fixation Klac™, système D	7235054.K	69	60	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 45 cm, fixation Klac™, système D	7235056.K	74	70	X	X		
③	Godet de fouille, usage intensif, 50 cm, fixation Klac™, système D	7235058.K	78	80	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 60 cm, fixation Klac™, système D	7235060.K	89	100	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 70 cm, fixation Klac™, système D	7235062.K	100	120	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 75 cm, fixation Klac™, système D	7235094.K	104	131	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 80 cm, fixation Klac™, système D	7235064.K	109	140	X	X		
	Godet de fouille, usage intensif, 90 cm, fixation Klac™, système D	7158700.K	120	162	X	X		
	Godet à claire-voie, 70 cm, fixation Klac™, système D	7189656.K	115	-	X	X		
	Godet à claire-voie, 80 cm, fixation Klac™, système D	7189657.K	127	-	X	X		
	Godet à claire-voie, 90 cm, fixation Klac™, système D	7189658.K	139	-	X	X		
	Godet orientable, 105 cm, fixation Klac™, système D	7184277.K	168	120	X	X		
	Godet orientable, 120 cm, fixation Klac™, système D	7184278.K	179	139	X	X		
	Godet de fouille, standard, 30 cm	7423374	39	32			X	X
	Godet de fouille, standard, 45 cm	7423375	49	47			X	X
	Godet de fouille, standard, 60 cm	7423376	59	78			X	X
	Godet de nivelage, standard, 100 cm	7423377	62	86			X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152508		X	X		X						X	X	X	X	X	X		X	X			
Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152512							X														X	X
Kit de montage de stabilisateurs arrière	7342130								X														
Stabilisateurs arrière Quick-Tach**	6811449		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 400 **	7249869	35
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 500 **	7229294	35
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 600 **	7231436	45
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 700 **	7220912	55
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 800 **	7214605	66


** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 89 01.06.2021 14:36:35

PELLE RÉTRO (NON CE)



EXIGENCES



Pelle rétro : il faut commander le châssis de fixation + la pelle rétro + l'outil.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Transformez votre chargeuse compacte Bobcat en une pelle puissante et maniable. Exploitez pleinement la polyvalence de votre machine et maximisez son retour sur investissement.
- Compactes et faciles à transporter.
- La profondeur de fouille maximum varie de 1,8 à 3,5 m.
- Excellente visibilité dans l'excavation depuis le siège de l'opérateur pour un travail précis avec les commandes de l'accessoire.
- Les pelles rétro R30S et R35S sont équipées d'origine de l'attache rapide mécanique Klac afin de pouvoir utiliser des godets destinés aux pelles compactes.
- L'équipement en option comprend des stabilisateurs arrière pour une performance et une stabilité accrues.

Remarque : les kits de fixation peuvent être nécessaires en fonction du modèle.

Description : transformez votre chargeuse en pelleteuse puissante, efficace, économique et polyvalente avec une pelle rétro Bobcat. Idéales pour le paysagisme, les pépinières, la pose d'égouts et de fosses septiques, de canalisations d'eau et de lignes électriques, et de nombreux autres travaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Profondeur de fouille (mm)	Force d'arrachement au godet (daN)	Force d'arrachement au balancier (daN)	Portée de fouille (mm)	Système d'accrochage du godet	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Bobcat R30S, non homologué CE	6979700	2990	2140	1377	3757	Klac™	840	Non	Standard	Néant
Bobcat R35S, non homologué CE	7126559	3510	3130	2257	4272	Klac™	850	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Kit de bras de fixation pour R30S / R35S	7164262		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Kit de fixation sur chargeuse, R30S	7228276		X	X								X	X	X	X	X	X						
	Kit de fixation sur chargeuse, R30S / R35S	7168488					X		X											X	X		X	
	Kit de fixation sur chargeuse, R30S / R35S**	7204239								X														X
③	Bobcat R30S, non homologué CE	6979700		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Bobcat R35S, non homologué CE	7126559					X		X	X										X	X		X	X

PERFORMANCES OPTIMALES AVEC LES STABILISATEURS ARRIÈRE !

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 90 01.06.2021 14:36:36

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Contenance (l)	Pelle rétro R30S	Pelle rétro R35S
	Godet de fouille, standard, 23 cm, fixation Klac™, système D	7150069	27	X	X
	Godet de fouille, standard, 25 cm, fixation Klac™, système D	7138636	34	X	X
	Godet de fouille, standard, 30 cm, fixation Klac™, système D	7138637	43	X	X
	Godet de fouille, standard, 40 cm, fixation Klac™, système D	7138638	61	X	X
	Godet de fouille, standard, 45 cm, fixation Klac™, système D	7150070	68	X	X
	Godet de fouille, standard, 50 cm, fixation Klac™, système D	7138639	81	X	X
	Godet de fouille, standard, 60 cm, fixation Klac™, système D	7138640	100	X	X
	Godet de fouille, standard, 70 cm, fixation Klac™, système D	7138641	119	X	X
④	Godet de fouille, standard, 80 cm, fixation Klac™, système D	7150071	136	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 30 cm, fixation Klac™, système D	7235042.K	40	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 40 cm, fixation Klac™, système D	7235054.K	60	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 45 cm, fixation Klac™, système D	7235056.K	70	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 50 cm, fixation Klac™, système D	7235058.K	80	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 60 cm, fixation Klac™, système D	7235060.K	100	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 70 cm, fixation Klac™, système D	7235062.K	120	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 75 cm, fixation Klac™, système D	7158694.K	131	X	X
	Godet de fouille, usage intensif, 80 cm, fixation Klac™, système D	7235064.K	140	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152508		X	X		X							X	X	X	X	X		X	X			
Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152512							X	X													X	X
Stabilisateurs arrière Quick-Tach**	6811449		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES


Description	Référence	Poids
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 400 **	7249869	35
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 500 **	7229294	35
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 600 **	7231436	45
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 700 **	7220912	55
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 800 **	7214605	66

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 91 01.06.2021 14:36:36

POMPE À BÉTON





Pompe à béton : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires. L'accessoire comprend uniquement un faisceau à 7 broches. Il peut également nécessiter un kit de système de déversement.

EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Composants de la pompe protégés et facilement accessibles pour le réglage et l'entretien.
- Panneau de contrôle pivotant pour permettre une utilisation facile d'un côté ou de l'autre de la pompe.
- Grille de protection pour protéger le mélange de béton des corps étrangers de gros diamètre.
- Châssis de fixation de chaque côté de la pompe permettant de positionner facilement la pompe pour une utilisation aussi bien par la droite que par la gauche.
- Permet d'éviter les dégâts aux canalisations et aux lignes souterraines occasionnés par les grosses bétonnières portées.
- Permet d'éviter de faire passer les bétonnières portées sur les allées et les trottoirs, et d'éviter les ornières dans les sols tendres.
- Le flexible peut facilement être acheminé par de petites ouvertures, sous des planchers, à travers des buissons et des rivières, autour d'arbres et de bâtiments et par-dessus des obstacles.

Description : cet accessoire puissant permet de couler du béton là où vous le voulez et est construit pour durer. La pompe à béton permet d'acheminer le béton horizontalement jusqu'à une distance de 75 m et verticalement sur une hauteur de deux étages. Le flexible peut facilement être acheminé par de petites ouvertures, sous des planchers, à travers des buissons et autour d'autres obstacles fréquemment rencontrés. Il permet d'éviter les dégâts causés aux gazons et aux canalisations souterraines par les grosses bétonnières portées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Capacité de la trémie (l)	Débit (L/min)	Débit de pompage (m^3/h)	Hauteur de pompage max. (m)	Distance de pompage max. (m)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail
Pompe à béton	7108693	261	121	280	56 - 151	23	15	75	998	Oui	Débit standard / cumul de débit

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Pompe à béton	7108693			X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X						X	X	X		X	X		X	X
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Le kit de système de déversement (configuration de base, environ 29 m) comprend : • 3 tuyaux en acier de 3 m, 3 tuyaux de 6 m, 1 réducteur. • 1 coude à 90°, 1 tuyau de 1,8 m et tous les raccords nécessaires. • Diamètre des tuyaux et des tubes en acier = 75 mm.	6906079	290
Kit de radio commande • L'émetteur portatif commande toutes les fonctions de la pompe à béton dans un rayon de 60 à 120 m de la pompe.	6906813	4

LA HAUTEUR ET LA DISTANCE MAXIMALES DE POMPAGE PEUVENT VARIER POUR DIFFÉRENTES SÉRIES DE MACHINES.

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 92 01.06.2021 14:36:37

POSEUR DE BARRIÈRES ANTI-ÉROSION



EXIGENCES



Poseur de barrières anti-érosion : l'adaptateur et le poseur de barrières anti-érosion sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Augmentez votre productivité en installant des centaines de mètres de barrière anti-érosion par heure et évitez les amendes gouvernementales coûteuses et les arrêts de projet.
- C'est le moyen le plus rapide, le plus facile et le plus économique d'installer des barrières anti-érosion pour des projets résidentiels, commerciaux, industriels ou autoroutiers.
- L'installateur de barrières anti-érosion fonctionne avec des clôtures anti-érosion de 91, 107 ou 122 cm.
- Des modifications mineures sont nécessaires pour ajuster le porte-rouleau à une autre taille.

Description : le poseur de barrière anti-érosion offre une méthode bien plus efficace et sûre pour installer des barrières anti-érosion que les procédés traditionnels de taille de tranchées et d'enfouissage manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Poseur de barrières anti-érosion, 116 cm, non homologué CE	7137320	116	351	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
① Châssis de fixation rigide pour chargeuses	7137333					X		X	X										X	X		X	X
② Poseur de barrières anti-érosion, non homologué CE	7137320					X		X	X										X	X		X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 93 01.06.2021 14:36:38

POUSSE-NEIGE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Pousse-neige : pas d'exigence particulière.	• Le fond ouvert et la vaste coque offrent une force de poussée maximale pour déblayer rapidement de grandes quantités de neige • Rassemblez et déblayez facilement la neige • Le flottement et l'oscillation du versoir gardent le pousseur de neige en contact avec le sol sans endommager l'équipement ou les surfaces. Le pousseur de neige convient bien au déblaiement de surfaces décoratives ou inégales • Le flottement peut être verrouillé pour déblayer des surfaces parfaitement planes ou de la neige compacte. • Le support arrière à bord tranchant offre une résistance supplémentaire au versoir. • La plaque de jonction extérieure réduit l'accumulation de neige à l'intérieur de la lame caissonnée. • C'est un accessoire idéal pour le déneigement de parkings, de voies de circulation et de chantiers.

Description : grâce au pousseur-neige Bobcat®, déneigez rapidement et efficacement les parkings, allées et chantiers. Il existe en 2,44 m ou 3,0 m de large, adapté à la taille de la chargeuse et au travail envisagé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Lame d'attaque (mm)	Patins (mm)	Flottement vertical (mm)	Cavage (°)	Oscillation ± (°)	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pousse-neige, 244 cm	7113767	244	38,1 x 203,2	19,1 x 127	58,4	12	4,5	509	Non	Standard	Néant
Pousse-neige, 300 cm	7116164	300	38,1 x 203,2	19,1 x 127	58,4	12	4.5	570	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Pousse-neige, 244 cm	7113767		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pousse-neige, 300 cm	7116164			X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 94 01.06.2021 14:36:39


Bobcat
AUTOMATIC
Ride Control
Bobcat
S76

RABOTEUSE

EXIGENCES	PERFORMANCES*	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Raboteuse : comprend le réglage hydraulique de la profondeur, le déplacement latéral hydraulique et les flexibles. La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

Durée de vie des dents : 20 - 50 heures
Durée de vie du tambour : 200 - 400 heures
Taux de production : 40 - 50 m^2/h

* Estimation des performances, qui peuvent varier en fonction du type de béton, de la profondeur d'utilisation, de l'expérience de l'opérateur...

- Panneau d'accès supérieur – pour faciliter le remplacement et l'entretien des pics.
- Pics à tranchant latéral pour diminuer la prise du tambour dans la coupe et trancher un bord vertical qui améliore l'adhérence entre la nouvelle couche d'asphalte et la couche existante.
- Déplacement latéral hydraulique – pour permettre un rabotage à proximité de murs et de bordures et repositionner facilement le tambour en vue d'un nouveau passage.
- Logement de raboteuse oscillantpour le rabotage des surfaces en pente ou la mise à niveau de deux surfaces inégales.
- Roues sur le châssis arrière pour apporter une assise plus importante et réduire les sautillements des pneus pendant le rabotage.
- Moteurs hydrauliques à entraînement direct et à couple élevé – pour un entretien simplifié et une efficacité maximale.
- Système de fixation avec commandes à branchement rapide Bob-Tach™ – pour changer facilement et rapidement d'accessoire.

Description : équipés d'un moteur hydraulique à entraînement direct et à couple élevé, ces accessoires rabotent efficacement l'asphalte ou le béton et nécessitent un entretien limité. Une fonction de déplacement latéral permet de raboter le long des murs et des bordures. Contrôle permanent de la profondeur, et profondeur des patins visible depuis le siège de l'opérateur. Les réglages de précision sont effectués du bout des doigts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe maxi (cm)	Profondeur de coupe, avec tambour standard (cm)	Angle de coupe maxi ± (°)	Déplacement latéral (cm)	Distance de rabotage minimale (contre un trottoir) (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Raboteuse, 35 cm (avec tambour universel 35 cm)	M7019* 1608083	35	15	15	75	0	46	660	Non	Standard	Néant
Raboteuse 46 cm (avec tambour à coupe rapide 46 cm)	M7018* 1608075	46	15	15	75	0	47	668	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse, 46 cm (sans tambour)	M7018* 1609216	46	15	15	75	0	0	539	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse 61 cm (avec tambour à coupe rapide 61 cm)	M7017* 1608073	61	15	15	75	0	57	731	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse, 61 cm (sans tambour)	M7017* 1608122	61	15	15	75	0	0	561	Oui	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Raboteuse, 35 cm (avec tambour universel 35 cm)	M7019* 1608083		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
①	Raboteuse 46 cm (avec tambour à coupe rapide 46 cm)	M7018* 1608075			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
①	Raboteuse, 46 cm (sans tambour)	M7018* 1609216			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
①	Raboteuse 61 cm (avec tambour à coupe rapide 61 cm)	M7017* 1608073			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
①	Raboteuse, 61 cm (sans tambour)	M7017* 1608122			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X

ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 96 01.06.2021 14:36:42

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Nombre de dents	Poids (kg)
Kit de tige de guidage, raboteuse, 35 cm**	6905975	-	7
Kit de tige de guidage, raboteuse, 46 cm**	6716451	-	7
Kit de tige de guidage, raboteuse, 61 cm**	7255036	-	7
Tambour de coupe à rainures, 6 cm	6905178	21	43
Tambour de coupe à rainures, 10 cm	6958406	24	111
Tambour universel, 20 cm	7165473	34	86
Tambour universel, 30 cm	7165485	40	111
Tambour universel, 35 cm	6905404	46	118
Tambour, surface, 40 cm	6906320	184	150
Tambour universel à coupe rapide, 46 cm	7165505	47	129
Tambour universel à coupe lisse, 46 cm	7165506	84	154
Tambour universel à coupe rapide, 61 cm	6958266	57	170
Tambour universel à coupe lisse, 61 cm	7165544	124	190

RETROUVEZ D'AUTRES INFORMATIONS À PROPOS DES TAMBOURS SUR LA PAGE 99 !

** À commander auprès de Bobcat Parts


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 97 01.06.2021 14:36:42


Joystick Control
AUTOMATIC Ride Control
Bobcat
Bobcat


CHOISIR LE BON TAMBOUR




TAMBOUR STANDARD :
Pour la majorité des travaux ; équilibre parfait entre vitesse et performances.



TAMBOUR DE COUPE À RAINURES :
Découpe l'asphalte en lignes fines pour préparer la création de tranchées, la pose de câbles ou de petites réparations.




TAMBOUR UNIVERSEL :
Conçues pour une finition plus lisse avec des applications sont multiples.



TAMBOUR DE COUPE RAPIDE :
Caractérisé par sa vitesse ; laisse une surface rugueuse.



TAMBOUR DE COUPE LISSE :
Grâce au plus grand nombre de dents, il rabote facilement l'asphalte ou le béton, en laissant une surface lisse.





TAMBOUR DE SURFACE :
Plus grande densité de dents visant le décapage de la peinture sur les routes.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 99 01.06.2021 14:36:46

RABOTEUSE AVEC MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE

EXIGENCES	PERFORMANCES*	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

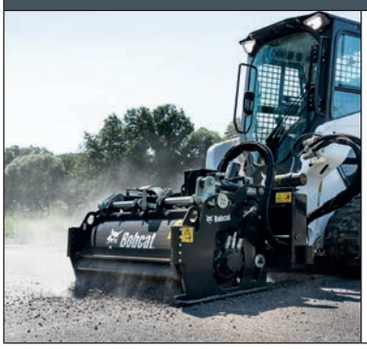



Raboteuse avec mise à niveau automatique : Pour les machines à cumul de débit (H) uniquement. La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

Durée de vie des dents : 20 - 60 heures
Durée de vie du tambour : 300 - 800 heures
Taux de production : 40 - 50 m^2/h

* Estimation des performances, qui peuvent varier en fonction du type de béton, de la profondeur d'utilisation, de l'expérience de l'opérateur...

- Panneau d'accès supérieur – pour faciliter le remplacement et l'entretien des pics.
- Fonction de mise à niveau automatique – pour épouser le contour des surfaces irrégulières.
- Déplacement latéral hydraulique – pour permettre un rabotage à proximité de murs et de bordures et repositionner facilement le tambour en vue d'un nouveau passage.
- Réglage hydraulique de la profondeur sur chaque patin – pour maintenir le contact avec le sol, même lorsqu'un patin est sur le trottoir ou se trouve sur la surface déjà rabotée.
- Inclinaison hydraulique de la raboteuse – pour le rabotage des surfaces en pente ou la mise à niveau de deux surfaces inégales.
- Moteurs hydrauliques à entraînement direct et à couple élevé – pour un entretien simplifié et une efficacité maximale.
- Système de fixation avec commandes à branchement rapide Bob-Tach™ – pour changer facilement et rapidement d'accessoire.

Description : équipés d'un moteur hydraulique à entraînement direct et à couple élevé, ces accessoires rabotent efficacement l'asphalte ou le béton et nécessitent un entretien limité. Les raboteuses sont équipées du déplacement latéral hydraulique, du contrôle indépendant hydraulique de profondeur sur chaque patin et de l'inclinaison hydraulique. Patin avec mise à niveau automatique. Les réglages de précision sont effectués du bout des doigts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe maxi (cm)	Profondeur de coupe, avec tambour standard (cm)	Angle de coupe maxi ± (°)	Déplacement latéral (cm)	Distance de rabotage minimale (contre un trottoir) (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm	7221391	45	15	8	65	7,5	42	742	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm avec tambour de coupe lisse	7221391.SC	40	S.O.	8	65	7,5	208	760	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 50 cm	7331126	50	17	8	65	7,5	42	845	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 60 cm	7221392	60	17	8	65	7,5	54	910	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm	6726632	102	13	8	52	7,5	78	1032	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm avec tambour 60 cm (fixe) / 40 cm (amovible)	1111142	100	13	8	52	7,5	54 / 32	1076	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 120 cm	7331125	120	13	8	42	7,5	90	1135	Oui	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm	7221391			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
①	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm avec tambour de coupe lisse	7221391.SC			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
①	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 50 cm	7331126			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
①	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 60 cm	7221392			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
①	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm	6726632					X	X	X	X										X	X	X	X	X
①	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 100 cm avec tambour 60 cm (fixe) / 40 cm (amovible)	1111142					X	X	X	X										X	X	X	X	X
①	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 120 cm	7331125					X	X	X	X										X	X	X	X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

POUR LES MACHINES À CUMUL DE DÉBIT UNIQUEMENT !

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 100 01.06.2021 14:36:47

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Nombre de dents	Poids (kg)
Kit de tige de guidage pour raboteuses avec mise à niveau automatique	7244907	-	10
Kit de buse de pulvérisation pour raboteuses avec mise à niveau automatique 45 cm	7240656	-	5
Tambour de surface, largeur = 40 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 45 cm	7307800	208	168
Tambour, largeur = 30 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 45 cm	7307802	36	93
Tambour standard, largeur = 45 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 45 cm	7245741	42	123
Kit de buse de pulvérisation pour raboteuses avec mise à niveau automatique 50 et 60 cm	7240658	-	5
Tambour standard, largeur = 50 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 50 et 60 cm	7337658	42	133
Tambour de surface, largeur = 40 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 50 et 60 cm	7338345	208	186
Tambour standard, largeur = 60 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 60 cm	7245754	54	153
Tambour de surface, largeur = 61 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 60 cm	7307801	306	244
Kit de buse de pulvérisation pour raboteuses avec mise à niveau automatique 100 cm	7113092	-	6
Tambour standard, largeur = 100 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 100 cm	6676767	78	258
Tambour de surface, largeur = 100 cm, pour raboteuses avec mise à niveau automatique 100 cm	7330324	508	310
Tambour 60 cm (fixe) / 40 cm (amovible), pour raboteuses avec mise à niveau automatique 100 cm	7330325	78	313
Kit de buse de pulvérisation pour raboteuses avec mise à niveau automatique 120 cm	7331110	-	6




FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 101 01.06.2021 14:36:49

RADIO COMMANDE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Radio commande : Commandes SJC indispensables pour l'application de radio commande

- « Plug and play » : la radio commande Bobcat peut être connectée en quelques minutes à toutes les chargeuses équipées de commandes SJC.
- Mot de passe réservé à chaque kit
- Communication bidirectionnelle
- Écran couleur LCD transflectif rétroéclairé de 3,5 pouces qui communique toutes les informations importantes relatives à la machine (niveau de carburant et d'huile, avertissements)
- Gestion de la vitesse pour faciliter les opérations dans certaines applications (pour connaître la compatibilité des machines, contactez votre responsable commercial ou votre District Manager)
- Émetteur équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence et du contrôle de cavage, pour un maximum de sécurité
- Fournie avec deux batteries interchangeables
- Livrée dans une boîte de protection qui facilite les transports entre deux chantiers

Description : commandez votre chargeuse Bobcat sans l'obligation d'être dans la cabine. Ce système de télécommande radio facile à transporter s'installe et se démonte en quelques minutes sur toutes les chargeuses équipées de commandes aux manipulateurs commutables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Plage de transmission (m)	Heures de fonctionnement prévues	Temps de charge	Température d'utilisation	Température d'entreposage (avec batterie)	Fréquence	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Kit de radio commande	7340906	500	~20 heures	~ 7 heures (charge pleine)	-30°C à +58°C	-30°C à +60°C	2,4 GHz	Oui	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Kit de radio commande	7340906		X	X	X*	X	X*	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X*	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dépose de vitre arrière**	6725946
Kit de dépose de vitre arrière pour la série R**	7407739

FOURNIE AVEC DEUX BATTERIES INTERCHANGEABLES

AU BESOIN : LE KIT DE DÉPOSE DE VITRE ARRIÈRE PEUT ÊTRE COMMANDÉ AUPRÈS DU SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES**

Remarque : la radio commande est compatible avec les chargeuses dotées du Service Analyzer version V57.0 (6/4/2007) ou supérieure. Commandes SJC nécessaires pour l'application.

ACCESSOIRES HOMOLOGUÉS

Balayeuse à godet collecteur	Godet à neige	Lame de remblayage	Rouleau vibrant
Balayeuse orientable	Godet de terrassement	Lame niveleuse	Scarificateur
Chasse-neige	Godet standard	Marteau hydraulique	Scie à roche
Cultivateur rotatif	Godet surbaissé	Marteau-pilon	Semoir
Décapeuse	Godet TP/I	Niveleuse	Tarière
Dérouleur de gazon	Godets à claire-voie	Pousse-neige	Tilt-Tatch
Dessoucheuse	Grappin agricole	Raboteuse	Tombereau
Fourche à balles	Grappin à déraciner	Râteau égalisateur	Trancheuse
Fourches à palettes	Grappin industriel	Râteau motorisé	Transplanteuse d'arbres
Godet 4 en 1	Lame chasse-neige	Râteau ramasse-pierres	
Godet à engrais	Lame chasse-neige en V	Roue de compactage	

* Compatibilité avec la série R à partir du N/S limite 10001819
** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 102 01.06.2021 14:36:54

Avantage Bobcat « One-Stop-Shop »
Un constructeur - Un fournisseur -
Un partenaire pour l'expertise, les pièces
et l'assistance entretien.

POURQUOI UN KIT DE RADIO COMMANDE BOBCAT ?



« PLUG AND PLAY »

- Grâce à la fonction exclusive « Plug and Play », cette radio commande facilement transportable peut passer d'une machine à l'autre en moins d'une minute



VISIBILITÉ ET COMMUNICATION

- En commandant la machine depuis l'extérieur, l'opérateur bénéficie d'une visibilité totale sur l'accessoire, qui gagne en polyvalence dans diverses applications
- Le fait de commander la machine à distance facilite également la communication sur le chantier puisque l'opérateur peut se déplacer et gérer plus efficacement son environnement



CONFORT ET PRODUCTIVITÉ

- La radio commande met l'opérateur à l'écart des poussières, du bruit, des vibrations et des chantiers qui requièrent des précautions spéciales en matière de sécurité
- Elle permet de travailler plus vite et avec une plus grande précision, tout en réduisant le personnel indispensable (l'opérateur de soutien devient superflu)





Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus.

RÂTEAU ÉGALISATEUR

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Râteau égalisateur : comprend une grille métallique extensible, un ensemble de scarification, les dents et les différentes fixations.

- Permet une égalisation et un nivelage contrôlés aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.
- Peut être utilisé comme un godet pour transporter du matériau sur site.
- Permet de peler et de retirer le gazon.
- Le scarificateur permet d'ameublir les sols durs.
- Les débris gênants sont retirés de la terre.
- Pulvérisation des mottes de terre.
- Ameublit et aère la terre avant ensemencement ou engazonnement.
- Fixation Bob-Tach™
- Fonctionnement bidirectionnel.
- Scarificateur bidirectionnel.
- Grille amovible.

Description : un accessoire indispensable pour l'aménagement paysager : il permet de niveler et d'égaliser en marche avant comme en marche arrière, ainsi que de peler et retirer le gazon. Le râteau égalisateur Deluxe comprend un scarificateur bidirectionnel et une grille amovible pour pulvériser les mottes, aérer le sol et retirer les débris de la terre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Profondeur de fouille (mm)	Lame d'attaque (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Râteau égalisateur Deluxe, 122 cm	6907173	122	7.6	12.7 x 102	191	Non	Standard	Néant
Râteau égalisateur Deluxe, 198 cm	6906115	198	8.9	12.7 x 152	304	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Râteau égalisateur Deluxe, 122 cm	6907173	X								X	X												
Râteau égalisateur Deluxe, 198 cm	6906115		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 104 01.06.2021 14:38:25






RÂTEAU MOTORISÉ



EXIGENCES



Râteau motorisé : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Il prépare parfaitement le sol avant l'ensemencement ou l'engazonnement.
- Andainage et séparation des roches et autres débris.
- Nivelage rapide de la terre végétale avec les bras de levage fixes ou flottants, selon les exigences du projet paysager
- Arrachement d'ancien gazon.
- Pulvérisation des mottes.
- Ratissage en avant ou arrière.
- Suivi parfait des contours du terrain par le rouleau.
- La traverse avant relevable permet d'approcher les constructions et de réduire l'encombrement pour le transport.
- L'entraînement direct élimine les problèmes de chaîne et de pignons.
- Plaques d'extrémité additionnelles pour un effet de lame niveleuse.

BEST SELLER Bobcat

Description : ce râteau est un accessoire polyvalent et économique pour les aménagements paysagers. Il permet de gagner du temps et d'économiser de la main d'œuvre pour égaliser buttes et ornières ou déplacer des matériaux. Il permet aussi de préparer parfaitement le terrain pour semer et engazonner.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (à angle max. 25°)	Réglage de l'inclinaison / profondeur	Nombre de dents	Pneus	Débit hydraulique requis (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Râteau motorisé, 122 cm, réglage manuel	6958310	122	116	Manuel	81	Pneumatique	38 à 68	288	Non	Standard	Néant
Râteau motorisé, 183 cm, réglage hydraulique	7135945	183	165	Hydraulique	121	Mousse	49 à 140	567	Oui	Standard	Néant
Râteau motorisé, 183 cm, réglage hydraulique, cumul de débit	7135944	183	165	Hydraulique	121	Mousse	95 à 140	567	Oui	Cumul de débit	Néant
Râteau motorisé, 214 cm, réglage hydraulique	7135946	214	193	Hydraulique	141	Mousse	68 à 140	587	Oui	Standard	Néant
Râteau motorisé, 214 cm, réglage hydraulique, cumul de débit	7135947	214	193	Hydraulique	141	Mousse	113 à 140	587	Oui	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Râteau motorisé, 122 cm, réglage manuel	6958310	X								X	X												
①	Râteau motorisé, 183 cm, réglage hydraulique	7135945		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
①	Râteau motorisé, 183 cm, réglage hydraulique, cumul de débit	7135944			X*	X*	X*	X*	X*					X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	
①	Râteau motorisé, 214 cm, réglage hydraulique	7135946			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
①	Râteau motorisé, 214 cm, réglage hydraulique, cumul de débit	7135947					X*	X*	X*	X*										X*	X*	X*	X*	X*
②	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	6733142										X												
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

* Pour les machines à cumul de débit uniquement / **À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 107 01.06.2021 14:38:29

RÂTEAU RAMASSE-PIERRES



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Râteau ramasse-pierres : pas d'exigence particulière.	• Ramasse des pierres de 19 mm de diamètre et plus, ainsi que la plupart des pierres de 13 mm. • Un vérin hydraulique ouvre le capot supérieur pour faciliter le déversement et permettre d'utiliser le godet et le bord d'attaque pour pousser et râcler les débris. • Les barres de ratissage assurent un meilleur nivelage par un contact prolongé avec le sol. • Dents en acier durci pour une meilleure résistance. • Les patins latéraux réglables permettent de contrôler la profondeur et ne laissent qu'une trace légère sur la surface finie.

Description : l'outil de finition idéal pour l'aménagement paysager. Il ratisse et ramasse les débris de surface tout en lissant et en nivelant la terre. Ramasse des pierres de 19 mm et plus, ainsi que la plupart des pierres de 13 mm. Des patins latéraux réglables permettent de contrôler la profondeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de travail (cm)	Nombre de barres de dents	Nombre de dents total	Capacité du godet (l)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Râteau ramasse-pierres, 5B	6709107	152	12	384	340	503	Non	Standard	Néant
Râteau ramasse-pierres, 6B	6710630	183	12	468	400	560	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Râteau ramasse-pierres, 5B	6709107		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X		X	X	X		
Râteau ramasse-pierres, 6B	6710630			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 108 01.06.2021 14:38:32



L'OUTIL DE FINITION IDÉAL: LE RÂTEAU RAMASSE-PIERRES

- 2 modèles avec une largeur de 152 et 183 cm
- Ramassage des pierres et débris de 2 à 13 mm³
- Transport et déversement faciles des matériaux collectés


POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Animal.

ROUE DE COMPACTAGE



EXIGENCES



Roue de compactage : la chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour le bourrage rapide et régulier du matériau de remblayage dans les tranchées.
- Extrêmement économique, assurant un travail fini qui ne nécessite aucune autre intervention.
- Possibilité de travailler avec la machine sur le côté de la tranchée.
- Double arbre vibrant contre-rotatif, situé au centre de la roue pour garantir une force de bourrage verticale considérable et l'élimination des vibrations horizontales.
- Réalisation d'une base solide empêchant tout tassement ultérieur dans le temps, garantissant une sécurité maximale pour la circulation.
- Largeur de roue réglable grâce au remplacement facile et rapide des sections externes.

Description : tasse la terre après l'installation de lignes électriques, de conduites d'eau ou d'autres tranchées peu profondes dans une cour, un parcours de golf, un parc, etc. Travaille efficacement dans des tranchées de 20 à 40 cm de large et jusqu'à 75 cm de profondeur. La boîte vibrante isolée est conçue pour fonctionner longtemps et sans problème.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Largeur de travail (cm)	Profondeur de travail max. (cm)	Vitesse moyenne de fonctionnement (m/min)	Débit hydraulique requis (l/min)	Fréquence de vibration (Hz)	Force verticale maximale (kN/kg)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Roue de compactage, TC75	6726832	20 à 40	0,0 à 75	5 à 50	45 à 60	30 à 40	42 / 4282	894	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	S66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Roue de compactage, TC75	6726832			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
②	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Patins, 20 cm, pour roue de compactage (kit de 6 sections) **	6726841	15 kg
Patins, 25 cm, pour roue de compactage (kit de 6 sections) **	6726842	19 kg
Patins, 30 cm, pour roue de compactage (kit de 6 sections) **	6726843	19 kg
Patins, 35 cm, pour roue de compactage (kit de 6 sections) **	6726844	22 kg
Patins, 40 cm, pour roue de compactage (kit de 6 sections) **	6726845	24 kg




** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 110 01.06.2021 14:38:38

ROULEAU VIBRANT

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

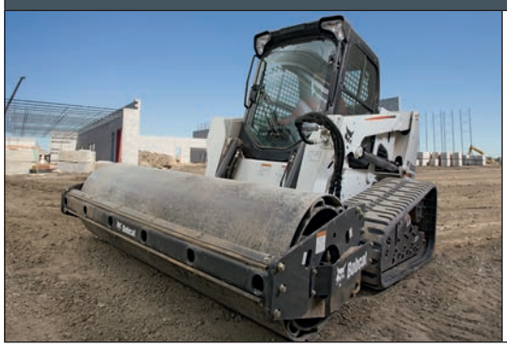



Rouleau vibrant : pas d'exigence particulière.

- L'oscillation libre du tambour maintient le contact avec la surface sur les terrains accidentés.
- La conception déportée du rouleau vibrant permet au côté droit du tambour de dépasser de la largeur de la machine.
- Cette caractéristique permet de compacter avec facilité et précision au plus près le long de trottoirs, de murs ou de bordures.
- Tambour robuste construit d'une seule pièce pour une plus grande résistance.
- Le moteur de vibration à double sens permet de compacter en marche avant comme en marche arrière.
- Le tambour est isolé par des silentblocs pour limiter le transfert de vibrations à la chargeuse et à l'opérateur.
- Nous proposons des tambours lisses et des tambours à pieds de mouton.

Description : le rouleau vibrant est l'outil idéal pour les travaux de réfection de chaussée et le compactage de grandes surfaces. Il fonctionne aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Son tambour déporté permet de travailler au plus près des murs, des bordures et des trottoirs. L'articulation oscillante maintient le tambour en contact avec le sol, y compris sur terrains accidentés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de travail (mm)	Diamètre de roue (mm)	Nombre de patins	Oscillation ± (°)	Force dynamique (kN) à (l/min)	Fréquence (vpm) à (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Rouleau vibrant, 122 cm, avec tambour à pieds de mouton	7165403	1219	643	72	12	63,4 x 75	2879 x 75	807	Non	Standard	Néant
Rouleau vibrant, 185 cm, avec tambour à pieds de mouton	7165401	1854	643	102	7,5	63,5 x 90	2882 x 90	993	Non	Standard	Néant
Rouleau vibrant, 122 cm, avec tambour lisse	7165404	1219	660	0	12	63,4 x 75	2879 x 75	811	Non	Standard	Néant
Rouleau vibrant, 185 cm, avec tambour lisse	7165402	1854	660	0	7,5	63,5 x 90	2882 x 90	1002	Non	Standard	Néant
Rouleau vibrant, 203 cm, avec tambour lisse	7165400	2032	660	0	7,5	63,5 x 90	2882 x 90	1052	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Rouleau vibrant, 122 cm, avec tambour à pieds de mouton	7165403		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X					
Rouleau vibrant, 185 cm, avec tambour à pieds de mouton	7165401			X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
Rouleau vibrant, 122 cm, avec tambour lisse	7165404		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X					
Rouleau vibrant, 185 cm, avec tambour lisse	7165402			X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
Rouleau vibrant, 203 cm, avec tambour lisse	7165400					X	X	X	X										X	X	X	X	X

COMMENCEZ TOUJOURS AVEC LE ROULEAU VIBRANT SUR LE SOL. ROTATION DANS LE MÊME SENS QUE LE DÉPLACEMENT DE LA MACHINE !

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 111 01.06.2021 14:38:39

SCARIFICATEUR



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Scarificateur : comprend 2 guides de profondeur et 5 dents.	• Scarificateur équipé de deux guides de profondeur et de cinq dents. • Les patins sont réglables pour ajuster la profondeur de travail jusqu'à 15 cm • Prépare des sols compactés pour des travaux de cavage ou de paysagisme. • Permet d'arracher les couches minces d'asphalte avant déblaiement. • Modèle standard à cinq dents avec possibilité de dents supplémentaires. • Équipé du Bob-Tach

Description : cet accessoire permet de briser les sols durs et compactés, et de préparer le terrain pour l'excavation ou l'aménagement paysager. Le scarificateur avant est équipé de patins réglables pour ajuster la profondeur de creusement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Nombre de dents	Profondeur de fouille maximale (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Scarificateur, 152 cm	6563526	152	5	15	160	Non	Standard	0,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H	
Scarificateur, 152 cm	6563526		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 112 01.06.2021 14:38:40

SCIE À BROUSSAILLES



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Scie à broussailles : la chargeuse doit être équipée du kit pour applications spéciales pour utiliser la scie à broussailles.	• Le moteur à couple élevé et à vitesse basse augmente l'efficacité tout en diminuant le décrochage. • Angle de flèche manuel à 3 positions. • Décharge latérale gauche. • Les déflecteurs en acier protègent l'opérateur et la chargeuse des débris volants. • Coupe légèrement en dessous du niveau du sol pour minimiser les souches. • Elle a la capacité de couper au-delà du châssis de fixation de la scie lorsqu'elle est inclinée vers la gauche. • Lame de scie en acier haute résistance, diamètre 70 cm Remarque : l'utilisation de la scie à broussailles nécessite l'installation d'un kit d'application spécial sur la machine.


Description : la scie à débroussailler Bobcat® permet de couper rapidement et facilement les broussailles. Elle est idéale pour couper des tranchées pare-feu, défricher des pâturages et des prairies et nettoyer les bas-côtés de routes et de lignes électriques. La scie à broussailles permet de couper légèrement en dessous du niveau du sol pour minimiser les souches souvent laissées par les cisailles d'abbatage. Les boucliers déflecteurs en acier protègent l'opérateur et la chargeuse des débris volants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Diamètre du disque (mm)	Vitesse du disque (tr/min)	Nombre de dents de coupe	Plage de débit (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Scie à broussailles, 75	7121030	750	400	16	56-87	267	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Scie à broussailles, 75	7121030		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

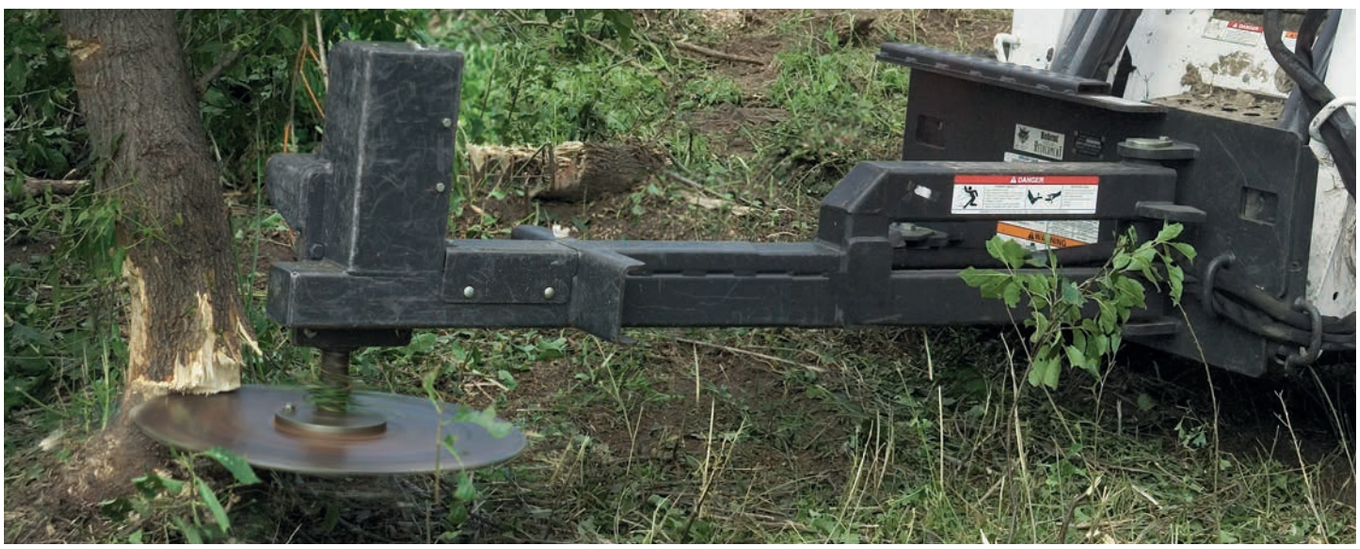

La machine doit être équipée du kit pour applications spéciales Réf. 7128395. **

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 113 01.06.2021 14:38:42

UNE BARRE D'ARMATURE AU PETIT-DÉJEUNER ET DU BÉTON AU DÉJEUNER !

Avantage Bobcat « One-Stop-Shop »
Un constructeur - Un fournisseur - Un partenaire pour l'expertise, les pièces et l'assistance entretien.











POURQUOI UNE SCIE À ROCHE BOBCAT ?

PERFORMANCES

- Puissance de coupe dans la roche, le béton et l'asphalte
- Progression jusqu'à 200 m/heure selon les conditions de sol
- Taille de tranchées de 5 à 25 cm de largeur et jusqu'à 80 cm de profondeur

TAILLE COMPACTE

- Facilité de transport
- Réduit les perturbations du trafic

ÉCONOMIES D'ARGENT

- Moins de matériau à remblayer
- Découpe précise sans dommages au revêtement environnant

TOUGH JOBS

Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus. Aujourd'hui, nous vous présentons les Travaux difficiles Bobcat.

FR_03_Attachments_Catalogue_LDR.indd 114 01.06.2021 14:51:30


Bobcat
Bobcat

SCIE À ROCHE

EXIGENCES	PERFORMANCES*	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Vitesse : 0,5 à 5 m/min * Estimation des performances, qui peuvent varier en fonction du type de béton, de la profondeur d'utilisation, de l'expérience de l'opérateur...	• Puissance de coupe dans l'asphalte, le béton et la roche. Coupes nettes et précises des bords de tranchées. • Racleur de tranchée à commande hydraulique, pour un travail très net et fiable (sauf pour WS32). • Coupe plus précise qu'avec les marteaux pneumatiques ou hydrauliques. • Plus facile à transporter que les machines spécialisées. • Déplacement hydraulique.
 Scie à roche : pour les machines à cumul de débit (H) uniquement.		

Description : cette scie robuste et puissante découpe l'asphalte, le ciment, les sols gelés ou les grillages avec plus de précision que les marteaux pneumatiques ou hydrauliques. Elle convient pour la réparation de routes, la pose de conduites d'eau ou de gaz, ou encore de câbles électriques ou à fibres optiques. Le racleur de tranchée est à montée et descente hydraulique. Selon le modèle, la profondeur de coupe varie de 15 à 80 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de travail (mm)	Profondeur de travail * (mm)	Ensemble racleur	Nombre de dents	Vitesse à 113 l/min (tr/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
WS18 Scie à roche avec disque 5 cm et racleur de tranchée	6729537*WSG	50	150 à 450	Oui	64	80	1097	Oui	Cumul de débit	Néant
WS18 Scie à roche avec disque 8 cm et racleur de tranchée	6729537*WSA	80	150 à 450	Oui	64	80	1095	Oui	Cumul de débit	Néant
WS18 Scie à roche avec disque 10 cm et racleur de tranchée	6729537*WSF	100	150 à 450	Oui	56	80	1027	Oui	Cumul de débit	Néant
WS18 Scie à roche avec disque 13 cm et racleur de tranchée	6729537*WSB	130	150 à 450	Oui	56	80	1040	Oui	Cumul de débit	Néant
WS18 Scie à roche avec disque 16 cm et racleur de tranchée	6729537*WSC	160	150 à 450	Oui	56	80	1053	Oui	Cumul de débit	Néant
WS18 Scie à roche avec disque 20 cm et racleur de tranchée	6729537*WSE	200	150 à 450	Oui	62	80	1078	Oui	Cumul de débit	Néant
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 5 cm	7335772*WSG	50	250 à 500	Non	50	80	1220	Oui	Cumul de débit	Néant
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 8 cm	7335772*WSA	80	250 à 500	Non	40	80	1260	Oui	Cumul de débit	Néant
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 10 cm	7335772*WSF	100	250 à 500	Non	50	80	1275	Oui	Cumul de débit	Néant
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 12 cm	7335772*WSH	120	250 à 500	Non	55	80	1290	Oui	Cumul de débit	Néant
WS24 Scie à roche avec disque 10 cm et racleur de tranchée	6729566*WSF	100	200 à 600	Oui	72	67	1216	Oui	Cumul de débit	Néant
WS24 Scie à roche avec disque 13 cm et racleur de tranchée	6729566*WSB	130	200 à 600	Oui	80	67	1222	Oui	Cumul de débit	Néant
WS24 Scie à roche avec disque 16 cm et racleur de tranchée	6729566*WSC	160	200 à 600	Oui	96	67	1284	Oui	Cumul de débit	Néant
WS24 Scie à roche avec disque 20 cm et racleur de tranchée	6729566*WSE	200	200 à 600	Oui	96	67	1300	Oui	Cumul de débit	Néant
WS32 Scie à roche avec disque 25 cm	7197218	250	450 à 800	Non	72	67	1440	Oui	Cumul de débit	Néant

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU WS-SL20 :

MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE,
SECTEURS DE DENTS,
AUCUN RACLEUR DE TRANCHÉE NÉCESSAIRE,
PLUSIEURS OPTIONS DE LARGEUR,
SYSTÈME DE STABILISATEUR INTÉGRÉ,
OPTION DE KIT D'ARROSAGE,
BLINDAGE EN CAOUTCHOUC STANDARD

* ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 116 01.06.2021 14:39:36

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
WS18 Scie à roche avec disque 5 cm et racleur de tranchée*	6729537*WSG			X	X	X	X	X	X					X[2]	X[2]	X	X	X	X	X	X	X	X
WS18 Scie à roche avec disque 8 cm et racleur de tranchée	6729537*WSA			X	X	X	X	X	X					X[2]	X[2]	X	X	X	X	X	X	X	X
WS18 Scie à roche avec disque 10 cm et racleur de tranchée	6729537*WSF			X	X	X	X	X	X					X[2]	X[2]	X	X	X	X	X	X	X	X
WS18 Scie à roche avec disque 13 cm et racleur de tranchée	6729537*WSB			X	X	X	X	X	X					X[2]	X[2]	X	X	X	X	X	X	X	X
WS18 Scie à roche avec disque 16 cm et racleur de tranchée	6729537*WSC			X	X	X	X	X	X					X[2]	X[2]	X	X	X	X	X	X	X	X
WS18 Scie à roche avec disque 20 cm et racleur de tranchée	6729537*WSE			X	X	X	X	X	X					X[2]	X[2]	X	X	X	X	X	X	X	X
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 5 cm	7335772*WSG			X[2]	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 8 cm	7335772*WSA			X[2]	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 10 cm	7335772*WSF			X[2]	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS-SL20 Scie à roche avec disque segmenté 12 cm	7335772*WSH			X[2]	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS24 Scie à roche avec disque 8 cm et racleur de tranchée	6729566*WSA						X[2]	X[3]	X												X	X	X
WS24 Scie à roche avec disque 10 cm et racleur de tranchée	6729566*WSF			X	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS24 Scie à roche avec disque 13 cm et racleur de tranchée	6729566*WSB			X	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS24 Scie à roche avec disque 16 cm et racleur de tranchée	6729566*WSC			X	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS24 Scie à roche avec disque 20 cm et racleur de tranchée	6729566*WSE			X	X	X	X	X	X									X[3]	X[3]	X	X	X	X
WS32 Scie à roche avec disque 25 cm	7197218						X[3]	X[1]	X													X[1]	X

* 6729537*WSG, cette configuration est sujette à une limitation de capacité, contactez votre concessionnaire Bobcat pour plus d'informations.

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
WS18 Kit de fermeture latérale - Droit	7302917	20
WS18 Kit de fermeture latérale - Gauche	7302918	20
WS18 Grand déflecteur à débris - Droit	7302919	20
WS18 Grand déflecteur à débris - Gauche	7302920	20
WS18 Kit de blindage en caoutchouc**	7341699	4
WS-SL20 Kit de fermeture latérale - Droit	7336181	15
WS-SL20, Kit, secteur de 5 cm (5 unités)	7335780	196
WS-SL20, Kit, secteur de 8 cm (5 unités)	7335781	229
WS-SL20, Kit, secteur de 10 cm (5 unités)	7335782	242
WS-SL20, Kit, secteur de 12 cm (5 unités)	7335783	257
WS24 Kit de fermeture latérale - Droit	7302921	22
WS24 Kit de fermeture latérale - Gauche	7302922	22
WS24 Grand déflecteur à débris - Droit	INCLUS	22
WS24 Grand déflecteur à débris - Gauche	7302923	22
WS24 Kit de blindage en caoutchouc**	7341700	6
Kit de contrepoids, 90 kg **	7129250	90
Kit de contrepoids, 136 kg **	7129251	136
Kit de contrepoids, 181 kg **	7129252	181
Kit de buses d'arrosage WS18/24	7339486	5
Kit de buses d'arrosage WS32	7342576	5
Kit de buses d'arrosage WSSL20	7336179	6

POUR LES MACHINES À CUMUL DE DÉBIT UNIQUEMENT !

[1] Si la T770H est équipée du train de chenilles à galets suspendus, le kit de contrepoids de 136 kg est obligatoire.
[2] Approuvé avec kit de contrepoids, 90 kg
[3] Approuvé avec kit de contrepoids, 136 kg


** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 117 01.06.2021 14:39:36

SEMOIR

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Semoir : nécessite un adaptateur et un semoir.

- Largeur de semis 182 cm.
- Taux de semis variable.
- Châssis de fixation à trois points.

Description : placement précis des graines et débit réglable. À la différence des semoirs à large diffusion, le semoir Bobcat place les semences à la profondeur et aux intervalles requis pour une germination optimale. Il élimine la projection des graines en dehors de la zone à ensemencer. Avec une productivité atteignant plus de 80 ares à l'heure, le semoir Bobcat est aussi efficace qu'économique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de travail (cm)	Capacité de la trémie (l)	Poids à vide (kg)	Poids plein (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Semoir, 182 cm, montage à 3 points	7167712	182	140	590	646	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Adaptateur Bob-Tach™	7167759		X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Semoir, 182 cm, montage à 3 points	7167712		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 118 01.06.2021 14:39:37

STABILISATEURS ARRIÈRE

EXIGENCES





Stabilisateurs arrière : un adaptateur et un stabilisateur sont nécessaires. Nécessitent également une conduite hydraulique auxiliaire arrière (option montée par le concessionnaire).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Donne de meilleurs résultats pour les accessoires de transplanteuse d'arbres et de pelles rétro.
- Montage sur le châssis, conception à fixation rapide.
- Les barres à arête empêchent la chargeuse d'être tirée vers l'avant, vers la zone de travail.
- Des patins pour route sont disponibles.
- Transfère le poids de la machine à l'accessoire monté à l'avant.

Remarque : l'installation de stabilisateurs arrière nécessite un circuit hydraulique auxiliaire arrière.

Description : augmentez les performances de votre tarière, pelle rétro ou transplanteuse d'arbres avec nos stabilisateurs arrière fixés sur le châssis. Les stabilisateurs arrière transfèrent le poids de la chargeuse vers la tarière, la pelle rétro ou la transplanteuse d'arbres et augmentent ainsi sa puissance de fouille. Ils permettent également de mettre la chargeuse de niveau sur les terrains irréguliers. Les stabilisateurs arrière sont disponibles pour la plupart des chargeuses Bobcat® et s'installent et se déposent rapidement et facilement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Stabilisateurs arrière Quick-Tach	6811449	118	Non	Standard	2,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152508		X	X		X							X	X	X	X	X		X	X			
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152512							X	X													X	X
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière **	7393164						X														X		
①	Kit de montage de stabilisateurs arrière **	7415849 *				X													X					
②	Stabilisateurs arrière Quick-Tach **	6811449		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Kit de contrepoids, 137 kg **	6811455	137
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 400 **	7249869	35
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 500 **	7229294	35
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 600 **	7231436	45
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 700 **	7220912	55
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 800 **	7214605	66

ILS AUGMENTENT LES PERFORMANCES DES PELLES RÉTRO, DES TARIÈRES ET DES TRANSPLANTEUSES D'ARBRES, ENTRE AUTRES ACCESSOIRES.

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 119 01.06.2021 14:39:38

SYSTÈME DE GUIDAGE À ULTRASONS





Système de guidage à ultrasons : à installer sur les niveleuses de 244 et 274 cm avec kit de commande des accessoires. La chargeuse doit être équipée du tableau de bord Deluxe.

EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le lot de système de guidage à ultrasons comprend :
  - 1 système de guidage à ultrasons
  - 2 capteurs de pente
  - 1 capteur de rotation
- Disponible en option pour les niveleuses) usage intensif de 244 et 274 cm.

Description : il émet des ultrasons qui contrôlent la distance ou la hauteur par rapport à un objet, une surface ou le sol. Monté sur la lame de la niveleuse, le système de guidage à ultrasons permet de niveler, égaliser ou remblayer un terrain à pentes multiples en suivant un cordeau, une bordure, un caniveau ou la surface d'une passe précédente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Précision de nivellement (mm)	Portée de détection (mm)	Écrans	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Lot de guidage à ultrasons, comprend : • 1 système de guidage à ultrasons • 1 capteur de rotation • 2 capteurs d'angle	7023454	6,4	200 - 1300	Panneau d'affichage multicolore du nivelage	20	Non	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Lot de guidage à ultrasons, comprend : • 1 système de guidage à ultrasons • 1 capteur de rotation • 2 capteurs d'angle	7023454				X	X	X	X	X									X			X	X	X
②	Matériel de fixation pour système de guidage à ultrasons	7211624				X	X	X	X	X									X			X	X	X
③	Support à souder[1] **	7211628				X	X	X	X	X									X			X	X	X

PEUT ÊTRE ASSOCIÉ À UN SYSTÈME LASER.

** À commander auprès de Bobcat Parts

[1] Inclus de série sur les niveleuses Bobcat de 244 et 274 cm de largeur.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 120 01.06.2021 14:39:40



TRANSFORMEZ VOTRE CHARGEUSE EN UNE PUISSANTE PELLETEUSE GRÂCE À NOTRE NOUVELLE GÉNÉRATION D'ACCESSOIRES POUR PELLES RÉTRO

- L'alimentation auxiliaire double effet prévue de série sur les modèles V (« Versatile » en anglais, soit « polyvalents ») autorisent l'utilisation d'accessoires hydrauliques
- Raccord Klac™ de série sur les modèles V
- Offre de godets dédiés pour les modèles S (standard)
- Plus léger que le modèle précédent, offrant une plus grande stabilité
- Les flexibles à l'intérieur de la flèche et du balancier augmentent la durée de vie de l'accessoire
- Caractéristiques de sécurité sur les stabilisateurs et le boîtier de commande

Pour en savoir plus, voir page 88.

**POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM**

Bobcat®
One Tough Animal

TARIÈRE



EXIGENCES



Tarière : nécessite une platine de fixation + un groupe d'entraînement + des mèches + option.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grâce à un logement plus petit, le bloc d'entraînement rentre en totalité dans le trou, ce qui permet d'augmenter la profondeur de fouille de 30 cm par rapport à un outil standard.
- Grâce à une conception optimisée et une cylindrée modifiée, ces outils offrent un couple important.
- Tarières rondes et à arbre combiné disponibles.
- Plusieurs diamètres et types de mèche pour répondre au mieux à vos besoins.
- Mèches standard (STD), usage intensif (HD) et roche (RD) à utiliser selon la nature du sol.
- Des rallonges d'arbre permettent d'accroître la profondeur de forage.

Description : Cette tarière hydraulique à couple élevé pour usage intensif vous offre vitesse et précision verticale au millimètre. Grâce à sa conception exclusive en rotule, elle reste à la verticale même sur terrain accidenté. Le groupe d'entraînement rentre en totalité dans le trou, ce qui permet d'augmenter la profondeur de fouille de 30 cm par rapport à un outil standard. C'est l'outil idéal pour creuser des trous pour les pylônes, les piliers, les poteaux et les arbres dans tous les types de sols. Choisissez parmi 3 types de mèches pour vous adapter au mieux aux conditions du sol (standard, usage intensif et roche) et une multitude de largeurs pour répondre au mieux à vos exigences en matière de largeur de trou.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Type de mèche de tarière	Profondeur de fouille (mm)	Pression de fonctionnement maximale (bar)	Couple à pression max. (Nm)	Vitesse max. (tr/min) à débit nominal max. (L/min)	"Fourni avec broche pour mèche de tarière"	Poids (kg)	Kit de commande nécessaire	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Groupe d'entraînement pour tarière 10	6808799	Rond	1473	-	-	90,0 à 57,0	Rond	69	Non	Standard	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 15C	6809442	Rond - Hexagonal	1575	207	2644	99 tr/min à 80 l/min	Rond	106	Non	Standard	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 15H	7145345	Hexagonal	1575	207	2644	99 tr/min à 80 l/min	HEXAGONAL	91	Non	Standard	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 30C	6809445	Rond - Hexagonal	1575	221	5125	90 tr/min à 140 l/min	Rond	115	Non	Débit standard / cumul de débit	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 30H	7138264	Hexagonal	1575	221	5125	90 tr/min à 140 l/min	HEXAGONAL	94	Non	Débit standard / cumul de débit	0,5 h
Tarière 35PH à couple élevé	7220280	Hexagonal	1829	241	5643	128 tr/min à 190 l/min	HEXAGONAL	131	Non	Débit standard / cumul de débit	0,5 h
Tarière 50PH à couple élevé	7227984	Hexagonal	1829	241	7148	101 tr/min à 190l/min	HEXAGONAL	131	Non	Débit standard / cumul de débit	0,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Châssis de fixation	6812946	X								X													
①	Châssis de fixation du Bob-Tach™	6812980		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
①	Châssis de fixation pour tarière à couple élevé	7223507			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
②	Groupe d'entraînement pour tarière 10	6808799	X	X							X	X	X											
②	Groupe d'entraînement pour tarière 15C	6809442		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
②	Groupe d'entraînement pour tarière 15H	7145345		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
②	Groupe d'entraînement pour tarière 30C	6809445		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
②	Groupe d'entraînement pour tarière 30H	7138264		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
②	Tarière 35PH à couple élevé	7220280			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
②	Tarière 50PH à couple élevé	7227984			X*	X	X	X	X	X						X*	X*	X*	X	X	X	X	X	X	X
④	Kit anti-balancement, tarière 10 **	6811444	X	X							X	X	X											
④	Kit de pare-chocs **	7172609	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X

* Pour les machines à cumul de débit uniquement / **À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 122 01.06.2021 14:39:43

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Tarière 10	Tarière 15C	Tarière 15H	Tarière 30C	Tarière 30H	Tarière 35PH à couple élevé	Tarière 50PH de couple élevé	Poids
Mèche ronde standard 15 cm	6666891	X	X		X				27 kg
Mèche ronde standard 23 cm	6666892	X	X		X				41 kg
Mèche ronde standard 30 cm	6666893	X	X		X				44 kg
Mèche ronde standard 38 cm	6666894	X	X		X				54 kg
Mèche ronde standard 46 cm	6666895	X	X		X				68 kg
Mèche ronde standard 61 cm	6666896		X		X				92 kg
Mèche ronde standard 76 cm	6666897		X		X				125 kg
Mèche ronde standard 91 cm	6666898		X		X				172 kg
Mèche ronde standard arbre 23/46 cm	6666899	X	X		X				64 kg
Mèche ronde standard arbre 30/60 cm	6666900	X	X		X				74 kg
Mèche ronde standard arbre 38/72 cm	6666901	X	X		X				107 kg
Mèche ronde standard arbre 45/90 cm	6666902	X	X		X				138 kg
Mèche de tarière hexagonale 15 cm, usage intensif	6674957		X	X	X	X			21 kg
Mèche de tarière hexagonale 23 cm, usage intensif	6674958		X	X	X	X			27 kg
Mèche de tarière hexagonale 30 cm, usage intensif	6674959		X	X	X	X			35 kg
Mèche de tarière hexagonale 41 cm, usage intensif	6674960		X	X	X	X			44 kg
Mèche de tarière hexagonale 46 cm, usage intensif	6675034		X	X	X	X			51 kg
Mèche de tarière hexagonale 51 cm, usage intensif	6674961		X	X	X	X			53 kg
Mèche de tarière hexagonale 61 cm, usage intensif	6674962		X	X	X	X			69 kg
Mèche de tarière hexagonale 76 cm, usage intensif	6674963		X	X	X	X			77 kg
Mèche de tarière hexagonale 91 cm, usage intensif	6674964		X	X	X	X			123 kg
Mèche de tarière hexagonale 108 cm, usage intensif	6674965		X	X	X	X			137 kg
1,5 cm, kit de broches requis **	6809733		X		X				
Mèche de tarière hexagonale 15 cm, pour roche	6674970		X	X	X	X			29 kg
Mèche de tarière hexagonale 23 cm, pour roche	6674971		X	X	X	X			36 kg
Mèche de tarière hexagonale 30 cm, pour roche	6674972		X	X	X	X			47 kg
Mèche de tarière hexagonale 41 cm, pour roche	6674973		X	X	X	X			56 kg
Mèche de tarière hexagonale 46 cm, pour roche	6675035		X	X	X	X			68 kg
Mèche de tarière hexagonale 51 cm, pour roche	6674974		X	X	X	X			69 kg
Mèche de tarière hexagonale 61 cm, pour roche	6674975		X	X	X	X			89 kg
Mèche de tarière hexagonale 76 cm, pour roche	6674976		X	X	X	X			102 kg
Mèche de tarière hexagonale 20 cm à couple élevé, usage intensif**	7243233						X	X	47 kg
Mèche de tarière hexagonale 30 cm à couple élevé, usage intensif**	7243234						X	X	53 kg
Mèche de tarière hexagonale 46 cm à couple élevé, usage intensif**	7243235						X	X	68 kg
Mèche de tarière hexagonale 61 cm à couple élevé, usage intensif**	7243236						X	X	83 kg
Mèche de tarière hexagonale 76 cm à couple élevé, usage intensif**	7243237						X	X	123 kg
Mèche de tarière hexagonale 91 cm à couple élevé, usage intensif**	7243238						X	X	151 kg
Mèche de tarière hexagonale 122 cm à couple élevé, usage intensif**	7243239						X	X	215 kg
Mèche de tarière hexagonale 20 cm à couple élevé, pour roche**	7243240						X	X	48 kg
Mèche de tarière hexa 30 cm à couple élevé, pour roche**	7243241						X	X	54 kg
Mèche de tarière hexagonale 46 cm à couple élevé, pour roche**	7243242						X	X	70 kg
Mèche de tarière hexagonale 61 cm à couple élevé, pour roche**	7243243						X	X	87 kg
Mèche de tarière hex 76cm, pour roche**	7243244						X	X	128 kg

③

** À commander auprès de Bobcat Parts



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 123 01.06.2021 14:39:43

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Couleur	Type de mèche	Longueur (mm)	Hélice
Mèche de tarière standard	Noir	Embout rond	1245	Double
Mèche de tarière, usage intensif	Orange	Embout hex	1067	Simple
Mèche de tarière, pour roche	Blanc	Arbre hex	1067	Simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes d'arbres de sortie	Tarière 10	Tarières 15 C, 30C	Tarières 15 H, 30 H
Type de mèche de tarière	Rond	Rond - Hexagonal	Hexagonal

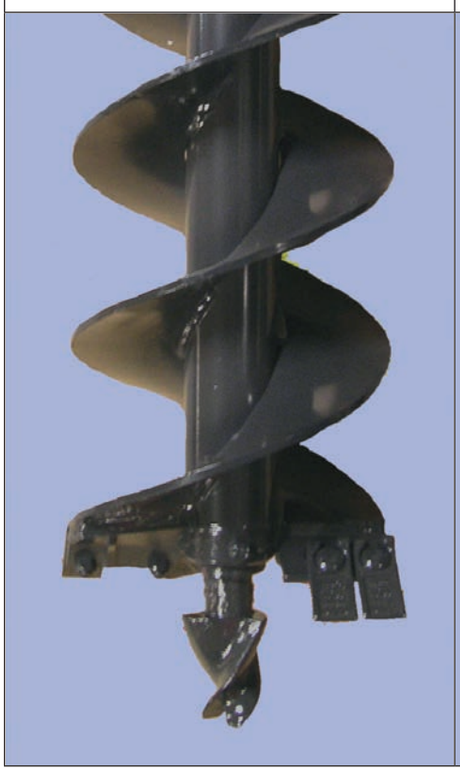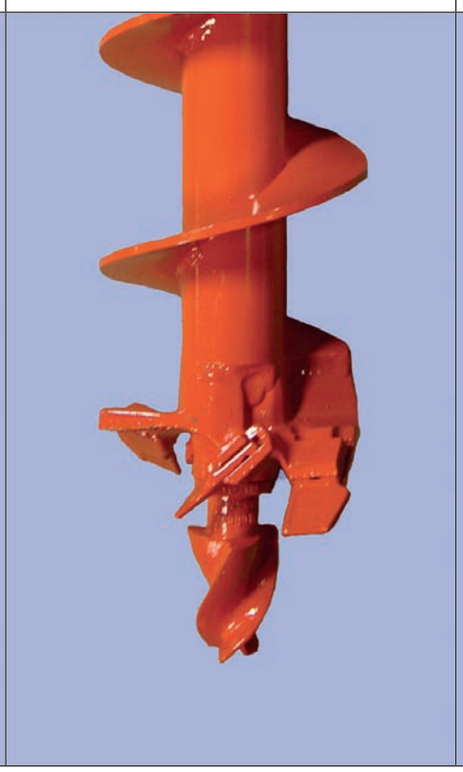Usage standard (anthracite)	Usage intensif (orange)	Roche (blanc)
		

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 124 01.06.2021 14:39:43

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Commentaires
Extension ronde, ajustable, 36 cm **	6679825	14	
Extension ronde, ajustable, 61 cm **	6679826	18	Les mèches de 15 cm et 23 cm ne permettent pas l'extension télescopique. Fonctionne uniquement en position haute.
Extension ronde, ajustable, 122 cm **	6679806	35	Les mèches de 15 cm et 23 cm ne permettent pas l'extension télescopique. Fonctionne uniquement en position haute.
Adaptateur pour embout hexagonal sur mèche ronde **	6662875	8	
Embout rond, axe 2,2 cm **	27E14(x2) 6560382 6534667 6534668		Pour adaptateur ou extension
Extension hexagonale, 61 cm **	6662876	12	
Extension hexagonale, 122 cm **	6679807	25	Doit être commandé comme pièce détachée dans la boutique Doosan
Adaptateur pour embout rond sur mèche hexagonale **	6662874	6	
Kit embout hexagonal, axe 2 cm **	6809733		Pour adaptateur ou extension
Extension pour tarière à couple élevé 120 cm **	7243729		Les mèches de 20 cm ne permettent pas d'étendre la rallonge. Elle fonctionne uniquement en position haute.

BOBCAT OFFRE UNE VASTE GAMME DE MÈCHES AVEC DES DIAMÈTRES S'ÉCHELONNANT DE 15 À 76 CM. CHOISISSEZ VOTRE MÈCHE EN FONCTION DE LA NATURE DU SOL, DE LA LARGEUR DU TROU ET DE LA PROFONDEUR REQUISE. BOBCAT PROPOSE DES MÈCHES STANDARD, USAGE INTENSIF ET ROCHE.


** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 125 01.06.2021 14:39:44

TILT-TACH™ (TABLIER INCLINABLE)



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



15° G / D



Tilt-Tach™ (tablier inclinable) : pas d'exigence particulière.

- Se connecte comme une interface entre le Bob-Tach™ et l'accessoire.
- Pivote à droite ou à gauche de 15° par rapport au centre.
- Commande hydraulique depuis le siège de la chargeuse.
- Maintient la charge à niveau sur les terrains irréguliers.
- Coupe un chemin de niveau hors d'une pente latérale.
- Pour creuser des rigoles de drainage avec le coin du godet.

Remarque : avec le Tilt-Tatch™, la capacité opérationnelle et la charge de basculement sont réduites d'environ 20 %. Consultez le manuel d'utilisation du Tilt-Tatch™ pour connaître les nouvelles valeurs de charge. Gardez à l'esprit que le Tilt-Tatch™ ne peut être utilisé qu'avec des accessoires non alimentés hydrauliquement.

Description : le Tilt-Tatch™ augmente la polyvalence des godets, fourches à palettes et autres accessoires Bobcat®. Cet outil hydraulique permet de faire pivoter un accessoire vers la droite ou vers la gauche de 15° à partir du centre. Il permet aussi de maintenir les charges de niveau sur les terrains en pente ou de tracer des passages à plat dans les flancs de collines. Vous pouvez même creuser des rigoles de drainage avec le coin d'un godet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Oscillation ± (°)	Vérin	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tilt-Tach™ (tablier inclinable) • Interface entre le Bob-Tach™ de la chargeuse et les accessoires non hydrauliques.	7101600	122	15	1	145	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Tilt-Tach™ (tablier inclinable)	7101600		X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 126 01.06.2021 14:39:44

TOMBEREAU



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Tombereau : Comprend des pneus très résistants Bobcat 8,5 x 12. Ensemble de pneus à installer sur le tombereau.

- Le système de fixation Bob-Tach™ permet de vider facilement le tombereau. Il suffit de l'incliner en avant en relevant les bras de levage de la chargeuse Bob-Tach™.
- Grâce à ses roues pivotantes à pneus larges, le tombereau s'adapte aux terrains accidentés.
- Les surfaces intérieures du tombereau sont lisses et planes afin d'éviter l'adhérence des matériaux.
- La tôle de fond est percée d'orifices pour l'évacuation des eaux de pluie.

Description : garez-le, remplissez-le, videz-le. Cet accessoire se fixe sur la chargeuse aussi facilement qu'un godet et il accompagne la chargeuse partout où elle va. Facile et rapide à vider : levez les bras de levage et déversez ! Les surfaces intérieures, lisses et planes, évitent l'adhérence des matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité en dôme (m^3)	Capacité à ras (m^3)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tombereau 10"	6727275	2108	914	1016	0,84	0,73	304	Non	Standard	0,5 h
Tombereau 25"	6717597	2108	2133	1016	2,45	1,93	569	Non	Standard	0,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Support de châssis de fixation pour le tombereau 10" **	6729483		X	X							X	X		X	X	X	X						
②	Tombereau 10"	6727275		X	X						X	X	X		X	X	X	X	X					
	Tombereau 25"	6717597		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 127 01.06.2021 14:39:45

TONDEUSE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Tondeuse : non disponible en Europe.	• Trois lames à chevauchement partiel pour des coupes nettes sans aucun manque. • Moteur hydraulique à entraînement direct. • Les lames de coupe aux normes industrielles relèvent l'herbe pour un meilleur broyage. • Hauteur de coupe réglable de 51 à 140 mm par paliers de 13 mm. • Le châssis d'accessoire unique permet une oscillation de la tondeuse indépendante de la chargeuse. • La goulotte arrière disperse les déchets de tonte sous le porte-outils, à l'écart des bâtiments, des arbres et des clôtures. • Le dispositif d'arrêt de lames breveté arrête la rotation des lames lorsque la tondeuse est relevée du sol. • La roue anti-scalpage permet à l'opérateur de traverser les terrains inégaux sans dégazonner la surface.

Description : idéale pour les applications de coupe grossière, notamment l'emprise des bas-côtés d'une route, les roughs des parcours de golf et la tonte sur grande superficie. La tondeuse comprend trois lames à chevauchement partiel qui permettent des coupes nettes sans aucun manque. Elle évite le passage préliminaire sur l'herbe avant la tonte et fournit une excellente visibilité de la zone de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe (mm)	Nombre de lames	Hauteur d'arrêt en translation (mm)	Plage de hauteur de coupe (mm)	Vitesse en bout	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tondeuse, 183 cm, non homologuée CE	7144850	1816	3	86	51 à 140	61 m/s à 57 l/min, 89 m/s à 83 l/min	400	Non	Standard	Néant
Tondeuse, 229 cm, non homologuée CE	7143993	2273	3	86	51 - 140	59 m/s à 57 l/min, 87 m/s à 83 l/min	450	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Tondeuse, 183 cm, non homologuée CE	7144850		X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	
Tondeuse, 229 cm, non homologuée CE	7143993			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X


OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit pour paillis, 183 cm **	7144843
Kit pour paillis, 229 cm **	7144008
Kit d'évacuation latérale, 183 cm **	7144844
Kit d'évacuation latérale, 229 cm **	7144009

Kit pour paillis



Kit d'évacuation latérale




** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 128 01.06.2021 14:39:46


Bobcat
T590

TRANCHEUSE

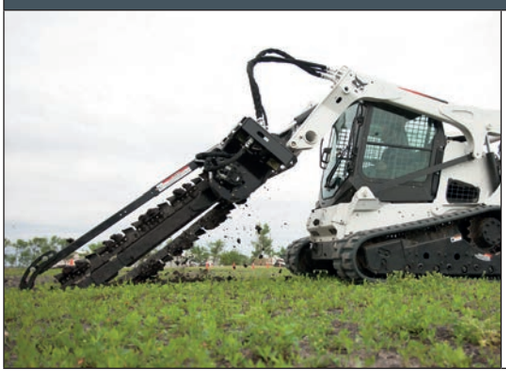EXIGENCES	PERFORMANCES*	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 	Vitesse : jusqu'à 90 m/h * Estimation des performances, qui peuvent varier en fonction du type de béton, de la profondeur d'utilisation, de l'expérience de l'opérateur...	• Spécialement conçues et fabriquées pour les machines Bobcat®. • Déplacement latéral hydraulique pour creuser des tranchées à proximité de bâtiments, de clôtures ou d'autres obstacles. • En enlevant la tarière, vous pouvez creuser encore plus près. • Avec le système de fixation Bob-Tach™, remplacer un accessoire par une trancheuse est un jeu d'enfant.

Description : cet outil polyvalent permet d'effectuer de nombreux types de travaux de tranchées, du plus léger au plus intensif. Les profondeurs de fouille vont de 60 cm à 1,5 m. La fonction de déplacement latéral permet de creuser au plus près des murs ou des clôtures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Profondeur de fouille (mm)	Largeur de tranchée (mm)	Longueur de flèche (mm)	Vitesse de fonctionnement (m/h)	Débit hydraulique requis (l/min)	Déplacement latéral (mm)	Système de déplacement latéral (de série)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Trancheuse, LT112 avec chaîne, complète	M7011*1499981	600	101 à 203	1000	± 250 à 500	34 à 57	409	Manuel	278	Non	Standard	Néant
Trancheuse, LT113 avec chaîne, complète	M7014*1508970	900	101 à 203	1334	± 250 à 500	34 à 57	409	Manuel	289	Non	Standard	Néant
Trancheuse, LT213 avec chaîne, complète	M7013*1499010	900	101 à 203	1334	± 250 à 500	42 à 68	587	Manuel	329	Non	Standard	Néant
Trancheuse, LT313 avec chaîne, complète	M7015*1499002	1200	152 à 305	1664	± 250 à 500	57 à 83	587	Manuel	444	Non	Standard	Néant
Trancheuse, LT405 avec chaîne, sans dents	6906100	1219	152 à 305	1600	± 250 à 500	98 à 151	660	Hydraulique	689	Non	Cumul de débit	Néant
Trancheuse, LT414 avec chaîne, complète	M7016*1535020	1575	152 à 203	2011	± 250 à 500	98 à 151	554	Hydraulique	552	Non	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus													
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Trancheuse, LT112 avec chaîne, complète	M7011*1499981	X								X													
Trancheuse, LT113 avec chaîne, complète	M7014*1508970	X								X													
Trancheuse, LT213 avec chaîne, complète	M7013*1499010		X									X											
Trancheuse, LT313 avec chaîne, complète	M7015*1499002		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Trancheuse, LT405 avec chaîne, sans dents	6906100			X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]						X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	
Trancheuse, LT414 avec chaîne, complète	M7016*1535020			X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]					X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]	

* ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR ET DE LA LARGEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

[1] Pour les machines à cumul de débit uniquement !

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 130 01.06.2021 14:39:50


OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents en coupelle, LT112, LT113, LT213 **	6701918
Kit de dents à pointe carbure, LT112, LT113, LT213 **	6705531
Kit d'entretoises, 15 cm, LT112, LT113, LT213 (pour largeur de coupe 15 cm avec dents en coupelle) **	7110909
Kit d'entretoises, 20 cm, LT112, LT113, LT213 (pour largeur de coupe 20 cm avec dents en coupelle) **	7110910
Adaptateur pour racleur de tranchée, 15 cm, LT112, LT113, LT213 **	6806974
Adaptateur pour racleur de tranchée, 20 cm, LT112, LT113, LT213 **	6806975
Kit de dents en coupelle, LT313, LT414 **	6807925
Kit de dents en coupelle, LT313, LT414 **	6809387
Kit d'entretoises 20 cm, LT313, LT414 (pour largeur de coupe 20 cm avec dents en coupelle)**	7110911
Kit d'entretoises 25 cm, LT313, LT414 (pour largeur de coupe 25 cm avec dents en coupelle)**	7110912
Kit d'entretoises, 30 cm, LT313 (pour largeur de coupe 30 cm avec dents en coupelle / à pointe carbure) **	7110913
Kit d'entretoises, 20 cm, LT313 (pour largeur de coupe 20 cm avec dents en coupelle / à pointe carbure) **	6809324
Adaptateur pour racleur de tranchée, 20 cm, LT313, LT414 **	6806975
Adaptateur pour racleur de tranchée, 25 cm, LT313, LT414 **	6806976
Adaptateur pour racleur de tranchée, 30 cm, LT313, LT414 **	6806977
Kit de dents en coupelle, LT405 **	6705668
Kit de dents à pointe carbure, LT405, montage latéral **	6705670
Kit d'entretoises, LT405 **	6705669
Adaptateur pour racleur de tranchée, 20 cm, LT405 **	6573592
Adaptateur pour racleur de tranchée, 30 cm, LT405 **	6573589

Disposition des dents en coupelle



Kits d'entretoises*
Élargit la chaîne jusqu'à 30 cm.




***IMPORTANT :** lors de l'installation de kits d'entretoises, un adaptateur de racleur de tranchée doit également être installé.




** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 131 01.06.2021 14:39:51

TRANSPLANTEUSE D'ARBRES CONVERTIBLE

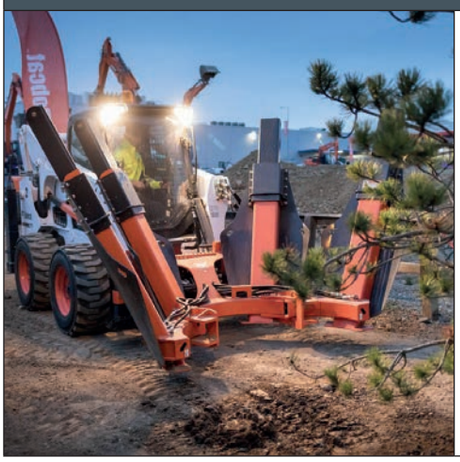

EXIGENCES



Transplanteuse d'arbres : nécessite des stabilisateurs arrière (y compris le kit de fixation). La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires à 7 broches. Commandez aussi le kit de commande d'appoint ou le kit de conversion ACD.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Le chevauchement des bêches garantit une coupe nette des racines et un soutien parfait de la motte.
- Deux types de bêches sont proposés afin de répondre au mieux aux conditions de sol et de racines.
- Les bêches à coupe conique (angle de 30°) sont préférables pour les sols durs ou sableux et les mottes plus légères.
- Les bêches à coupe dite « modifiée », les plus utilisées, ont un angle de coupe de 25°. Elles découpent une motte de plus grande taille pour protéger davantage les racines
- Nous proposons trois modèles de transplanteuse pour répondre à vos besoins de plantation et aux capacités de votre machine
- Porte à ouverture pivotante avec châssis ouvert pour un accès facile aux arbres.
- Commande entièrement électrique depuis le siège de l'opérateur pour un grand confort.

Remarque : Les transplanteuses d'arbres peuvent être équipées d'un panneau de contrôle mobile (à contacteurs basculants) ou d'un kit de commande des accessoires à 7 broches. Les transplanteuses d'arbres à boîtier de commande mobile peuvent être installées sur toutes les chargeuses Bobcat®. Les transplanteuses équipées du kit de commande des accessoires à 7 broches doivent être installées uniquement sur des chargeuses Série G ou plus récentes. Vous devez commander un kit de boîtier de commande mobile ou le kit de conversion ACD à 7 broches. Des stabilisateurs arrière sont nécessaires lors de l'utilisation de la transplanteuse d'arbres. La chargeuse doit donc être équipée d'un circuit hydraulique auxiliaire arrière.

Description : transformez votre chargeuse en transplanteuse d'arbres grâce à cet accessoire robuste et fiable, aussi maniable que facile à utiliser. Vous pouvez déplanter, transplanter ou emballer un arbre sans quitter la cabine. Le chevauchement des bêches garantit une coupe nette des racines et un soutien parfait de la motte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Nombre de bêches	Diamètre de l'arbre (mm)	Diamètre de motte (mm)	Poids de la motte (kg)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)	Type
Transplanteuse d'arbres, convertible, 81 cm, conique	7149485	3	50 à 80	650 à 800	115 à 260	722	Oui	Standard	Néant	Cône
Transplanteuse d'arbres, convertible, 91 cm, conique	7149488	3	50 à 90	700 à 900	175 à 365	744	Oui	Standard	Néant	
Transplanteuse d'arbres, convertible, 111 cm, conique	7149491	4	75 à 110	900 à 1100	260 à 530	975	Oui	Standard	Néant	
Transplanteuse d'arbres, convertible, 81 cm, modifiée	7149442	3	50 à 80	650 à 800	115 à 260	692	Oui	Standard	Néant	Version modifiée
Transplanteuse d'arbres, convertible, 91 cm, modifiée	7149445	3	50 à 90	700 à 900	175 à 365	717	Oui	Standard	Néant	
Transplanteuse d'arbres, convertible, 111 cm, modifiée	7149306	4	75 à 110	900 à 1100	260 à 530	973	Oui	Standard	Néant	



Idéal pour les sols durs.
Poids de la balle plus léger.
Idéal pour les sols sablonneux.



Le plus populaire du secteur.

PERFORMANCES OPTIMALES AVEC LES STABILISATEURS ARRIÈRE !

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 132 01.06.2021 14:39:51

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Transplanteuse d'arbres, convertible, 81 cm, conique	7149485			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Transplanteuse d'arbres, convertible, 91 cm, conique	7149488				X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
	Transplanteuse d'arbres, convertible, 111 cm, conique	7149491					X	X	X	X													X	X
	Transplanteuse d'arbres, convertible, 81 cm, modifiée	7149442			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Transplanteuse d'arbres, convertible, 91 cm, modifiée	7149445					X	X	X	X										X	X	X	X	X
	Transplanteuse d'arbres, convertible, 111 cm, modifiée	7149306					X	X	X	X													X	X
②	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152508			X		X							X	X	X	X	X		X	X			
	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7152512							X	X													X	X
	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7393164						X														X		
	Kit de montage de stabilisateurs arrière	7415849 *				X													X					
③	Stabilisateurs arrière Quick-Tach **	6811449			X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
④	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7392835				X		X											X			X		
⑤	Kit de conversion ACD à 7 broches	7152662			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Kit de boîtier de commande mobile, 3 bêches • Pour les transplanteuses d'arbres convertibles de 81 et 91 cm • Aucun kit de commande supplémentaire n'est requis	7152663			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X
	Kit de boîtier de commande mobile, 4 bêches • Pour les transplanteuses d'arbres convertibles de 111 cm • Aucun kit de commande supplémentaire n'est requis	7152664					X		X	X										X	X		X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Kit de contrepoids, 137 kg **	6811455	137
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 500 **	7229294	35
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 600 **	7231436	45
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 700 **	7220912	55
Alimentation auxiliaire arrière – Kit série 800 **	7214605	66


** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 133 01.06.2021 14:39:51

TURBINE CHASSE-NEIGE



EXIGENCES



Chasse-neige : Comprend un ensemble de moteur hydraulique. La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires à 7 broches.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Trois modèles, avec plusieurs largeurs et packages moteur différents, sont proposés pour s'adapter parfaitement à votre chargeuse Bobcat®.
- Grâce aux moteurs hydrauliques à entraînement direct de la turbine et de la vis sans fin, les éléments soumis à forte usure tels que réducteurs, chaînes, pignons ou broches de cisaillement sont éliminés.
- L'orientation de la goulotte d'évacuation est commandée par un système à chaîne et pignons, évitant ainsi les câbles détendus, emmêlés ou gelés.
- Tous les modèles sont équipés d'une ouverture de turbine réglable, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la quantité d'air et de neige pénétrant dans une turbine plus efficace de 15 cm de profondeur.
- Un nouveau distributeur, directement fixé sur le moteur de la turbine, permet de minimiser la perte de pression hydraulique et de diminuer le nombre de flexibles et de coudes sur la turbine chasse-neige ; l'absence de flexibles du côté de l'accès de l'opérateur renforce la sécurité d'utilisation de l'accessoire.

Description : avec cette turbine à entraînement hydraulique, votre chargeuse Bobcat® dispose d'un autre moyen de prouver son utilité au cœur de l'hiver. C'est l'accessoire idéal pour évacuer la neige des trottoirs, allées et parkings. La hauteur du bord d'attaque s'ajuste par des patins réglables pour déneiger le gravier ou les trottoirs. Selon les modèles, la neige peut être projetée jusqu'à 12 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Module du moteur hydraulique	Diamètre de la tarière (mm)	Diamètre de la turbine (mm)	Diamètre d'entrée (mm)	Lame d'attaque (mm)	Distance d'éjection max. (m)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail
Turbine chasse-neige 150 X 48 avec moteur hydraulique 5.5	M7008*885851	1306	5,5	356	381	584	9 x 76	7,6	211	Oui	Standard
Turbine chasse-neige 200 X 60 avec moteur hydraulique 6.2	M7001*885784	1587	6,2	356	508	635	13 x 102	12,2	357	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 200 X 66 avec moteur hydraulique 6.2	M7002*886721	1740	6,2	356	508	635	13 x 102	12,2	368	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 200 X 66 avec moteur hydraulique 9.6	M7002*886729	1740	9,6	356	508	635	13 x 102	12,2	368	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 200 X 72 avec moteur hydraulique 6.2	M7003*885792	1892	6,2	356	508	635	13 x 102	12,2	379	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 200 X 72 avec moteur hydraulique 8.0	M7003*885786	1892	8	356	508	635	13 x 102	12,2	379	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 200 X 72 avec moteur hydraulique 9.6	M7003*896000	1892	9,6	356	508	635	13 x 102	12,2	379	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 200 X 78 avec moteur hydraulique 6.2	M7004*885788	2045	6,2	356	508	635	13 x 102	12,2	390	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 200 X 78 avec moteur hydraulique 9.6	M7004*886731	2045	9.6	356	508	635	13 x 102	12,2	390	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 240 X 72 avec moteur hydraulique 9.6	M7005*886717	1892	9.6	457	610	876	13 x 102	12,2	459	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 240 X 84 avec moteur hydraulique 8.0	M7006*885799	2197	8	457	610	876	13 x 102	12,2	501	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige 240 X 84 avec moteur hydraulique 9.6	M7006*886733	2197	9.6	457	610	876	13 x 102	12,2	501	Oui	Débit standard / cumul de débit
Turbine chasse-neige SB X 240 X 72 avec moteur hydraulique 12.3	M7009*890957	1892	12.3	470	610	850	13 x 102	13.7	499	Oui	Cumul de débit

* ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

LE SAVIEZ-VOUS ? LES PETITS MOTEURS SONT UTILISÉS POUR LA NEIGE LÉGÈRE, LES GROS MOTEURS POUR LA NEIGE HUMIDE ET LOURDE.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 134 01.06.2021 14:39:52

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses compactes sur chenilles								Chargeuses compactes sur pneus														
			MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
①	Turbine chasse-neige 150 X 48 avec moteur hydraulique 5.5	M7008*885851	X								X	X												
	Turbine chasse-neige 200 X 60 avec moteur hydraulique 6.2	M7001*885784		X									X	X	X	X	X							
	Turbine chasse-neige 200 X 66 avec moteur hydraulique 6.2	M7002*886721		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X		X	X			
	Turbine chasse-neige 200 X 66 avec moteur hydraulique 9.6	M7002*886729		X	X	X	X						X	X	X	X	X	X		X	X			
	Turbine chasse-neige 200 X 72 avec moteur hydraulique 6.2	M7003*885792		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Turbine chasse-neige 200 X 72 avec moteur hydraulique 8.0	M7003*885786		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Turbine chasse-neige 200 X 72 avec moteur hydraulique 9.6	M7003*896000		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Turbine chasse-neige 200 X 78 avec moteur hydraulique 6.2	M7004*885788			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Turbine chasse-neige 200 X 78 avec moteur hydraulique 9.6	M7004*886731			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Turbine chasse-neige 240 X 72 avec moteur hydraulique 9.6	M7005*886717			X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Turbine chasse-neige 240 X 84 avec moteur hydraulique 8.0	M7006*885799			X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X
	Turbine chasse-neige 240 X 84 avec moteur hydraulique 9.6	M7006*886733			X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
	Turbine chasse-neige SBX240 X 72 avec moteur hydraulique 12.3	M7009*890957							X	X													X	X
②	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).																							
	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427836	X																					
	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427916									X													
	Kit de commande d'accessoires à 14 broches** – Machines à commandes standards	7143064										X												
	Kit de commande d'accessoires à 14 broches** – Machines à commandes SJC (manipulateurs commutables)	6733136										X												
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7229102		X									X											
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7128426			X		X		X	X				X	X	X	X	X		X	X		X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES


Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Goulotte de chargement de camion pour SB240 et SBX240 (À utiliser uniquement avec une chargeuse à cumul de débit) • Comprend la commande de déflecteur, le support de fixation et les flexibles.	6958978	66	2,5 h


** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 135 01.06.2021 14:39:52


E55Z

PELLES COMPACTES

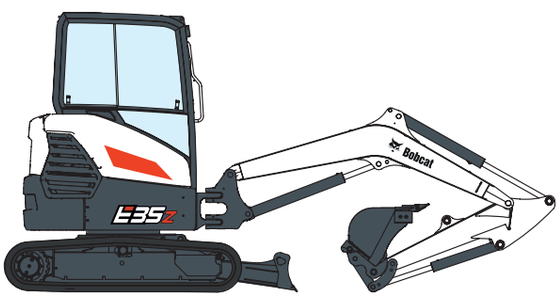

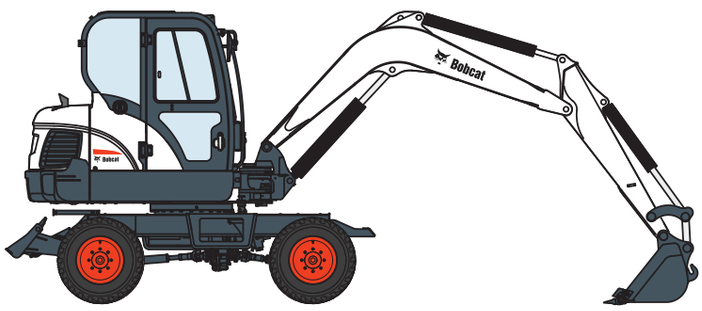

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 137 01.06.2021 14:39:56

DENTS DE GODET

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ (OPTIONS DE DENTS DISPONIBLES)

Godet	Type d'attache	Pelles compactes																
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Bêche à argile	Klac	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7308128 (BO)	7242127 (BO)
	Système allemand	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7308128 (BO)	7242127 (BO)
	À broches	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7308128 (BO)	7242127 (BO)
Godet de fouille, usage intensif	Système allemand	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7241419 (WO)	7241419 (WO)	7241419 (WO)	7241419 (WO)	7241419 (BO)
	Klac	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7239328 (BO)	7239328 (BO)	7239328 (BO)	7308344 (WO)	7239328 (BO)
	À broches	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7239328 (BO)	7239328 (BO)	7239328 (BO)	7308344 (WO)	7239328 (BO)
Godet de fouille, usage normal	Klac	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242099 (BO)	7242099 (BO)	7242099 (BO)	-	7242099 (BO)
	À broches	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242099 (BO)	7242099 (BO)	7242099 (BO)	-	-
Godet à claire-voie	Système allemand	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7308128 (BO)	7242127 (BO)
	Klac	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7308128 (BO)	7242127 (BO)
	À broches	-	-	-	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7299011 (BO)	7241431 (BO)	7242127 (BO)	7242127 (BO)	7308128 (BO)	7242127 (BO)


BO : À boulon / WO : À soudure

Les godets de profil anglais sont équipés de dents spéciales, disponibles en pièces détachées.

Bobcat Company propose une vaste gamme de godets pour pelles compactes.
Faites votre choix :

- Godets de fouille à usage normal et à usage intensif
- Godets à glaise
- Godets à claire-voie
- Godets de nivelage

Il est important de remarquer que tous les godets de fouille et à claire-voie sont livrés de série avec des dents. Des kits de dents sont en outre disponibles pour les godets à glaise.
Les godets de nivelage et inclinables ne peuvent pas recevoir de dents.

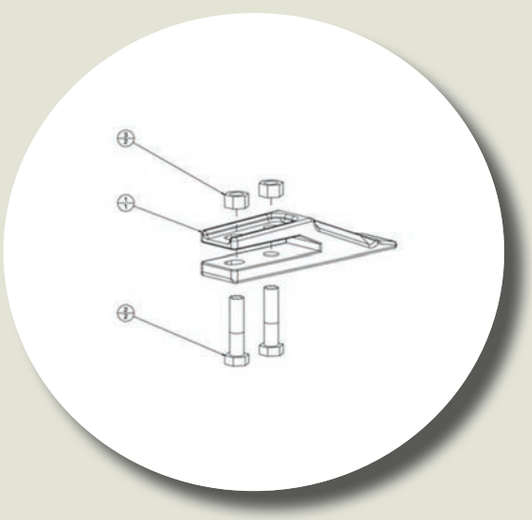


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 138 01.06.2021 14:39:57

ACCESSOIRES POUR PELLES COMPACTES

Exploitez toute la polyvalence de votre pelle Bobcat en utilisant des accessoires Bobcat d'origine. Une large gamme d'accessoires pour pelles et d'attaches est disponible, selon vos besoins et vos applications.
Dans un souci de commodité, Bobcat propose une large sélection d'accessoires dotés de fixations par broches qui peuvent être utilisées avec l'attache Bobcat. Vous pouvez également opter pour le système d'attache mécanique Klac ou le système privilégié par les Allemands.

Système à fixation par broches

C'est la fixation standard des godets et autres accessoires : deux broches montées à la main fixent l'accessoire au balancier. Ce système a l'avantage d'être le plus simple et le plus économique.

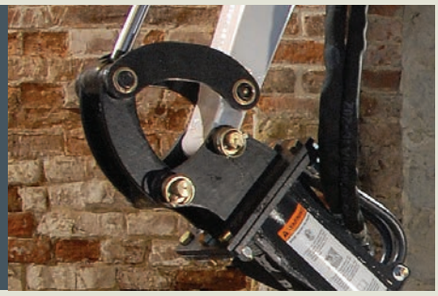



Système de fixation mécanique à broches

Nos attaches de fixation à broche Bobcat à visite unique vous offrent une solution facile pour changer d'accessoires à broche, sans devoir quitter la cabine plusieurs fois, ce qui vous fait gagner du temps et de la main d'œuvre.

Système de fixation mécanique hydraulique

Les attaches rapides hydrauliques Bobcat constituent une solution de fixation sûre, conforme et robuste, vous permettant de passer rapidement et facilement d'un accessoire à fixation par broches à un autre.





Système Klac®

Notre attache rapide mécanique Klac, dotée d'un mécanisme de verrouillage automatique, est un système dédié garantissant une solution robuste et compacte pour le changement et la sécurisation des accessoires. Consultez notre offre dans le menu ci-dessous.

Système allemand

L'attache rapide allemande est une technologie éprouvée permettant de fixer facilement et rapidement les accessoires, en toute sécurité. C'est le système le plus utilisé en Allemagne.



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 139 01.06.2021 14:39:58

ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE




EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES	
 Attache rapide hydraulique : comprend un raccord + un kit de flexibles	**Attache à verrouillage sur axe** • Conception robuste mais légère et compacte pour préserver les forces d'arrachement • Double système de verrouillage (avant et arrière) répondant à la norme ISO 13031 • De puissants ressorts sécurisent la fixation de l'accessoire en cas de perte de pression • Entraxe de fixation variable pour une compatibilité accrue • Sans entretien, nombre réduit de pièces • Fixation réversible d'origine, sans modifications • Installation rapide et facile	**Raccord de type allemand** • Raccord à double verrouillage pour une sécurité accrue, dans le respect de la norme ISO 13031 • Commande hydraulique depuis la cabine, pour un changement d'accessoire simple et rapide • Axes sous pression constante pour garantir une prise en main ferme • Verrouillage sans jeu en cas d'usure éventuelle des axes • Conception à la fois robuste et compacte pour une force d'arrachement maximum • Sans entretien, avec un nombre réduit de composants pour une totale tranquillité d'esprit • Également disponible avec crochet de levage • Capacité de levage de 3 à 5 tonnes

Description : l'attache rapide hydraulique Bobcat vous permet de passer rapidement et en tout sécurité d'un accessoire à l'autre sans quitter le confort et la sécurité de votre cabine. Elle permet de prendre une variété d'accessoires.

Système allemand



Attache à verrouillage sur axe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Pression de fonctionnement (bars)	Pression max. (bars)
Attache rapide hydraulique QC03, système allemand	7320198	291	232	372	26,5	150	250
Attache rapide hydraulique QC03, système allemand	7320199	273	259	446	31,0	150	250
Attache rapide hydraulique QC03, système allemand	7320200	285	266	436	33,4	150	250
Attache rapide hydraulique QC03 avec crochet de levage, système allemand*	7320280	291	240	403	31,2	150	250
Attache rapide hydraulique QC03 avec crochet de levage, système allemand*	7320281	289	259	463	32,8	150	250
Attache rapide hydraulique QC03 avec crochet de levage, système allemand*	7320282	285	266	503	35,9	150	250
Attache rapide hydraulique QC08 avec crochet de levage, système allemand*	7320283	363	325	554	80,5	200 à 300	350

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Diamètre des axes (mm)	Entraxe minimal (mm)	Entraxe maximal (mm)	Largeur de base avec étriers (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Attache hydraulique à verrouillage sur axes QC35	7340046	35	178	203	132	34	Oui	Standard	1 h
Attache hydraulique à verrouillage sur axes QC45	7340047	45	218	267	150	65	Oui	Standard	1 h

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 140 01.06.2021 14:40:02

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Pelles compactes																
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Attache rapide hydraulique, système allemand, QC03	7320198								X	X	X	X	X					
Attache rapide hydraulique, système allemand, QC03	7320199													X	X	X		
Attache rapide hydraulique, système allemand, QC03	7320200																	X
Attache rapide hydraulique, système allemand, QC03 avec crochet de levage*	7320280								X	X	X	X	X					
Attache rapide hydraulique, système allemand, QC03 avec crochet de levage*	7320281													X	X	X		
Attache rapide hydraulique, système allemand, QC03 avec crochet de levage*	7320282																	X
Attache rapide hydraulique, système allemand, QC08 avec crochet de levage*	7320283																X[1]	
Attache à verrouillage sur axes QC35	7340046								X	X	X	X	X					
Attache à verrouillage sur axes QC45	7340047													X	X	X		
Remarque : Broches supplémentaires indispensables pour l'utilisation de godets avec un raccord à verrouillage sur axes**																		

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Pelles compactes																
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Attache rapide hydraulique, kit prêt à l'emploi, E26	7352649								X**									
Attache rapide hydraulique, kit prêt à l'emploi, E27 / E27z	7352650									X**	X**							
Attache rapide hydraulique, kit prêt à l'emploi, E34, E35z	7244867											X**	X**					
Attache rapide hydraulique, kit prêt à l'emploi, E57W	7441543									X**	X**							X***

OPTIONS / ACCESSOIRES

Raccord utilisé	À broches**	À vis de sécurité, hex**	À contre-écrou, hex**
Attache à verrouillage sur axes QC35	7181216 (2)	1CM1075 (2)	16DM10 (4)
Attache à verrouillage sur axes QC45	7143036 (2)	7CM1280 (2)	16DM12 (4)
Remarque : Broches supplémentaires indispensables pour l'utilisation de godets avec un raccord à verrouillage sur axes**			

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

REMARQUE : L'OPTION « PRÊT POUR ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE » EST NÉCESSAIRE ! DISPONIBLE EN OPTION D'USINE OU EN KIT AUPRÈS DE BOBCAT PARTS

L'UTILISATION D'UNE ATTACHE RAPIDE PEUT MODIFIER LA STABILITÉ ET LES FORCES D'ARRACHEMENT DE LA PELLE. CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE BOBCAT OU VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET LA LISTE DES ACCESSOIRES APPROUVÉS.

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine
** À commander auprès de Bobcat Parts
*** « Attache rapide hydraulique, kit prêt à l'emploi, E57W » nécessaire pour E57W N/S **B54A11001** et au-dessus et N/S **B3WU13522** et au-dessus

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 141 01.06.2021 14:40:02

ATTACHE RAPIDE MÉCANIQUE




EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Attache : pas d'exigence particulière.	**Attache rapide Klac™** • Notre système d'attache rapide Klac, conçu spécialement pour les pelles compactes Bobcat, offre de nombreux avantages : • Attache rapide compacte dédiée, à système de verrouillage automatique visible depuis la cabine • Le déverrouillage de l'accessoire s'effectue avec un levier fourni avec l'attache rapide • Fixation facile du godet avec centrage automatique. • Système de rattrapage de jeu pour une longévité maximale. • Pour une fixation réversible (montage inversé), nous proposons un adaptateur qui permet d'utiliser les godets pour creuser vers l'avant. **Système allemand** • Verrouillage mécanique et rattrapage de jeu automatique pour une fixation parfaitement fiable. • Longue durée de vie avec peu d'entretien grâce au système de verrouillage étanche. • Gamme complète d'attaches et d'adaptateurs pour tous les types d'accessoires. **Fixation mécanique à broches** • Fixation à broche optimisée pour les pelles Bobcat • Anneau de levage facilitant le transport d'accessoires supplémentaires sur le chantier. • Dimensions étudiées pour les accessoires Bobcat • Outil de déverrouillage dédié • La conception permet la prise inversée du godet, ce qui permet une gamme d'applications encore plus étendue • Dispositifs de sécurité intégrés

Description : avec ces attaches rapides manuels, vous changez d'accessoire facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces attaches rapides transforment vos pelles compactes en porte-outils polyvalents ! Vous pouvez passer d'un godet et d'un accessoire à l'autre en quelques minutes seulement. Ainsi, vous utilisez toujours l'outil le mieux adapté au travail en cours et bénéficiez d'une efficacité et d'une productivité optimales.

Attache rapide Klac™



Système allemand

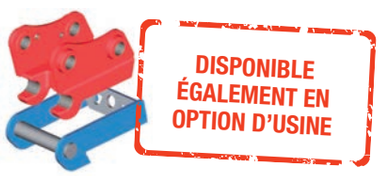

Fixation mécanique à broches



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Diamètre des axes (mm)	Centre des axes (mm)	Capacité de l'anneau de levage (kg)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Attache à verrouillage sur axes QC30	7422462	30	123	1000	20	Non	Néant
Attache à verrouillage sur axes QC35	7422463	35	200	2500	35	Non	Néant
Attache à verrouillage sur axes QC45	7422464	45	220	4750	53	Non	Néant
Attache à verrouillage sur axes QC45	7422465	45	262,5	4750	55	Non	Néant
Attache à verrouillage sur axes QC45	7422466	45	291	4750	73	Non	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Système d'attache Klac™, modèle C	7139694	16				X	X	X	X										
Système d'attache Klac™, modèle D	7180275	24								X	X	X	X	X					
Système d'attache Klac™, modèle E	7190553	40													X	X	X		
Système d'attache Klac™, modèle E	7171766	40																	X
Système d'attache Klac™, modèle F	7235368	70																	
Système d'attache Klac™, modèle F	7171769	70																X	

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 142 01.06.2021 14:40:03

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Poids (kg)	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Système allemand d'attache QC01 sans anneau de levage	7319745	17,5				X	X	X	X										
Système allemand d'attache QC03 sans anneau de levage	7319746	33,8								X	X	X	X	X					
Système allemand d'attache QC03 sans anneau de levage	7319747	36,2													X	X	X		
Système allemand d'attache QC03 sans anneau de levage	7319748	37,3																	X
Système allemand d'attache QC01 avec anneau de levage*	7320247	18,4				X	X	X	X										
Système allemand d'attache QC03 avec anneau de levage*	7320248	35,5								X	X	X	X	X					
Système allemand d'attache QC03 avec anneau de levage*	7320249	38													X	X	X		
Système allemand d'attache QC03 avec anneau de levage*	7320250	39,1																	X
Système allemand d'attache QC08 avec anneau de levage*	7320251	74,5																X	
Attache à verrouillage sur axes QC30	7422462	20	X	X	X	X	X	X	X										
Attache à verrouillage sur axes QC35	7422463	35								X	X	X	X	X					
Attache à verrouillage sur axes QC45	7422464	53													X	X	X		
Attache à verrouillage sur axes QC45	7422465	55																	X
Attache à verrouillage sur axes QC45	7422466	73																X	

Remarque : broches supplémentaires indispensables pour l'utilisation de godets avec un raccord à verrouillage sur axes (consultez les pages 140 ff ou 144 ff).

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Plaque d'adaptation Klac™ système C, à boulon pour transformer les accessoires non-Klac™ en accessoires Klac™	7140427	6
Plaque d'adaptation Klac™ système D, à boulon pour transformer les accessoires non-Klac™ en accessoires Klac™	7140428	10
Plaque d'adaptation Klac™ système E, à boulon pour transformer les accessoires non-Klac™ en accessoires Klac™	7140429	16
Plaque d'adaptation Klac™ système F, à boulon pour transformer les accessoires non-Klac™ en accessoires Klac™	7140430	25

Plaque d'adaptation Klac™



OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Adaptateur réversible Klac™, modèle C	7207671	17				X	X	X	X										
Adaptateur réversible Klac™, modèle D	7207672	29								X	X	X	X	X					
Adaptateur réversible Klac™, modèle E	7207673	50													X	X	X		X
Adaptateur réversible Klac™, modèle F	7207674	79																X	



LE SAVIEZ-VOUS ? LE RACCORD À VERROUILLAGE SUR AXE ET L'ADAPTATEUR RÉVERSIBLE KLAC PERMETTENT DE MONTER LES GODETS EN POSITION INVERSÉE POUR CREUSER VERS L'AVANT, AU PLUS PRÈS ET SOUS DES STRUCTURES.



La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 143 01.06.2021 14:40:04

ATTACHE RAPIDE INCLINABLE HYDRAULIQUE

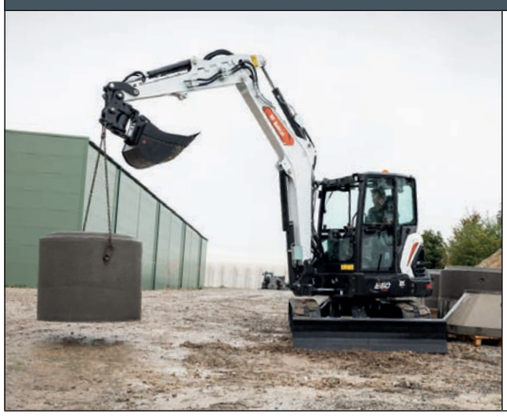	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
		• Plus grande flexibilité avec une cinématique de travail importante : cavage de 90° des deux côtés • Le processus de déverrouillage (hydraulique) est conçu pour ne se déclencher que lorsque l'opérateur le souhaite, de manière contrôlée et sûre. • Conception compacte avec une faible hauteur de la servocommande pour améliorer la force d'arrachement et les performances. • Alimentation en huile à travers la servocommande • Servocommande scellée et protégée contre les dommages • Forces de rétention élevées et conception robuste pour les applications les plus difficiles • Également disponible avec crochet de levage (3 à 5 tonnes)

Description : l'attache rapide inclinable hydraulique Bobcat vous permet de passer rapidement et de manière hydraulique d'un accessoire à l'autre sans quitter le confort et la sécurité de votre cabine. Ces attaches rapides transforment vos pelles compactes en porte-outils polyvalents et permettent de passer d'un godet et d'un accessoire à l'autre en quelques secondes. Elle combine tous les avantages d'un raccord rapide avec une servocommande de cavage. Ainsi, vous utilisez toujours l'outil le mieux adapté au travail en cours et bénéficiez d'une efficacité et d'une productivité optimales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Rotation globale	Poids (kg)	Capacité (cm^3)	Pression de fonctionnement (bars)	Pression de sécurité (bars)	Couple de sortie [2] (Nm)	Couple de maintien (Nm)
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328428	467	232	373	88° à 92°	61,7	623	207	225	1630	2260
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328429	497	232	426	88° à 92°	77,6	936	207	225	2600	6430
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328430	524	259	516	88° à 92°	118,7	1262	207	225	4375	9350
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328431	544	277	505	88° à 92°	118,6	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328432	483	232	397	88° à 92°	63,5	623	207	225	1630	14850
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328433	503	232	445	88° à 92°	79,4	936	207	225	2600	2260
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328434	556	259	536	88° à 92°	120,4	1262	207	225	4375	6430
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328435	561	277	565	88° à 92°	120,9	1262	207	225	4375	9350
Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328436	667	325	627	88° à 92°	192,7	1950	207	225	6650	14850

[2] à 207 bars

POUR LES PELLES DE LA SÉRIE M, L'OPTION « AUX2 MONTÉE SUR LE BALANCIER AVEC BOUCHONS » EST NÉCESSAIRE ! DISPONIBLE EN OPTION D'USINE OU EN KIT AUPRÈS DE BOBCAT PARTS.

L'OPTION « PRÊT POUR ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE » EST NÉCESSAIRE ! DISPONIBLE EN OPTION D'USINE OU EN KIT AUPRÈS DE BOBCAT PARTS (VOIR PAGE 141 – OPTIONS ET ACCESSOIRES).

POUR E26, E27, E27Z, E34, E35z, E50z, E55z ET E60, MACHINE À ÉQUIPER D'UNE LIGNE HYDRAULIQUE AUX4 POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine
[1] Le kit d'attache rapide hydraulique prêt à l'emploi n'est pas disponible pour ce modèle de machine.

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 144 01.06.2021 14:40:04

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328428								X	X	X							
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328429											X	X					
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328430													X	X	X		
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03	7328431																	X
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328432								X	X	X							
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328433											X	X					
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328434													X	X	X		
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328435																	X
	Attache rapide inclinable hydraulique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328436																X[1]	
	Kit de flexibles pour attache de cavage pour E26 / E27 / E27z / E34 / E35z / E50z / E55z / E60	7330114								X	X	X	X	X	X	X	X		
②	Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier court E57W / E85	7330115																X	X
	Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E57W	7330116																	X
	Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E85	7330117																X	


*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine
[1] Le kit d'attache rapide hydraulique prêt à l'emploi n'est pas disponible pour ce modèle de machine.


La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 145 01.06.2021 14:40:05

ATTACHE RAPIDE INCLINABLE MÉCANIQUE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

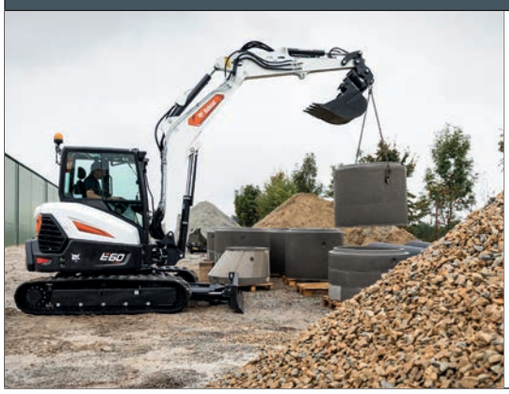



- Plus grande flexibilité avec une cinématique de travail importante : cavage de 90° des deux côtés
- Conception compacte avec une faible hauteur de la servocommande pour améliorer la force d'arrachement et les performances.
- Servocommande scellée et protégée contre les dommages
- Forces de rétention élevées et conception robuste pour les applications les plus difficiles
- Également disponible avec crochet de levage (3 à 5 tonnes)

POUR LES PELLES DE LA SÉRIE M, L'OPTION « AUX2 MONTÉE SUR LE BALANCIER AVEC BOUCHONS » EST NÉCESSAIRE ! DISPONIBLE EN OPTION D'USINE OU EN KIT AUPRÈS DE BOBCAT PARTS.

Description : l'attache rapide inclinable mécanique Bobcat vous permet de changer d'accessoire mécaniquement et rapidement. Ces attaches rapides transforment vos pelles compactes en porte-outils polyvalents et permettent de passer d'un godet et d'un accessoire à l'autre en quelques minutes. Elle combine tous les avantages d'un raccord rapide avec une servocommande de cavage. Ainsi, vous utilisez toujours l'outil le mieux adapté au travail en cours et bénéficiez d'une efficacité et d'une productivité optimales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Rotation globale	Poids (kg)	Capacité (cm^3)	Pression de fonctionnement (bars)	Pression de sécurité (bars)	Couple de sortie [2] (Nm)	Couple de maintien (Nm)
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01	7328313	397	190	342	88° à 92°	35,5	239	207	225	930	2260
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328314	467	232	373	88° à 92°	66,9	623	207	225	1630	6430
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328315	496	232	420	88° à 92°	82,8	936	207	225	2600	9350
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328316	524	259	514	88° à 92°	123,8	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328317	544	277	503	88° à 92°	124,3	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01 avec crochet de levage*	7328318	423	194	342	88° à 92°	37,1	239	207	225	930	2260
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328319	483	232	397	88° à 92°	68,6	623	207	225	1630	6430
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328320	503	232	445	88° à 92°	84,5	936	207	225	2600	9350
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328321	560	259	534	88° à 92°	125,6	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328322	561	277	565	88° à 92°	126,1	1262	207	225	4375	14850
Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328323	666	318	627	88° à 92°	190,6	1950	207	225	6650	20450

[2] à 207 bars

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01	7328313				X	X	X	X										
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328314								X	X	X							
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328315											X	X					
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328316													X	X	X		
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03	7328317																	X
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC01 avec crochet de levage*	7328318				X	X	X	X										
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328319								X	X	X							
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328320											X	X					
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328321													X	X	X		
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC03 avec crochet de levage*	7328322																	X
	Attache rapide inclinable mécanique, système allemand, TC08 avec crochet de levage*	7328323																X	
②	Kit de flexibles pour attache de cavage pour E17 / E17z / E19 / E20z	7330113				X	X	X	X										
	Kit de flexibles pour attache de cavage pour E26 / E27 / E27z / E34 / E35z / E50z / E55z / E60	7330114								X	X	X	X	X	X	X	X		
	Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier court E57W / E85	7330115																X	X
	Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E57W	7330116																	X
	Kit de flexibles pour attache de cavage pour balancier long E85	7330117																X	

POUR E26, E27, E27Z, E34, E35z, E50z, E55z ET E60, MACHINE À ÉQUIPER D'UNE LIGNE HYDRAULIQUE AUX4 POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES

*Option de manutention et de levage obligatoire – disponible en option de la machine.
La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 146 01.06.2021 14:40:06




ELECTRIC
E10e

COMPRESSEUR DE SURALIMENTATION

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Compresseur de suralimentation : pas d'exigence particulière.

- Le boîtier en acier inoxydable empêche la corrosion dans les applications extérieures
- Ports de ventilation pour éviter la surchauffe
- Microprocesseur pour diverses connexions d'appareils et types de batteries
- La mémoire peut contenir 1000 cycles de charge et les sécuriser, ce qui permet une analyse complète du comportement de la batterie et de son utilisation.
- Des réglages peuvent être effectués sur l'écran programmable : type de batterie, profil de charge et capacité de la batterie.
- Sa conception portable et compacte permet de le déplacer sans effort sur les chantiers.

Description : chargeur électrique optimisé pour votre nouveau E10e. Grâce à une conception technique précise qui tient compte de notre pelle électrique Bobcat, ce chargeur offre un temps de charge optimisé tout en répondant à toutes les exigences de la machine pour une meilleure autonomie de la batterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Tension d'entrée (Vca)	Fréquence d'entrée (Hz)	Tension de sortie (Vcc – nominal)	Précision de la tension de sortie (%)	Longueur du cordon (m)	Connecteur (sortie)	Connecteur (entrée)	Température d'utilisation (°C)	Poids (kg)
Compresseur de suralimentation	7354436	400	50 - 60	48	± 0,5	3	SBX175	3P + N + PE	-30 à +70	80

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Pelles compactes																
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Compresseur de suralimentation	7354436			X														

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 149 01.06.2021 14:40:13

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX AVEC MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 ① Platine de fixation ② Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique pour machines MX Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique : pas d'exigence particulière.	• Le circuit de freinage à tambour arrête l'accessoire en 12 secondes maxi (modèles E17-E60) • Possibilité d'utiliser la débroussailleuse à fléaux tout en conduisant la machine (à l'exception du modèle E57W) • Système antichocs, anticavitation et réducteur de débit • Optimisée pour les machines Bobcat • Ligne de drainage interne • Mise à niveau automatique qui facilite la prise en main et augmente la productivité • Patins d'usure remplaçables qui offrent une longue durée de vie • Options couteau et marteau (si disponibles) • Fléaux de coupe remplaçables • Entraînement direct (pas de courroies, de chaînes ou de réducteurs) pour un équilibre optimal entre couple et vitesse • Tête de fléau double peau • Galet qui épouse les irrégularités du terrain

Description : pour réduire en copeaux la végétation sur tous les types de terrains, y compris les chaussées et les fossés, et nettoyer arbustes et hautes herbes dans les zones négligées. Avec l'aide du balancier de la pelle, la débroussailleuse à fléaux peut intervenir dans des zones inaccessibles aux autres faucheuses (autour de pylônes, de panneaux solaires ou par-dessus les clôtures).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe (mm)	Diamètre de coupe maxi (mm)	Plage de débits hydrauliques (l/m)	Nombre de dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 60 – Couteaux	7362763	600	20	16-38	32 couteaux	122	Non	Néant
Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 85 – Couteaux	7362767.KN	850	30	36-70	24 + 12 couteaux	181	Non	Néant
Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 85 – Marteaux	7362767.HM	850	40	35-70	12 marteaux	181	Non	Néant
Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 105 – Couteaux	7370709.KN	1050	30	50-85	32 + 16 couteaux	200	Non	Néant
Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 105 – Marteaux	7370709.HM	1050	40	50-85	16 marteaux	200	Non	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Platine de fixation, à broches	7326812				X		X	X										
①	Platine de fixation, Klac C	7326848				X		X	X										
①	Platine de fixation, système allemand SW01	7326808				X		X	X										
①	Platine de fixation, à broches	7198350								X	X	X	X	X					
①	Platine de fixation, Klac D	7326847								X	X	X	X	X					
①	Platine de fixation, système allemand SW03	7198351								X	X	X	X	X	X	X	X		X
①	Platine de fixation, à broches	7316692													X	X	X		
①	Platine de fixation, à broches	7318520																	X
①	Platine de fixation, Klac E	7316694													X	X	X		X
①	Platine de fixation, Klac F	7316696																	
②	Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 60 – Couteaux	7362763				X		X	X										
②	Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 85 – Couteaux	7362767.KN								X	X	X	X	X					
②	Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 85 – Marteaux	7362767.HM								X	X	X	X	X					
②	Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 105 – Couteaux	7370709.KN													X	X	X		X
②	Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique – SL FM 105 – Marteaux	7370709.HM													X	X	X		X

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 150 01.06.2021 14:40:14

OPTIONS/ACCESSOIRES

Description	Référence	Pelles compactes																
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Kit de raccord auxiliaire sur le balancier – balancier standard**	7256189				X		X	X										
Kit de raccord auxiliaire sur le balancier – balancier long**	7256190						X	X										
Kit de raccord auxiliaire sur le balancier**	7358041								X									
Kit de raccord auxiliaire sur le balancier**	7352638									X	X							
Kit de raccord auxiliaire sur le balancier – balancier standard**	7209718											X	X					
Kit de raccord auxiliaire sur le balancier – balancier long**	7209717											X	X					
Kit de flexibles – balancier long (E57W)	7385850																	X
Kit de retour direct au réservoir (E17/E19/E20z)	7362790				X		X	X										
Kit de retour direct au réservoir (E26/E27)**	7364258								X	X								
Kit de retour direct au réservoir (E27z)**	7370663										X							
Kit de retour direct au réservoir (E34)**	7364195											X						
Kit de retour direct au réservoir (E35z)**	7370666												X					
Kit de retour direct au réservoir (E50z/E55z/E60)**	À venir													X	X	X		

Les options/accessoires sont basés sur la compatibilité avec les pelles de série R. (Pour connaître la compatibilité avec des machines d'autres séries, veuillez contacter votre District Manager.)

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Nombre de dents
Tambour avec couteaux pour SL FM60	7371272	32 couteaux
Tambour avec couteaux pour SL FM85	7365661	24 + 12 couteaux
Tambour avec marteaux pour SL FM85	7365662	12 marteaux
Tambour avec couteaux pour SL FM105	7374909	32 + 16 couteaux
Tambour avec marteaux pour SL FM105	7374910	16 marteaux

KIT DE RETOUR DIRECT AU RÉSERVOIR (DTT) INDISPENSABLE**

KIT DE RACCORD AUXILIAIRE SUR LE BALANCIER** REQUIS POUR LES MACHINES AVEC FIXATION SUR LA FLÈCHE.

** À commander auprès de Bobcat Parts
(Seul le kit DTT E17-E20z sera fourni par l'unité commerciale des Accessoires.)

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 151 01.06.2021 14:40:15



Avantage Bobcat « One-Stop-Shop »
Un constructeur - Un fournisseur - Un partenaire pour l'expertise, les pièces et l'assistance entretien.

POURQUOI CHOISIR UNE DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX BOBCAT ?

SÉCURITÉ

- Le système de freinage à tambour arrête l'accessoire en 12 secondes

PRÉCISION

- Mise à niveau automatique qui facilite la prise en main et augmente la productivité
- Galet qui épouse les irrégularités du terrain


POLYVALENCE

- Pas de ligne de drainage externe nécessaire, pour faciliter le passage de l'accessoire d'une machine à l'autre
- Options marteaux et couteaux (à partir du modèle FM 85)

Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus.

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX, USAGE INTENSIF



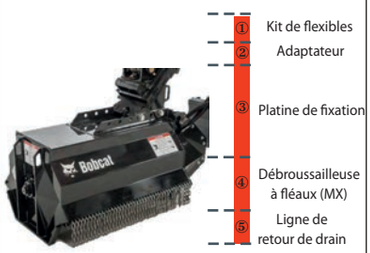

EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Possibilité d'utilisation de la débroussailleuse à fléaux tout en conduisant la machine.
- Le tambour passe de la vitesse max. à l'arrêt complet en 7 secondes lorsque l'alimentation hydraulique est désactivée.
- Un rideau de chaînes intercepte les projections de débris.
- Ligne de retour de drain.
- Fléaux à triple lame pour une coupe efficace des bois durs, des bois tendres, des lianes, des broussailles et des herbes.
- Lames réversibles, montées en spirale.
- Entraînement direct (pas de courroies, de chaînes ou de réducteurs) pour un équilibre optimal entre couple et vitesse.

Description : grâce à la débroussailleuse à fléaux Bobcat®, vous pouvez faire face aux travaux de dégagement des arbres et buissons les plus difficiles. Elle vous permet de débroussailler sur quasiment tous les terrains, y compris les versants, les chaussées, les canaux, les sentiers, les rives, les lignes électriques ou panneaux routiers et d'autres endroits difficiles d'accès grâce à la longue portée de la pelle Bobcat. Grâce à ses puissants fléaux à trois couteaux, vous pouvez déchiqueter les petites branches, les arbrisseaux, l'herbe épaisse et les autres végétaux jusqu'à 10 cm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe (mm)	Diamètre de coupe max. (mm)	Plage de débits hydrauliques (l/min)	Nombre de couteaux	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Débroussailleuse à fléaux – FM30	7225484	762	100	46,2 - 73,8	27	256	Non	Standard	Néant
Débroussailleuse à fléaux – FM40	7225485	1016	100	53 - 84,8	36	296	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Kit de flexibles E34 / E35z pour balancier court et E50z / E55z / E60 pour toutes configurations de balancier	7245468										X	X	X	X	X	X		
	Kit de flexibles pour E34 / E35z pour balancier long	7294561										X	X	X					
②	Adaptateur pour débrousailleuse à fléaux	7293989										X	X	X	X	X	X		
③	Platine de fixation – à broches	7180227										X	X	X					
	Platine de fixation Klac™ D	7326810										X	X	X					
	Platine de fixation – système allemand QC03	7172892										X	X	X	X	X	X		
	Platine de fixation – à broches	7192796													X	X	X		
	Platine de fixation Klac™ E	7326846													X	X	X		
④	Débroussailleuse à fléaux – FM30	7225484										X	X	X					
	Débroussailleuse à fléaux – FM40	7225485													X	X	X		
⑤	Kit de retour de carter **	7245617										X	X	X					

** À commander auprès de Bobcat Parts

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 153 01.06.2021 14:40:50

ÉQUIPEMENT LASER



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Équipement laser : pas d'exigence particulière.	• Compensation de la température. • Vitesses de rotation sélectionnables. • Inversion de pente, instantanée. • Auto-nivellement automatique. • Radio commande à longue portée. • Verrouillage du plan (Planelock). • Correspondance des niveaux. • Alignement automatique des axes.

Description : l'équipement laser offre les caractéristiques les plus innovantes pour vous aider à atteindre votre niveau plus rapidement et avec une précision accrue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Type	Radio commande	Compensation de la température	Alignement automatique des axes	Portée (diamètre)	Exactitude	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Émetteur laser, double pente, GL722*	6680073	Double pente	Oui	Oui	Oui	900 m	4,6 secondes d'arc	8,5	Non	Néant
Émetteur laser, double pente, GL422N1 (récepteur CR700-HH inclus, pour mesures manuelles)*	7275232	Double pente	Oui	Oui	Non	800 m	10 secondes d'arc	15	Non	Néant
Outil de contrôle de la profondeur, récepteur LR50	7008060	Réception laser à 360°	-	-	-	-	-	1,25	Non	Néant


Plan plat



Pente simple



Double pente



TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Pelles compactes																
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Émetteur laser, double pente, GL722*	6680073	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Émetteur laser, double pente, GL422N1 (récepteur CR700-HH inclus, pour mesures manuelles)*	7275232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Outil de contrôle de la profondeur, récepteur LR50, comprend : - 4 lots de batteries NiMH - chargeur avec jeu d'adaptateurs - malette de transport - manuel de l'opérateur	7008060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fixation magnétique pour outil de contrôle de la profondeur LR50	7008061																	

*Trépied indispensable pour un contrôle précis de la profondeur. Voir dans les Accessoires.

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Trépied	6688806	6

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 154 01.06.2021 14:40:52

LASERS À DOUBLE PENTE

LASER À DOUBLE PENTE GL422N

- Laser économique et robuste destiné aux opérations de nivellement et aux travaux qui requièrent un alignement vertical
- Fiabilité et précision même sur les chantiers difficiles
- Insensible aux intempéries et à la poussière
- Inclut un récepteur CR700-HH – monté sur la mire ou sur la machine pour garantir de nombreuses applications différentes

LASER À DOUBLE PENTE GL722

- Précision accrue grâce à des fonctions supplémentaires
- Fonctionnement longue portée, télécommande radio de pointe
- Mode Grade Match (adaptation de pente) – l'émetteur adapte et affiche automatiquement la pente d'un point distant, sans que l'opérateur doive se déplacer
- L'alignement d'axe automatique simplifie la configuration et garantit la précision
- Planelock – élimine quasiment les dérives de faisceau en verrouillant le faisceau laser à une élévation fixe indépendamment des variations du vent ou des températures
- Boîtier en aluminium robuste et étanche, doté d'un panneau de contrôle résistant aux intempéries pour que vous puissiez travailler dans toutes les conditions météorologiques
- Plusieurs options d'alimentation, témoin d'état de charge de la batterie et mode de veille commandé à distance qui économise la batterie pendant les pauses

CELLULE DE RÉCEPTION LASER LR50

- Conçue pour être utilisée comme une cellule de réception autonome sur les équipements de nivellement et d'excavation
- L'indicateur d'inclinaison de lame intégré aide l'opérateur à maintenir la lame de niveau, pour une précision et une productivité accrues
- Robuste et étanche à l'eau, réception sur 360°
- Indicateur d'aplomb intégré pour un contrôle rapide et précis de la pente sur les pelles et les pelles rétro
- Les trois niveaux de précision correspondent aux tolérances de travail allant du nivellement grossier aux dernières finitions, pour un maximum de flexibilité







Depuis 1958, Bobcat séduit le monde en lui proposant du matériel d'une qualité et d'une polyvalence sans équivalent. Grâce aux différents modèles et au large éventail d'accessoires proposés, peu de tâches échappent aux chargeuses Bobcat. Utilisations : agriculture, construction, aménagement paysager, exploitation forestière, déneigement et bien plus.

FRAISE HYDRAULIQUE

EXIGENCES





Fraise hydraulique : nécessite un jeu de flexibles + une platine de fixation + une ligne de retour de drain + une fraise hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Meulage puissamment dans le béton, l'asphalte ou la roche.
- Fraisage de précision pour la finition de surfaces, le décapage de murs ou la démolition partielle de structures.
- Creusage des tranchées dans des sols durs et rocheux.
- Produit des débris de petit diamètre qui peuvent être réutilisés si nécessaire.
- Transmet de faibles vibrations aux structures environnantes.
- Faible production de bruit par rapport aux outils de démolition hydrauliques ou pneumatiques.
- Impact réduit sur l'environnement.
- Disponible avec platine de fixation sur axes, Klac ou système allemand.

Description : la fraise hydraulique est un accessoire puissant qui consiste en un double tambour entraîné par un moteur hydraulique entièrement intégré à couple élevé. Grâce à sa conception, elle permet d'une part un enlèvement très précis des matériaux, sans endommager les structures adjacentes et, d'autre part, elle est capable de démolir des structures complètes et de creuser des tranchées dans un sol rocheux ou de préparer des surfaces en asphalte ou en béton pour la réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe avec tambour standard (mm)	Diamètre du tambour (mm)	Force de coupe maximale (kN)	Débit continu maximal (l/m)	Vitesse maximum du tambour (tr/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Fraise hydraulique, RG20	7199996	566	386	13,5	75	180	280	Non	Standard	Néant
Fraise hydraulique, RG40	7199997	621	445	20,3	105	140	462	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes															
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Kit de flexibles, E34 balancier court / E35z balancier court	7200710											X	X					
①	Kit de flexibles, E57W balancier court / E57W balancier long	7200713													X	X	X		X
①	Kit de flexibles, E34 balancier long / E35z balancier long	7201499											X	X					
①	Kit de flexibles, E85 balancier court / E85 balancier long	7200716																X	
②	Adaptateur à broches, E34 / E35z	7200676											X	X					
②	Adaptateur à broches, E50z / E55z / E60	7200678													X	X	X		
②	Adaptateur à broches, E57W	7200680																	X
②	Adaptateur à broches, E85	7200693																X	
②	Adaptateur pour fixation Klac™ système D, E34 / E35z	7200686											X	X					
②	Adaptateur pour fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7200690													X	X	X		X
②	Adaptateur pour fixation Klac™, système F, E85	7200699																X	
②	Adaptateur pour système allemand QC03, E34 / E35z / E50z / E55z / E60 / E57W	7200683											X	X	X	X	X		X
②	Adaptateur pour système allemand QC08, E85	7200696																X	
③	Fraise hydraulique, RG20	7199996											X	X	X	X	X		X
③	Fraise hydraulique, RG40	7199997																X	

LA MACHINE DOIT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UNE LIGNE DE RETOUR DE DRAIN.

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 156 01.06.2021 14:41:10


E50Z
R2-SERIES

GODET À CLAIRE-VOIE



EXIGENCES




Godets à claire-voie : le type de raccords dépend du système d'attache.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Les godets à claire-voie permettent au sable, à la terre fine séchée et à l'eau de s'écouler tout en capturant les matériaux solides et volumineux tels que les roches, les pierres, les racines et les débris.
- Le godet à claire-voie est idéal pour le nettoyage de chantier, l'aménagement paysager et le recyclage.
- Les barres de la claire-voie sont espacées de 4,7 à 5,3 cm.
- Nous proposons plusieurs largeurs de godet à claire-voie afin de répondre au mieux aux capacités de votre machine et aux conditions de terrain.
- Fourni avec des dents boulonnées.
- S'adapte aux attaches à broche, au système Klac™ et au système allemand.

Description : permet au sable, à la terre fine séchée et à l'eau de s'écouler tout en capturant les matériaux solides et volumineux tels que les roches, les pierres, les racines et les débris. Il accepte la fixation par broches, le système Klac™ ainsi que le système allemand.


Système à broche



Attache rapide Klac™



Système allemand



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Espacement des doigts (mm)	Pelles compactes																	
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet à claire-voie 50 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7189650.P	59	49				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 60 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7189651.P	64	52				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 70 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7189652.P	72	50				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 60 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7189653.P	85	52								X	X	X							
Godet à claire-voie 70 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7189654.P	96	50								X	X	X							
Godet à claire-voie 80 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7189655.P	107	49								X	X	X							
Godet à claire-voie 70 cm, à broche, E34 / E35z	7189656.P	115	50											X	X					
Godet à claire-voie 80 cm, à broche, E34 / E35z	7189657.P	127	49											X	X					
Godet à claire-voie 90 cm, à broche, E34 / E35z	7189658.P	137	47											X	X					
Godet à claire-voie 80 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7189659.PE4	196	51													X	X	X		
Godet à claire-voie 90 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7189660.PE4	215	49													X	X	X		
Godet à claire-voie 100 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7189661.PE4	230	52													X	X	X		
Godet à claire-voie 80 cm, à broche, E57W	7189659.PDH	196	51																	X
Godet à claire-voie 90 cm, à broche, E57W	7189660.PDH	215	49																	X
Godet à claire-voie 100 cm, à broche, E57W	7189661.PDH	230	52																	X
Godet à claire-voie 80 cm, à broche, E85	7189662.P	300	53																X	
Godet à claire-voie 90 cm, à broche, E85	7189663.P	327	51																X	
Godet à claire-voie 100 cm, à broche, E85	7189664.P	353	53																X	
Godet à claire-voie 50cm, fixation Klac système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7189650.K	60	48				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 60cm, fixation Klac système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7189651.K	65	52				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 70cm, fixation Klac système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7189652.K	73	50				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 60 cm, fixation Klac système D, E26 / E27 / E27z	7189653.K	88	52								X	X	X							
Godet à claire-voie 70cm, fixation Klac système D, E26 / E27 / E27z	7189654.K	99	50								X	X	X							
Godet à claire-voie 80cm, fixation Klac système D, E26 / E27 / E27z	7189655.K	109	49								X	X	X							
Godet à claire-voie 70 cm, fixation Klac D, E34 / E35z	7189656.K	115	50											X	X					
Godet à claire-voie 80 cm, fixation Klac D, E34 / E35z	7189657.K	127	49											X	X					
Godet à claire-voie 90 cm, fixation Klac D, E34 / E35z	7189658.K	139	47											X	X					

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 158 01.06.2021 14:41:12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Espacement des doigts (mm)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet à claire-voie 80cm, fixation Klac™ système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7189659.K	194	51													X	X	X		X
Godet à claire-voie 90cm, fixation Klac™ système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7189660.K	211	49													X	X	X		X
Godet à claire-voie 100cm, fixation Klac™ système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7189661.K	226	516													X	X	X		X
Godet à claire-voie 80 cm, fixation Klac F, E85	7189662.K	299	533																X	
Godet à claire-voie 90 cm, fixation Klac F, E85	7189663.K	326	505																X	
Godet à claire-voie 100 cm, fixation Klac F, E85	7189664.K	352	529																X	
Godet à claire-voie 50 cm, système allemand QC01, E17 / E17z / E19 / E20z	7189650.L	63	475				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 60 cm, système allemand QC01, E17 / E17z / E19 / E20z	7189651.L	68	522				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 70 cm, système allemand QC01, E17 / E17z / E19 / E20z	7189652.L	76	50				X	X	X	X										
Godet à claire-voie 60 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7189653.L	93	522								X	X	X							
Godet à claire-voie 70 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7189654.L	105	50								X	X	X							
Godet à claire-voie 80 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7189655.L	114	485								X	X	X							
Godet à claire-voie 70 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7189656.L	120	50											X	X					
Godet à claire-voie 80 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7189657.L	133	485											X	X					
Godet à claire-voie 90 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7189658.L	143	473											X	X					
Godet à claire-voie 80 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60 / E57W	7189659.L	193	508													X	X	X		X
Godet à claire-voie 90 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60 / E57W	7189660.L	212	49													X	X	X		X
Godet à claire-voie 100 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60 / E57W	7189661.L	227	516													X	X	X		X
Godet à claire-voie 80 cm, système allemand QC08, E85	7189662.L	296	533																X	
Godet à claire-voie 90 cm, système allemand QC08, E85	7189663.L	323	505																X	
Godet à claire-voie 100 cm, système allemand QC08, E85	7189664.L	345	529																X	



La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 159 01.06.2021 14:41:14

GODET À GLAISE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES




Godets à glaise : le type de raccords dépend du système d'attache.


- Gamme complète de systèmes de fixation pour couvrir les raccords à broche, Klac™ et le système allemand.
- Gamme complète de taille de 20 à 40 cm, pour les modèles de pelles de E08 à E85.
- Bord d'attaque pré-percé et remplaçable.
- Deux ou trois dents (pièces détachées) peuvent être montées lorsque les conditions du terrain l'exigent.
- Plaques arrière renforcées pour consolider la conception et accroître la longévité du godet.
- Idéal pour le creusement de précision lors de l'installation/la réparation de canalisations.

Description : idéal pour le creusement de précision lors de l'installation ou la réparation de canalisations. Utile pour creuser des tranchées étroites, dans des conditions de sol humide ou collant. Faciles à monter et à utiliser, les godets à glaise sont disponibles en trois versions pour une utilisation avec les systèmes à broche, Klac™ et allemand.


Système à broche



Attache rapide Klac™



Système allemand



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet à glaise 20 cm, à broche, E08 / E10z / E10e	7194269.P	15	X	X	X														
Godet à glaise 22 cm, à broche, E08 / E10z / E10e	7194276.P	16	X	X	X														
Godet à glaise 20 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7194279.P	24				X	X	X	X										
Godet à glaise 22 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7196138.P	25				X	X	X	X										
Godet à glaise 25 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7195633.P	26,5				X	X	X	X										
Godet à glaise 30 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7195641.P	28,5				X	X	X	X										
Godet à glaise 20 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7195644.PE2	32,8								X	X	X							
Godet à glaise 25 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7195651.PE2	35,5								X	X	X							
Godet à glaise 30 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7195659.PE2	38,5								X	X	X							
Godet à glaise 25 cm, à broche, E34 / E35z	7195717.PE3	47,8											X	X					
Godet à glaise 30 cm, à broche, E34 / E35z	7195728.PE3	51,8											X	X					
Godet à glaise 35 cm, à broche, E34 / E35z	7195731.PE3	54,8											X	X					
Godet à glaise 40 cm, à broche, E34 / E35z	7196097.PE3	57,8											X	X					
Godet à glaise 30 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7196100.PE4	82													X	X	X		
Godet à glaise 35 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7196114.PE4	87													X	X	X		
Godet à glaise 40 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7196117.PE4	92													X	X	X		
Godet à glaise 30 cm, à broche, E57W	7196100.PDH	82																	X
Godet à glaise 35 cm, à broche, E57W	7196114.PDH	87																	X
Godet à glaise 40 cm, à broche, E57W	7196117.PDH	92																	X
Godet à glaise 35 cm, à broche, E85	7196127.P	112																X	
Godet à glaise 40 cm, à broche, E85	7196135.P	118,5																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 160 01.06.2021 14:41:14


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																	
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet à glaise 22 cm, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7196138.K	23	-				X	X	X	X										
Godet à glaise 25 cm, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7195633.K	27,5	-				X	X	X	X										
Godet à glaise 30 cm, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7195641.K	29.8	-				X	X	X	X										
Godet à glaise 25 cm, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7195651.K	38	-								X	X	X							
Godet à glaise 30 cm, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7195659.K	41	-								X	X	X							
Godet à glaise 25 cm, fixation Klac™, système D, E34, E35z	7195717.K	50	-											X	X					
Godet à glaise 30 cm, fixation Klac™, système D, E34, E35z	7195728.K	54	-											X	X					
Godet à glaise 35 cm, fixation Klac™, système D, E34, E35z	7195731.K	57	-											X	X					
Godet à glaise 40 cm, fixation Klac™, système D, E34, E35z	7196097.K	60	-											X	X					
Godet à glaise 30 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7196100.K	79	-													X	X	X		X
Godet à glaise 35 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7196114.K	84	-													X	X	X		X
Godet à glaise 40 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7196117.K	89	-													X	X	X		X
Godet à glaise 35 cm, fixation Klac™, système F, E85	7196127.K	116.5	-																X	
Godet à glaise 40 cm, fixation Klac™, système F, E85	7196135.K	123	-																X	
Godet à glaise 22 cm, système allemand QC01, E17 / E17z / E19 / E20z	7196138.L	23	-				X	X	X	X										
Godet à glaise 25 cm, système allemand QC01, E17 / E17z / E19 / E20z	7195633.L	30.3	-				X	X	X	X										
Godet à glaise 30 cm, système allemand QC01, E17 / E17z / E19 / E20z	7195641.L	32.5	-				X	X	X	X										
Godet à glaise 25 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7195651.L	38	-								X	X	X							
Godet à glaise 30 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7195659.L	41	-								X	X	X							
Godet à glaise 25 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7195717.L	50,8	-											X	X					
Godet à glaise 30 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7195728.L	54,5	-											X	X					
Godet à glaise 35 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7195731.L	57,5	-											X	X					
Godet à glaise 40 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7196097.L	60,5	-											X	X					
Godet à glaise 30 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60 / E57W	7196100.L	79,5	-													X	X	X		X
Godet à glaise 35 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60 / E57W	7196114.L	84,5	-													X	X	X		X
Godet à glaise 40 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60 / E57W	7196117.L	89,5	-													X	X	X		X
Godet à glaise 35 cm, système allemand QC08, E85	7196127.L	120,5	-																X	
Godet à glaise 40 cm, système allemand QC08, E85	7196135.L	127	-																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 161 01.06.2021 14:41:14

GODET DE FOUILLE, PROFIL ANGLAIS

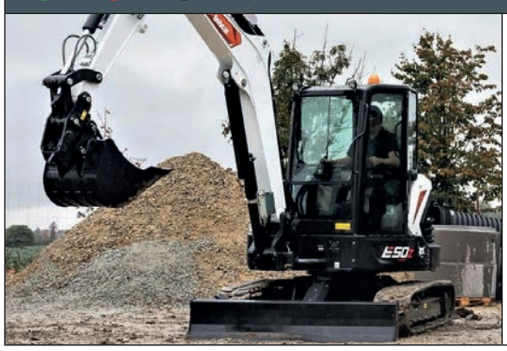

EXIGENCES




Système d'attache à fixation par broche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour un montage direct ou un couplage avec des raccords accouplement par axe
- Chaque type de godet est proposé en plusieurs largeurs afin de répondre au mieux à vos besoins
- Nervures de renfort pour une robustesse accrue
- Crochets pour un transport facile sur le chantier
- Choisissez entre un bord d'attaque réversible ou des dents avec lame latérale intégrée.
- Les orifices de vidange permettent à l'eau de s'échapper du godet, permettant aux opérateurs de travailler dans des conditions humides.

Description : affrontez les travaux de creusement et de manutention les plus difficiles grâce à nos godets de creusement robustes. Ils offrent une excellente force d'arrachement pour le creusement et facilitent le remplissage du godet.

Système à broche



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Pelles compactes																
						E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7414237.P0T	16	172	401	434	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7414237.P0R	13	150	398	366	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7407974.P0T	19	242	401	434	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7407974.P0R	17	230	398	366	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7407982.P0T	22	312	401	434	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7407982.P0R	21	300	398	366	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7407990.P0T	29	462	401	434	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7407990.P0R	29	450	398	366	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E08 / E10z / E10e	7414239.P0T	36	612	401	434	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7414239.P0R	36	600	398	366	X	X	X														
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7414185.P1T	22	172	478	514				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 15 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7414185.P1R	20	160	475	446				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405642.P1T	25	242	478	513				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405642.P1R	24	230	475	445				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405644.P1T	28	312	478	513				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405644.P1R	28	300	475	445				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405646.P1T	38	462	478	513				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405646.P1R	38	450	475	445				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E17 / E17z / E19 / E20z	7405648.P1T	47	612	478	513				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7405648.P1R	47	600	475	445				X	X	X	X										

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 162 01.06.2021 14:41:15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Pelles compactes																
						E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E26 / E27 / E27z	7414159.P2T	39	242	565	601								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7414159.P2R	37	230	562	533								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E26 / E27 / E27z	7405439.P2T	43	312	565	601								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7405439.P2R	42	300	562	533								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E26 / E27 / E27z	7405441.P2T	56	462	565	601								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7405441.P2R	56	450	562	533								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E26 / E27 / E27z	7405443.P2T	68	612	565	601								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7405443.P2R	68	600	562	533								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E26 / E27 / E27z	7405445.P2T	79	762	565	601								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7405445.P2R	81	750	562	533								X	X	X							
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405684.P3T	43	230	617	651											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 23 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405684.P3R	41	230	614	581											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405685.P3T	49	300	617	651											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405685.P3R	47	300	614	581											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405686.P3T	62	450	617	651											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405686.P3R	62	450	614	581											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405687.P3T	75	600	617	651											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405687.P3R	75	600	614	581											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E34 / E35z	7405688.P3T	86	750	617	651											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7405688.P3R	88	750	614	581											X	X					
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405689.P4T	84	300	732	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405689.P4R	78	300	726	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405689.W4T	84	300	712	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405689.W4R	78	300	706	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405690.P4T	106	450	732	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405690.P4R	100	450	726	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405690.W4T	107	450	712	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405690.W4R	101	450	706	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405691.P4T	128	600	732	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405691.P4R	121	600	726	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405691.W4T	128	600	712	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405691.W4R	121	600	706	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405692.P4T	144	750	732	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405692.P4R	140	750	726	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405692.W4T	144	750	712	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405692.W4R	140	750	706	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, à dents, E50z / E55z / E60	7405693.P4T	166	900	732	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405693.P4R	161	900	726	801													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, à dents, E50z / E55z / E60	7405693.W4T	166	900	712	705													X	X	X		
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7405693.W4R	161	900	706	801													X	X	X		

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 163 01.06.2021 14:41:15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Pelles compactes																
						E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E57W	7405689.P5T	85	300	731	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405689.P5R	79	300	725	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405689.W5T	85	300	716	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405689.W5R	79	300	710	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E57W	7405690.P5T	107	450	731	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405690.P5R	101	450	725	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405690.W5T	108	450	716	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405690.W5R	102	450	710	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E57W	7405691.P5T	129	600	731	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405691.P5R	122	600	725	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405691.W5T	129	600	716	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405691.W5R	122	600	710	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E57W	7405692.P5T	145	750	731	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405692.P5R	141	750	725	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405692.W5T	145	750	716	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405692.W5R	141	750	710	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, à dents, E57W	7405693.P5T	167	900	731	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7405693.P5R	162	900	725	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, à dents, E57W	7405693.W5T	167	900	716	705																	X
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7405693.W5R	162	900	710	801																	X
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, à dents, E85	7408003.P6T	111	300	814	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85	7408003.P6R	114	300	823	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, à dents, E85	7408003.W6T	112	300	803	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 30 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85	7408003.W6R	115	300	812	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, à dents, E85	7408004.P6T	138	450	814	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85	7408004.P6R	143	450	823	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, à dents, E85	7408004.W6T	139	450	803	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 45 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85	7408004.W6R	144	450	812	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, à dents, E85	7408005.P6T	165	600	814	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85	7408005.P6R	171	600	823	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, à dents, E85	7408005.W6T	166	600	803	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 60 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85	7408005.W6R	172	600	812	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, à dents, E85	7408006.P6T	186	750	814	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85	7408006.P6R	198	750	823	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, à dents, E85	7408006.W6T	187	750	803	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 75 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85	7408006.W6R	199	750	812	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, à dents, E85	7408007.P6T	213	900	814	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E85	7408007.P6R	227	900	823	861																X	
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, à dents, E85	7408007.W6T	214	900	803	962																X	
Godet de fouille, profil anglais, 90 cm, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85	7408007.W6R	228	900	812	861																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 164 01.06.2021 14:41:15

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Pelles compactes																
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Bord d'attaque réversible, 15 cm	7414891	X	X	X	X	X	X	X										
Bord d'attaque réversible, 23 cm	7407995	X	X	X	X	X	X	X										
Bord d'attaque réversible, 30 cm	7407997	X	X	X	X	X	X	X										
Bord d'attaque réversible, 45 cm	7408000	X	X	X	X	X	X	X										
Bord d'attaque réversible, 60 cm	7405678	X	X	X	X	X	X	X										
Bord d'attaque réversible, 75 cm	7405476								X	X	X	X	X					
Bord d'attaque réversible, 30 cm	7414903													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 45 cm	7414904													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 60 cm	7414905													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 75 cm	7414906													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 90 cm	7414907													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 30 cm	7414911																X	
Bord d'attaque réversible, 45 cm	7414912																X	
Bord d'attaque réversible, 60 cm	7414913																X	
Bord d'attaque réversible, 75 cm	7414914																X	
Bord d'attaque réversible, 90 cm	7414915																X	
Lot de kit de broches, 5 paires – E08, E10z, E10e, E17, E17z, E19, E20z	7433285	X	X	X	X	X	X	X										
Lot de kit de broches, 10 paires – E08, E10z, E10e, E17, E17z, E19, E20z	7433286	X	X	X	X	X	X	X										
Lot de kit de broches, 5 paires – E26, E27, E27z, E34, E35z	7433287								X	X	X	X	X					
Lot de kit de broches, 10 paires – E26, E27, E27z, E34, E35z	7433288								X	X	X	X	X					
Lot de kit de broches, 5 paires – E50z, E55z, E60, E57W	7433289													X	X	X		X
Lot de kit de broches, 10 paires – E50z, E55z, E60, E57W	7433290													X	X	X		X
Lot de kit de broches, 5 paires – E85	7433291																X	
Lot de kit de broches, 10 paires – E85	7433292																X	

LES KITS DE BROCHES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE BOBCAT PARTS**.

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 165 01.06.2021 14:41:15

GODET DE FOUILLE, USAGE INTENSIF


EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Godets : le type de raccords dépend du système d'attache.
	• Dents boulonnées : remplacement facile des dents usées et utilisation de différents styles de dents (sauf E85 : dents soudées). • Forme optimisée pour une efficacité maximale. • Bord d'attaque latéral soudé renforcé : ajoute de la résistance, de la durabilité et de l'usure aux côtés du godet ; plus avantageux dans le cas de sols abrasifs ou rocheux. • Barres / sangles d'usure verticales : améliorent la résistance et la durabilité tout en offrant une protection supplémentaire contre l'usure.

Description : affrontez les travaux de creusement et de manutention les plus difficiles grâce à nos godets de creusement robustes. Ils offrent une excellente force d'arrachement pour le creusement et facilitent le remplissage du godet.

Système à broche



Attache rapide Klac™





La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 166 01.06.2021 14:41:17

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																	
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7158364.P	35	25				X	X	X	X										
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7158370.P	42	36				X	X	X	X										
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7158373.P	45	41				X	X	X	X										
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7158379.P	48	47				X	X	X	X										
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7158382.P	55	58				X	X	X	X										
Godet de fouille 23 cm, usage intensif, à broche, E26 / E27 / E27z	7158473.PE2	45	24								X	X	X							
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, à broche, E26 / E27 / E27z	7158485.PE2	51	35								X	X	X							
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, à broche, E26 / E27 / E27z	7158489.PE2	61	52								X	X	X							
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, à broche, E26 / E27 / E27z	7158492.PE2	65	60								X	X	X							
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, à broche, E26 / E27 / E27z	7158496.PE2	69	69								X	X	X							
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, à broche, E26 / E27 / E27z	7158499.PE2	78	86								X	X	X							
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, à broche, E26 / E27 / E27z	7158502.PE2	88	103									X	X							
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7235042.PE3	59	40											X	X					
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7235054.PE3	69	60											X	X					
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7235056.PE3	74	70											X	X					
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7235058.PE3	78	80											X	X					
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7235060.PE3	89	100											X	X					
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7235062.PE3	100	120											X	X					
Godet de fouille 75 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7158694.PE3	104	131											X	X					
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7235064.PE3	109	140											X	X					
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, à broche, E34 / E35z	7158700.PE3	120	162											X	X					
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158787.PE4	84	62													X	X	X		
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158793.PE4	101	92													X	X	X		
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158796.PE4	107	107													X	X	X		
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158802.PE4	113	122													X	X	X		
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158805.PE4	130	155													X	X	X		
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158808.PE4	146	183													X	X	X		
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158817.PE4	159	214													X	X	X		
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, à broche, E50z / E55z / E60	7158820.PE4	175	245													X	X	X		
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158787.PDH	84	62																	X
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158793.PDH	101	92																	X
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158796.PDH	107	107																	X
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158802.PDH	113	122																	X
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158805.PDH	130	155																	X
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158808.PDH	146	183																	X
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158817.PDH	159	214																	X
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, à broche, E57W	7158820.PDH	175	245																	X
Godet de fouille 100 cm, usage intensif, à broche, E57W	7171997.PDH	191	276																	X
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, à broche, E85	7172031.PDH	176	147																X	
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, à broche, E85	7172034.PDH	200	197																X	
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, à broche, E85	7172040.PDH	222	249																X	
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, à broche, E85	7172043.PDH	241	301																X	
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, à broche, E85	7172049.PDH	264	354																X	
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, à broche, E85	7172052.PDH	283	408																X	
Godet de fouille 100 cm, usage intensif, à broche, E85	7172058.PDH	306	461																X	
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7158364.K	35	25				X	X	X	X										
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7158370.K	42	36				X	X	X	X										
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7158373.K	45	41				X	X	X	X										
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7158379.K	48	47				X	X	X	X										
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7158382.K	55	58				X	X	X	X										
Godet de fouille 23 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7158473.K	45	24								X	X	X							
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7158485.K	51	35								X	X	X							
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7158489.K	61	52								X	X	X							
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7158492.K	65	60								X	X	X							
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7158496.K	69	69								X	X	X							
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7158499.K	78	86								X	X	X							
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7158502.K	88	103									X	X							

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 167 01.06.2021 14:41:17

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235042.K	59	40											X	X					
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235054.K	69	60											X	X					
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235056.K	74	70											X	X					
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235058.K	78	80											X	X					
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235060.K	89	100											X	X					
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235062.K	100	120											X	X					
Godet de fouille 75 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7158694.K	104	131											X	X					
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7235064.K	109	140											X	X					
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7158700.K	120	162											X	X					
Godet de fouille 30 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158787.K	84	62													X	X	X		X
Godet de fouille 40 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158793.K	101	92													X	X	X		X
Godet de fouille 45 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158796.K	107	107													X	X	X		X
Godet de fouille 50 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158802.K	113	122													X	X	X		X
Godet de fouille 60 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158805.K	130	155													X	X	X		X
Godet de fouille 70 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158808.K	146	183													X	X	X		X
Godet de fouille 80 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158817.K	159	214													X	X	X		X
Godet de fouille 90 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7158820.K	175	245													X	X	X		X
Godet de fouille 100 cm, usage intensif, fixation Klac™, système E, E57W	7171997.K	191	276																	X
Godet de fouille, usage intensif, 40 cm, fixation Klac™, système F, E85	7172031.K	176	147																X	
Godet de fouille, usage intensif, 50 cm, fixation Klac™, système F, E85	7172034.K	200	197																X	
Godet de fouille, usage intensif, 60 cm, fixation Klac™, système F, E85	7172040.K	222	249																X	
Godet de fouille, usage intensif, 70 cm, fixation Klac™, système F, E85	7172043.K	241	301																X	
Godet de fouille, usage intensif, 80 cm, fixation Klac™, système F, E85	7172049.K	264	354																X	
Godet de fouille, usage intensif, 90 cm, fixation Klac™, système F, E85	7172052.K	283	408																X	
Godet de fouille, usage intensif, 100 cm, fixation Klac™, système F, E85	7172058.K	306	461																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 168 01.06.2021 14:41:18

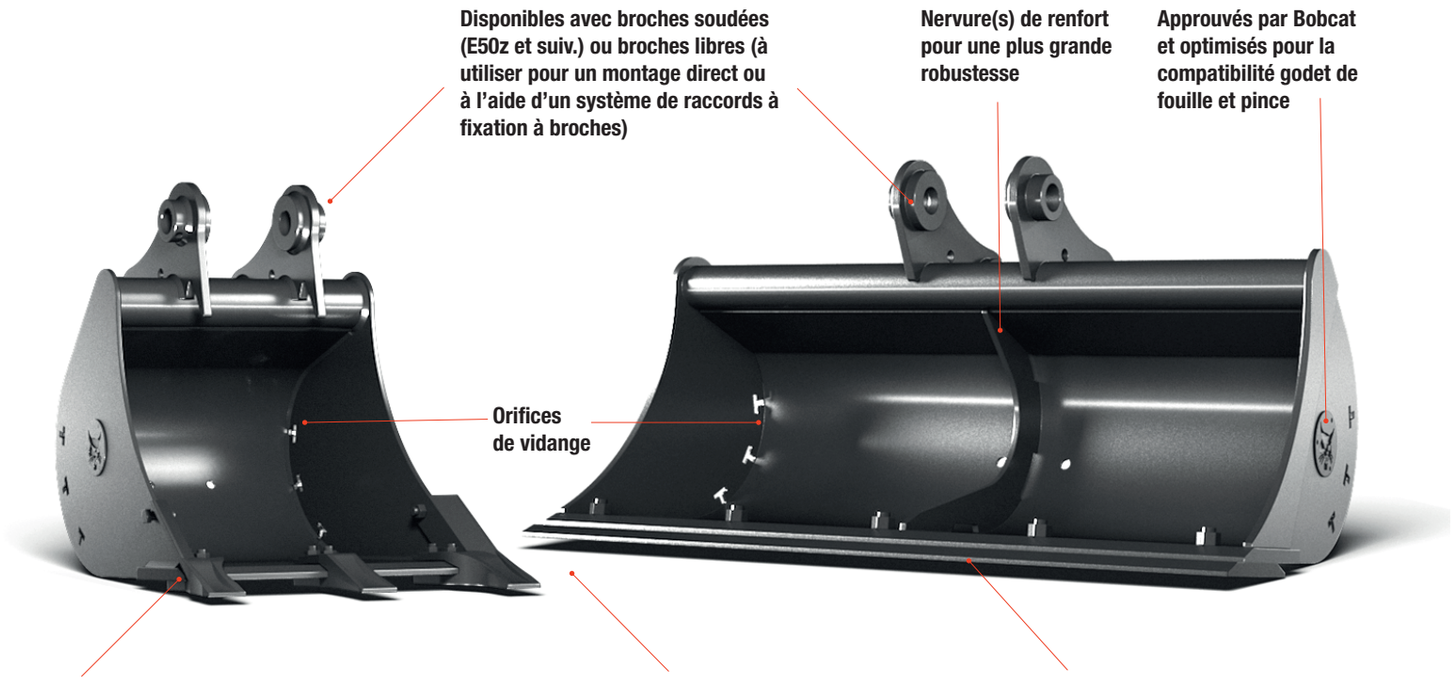

GODETS PROFIL ANGLAIS ÉCONOMIQUES ET DURABLES

- Durable – La conception particulière au R.-U. garantit une longue durée de vie dans différentes applications.
- Prix compétitif – La conception technique de Bobcat garantit une force d'arrachement maximale et des besoins d'entretien réduits, tout en maintenant ces godets compétitifs sur le marché.
- Caractéristiques supplémentaires : un large éventail d'options est disponible pour convenir à tous les chantiers, comme les bords d'attaque réversibles, les dents et d'autres kits. Les godets sont optimisés pour un montage direct ou à l'aide d'attaches de fixation à broches.
- Montage direct ou attaches de fixation à broches
- Nervures de renfort pour une robustesse accrue
- Au choix : bord d'attaque réversible (godets de fouille et de nivelage) ou à dents avec bord d'attaque latéral intégré (godets de fouille seulement)
- Les orifices de vidange permettent à l'eau de s'échapper du godet, ce qui est pratique quand il pleut
- Vaste sélection de largeurs pour répondre au mieux à vos besoins

Pour en savoir plus, commencez par la page 162.

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Anim

GODET DE FOUILLE, USAGE NORMAL

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES






Godets : le type de raccords dépend du système d'attache.


- Une vaste gamme de godets pour creuser, charger, tailler des tranchées, niveler, remblayer et façonner.
- Chaque type de godet est proposé en plusieurs largeurs afin de répondre au mieux à vos besoins.
- Dents à boulon : remplacez facilement les dents usées et utilisez différents styles de dents.
- Forme optimisée pour une efficacité et une capacité maximales.

Description : affrontez les travaux de creusement et de manutention les plus difficiles grâce à nos godets de creusement robustes. Ils offrent une excellente force d'arrachement pour le creusement et facilitent le remplissage du godet.

Système à broche



Attache rapide Klac™



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille 20 cm, usage normal, à broche, E08 / E10z / E10e	7208128	15	10	X	X	X														
Godet de fouille 25 cm, usage normal, à broche, E08 / E10z / E10e	7208129	17	14	X	X	X														
Godet de fouille 30 cm, usage normal, à broche, E08 / E10z / E10e	7208130	21	17	X	X	X														
Godet de fouille 40 cm, usage normal, à broche, E08 / E10z / E10e	7208131	24	25	X	X	X														
Godet de fouille 20 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141515	25	15				X	X	X	X										
Godet de fouille 23 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7150075	26	17				X	X	X	X										
Godet de fouille 25 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141516	27	20				X	X	X	X										
Godet de fouille 30 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141517	30	25				X	X	X	X										
Godet de fouille 40 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141518	35	36				X	X	X	X										
Godet de fouille 45 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7150076	42	39				X	X	X	X										
Godet de fouille 50 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141519	47	42				X	X	X	X										
Godet de fouille 60 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141520	49	58				X	X	X	X										
Godet de fouille 23 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197062	34	22								X	X	X							
Godet de fouille 25 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197063	35	25								X	X	X							
Godet de fouille 30 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197064	38	32								X	X	X							
Godet de fouille 40 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197065	47	47								X	X	X							
Godet de fouille 45 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197066	50	55								X	X	X							
Godet de fouille 50 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197067	53	63								X	X	X							
Godet de fouille 60 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197068	60	78								X	X	X							
Godet de fouille 70 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197069	68	93								X	X	X							
Godet de fouille 23 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180754	40	27											X	X					
Godet de fouille 25 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180755	41	30											X	X					
Godet de fouille 30 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180756	45	39											X	X					
Godet de fouille 40 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180757	54	58											X	X					
Godet de fouille 45 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180758	58	68											X	X					
Godet de fouille 50 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180759	61	78											X	X					
Godet de fouille 60 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180760	67	97											X	X					
Godet de fouille 70 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180761	77	117											X	X					

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 170 01.06.2021 14:41:19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelle																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille 80 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180762	84	136											X	X					
Godet de fouille 30 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189743	72	56													X	X	X		
Godet de fouille 40 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189744	86	82													X	X	X		
Godet de fouille 45 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189745	93	97													X	X	X		
Godet de fouille 50 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189746	98	109													X	X	X		
Godet de fouille 60 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189747	116	136													X	X	X		
Godet de fouille 70 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189748	127	164													X	X	X		
Godet de fouille 80 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189749	140	192													X	X	X		
Godet de fouille 90 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189750	153	220													X	X	X		
Godet de fouille 100 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189751	166	252													X	X	X		
Godet de fouille 20 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7138621	25	15				X	X	X	X										
Godet de fouille 23 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7150064	26	17				X	X	X	X										
Godet de fouille 25 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7138622	27	20				X	X	X	X										
Godet de fouille 30 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7138623	30	25				X	X	X	X										
Godet de fouille 40 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7138624	35	36				X	X	X	X										
Godet de fouille 45 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7150065	39	42				X	X	X	X										
Godet de fouille 50 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7138625	42	47				X	X	X	X										
Godet de fouille 60 cm, usage normal, fixation Klac™, système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7138626	47	58				X	X	X	X										
Godet de fouille 23 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7150066	35	22								X	X	X							
Godet de fouille 25 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7138629	49	34								X	X	X							
Godet de fouille 30 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7138630	54	43								X	X	X							
Godet de fouille 40 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7138631	60	61								X	X	X							
Godet de fouille 45 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7150067	64	68								X	X	X							
Godet de fouille 50 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7138632	52	64								X	X	X							
Godet de fouille 60 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7138633	59	79								X	X	X							
Godet de fouille 70 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E27 / E27z	7150068	55	93									X	X							
Godet de fouille 23 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7150069	48	27											X	X					
Godet de fouille 25 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7138636	49	34											X	X					
Godet de fouille 30 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7138637	54	43											X	X					
Godet de fouille 40 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7138638	60	61											X	X					
Godet de fouille 45 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7150070	64	68											X	X					
Godet de fouille 50 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7138639	67	81											X	X					
Godet de fouille 60 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7138640	71	100											X	X					
Godet de fouille 70 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7138641	78	119											X	X					
Godet de fouille 80 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7150071	85	136											X	X					
Godet de fouille STD 30 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7138670	72	56													X	X	X		X
Godet de fouille STD 40 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7138671	86	82													X	X	X		X
Godet de fouille STD 45 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7150072	93	97													X	X	X		X
Godet de fouille STD 50 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7138672	98	109													X	X	X		X
Godet de fouille STD 60 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7138673	116	136													X	X	X		X
Godet de fouille STD 70 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7138674	127	164													X	X	X		X
Godet de fouille STD 80 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7138675	140	192													X	X	X		X
Godet de fouille STD 90 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7138676	153	220													X	X	X		X
Godet de fouille STD 100 cm, fixation Klac™ E, E50z / E55z / E60 / E57W	7150149	166	252													X	X	X		X

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 171 01.06.2021 14:41:20


GODET DE NIVELAGE




EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets de nivelage : le type de raccords dépend du système d'attache.	• Contre-lame soudée : offre un bord d'attaque plus résistant et plus résilient. • Deux plaques soudées sont ajoutées pour une résistance supplémentaire. • Orifices de vidange.

Description : boostez la rentabilité en éliminant les sédiments des tranchées rapidement et facilement. Le nettoyage des tranchées et le remblayage se font en un rien de temps grâce à nos godets de nivelage.

Système à broche



Attache rapide Klac™



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de nivelage 80 cm, usage normal, à broche, E08 / E10z / E10e	7208132	34	54	X	X	X														
Godet de nivelage 80 cm, usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141521	52	64				X	X	X	X										
Godet de nivelage 100 cm, usage normal, à broche, E17 / E19 / E20z	7141522	56	81				X		X	X										
Godet de nivelage 100 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197070	65	109								X	X	X							
Godet de nivelage 120 cm, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197071	76	133								X	X	X							
Godet de nivelage 120 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180763	97	148											X	X					
Godet de nivelage 140 cm, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180764	109	175											X	X					
Godet de nivelage 140 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189752	156	255													X	X	X		
Godet de nivelage 150 cm, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189753	164	274													X	X	X		
Godet de nivelage 130 cm, usage normal, à broche, E57W	7208497.PDH	145	202																	X
Godet de nivelage 150 cm, usage normal, à broche, E57W	7208498.PDH	161	236																	X
Godet de nivelage, 150 cm, usage intensif, à broche, E85	7208512.PDH	216	348																X	
Godet de nivelage, 180 cm, usage intensif, à broche, E85	7208513.PDH	248	430																X	
Godet de nivelage 80 cm, usage normal, fixation Klac™ système C, E17 / E17z / E19 / E20z	7138627	52	64				X	X	X	X										
Godet de nivelage 100 cm, usage normal, fixation Klac™ C, E17 / E19 / E20z	7138628	56	81				X		X	X										
Godet de nivelage 100 cm, usage normal, fixation Klac™ système E, E26 / E27 / E27z	7138634	62	103								X	X	X							
Godet de nivelage 120 cm, usage normal, fixation Klac™ système E, E26 / E27 / E27z	7138635	74	120								X	X	X							
Godet de nivelage 120 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7143789	112	105											X	X					
Godet de nivelage 140 cm, usage normal, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7138642	129	129											X	X					
Godet de nivelage 130 cm, usage normal, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7208497.K	145	202													X	X	X		X
Godet de nivelage 150 cm, usage normal, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60 / E57W	7208498.K	161	236													X	X	X		X
Godet de nivelage 150 cm, usage normal, fixation Klac™, système F, E85	7208512.K	216	348																X	
Godet de nivelage, 180 cm, usage intensif, fixation Klac™, système F, E85	7208513.K	248	430																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 172 01.06.2021 14:41:20



Bobcat
HB980

GODET DE NIVELAGE, PROFIL ALLEMAND

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  Godets de nivelage : pas d'exigence particulière.	• Contre-lame soudée : offre un bord d'attaque plus résistant et plus résilient. • Deux plaques soudées sont ajoutées pour une résistance supplémentaire. • Orifices de vidange.

Description : boostez la rentabilité en éliminant les sédiments des tranchées rapidement et facilement. Le nettoyage des tranchées et le remblayage se font en un rien de temps grâce à nos godets de nivelage.

Système allemand



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de nivelage, profil allemand, 80 cm, fixation QC01, E17 / E45 / E17z / E19 / E20z	7241086	64	71				X	X	X	X										
Godet de nivelage, profil allemand, 100 cm, fixation QC01, E17 / E19 / E20z	7241087	77	91				X		X	X										
Godet de nivelage, profil allemand, 100 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200195	81	91								X	X	X							
Godet de nivelage, profil allemand, 120 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200196	93	110								X	X	X							
Godet de nivelage, profil allemand, 130 cm, fixation QC03, E34 / E35z	7241292	158	191											X	X					
Godet de nivelage, profil allemand, 150 cm, fixation QC03, E50z / E45 / E55z / E60 / E57W	7192937	177	174													X	X	X		X
Godet de nivelage, profil allemand, 150 cm, fixation QC08, E85	7241376	257	305																X	
Godet de nivelage, profil allemand, 180 cm, fixation QC08, E85	7241377	296	369																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 174 01.06.2021 14:41:22



Bobcat
E35Z
Bobcat

GODET DE NIVELAGE, PROFIL ANGLAIS

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	• Idéal pour un montage direct ou un couplage avec des raccords accouplement par axe • Plusieurs largeurs disponibles pour répondre au mieux à vos besoins • Nervures de renfort pour une robustesse accrue • Bord d'attaque réversible caoutchouc en option • Les orifices de vidange permettent à l'eau de s'échapper du godet, permettant aux opérateurs de travailler dans des conditions humides.
Godets de nivelage : pas d'exigence particulière.	

Description : boostez la rentabilité en éliminant les sédiments des tranchées rapidement et facilement. Le nettoyage des tranchées et le remblayage se font en un rien de temps grâce à nos godets de nivelage.

Système à broche



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Pelles compactes																
						E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de nivelage 80 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E08 / E10z / E10e	7208132.P0R	48	800	399	336	X	X	X														
Godet de nivelage 80 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E08 / E10z / E10e	7208132.P0	34	800	383	336	X	X	X														
Godet de nivelage, profil anglais, usage normal, 80 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7141521.P1R	66	800	421	368				X	X	X	X										
Godet de nivelage 80 cm, profil anglais usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141521.P1	52	800	405	368				X	X	X	X										
Godet de nivelage, profil anglais, usage normal, 100 cm, à broche, bord d'attaque réversible, E17 / E17z / E19 / E20z	7141522.P1R	73	1000	421	368				X	X	X	X										
Godet de nivelage 100 cm, profil anglais usage normal, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7141522.P1	56	1000	405	368				X	X	X	X										
Godet de nivelage 100 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7197070.P2R	82	1000	513	428								X	X	X							
Godet de nivelage 100 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E26 / E27 / E27z	7197070.P2	65	1000	497	428								X	X	X							
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E26 / E27 / E27z	7197071.P2R	96	1200	513	428								X	X	X							
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, E26 / E27 / E27z	7197071.P2	76	1200	497	428								X	X	X							
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7180763.P3R	118	1200	574	544											X	X					
Godet de nivelage 120 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180763.P3	97	1200	558	509											X	X					
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E34 / E35z	7180764.P3R	134	1400	574	544											X	X					
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E34 / E35z	7180764.P3	109	1400	558	509											X	X					
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189752.P4R	196	1400	626	596													X	X	X		
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189752.P4	156	1400	606	558													X	X	X		
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189752.W4R	198	1400	626	596													X	X	X		
Godet de nivelage 140 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E50z / E55z / E60	7189752.W4	158	1400	606	558													X	X	X		

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 176 01.06.2021 14:41:24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Pelles compactes																
						E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189753.P4R	206	1500	626	596													X	X	X		
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E50z / E55z / E60	7189753.P4	164	1500	606	558													X	X	X		
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E50z / E55z / E60	7189753.W4R	208	1500	626	596													X	X	X		
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E50z / E55z / E60	7189753.W4	166	1500	606	558													X	X	X		
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7208497.P5R	182	1300	630	638																	X
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E57W	7208497.P5	145	1300	610	600																	X
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7208497.W5R	184	1300	630	638																	X
Godet de nivelage 130 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E57W	7208497.W5	147	1300	610	600																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, bord d'attaque réversible, E57W	7208498.P5R	203	1500	630	638																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, à broche, E57W	7208498.P5	161	1500	610	600																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, bord d'attaque réversible, E57W	7208498.W5R	205	1500	630	638																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage normal, broches soudées, E57W	7208498.W5	163	1500	610	600																	X
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, bord d'attaque réversible, E85	7208512.P6R	258	1500	728	713																X	
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, E85	7208512.P6	216	1500	708	675																X	
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85	7208512.W6R	260	1500	728	713																X	
Godet de nivelage 150 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, E85	7208512.W6	218	1500	708	675																X	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, bord d'attaque réversible, E85	7208513.P6R	299	1800	728	713																X	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, à broche, E85	7208513.P6	248	1800	708	675																X	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, bord d'attaque réversible, E85	7208513.W6R	301	1800	728	713																X	
Godet de nivelage 180 cm, profil anglais, usage intensif, broches soudées, E85	7208513.W6	250	1800	708	675																X	

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Pelles compactes																				
		E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Bord d'attaque réversible, 80 cm	7414918	X	X	X	X	X	X	X										
Bord d'attaque réversible, 100 cm	7414919				X	X	X	X	X	X	X							
Bord d'attaque réversible, 120 cm	7414920								X	X	X	X	X					
Bord d'attaque réversible, 140 cm	7432124											X	X					
Bord d'attaque réversible, 130 cm	7414908													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 140 cm	7414909													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 150 cm	7414910													X	X	X		X
Bord d'attaque réversible, 150 cm	7414916																X	
Bord d'attaque réversible, 180 cm	7414917																X	
Lot de kit de broches, 5 paires – E08, E10z, E10e, E17, E17z, E19, E20z	7433285	X	X	X	X	X	X	X	X									
Lot de kit de broches, 10 paires – E08, E10z, E10e, E17, E17z, E19, E20z	7433286	X	X	X	X	X	X	X	X									
Lot de kit de broches, 5 paires – E26, E27, E27z, E34, E35z	7433287								X	X	X	X	X					
Lot de kit de broches, 10 paires – E26, E27, E27z, E34, E35z	7433288								X	X	X	X	X					
Lot de kit de broches, 5 paires – E50z, E55z, E60, E57W	7433289													X	X	X		X
Lot de kit de broches, 10 paires – E50z, E55z, E60, E57W	7433290													X	X	X		X
Lot de kit de broches, 5 paires – E85	7433291																X	
Lot de kit de broches, 10 paires – E85	7433292																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 177 01.06.2021 14:41:25

GODET ORIENTABLE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES






Godet orientable :
pas d'exigence particulière.


- Un vérin hydraulique permet d'incliner latéralement le godet de 45° vers la gauche ou la droite.
- Disponible avec plusieurs systèmes d'accrochage (à broche, système Klac™, système allemand).
- Conception robuste et compacte.
- Un vérin unique, protégé par un carénage anti-boue.

Description : cet accessoire est synonyme de gain de temps et de productivité. Le godet orientable est un godet de nivelage doté d'un vérin hydraulique intégré, permettant d'incliner le godet de 45° à gauche et à droite. Il vous fait gagner du temps pour de nombreuses tâches puisqu'il suffit d'incliner le godet au lieu de repositionner la machine tout entière. Il est idéal pour le nettoyage de chantier, l'aménagement paysager et le remblayage.


Système à broche



Attache rapide Klac™



Système allemand



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet orientable 80 cm, à broche, E17 / E17z / E19 / E20z	7190045.P	86	60				X	X	X	X										
Godet orientable 100 cm, à broche, E17 / E19 / E20z	7191196.P	95	62				X		X	X										
Godet orientable 105 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7184274.P	158	98								X	X	X							
Godet orientable 120 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7184275.P	169	113								X	X	X							
Godet orientable 140 cm, à broche, E26 / E27 / E27z	7184276.P	182	132								X	X	X							
Godet orientable 105 cm, fixation sur axes, E34 / E35z	7184277.P	164	120											X	X					
Godet orientable 120 cm, fixation sur axes, E34 / E35z	7184278.P	175	139											X	X					
Godet orientable 140 cm, fixation sur axes, E34 / E35z	7184279.P	189	164											X	X					
Godet orientable 120 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7184280.P	205	175													X	X	X		
Godet orientable 140 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7184281.P	221	206													X	X	X		
Godet orientable 150 cm, à broche, E50z / E55z / E60	7184282.P	229	222													X	X	X		
Godet orientable 150 cm, à broche, E57W	7215854.P	229	222																	X
Godet orientable 160 cm, à broche, E85	7215895.P	362	314																X	
Godet orientable 80 cm, fixation Klac™ C, E17 / E19 / E20z	7190045.K	88	60				X		X	X										
Godet orientable 100 cm, fixation Klac™ C, E17 / E19 / E20z	7191196.K	97	62				X		X	X										
Godet orientable 105 cm, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7184274.K	162	98								X	X	X							
Godet orientable 120 cm, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7184275.K	172	113								X	X	X							
Godet orientable 140 cm, fixation Klac™, système D, E26 / E27 / E27z	7184276.K	186	132								X	X	X							
Godet orientable 105 cm, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7184277.K	168	120											X	X					
Godet orientable 120 cm, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7184278.K	178	139											X	X					
Godet orientable 140 cm, fixation Klac™, système D, E34 / E35z	7184279.K	193	164											X	X					
Godet orientable 120 cm, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60	7184280.K	211	175													X	X	X		
Godet orientable 140 cm, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60	7184281.K	227	206													X	X	X		
Godet orientable 150 cm, fixation Klac™, système E, E50z / E55z / E60	7184282.K	235	222													X	X	X		
Godet orientable 150 cm, fixation Klac™ E, E57W	7215854.K	235	222																	X
Godet orientable 160 cm, fixation Klac™, système F, E85	7215895.K	362	314																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 178 01.06.2021 14:41:26

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet orientable 80 cm, système allemand QC01, E17 / E19 / E20z	7190045.L	89	60				X		X	X										
Godet orientable 100 cm, système allemand QC01, E17 / E19 / E20z	7191196.L	98	62				X		X	X										
Godet orientable 105 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7184274.L	164	98								X	X	X							
Godet orientable 120 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7184275.L	174	113								X	X	X							
Godet orientable 140 cm, système allemand QC03, E26 / E27 / E27z	7184276.L	188	132								X	X	X							
Godet orientable 105 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7184277.L	170	120											X	X					
Godet orientable 120 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7184278.L	180	139											X	X					
Godet orientable 140 cm, système allemand QC03, E34 / E35z	7184279.L	195	164											X	X					
Godet orientable 120 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60	7184280.L	205	175													X	X	X		
Godet orientable 140 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60	7184281.L	220	206													X	X	X		
Godet orientable 150 cm, système allemand QC03, E50z / E55z / E60	7184282.L	228	222													X	X	X		
Godet orientable 150 cm, système allemand QC03, E57W	7215854.L	228	222																	X
Godet orientable 160 cm, système allemand QC08, E85	7215895.L	362	314																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 179 01.06.2021 14:41:26

GODET, PROFIL ALLEMAND

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES






Godets : la machine doit être équipée d'un système d'attache système allemand QC03.

- Godet profond à double rayon.
- Dents soudées à partir de E45 pour une meilleure durabilité.
- Le crochet de transport fait partie de l'équipement.

Description : affrontez les travaux de creusement et de manutention les plus difficiles grâce à nos godets de creusement robustes. Ils offrent une excellente force d'arrachement pour le creusement et facilitent le remplissage du godet.

Système allemand



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Poids (kg)	Capacité (L)	Pelles compactes																
				E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 25 cm, fixation QC01, E17 / E17 / E19 / E20z	7241056	29	22				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 30 cm, fixation QC01, E17 / E17 / E19 / E20z	7241082	32	28				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 40 cm, fixation QC01, E17 / E17 / E19 / E20z	7241083	37	40				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 50 cm, fixation QC01, E17 / E17 / E19 / E20z	7241084	43	52				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 60 cm, fixation QC01, E17 / E17 / E19 / E20z	7241085	48	64				X	X	X	X										
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 25 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200188	45	33								X	X	X							
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 30 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200189	51	42								X	X	X							
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 40 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200190	57	61								X	X	X							
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 45 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200191	64	70								X	X	X							
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 50 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200192	67	79								X	X	X							
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 60 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200193	75	98								X	X	X							
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 70 cm, fixation QC03, E26 / E27 / E27z	7200194	87	117								X	X	X							
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 30 cm, fixation QC03, E34 / E35z	7241288	64	54											X	X					
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 40 cm, fixation QC03, E34 / E35z	7241289	73	78											X	X					
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 60 cm, fixation QC03, E34 / E35z	7241290	93	129											X	X					
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 80 cm, fixation QC03, E34 / E35z	7241291	114	180											X	X					
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 30 cm, fixation QC03, E50z / E17 / E60 / E57W	7192931	89	63													X	X	X		X
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 40 cm, fixation QC03, E50z / E17 / E60 / E57W	7192932	102	90													X	X	X		X
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 50 cm, fixation QC03, E50z / E17 / E60 / E57W	7192933	118	117													X	X	X		X
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 60 cm, fixation QC03, E50z / E17 / E60 / E57W	7192934	131	145													X	X	X		X
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 70 cm, fixation QC03, E50z / E17 / E60 / E57W	7192935	144	173													X	X	X		X
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 80 cm, fixation QC03, E50z / E17 / E60 / E57W	7192936	160	201													X	X	X		X
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 40 cm, fixation QC08, E85	7241372	153	127																X	
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 60 cm, fixation QC08, E85	7241373	192	212																X	
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 80 cm, fixation QC08, E85	7241374	232	303																X	
Godet de fouille, profil allemand, usage intensif, 90 cm, fixation QC08, E85	7241375	249	348																X	


La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 180 01.06.2021 14:41:27

MARTEAU HYDRAULIQUE

EXIGENCES





Le marteau hydraulique inclut : pointerolle fine, boulons à platine de fixation, gabarit et protection de flexibles. La machine doit être équipée du kit pour applications spéciales.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le carénage cylindrique facilite l'accès aux espaces exigus et permet de travailler avec précision en toutes situations.
- Des amortisseurs supérieurs et inférieurs isolent le marteau du carter, réduisant ainsi le bruit et les vibrations pour offrir un confort d'utilisation sans transiger sur les performances. Tous nos marteaux sont insonorisés, de série.
- Leur accumulateur à diaphragme évite les fuites lentes et requiert peu d'entretien.
- Nos marteaux sont particulièrement durables et ne requièrent qu'un entretien minimal. Ils ont été conçus pour les travaux de démolition les plus exigeants.
- La bague en acier innovante verrouille la douille de l'outil, protège le graisseur et se dépose en un clin d'œil avec l'outil d'entretien fourni avec le marteau.
- Les marteaux hydrauliques Bobcat sont conçus pour une disponibilité maximale. Ils comportent peu de pièces d'usure pour réduire leur coût d'exploitation et accroître leur durée de service.
- Les nouveaux marteaux Bobcat® génèrent peu de recul et réduisent au minimum les pointes de pression renvoyées au porte-outils.
- Nos marteaux peuvent être montés sur votre pelle avec différentes platines de fixation : fixation directe sur axes, sur attache rapide hydraulique Bobcat ou sur une des deux attaches rapides mécaniques – Klac ou le système allemand.

Description : les marteaux hydrauliques Bobcat® se distinguent par des performances élevées, un entretien réduit et une facilité d'utilisation exemplaire. Tous les modèles possèdent un châssis cylindrique qui facilite l'accès aux chantiers de démolition où l'espace est exigu. Tous les marteaux sont équipés de série d'un boîtier silencieux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Débit (L/min)	Fréquence de frappe – matériaux tendres (coups/min)	Fréquence de frappe – matériaux durs (coups/min)	Pression de fonctionnement (bars)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Marteau hydraulique HB280	7133202	12 - 23	1120	1290	120	65	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB380	7115922	15 - 30	1400	1600	120	88	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB580	7113418	17 - 35	1220	1350	120	111	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB680	7113419	25 - 50	1220	1340	120	150	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB880	7113420	30 - 65	1150	1310	120	220	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB980	7113421	40 - 75	855 à 1060	1170 à 1450	120	280	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB1180	7115923	55 - 100	680 à 1070	820 à 1280	125	372	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB1380	7157576	70 - 120	780 à 1030	900 à 1230	125	385	Non	Standard	2 h
Marteau hydraulique HB2380	7133203	75 - 125	690	910	130	405	Non	Standard	2 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Kit de flexibles pour marteau HB280 pour E08 / E10z / E10e	7170566	X	X	X														
	Kit de flexibles pour marteau HB380, HB580 pour E17 / E17z / E19 / E20z	7191372				X	X	X	X										
	Kit de flexibles pour marteau HB680 pour balancier standard E26 / E27 / E27z	7117823								X	X	X							
	Kit de flexibles pour marteau HB680 pour balancier long E26 / E27 / E27z	7117832								X	X	X							
	Kit de flexibles pour marteau HB880 et HB980 pour balancier standard E34 / E35z	6728963											X	X					
	Kit de flexibles pour marteau HB880, HB980 et HB1180 pour balancier long E34 / E35z	7180019											X	X					
	Kit de flexibles pour marteau HB1180 et HB1380 pour balancier standard E57W	7175243															X		X
	Kit de flexibles pour marteau HB980, HB1180 et HB1380 pour toutes options de balancier E50z / E55z / E60 et balancier long E75W	7175244													X	X	X	X	X
	Kit de flexibles pour marteau HB1180, HB1380 et HB2380 pour balancier standard E85	7176607																X	
	Kit de flexibles pour marteau HB1180, HB1380 et HB2380 pour balancier Long E85	7176608																X	

① Kit de flexibles pour marteau HB280 pour E08 / E10z / E10e

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 181 01.06.2021 14:41:28

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
	Platine de fixation, HB280, à broche	7326811	X	X	X														
	Platine de fixation, HB380, HB580, à broche	7326812				X	X	X	X										
	Platine de fixation, HB380, HB580, fixation Klac™, système C	7326848				X	X	X	X										
	Platine de fixation, HB380, HB580, système allemand QC01	7326808				X	X	X	X										
	Platine de fixation, HB680, à broche	7198350								X	X	X							
	Platine de fixation, HB680, fixation Klac™, système D	7326847								X	X	X							
	Platine de fixation, HB680, système allemand QC03	7198351								X	X	X							
	Platine de fixation, HB880, HB980, à broche	7180227											X	X					
	Platine de fixation, HB880, HB980, fixation Klac™, système D	7326810											X	X					
②	Platine de fixation, HB880, HB980, système allemand QC03	7172892											X	X	X	X			
	Platine de fixation, HB980, à broche	7192796													X	X			
	Platine de fixation, HB980, fixation Klac™, système E	7326846													X	X			
	Platine de fixation, HB1180, HB1380, à broche	7192814													X	X	X		
	Platine de fixation, HB1180, HB1380, à broche	7168503																	X
	Platine de fixation, HB1180, HB1380, fixation Klac™, système E	7326844													X	X	X		X
	Platine de fixation, HB1180, HB1380, système allemand QC03	7171108													X	X	X		X
	Platine de fixation, HB1180, HB1380, HB2380, à broche	7322199																X	
	Platine de fixation, HB1180, HB1380, HB2380, fixation Klac™, système E	7326843																X	
	Platine de fixation, HB1180, HB1380, HB2380, système allemand QC08	7172893																X	
	Marteau hydraulique HB280	7133202	X	X	X														
	Marteau hydraulique HB380	7115922				X	X	X	X										
	Marteau hydraulique HB580	7113418				X	X	X	X										
	Marteau hydraulique HB680	7113419								X	X	X							
③	Marteau hydraulique HB880	7113420											X	X					
	Marteau hydraulique HB980	7113421											X	X	X	X			
	Marteau hydraulique HB1180	7115923													X	X	X	X	X
	Marteau hydraulique HB1380	7157576															X	X	X
	Marteau hydraulique HB2380	7133203																X	


La machine doit être équipée du kit pour applications spéciales. **

BOBCAT PROPOSE UNE SÉLECTION D'OUTILS POUR MARTEAU, POUR VOUS ÉQUIPER DE L'INSTRUMENT AD HOC POUR CHAQUE TÂCHE. CHOISISSEZ L'OUTIL ADAPTÉ AU TYPE DE ROCHE, DE BÉTON OU D'ASPHALTE À DÉMOLIR.

** À commander auprès de Bobcat Parts

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 182 01.06.2021 14:41:28

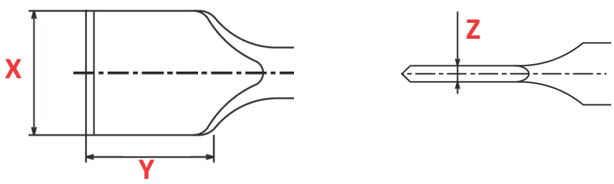

Choix d'outils



OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Choix d'outils	HB280	HB380	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Burin droit large *	A	NA	7144660	7144668	7144678	7144693	7144704	7144715	7163372	7144725
Pointerolle fine **	B	7144651	7144655	7144665	7149302	7144690	7144701	7144712	7163369	7144722
Pic à pointe perpendiculaire pour asphalte **	C	NA	7144657	7144669	7144679	7144694	7144705	7144716	7163373	7144726
Burin droit *	D	7144650	7144654	7144664	7144674	7144689	7144700	7144711	7163368	7144721
Pilon **	E	7144652	7144661	7144671	7144681	7144696	7144707	7144718	7163375	7144728
Outil de damage **	F	NA	7144662	7144672	7144682	7144697	7144708	7144719	X	X
Pic à pointe perpendiculaire **	G	7144649	7144653	7144663	7144673	7144688	7144699	7144710	7163367	7144720
Pointerolle (conique) **	H	NA	NA	7144666	7144676	7144691	7144702	7144713	7163370	7144723
Burin large (coupe transversale) **	I	NA	7144659	7144667	7144677	7144692	7144703	7144714	7163371	7144724
Burin droit pour asphalte **	J	NA	7144658	7144670	7144680	7144695	7144706	7144717	7163374	7144727

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Dimensions	Choix d'outils	HB280	HB380	HB580	HB680	HB880	HB980	HB1180	HB1380	HB2380
Burin droit large **	X x Y x Z (mm)	A	NA	100x100x14	115x120x15	115x120x15	130x130x17	200x180x22	160x140x17	180x150x18	200x180x22
Pointerolle fine	Angle (°)	B	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pic à pointe perpendiculaire pour asphalte	X x Y x Z (mm)	C	NA	100x100x14	115x120x15	115x120x15	130x130 x17	200x180x22	160x140x17	180x150x18	200x180x22
Burin droit	Angle (°)	D	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pilon	(Ø en mm)	E	36	41	43	53	61	68	76	84	94
Outil de damage	(mm)	F	NA	200x200	200x200	200x200	200x200	200x200	200x200	NA	NA
Pic à pointe perpendiculaire	(mm)	G	37	45	47	55	65	72	77	85	95
Pointerolle (conique)	Angle (°)	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Burin large (coupe transversale)	X x Y x Z (mm)	I	NA	100x100x14	115x120x15	115x120x15	130x130x17	200x180x22	160x140x17	180x150x18	200x180x22
Burin droit pour asphalte	X x Y x Z (mm)	J	NA	100x100x14	115x120x15	115x120x15	130x130x17	200x180x22	160x140x17	180x150x18	200x180x22

** À commander auprès de Bobcat Parts

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 183 01.06.2021 14:41:28

PINCE HYDRAULIQUE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Pince hydraulique : Kit de flexibles inclus de série. Il est nécessaire de commander le kit de flexibles d'extension + la pince + le kit de clapets de sécurité (s'ils ne sont pas installés en usine).	• Rétractable lorsqu'elle n'est pas utilisée – Aucun temps d'arrêt. • Permet de ramasser et déplacer du béton cassé, des souches d'arbres et d'autres objets de forme inhabituelle. • Actionnement hydraulique. DISPONIBLE ÉGALEMENT EN OPTION D'USINE

Description : associée à un godet hydraulique ou un grappin à trois dents, cette pince hydraulique est très utile pour assurer une prise parfaite sur les blocs de béton, les souches et tout autre objet de forme irrégulière.
Quand elle n'est pas utilisée, elle se rabat complètement le long du balancier et ne gêne en rien le travail d'excavation habituel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur hors-tout (mm)	Nombre de dents	Kit de clapets de sécurité (indispensable)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pince hydraulique, E17 / E17z	7270440	594	2	Inclus dans le kit	38	Non	Standard	
Pince hydraulique, E19 / E20z, pour balancier long	7248489	550	2	Installé en usine	27	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E19 / E20z, pour balancier court	7293706	550	2	Installé en usine	27	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E26 / E27 / E27z, standard	7208880	729	2	Installé en usine	54	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E26 / E27 / E27z, longue	7267327	789	2	Installé en usine	65	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E34 / E35z, standard	7180211	729	2	Installé en usine	56	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E34 / E35z, longue	7180215	827	2	Installé en usine	65	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E50z / E55z / E60	7439584	861	2	Installé en usine	97	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E57W	7322563	861	2	Installé en usine	101	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E85, standard	7174232	1004	2	Installé en usine	120	Non	Standard	Néant
Pince hydraulique, E85, longue	7174244	1174	2	Installé en usine	136	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	À installer sur le système				Pelles compactes																
		À fixation par broches	Attache rapide Klac™	Système allemand	Fixation à broches	E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
Pince hydraulique, E17 / E17z	7270440	X	X	X					X	X												
Pince hydraulique, E19 / E20z, pour balancier long	7248489	X	X	X							X	X										
Pince hydraulique, E19 / E20z, pour balancier court	7293706	X	X	X							X	X										
Pince hydraulique, E26 / E27 / E27z, standard	7208880	X											X	X	X							
Pince hydraulique, E26 / E27 / E27z, longue	7267327		X	X	X								X	X	X							
Pince hydraulique, E34 / E35z, standard	7180211	X														X	X					
Pince hydraulique, E34 / E35z, longue	7180215		X	X	X											X	X					
Pince hydraulique, E50z / E55z / E60	7439584	X	X	X														X	X	X		
Pince hydraulique, E57W*	7322563	X	X	X																		X
Pince hydraulique, E85, standard	7174232	X		X																	X	
Pince hydraulique, E85, longue	7174244		X																		X	

* SI VOUS VOULEZ INSTALLER LA PINCE SUR E57W, VOUS DEVEZ COMMANDER LE SUPPORT DE PINCE 7015627 AUPRÈS DE BOBCAT PARTS.


** À commander auprès de Bobcat Parts


La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 184 01.06.2021 14:41:29

PLAQUE DE COMPACTAGE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

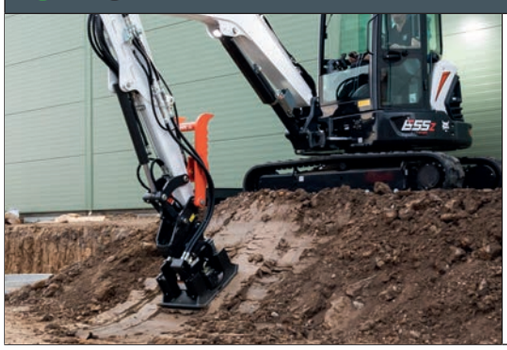



- Meilleur compactage que les compacteurs manuels
- Confort de l'opérateur supérieur à celui des modèles manuels
- Compacte les zones difficiles à atteindre : tranchées / pentes
- 4 supports d'amortisseurs extérieurs :
  - Répartissent uniformément les vibrations
  - Aide à maintenir le compacteur à niveau
  - Augmente la stabilité
  - Améliore l'efficacité du compactage, prolonge la durée de vie des composants

Description : fixée en bout de flèche de la pelle, la plaque de compactage peut atteindre le fond des tranchées. Elle peut aussi enfoncer des pieux lors de la construction de murs de soutènement. Cet accessoire permet de mener à bien rapidement un projet nécessitant un compactage sans qu'il soit nécessaire d'envoyer un ouvrier dans la tranchée avec un compacteur manuel. Il s'agit d'une solution de substitution pratique et efficace aux machines conduites à pied ou aux rouleaux commandés à distance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Force centrifuge (kN)	Débit min. (l/min)	Fréquence (vibrations/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
PCF34 plaque de compactage	7211623	476	15,4	49	2100	216	Non	Standard	1,5 h
PCF64 plaque de compactage	7210256	570	28.5	49	2000	388	Non	Standard	1,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Kit de flexibles pour machines à balancier long	7217834											X	X	X	X			
	Kit de flexibles pour E50z, E55z, E60, E57W	7217835											X	X	X	X	X		
	Kit de flexibles	7217836																X	
②	Platine de fixation, à broches	7198350											X	X					
	Platine de fixation, Klac D	7326847											X	X					
	Platine de fixation, système allemand QC03	7198351											X	X	X	X	X		X
	Platine de fixation, à broches	7316692													X	X	X		
	Platine de fixation, à broches	7318520																	X
	Platine de fixation, Klac E	7316694													X	X	X		X
	Platine de fixation, à broches	7361092																X	
	Platine de fixation, Klac F	7316696																	
	Platine de fixation, Klac F	7318949																X	
	Platine de fixation, système allemand QC08	7316698																X	
③	PCF34 plaque de compactage	7211623											X	X	X	X	X		
	PCF64 plaque de compactage	7210256																X	

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 185 01.06.2021 14:41:30

TARIÈRE

EXIGENCES



Tarière : nécessite une platine de fixation + un groupe d'entraînement + des mèches + option.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grâce à un logement plus petit, le bloc d'entraînement rentre en totalité dans le trou, ce qui permet d'augmenter la profondeur de fouille de 30 cm par rapport à un outil standard.
- Grâce à une conception optimisée et une cylindrée modifiée, ces outils offrent un couple important.
- Tarières rondes et à arbre combiné disponibles.
- Plusieurs diamètres et types de mèche pour répondre au mieux à vos besoins.
- Mèches standard (STD), usage intensif (HD) et roche (RD) à utiliser selon la nature du sol.
- Des rallonges d'arbre permettent d'accroître la profondeur de forage.

Description : cette tarière hydraulique à couple élevé pour usage intensif vous offre vitesse et précision au millimètre. Grâce à sa conception exclusive en rotule, la tarière reste à la verticale même sur terrain accidenté. Le groupe d'entraînement rentre en totalité dans le trou, ce qui permet d'augmenter la profondeur de fouille de 30 cm par rapport à un outil standard. Idéal pour creuser des trous pour les pylônes, les piliers, les poteaux et les arbres dans tous les types de sols.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Type de mèche de tarière	Profondeur de fouille (mm)	Pression de fonctionnement maxi. (bar)	Couple à pression max. (Nm)	Vitesse max. (tr/min) à débit nominal max. (l/m)	Fourni avec broche pour mèche de tarière	Poids (kg)	Kit de commande nécessaire	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Groupe d'entraînement pour tarière 10	6808799	Rond	1473	-	-	90,0 à 57,0	Rond	69	Non	Standard	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 15C	6809442	Rond - Hexagonal	1575	207	2644	99 à 80	Rond	106	Non	Standard	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 15H	7145345	Hexagonal	1575	207	2644	99 - 80	HEXAGONAL	91	Non	Standard	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 30C	6809445	Rond - Hexagonal	1575	221	5125	90 à 140	Rond	115	Non	Standard / HF *	0,5 h
Groupe d'entraînement pour tarière 30H	7138264	Hexagonal	1575	221	5125	90 - 140	HEXAGONAL	94	Non	Standard / HF *	0,5 h
Tarière 35PH à couple élevé	7220280	Hexagonal	1829	241	5643	128 - 190	HEXAGONAL	131	Non	Standard / HF *	0,5 h
Tarière 50PH à couple élevé	7227984	Hexagonal	1829	241	7148	101 - 190	HEXAGONAL	131	Non	Standard / HF *	0,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Pelles compactes																
			E08	E10z	E10e	E17	E17z	E19	E20z	E26	E27	E27z	E34	E35z	E50z	E55z	E60	E85	E57W
①	Adaptateur à broche pour tarière 10	6811007				X	X	X	X										
	Adaptateur pour tarière 10, QC01	7357413				X	X	X	X										
	Adaptateur à broche pour tarière 15-30	7180220								X	X	X	X	X					
	Adaptateur à broche pour tarière 15-30-35PH-50PH	7192817													X	X	X		
	Adaptateur à broche pour tarière 15-30-35PH-50PH	7169339																	X
	Adaptateur à broche pour tarière 30-35PH-50PH	7322196																X	
	Adaptateur pour tarière 10, fixation Klac™, système C	7326809				X	X	X	X										
	Adaptateur pour tarière 15-30, fixation Klac™, système D	7326845								X	X	X	X	X					
	Adaptateur pour tarière 15-30-35PH-50PH, fixation Klac™, système E	7326842													X	X	X		X
	Adaptateur pour tarière 30-35PH-50PH, fixation Klac™, système F	7326841																X	
	Adaptateur pour tarière 15-30-35PH-50PH, QC03	7172956								X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Adaptateur pour tarière 30-35PH-50PH, QC08	7172973																X	
②	Tarière 10	6808799				X	X	X	X										
	Tarière 15C	6809442								X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Tarière 15H	7145345								X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Tarière 30C	6809445								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tarière 30H	7138264								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tarière 35PH à couple élevé	7220280												X	X	X	X	X	
	Tarière 50PH à couple élevé	7227984												X	X	X	X	X	
④	Kit anti-balancement, tarière 10 **	6811444								X	X	X							
	Kit de pare-chocs **	7172609								X	X	X							

* Standard / Cumul de débit

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 186 01.06.2021 14:41:31

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Tarière 10	Tarière 15C	Tarière 15H	Tarière 30C	Tarière 30H	Tarière 35PH à couple élevé	Tarière 50PH à couple élevé	Poids
	Mèche ronde standard 15 cm	6666891	X	X		X				27 kg
	Mèche ronde standard 23 cm	6666892	X	X		X				41 kg
	Mèche ronde standard 30 cm	6666893	X	X		X				44 kg
	Mèche ronde standard 38 cm	6666894	X	X		X				54 kg
	Mèche ronde standard 46 cm	6666895	X	X		X				68 kg
	Mèche ronde standard 61 cm	6666896		X		X				92 kg
	Mèche ronde standard 76 cm	6666897		X		X				125 kg
	Mèche ronde standard 91 cm	6666898		X		X				172 kg
	Mèche ronde standard arbre 23/46 cm	6666899	X	X		X				64 kg
	Mèche ronde standard arbre 30/60 cm	6666900	X	X		X				74 kg
	Mèche ronde standard arbre 38/72 cm	6666901	X	X		X				107 kg
	Mèche ronde standard arbre 45/90 cm	6666902	X	X		X				138 kg
	Mèche de tarière hexagonale 15 cm, usage intensif	6674957		X	X	X	X			21 kg
	Mèche de tarière hexagonale 23 cm, usage intensif	6674958		X	X	X	X			27 kg
	Mèche de tarière hexagonale 30 cm, usage intensif	6674959		X	X	X	X			35 kg
	Mèche de tarière hexagonale 41 cm, usage intensif	6674960		X	X	X	X			44 kg
	Mèche de tarière hexagonale 46 cm, usage intensif	6675034		X	X	X	X			51 kg
	Mèche de tarière hexagonale 51 cm, usage intensif	6674961		X	X	X	X			53 kg
	Mèche de tarière hexagonale 61 cm, usage intensif	6674962		X	X	X	X			69 kg
	Mèche de tarière hexagonale 76 cm, usage intensif	6674963		X	X	X	X			77 kg
	Mèche de tarière hexagonale 91 cm, usage intensif	6674964		X	X	X	X			123 kg
	Mèche de tarière hexagonale 108 cm, usage intensif	6674965		X	X	X	X			137 kg
	1,5 cm, kit de broches requis **	6809733		X		X				
	Mèche de tarière hexagonale 15 cm, pour roche	6674970		X	X	X	X			29 kg
	Mèche de tarière hexagonale 23 cm, pour roche	6674971		X	X	X	X			36 kg
	Mèche de tarière hexagonale 30 cm, pour roche	6674972		X	X	X	X			47 kg
③	Mèche de tarière hexagonale 41 cm, pour roche	6674973		X	X	X	X			56 kg
	Mèche de tarière hexagonale 46 cm, pour roche	6675035		X	X	X	X			68 kg
	Mèche de tarière hexagonale 51 cm, pour roche	6674974		X	X	X	X			69 kg
	Mèche de tarière hexagonale 61 cm, pour roche	6674975		X	X	X	X			89 kg
	Mèche de tarière hexagonale 76 cm, pour roche	6674976		X	X	X	X			102 kg
	Mèche de tarière hexagonale 20 cm à couple élevé, usage intensif**	7243233						X	X	47 kg
	Mèche de tarière hexagonale 30 cm à couple élevé, usage intensif**	7243234						X	X	53 kg
	Mèche de tarière hexagonale 46 cm à couple élevé, usage intensif**	7243235						X	X	68 kg
	Mèche de tarière hexagonale 61 cm à couple élevé, usage intensif**	7243236						X	X	83 kg
	Mèche de tarière hexagonale 76 cm à couple élevé, usage intensif**	7243237						X	X	123 kg
	Mèche de tarière hexagonale 91 cm à couple élevé, usage intensif**	7243238						X	X	151 kg
	Mèche de tarière hexagonale 122 cm à couple élevé, usage intensif**	7243239						X	X	215 kg
	Mèche de tarière hexagonale 20 cm à couple élevé, pour roche**	7243240						X	X	48 kg
	Mèche de tarière hexagonale 30 cm à couple élevé, pour roche**	7243241						X	X	54 kg
	Mèche de tarière hexagonale 46 cm à couple élevé, pour roche**	7243242						X	X	70 kg
	Mèche de tarière hexagonale 61 cm à couple élevé, pour roche**	7243243						X	X	87 kg
	Mèche de tarière hexagonale 76 cm à couple élevé, pour roche**	7243244						X	X	128 kg

** À commander auprès de Bobcat Parts

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 187 01.06.2021 14:41:31

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Couleur	Type de mèche	Longueur (mm)	Hélice
Mèche de tarière standard	Noir	Embout rond	1245	Double
Mèche de tarière, usage intensif	Orange	Embout hex	1067	Simple
Mèche de tarière, pour roche	Blanc	Arbre hex	1067	Simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes d'arbres de sortie	Tarière 10	Tarières 15 C, 30C	Tarières 15 H, 30 H
Type de mèche de tarière	Rond	Rond - Hexagonal	Hexagonal

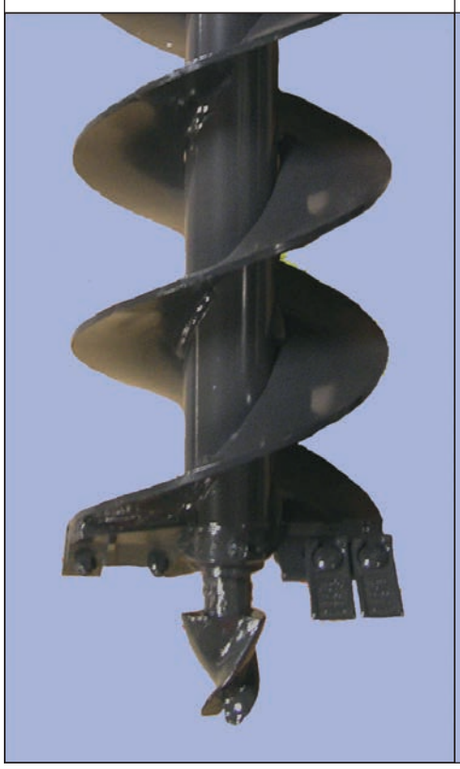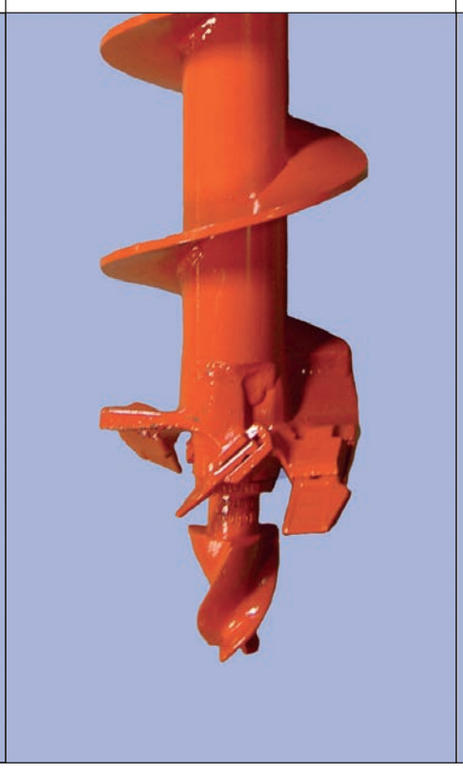Usage standard (anthracite)	Usage intensif (orange)	Roche (blanc)
		

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 188 01.06.2021 14:41:32

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Commentaires
Extension ronde, ajustable, 36 cm **	6679825	14	
Extension ronde, ajustable, 61 cm **	6679826	18	Les mèches de 15 cm et 23 cm ne permettent pas l'extension télescopique. Fonctionne uniquement en position haute.
Extension ronde, ajustable, 122 cm **	6679806	35	Les mèches de 15 cm et 23 cm ne permettent pas l'extension télescopique. Fonctionne uniquement en position haute.
Adaptateur pour embout hexagonal sur mèche ronde **	6662875	8	
Embout rond, axe 2,2 cm **	27E14		Rondelle. 2 unités sont requises. Pour adaptateur ou extension
	6560382		Axe de verrouillage d'anneau Pour adaptateur ou extension
	6534667		Broche. Pour adaptateur ou extension
	6534668		Anneau de retenue. Pour adaptateur ou extension
Extension hexagonale, 61 cm **	6662876	12	
Extension hexagonale, 122 cm **	6679807	25	
Adaptateur pour embout rond sur mèche hexagonale **	6662874	6	
Kit embout hexagonal, axe 2 cm **	6809733		Pour adaptateur ou extension
Extension pour tarière à couple élevé 120 cm **	7243729		Les mèches de 20 cm ne permettent pas d'étendre la rallonge. Elle fonctionne uniquement en position haute.


BOBCAT OFFRE UNE VASTE GAMME DE MÈCHES AVEC DES DIAMÈTRES S'ÉCHELONNANT DE 15 À 76 CM. CHOISISSEZ VOTRE MÈCHE EN FONCTION DE LA NATURE DU SOL, DE LA LARGEUR DU TROU ET DE LA PROFONDEUR REQUISE. BOBCAT PROPOSE DES MÈCHES STANDARD, USAGE INTENSIF ET ROCHE.

La compatibilité réelle des accessoires peut varier en fonction des différentes configurations des machines.
Contactez votre District Manager / responsable commercial pour connaître la compatibilité réelle des accessoires.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 189 01.06.2021 14:41:32


Bobcat
Bobcat
Bobcat
Bobcat
Bobcat.

TÉLESCOPIQUES

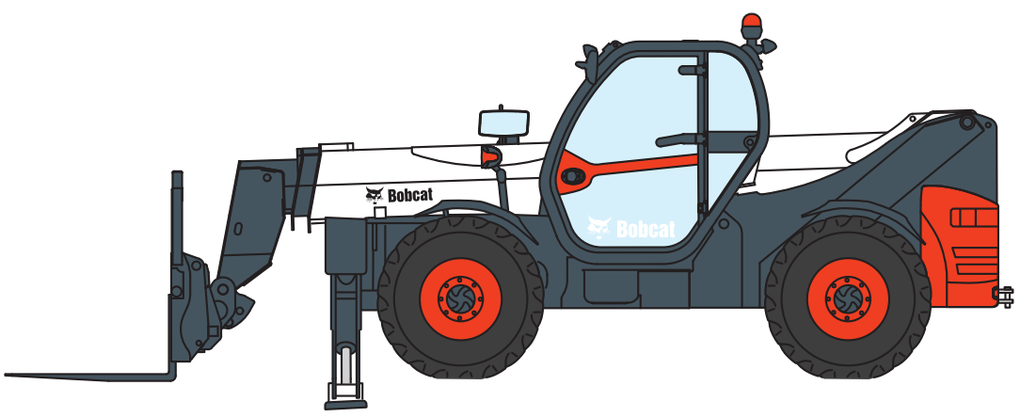

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 191 01.06.2021 14:41:34



Bobcat
Bobcat

TÉLESCOPIQUES BOBCAT
POLYVALENCE DE GRANDE ENVERGURE


Quick-Tach : changez d'accessoire facilement, confortablement et en toute sécurité

Quick-Tach manuel

Le Quick-Tach est un robuste tablier porte-accessoire qui permet de monter tout type d'accessoire sur les télescopiques Bobcat. Sa structure ouverte ménage une excellente visibilité sur l'accessoire. Sa construction légère, bien qu'extrêmement solide, préserve les capacités de charge max. de la machine. Le Quick-Tach est construit avec des plaques épaisses d'acier haute résistance, assemblées par des tubes transversaux de fort diamètre. Sa robustesse est à la hauteur des travaux les plus exigeants. Ses deux crochets, clairement visibles depuis la cabine, permettent un montage rapide et facile de l'accessoire.

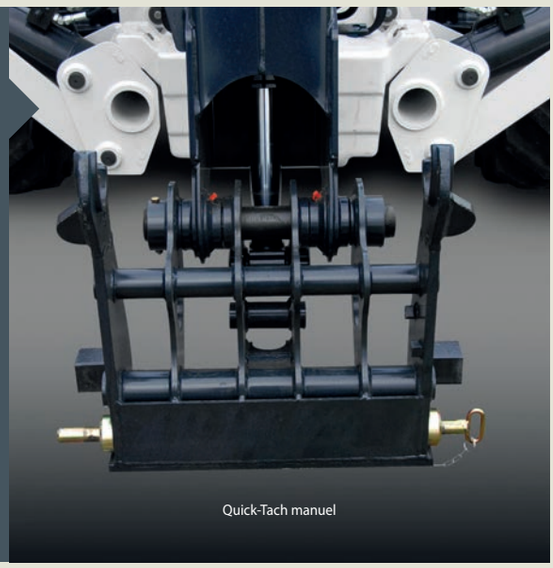

Quick-Tach manuel

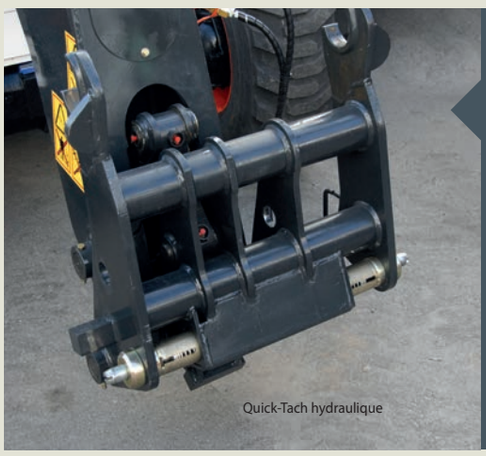

Quick-Tach hydraulique

Quick-Tach hydraulique

Vous pouvez en un clin d'œil remplacer un godet par des fourches à palettes, un râteau ramasse-pierres, une fourches à balles rondes, une tarière, un grappin et plus encore, grâce au système de fixation . hydraulique Quick-Tach de Bobcat.

À la fois simple et extrêmement robuste, ce système de fixation garantit un montage et un démontage des accessoires des plus rapides. Il vous permet en outre de changer d'accessoire non hydraulique sans quitter la cabine. Le Quick-Tach hydraulique permet de gagner du temps sur tous les chantiers.


Raccords rapides (avec libération de pression)

Cette conception unique garantit un changement d'accessoires hydrauliques rapide et en douceur. Une pression de conduite emprisonnée peut grandement entraver le changement d'accessoires. C'est pourquoi les télescopiques Bobcat sont dotées d'une fonction pratique permettant de libérer la pression emprisonnée. Il suffit d'appuyer sur le raccord vers l'intérieur pour libérer l'huile hydraulique par une conduite et la réintégrer dans la machine. Résultat : des changements d'accessoires propres et rapides, à chaque fois.



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 193 01.06.2021 14:41:37

FLÉCHETTE

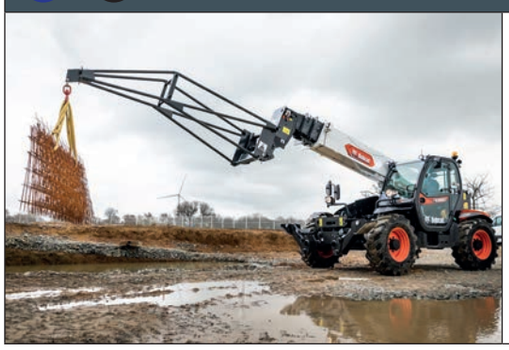EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	• Châssis léger et rigide. • Extension de 3,7 m. • Crochet inclus. • Capacité de 0,7 t.
 Fléchette : pas d'exigence particulière.	

Description : la fléchette Bobcat accroît la portée et la hauteur de levage de votre télescopique. Grâce à cet accessoire, le télescopique peut placer des charges dans des endroits difficilement accessibles par les moyens classiques.


Tablier Quick-Tach (QT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (kg)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT							
Fléchette 3,70 m avec crochet, QT	7238827	X		940	700	3700	204	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Fléchette 3,70 m avec crochet, QT	7238827					X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 194 01.06.2021 14:41:38

FOURCHE À BALLES

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Fourche à balles : se monte sur le tablier porte-fourches à palettes fixes.

- Manutention de balles rondes ou quadrangulaires
- Les deux fourches permettent de stabiliser la charge.
- Les fourches à balles se montent très rapidement sur les accessoires du tablier porte-fourches rigide standard.
- L'espacement entre les fourches peut être facilement réglé.

Description : l'utilisation de deux pics vous offre plusieurs avantages (par rapport à un pic unique). Ils stabilisent mieux la charge en équilibrant les balles rondes et en sécurisant les balles inégales, facilitant le transport et le chargement. Cet accessoire très simple se monte sur le tablier porte-fourches à palettes fixes. Il convient pour des balles de 75 à 110 cm de hauteur.

Tablier Quick-Tach (QT)



Système de tablier Manitou (MT)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Capacité (kg)	Hauteur des balles (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT						
Fourche à balles rigide (1 unité) pour tablier porte-fourches de classe III, fixations QT et MT	7194871	X	X	500	1100	20	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

		Description	Référence	Télescopiques									
				TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
QT	①	Châssis rigide de classe III pour tablier porte-fourches, fixation QT	7194863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	②	Fourche à balles rigide (1 unité) pour tablier porte-fourches de classe III, QT et MT	7194871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MT	①	Châssis rigide de classe III pour tablier porte-fourches, fixation MT	7194867	X	X	X	X						
	②	Fourche à balles rigide (1 unité) pour tablier porte-fourches de classe III, fixations QT et MT	7194871	X	X	X	X						

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Tablier à déplacement latéral de 200 mm, classe III pour tablier porte-fourches, MT	7194870
Dossier rigide, classes II et III	7202274
Fourche rigide, classe III (1 unité)	7196070

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 195 01.06.2021 14:41:39

FOURCHE À BALLES RONDES À GRIFFES

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Fourche à balles rondes à griffes : pas d'exigence particulière.

- Structure en acier haute résistance pour une excellente longévité.
- Pics renforcés en acier forgé, diam. 25 mm pour une résistance maximale aux contraintes.
- Livrée avec structure, interface mécanique et kit de flexibles.
- Les flexibles sont acheminés de sorte à éviter les dommages.

Description : ces pinces sont conçues pour transporter une ou deux balles rondes (de 1,2 à 1,6 m de diamètre). La pince maintient fermement les balles grâce à ses deux bras hydrauliques équipés de supports avec 4 pics forgés (dents) de chaque côté.



Tablier Quick-Tach (QT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (kg)	Ouverture de mâchoire min. (mm)	Ouverture de mâchoire max. (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT								
Fourche à balles rondes à griffes, hauteur 1 m, diamètre 1,2 à 1,6 m, fixation QT	6922897-BCT	X		1300	1000	322	1352	227	Non	Standard	Néant
Fourche à balles rondes à griffes, hauteur 1,4 m, diamètre 1,2 à 1,6 m, fixation QT	7175977-BCT	X		1300	1000	322	1352	241	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Fourche à balles rondes à griffes, hauteur 1 m, diamètre 1,2 à 1,6 m, fixation QT	6922897-BCT	X	X	X	X						
Fourche à balles rondes à griffes, hauteur 1,4 m, diamètre 1,2 à 1,6 m, QT	7175977-BCT	X	X	X	X						

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 196 01.06.2021 14:41:40

FOURCHE À BALLES RONDES TUBULAIRE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Fourche à balles rondes tubulaire : pas d'exigence particulière.	• Structure en acier haute résistance pour une excellente longévité. • Bras tubulaires en acier haute résistance pour une résistance maximale aux contraintes • Livrée avec structure, interface mécanique et kit de flexibles. • Les flexibles sont acheminés de sorte à éviter les dommages.

Description : ces pinces peuvent transporter une ou deux balles rondes enveloppées d'un diamètre de 1 à 1,80 m. La pince maintient fermement les balles grâce à ses deux bras hydrauliques tubulaires.

Tablier Quick-Tach (QT)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (kg)	Ouverture de mâchoire min. (mm)	Ouverture de mâchoire max. (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT								
Fourche à balles rondes tubulaire, diamètre 1,2 à 1,3 m, fixation QT	6922899-BCT	X		947	800	146	2144	216	Non	Standard	Néant
Fourche à balles rondes tubulaire, diamètre 1,4 à 1,6 m, fixation QT	7175823-BCT	X		1076	900	253	2624	265	Non	Standard	Néant
Fourche à balles rondes tubulaire, diamètre 1,6 à 1,8 m, fixation QT	7175947-BCT	X		1400	1000	509	3032	295	Non	Standard	Néant


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Fourche à balles rondes tubulaire, diamètre 1,2 à 1,3 m, fixation QT	6922899-BCT	X	X	X	X						
Fourche à balles rondes tubulaire, diamètre 1,4 à 1,6 m, fixation QT	7175823-BCT	X	X	X	X						
Fourche à balles rondes tubulaire, diamètre 1,6 à 1,8 m, fixation QT	7175947-BCT	X	X	X	X						

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 197 01.06.2021 14:41:42

FOURCHE À GRAPPIN

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

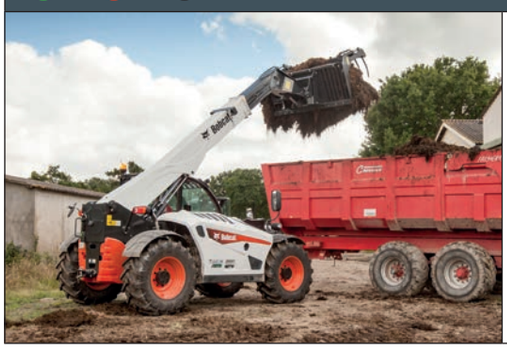



Fourche à grappin : pas d'exigence particulière.

- Manutention aisée des matériaux difficiles à manier.
- Grappin à commande hydraulique facile à utiliser.
- Manipulation en toute sécurité de charges volumineuses et inégales.
- Kit de flexibles inclus.

Description : de construction robuste pour assurer fiabilité et résistance, la fourche à grappin permet de manipuler facilement la ferraille, les déchets, les broussailles et tous les matériaux en vrac difficiles à manier.



Tablier Quick-Tach (QT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (L)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT								
Fourche à grappin, Ag, forgée, 2 100 mm, fixation QT	7175986	X		2100	-	1506	1283	544	Non	Standard	Néant
Fourche à grappin, Ag, forgée, 2332 mm, fixation QT	7175995-BCT	X		2332	-	1506	1283	615	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Fourche à grappin, Ag, forgée, 2100 mm, fixation QT	7175986	X									
Fourche à grappin, Ag, forgée, 2332 mm, fixation QT	7175995-BCT		X	X	X						

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 198 01.06.2021 14:41:44


Bobcat
Bobcat

FOURCHES À PALETTES FIXES

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

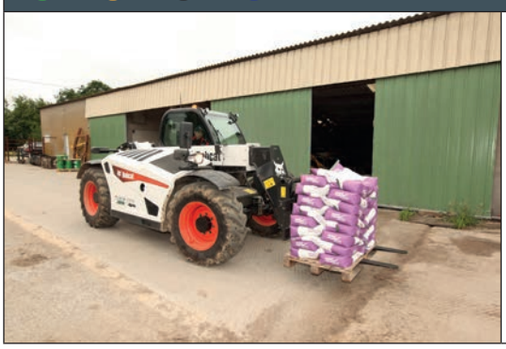



Fourches à palettes fixes : pas d'exigence particulière.

- Excellente visibilité sur les fourches et la charge grâce aux orifices de la grille.
- Grille en acier haute résistance pour une longue durée de vie.

Description : cet accessoire polyvalent ne permet pas uniquement de prélever et poser les grosses palettes de matériaux de construction. Il permet aussi de manipuler des matériaux volumineux ou ensachés, comme des sacs de ciment ou des poutres de toit. Il est particulièrement commode pour les travaux en zones confinées ou le long d'allées étroites. (Avec déplacement latéral sur le châssis rigide des fourches).

Tablier Quick-Tach (QT)



Système de tablier Manitou (MT)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur du châssis (mm)	Capacité (kg)	Longueur de fourche (mm)	Largeur de fourche (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT								
Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec déplacement latéral	7204270	X		1220	3500	1200	100	380	Non	Standard	Néant
Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dosseret et déplacement latéral	7204271	X		1257	3500	1200	100	405	Non	Standard	Néant
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204268	X		1220	4000	1200	100	300	Non	Standard	Néant
Fourche à palettes fixe avec tablier porte-fourches, FEM III, fixation QT, avec dosseret	7204269	X		1257	4000	1200	100	325	Non	Standard	Néant
Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec déplacement latéral	7204529		X	1220	3500	1200	100	351	Non	Standard	Néant
Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec dosseret et déplacement latéral	7204530		X	1257	3500	1200	100	376	Non	Standard	Néant
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204527		X	1220	4000	1200	100	271	Non	Standard	Néant
Fourches à palettes fixes avec châssis, fixation MT, dosseret	7204528		X	1257	4000	1200	100	295	Non	Standard	Néant

Fourches à palettes fixes avec déplacement latéral et dosseret



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 200 01.06.2021 14:41:48

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Télescopiques									
			TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
QT	Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec déplacement latéral	7204270	X	X	X	X						
	Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dosseret et déplacement latéral	7204271	X	X	X	X						
	Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204268	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Fourche à palettes fixe avec tablier porte-fourches, FEM III, fixation QT, avec dosseret	7204269	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MT	Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec déplacement latéral	7204529	X	X	X	X						
	Fourche à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec dosseret et déplacement latéral	7204530	X	X	X	X						
	Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204527	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Dosseret rigide, classes II et III **	7202274
Tablier rigide à déplacement latéral de 200 mm, classe III	7194870
Fourche à balles rigide, ckasse III (1 unité)	7194871
Tablier porte-fourches rigide, fixation QT, FEM III	7194863
Tablier porte-fourches rigide, fixation MT, FEM III	7194867



** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 201 01.06.2021 14:41:49

FOURCHES À PALETTES FLOTTANTES

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Fourches à palettes flottantes : pas d'exigence particulière.
	• Les fourches à palettes sont libres de pivoter tout en restant de niveau par rapport au sol. • Simplifie l'introduction des fourches dans les ouvertures des palettes, sans devoir régler la hauteur et l'inclinaison comme avec la plupart des fourches fixes. • Livrées de série avec fourches et dossier (sauf pour les fourches avec attache rapide JCB).

Description : utilisez cet accessoire polyvalent pour lever, transporter, empiler ou placer tous les types de palettes, même sur les surfaces brutes et accidentées des chantiers de construction, des projets municipaux, des zones industrielles et des exploitations agricoles. Les fourches à palettes sont libres de pivoter tout en restant de niveau par rapport au sol et sans renverser les charges. Pour mieux répondre à vos besoins, Bobcat offre le choix entre deux largeurs de tablier porte-fourches : 1 et 1,5 m.


Tablier Quick-Tach (QT)


Système de tablier Manitou (MT)


Système JCB Q-fit (JCB)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache			Largeur du châssis (mm)	Capacité (kg)	Longueur de fourche (mm)	Largeur de fourche (mm)	Poids (kg)
		QT	MT	JCB					
Fourches à palettes flottantes, 1 m de large, fourches incluses, fixation QT, classe III	7361568	X			1050	4300	1200	100	254
Fourches à palettes flottantes, 1,5 m de large, fourches incluses, fixation QT, classe III	7361564	X			1500	4300	1200	100	273
Fourches à palettes flottantes, 1 m de large, fourches incluses, fixation MT, classe III	7367561		X		1050	4300	1200	100	248
Fourches à palettes flottantes, 1,5 m de large, fourches incluses, fixation MT, classe III	7367562		X		1500	4300	1200	100	268
Fourches à palettes flottantes, 1,33 m, JCB Q-fit	7342200			X	1330	4300	1200	100	150

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques										
		TL26.60 TL30.60	TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Fourches à palettes flottantes, 1 m de large, fourches incluses, fixation QT, classe III	7361568	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fourches à palettes flottantes, 1,5 m de large, fourches incluses, fixation QT, classe III	7361564	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fourches à palettes flottantes, 1 m de large, fourches incluses, fixation MT, classe III	7367561	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fourches à palettes flottantes, 1,5 m de large, fourches incluses, fixation MT, classe III	7367562	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fourches à palettes flottantes, 1,33 m, JCB Q-fit	7342200		X		X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 202 01.06.2021 14:41:51

GODET À BÉTON



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godet à béton : fourches ou crochet obligatoires. Option de machine : circuit hydraulique auxiliaire en tête de flèche obligatoire pour la version à ouverture hydraulique.	• Le godet se monte de 3 façons différentes sur les fourches à palettes normales : gauche, avant et droite. • Le godet à béton est verrouillé par une chaîne au tablier porte-fourches, pour des raisons de sécurité. • Cet accessoire permet d'éviter les dégâts causés aux gazons et aux canalisations souterraines par les grosses bétonnières portées.

Description : avec notre godet à béton, coulez votre béton sans perdre de temps, exactement là où il faut. Le flexible de déversement se glisse facilement dans des petits orifices, sous des terrasses en bois, à travers des buissons et autour des obstacles habituels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (L)	Ouverture	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT							
Godet à béton, ouverture hydraulique	7204877	Utilisation de fourches		1200	500	Hydraulique	210	Non	Standard	Néant
Godet à béton, ouverture mécanique	7205332	Utilisation de fourches		1200	500	Mécanique	176	Non	Standard	Néant


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Godet à béton, ouverture hydraulique	7204877									X	X
Godet à béton, ouverture mécanique	7205332									X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 203 01.06.2021 14:41:52

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godet à matériaux légers : pas d'exigence particulière.	• Grande capacité pour le chargement et la manutention de matériaux légers • Angles de transport et de déversement optimisés • Excellente visibilité du bord d'attaque • Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé • Côtés convexes pour réduire le déversement de matériaux • Acier haute résistance de 10 mm pour une durabilité extrême • Bord d'attaque réversible boulonné (selon modèle)

Description : la grande capacité du godet à matériaux légers le destine plus particulièrement au chargement et à la manutention de matériaux légers, tels que paillis, neige et céréales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Capacité (L)	Largeur (mm)	Accouplement	Poids (kg)	Avec bord d'attaque boulonné
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT	7322001-BCT	1500	2100	QT	539	Non
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT	7321997-BCT	2000	2300	QT	645	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT	7321993-BCT	2000	2450	QT	657	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT	7321989-BCT	2500	2450	QT	747	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT	7320181-BCT	3000	2450	QT	849	Non
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT	7320180-BCT	3500	2450	QT	935	Non
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT, bord	7337841-BCT	1500	2100	QT	579	Oui
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337835-BCT	2000	2300	QT	689	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337831-BCT	2000	2450	QT	705	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT, bord	7337826-BCT	2500	2450	QT	795	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT, bord	7337807-BCT	3000	2450	QT	897	Oui
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT, bord	7338630-BCT	3500	2450	QT	983	Oui

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT	7322001-BCT	X									
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT	7321997-BCT	X	X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT	7321993-BCT		X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT	7321989-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT	7320181-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT	7320180-BCT				X						
Godet à matériaux légers, 2100 mm, 1500 l, QT BCT, bord	7337841-BCT	X									
Godet à matériaux légers, 2300 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337835-BCT	X	X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2000 l, QT BCT, bord	7337831-BCT		X	X							
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 2500 l, QT BCT, bord	7337826-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3000 l, QT BCT, bord	7337807-BCT		X	X	X						
Godet à matériaux légers, 2450 mm, 3500 l, QT BCT, bord	7338630-BCT				X						

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 204 01.06.2021 14:41:53

GODET DE FOUILLE

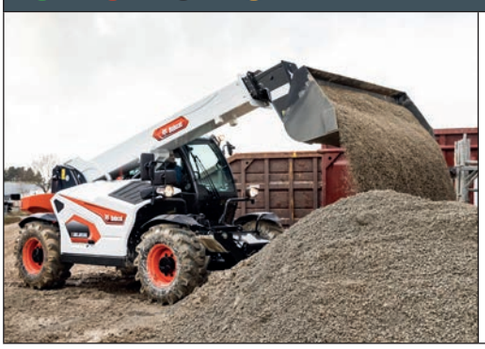EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Godet de fouille : pas d'exigence particulière.
• Conception solide pour une meilleure durabilité. • Dents boulonnées en option. • Bonne force d'arrachage avec un sommet plat pour fournir une indication de l'angle du bord d'attaque.	

Description : le godet de fouille Bobcat®, extrêmement durable, est idéal pour tous les types de travaux de creusement et de manutention de matériaux. Disponible avec ou sans dents.

Tablier Quick-Tach (QT)



Système de tablier Manitou (MT)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (L)	Poids (kg)
		QT	MT			
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2150 mm, fixation QT	7254233	X		2150	780	415
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation QT	7188203-BCT	X		2365	800	417
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation QT	7209618-BCT	X		2365	800	437
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2300 mm, fixation QT	7254236	X		2300	920	442
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2300 mm, fixation QT	7254237	X		2300	920	455
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2400 mm, fixation QT	7227507	X		2400	950	463
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2400 mm, fixation QT	7227685	X		2400	950	482
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation MT	7190413-BCT		X	2365	800	405
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation MT	7209619-BCT		X	2365	800	425

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 205 01.06.2021 14:41:53

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2150 mm, fixation QT	7254233	X									
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation QT	7188203-BCT		X	X	X						
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation QT	7209618-BCT		X	X	X						
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2300 mm, fixation QT	7254236					X	X				
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2300 mm, fixation QT	7254237					X	X				
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2400 mm, fixation QT	7227507							X	X	X	X
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2400 mm, fixation QT	7227685							X	X	X	X
Godet de fouille pour télescopiques sans dents, 2365 mm, fixation MT	7190413-BCT		X	X	X						
Godet de fouille pour télescopiques avec dents, 2365 mm, fixation MT	7209619-BCT		X	X	X						

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)
Kit de dents pour godet 780L (SD QT)	7254376	20



GRAPPIN À GODET

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	• Conception fiable avec vérins protégés à l'arrière • Grande protection soudée antidébordement • Fabriqué en acier haute résistance de 10 mm • Bord d'attaque réversible boulonné, brides boulonnées et flexibles hydrauliques inclus.
 Grappin à godet : pas d'exigence particulière	

Description : vous pouvez utiliser ce robuste grappin pour déplacer les matériaux agricoles difficiles à manier. Ce grappin à commande hydraulique est facile à manœuvrer, rapide et doté d'une puissante force de préhension. Disponible avec des dents forgées boulonnées (faciles à remplacer et adaptées à l'ensilage) ou des dents soudées obtenues par oxycoupage (plus robustes). Les brides latérales sont boulonnées pour faciliter leur dépose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Capacité (L)	Dents	Largeur (mm)	Accouplement	Poids (kg)
Grappin à godet, Ag, soudé, 2200 mm, fixation QT	7322292-BCT	1160	Soudées	2200	QT	741
Grappin à godet, Ag, soudé, 2450 mm, fixation QT	7322300-BCT	1290	Soudées	2450	QT	784
Grappin à godet, Ag, forgé, 2200 mm, fixation QT	7322296-BCT	1280	Forgées	2200	QT	746
Grappin à godet, Ag, forgé, 2450 mm, fixation QT	7322304-BCT	1420	Forgées	2450	QT	784

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Grappin à godet, Ag, soudé, 2200 mm, fixation QT	7322292-BCT	X									
Grappin à godet, Ag, soudé, 2450 mm, fixation QT	7322300-BCT		X	X	X						
Grappin à godet, Ag, forgé, 2200 mm, fixation QT	7322296-BCT	X									
Grappin à godet, Ag, forgé, 2450 mm, fixation QT	7322304-BCT		X	X	X						

Grappin à godet à dents soudées




Grappin à godet à dents forgées




FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 207 01.06.2021 14:41:59

NACELLE À ORIENTATION EXTENSIBLE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

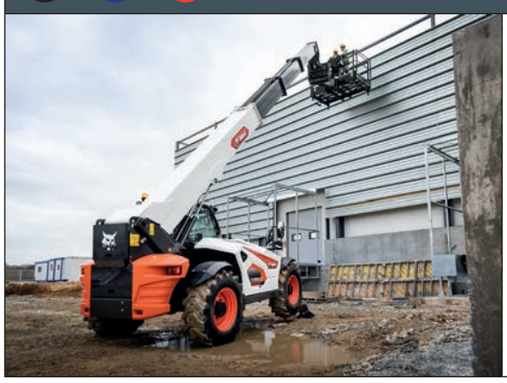



Nacelle : la machine DOIT être commandée avec l'option « Nacelle préinstallée » (option ne pouvant pas être installée ultérieurement). La télécommande radio est obligatoire pour utiliser la nacelle.

- Extensible hydrauliquement de 2,4 à 4 m
- Orientation hydraulique jusqu'à 90° vers la gauche et la droite
- Flèche, extension et rotation commandées à distance depuis le panier
- 3 personnes maximum
- Capacité de levage maximale : 300 ou 800 kg (occupants compris)

Description : utilisez la nacelle Bobcat pour accroître votre polyvalence, en vous affranchissant des échafaudages et autres filets de sécurité tout en simplifiant et en accélérant la réalisation de la tâche. Les nacelles Bobcat sont homologuées et conformes à toutes les réglementations de sécurité. Elles se montent facilement sur votre machine et ne nécessitent pas d'enrouleur à câble, car elles se contrôlent avec une radio commande sans fil.



Tablier Quick-Tach (QT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT								
Nacelle, 2,4 à 4 m, extension hydraulique, 300 kg, orientable, fixation QT	7242499	X		2400 à 4000	300	3	90° droite / gauche	775	Non	Standard	Néant
Nacelle, 2,4 à 4 m, extension hydraulique, 800 kg, orientable, fixation QT	7232792	X		2400 à 4000	800	3	90° droite / gauche	970	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Nacelle, 2,4 à 4 m, extension hydraulique, 300 kg, orientable, fixation QT	7242499									X	X
Nacelle, 2,4 à 4 m, extension hydraulique, 800 kg, orientable, fixation QT	7232792									X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES


Description	Référence
Ancien kit d'adaptateur pour nacelle (pour utiliser les anciennes nacelles avec les nacelles orientables T41.140SLP et T40.180SLP (4 m^2) à partir du N/S A6SH00101 et au-dessus et la nacelle fixe (1 m^2) à partir du N/S 00101 et au-dessus)	7244480
Radio commande pour machine équipée d'un moteur Phase IIIB et Phase IV	7259887**
Radio commande pour machine équipée d'un moteur Phase IIIA et Phase IV	7268200**

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 208 01.06.2021 14:42:00

NACELLE FIXE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Nacelle : la machine DOIT être commandée avec l'option « Nacelle préinstallée » (option ne pouvant pas être installée ultérieurement). La télécommande radio est obligatoire pour utiliser la nacelle.	• Fixe (pas de rotation). • Fabriquée en acier galvanisé. • Permet d'accéder à tout type d'espace de travail rapidement et en toute sécurité. • 2 personnes et 60 kg d'outils maximum. • Capacité de levage maximale : 220 kg (occupant compris)

Description : utilisez la nacelle Bobcat pour accroître votre polyvalence, en vous affranchissant des échafaudages et autres filets de sécurité tout en simplifiant et en accélérant la réalisation de la tâche. Les nacelles Bobcat sont homologuées et conformes à toutes les réglementations de sécurité. Elles se montent facilement sur votre machine et ne nécessitent pas d'enrouleur à câble, car elles se contrôlent avec une radio commande sans fil.



Tablier Quick-Tach (QT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT								
Nacelle fixe 1 m², 220 kg, fixation QT	7235885	X		1020	220	2	Non	148	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Nacelle fixe 1 m², 220 kg, fixation QT	7235885									X	X


OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Ancien kit d'adaptateur pour nacelle (pour utiliser les anciennes nacelles avec les nacelles orientables T41.140SLP et T40.180SLP (4 m²) à partir du N/S A6SH00101 et au-dessus et la nacelle fixe (1 m²) à partir du N/S 00101 et au-dessus)	7244480
Radio commande pour machine équipée d'un moteur Phase IIIB et Phase IV	7259887**
Radio commande pour machine équipée d'un moteur Phase IIIA et Phase IV	7268200**

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 209 01.06.2021 14:42:01

NACELLE ORIENTABLE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Nacelle : la machine DOIT être commandée avec l'option « Nacelle préinstallée » (option ne pouvant pas être installée ultérieurement). La télécommande radio est obligatoire pour utiliser la nacelle.	• Orientation hydraulique jusqu'à 90° vers la gauche et la droite • Flèche et rotation commandées à distance depuis le panier • 3 personnes maximum • Capacité de levage maximale : 300 kg (occupants compris)

Description : utilisez la nacelle Bobcat pour accroître votre polyvalence, en vous affranchissant des échafaudages et autres filets de sécurité tout en simplifiant et en accélérant la réalisation de la tâche. Les nacelles Bobcat sont homologuées et conformes à toutes les réglementations de sécurité. Elles se montent facilement sur votre machine et ne nécessitent pas d'enrouleur à câble, car elles se contrôlent avec une radio commande sans fil.



Tablier Quick-Tach (QT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT								
Nacelle de 2,2 m, 300 kg, orientable, fixation QT	7246529	X		2200	300	3	90° droite / gauche	655	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Nacelle de 2,2 m, 300 kg, orientable, fixation QT	7246529									X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Ancien kit d'adaptateur pour nacelle (pour utiliser les anciennes nacelles avec les nacelles orientables T41.140SLP et T40.180SLP (4 m^2) à partir du N/S A6SH00101 et au-dessus et la nacelle fixe (1 m^2) à partir du N/S 00101 et au-dessus)	7244480
Radio commande pour machine équipée d'un moteur Phase IIIB et Phase IV	7259887**
Radio commande pour machine équipée d'un moteur Phase IIIA et Phase IV	7268200**

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 210 01.06.2021 14:42:02

POTENCE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Potence : pas d'exigence particulière.	• Capacité de 4,3 t. • Conception solide. • Facile à installer grâce au système Quick-Tach. • Centre de gravité court (240 mm seulement).

Description : ajoutez une potence pour transformer votre télescopique en grue, mais avec tous les avantages de mobilité et de polyvalence liés.

Tablier Quick-Tach (QT)



Système de tablier Manitou (MT)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Système d'attache		Largeur (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
		QT	MT						
Potence de 4,3t / 0,7 m, fixation QT	7235647	X		830	4300	177	Non	Standard	Néant
Potence de 4,3t / 0,7 m, fixation MT	7204108		X	830	4300	153	Non	Standard	Néant


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques									
		TL26.60 TL30.60 TL30.70	TL34.65HF	TL35.70 / TL38.70HF	TL43.80HF	T35.105/L	T36.120SL	T35.130S/ SLP	T35.140S	T41.140SLP	T40.180SLP
Potence de 4,3t / 0,7 m, fixation QT	7235647	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Potence de 4,3t / 0,7 m, fixation MT	7204108	X	X	X	X			X		X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 211 01.06.2021 14:42:03


Bobcat
Bobcat
40

TÉLESCOPIQUES ROTATIFS

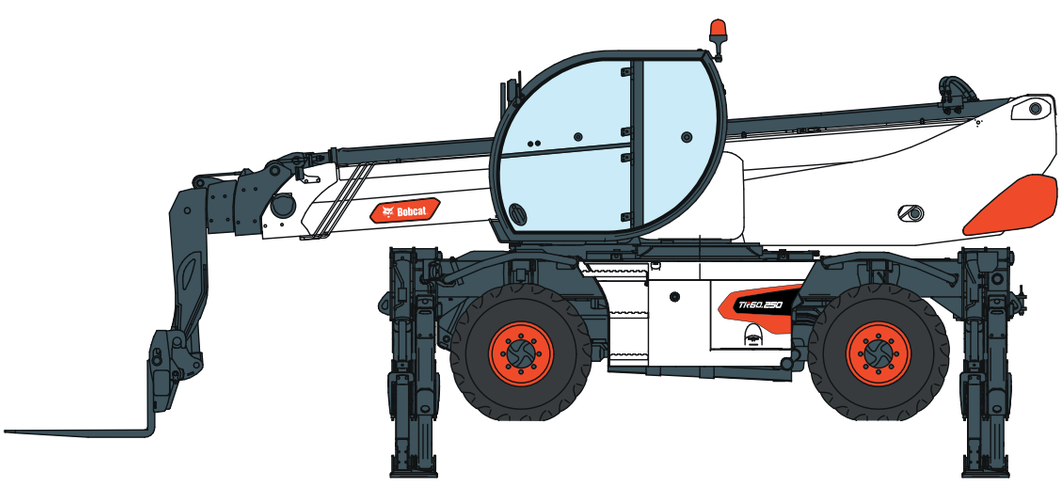

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 213 01.06.2021 14:42:07


Bobcat

FLÉCHETTE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Fléchette : pas d'exigence particulière.	• Conception robuste garantissant la durabilité de l'accessoire. • Crochet homologué inclus • Parfaite pour manipuler les matériaux de construction

Description : ce type de fléchette extrêmement pratique vous permet de placer des charges dans des endroits difficilement accessibles. La fléchette accroît également la portée et la hauteur de levage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Longueur (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Fléchette, 0.6 t, 3,9 m	7421771	3950	600	245	Néant
Fléchette, 2.0 t, 2.7 m	7421774	2700	2000	280	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Fléchette, 0.6 t, 3,9 m	7421771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fléchette, 2.0 t, 2.7 m	7421774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 215 01.06.2021 14:42:11

FOURCHES À PALETTES À POSITION TOURNANTE

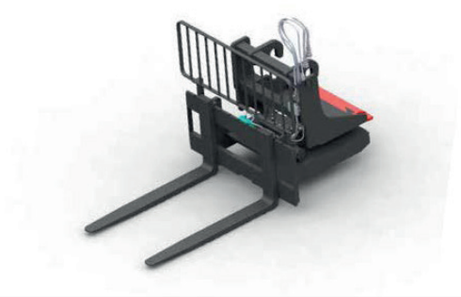	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Fourches à palettes : pas d'exigence particulière	• Prise et dépose de palettes sur et à partir de plateformes de camions, d'échafaudages et de toits • Rotation de ± 90° • Espacement des fourches ajustable

Description : cet accessoire polyvalent ne permet pas uniquement de prélever et transporter les grosses palettes de matériaux de construction. Il permet aussi de manipuler des matériaux volumineux ou ensachés, comme des sacs de ciment ou des poutres de toit. La capacité de rotation de ± 90° en fait l'accessoire idéal pour travailler dans des zones étroites ou pour placer des matériaux dans des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur du châssis (mm)	Longueur de fourche (mm)	Rotation	Capacité (kg)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourches à position tournante, FEM, 1,3 m de largeur, capacité de 2,5 t, fourches incluses	7421756	1300	1200	± 90° hydraulique	2500	830	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Tablier porte-fourches à position tournante, FEM, 1,3 m de largeur, capacité de 2,5 t, fourches incluses	7421756	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Dosseret pour tablier porte-fourches FEM **	7422273	17	Néant

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 216 01.06.2021 14:42:11

FOURCHES À PALETTES FIXES



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Fourches à palettes : pas d'exigence particulière	• Prise et dépose de palettes sur et à partir de plateformes de camions, d'échafaudages et de toits • Espacement des fourches ajustable

Description : cet accessoire polyvalent ne permet pas uniquement de prélever et transporter les grosses palettes de matériaux de construction. Il permet aussi de manipuler des matériaux volumineux ou ensachés, comme des sacs de ciment ou des poutres de toit. Il est particulièrement commode pour les travaux en zones confinées ou le long d'allées étroites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur du châssis (mm)	Longueur de fourche (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourches à position fixe, FEM, 1,3 m de largeur, capacité de 6 t, fourches incluses	7421753	1300	1200	6000	415	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Tablier porte-fourches à position fixe, FEM, 1,3 m de largeur, capacité de 6 t, fourches incluses	7421753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Dosseret pour tablier porte-fourches FEM **	7422273	17	Néant

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 217 01.06.2021 14:42:12

FOURCHES À PALETTES FLOTTANTES



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Fourches à palettes : pas d'exigence particulière	• Prise et dépose de palettes sur et à partir de plateformes de camions, d'échafaudages et de toits • Fourches repliables pour la circulation sur route • Fourches réglables indépendamment • Fourches facilement adaptables à des sols irréguliers grâce à l'œillet sur le châssis

Description : utilisez cet accessoire polyvalent pour lever, transporter, empiler ou placer tous les types de palettes, même sur les surfaces brutes et accidentées des chantiers de construction, des projets municipaux, des zones industrielles et des exploitations agricoles. Les fourches à palettes sont libres de pivoter tout en restant de niveau par rapport au sol et sans renverser les charges.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur du châssis (mm)	Longueur de fourche (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourches à position flottante, 1,3 m de largeur, capacité de 5 t, fourches incluses	7435022	1300	1200	5000	235	Néant
Tablier porte-fourches à position flottante, 1,3 m de largeur, capacité de 6 t, fourches incluses	7421746	1300	1200	6000	300	Néant
Tablier porte-fourches à position flottante, 1,3 m de largeur, capacité de 8 t, fourches incluses	7421750	1300	1200	8000	350	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Tablier porte-fourches à position flottante, 1,3 m de largeur, capacité de 5 t, fourches incluses	7435022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tablier porte-fourches à position flottante, 1,3 m de largeur, capacité de 6 t, fourches incluses	7421746	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tablier porte-fourches à position flottante, 1,3 m de largeur, capacité de 8 t, fourches incluses	7421750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Dosseret pour fourches flottantes **	7421744	13	Néant

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 218 01.06.2021 14:42:13

GODET À BÉTON

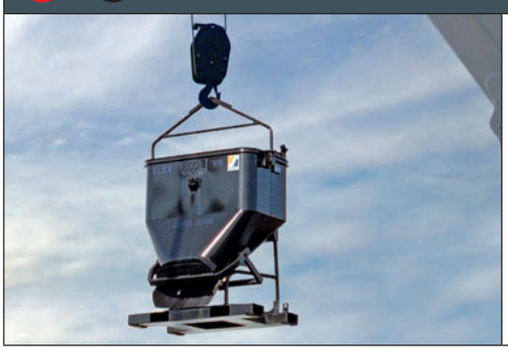	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Godet à béton : fourches obligatoires.	• Le godet est équipé d'une ouverture hydraulique actionnable depuis la cabine (doit donc être monté sur des fourches). • Le godet à béton est verrouillé par une chaîne au tablier porte-fourches pour des raisons de sécurité. • Cet accessoire permet d'éviter les dégâts causés aux gazons et aux canalisations souterraines par les grosses bétonnières portées.

Description : coulez votre béton sans perdre de temps, exactement là où il faut, grâce à cet accessoire. Avec son système d'ouverture hydraulique, le déchargement du godet de 600 l n'a jamais été aussi simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur avec poignée de levage (mm)	Contenance (l)	Ouverture	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Godet à béton de 600 l	7421792	1180	1130	2020	600	Hydraulique	197	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Godet à béton de 600 l	7421792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 219 01.06.2021 14:42:13

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Godet à matériaux légers : pas d'exigence particulière.	• Idéal pour la manutention de matériaux légers • Excellente visibilité du bord d'attaque • Excellente force d'arrachement au godet pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé

Description : la grande capacité du godet à matériaux légers le destine plus particulièrement au chargement et à la manutention de matériaux légers et d'agrégats tels que sable, gravier, paillis, neige et grain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Contenance (l)	Poids (kg)
Godet à matériaux légers de 2450 mm, 1000 l	7421759	2450	1000	435

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Godet à matériaux légers de 2450 mm, 1000 l	7421759	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 220 01.06.2021 14:42:13

GODET POUR DÉCHETS

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Godet pour déchets : pas d'exigence particulière.	• Conçu pour charger, transporter ou trier les granulats sur le chantier • Conception robuste garantissant une longue durée de vie du produit • Offre une force d'arrachement élevée pour un remplissage plus facile

Description : conception technique optimisée pour déplacer les granulats sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Contenance (l)	Poids (kg)
Godet pour déchets de 2400 mm, 2000 l	7421762	2410	2000	490


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Godet pour déchets de 2400 mm, 2000 l	7421762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 221 01.06.2021 14:42:14


Bobcat
40

NACELLE EXTENSIBLE

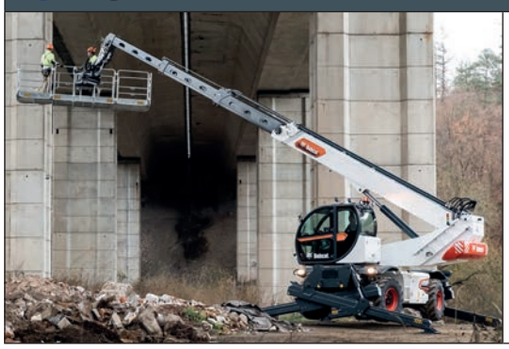	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Nacelles : pas d'exigence particulière.	• Conception extensible • Rotation de ± 90° • Structure en acier galvanisé et renforcé • Sol antidérapant pour une sécurité maximale • Équipée d'un capteur de surcharge • Système antichoc pratique qui assure des mouvements de rotation réguliers et fluides lors de l'arrêt et du démarrage du mouvement • Système d'extension permettant de gagner un mètre par côté. • Équipée de fentes pratiques pour les fourches afin de permettre le déplacement pendant le stockage.

Description : avec cette nacelle, vous bénéficiez d'une grande flexibilité pour travailler sur les échafaudages ou d'autres installations en hauteur, tout en intervenant plus simplement et plus rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Dimensions de la nacelle (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Extensible	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Nacelle orientable, extensible, 2,35 m - 4,5 m, 500 kg, sans radio commande	7421799	2350 à 4530 × 1100	500	3	± 90° hydraulique	Oui	730	Néant
Nacelle orientable, extensible, 2,35 m - 4.7 m, 1000 kg, sans radio commande	7421802	2384 à 4685 × 1100	1000	3	± 90° hydraulique	Oui	925	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Nacelle orientable, extensible, 2,35 m - 4,5 m, 500 kg, sans radio commande	7421799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nacelle orientable, extensible, 2,35 m - 4.7 m, 1000 kg, sans radio commande	7421802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 223 01.06.2021 14:42:18

NACELLE EXTENSIBLE AVEC TREUIL

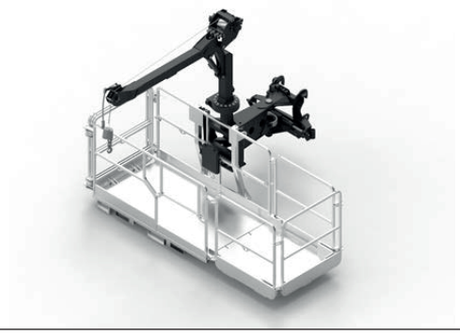	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Nacelles : pas d'exigence particulière.	• Rotation de ± 90°. • Approuvée pour trois personnes • Structure en acier galvanisé et renforcé • Sol antidérapant pour une sécurité maximale • Équipée d'un capteur de surcharge • Le système anti-chocs assure des mouvements de rotation réguliers lors de l'arrêt et du démarrage du mouvement • Système d'extension permettant de gagner un mètre par côté • Fentes pour fourches permettant un déplacement aisé lors du stockage • Équipée d'un treuil d'une capacité de 600 kg

Description : avec cette nacelle, vous bénéficiez d'une grande flexibilité pour travailler sur les échafaudages ou d'autres installations en hauteur, tout en intervenant plus simplement et plus rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Dimensions de la nacelle (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Extensible	Capacité du treuil (kg)	Levage treuil	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Nacelle orientable, extensible, 2,4 à 4,5 m, 500 kg, treuil 600 kg, sans radio commande	7421805	2350 à 4500 × 1100	500	3	± 90° hydraulique	Oui	600	Hydraulique 0 à 64°	1080	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Nacelle orientable, extensible, 2,4 à 4,5 m, 500 kg, treuil 600 kg, sans radio commande	7421805	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 224 01.06.2021 14:42:18

NACELLE EXTENSIBLE POUR TOITURES

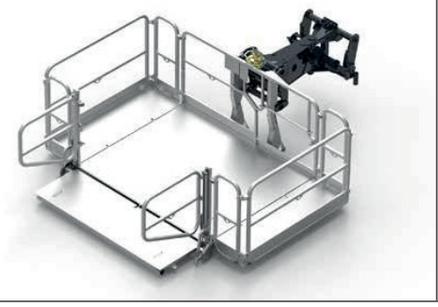	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Nacelles : pas d'exigence particulière.	• Rotation de ± 90° • Approuvée pour transporter trois personnes • Adaptée à la sortie en hauteur grâce à un guide ouvrable qui facilite l'entrée et la sortie de l'opérateur. • Capteurs pour désactiver les mouvements avec le panier ouvert • Structure en acier galvanisé et renforcé • Revêtement de sol antidérapant pour une sécurité maximale • Équipée d'un capteur de surcharge • Le système anti-chocs assure des mouvements de rotation réguliers lors de l'arrêt et du démarrage du mouvement.

Description : avec cette nacelle, vous bénéficiez d'une grande flexibilité pour travailler sur les échafaudages ou d'autres installations en hauteur, tout en intervenant plus simplement et plus rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Dimensions de la nacelle (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Extensible	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Nacelle orientable, extensible, 2,50 à 3,5 m, 1000 kg, pour toitures, sans radio commande	7421808	Ouvert : 3500 x 1800 Fermé : 2500 x 1800	1000	3	± 90° hydraulique	Oui	1190	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Nacelle orientable, extensible, 2,50 à 3,5 m, 1000 kg, pour toitures, sans radio commande	7421808	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 225 01.06.2021 14:42:18

NACELLE RIGIDE

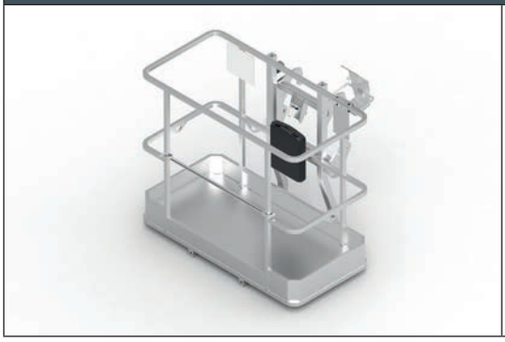	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Nacelles : pas d'exigence particulière.	• Accueille jusqu'à 2 personnes • Structure en acier galvanisé et renforcé • Sol antidérapant pour une sécurité maximale

Description : avec cette nacelle, vous bénéficiez d'une grande flexibilité pour travailler sur les échafaudages ou d'autres installations en hauteur, tout en intervenant plus simplement et plus rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Dimensions de la nacelle (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Extensible	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Nacelle fixe, 1,4 m, 250 kg, sans radio commande	7421795	1400 x 700	250	2	Non	Non	940	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Nacelle fixe, 1,4 m, 250 kg, sans radio commande	7421795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 226 01.06.2021 14:42:19

NACELLE TÉLESCOPIQUE FIXE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Nacelles : pas d'exigence particulière.	• Rotation de ± 90° • Approuvée pour transporter deux personnes • Structure en acier galvanisé et renforcé • Revêtement de sol antidérapant pour une sécurité maximale

Description : avec cette nacelle, vous bénéficiez d'une grande flexibilité pour travailler sur les échafaudages ou d'autres installations en hauteur, tout en intervenant plus simplement et plus rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Dimensions de la nacelle (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Extensible	Portée télescopique (m)	Hauteur télescopique (m)	Longueur de la flèche (mm)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Nacelle fixe, 0,67 x 1,4 m, 200 kg, télescopique, sans radio commande	7421811	1400 x 700	200	2	± 90° hydraulique	Non	6,4 à 10,2	6,4 à 9,8	3330	940	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Nacelle fixe, 0,67 x 1,4 m, 200 kg, télescopique, sans radio commande	7421811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 227 01.06.2021 14:42:19

NACELLE TÉLESCOPIQUE POSITIVE/NÉGATIVE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Nacelles : pas d'exigence particulière.	• Orientation hydraulique de ± 340° • Capacité maximale de 200 kg • Approuvée pour transporter deux personnes • Structure en acier galvanisé et renforcé • Sol antidérapant pour une sécurité maximale • Équipée d'un capteur de position de la flèche, qui peut être facilement consulté sur l'écran de la cabine.

Description : avec cette nacelle, vous bénéficiez d'une grande flexibilité pour travailler sur les échafaudages ou d'autres installations en hauteur, tout en intervenant plus simplement et plus rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Dimensions de la nacelle (mm)	Capacité (kg)	Nombre max. de personnes	Rotation	Extensible	Portée télescopique (m)	Hauteur télescopique (m)	Longueur de la flèche (mm)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Nacelle orientable, 0,80 x 1,2 m, 200 kg, télescopique, positive/négative, sans radio commande	7421814	1240 x 800	200	2	340° hydraulique	Non	5,1 à 6,9	5 à 6,7	1800	1050	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Nacelle orientable, 0,80 x 1,2 m, 200 kg, télescopique, positive/négative, sans radio commande	7421814	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 228 01.06.2021 14:42:19

PINCE POUR CÔTES

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Pince pour côtes : pas d'exigence particulière.	• Pince en matériau haute résistance et destinée au positionnement des côtes qui formeront les arches de support des tunnels.

Description : Avec cet accessoire, vous pouvez mettre en place des arceaux de coffrage de tunnels de manière efficace et sûre. La pince peut s'incliner jusqu'à 46° et pivoter de 65°. L'installation de cet accessoire est facile et rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Capacité (kg)	Capacité d'inclinaison	Rotation	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Pince pour côtes, 4.0 t	7421817	4000	46°	± 65° manuel	740	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Pince pour côtes, 4.0 t	7421817	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 229 01.06.2021 14:42:19

POTENCE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Potence : pas d'exigence particulière.	• Crochet homologué inclus • Socle métallique de série pour un rangement facile

Description : l'utilisation de crochets augmente considérablement l'étendue de vos possibilités en permettant de soulever des charges suspendues. Fournie de série avec des socles métalliques pour un rangement facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur (mm)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Potence, 6.0 t, 0,5 m	7421765	500	6000	140	Néant
Potence, 8.0 t, 1.1 m	7421768	1102	8000	190	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Potence, 6.0 t, 0,5 m	7421765	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Potence, 8.0 t, 1.1 m	7421768	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 230 01.06.2021 14:42:20


Bobcat
Bobcat
BROSHUIS

TREUIL

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	• Butées hydrauliques de montée et de descente • Crochet homologué inclus • Socle métallique de série pour un rangement facile
 Treuil : pas d'exigence particulière	

Description : transformez votre télescopique en grue grâce à l'un de nos treuils hydrauliques Bobcat disponibles et soulevez ou abaissez vos charges sans déplacer la flèche. Leur conception garantit un maximum de performances et un fonctionnement sans à-coups.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Diamètre du câble (mm)	Longueur max. de câble (m)	Capacité (kg)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Treuil 3,5 t	7421777	1090	10	54	3500	450	Néant
Treuil 6 t	7421780	1090	12	58	6000	520	Néant
Treuil 8 t	7421783	1090	16	88	8000	960	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Treuil 3,5 t	7421777	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treuil 6 t	7421780	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treuil 8 t	7421783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 232 01.06.2021 14:42:23

TREUIL À FLÉCHETTE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Treuil à fléchette : pas d'exigence particulière.	• Treuil à fléchette de 2,16 à 7,1 m • Treuil hydraulique intégré • Rouleau presseur de câbles • Indicateur d'horizontalité • Butées hydrauliques de montée et de descente

Description : ce type de fléchette extrêmement pratique vous permet de placer des charges dans des endroits difficilement accessibles. La treuil à fléchette accroît la portée de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (mm)	Capacité (kg)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Fléchette avec treuil, 0.8 t, 7,1 m	7421786	1090	800	7100	670	Néant
Fléchette avec treuil, 1.5 t, 2.2 m	7421789	1090	1500	2160	400	Néant


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Télescopiques rotatifs									
		TR40.180	TR50.180	TR50.210	TR50.250	TR60.210	TR60.250	TR70.260	TR60.300	TR60.350	TR60.390
Fléchette avec treuil, 0.8 t, 7,1 m	7421786	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fléchette avec treuil, 1.5 t, 2.2 m	7421789	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 233 01.06.2021 14:42:24


L85
Bobcat

CHARGEUSES ARTICULÉES

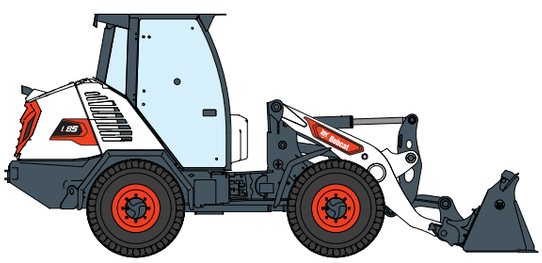


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 235 01.06.2021 14:42:27

BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Adaptateur QT/BT ① | Balayeuse à godet collecteur ② | Kit de commande des accessoires ③



Balayeuse à godet collecteur : pas d'exigence particulière.

- Balaie, ramasse et déverse saleté et débris.
- Nettoie en marche avant comme en marche arrière.
- Le bord d'attaque standard peut être utilisé pour racler les matériaux collés.
- Une brosse de caniveau en option peut être installée pour gagner en polyvalence et augmenter la largeur de balayage.
- Le bord d'attaque standard réversible offre une durée de vie doublée.
- Le système de compensation d'usure augmente considérablement la durée de vie de la brosse.
- Segments de brosse en acier disponibles en option.

BEST SELLER Bobcat

Description : cet accessoire pratique permet de balayer, de ramasser puis d'aller déverser la terre et les débris. Il nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Il est idéal pour le nettoyage des parkings, des trottoirs, des quais et des entrepôts. Il permet aussi de répandre du matériau également sur de grandes surfaces. Une brosse de caniveau en option est disponible également.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de balayage (cm)	Capacité du godet (m^3)	Diamètre de la brosse (mm)	Matériau de la brosse	Nombre de segments	Vitesse à débit (tr/min) (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Balayeuse à godet collecteur, 213 cm	7112646	213	0.52	610	PP*	42	215 x 57	442	Non	Standard	0,25 h

*Polypropylène

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Balayeuse à godet collecteur, 213 cm	7112646	X	X	X	X
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Brosse rotative à caniveau • Comprend les flexibles, les coupleurs, les brosses en acier, le châssis de fixation, la visserie et le distributeur.	7122418	66	2 h
Kit de roues • Non recommandé pour une utilisation avec la brosse de caniveau 7122418. • Limite les dommages de surface dus aux éraflures et aux rayures. • Comprend la visserie, deux roues et des vérins à gaz.	7147900	43	1 h
Kit d'arrosage	Voir la section Kit d'arrosage		



LORSQUE VOUS CONDUISEZ LA CHARGEUSE EN MARCHE AVANT OU EN MARCHE ARRIÈRE, LA BROSSE DOIT TOURNER EN SENS ANTI-HORAIRE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL. UTILISEZ LE KIT D'ARROSAGE EN OPTION POUR ÉVITER LA FORMATION DE POUSSIÈRE.

** À commander auprès de Bobcat Parts


Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 236 01.06.2021 14:42:29

BALAYEUSE ORIENTABLE



EXIGENCES



Balayeuse orientable : La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires à 7 broches.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Balayage au ras d'une bordure de trottoir ou d'un mur sur le côté droit.
- Réglage de l'angle de la balayeuse du bout des doigts.
- Moteur au couple élevé pour les matériaux lourds.
- Segments de brosse éprouvés et remplaçables.
- Segments de brosse en polypropylène pour une longévité élevée.
- Rotation en marche arrière.

Description : cet accessoire à entraînement hydraulique balaie rapidement et efficacement la terre, la boue séchée, la neige légère et d'autres débris. Qu'il s'agisse de balayer des allées, des cours de ferme ou des entrepôts, vous pouvez compter sur la balayeuse orientable pour faire un travail impeccable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de balayage (mm)	Largeur de balayage (angle maxi) (mm)	Diamètre de la brosse (mm)	Nombre de sections de poils (zig-zag - droits)	Degré d'angle	Plage de débit (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Balayeuse orientable réversible 213 cm (ACD)	7337715	2134	1956 à 25°	813	48 à 2	±25° (vér. hydr.)	57 à 106	428	Oui	Débit standard / Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Balayeuse orientable réversible 213 cm (ACD)	7337715	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

[1] Le porte-accessoire peut être équipé d'un module d'identification des accessoires (ACD) en option.
** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 237 01.06.2021 14:42:30

ÉPANDEUR DE SEL ET DE SABLE



EXIGENCES

Adaptateur QT/BT ① | Épandeur de sel et de sable ② | Kit de commande des accessoires ③



Épandeur de sel et de sable : pas d'exigence particulière.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour épandre du sel et du sable mais également de l'engrais ou des semences : cet accessoire peut travailler toute l'année !
- Trois orifices réglables permettent d'épandre sur 180° max. et jusqu'à 8 m de distance.
- Chargement dans un tas comme avec un godet normal avec une capacité de 0,33 m^3.
- La trémie comprend un agitateur facilitant le débit du matériau compacté.
- La grille au sommet de la trémie retient les blocs compacts de sel ou de sable afin d'assurer un débit régulier de matériau.
- La vitesse de rotation du disque d'épandage se règle depuis la cabine.

Description : cet accessoire assure l'épandage de sel ou de sable dans les espaces restreints (parkings, zones piétonnes, etc.) où les équipements de grande taille ne peuvent être utilisés. Il est aussi parfaitement adapté à l'épandage d'engrais et de semences.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité de la trémie à ras (m^3)	Capacité de la trémie en dôme (m^3)	Motif d'épandage	Diamètre du disque d'épandage (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Épandeur de sel et de sable, HS8	7157284	138	0.27	0.33	5,6 m à 1 500 tr/min 6,8 m à 2 000 tr/min 8,2 m à 2 500 tr/min	45	198	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Épandeur de sel et de sable, HS8	7157284	X	X	X	X
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
③	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de trottoir pour épandeur, HS8 • Limite la largeur d'épandage à 73 ou 94 cm, selon la position de montage**	7157412

** À commander auprès de Bobcat Parts


Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 238 01.06.2021 14:42:32

ÉPANDEUR DE TERRE ET D'ASPHALTE



EXIGENCES



Épandeur de terre et d'asphalte : La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déplacement latéral hydraulique
- Ailes latérales à réglage hydraulique pour guider le matériau
- Fonction de décalage
- Épaisseur de la couche de matériau réglable manuellement
- Facilité d'utilisation
- Un kit de troisième aile latérale est disponible en option pour des applications spéciales

Description : l'épandeur de terre et d'asphalte Bobcat est conçu pour poser de l'asphalte et d'autres matériaux afin de créer des trottoirs, d'élargir des routes existantes ou de combler des tranchées, ce qui permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur standard (cm)	Largeur optionnelle (cm)	Épaisseur de l'asphalte (mm)	Cavage transversal	Déplacement latéral	Vitesse moyenne de fonctionnement (m/min)	Poids en ordre de marche (kg)	Débit d'huile requis	Pression d'huile	Temps de montage (première utilisation)
Épandeur de terre et d'asphalte	7396290	190	196	0-100	5°	Hydraulique	50-120	675	45 l/min	250 bars	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Épandeur de terre et d'asphalte	7396290	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Temps de montage (première utilisation)
Kit d'aile latérale externe	7403712	40	15 min

[1] Le porte-accessoire peut être équipé d'un module d'identification des accessoires (ACD) en option.
** À commander auprès de Bobcat Parts


Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 239 01.06.2021 14:42:33

FOURCHES À PALETTES

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Fourches à palettes : nécessitent un châssis de fixation et des fourches.

- Tablier porte-fourches optimisé pour la cinématique des chargeuses compactes sur roues
- Partie inférieure du tablier pour améliorer la visibilité sur la charge

Description : idéales pour la manutention de tout type de matériel volumineux ou emballé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de fourche (cm)	Poids du châssis (kg)	Capacité max. du tablier porte-fourches (kg par mm)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourche, Bob-Tach™	7353072	1900	108	2900 x 600	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourche, Quick-Tach	7353071	1900	96	2900 x 600	Non	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Tablier porte-fourche, Bob-Tach™	7353072	X		X	
	Tablier porte-fourche, Quick-Tach	7353071		X		X
②	Dents pour fourches à palettes 120 cm (2 unités)	7353061	X	X	X	X

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 240 01.06.2021 14:42:34


Bobcat
L85

GODET 4 EN 1



EXIGENCES



Godets 4 en 1 : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour le remblayage, le nivelage, l'excavation, le chargement, le déversement et la manutention d'objets en vrac ou encombrants
- Construit avec des bords d'attaque usage intensif pour une longue durée de vie du produit
- Grâce à son ouverture, le godet peut être utilisé pour la saisie de matériaux dans la construction, le recyclage, la sylviculture ou d'autres applications, tandis que son ouverture complète permet à l'opérateur de l'utiliser comme lame de remblayage si nécessaire.
- Dents boulonnées et bord de coupe réversible disponibles en option

Description : remblayage, nivellage, utilisation de grappins, terrassement, chargement et déchargement... Le godet 4 en 1 remplit toutes ces fonctions. Il est idéal pour les travaux de démolition, de construction, d'aménagement paysager et de voirie. Ce godet est conçu pour offrir une force d'arrachement optimale, tandis que les mâchoires à bords crénelés autobloquants maintiennent les objets en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Contenance (l)	Capacité en dôme (m^3)	Angle arrière du godet (°)	Nombre maximal de dents possible	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet 4 en 1, 190 cm, Bob-Tach™	7393686	1900	700	0.7	65	9	462	88	88	Néant
Godet 4 en 1, 190 cm, Bob-Tach™	7393688	1900	550	0.55	65	9	414	72	88	Néant
Godet 4 en 1, 190 cm, Quick-Tach	7393687	1900	700	0.7	65	9	474	90	88	Néant
Godet 4 en 1, 190 cm, Quick-Tach	7393689	1900	550	0.55	65	9	424	74	88	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Godet 4 en 1, 190 cm, Bob-Tach™	7393686	1200		1600	
	Godet 4 en 1, 190 cm, Bob-Tach™	7393688	1600		2000	
	Godet 4 en 1, 190 cm, Quick-Tach	7393687		1200		1600
	Godet 4 en 1, 190 cm, Quick-Tach	7393689		1600		2000
②	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents**	7423018
Kit de bords d'attaque réversible**	7423019

LE TABLEAU DES COMPATIBILITÉS INDIQUE LA DENSITÉ DE MATÉRIAU MAXIMALE AUTORISÉE EN KG/M³ POUR UNE COMBINAISON DONNÉE DE GODET ET DE PORTE-ACCESSOIRE.

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 242 01.06.2021 14:42:35

GODET À MATÉRIAUX LÉGERS



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets à matériaux légers : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque boulonné.	• La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet. • Conception à fond long pour un chargement rapide des matériaux • Bord d'attaque boulonné réversible disponible en option pour les applications à usage intensif.

Description : la grande capacité du godet à matériaux légers le destine plus particulièrement au chargement et à la manutention d'une diversité de matériaux légers, tels que paillis, neige et céréales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Contenance (l)	Capacité en dôme (m^3)	Angle arrière du godet (°)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet à matériaux légers 190 cm, Bob-Tach™	7352445	1900	1250	1.25	65	347	113	94	Néant
Godet à matériaux légers 190 cm, Bob-Tach™	7352444	1900	1050	1.05	65	322	103	87	Néant
Godet à matériaux légers 190 cm, Quick-Tach	7378883	1900	1250	1.25	S.O.	325	110	93	Néant
Godet à matériaux légers 190 cm, Quick-Tach	7378882	1900	1050	1.05	S.O.	306	100	90	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées			
		L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
Godet à matériaux légers 190 cm, Bob-Tach™	7352445	800		950	
Godet à matériaux légers 190 cm, Bob-Tach™	7352444	950		1200	
Godet à matériaux légers 190 cm, Quick-Tach	7378883		800		950
Godet à matériaux légers 190 cm, Quick-Tach	7378882		950		1200

LE TABLEAU DES COMPATIBILITÉS INDIQUE LA DENSITÉ DE MATÉRIAU MAXIMALE AUTORISÉE EN KG/M³ POUR UNE COMBINAISON DONNÉE DE GODET ET DE PORTE-ACCESSOIRE.

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de bords d'attaque réversible**	7423019

** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 243 01.06.2021 14:42:36

GODET MALAXEUR



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Adaptateur QT/BT ① · Godet malaxeur ② · Kit de commande des accessoires ③  Godet malaxeur : pas d'exigence particulière.	• Kit d'évacuation latérale. • Fonctions de mélange et de déversement commandées du bout des doigts. • Le mélange se fait pendant la conduite.

Description : cet accessoire robuste et économique permet de mélanger, de transporter et de verser le béton beaucoup plus rapidement qu'avec une bétonnière classique. Grâce à ses dimensions compactes, il est idéal pour les trottoirs, les allées, les travaux de finition, les fondations et les planchers de petits bâtiments, et pour les zones d'accès difficile ou limité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Contenance (l)	Taille granulaire max. (mm)	Temps de mélange moyen (min.)	Plage de débit (l/min)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet malaxeur, MB250SD, BT	7185472	153	250	20	4 - 5	45 à 75	370	73	83	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ


	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Godet malaxeur, MB250SD, BT	7185472	X	X	X	X
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 244 01.06.2021 14:42:37

GODET STANDARD (GP)

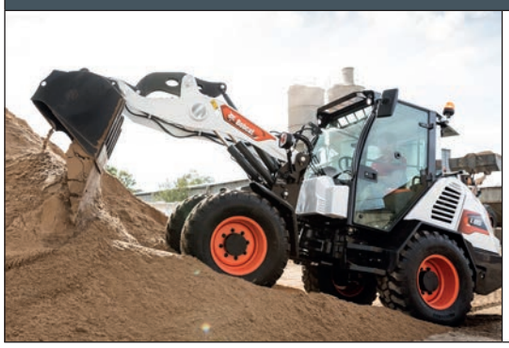

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets standard (GP) : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.	• La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet. • Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière. • Bords d'attaque réversibles et dents en option • Parois latérales épaisses avec bord d'attaque soudé pour augmenter la résistance et prolonger la durée de vie du godet. • Double indicateur de niveau pour guider l'opérateur

Description : les godets standard peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Ils sont parfaits pour les travaux légers à moyens d'égalisation et de nivellement, ainsi que pour le chargement, le transport et la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Contenance (l)	Capacité en dôme (m^3)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427815	1900	800	0.8	65	9	291	85	80	Néant
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427816	1900	650	0.65	65	9	251	77	72	Néant
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369957	1900	800	0.8	S.O.	9	280	89	79	Néant
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369956	1900	650	0.65	S.O.	9	242	77	75	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées			
		L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427815	1300		1600	
Godet standard 190 cm, Bob-Tach™	7427816	1600		2000	
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369957		1300		1600
Godet standard 190 cm, Quick-Tach	7369956		1600		2000

LE TABLEAU DES COMPATIBILITÉS INDIQUE LA DENSITÉ DE MATÉRIAU MAXIMALE AUTORISÉE EN KG/M³ POUR UNE COMBINAISON DONNÉE DE GODET ET DE PORTE-ACCESSOIRE.

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents**	7423018
Kit de bords d'attaque réversible**	7423019


** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 245 01.06.2021 14:42:38

LAME CHASSE-NEIGE



EXIGENCES



Lame chasse-neige : comprend un angle hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le versoir de la lame chasse-neige s'oriente de 30° vers la gauche ou la droite au moyen de puissants vérins hydrauliques de sorte à repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la machine
- L'orientation d u versoir se règle depuis la cabine à l'aide des contacteurs intégrés aux leviers de direction
- Le versoir est monté sur des ressorts de sécurité afin de basculer sans dommage en cas de choc contre un trottoir ou une grosse pierre
- Patins de profondeur réglables en équipement de série
- Des mâtereaux à haute visibilité signalent les extrémités du versoir dans la neige profonde
- Bord d'attaque robuste en acier à haute teneur en carbone garantissant une longue durée de service
- Bords d'attaque en caoutchouc en option pour protéger les surfaces revêtues, disonibles auprès du service des pièces détachées Bobcat, pour les modèles de 152 à 244 cm.
- Un kit de panneaux latéraux en option permet de transformer les lames chasse-neige Bobcat en lames pousseuses (kit disponible uniquement pour les modèles de 213 et 244 cm.
- Montage rapide sur les chargeuses avec le système de fixation exclusif Bob-Tach™.

Description : c'est l'accessoire idéal pour débarrasser les trottoirs et les voies de circulation de la neige légère ou de moyenne épaisseur. Lame orientée de 30° vers la gauche ou vers la droite. Des tiges de repérage sur la lame permettent de localiser facilement ses angles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (angle max.) (cm)	Lame d'attaque (mm)	Vérins	Ressorts de sécurité	Bord d'attaque caoutchouc en option (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame chasse-neige, 244 cm, usage intensif	7207862	244	211	9,5 x 152,4	1	4	25,4 x 152,4	393	Non	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Lame chasse-neige, 244 cm, usage intensif	7207862	X	X	X	X
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Bords d'attaque de remplacement **	7161165
Kit de contre-lame en caoutchouc **	6905401
Kit de contre-lame en polyuréthane **	7169617

Bords d'attaque de remplacement



Kit de contre-lame



** À commander auprès de Bobcat Parts


Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 246 01.06.2021 14:42:40

LAME CHASSE-NEIGE EN V



EXIGENCES



Lame chasse-neige en V : pas d'exigence particulière.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lame en V : pour ouvrir un chemin dans la neige profonde.
- Lame droite : pour entasser de grandes quantités de neige.
- Lame en creux : pour ramasser, pousser ou entasser la neige.
- Lame orientée de 30° vers la gauche ou la droite : pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse.
- Réglage du bout des doigts des cinq configurations de la lame de déneigement.
- Châssis à positions multiples permettant de lever ou de baisser la lame à la hauteur de travail voulue.
- Patins bombés réglables et ressorts de sécurité pour protéger l'opérateur, la machine et l'accessoire.
- Bords d'attaque en caoutchouc disponibles en option.

Description : cet accessoire polyvalent à commande hydraulique offre cinq configurations de lame différentes pour repousser la neige avec une efficacité maximale. La lame est contrôlée en continu par des commandes « du bout des doigts » : elle peut pivoter de 30° vers la gauche ou la droite pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse, être placée en position droite ou en creux pour pousser de grandes quantités de neige et en V pour pénétrer les fortes épaisseurs de neige.

Lame en creux



Lame orientable



Lame de déneigement en V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (lame en creux) (cm)	Largeur de travail (lame orientée à 30°) (cm)	Largeur de travail (lame en V) (cm)	Oscillation (avec kit d'oscillation) ± (°)	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame chasse-neige en V, 213 cm	6958577	213	188	190	190	10	385	Oui	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Lame chasse-neige en V, 213 cm	6958577	X[1]	X[1]	X[1]	X[1]
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES


Description	Référence
Kit de contre-lame en caoutchouc 213 cm (avec boulonnerie de fixation) **	6958666

[1] Le porte-accessoire peut être équipé d'un module d'identification des accessoires (ACD) en option.
** À commander auprès de Bobcat Parts

Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 247 01.06.2021 14:42:41

POUSSE-NEIGE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Pousse-neige : pas d'exigence particulière.	• Le fond ouvert et la vaste coque offrent une force de poussée maximale pour déblayer rapidement de grandes quantités de neige • Rassemblez et déblayez facilement la neige • Le flottement et l'oscillation du versoir gardent le pousseur de neige en contact avec le sol sans endommager l'équipement ou les surfaces. Le pousseur de neige convient bien au déblaiement de surfaces décoratives ou inégales • Le flottement peut être verrouillé pour déblayer des surfaces parfaitement planes ou de la neige compacte. • Le support arrière à bord tranchant offre une résistance supplémentaire au versoir. • La plaque de jonction extérieure réduit l'accumulation de neige à l'intérieur de la lame caissonnée. • C'est un accessoire idéal pour le déneigement de parkings, de voies de circulation et de chantiers.

Description : grâce au pousseur-neige Bobcat®, déneigez rapidement et efficacement les parkings, allées et chantiers. Il existe en 2,44 m ou 3,0 m de large, adapté à la taille de la chargeuse et au travail envisagé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Lame d'attaque (mm)	Patins (mm)	Flottement vertical (mm)	Cavage (°)	Oscillation ± (°)	Poids (kg)	Kit de commande indispen-sable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pousse-neige, 244 cm	7113767	244	38,1 x 203,2	19,1 x 127	58,4	12	4,5	509	Non	Standard	Néant
Pousse-neige, 300 cm	7116164	300	38,1 x 203,2	19,1 x 127	58,4	12	4,5	570	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653		X		X
②	Pousse-neige, 244 cm	7113767	X	X	X	X
②	Pousse-neige, 300 cm	7116164	X	X	X	X


Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 248 01.06.2021 14:42:42

RABOTEUSE AVEC MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE

EXIGENCES	PERFORMANCES*	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Raboteuse avec mise à niveau automatique : pas d'exigence particulière

Durée de vie des dents : 20 - 50 heures
Durée de vie du tambour : 200 - 400 heures
Taux de production : 40 - 50 m^2/h

* Estimation des performances, qui peuvent varier en fonction du type de béton, de la profondeur d'utilisation, de l'expérience de l'opérateur...

- Panneau d'accès supérieur – pour faciliter le remplacement et l'entretien des pics.
- Fonction de mise à niveau automatique – pour épouser le contour des surfaces irrégulières.
- Déplacement latéral hydraulique – pour permettre un rabotage à proximité de murs et de bordures et repositionner facilement le tambour en vue d'un nouveau passage.
- Réglage hydraulique de la profondeur sur chaque patin – pour maintenir le contact avec le sol, même lorsqu'un patin est sur le trottoir ou se trouve sur la surface déjà rabotée.
- Inclinaison hydraulique de la raboteuse – pour le rabotage des surfaces en pente ou la mise à niveau de deux surfaces inégales.
- Moteurs hydrauliques à entraînement direct et à couple élevé – pour un entretien simplifié et une efficacité maximale.
- Système de fixation avec commandes à branchement rapide Bob-Tach™ – pour changer facilement et rapidement d'accessoire.

Description : équipés d'un moteur hydraulique à entraînement direct et à couple élevé, ces accessoires rabotent efficacement l'asphalte ou le béton et nécessitent un entretien limité. Les raboteuses sont équipées du déplacement latéral hydraulique, du contrôle indépendant hydraulique de profondeur sur chaque patin et de l'inclinaison hydraulique. Patin avec mise à niveau automatique. Les réglages de précision sont effectués du bout des doigts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de coupe maxi (cm)	Profondeur de coupe, avec tambour standard (cm)	Angle de coupe maxi ± (°)	Déplacement latéral (cm)	Distance de rabotage minimale (contre un trottoir) (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm	7221391	45	15	8	65	7,5	42	742	Oui	Cumul de débit	Néant
Raboteuse avec mise à niveau automatique, 60 cm	7221392	60	17	8	65	7,5	54	910	Oui	Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653				X
②	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 45 cm	7221391			X[12]	X[12]
	Raboteuse avec mise à niveau automatique, 60 cm	7221392			X[12]	X[12]
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

* ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

[1] Le porte-accessoire peut être équipé d'un module d'identification des accessoires (ACD) en option.
[2] Le porte-accessoire doit être équipé d'une option à cumul de débit (HF).
** À commander auprès de Bobcat Parts


Veuillez noter que les validations étaient toujours en cours au moment de l'impression de ce document.
Contactez votre responsable commercial pour les dernières mises à jour.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 249 01.06.2021 14:42:43


MULTIDIRECTION
SWEEPING
WARNING

TURBINE CHASSE-NEIGE



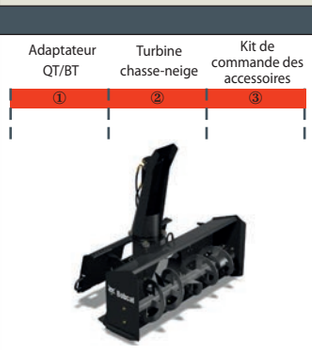

Chasse-neige : Comprend un ensemble de moteur hydraulique.

EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grâce aux moteurs hydrauliques à entraînement direct de la turbine et de la vis sans fin, les éléments soumis à forte usure tels que réducteurs, chaînes, pignons ou broches de cisaillement sont éliminés.
- L'orientation de la goulotte d'évacuation est commandée par un système à chaîne et pignons, évitant ainsi les câbles détendus, emmêlés ou gelés.
- Équipée d'une ouverture de turbine réglable, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la quantité d'air et de neige pénétrant dans une turbine plus efficace de 15 cm de profondeur.
- Un nouveau distributeur, directement fixé sur le moteur de la turbine, permet de minimiser la perte de pression hydraulique et de diminuer le nombre de flexibles et de coudes sur la turbine chasse-neige ; l'absence de flexibles du côté de l'accès de l'opérateur renforce la sécurité d'utilisation de l'accessoire.

Description : avec cette turbine à entraînement hydraulique, votre chargeuse Bobcat® dispose d'un autre moyen de prouver son utilité au cœur de l'hiver. C'est l'accessoire idéal pour évacuer la neige des trottoirs, allées et parkings. La hauteur du bord d'attaque s'ajuste par des patins réglables pour déneiger le gravier ou les trottoirs. Selon les modèles, la neige peut être projetée jusqu'à 6 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Module du moteur hydraulique	Diamètre de la tarière (mm)	Diamètre de la turbine (mm)	Diamètre d'entrée (mm)	Lame d'attaque (mm)	Distance d'éjection max. (m)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail
Turbine chasse-neige 200 X 78 avec moteur hydraulique 6.2	M7004*885788	2045	6.2	356	508	635	13 x 102	6	390	Oui	Débit standard / Cumul de débit

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées			
			L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
①	Adaptateur QT/BT requis	7429653				X
②	Turbine chasse-neige 200 X 78, avec moteur hydraulique 6.2	7004*885788			X[12]	X[12]
③	Remarque : le kit de commande des accessoires à 7 broches est installé de série sur les chargeuses à cumul de débit (H).					
	Kit de commande des accessoires à 7 broches**	7422930	X	X	X	X

*** ESTIMATION DE PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR, ETC.**

[1] Le porte-accessoire peut être équipé d'un module d'identification des accessoires (ACD) en option.
[2] Le porte-accessoire doit être équipé d'une option à cumul de débit (HF).
** À commander auprès de Bobcat Parts

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 251 01.06.2021 14:42:45


Bobcat

CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES




FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 253 01.06.2021 14:42:47


Bobcat
Bobcat

BALAYEUSE ORIENTABLE



EXIGENCES



Balayeuse orientable : la chargeuse doit être équipée d'un kit de flexibles et d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Balayage au ras d'une bordure de trottoir ou d'un mur sur le côté droit.
- Réglez l'angle de la balayeuse avec les commandes « du bout des doigts » du kit de commande des accessoires monté sur la cabine (vendu séparément).
- Moteur au couple élevé pour les matériaux lourds.
- Segments de brosse éprouvés et remplaçables.
- Segments de brosse en polypropylène pour une longévité élevée.

Description : cet accessoire à entraînement hydraulique balaie rapidement et efficacement la terre, la boue séchée, la neige légère et d'autres débris. Qu'il s'agisse de balayer des allées, des cours de ferme ou des entrepôts, vous pouvez compter sur la balayeuse orientable pour faire un travail impeccable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de balayage (mm)	Largeur de balayage (angle maxi) (mm)	Diamètre de la brosse (mm)	Nombre de sections de poils (zig-zag - droits)	Degré d'angle	Plage de débit (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Balayeuse orientable réversible 132 cm (ACD)	M7043*4891347	1308	1200 à 25°	660	25 à 2	±25° (vér. hydr.)	34 à 45	161	Oui	Débit standard / Cumul de débit	Néant
Balayeuse orientable réversible 161 cm (ACD)	M7044*4891351	1613	1470 à 25°	660	25 à 2	±25° (vér. hydr.)	34 à 45	175	Oui	Débit standard / Cumul de débit	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Balayeuse orientable réversible 132 cm (ACD)	M7043*4891347	X	X
①	Balayeuse orientable réversible 161 cm (ACD)	M7044*4891351	X	X
②	Kit de flexibles	7409112.EA	X	X
③	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427921	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts


Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 255 01.06.2021 14:42:50

BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR

EXIGENCES





Balayeuse à godet collecteur : pas d'exigence particulière.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Balaie, ramasse et déverse saleté et débris.
- Nettoie en marche avant comme en marche arrière.
- Le bord d'attaque standard peut être utilisé pour racler les matériaux collés.
- Une brosse de caniveau en option peut être installée pour gagner en polyvalence et augmenter la largeur de balayage.
- Le bord d'attaque standard réversible offre une durée de vie doublée.
- Le système de compensation d'usure augmente considérablement la durée de vie de la brosse.
- Segments de brosse en acier disponibles en option.

BEST SELLER Bobcat

Description : cet accessoire pratique permet de balayer, de ramasser puis d'aller déverser la terre et les débris. Il nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Il est idéal pour le nettoyage des parkings, des trottoirs, des quais et des entrepôts. Il permet aussi de répandre du matériau également sur de grandes surfaces. Une brosse de caniveau en option est disponible également.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de balayage (cm)	Capacité du godet (m^3)	Diamètre de la brosse (mm)	Matériau de la brosse	Nombre de segments	Vitesse à débit (tr/min) (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Balayeuse à godet collecteur, 112 cm	7138898	112	0,19	546	PP*	21	185 x 57	252	Non	Standard	0,25 h
Balayeuse à godet collecteur, 137 cm	7138870	137	0.23	546	PP*	26	185 x 57	295	Non	Standard	0,25 h

*Polypropylène

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Balayeuse à godet collecteur, 112 cm	7138898	X	X
	Balayeuse à godet collecteur, 137 cm	7138870	X	X
②	Kit de flexibles	7409106.EA	X	X

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 256 01.06.2021 14:42:50

CULTIVATEUR ROTATIF

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Cultivateur rotatif : pas d'exigence particulière. Patin inférieur disponible en option	• La rotation bidirectionnelle permet l'attaque du sol par dessus ou par dessous dans les deux sens de translation. • La fixation déportée permet de travailler près des trottoirs, des bordures et des bâtiments. • Entraînement hydraulique ; pas de broches de cisaillement à entretenir. • Possibilité d'utiliser le circuit hydraulique à cumul de débit pour de meilleures performances sur les modèles 158 et 193 cm. • Couteaux trempés, à double tranchant et remplaçables. • Le système de fixation exclusif Bob-Tach™ permet un accrochage rapide à la chargeuse. • Marche avant / arrière.

Description : un excellent accessoire pour l'aménagement paysager. Le cultivateur rotatif ameublit rapidement le sol et y mélange du compost ou d'autres matériaux. La fixation déportée permet de travailler près des trottoirs, des bordures et des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Profondeur de fouille (cm)	Débit hydraulique requis (l/min)	Nombre de doigts	Sens de déplacement	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Cultivateur rotatif, 102 cm	7196028	102	10.2	34 - 68	32	Avant / Arrière	230	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Cultivateur rotatif, 102 cm	7196028	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Patin inférieur **	7280548

LE CULTIVATEUR ROTATIF OFFRE DES PERFORMANCES OPTIMALES LORSQU'IL TOURNE DANS LE SENS OPPOSÉ AU DÉPLACEMENT DE LA MACHINE.

** À commander auprès de Bobcat Parts


Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 257 01.06.2021 14:42:51

DESSOUCHEUSE



EXIGENCES



Dessoucheuse : La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le groupe de travail est monté sous un angle de 90° par rapport à l'opérateur, ce qui procure une excellente visibilité de la zone de coupe. La visibilité est équivalente à celle que propose une dessoucheuse remorquée.
- La conception du vérin de déport permet d'obtenir un arc de coupe maximal. Ceci permet à l'opérateur d'éliminer de grosses souches sans avoir à déplacer la machine.
- Des déflecteurs en caoutchouc et un écran de protection offrent plus de confort à l'opérateur et le protègent contre la projection de copeaux.
- Le distributeur, de conception exclusive, contrôle la vitesse du déport pour éviter que le disque de coupe ne cale pendant la coupe.
- Les différentes hauteurs de coupe permettent de broyer des souches de toutes tailles.

Description : réduisez des souches en paillis avec cette puissante dessoucheuse. Conçue pour une souplesse d'application maximale, la dessoucheuse se monte directement sur le tablier Bob-Tach. Elle permet de manœuvrer facilement dans les espaces restreints et de se positionner précisément contre la souche à éliminer. Montée à 90° par rapport à l'opérateur, la dessoucheuse offre une excellente visibilité sur la zone de travail. La visibilité est équivalente à celle dont dispose l'opérateur avec une dessoucheuse remorquée. La dessoucheuse est un accessoire idéal pour les paysagistes, les propriétaires terriens, les services d'entretien des espaces verts et les sociétés de location. L'élimination des souches est encore plus rapide si la chargeuse est équipée d'un système hydraulique à cumul de débit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Plage de débit (l/min)	Hauteur de coupe (mm)	Diamètre de coupe max. (mm)	Angle de coupe maxi (°)	Portée de dessouchage au niveau du sol (mm)	Nombre de dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Dessoucheuse, SG30	7100641	38 - 53	279	279	90	1175	16	171	Oui	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Dessoucheuse, SG30	7100641	X	X
②	Kit de flexibles	7409065.EA	X	X
③	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427921	X	X


** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 258 01.06.2021 14:42:51

FOREUSE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Foreuse : comprend un groupe d'entraînement et un outil de guidage. Il faut commander les outils / tiges de forage pour foreuse.	• Positionnement multiple du châssis – permet à l'opérateur de positionner la machine juste à côté d'obstacles, tels que des bâtiments. • Perce jusqu'à 61 cm sous la surface du sol et jusqu'à 913 cm à l'horizontale. • Disponible avec différentes tailles de mèches, d'alésoirs et de têtes de roche.

Description : gagnez du temps et de l'argent dans la pose de canalisations et de lignes électriques ou téléphoniques sans démolir les trottoirs, les allées et autres surfaces revêtues. Cet accessoire hydraulique fore des passages horizontaux pour les câbles et les canalisations jusqu'à 10 cm de diamètre. Après le forage, il tire le câble ou le tuyau à travers le trou.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Distance de forage max. (m)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Foreuse, non homologuée CE	7110098	91	9.1	59	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Foreuse, non homologuée CE	7110098	X	X
②	Kit d'outils de foreuse : • Tiges de forage 152 cm (qté 5) • Mèche de forage 2 cm (qté 1) • Mèche d'alésage 2,2 cm (qté 2) • Tige pivotante • Kit de réparation de boutons (qté 12) • Outil de désaccouplement (qté 2) pour épaisseur extérieure jusqu'à 1,3 cm	7110583	X	X

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 259 01.06.2021 14:42:52

FOURCHE UTILITAIRE

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Fourche utilitaire : pas d'exigence particulière.

- Adaptateurs d'accessoire Bob-Tach™ : facilite le montage et le démontage de la fourche utilitaire. Un montage rapide et facile permet de passer moins de temps à changer d'accessoire et plus de temps sur le chantier.
- Dents remplaçables : pour faciliter l'entretien de l'accessoire, les dents de la fourche utilitaire sont remplaçables, ce qui permet d'assurer le bon fonctionnement de l'accessoire et d'optimiser le temps consacré au travail. Possibilité d'ajouter des fourches supplémentaires pour réduire l'espace entre les dents de la fourche.

Description : manipulez les matériaux plus facilement et déplacez-les plus rapidement avec la fourche utilitaire. Les robustes dents coniques, remplaçables, viennent facilement et efficacement à bout de nombreux travaux dans une ferme ou un ranch.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Espace entre les dents (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Fourche utilitaire, 91 cm, 5 dents	6966230	905	1080	5	9	208 / 104	874	100	Non	Standard	2,5 h
Fourche utilitaire, 137 cm, 7 dents	6966227	1370	1080	7	13	208 / 104	874	137	Non	Standard	2,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Fourche utilitaire, 91 cm, 5 dents	6966230	X	X
Fourche utilitaire, 137 cm, 7 dents	6966227	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Grappin agricoles / utilitaires	6966687

Grappin agricoles / utilitaires




Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 260 01.06.2021 14:42:53

FOURCHES À PALETTES



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Châssis de fixation ① Fourches ②  Fourche à palettes standard : nécessite un châssis de fixation et des fourches.	• Excellente visibilité sur les fourches et la charge grâce à la grille largement ajourée du dosseret de charge • Dosseret de charge construit en acier épais à haute résistance pour une longévité accrue

Description : cet accessoire est idéal pour la manutention de matériaux conditionnés en petits ou gros volumes, tels que l'engrais, les graines ou les aliments pour animaux. Il est particulièrement commode pour les travaux en zones confinées ou le long d'allées étroites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur de fourche (cm)	Poids du châssis (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tablier porte-fourches, usage normal	7297499	10	60	Non	Standard	0,25 h
Tablier porte-fourches, usage normal	6809716	10	47	Non	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères L23	Chargeuses articulées légères L28
①	Tablier porte-fourches, usage normal	7297499	X*	X*
①	Tablier porte-fourches, usage normal	6809716	X*	X*
②	Dents pour fourches à palettes 91 cm, usage intensif (2 unités)	6540184	X*	X*
②	Dents pour fourches à palettes 106 cm, usage intensif (2 unités)	6540183	X*	X*
②	Dents pour fourches à palettes 122 cm, usage intensif (2 unités)	6540182	X*	X*

* Faites attention à la charge maximale du tablier porte-fourches (1130 kg pour les cadres de fourche à palettes standard).

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 261 01.06.2021 14:42:55

GODET DE TERRASSEMENT

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Godets de terrassement : Dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.
	• L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™. • Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière. • Bords d'attaque remplaçables. • Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et la durée de vie du godet.

Description : idéal pour tous les travaux, de l'excavation à la manutention des matériaux. Les godets de terrassement offrent une bonne visibilité du bord d'attaque et une excellente force d'arrachement pour une meilleure fouille et un remplissage plus aisé du godet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	112	160	70	7	85	63	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Godet de terrassement, 112 cm	7117433.EA	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247
Lame d'attaque boulonnée **	6729043
Barre porte-dents **	7125548
Kit de lames latérales **	7125270

Dents boulonnées



Contre-lame boulonnée



Barre porte-dents **



** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 262 01.06.2021 14:42:55

GODET STANDARD (GP)



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets standard (GP) : Dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.	• La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet. • L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™. • Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière. • Bords d'attaque remplaçables. • Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et la durée de vie du godet.

Description : les godets universels ont un fond plus long que les godets de terrassement. Ils présentent une excellente visibilité du bord d'attaque et une bonne force d'arrachement. Les godets standard sont parfaits pour les travaux légers à moyens d'égalisation et de nivellement, ainsi que pour la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	112	210	70	7	94	76	51	Néant
Godet standard, 127 cm	7114583.EA	127	240	70	7	101	76	51	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Godet standard, 112 cm	7114581.EA	X	X
Godet standard, 127 cm	7114583.EA	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Godet standard 112 cm 7114581.EA	Godet standard 127 cm 7114583.EA
Grappin utilitaire 81 cm	7125370	7125370
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	6728247	6728247
Lame d'attaque boulonnée **	6729043	7104502
Barre porte-dents **	7125548	7125549
Kit de lames latérales (jeu de 2)**	7104358	7104358


** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 263 01.06.2021 14:42:55

GODET UTILITAIRE



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Godets utilitaires : dotés de trous prépercés pour accueillir le bord d'attaque ou les dents à boulon.	• La conception arrondie de l'arrière du godet améliore le chargement et le nettoyage du godet. • L'arrière plat garantit une zone de fixation sûre du système de fixation Bob-Tach™. • Le talon surbaissé facilite l'angle d'attaque et le nivellement en marche arrière. • Bords d'attaque remplaçables. • Les bords d'attaque latéraux améliorent les performances, augmentent la puissance et la durée de vie du godet.

Description : Description : les godets utilitaires ont un fond plus long que les godets de terrassement. Ils présentent une excellente visibilité du bord d'attaque et une bonne force d'arrachement. Les godets utilitaires sont parfaits pour les travaux légers à moyens d'égalisation et de nivellement, ainsi que pour la manutention de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Capacité SAE en dôme (L)	Angle arrière du godet (°)	Accepte un nombre maximal de dents	Poids (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Temps de montage (première utilisation)
Godet utilitaire, 112 cm	7387672	112	280	70	5	105	80.5	51.9	Néant
Godet utilitaire, 137 cm	7387673	137	348	70	6	123	80.5	51.9	Néant
Godet utilitaire, 152 cm	7387674	152	388	70	7	133	80.5	51.9	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Godet utilitaire, 112 cm	7387672	X	X
Godet utilitaire, 137 cm	7387673	X	X
Godet utilitaire, 152 cm	7387674		X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents boulonnées (jeu de 7) **	7388061
Lame d'attaque boulonnée **	7387887

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 264 01.06.2021 14:42:56

GRAPPIN À DÉRACINER

EXIGENCES



Grappin à déraciner ① Kit de flexibles ②



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La conception robuste améliore la durée de vie dans les applications difficiles de défrichage et de démolition.
- La conception des dents incurvées permet de ramasser le matériau sans enfoncer les dents dans le sol et permet à la saleté de tomber entre les dents, laissant la saleté sur le côté.
- Le châssis de fixation entièrement fermé prolonge la durée de vie en réduisant la flexion dans la zone du châssis.
- Les extrémités des vérins soudées par inertie, une exclusivité Bobcat®, permettent un fonctionnement solide, souple et durable du grappin en améliorant l'amortissement hydraulique en fin de course.
- Les flexibles hydrauliques protégés limitent les dommages causés aux flexibles par les débris.

Description : de construction robuste pour assurer fiabilité et résistance, le grappin à déraciner permet de manipuler facilement la ferraille, les déchets, les broussailles et tous les matériaux en vrac difficiles à manier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Hauteur max. avec grappin ouvert (cm)	Ouverture max. des dents (cm)	Dents	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Grappin à déraciner, 91 cm	7134179	91	106	78	5	135	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Grappin à déraciner, 91 cm	7134179	X	X
②	Kit de flexibles	7408932.EA	X	X

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 265 01.06.2021 14:42:57

GRAPPIN AGRICOLE – UTILITAIRE SUR GODET



EXIGENCES

Godet ① Kit de flexibles ②



Grappins agricoles/utilitaires : à fixer sur le godet.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Manutention aisée des matériaux difficiles à manier.
- Grappin à commande hydraulique facile à utiliser.
- Système de fixation Bob-Tach™ exclusif permettant de changer rapidement d'accessoire.
- La conception du grappin vous permet d'approcher les fourches ou le godet des clôtures ou des côtés de murs.

Description : c'est le moyen le plus simple de manipuler le foin en vrac, la litière et le fumier à la ferme et sur d'autres sites. Utilisez l'utilitaire sur godet seul ou ajoutez-y le grappin hydraulique pour une plus grande puissance de préhension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Hauteur max. grappin ouvert (mm)	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Espace entre les dents (mm)	Ouverture max. grappin ouvert (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Pince agricole / utilitaire sur godet 81 cm, 3 dents	7125370	81	1020	3	5	180	814	78	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Godet standard, 112 cm	7114581.EA	X	X
	Godet standard, 127 cm	7114583.EA	X	X
②	Kit de flexibles	7408932.EA	X	X

DES GRIFFES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES GRÂCE AUX PIÈCES RÉF. 6675362


Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 266 01.06.2021 14:42:58

GRAPPIN INDUSTRIEL



EXIGENCES



Grappin industriel : comprend un bord d'attaque boulonné.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Manutention aisée des matériaux difficiles à manier.
- Deux puissants grappins indépendants maintiennent solidement les objets irréguliers.
- Grappin à commande hydraulique facile à utiliser.
- Manipulation en toute sécurité de charges volumineuses et inégales.

Description : de construction robuste pour assurer fiabilité et résistance, les grappins industriels à godet permettent de manipuler facilement la ferraille, les déchets, les broussailles et tous les matériaux en vrac difficiles à manier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Nombre de grappins	Nombre de dents standard	Nombre de dents max.	Hauteur ouverte max. (cm)	Ouverture des mâchoires à hauteur ouverture max. (cm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Godet industriel à grappin, 91 cm	7135737	91	1 x 6	-	-	77	105	165	Non	Standard	2,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Godet industriel à grappin, 91 cm	7135737	X	X
②	Kit de flexibles	7408932.EA	X	X

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 267 01.06.2021 14:42:59

LAME CHASSE-NEIGE



EXIGENCES

Lame chasse-neige | Kit de flexibles



Lame chasse-neige : comprend un angle hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le versoir de la lame chasse-neige s'oriente de 30° vers la gauche ou la droite au moyen de puissants vérins hydrauliques de sorte à repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la machine.
- L'orientation du versoir se règle depuis la cabine à l'aide des contacteurs intégrés aux leviers de direction.
- Le versoir est monté sur des ressorts de sécurité afin de basculer sans dommage en cas de choc contre un trottoir ou une grosse pierre.
- Patins de profondeur réglables en équipement de série
- Des mâtereaux à haute visibilité signalent les extrémités du versoir dans la neige profonde.
- Bord d'attaque robuste en acier à haute teneur en carbone garantissant une longue durée de service.
- Bords d'attaque en caoutchouc en option pour protéger les surfaces revêtues, disponibles auprès du service des pièces détachées Bobcat, pour les modèles de 152 à 244 cm.
- Un kit de panneaux latéraux en option permet de transformer les lames chasse-neige Bobcat en lames pousseuses (kit disponible uniquement pour les modèles de 213 et 244 cm.
- Montage rapide sur les chargeuses avec le système de fixation exclusif Bob-Tach™.

Description : c'est l'accessoire idéal pour débarrasser les trottoirs et les voies de circulation de la neige légère ou de moyenne épaisseur. Lame orientée de 30° vers la gauche ou vers la droite. Des tiges de repérage sur la lame permettent de localiser facilement ses angles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (angle max.) (cm)	Lame d'attaque (mm)	Vérins	Ressorts de sécurité	Bord d'attaque caoutchouc en option (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame chasse-neige, 152 cm	6906107	152	132	9,5 x 152,4	2	4	25,4 x 152,4	263	Non	Standard	0,25 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Lame chasse-neige, 152 cm	6906107	X	X
②	Kit de flexibles	7408941.EA	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Bords d'attaque de remplacement **	6905995
Kit de contre-lame en caoutchouc **	6906117

Bords d'attaque de remplacement



Kit de contre-lame



** À commander auprès de Bobcat Parts


Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 268 01.06.2021 14:43:00

LAME CHASSE-NEIGE EN V



EXIGENCES



Lame chasse-neige en V : La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires. Sur une chargeuse équipée du kit de commande des accessoires à 14 broches, un kit de faisceau en T à 14 broches est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lame en V : pour ouvrir un chemin dans la neige profonde.
- Lame droite : pour entasser de grandes quantités de neige.
- Lame en creux : pour ramasser, pousser ou entasser la neige.
- Lame orientée de 30° vers la gauche ou la droite : pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse.
- Réglage du bout des doigts des cinq configurations de la lame de déneigement.
- Châssis à positions multiples permettant de lever ou de baisser la lame à la hauteur de travail voulue.
- Patins bombés réglables et ressorts de sécurité pour protéger l'opérateur, la machine et l'accessoire.
- Bords d'attaque en caoutchouc disponibles en option.

Description : cet accessoire polyvalent à commande hydraulique offre cinq configurations de lame différentes pour repousser la neige avec une efficacité maximale. La lame est contrôlée en continu par des commandes « du bout des doigts » : elle peut pivoter de 30° vers la gauche ou la droite pour repousser la neige d'un côté ou de l'autre de la chargeuse, être placée en position droite ou en creux pour pousser de grandes quantités de neige et en V pour pénétrer les fortes épaisseurs de neige.

Lame en creux



Lame orientable



Lame de déneigement en V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (lame en creux) (cm)	Largeur de travail (lame orientée à 30°) (cm)	Largeur de travail (lame en V) (cm)	Oscillation (avec kit d'oscillation) ± (°)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Lame chasse-neige en V, 152 cm	7104861	152	134	137	138	10	331	Oui	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères L23	Chargeuses articulées légères L28
①	Lame chasse-neige en V, 152 cm	7104861	X	X
②	Kit de flexibles	7415232.EA	X	X
③	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427921	X	X

OPTIONS / ACCESSOIRES


Description	Référence
Kit de contre-lame en caoutchouc 152 cm (avec boulonnerie de fixation) **	6958664

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 269 01.06.2021 14:43:00

MARTEAU HYDRAULIQUE

	EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	 Le marteau hydraulique inclut : Pointerolle fine, boulons à platine de fixation, gabarit et protection de flexibles. La machine doit être équipée du kit pour applications spéciales.	• Le carénage cylindrique facilite l'accès aux espaces exigus et permet de travailler avec précision en toutes situations. • Des amortisseurs supérieurs et inférieurs isolent le marteau du carter, réduisant ainsi le bruit et les vibrations pour offrir un confort d'utilisation sans transiger sur les performances. Tous nos marteaux sont insonorisés, de série. • Leur accumulateur à diaphragme évite les fuites lentes et requiert peu d'entretien. • Nos marteaux sont particulièrement durables et ne requièrent qu'un entretien minimal. Ils ont été conçus pour les travaux de démolition les plus exigeants. • La bague en acier innovante verrouille la douille de l'outil, protège le graisseur et se dépose en un clin d'œil avec l'outil d'entretien fourni avec le marteau. • Les marteaux hydrauliques Bobcat sont conçus pour une disponibilité maximale. Ils comportent peu de pièces d'usure pour réduire leur coût d'exploitation et accroître leur durée de service. • Les nouveaux marteaux Bobcat® génèrent peu de recul et réduisent au minimum les pointes de pression renvoyées au porte-outils.

Description : les marteaux hydrauliques Bobcat® se distinguent par des performances élevées, un entretien réduit et une facilité d'utilisation exemplaire. Tous les modèles possèdent un châssis cylindrique qui facilite l'accès aux chantiers de démolition où l'espace est exigu. Tous les marteaux sont équipés de série d'un boîtier silencieux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Description	Référence	Débit (L/min)	Fréquence de frappe – matériaux tendres (coups/min)	Fréquence de frappe – matériaux durs (coups/min)	Pression de fonctionnement (bars)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Marteau hydraulique HB680	7113419	25 - 50	1220	1340	120	150	Non	Standard	2 h


TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Kit de flexibles	6727411	X	X
②	Châssis de fixation à boulon	7113736.EA	X	X
③	Marteau hydraulique HB680	7113419	X	X

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 270 01.06.2021 14:43:00





Choix d'outils



OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Choix d'outils	Dimensions	
Burin droit large *	7144678	A	X x Y x Z (mm)	115 x 120 x 15
Pointerolle fine **	7149302	B	Angle (°)	30
Pic à pointe perpendiculaire pour asphalte **	7144679	C	X x Y x Z (mm)	115 x 120 x 15
Burin droit *	7144674	D	Angle (°)	30
Pilon **	7144681	E	(Ø en mm)	53
Outil de damage **	7144682	F	(mm)	200 x 200
Pic à pointe perpendiculaire **	7144673	G	(mm)	55
Pointerolle (conique) **	7144676	H	Angle (°)	30
Burin large (coupe transversale) **	7144677	I	X x Y x Z (mm)	115 x 120 x 15
Burin droit pour asphalte **	7144680	J	X x Y x Z (mm)	115 x 120 x 15

La machine doit être équipée du kit pour applications spéciales. **

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 271 01.06.2021 14:43:01


Bobcat

RÂTEAU ÉGALISATEUR

EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





Râteau égalisateur : comprend une grille métallique extensible, un ensemble de scarification, les dents et les différentes fixations.

- Permet une égalisation et un nivelage contrôlés aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.
- Peut être utilisé comme un godet pour transporter du matériau sur site.
- Permet de peler et de retirer le gazon.
- Le scarificateur permet d'ameublir les sols durs.
- Les débris gênants sont retirés de la terre.
- Pulvérisation des mottes de terre.
- Ameublit et aère la terre avant ensemencement ou engazonnement.
- Fixation Bob-Tach™.
- Utilisation bidirectionnelle.
- Scarificateur bidirectionnel.
- Grille amovible.

Description : un accessoire indispensable pour l'aménagement paysager : il permet de niveler et d'égaliser en marche avant comme en marche arrière, ainsi que de peler et retirer le gazon. Le râteau égalisateur Deluxe comprend un scarificateur bidirectionnel et une grille amovible pour pulvériser les mottes, aérer le sol et retirer les débris de la terre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Profondeur de fouille (mm)	Lame d'attaque (mm)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Râteau égalisateur Deluxe, 122 cm	6907173	122	7.6	12.7 x 102	191	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Râteau égalisateur Deluxe, 122 cm	6907173	X	X

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 273 01.06.2021 14:43:03


Bobcat

RÂTEAU MOTORISÉ



EXIGENCES



Râteau motorisé : La chargeuse doit être équipée d'un kit de commande des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Elle prépare parfaitement le sol avant l'ensemencement ou l'engazonnement.
- Andainage et séparation des roches et autres débris.
- Nivelage rapide de la terre végétale avec les bras de levage fixes ou flottants, selon les exigences du projet paysager.
- Arrachement d'ancien gazon.
- Pulvérisation des mottes.
- Ratissage en avant ou arrière.
- Suivi parfait des contours du terrain par le rouleau.
- La traverse avant relevable permet d'approcher les constructions et de réduire l'encombrement pour le transport.
- L'entraînement direct élimine les problèmes de chaîne et de pignons.
- Plaques d'extrémité additionnelles pour un effet de lame niveleuse.

BEST SELLER Bobcat.

Description : ce râteau est un accessoire polyvalent et économique pour les aménagements paysagers. Il permet de gagner du temps et d'économiser de la main d'œuvre pour égaliser buttes et ornières ou déplacer des matériaux. Il permet aussi de préparer parfaitement le terrain pour semer et engazonner.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Largeur de travail (à angle max. 25°)	Réglage de l'inclinaison / profondeur	Nombre de dents	Pneus	Débit hydraulique requis (l/min)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Râteau motorisé, 122 cm, réglage manuel	6958310	122	116	Manuel	81	Pneumatique	38 à 68	288	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Râteau motorisé, 122 cm, réglage manuel	6958310	X	X
②	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427921	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 275 01.06.2021 14:43:05

TARIÈRE



EXIGENCES



Tarière : nécessite une platine de fixation + un groupe d'entraînement + des mèches + option.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grâce à un logement plus petit, le bloc d'entraînement rentre en totalité dans le trou, ce qui permet d'augmenter la profondeur de fouille de 30 cm par rapport à un outil standard.
- Grâce à une conception optimisée et une cylindrée modifiée, ces outils offrent un couple important.
- Tarières rondes et à arbre combiné disponibles.
- Plusieurs diamètres et types de mèche pour répondre au mieux à vos besoins.
- Mèches standard (STD), usage intensif (HD) et roche (RD) à utiliser selon la nature du sol.
- Des rallonges d'arbre permettent d'accroître la profondeur de forage.

Description : cette tarière hydraulique à couple élevé pour usage intensif vous offre vitesse et précision verticale au millimètre. Grâce à sa conception exclusive en rotule, elle reste à la verticale même sur terrain accidenté. Le groupe d'entraînement rentre en totalité dans le trou, ce qui permet d'augmenter la profondeur de fouille de 30 cm par rapport à un outil standard. C'est l'outil idéal pour creuser des trous pour les pylônes, les piliers, les poteaux et les arbres dans tous les types de sols. Choisissez parmi 3 types de mèches pour vous adapter au mieux aux conditions du sol (standard, usage intensif et roche) et une multitude de largeurs pour répondre au mieux à vos exigences en matière de largeur de trou.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Type de mèche de tarière	Profondeur de fouille (mm)	Pression de fonctionnement maximale (bar)	Couple à pression max. (Nm)	Vitesse max. (tr/min) à débit nominal max. (L/min)	"Fourni avec broche pour mèche de tarière"	Poids (kg)	Kit de commande nécessaire	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Groupe d'entraînement pour tarière 10	6808799	Rond	1473	-	-	90.0 à 57.0	Rond	69	Non	Standard	0,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères L23	Chargeuses articulées légères L28
①	Châssis de fixation	6812946	X	X
	Châssis de fixation du Bob-Tach™	6812980	X	X
②	Groupe d'entraînement pour tarière 10	6808799	X	X
④	Kit anti-balancement, tarière 10 **	6811444	X	X
	Kit de pare-chocs **	7172609	X	X

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Tarière 10	Poids
③	Mèche ronde standard 15 cm	6666891	X	27 kg
	Mèche ronde standard 23 cm	6666892	X	41 kg
	Mèche ronde standard 30 cm	6666893	X	44 kg
	Mèche ronde standard 38 cm	6666894	X	54 kg
	Mèche ronde standard 46 cm	6666895	X	68 kg
	Mèche ronde standard arbre 23/46 cm	6666899	X	64 kg
	Mèche ronde standard arbre 30/60 cm	6666900	X	74 kg
	Mèche ronde standard arbre 38/72 cm	6666901	X	107 kg
	Mèche ronde standard arbre 45/90 cm	6666902	X	138 kg

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 276 01.06.2021 14:43:06

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Couleur	Type de mèche	Longueur (mm)	Hélice
Mèche de tarière standard	Noir	Embout rond	1245	Double

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes d'arbres de sortie	Tarière 10
Type de mèche de tarière	Rond

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence	Poids (kg)	Commentaires
Extension ronde, ajustable, 36 cm **	6679825	14	
Extension ronde, ajustable, 61 cm **	6679826	18	Les mèches de 15 cm et 23 cm ne permettent pas l'extension télescopique. Fonctionne uniquement en position haute.
Extension ronde, ajustable, 122 cm **	6679806	35	Les mèches de 15 cm et 23 cm ne permettent pas l'extension télescopique. Fonctionne uniquement en position haute.
Embout rond, axe 2,2 cm **	27E14 (x2) 6560382 6534667 6534668		Pour adaptateur ou extension

Usage standard (anthracite)




Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 277 01.06.2021 14:43:06

TOMBEREAU



EXIGENCES	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Tombereau : Comprend des pneus tr!s résistants Bobcat 8,5 x 12. Ensemble de pneus à installer sur le tombereau.

- Le système de fixation Bob-Tach™ permet de vider facilement le tombereau. Il suffit de l'incliner en avant en relevant les bras de levage de la chargeuse Bobcat.
- Grâce à ses roues pivotantes à pneus larges, le tombereau s'adapte aux terrains accidentés.
- Les surfaces intérieures du tombereau sont lisses et planes afin d'éviter l'adhérence des matériaux.
- La tôle de fond est percée d'orifices pour l'évacuation des eaux de pluie.

Description : garez-le, remplissez-le, videz-le. Cet accessoire se fixe sur la chargeuse aussi facilement qu'un godet et il accompagne la chargeuse partout où elle va. Facile et rapide à vider : levez les bras de levage et déversez ! Les surfaces intérieures, lisses et planes, évitent l'adhérence des matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (mm)	Capacité en dôme (m^3)	Capacité à ras (m^3)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Tombereau 10"	6727275	2108	914	1016	0.84	0.73	304	Non	Standard	0,5 h

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Support de châssis de fixation pour le tombereau 10" **	6729127	X	X
②	Tombereau 10"	6727275	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 278 01.06.2021 14:43:08


Bobcat
L28
Bobcat

TRANCHEUSE



EXIGENCES	PERFORMANCES*	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	Vitesse : jusqu'à 90 m/h * Estimation des performances, qui peuvent varier en fonction du type de béton, de la profondeur d'utilisation, de l'expérience de l'opérateur...	• Spécialement conçues et fabriquées pour les machines Bobcat®. • Déplacement latéral hydraulique pour creuser des tranchées à proximité de bâtiments, de clôtures ou d'autres obstacles. • En enlevant la tarière, vous pouvez creuser encore plus près. • Avec le système de fixation Bob-Tach™, remplacer un accessoire par une trancheuse est un jeu d'enfant.

Description : cet outil polyvalent permet d'effectuer de nombreux types de travaux de tranchées, du plus léger au plus intensif. Les profondeurs de fouille vont de 60 cm à 1,5 m. La fonction de déplacement latéral permet de creuser au plus près des murs ou des clôtures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Profondeur de fouille (mm)	Largeur de tranchée (mm)	Longueur de flèche (mm)	Vitesse de fonctionnement (m/h)	Débit hydraulique requis (l/min)	Déplacement latéral (mm)	Système de déplacement latéral (de série)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail	Temps de montage (première utilisation)
Trancheuse, LT112 avec chaîne, complète	M7011*1499981	600	101 - 203	1000	± 250 à 500	34 -57	409	Manuel	278	Non	Standard	Néant
Trancheuse, LT113 avec chaîne, complète	M7014*1508970	900	101 - 203	1334	± 250 à 500	34 -57	409	Manuel	289	Non	Standard	Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
		L23	L28
Trancheuse, LT112 avec chaîne, complète	M7011*1499981	X	X
Trancheuse, LT113 avec chaîne, complète	M7014*1508970	X	X


OPTIONS / ACCESSOIRES

Description	Référence
Kit de dents en coupelle, LT112, LT113, LT213 **	6701918
Kit de dents à pointe carbure, LT112, LT113, LT213 **	6705531
Kit d'entretoises, 15 cm, LT112, LT113, LT213 (pour largeur de coupe 15 cm avec dents en coupelle) **	7110909
Kit d'entretoises, 20 cm, LT112, LT113, LT213 (pour largeur de coupe 20 cm avec dents en coupelle) **	7110910
Adaptateur pour racleur de tranchée, 15 cm, LT112, LT113, LT213 **	6806974
Adaptateur pour racleur de tranchée, 20 cm, LT112, LT113, LT213 **	6806975

Disposition des dents en coupelle



Kits d'entretoises*
Élargit la chaîne jusqu'à 30 cm.



*IMPORTANT : LORS DE L'INSTALLATION DE KITS D'ENTRETOISES, UN ADAPTATEUR DE RACLEUR DE TRANCHÉE DOIT ÉGALEMENT ÊTRE INSTALLÉ.

* ESTIMATION DES PERFORMANCES, QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DU TYPE DE BÉTON, DE LA PROFONDEUR D'UTILISATION, DE L'EXPÉRIENCE DE L'OPÉRATEUR...

** À commander auprès de Bobcat Parts


Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 280 01.06.2021 14:43:10

TURBINE CHASSE-NEIGE



EXIGENCES



Chasse-neige : Comprend un ensemble de moteur hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grâce aux moteurs hydrauliques à entraînement direct de la turbine et de la vis sans fin, les éléments soumis à forte usure tels que réducteurs, chaînes, pignons ou broches de cisaillement sont éliminés.
- L'orientation de la goulotte d'évacuation est commandée par un système à chaîne et pignons, évitant ainsi les câbles détendus, emmêlés ou gelés.
- Tous les modèles sont équipés d'une ouverture de turbine réglable, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la quantité d'air et de neige pénétrant dans une turbine plus efficace de 15 cm de profondeur.
- Un nouveau distributeur, directement fixé sur le moteur de la turbine, permet de minimiser la perte de pression hydraulique et de diminuer le nombre de flexibles et de coudes sur la turbine chasse-neige ; l'absence de flexibles du côté de l'accès de l'opérateur renforce la sécurité d'utilisation de l'accessoire.

Description : avec cette turbine à entraînement hydraulique, votre chargeuse articulée légère Bobcat dispose d'un autre moyen de prouver son utilité au cœur de l'hiver. C'est l'accessoire idéal pour évacuer la neige des trottoirs, allées et parkings. La hauteur du bord d'attaque s'ajuste par des patins réglables pour déneiger le gravier ou les trottoirs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Largeur (cm)	Module du moteur hydraulique	Diamètre de la tarière (mm)	Diamètre de la turbine (mm)	Diamètre d'entrée (mm)	Lame d'attaque (mm)	Distance d'éjection max. (m)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Débit de travail
Turbine chasse-neige 150 X 48 avec moteur hydraulique 5.5	M7008*885851	1306	5.5	356	381	584	9 x 76	7.6	211	Oui	Standard

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

	Description	Référence	Chargeuses articulées légères	
			L23	L28
①	Turbine chasse-neige 150 X 48 avec moteur hydraulique 5.5	M7008*885851	X	X
②	Kit de flexibles	7408947.EA	X	X
③	Kit de commande des accessoires à 14 broches**	7427921	X	X

** À commander auprès de Bobcat Parts

Notre offre peut varier selon votre région.
Contactez votre responsable commercial pour vérifier les spécificités régionales.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 281 01.06.2021 14:43:11


Bobcat

CHARGEUSES-PELLETEUSES



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 283 01.06.2021 14:43:16

ACCESSOIRES POUR CHARGEUSES-PELLETEUSES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	B700	B730(M)	B730(R)	B750	B780
Godet de fouille, 30 cm	7298036	7323856	7412054	7323856	7323856
Godet de fouille, 40 cm	7298037	7323857	7412055	7323857	7323857
Godet de fouille, 60 cm	7298038	7323858	7412056	7323858	7323858
Godet de fouille, 80 cm	7298039	7323859	7412057	7323859	7323859
Godet standard, 223 cm	7298040	-	-	-	-
Godet standard, 228 cm	-	7298041	7298041	7298041	
Godet standard, 240 cm	-	-	-	-	7298042
Godet 4 en 1, 223 cm	7298043	-	-	-	-
Godet 4 en 1, 228 cm	-	7298264	7298264	7323813	-
Godet 4 en 1, 240 cm	-	-	-	-	7298265
Fourche à palettes standard / « 4 x 1 »	7298035 (B44Z011016 et au-dessus)*	7298035 (B451011034 et au-dessus)*	7298035	7298035 (B452011034 et au-dessus)*	7298035 (B453011008 et au-dessus)*
Fourche à palettes standard / « 4 x 1 »	7290949 (jusqu'à B44Z011016)*	7290949 (jusqu'à B451011206)*	-	7290949 (jusqu'à B452011034)*	7290949 (jusqu'à B453011008)*
Marteau HB1380 (nécessite le kit de flexibles et la platine de fixation)	7157576	7157576	7157576	7157576	7157576
Kit de flexibles pour marteau HB1380	7302945	7302945	7302945	7302945	7302945
Platine de fixation pour marteau HB1380	7326807	7326807	7444013	7326807	7326807

*Le passage de commande de cet accessoire requiert le numéro de série de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Avant / Arrière	Capacité en dôme (L)	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de dents à boulon
BHL – Godet de fouille 300 mm – B700	7298036	Arrière	80	103	670	1060	300	3
BHL – Godet de fouille 300 mm – B730(M)-750-780	7323856	Arrière	80	116	650	970	300	3 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet de fouille 300 mm – B730(R)	7412054	Arrière	80	116	650	970	300	3 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet de fouille 400 mm – B700	7298037	Arrière	160	120	670	1060	400	3
BHL – Godet de fouille 400 mm – B730(M)-750-780	7323857	Arrière	160	130	650	970	400	3 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet de fouille 400 mm – B730(R)	7412055	Arrière	160	130	650	970	400	3 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet de fouille 600 mm – B700	7298038	Arrière	200	166	670	1060	600	4
BHL – Godet de fouille 600 mm – B730(M)-750-780	7323858	Arrière	200	176	650	970	600	3 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet de fouille 600 mm – B730(R)	7412056	Arrière	200	176	650	970	600	3 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet de fouille 800 mm – B700	7298039	Arrière	280	225	670	1060	800	5
BHL – Godet de fouille 800 mm – B730(M)-750-780	7323859	Arrière	280	235	650	970	800	5 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet de fouille 800 mm – B730(R)	7412057	Arrière	280	235	650	970	800	5 (dont 2 lames latérales)
BHL – Godet standard 223 cm – B700	7298040	Avant	1000	407	1015	815	2230	8
BHL – Godet standard 228 cm – B730(M)-750	7298041	Avant	1000	453	1015	815	2280	8
BHL – Godet standard 240 cm – B780	7298042	Avant	1100	508	1015	815	2400	8
BHL – Godet 4 en 1, 223 cm – B700	7298043	Avant	1000	676	1015	815	2230	8
BHL – Godet 4 en 1, 228 cm – B730(M)	7298264	Avant	1000	705	1015	815	2280	8
BHL – Godet 4 en 1, 228 cm – B750	7323813	Avant	1000	705	1015	815	2280	8
BHL – Godet 4 en 1, 240 cm – B780	7298265	Avant	1100	760	1015	815	2400	8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Référence	Débit (l/min)	Fréquence de frappe – matériaux tendres (coups/min)	Fréquence de frappe – matériaux durs (coups/min)	Pression de service (en bars)	Poids (kg)	Kit de commande indispensable	Temps de montage (première utilisation)
Marteau hydraulique HB1380	7157576	65-120	780-1030	900-1230	125	385	Non	2 h

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 284 01.06.2021 14:43:18


Bobcat
S730
40













ÉQUIPEMENT DE COMPACTAGE BOBCAT®

Nous avons étoffé notre catalogue pour compléter notre offre de machines compactes.

- **Pilonneuses**
- **Plaques marche avant**
- **Plaques réversibles**
- **Plaques réversibles hydrostatiques**
- **Rouleaux à guidage manuel**
- **Rouleaux de tranchée**
- **Rouleaux tandem**


POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

Bobcat®
One Tough Animal

INFORMATIONS UTILES

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 287 01.06.2021 14:43:27

DEMO DAYS

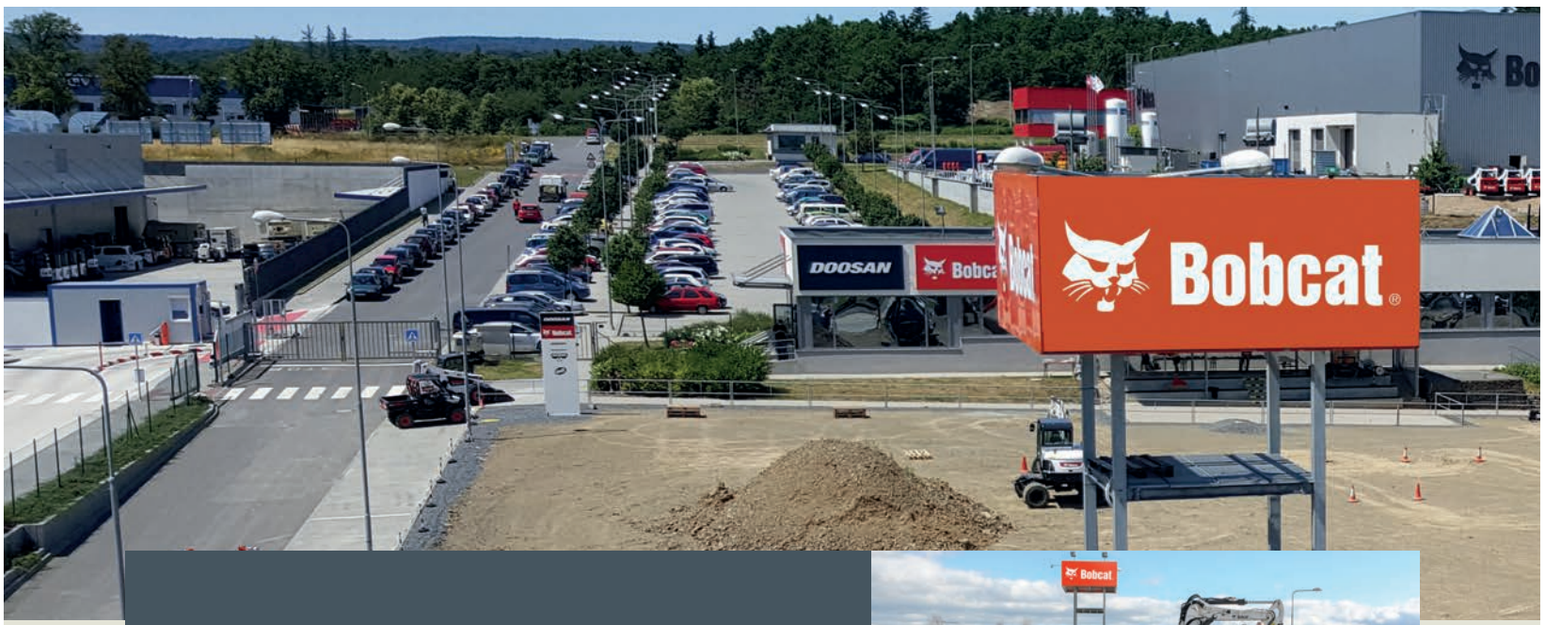

Venez nous rejoindre pour les BOBCAT DEMO DAYS

Chaque année, plus de 1 200 personnes assistent aux Bobcat Demo Days !






Les Demo Days sont une opportunité unique pour :

- Essayer toutes les machines Bobcat, dans un environnement sécurisé, avec des experts à votre service
- Essayer tous les accessoires Bobcat (exploitation forestière, démolition, aménagement paysager, etc.)
- Découvrir les nouveaux modèles et les nouvelles options et innovations
- Visiter notre impressionnante usine

- Communiquer avec des professionnels (démonstrateurs, responsables produit, responsables commerciaux, techniciens, etc.)
- Découvrir les formations dispensées par l'Institut Bobcat

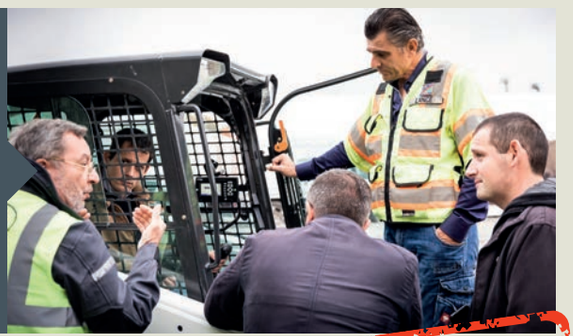

Lieu : campus Bobcat, Dobříš (région de Prague), République tchèque

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR PLUS D'INFORMATIONS.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 288 01.06.2021 14:43:32

INSTITUT BOBCAT





Rejoignez-nous et choisissez parmi notre offre :
• Formations sur les produits et les tests concurrentiels
• Formations à l'entretien et aux moteurs
• Compétences en matière de vente et d'après-vente
Ou profitez de nos nombreux outils de démonstration mis à votre disposition. Les formations peuvent être dispensées localement ou dans notre centre de formation à Dobříš en République tchèque.

Saviez-vous que, plus de 300 cours ont été dispensés par des formateurs professionnels dédiés en 2019 avec plus de 3 000 participants ? De même, saviez-vous que plus de 8 000 cours en ligne ont été accomplis en 2020 ?
Choisissez parmi un large éventail de modules d'e-learning disponibles 24/7 pour nos concessionnaires. Et profitez des nombreux webinaires qui vous sont présentés.





Nos instructeurs et démonstrateurs spécialisés se tiennent prêts à répondre à toutes vos demandes de formation et de démonstration.

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR PLUS D'INFORMATIONS.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 289 01.06.2021 14:43:35



CENTRE D'INNOVATION



Le nouveau Centre d'innovation se concentre sur la création de nouvelles solutions innovantes, la création de produits, la recherche et les activités de test. Cette nouvelle infrastructure, s'étendant sur plus de 8 000 m^2 pour le prototypage et les essais et sur 1 400 m^2 de bureaux, est un lieu où sont installées de nouvelles technologies avancées et, dans certains cas, uniques.





Cette nouvelle infrastructure abrite des équipes de développement de produits intégrées et interfonctionnelles qui s'occupent de la gestion des produits, l'ingénierie des produits, le laboratoire d'essai, les analyses avancées, la croissance de la fiabilité, l'atelier de prototypage, les fonctions compactes NPD ainsi que le développement et l'approvisionnement des fournisseurs. De nouveaux laboratoires d'essai complexes ont été construits pour la validation des produits, garantissant un niveau élevé de performance, de fiabilité et de durabilité pour les produits Doosan et Bobcat.

Une technologie de pointe comprend des machines modernes pour l'atelier de prototypage, y compris le prototypage rapide, des laboratoires climatisés pour les essais dans des conditions extrêmes, des installations d'essais statiques et dynamiques, ainsi qu'une nouvelle chambre d'essais sonores avec des paramètres uniques qui permettront à Doosan de continuer à mettre au point des machines de construction compactes de première classe sous les marques Doosan et Bobcat.



DOOSAN BOBCAT EST INDISPENSABLE À VOTRE RÉUSSITE !

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 291 01.06.2021 14:43:39

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 292 01.06.2021 14:43:39

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE


FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 293 01.06.2021 14:43:39

RACCORD RAPIDE HYDRAULIQUE

L’attache rapide hydraulique Bobcat

Avec l’attache rapide hydraulique Bobcat, le changement d’accessoire est plus facile, plus rapide et plus sûr que jamais. Remplacez votre godet de fouille par un godet de nivelage en quelques secondes, sans quitter le confort et la sécurité de la cabine.

Attache rapide hydraulique à verrouillage sur axes, robuste, sûre et compatible

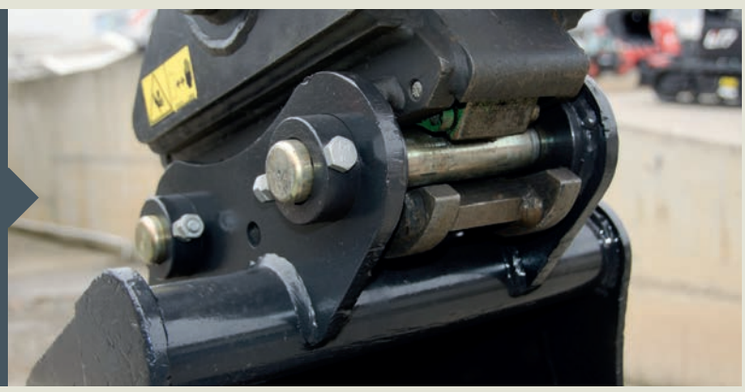



Disponible pour les pelles E26 à E60, en option montée d’usine ou en après-vente


Sans entretien
Fixation réversible, d’origine





CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR PLUS D’INFORMATIONS.

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 294 01.06.2021 14:43:42

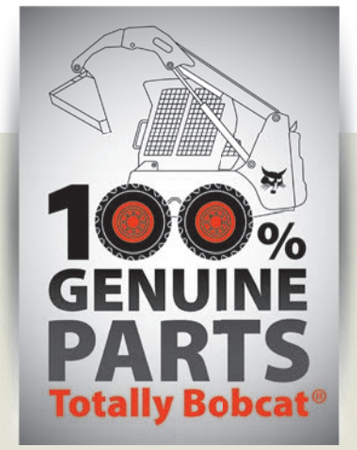

PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE

Pièces d'origine Bobcat

Pour préserver la longévité de votre machine, utilisez uniquement des pièces d'origine Bobcat !



Filtres et lubrifiants

Accessoires





Pneus et chenilles

Outils d'attaque du sol





Entretien

Accessoires d'hiver



CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR PLUS D'INFORMATIONS.



FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 295 01.06.2021 14:44:00



MARTEAUX, BURINS ET OUTILS

Bobcat propose une sélection d'outils pour marteau, pour vous équiper de l'instrument ad hoc pour chaque tâche. Choisissez l'outil adapté au type de roche, de béton ou d'asphalte à démolir.

- Burins et outils à insertion, conçus avec précision pour transmettre l'énergie du mécanisme de frappe du marteau
- Outils adaptés de façon optimale en fonction de l'application correspondante, notamment grâce à un traitement de durcissement spécial
- Dureté extrême et haute résistance à la fatigue offrent une durée de vie prolongée

	BURIN DROIT LARGE		BURIN LARGE (COUPE TRANSVERSALE)		PIC À POINTE PERPENDICULAIRE POUR ASPHALTE		BURIN DROIT POUR ASPHALTE		OUTIL DE DAMAGE	
TYPE DE MARTEAU	RÉF.	DIMENSIONS (MM) X x Y x Z	RÉF.	DIMENSIONS (MM) X x Y x Z	RÉF.	DIMENSIONS (MM) X x Y x Z	RÉF.	DIMENSIONS (MM) X x Y x Z	RÉF.	DIMENSIONS (MM) X x Y x Z
HB280										
HB380	7144658	100 × 100 × 14	7144657	100 × 100 × 14	7144658	100 × 100 × 14	7144657	100 × 100 × 14		
HB580	7144668	115 × 120 × 15	7144667	115 × 120 × 15	7144669	115 × 120 × 15	7144670	115 × 120 × 15	7144672	200 × 200
HB680	7144678	115 × 120 × 15	7144677	115 × 120 × 15	7144679	115 × 120 × 15	7144680	115 × 120 × 15	7144682	200 × 200
HB880	7144693	130 × 130 × 17	7144692	130 × 130 × 17	7144694	130 × 130 × 17	7144695	130 × 130 × 17	7144697	200 × 200
HB980	7144704	200 × 180 × 22	7144703	200 × 180 × 22	7144705	200 × 180 × 22	7144706	200 × 180 × 22	7144708	200 × 200
HB1180	7144715	160 × 140 × 17	7144714	160 × 140 × 17	7144716	160 × 140 × 17	7144717	160 × 140 × 17	7144719	200 × 200
HB1380	7163372	180 × 150 × 18	7163371	180 × 150 × 18	7163373	180 × 150 × 18	7163374	180 × 150 × 18		
HB2380	7144725	200 × 180 × 22	7144724	200 × 180 × 22	7144726	200 × 180 × 22	7144727	200 × 180 × 22		






Pointe large
- Emploi universel, grande largeur, avec effet de coupe complémentaire
- Pour la démolition de surfaces en asphalte, le nettoyage des bacs de coulée, la démolition d'objet en béton ou béton armé
- Bord d'attaque parallèle au porte-dent et bord d'attaque indexé à 90° disponibles

Pointe pour asphalte
- Emploi universel, à lame prolongée et fine, avec effet de coupe complémentaire
- Pour la coupe de surfaces en asphalte ou de matériaux souples
- Bord d'attaque parallèle au porte-dent et bord d'attaque indexé à 90° disponibles

Pointe de damage
- Plaque rapportée de 200 x 200 mm pour le tassement de sol et de gravier

	BURIN DROIT PLAT		BURIN DROIT À POINTE PERPENDICULAIRE		POINTEROLLE FINE		POINTEROLLE (CONIQUE)		PILON	
TYPE DE MARTEAU	RÉF.	ANGLE EN °	RÉF.	MM	RÉF.	ANGLE EN °	RÉF.	ANGLE EN °	RÉF.	Ø EN MM
HB280	7144650	30	7144649	37	7144651	30			7144652	36
HB380	7144654	30	7144653	45	7144655	30			7144661	41
HB580	7144664	30	7144663	47	7144665	30	7144666	30	7144671	43
HB680	7144674	30	7144673	55	7149302	30	7144676	30	7144681	53
HB880	7144689	30	7144688	65	7144690	30	7144691	30	7144696	61
HB980	7144700	30	7144699	72	7144701	30	7144702	30	7144707	68
HB1180	7144711	30	7144710	77	7144712	30	7144713	30	7144718	76
HB1380	7163368	30	7163367	85	7163369	30	7163370	30	7163375	84
HB2380	7144721	30	7144720	95	7144722	30	7144723	30	7144728	94







Pointe plate
- Emploi universel, avec effet de coupe complémentaire
- Idéale pour la réalisation de fossés dans des sols rocheux et la découpe de dalles en pierre
- Bord d'attaque parallèle au porte-dent et bord d'attaque indexé à 90° disponibles

Pointerolle fine
- Emploi universel, pour travaux de démolition et carrières
- Idéale pour la fragmentation des scories d'aciérie (application industrielle) et la démolition de fondations
- Creusement de routes et concassage de voies d'accès en exploitation minière
- Pointe de forme pyramidale spécialement forgée pour exercer un effet de coin pendant l'application

Pointe conique
- Utilisée pour les travaux de démolition généraux où une coupe pénétrante est requise

Pilon
- Outil pilon polyvalent
- Idéal pour la démolition de blocs de roche, pour le concassage de gros pans de roche dans les carrières et pour la fragmentation de scories
- Également adapté au tassement de sol

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 296 01.06.2021 14:44:00

KITS D'OUTILS DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX

Les débroussailleuses à fléaux avec mise à niveau automatique Bobcat sont de puissants outils conçus pour la coupe des herbes hautes et de la végétation envahissante sur terrains accidentés et contraignants. Pour remplacer des outils de coupe usés, faites confiance aux kits complets de couteaux ou marteaux Bobcat.

- Les kits contiennent toutes les pièces de coupe et la visserie de montage nécessaires à la reconstruction complète du tambour.
- Deux options d'outils en fonction des travaux prévus.


TYPES D'OUTILS DE COUPE


- **Couteaux** – l'idéal pour la coupe d'herbes hautes et de végétation envahissante.
- **Marteaux** – utilisés habituellement pour les végétaux plus durs et les travaux plus lourds qui requièrent plus de force, comme la coupe d'arbrisseaux et de broussailles plus denses.
- La débroussailleuse à fléaux SL 60 possède 32 couteaux de série et n'est pas compatible avec les marteaux.
- La débroussailleuse à fléaux SL 85 peut recevoir des couteaux ou des marteaux, au choix.






DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX	TYPE D'OUTIL	RÉFÉRENCE DU KIT	CONTENU DU KIT	APPLICATION	ILLUSTRATION
SL FM 60	Couteaux	**7396026**	Jeu de 16 couteaux avec visserie de montage	◗ Herbes hautes ◗ Végétation envahissante	A
SL FM 85	Couteaux	**7396027**	Jeu de 12 couteaux avec visserie de montage	◗ Herbes hautes ◗ Végétation envahissante	B
	Marteaux	**7396028**	Jeu de 12 marteaux avec visserie de montage	◗ Arbrisseaux ◗ Végétation envahissante plus dense	C
SL FM 105	Couteaux	**7396029**	Jeu de 16 couteaux avec visserie de montage	◗ Herbes hautes ◗ Végétation envahissante	B
	Marteaux	**7396030**	Jeu de 16 marteaux avec visserie de montage	◗ Arbrisseaux ◗ Végétation envahissante plus dense	C

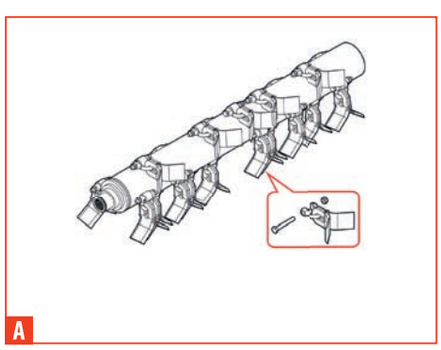

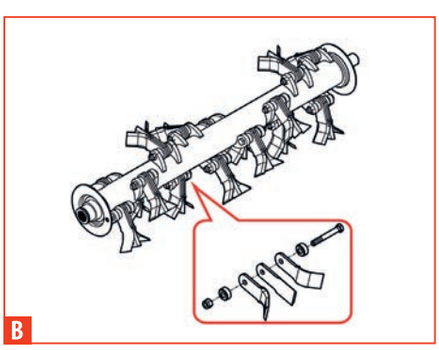

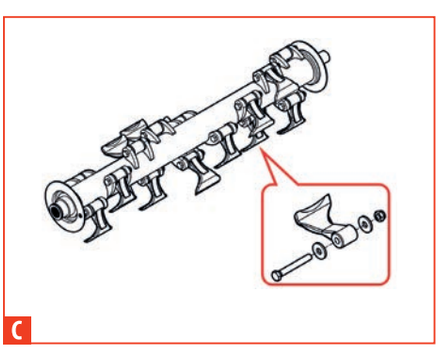

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 297 01.06.2021 14:44:01

BROSSES ANNEAU, BROSSES ROTATIVES À CANIVEAU ET BALAIS-POUSSEURS

Une grande variété de brosses anneau, brosses rotatives à caniveau et autres balais-pousseurs sont disponibles pour les accessoires Bobcat et d'autres marques. Balayage efficace de la terre, de la boue séchée, du gravier, de la neige légère et de toutes sortes de débris.

- La combinaison extrêmement durable de brins utilisée avec l'anneau intérieur augmente la résistance de la brosse, qui vous permet d'effectuer des tâches difficiles sans aucune perte de brins
- Conception alvéolée ou plate convenant à tous les types d'applications
- L'anneau alvéolé (en zigzag) est conçu pour être utilisé sans entretoises ce qui facilite l'installation

BROSSES CIRCULAIRES POUR BALAYEUSES ORIENTABLES ET BALAYEUSES À GODET COLLECTEUR

ADAPTABLES SUR	MATÉRIAU ANNEAU INTÉRIEUR / BROSSE	FORME ANNULAIRE	DIMENSIONS (MM) Ø INT. x Ø EXT.	QTÉ VENTE	RÉF.
Balayeuse orientable 68" et 84" (1 727 et 2 134 mm)	Acier / Poly	Alvéolée (forme en zigzag)	255 × 813	20	6987644PACK
	Acier / Poly	Forme annulaire plate	254 × 815	25	6987643PACK
	Acier / Acier	Alvéolée (forme en zigzag)	255 × 813	20	6672505PACK
	Poly / Poly	Alvéolée (forme en zigzag)	255 × 813	20	6988135PACK
	Poly / Poly	Forme annulaire plate	255 × 813	20	6988134PACK
Balayeuse orientable 68" (1 727 mm) (S/N 690100101 et au-dessus) **Balayeuses industrielles et à godets collecteurs 44", 48", 54", 60", 72" (1 118, 1 219, 1 372, 1 524, 1 829 mm)**	Acier / Poly	Alvéolée (forme en zigzag)	163 × 543	25	7257970PACK
	Acier / Poly	Alvéolée (forme en zigzag)	163 × 543	25	6987639PACK
	Acier / Poly	Forme annulaire plate	163 × 543	30	6987640PACK
	Acier / Acier	Alvéolée (forme en zigzag)	160 × 530	25	6648798PACK
	Poly / Poly	Alvéolée (forme en zigzag)	163 × 543	10	6988131PACK
	Poly / Poly	Forme annulaire plate	163 × 543	10	6988130PACK
Balayeuse à godet collecteur 44" (1 118 mm)	Acier / Poly	Forme annulaire plate	112 × 420	30	6647969PACK
	Acier / Acier	Forme annulaire plate	112 × 420	30	6649125PACK
Balayeuse à godet collecteur 48" (1 219 mm)	Acier / Poly	Forme annulaire plate	128 × 550	30	6647970PACK
	Acier / Acier	Forme annulaire plate	128 × 550	30	6649126PACK
Balayeuse à godet collecteur 72 (1 829 mm)	Acier / Poly	Forme annulaire plate	178 × 600	25	6647971PACK
	Acier / Acier	Forme annulaire plate	178 × 600	25	6649127PACK
Balayeuses à godet collecteur 54", 60", 72" et 84" (1 372, 1 524, 1 829, 2 134 mm)	Acier / Poly	Alvéolée (forme en zigzag)	162 × 610	20	6987637PACK
	Acier / Poly	Forme annulaire plate	162 × 610	25	6987638PACK
	Acier / Acier	Alvéolée (forme en zigzag)	160 × 610	25	7265139PACK
	Poly / Poly	Alvéolée (forme en zigzag)	162 × 610	10	6988133PACK
	Poly / Poly	Forme annulaire plate	162 × 610	10	6988132PACK


MATÉRIAUX DES BROSSES ANNEAU

ANNEAU INTÉRIEUR EN ACIER / BROSSE EN POLYPROPYLÈNE



- Conçu pour balayer l'asphalte, la glaise, le gravier, la neige légère, le sable et toutes sortes de débris routiers
- Anneau intérieur en acier très résistant
- Anneau intérieur comportant des perçages emboutis à travers la bande d'acier de recouvrement, ces derniers restant très stables et ne se relâchant pas dans le temps
- Brosses en polypropylène de 2,5 mm d'épaisseur, rallongeant la durée de vie de l'anneau

ANNEAU INTÉRIEUR EN ACIER / BROSSE EN ACIER



- Conçus pour des applications difficiles
- Anneau intérieur en acier très résistant
- Matériau de la brosse relié par du fil d'acier
- Matériau de la brosse en acier également collé à l'intérieur de l'anneau intérieur (précaution supplémentaire)
- Perçages, emboutis à travers l'anneau intérieur, restant bien stables et ne se relâchant pas dans le temps

ANNEAU INTÉRIEUR EN POLYPROPYLÈNE / BROSSE EN POLYPROPYLÈNE



- Conçu pour balayer l'asphalte, la glaise, le gravier, la neige légère, le sable et toutes sortes de débris routiers
- Brosses en polypropylène de 4 mm d'épaisseur, rallongeant la durée de vie de l'anneau
- 100 % recyclables

BROSSES ROTATIVES À CANIVEAU

ADAPTABLES SUR	MATÉRIAU TÊTE / BROSSE	QTÉ VENTE	RÉF.
Brosse latérale 44", 48", 79" (1 118, 1 219, 2 007 mm)	Acier / Poly	1	6683343
	Poly / Poly	1	6684421
	Acier / Acier	1	6684422
Brosse latérale de balayeuse fermée	Acier / Poly	1	6692095
	Poly / Poly	1	6692096
Balayeuse latérale télescopique	Acier / Poly	1	6690814
		1	6690896
		1	6690897
Balayeuse à godet collecteur (brosse rotative à caniveau) 54", 60", 72", 84" (1 372, 1 524, 1 829, 2 134 mm)	Poly / Acier	1	7023270
	Poly / Poly	1	6989026



BALAIS-POUSSEURS

ADAPTABLES SUR	DIMENSIONS (POUCES / MM)	QTÉ VENTE	RÉF.
Balai-pousseur 72"	72 / 1829	8	6677189
	72 / 1829	1	6677164
Balai-pousseur 90" (balai de 72" + rallonge de 18" utilisés)	72 / 1829	8	6677189
	72 / 1829	1	6677164
	18 / 457	1	6677172
Balai-pousseur 60" (véhicule utilitaire 2300)	60 / 1524	5	6691159
	60 / 1524	1	6691160







- **Toutes ces références s'adaptent également sur la plupart des marques de la concurrence**

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 298 01.06.2021 14:44:01

OUTILS DE RÉNOVATION DES ROUTES

Le meulage, le fraisage et le découpage de l'asphalte, du béton et de la roche sont des travaux difficiles qui nécessitent les outils appropriés. Voici une sélection de mèches au carbure Bobcat pour les raboteuses, scies à roche et broyeurs rotatifs.

- Carbure de tungstène cimenté pour une résistance exceptionnelle à l'usure ; acier durci à l'air pour en assurer la robustesse.
- Toute dernière conception de carrosserie pour une pénétration et une rotation optimale avec la rondelle afin de réduire la contrainte et l'usure du système de retenue et de maintien.
- Embouts conçus pour s'adapter au mieux à votre application.


ACCESSOIRE	APPLICATION OPTIMALE	TALON DIAMÈTRE	PERFORMANCES DE COUPE	RÉF.	QUANTITÉ PAR COFFRET	DESCRIPTION	SCHÉMA
Scie à roche / Raboteuse	Asphalte	20 mm ; 0,76"	Haut de gamme *	7338747	Vendues individuellement	Embout au carbure à insert capuchon, long et large, pour une durée de vie accrue et une grande résistance aux fractures. Pour tous les types d'asphalte et les matériaux abrasifs à faible densité. Rondelle de protection et rainure d'extraction facilitant la dépose de la mèche lors des changements.	
	Béton, roche / Décapage de peinture	20 mm ; 0,76"	Haut de gamme *	7010631	Vendues individuellement	Embout au carbure à insert cache pour les applications à forts impacts et les matériaux à haute densité. Carbure profondément enfoncé pour une durée de vie accrue. Rondelle de protection et rainure d'extraction facilitant la dépose de la mèche lors des changements. Grand embout au carbure de 12 mm de diamètre pour une durée de vie accrue, une forte pénétration et une productivité maximale.	
			Haut de gamme *	7338748	Vendues individuellement	Embout au carbure à insert cache pour les applications à forts impacts et les matériaux à haute densité. Carbure profondément enfoncé pour une durée de vie accrue. Rondelle de protection et rainure d'extraction facilitant la dépose de la mèche lors des changements. Embout au diamètre légèrement plus petit par rapport à la référence 7010631, et faisant baisser le prix de l'outil.	
Scie à roche - plus étroite / Raboteuse - tambour de finition	Béton, roche / Décapage de peinture	13 mm ; 0,5"	Haut de gamme *	7024421	Vendues individuellement	Mèche standard d'usine pour raboteuses avec tambour de finition, également utilisée avec certaines scies à roche plus étroites. Plus petite que les mèches pour raboteuses et scies à roche normales. Destinée au perçage dans des conditions moyennes à dures et aux applications abrasives et à forts impacts. Embout au carbure à bride pour une résistance accrue à l'usure lors des découpages abrasifs.	
Scie à roche	Usage intensif, béton, roche	20 mm ; 0,76"	Haut de gamme *	7339841	Vendues individuellement	Mèche idéale pour le béton dur avec de gros granulats ou des barres en acier. Destinée au perçage du béton et au découpage de la roche. Embout surdimensionné à partie inférieure étroite, de 15 mm de diamètre, pour une résistance aux impacts et une durée de vie maximales. Mèche destinée aux applications où les mèches standards sortent de leur système de maintien. Corps avec rainure d'extraction facilitant la dépose de la mèche lors des changements.	
Broyeur rotatif RG20	Usage intensif, béton, roche	20 mm ; 0,76"	Haut de gamme *	7021325	Vendues individuellement	Mèche standard d'usine pour le broyeur rotatif RG20. Embout au carbure à insert capuchon et de grand diamètre, permettant de puissants broyages dans le béton, l'asphalte et la roche. Outil idéal pour le creusement de tranchées, le décapage de murs et les démolitions partielles ou complètes. Jonc d'arrêt inclus.	
Broyeur rotatif RG40 et RG60	Usage intensif, béton, roche	22 mm ; 0,86"	Haut de gamme *	7021230	Vendues individuellement	Mèche standard d'usine pour les broyeurs rotatifs RG40 et RG60, utilisant un plus grand alésage de talon de 22 mm. Embout au carbure à insert capuchon et de grand diamètre, permettant de puissants broyages dans le béton, l'asphalte et la roche. Outil idéal pour le creusement de tranchées, le décapage de murs et les démolitions partielles ou complètes. Jonc d'arrêt inclus.	
Scie à roche / Raboteuse	Asphalte	20 mm ; 0,76"	Standard **	7356716	75 pièces	Version économique de la mèche pour asphalte de Bobcat pour tous les types d'asphalte et les matériaux abrasifs à faible densité. Rondelle de protection et rainure d'extraction facilitant la dépose.	
	Béton, roche / Décapage de peinture	20 mm ; 0,76"	Standard **	7370901	50 pièces	Version économique de la mèche à roche et béton de Bobcat pour les applications à forts impacts et les matériaux à haute densité. Rondelle de protection et rainure d'extraction facilitant la dépose.	

* Outils Industry Best. Une conception exclusive qui optimise la pénétration et la rotation de l'outil. Garantit les performances de la machine et la maîtrise des coûts, tout en veillant à ce que la consommation de carburant, la productivité et les caractéristiques d'usure ne soient pas affectées.

** Outils économiques de qualité industrielle, plus adaptés à des travaux généraux et un peu moins exigeants. Une qualité éprouvée pour des prix nettement inférieurs.

Procédure sécurisée de remplacement des mèches

1. Portez un équipement de protection individuelle approuvé : protection des yeux et des oreilles, chaussures renforcées, casque, gants et veste de protection.
2. Ne changez pas les outils quand la chaîne de coupe, le tambour ou la roue tourne ou est encore engagé(e).
3. Laissez l'accessoire refroidir et portez toujours des gants de protection pour inspecter ou toucher des mèches et des éléments coniques.
4. Prenez garde quand vous déposez des outils.
5. Assurez-vous que les outils sont bien rangés et retenus de manière sûre.
6. Inspectez les outils quotidiennement. N'utilisez pas d'outils émoussés, fissurés, ébarbés ou pliés.



Utilisez les outils **6678073** et **6678074** de Bobcat pour extraire les mèches usées de l'accessoire lorsque vous devez les remplacer.



- **6678073** extracteur de mèche à inertie



- **6678074** poinçon extracteur de mèche

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.BOBCAT.COM

©2019 BOBCAT B4501140-FR (09-19)

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 299 01.06.2021 14:44:02

INDEX DES ILLUSTRATIONS

ACCESSOIRES POUR CHARGEUSES COMPACTES


Balayeuse à godet collecteur
P. 22


Balayeuse orientable
P. 23


Bétonnière
P. 25


Broyeuse de branches
P. 27


Châssis utilitaire
P. 28


Chenilles en acier
P. 29


Cultivateur rotatif
P. 30


Débroussailleuse à fléaux
P. 31


Débroussailleuse à lames Brushcat™
P. 32


Débroussailleuse forestière
P. 33


Décapeuse
P. 36


Dérouleur de gazon
P. 37


Dessoucheuse
P. 38


Épandeur de sel et de sable
P. 39


Épandeur de terre et d'asphalte
P. 40


Équipement laser
P. 42


Foreuse
P. 47


Fourche à balles
P. 48


Fourche utilitaire
P. 49


Fourches à palettes
P. 51


Fourches à palettes, hydrauliques
P. 52


Fraise hydraulique
P. 53


Godet (CI), TP / Industrie
P. 54


Godet 4 en 1
P. 56


Godet à claire-voie
P. 57


Godet à grain/engrais
P. 58


Godet à neige/matériaux légers
P. 59


Godet de chargement et transport
P. 60


Godet de terrassement
P. 61


Godet malaxeur
P. 62


Godet standard (GP)
P. 64


Godet surbaissé (LP)
P. 65


Grappin à déraciner
P. 67


Grappin agricole – Utilitaire sur fourche
P. 68


Grappin agricole – Utilitaire sur godet
P. 69

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 300 01.06.2021 14:44:18



Grappin industriel
P. 70



Kit d'arrosage
P. 71



Lame chasse-neige
P. 72



Lame chasse-neige en V
P. 73



Lame de remblayage
P. 74



Lame niveleuse
P. 75



Lame transplanteuse
P. 77



Marteau hydraulique
P. 78



Marteau-pilon
P. 80



Nettoyeur de sable
P. 82



Nettoyeur haute pression
P. 84



Niveleuse
P. 85



Pelle rétro
P. 88



Pelle rétro (non CE)
P. 90



Pompe à béton
P. 92



Poseur de barrières anti-érosion
P. 93



Pousse-neige
P. 94



Raboteuse
P. 96



Raboteuse avec mise à niveau automatique
P. 100



Radio commande
P. 102



Râteau égalisateur
P. 104



Râteau motorisé
P. 107



Râteau ramasse-pierres
P. 108



Roue de compactage
P. 110



Rouleau vibrant
P. 111



Scarificateur
P. 112



Scie à broussailles
P. 113



Scie à roche
P. 116



Semoir
P. 118



Stabilisateurs arrière
P. 119



Système de guidage à ultrasons
P. 120



Tarière
P. 122



Tilt-Tach™ (tablier inclinable)
P. 126




Tombereau
P. 127



Tondeuse
P. 128



Trancheuse
P. 130



Transplanteuse d'arbres convertible
P. 132



Turbine chasse-neige
P. 134

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 301 01.06.2021 14:44:39

INDEX DES ILLUSTRATIONS

ACCESSOIRE POUR PELLES COMPACTES


Attache rapide hydraulique
P. 140


Attache rapide mécanique
P. 142


Attache rapide inclinable hydraulique
P. 144



Attache rapide inclinable mécanique
P. 146



Compresseur de suralimentation
P. 149


Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique
P. 150


Débroussailleuse à fléaux, usage intensif
P. 153



Équipement laser
P. 154



Fraise hydraulique
P. 156


Godet à claire-voie
P. 158


Godet à glaise
P. 160


Godet de fouille, profil anglais
P. 162


Godet de fouille, usage intensif
P. 166


Godet de fouille, usage normal
P. 170


Godet de nivelage
P. 172


Godet de nivelage, profil allemand
P. 174


Godet de nivelage, profil anglais
P. 176


Godet orientable
P. 178


Godet, profil allemand
P. 180


Marteau hydraulique
P. 181


Pince hydraulique
P. 184


Plaque de compactage
P. 185


Tarière
P. 186

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 302 01.06.2021 14:44:50

ACCESSOIRES POUR TÉLESCOPIQUES


Fléchette
P. 194


Fourche à balles
P. 195


Fourche à balles rondes à griffes
P. 196


Fourche à balles rondes tubulaire
P. 197


Fourche à grappin
P. 198


Fourches à palettes fixes
P. 200


Fourches à palettes flottantes
P. 202


Godet à béton
P. 203


Godet à matériaux légers
P. 204


Godet de fouille
P. 205


Grappin à godet
P. 207


Nacelle à orientation extensible
P. 208


Nacelle fixe
P. 209


Nacelle orientable
P. 210


Potence
P. 211



INDEX DES ILLUSTRATIONS

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS TÉLESCOPIQUES ROTATIFS


Fléchette
P. 215


Fourches à palettes à position tournante
P. 216


Fourches à palettes fixes
P. 217


Fourches à palettes flottantes
P. 218



Godet à béton
P. 219



Godet à matériaux légers
P. 220


Godet pour déchets
P. 221


Nacelle extensible
P. 223


Nacelle extensible avec treuil
P. 224


Nacelle extensible pour toitures
P. 225


Nacelle rigide
P. 226


Nacelle télescopique fixe
P. 227


Nacelle télescopique positive/ négative
P. 228


Pince pour côtes
P. 229


Potence
P. 230


Treuil
P. 232


Treuil à fléchette
P. 233

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 304 01.06.2021 14:45:04

ACCESSOIRES POUR CHARGEUSES ARTICULÉES



Balayeuse à godet collecteur
P. 236



Balayeuse orientable
P. 237



Épandeur de sel et de sable
P. 238



Épandeur de terre et d'asphalte
P. 239



Fourches à palettes
P. 240



Godet 4 en 1
P. 242



Godet à matériaux légers
P. 243



Godet malaxeur
P. 244



Godet standard (GP)
P. 245



Lame chasse-neige
P. 246



Lame chasse-neige en V
P. 247



Pousse-neige
P. 248



Raboteuse avec mise à niveau automatique
P. 249



Turbine chasse-neige
P. 251



INDEX DES ILLUSTRATIONS

ACCESSOIRES POUR CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES



Balayeuse orientable
P. 255



Balayeuse à godet collecteur
P. 256



Cultivateur rotatif
P. 257


Dessoucheuse
P. 258


Foreuse
P. 259


Fourche utilitaire
P. 260


Fourches à palettes
P. 261


Godet de terrassement
P. 262


Godet standard (GP)
P. 263


Godet utilitaire
P. 264


Grappin à déraciner
P. 265


Grappin agricole – Utilitaire sur godet
P. 266


Grappin industriel
P. 267


Lame chasse-neige
P. 268


Lame chasse-neige en V
P. 269


Marteau hydraulique
P. 270


Râteau égalisateur
P. 273


Râteau motorisé
P. 275


Tarière
P. 276


Tombereau
P. 278


Trancheuse
P. 280


Turbine chasse-neige
P. 281

ACCESSOIRES POUR CHARGEUSES-PELLETEUSES


Accessoires pour chargeuses-pelleteuses
P. 284

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 306 01.06.2021 14:45:22


Bobcat
123

INDEX

A

Attache rapide hydraulique 140

Attache rapide inclinable hydraulique 144

Attache rapide inclinable mécanique 146

Attache rapide mécanique 142

B

Balayeuse à godet collecteur
pour chargeuses articulées 236
pour chargeuses articulées légères 256
pour chargeuses compactes 22

Balayeuse orientable
pour chargeuses articulées 237
pour chargeuses articulées légères 255
pour chargeuses compactes 23

Bétonnière 25

Broyeuse de branches 27

C

Chasse-neige
pour chargeuses articulées 251
pour chargeuses articulées légères 281
pour chargeuses compactes 134

Châssis utilitaire 28

Chenilles en acier 29

Compresseur de suralimentation 149

Cultivateur rotatif
pour chargeuses articulées légères 257
pour chargeuses compactes 30

D

Débroussailleuse à fléaux 31

Débroussailleuse à fléaux avec mise à niveau automatique 150

Débroussailleuse à fléaux, usage intensif 153

Débroussailleuse forestière 33

Décapeuse 36

Dent, godet 138

Dents de godet 138

Dérouleur de gazon 37

Dessoucheuse
pour chargeuses articulées légères 258
pour chargeuses compactes 38

E

Épandeur de sel et de sable
pour chargeuses articulées 238
pour chargeuses compactes 39

Épandeur de terre et d'asphalte
pour chargeuses articulées 239
pour chargeuses compactes 40

Équipement laser
pour chargeuses compactes 42
pour pelles compactes 154

F

Fléchette
pour chariots télescopiques rotatifs 215
pour télescopiques 194

Foreuse
pour chargeuses articulées légères 259
pour chargeuses compactes 47

Fourche à balles 48, 195

Fourche à balles rondes à griffes 196

Fourche à balles rondes tubulaire 197

Fourche à grappin 198

Fourche à palettes hydraulique 52

Fourches à palettes
pour chargeuses articulées 240
pour chargeuses articulées légères 261
pour chargeuses compactes 51

Fourches à palettes à position tournante 216

Fourches à palettes fixes
pour chariots télescopiques rotatifs 217
pour télescopiques 200

Fourches à palettes flottantes 202
pour chariots télescopiques rotatifs 218
pour télescopiques 202

Fourches à palettes rotatives 216

Fourche utilitaire 49
pour chargeuses articulées légères 260
pour chargeuses compactes 49

Fraise hydraulique
pour chargeuses compactes 53
pour pelles compactes 156

G

Gamme compactage 286

Godet 4 en 1
pour chargeuses articulées 242
pour chargeuses compactes 56
pour chargeuses-pelleteuses 284

Godet à béton
pour chariots télescopiques rotatifs 219
pour télescopiques 203

Godet à claire-voie
pour chargeuses compactes 57
pour pelles compactes 158

Godet à glaise 160

Godet à grain/engrais 58

Godet à grappin 207

Godet à matériaux légers
pour chargeuses articulées 243
pour chariots télescopiques rotatifs 220, 221
pour télescopiques 204

Godet à neige et matériaux légers 59

Godet à neige / matériaux légers 59

Godet de chargement et transport 60

Godet de fouille
pour chargeuses-pelleteuses 284
pour télescopiques 205

Godet de fouille pour usage standard 170

Godet de fouille, profil anglais 162

Godet de fouille, usage intensif 166

Godet de fouille, usage normal 170

Godet de nivelage 172

Godet de nivelage, profil allemand 174

Godet de nivelage, profil anglais 176

Godet de nivelage, type allemand 174

Godet de terrassement
pour chargeuses articulées légères 262
pour chargeuses compactes 61

Godet malaxeur
pour chargeuses articulées 244
pour chargeuses compactes 62

Godet orientable 178

Godet pour déchets 221

Godet, profil allemand 180

Godets à claire-voie
pour pelles compactes 158

Godet standard
pour chargeuses articulées 245
pour chargeuses articulées légères 263
pour chargeuses-pelleteuses 284

Godet standard (GP)
pour chargeuses compactes 64

Godet surbaissé (LP) 65

Godet, TP / Industrie (CI) 54

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 308 01.06.2021 14:45:23

Godet utilitaire
pour chargeuses articulées légères 264
Grappin à déraciner
pour chargeuses articulées légères 265
pour chargeuses compactes 67
Grappin agricole – utilitaire sur fourche 68
Grappin agricole – utilitaire sur godet
pour chargeuses articulées légères 266
pour chargeuses compactes 69
Grappin déracineur
pour chargeuses articulées légères 265
pour chargeuses compactes 67
Grappin industriel
pour chargeuses articulées légères 267
pour chargeuses compactes 70

K

Kit d'arrosage 71
Kits d'outils de coupe pour débroussailleuse à fléaux 297

L

Lame chasse-neige
pour chargeuses articulées 246
pour chargeuses articulées légères 268
pour chargeuses compactes 72
Lame chasse-neige en V
pour chargeuses articulées 247
pour chargeuses articulées légères 269
pour chargeuses compactes 73
Lame de déneigement en V
pour chargeuses articulées 247
pour chargeuses articulées légères 269
pour chargeuses compactes 73
Lame de remblayage 74
Lame niveleuse 75
Lame transplanteuse 77

M

Marteau hydraulique 18
pour chargeuses articulées légères 270
pour chargeuses compactes 78
pour chargeuses-pelleteuses 284
pour pelles compactes 181
Marteau-pilon 80
Marteaux, burins et outils 296
Marteaux hydrauliques 18

N

Nacelle extensible 223
Nacelle extensible avec treuil 224
Nacelle extensible pour toiture 225
Nacelle fixe
pour télescopiques 209
pour télescopiques rotatifs 226
Nacelle orientable 210
Nacelle orientable extensible 208
Nacelle orientable, extensible 208
Nacelle rigide 226
Nacelle rotative 210
Nacelle télescopique fixe 227
Nacelle télescopique positive/négative 228
Nettoyeur de sable 82
Nettoyeur haute pression 84
Niveleuse 85

O

Outils de rénovation des routes 299

P

Pelle rétro 88
Pelle rétro (non CE) 90
Pince hydraulique 184
Pince pour côtes 229
Plaque de compactage 185
Pompe à béton 92
Poseur de barrières anti-érosion 93
Potence
pour chariots télescopiques rotatifs 230
pour télescopiques 211
Pousse-neige
pour chargeuses articulées 248
pour chargeuses compactes 94

R

Raboteuse 96
Raboteuse avec mise à niveau automatique
pour chargeuses articulées 249
pour chargeuses compactes 100
Raccord à cavage hydraulique 144
Raccord à cavage mécanique 146
Raccord rapide hydraulique 140
Radio commande 102
Râteau égalisateur
pour chargeuses articulées légères 273
pour chargeuses compactes 104
Râteau motorisé
pour chargeuses articulées légères 275
pour chargeuses compactes 107
Râteau ramasse-pierres 108
Roue de compactage 110
Rouleau vibrant 111

S

Scarificateur 112
Scie à broussailles 113
Scie à roche 116
Semoir 118
Système de guidage à ultrasons 120

T

Tarière
pour chargeuses articulées légères 276
pour chargeuses compactes 122
pour pelles compactes 186
Tilt-Tach™ (tablier inclinable) 126
Tombereau
pour chargeuses articulées légères 278
pour chargeuses compactes 127
Tondeuse 128
Trancheuse
pour chargeuses articulées légères 280
pour chargeuses compactes 130
Transplanteuse d'arbres convertible 132
Treuil 232
Treuil à fléchette 233

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 309 01.06.2021 14:45:24

REMARQUES

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 310 01.06.2021 14:45:24

REMARQUES

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 311 01.06.2021 14:45:24

REMARQUES

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 312 01.06.2021 14:45:24

REMARQUES

FR_Book_Attachments_Catalogue_B4501800_06-2021.indb 313 01.06.2021 14:45:24


Bobcat