



CATALOGUE 2019

CORNU SAS - 12 ZA DE LA CROIX ST MATHIEU - 28320 GALLARDON - FRANCE
Tél. : 02 37 31 00 10 - Fax : 02 37 31 07 30 - mail : cornu@cornu-sas.com
www.cornu-sas.com



Depuis 70 ans, nous mettons notre savoir-faire et notre expérience au service des professionnels de l'espaces verts et des collectivités.

Ce savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions sur mesure et d'innover sans cesse pour répondre à vos besoins.

Découvrez nos différentes gammes, propres à satisfaire l'ensemble de votre clientèle :

- Désherbage alternatif
- Pulvérisation
- Arrosage
- Haute pression.




CORNU
LE **DESHERBAGE**
100% NATUREL
L'écologie au cœur de votre action.

12 ZA Croix St-Mathieu
28320 GALLARDON - France
02 37 31 00 10
02 37 31 07 30
cornu@cornu-sas.com
www.cornu-sas.com

70 ans
de savoir-faire
dans le matériel
de désherbage

CORNU
Environnement

VOS INTERLOCUTEURS

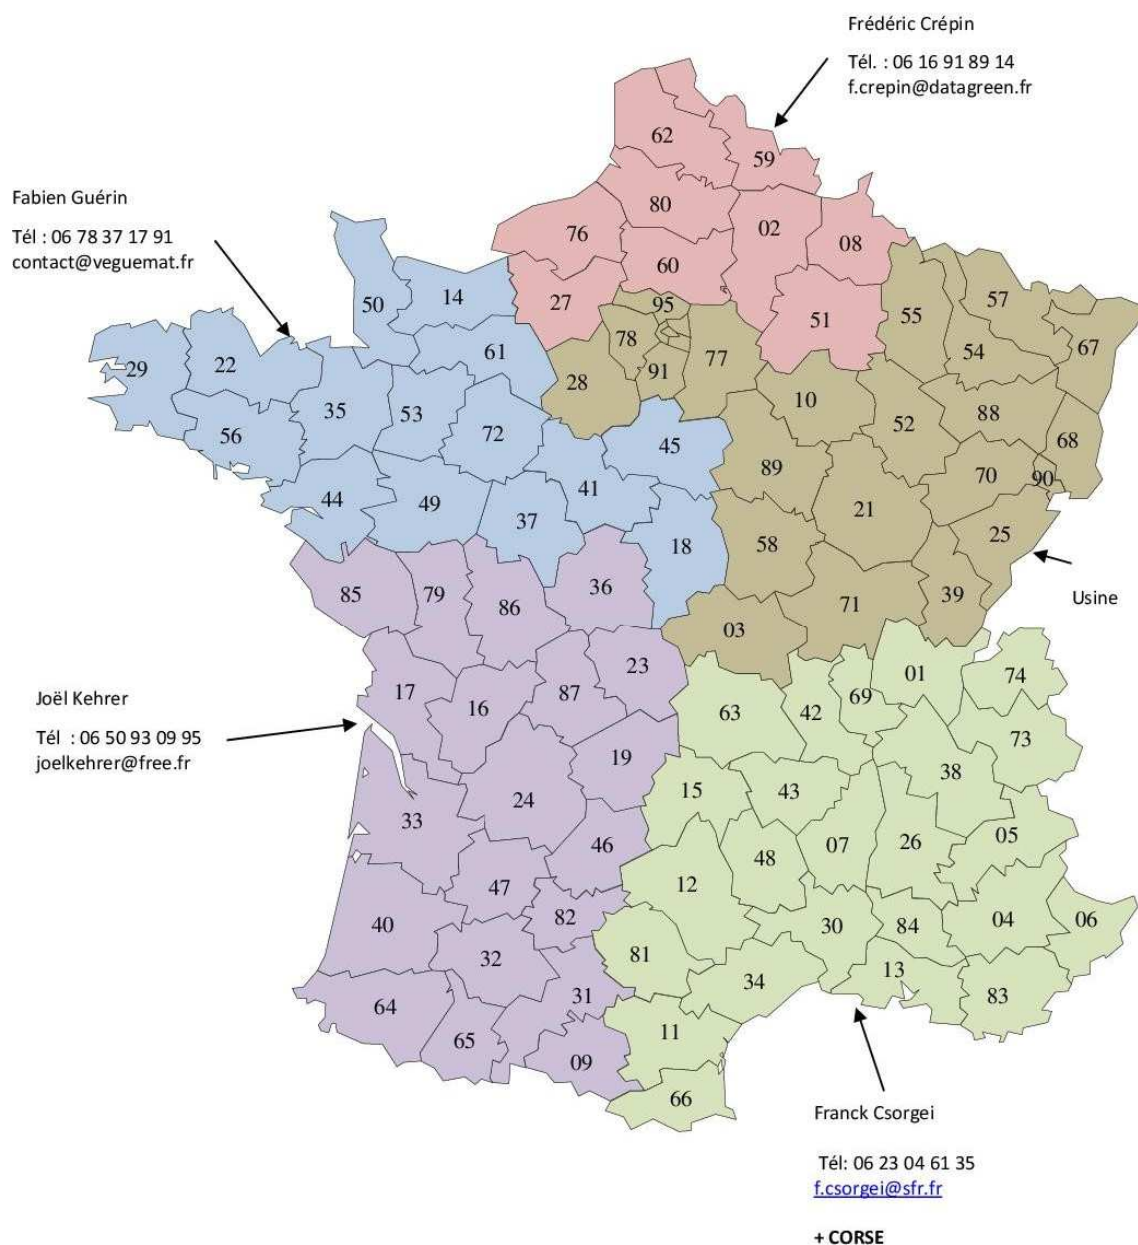

Les photos et illustrations présentes sur ce tarif sont non contractuelles

SOMMAIRE

DÉSHÉBAGE ÉCOLOGIQUE

	Page
Désherbage manuel	6
Désherbage mécanique	12
Désherbage thermique flamme	16
Désherbage thermique infrarouge	19
Désherbage eau chaude	22

DÉBROUSSAILLAGE

Accessoires de débroussaillage	26
--------------------------------	----

OUTILLAGE

29

PULVÉRISATION

Pulvérisateurs à dos	31
Pulvérisateur électrique	34
Pulvérisateur pour quad	37
Pulvérisateurs autonome	38
Pulvérisateur porté 3 points	41
Pulvérisateur sur cadre	43
Pulvérisateurs sur essieu agricole et routier	45
Pulvérisateurs pour Golf et stade	49
Motopompe	50
Accessoires	51

ARROSAGE

Arrosage porté 3 points	53
Arrosage sur cadre	54
Arrosage sur essieu agricole et routier	59
Motopompe	64
Accessoires	65

HAUTE PRESSION

67

TOITURE

71


FOIN

73

DÉSHERBAGE MANUEL

GRIFFE DE JARDIN


Pour aérer la terre sans la retourner
Pour ameublir le sol
Pour faciliter le désherbage
4 dents et 2 brise-mottes



TYPE	Usage	Code
GRIFFE DE JARDIN	Préparation de sol	MA/010

BÊCHE BIO

Longues griffes permettant une grande pénétration
Travail en profondeur
5 dents en acier
Hauteur 115 cm – largeur 52 cm



TYPE	Usage	Code
BÊCHE BIO	Préparation de sol	MA/011

COUTEAU DÉSHERBEUR

Pour désherber entre les dalles et les pavés
Tête en acier forgé
Poignée 13 cm



TYPE	Usage	Code
COUTEAU DÉSHERBEUR	Désherbage	MA/036

GRATTOIR

Pour le désherbage
Lame acier 160 mm
Manche bois 1.50 m



TYPE	Usage	Code
GRATTOIR	Désherbage	MA/025

BINETTE

Pour le désherbage
Lame acier forgé 140 x 65 mm
Manche bois 1.50 m



TYPE	Usage	Code
BINETTE	Désherbage	MA/012

U - BINETTE

Pour le désherbage en poussant ou tirant avec le dos de la lame
Pour couper au plus près d'une plante avec le rebord arrondi
Pour extraire les mauvaises herbes avec l'encoche à l'extrémité de la lame
Lame acier forgé 150 mm
Manche bois 1.50 m



TYPE	Usage	Code
U - BINETTE	Désherbage	MA/013

RATISSOIR À POUSSER PLEINE LUNE

Pour désherber sur les surfaces gravillonnées
Tête en acier forgé
Manche bois 1.70 m



TYPE	Usage	Code
RATISSOIR PLEINE LUNE	Désherbage	MA/090

BINETTE TRIDENT

Pour désherber une végétation dense
Tête en acier forgé 3 dents tranchantes
Manche bois 1.70 m



TYPE	Usage	Code
BINETTE TRIDENT	Désherbage	MA/091

MECAFEET

Pour désherber

Dents hélicoïdales pour arracher la racine

Manchon coulissant pour éjection des mauvaises herbes

Pédale d'appui

Manche en métal laqué – hauteur 90 cm

Hauteur des dents : ≈ 12 cm

Usage amateur



TYPE	Usage	Code
MECAFEET	Désherbage	IN0013

BROSSE RAINURE + GRATTOIR

Pour racler la mousse incrustée

Pour brosser pour une plus grande efficacité

Brosse + racloir

Manche bois 1.40 m



TYPE	Usage	Code
BROSSE RAINURE + GRATTOIR	Démoussage	MA/035

HOUE MARAÎCHÈRE MANIBIO

Houe pour le désherbage

Pour sols gravillonnés, stabilisés ou sablés

Châssis acier peint avec sarcloir 25 cm

Réglage en hauteur selon outil

Roue increvable



Autres outils en option (voir ci-dessous)

TYPE	Usage	Réglage	Matière tête	Largeur Sarcloir	Code
MANIBIO	Désherbage	Bras et outil	Acier trempé	25 cm	MA/014

OUTILS		Code
	Sarcloir de 25 cm (de série) – lame inclinable	MA/015
	Sarcloir 35 cm – lame inclinable	MA/016
	Sarcloir 50 cm – lame inclinable	MA/017
	Râteau 13 dents – 1 m Il permet d'égaliser les sols en sable, gravillons ou terre végétale sans effort et sur 1m de large	MA/018
	Coupe bordure Efficace pour les longues allées bordées de gazon et pour une découpe nette des bordures.	MA/019
	Herse étrille Pour enlever les mauvaises herbes nouvellement germées sans abimer le sol. Largeur de travail 60 cm – 16 dents	MA/020
	Chasse neige – Travail sur une largeur de 80 cm	MA/031

HOUE MARAÎCHÈRE MANIBIO +

Houe pour le désherbage

Pour sols gravillonnés, stabilisés ou sablés

Châssis acier galvanisé avec roue gonflée

Réglage du bras en latéral et en profondeur

Réglage de l'outil en hauteur et inclinaison

Livré avec un sarcloir

Autres outils en option (voir ci-dessous)



TYPE	Usage	Réglage	Matière tête	Largeur Sarcloir	Code
MANIBIO +	Désherbage	Bras et outil	Acier trempé	17 cm	MA/001
				26 cm	MA/002

OUTILS		Code
	Lame décalée La lame décalée permet de désherber le long des murs en pierre, là où la lame droite ne peut pas pénétrer. Elle est équipée d'une roulette pour la stabiliser davantage	MA/037
	Sarcloir spécial caniveau Conçu pour nettoyer l'intérieur des caniveaux Lame de 6,5 cm de largeur et de 2 mm en acier trempé permet de forcer pour décoller herbe et pierres contre le ciment de la bordure du trottoir	MA/041
	Emetteur Après passage de la lame, sur sable ou terre compacte. Utilisable aussi bien en maraîchage que par les collectivités. Il permet aussi de préparer la terre pour semer directement des engrais ou de la pelouse Emetteur 17 cm Emetteur 26 cm	MA/004 MA/005
	Râteau 15 dents Il s'utilise après le passage du sarcloir pour griffer et aplanir le terrain	MA/006
	Adaptateur 2 roues Cette pièce amovible s'installe sur le bâti de la houe pour lui rajouter une roue supplémentaire. Permet aux maraîchers de travailler des deux côtés des plants.	MA/042

BINEUSE À CAGE 17 CM

Pour ratissier, aérer et désherber
 Pour rangs de légumes, le long des haies et des chemins non pavés
 Large poignée et manche réglable en longueur
 Roue munie de lames qui en tournant retournent la terre
 Lame de désherbage 17 cm réglable en hauteur
 2 panneaux de protection pour éviter la projection sur feuillage



TYPE	Usage	Réglage	Largeur lame	Code
BINEUSE À CAGE	Désherbage	Bras et outil	17 cm	MA/092

BINEUSE À CAGE 35 CM

Pour ratissier, aérer et désherber
 Pour rangs de légumes, le long des haies et des chemins non pavés
 Large poignée et manche réglable en longueur
 Roue munie de lames qui en tournant retournent la terre
 Lame de désherbage 35 cm réglable en hauteur



TYPE	Usage	Réglage	Largeur lame	Code
BINEUSE À CAGE	Désherbage	Bras et outil	35 cm	MA/093

TÊTE DOUBLE LAME RÉCIPROCATEUR

Fixation universelle
 Lames en acier à haute teneur en carbone
 Diamètre des lames : 230 mm
 Diamètre du tube extérieur : 26 mm maxi
 Puissance maximale de la débroussailleuse : 30 cm3



TYPE	Usage	Fixation	Ø lames	Ø tube ext.	Code
TÊTE DOUBLE	Désherbage	Universelle	230 mm	26 mm maxi	ME/106

BROSSE DE DÉSHÉBAGE RILSAN

Brosse adaptable sur une débroussailleuse à renvoi d'angle

Conception en fils rilsan

Ø 180 mm, 2 rangs

Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4mm

Vitesse de rotation maxi : 10 000 tr/mn

Pour débroussailleuse 40 cc mini



TYPE	Usage	Fixation	Montage	Code
BROSSE RILSAN	Désherbage	Universelle pour axe Ø 25 et 25.4 mm	Débroussailleuse 40 cc mini	ME/039

BROSSE DE DÉSHÉBAGE ACIER

Brosse adaptable sur une débroussailleuse à renvoi d'angle

Corps acier

Brosse tresse acier Ø 200 mm

Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4mm

Vitesse de rotation maxi : 8 000 tr/mn

Pour débroussailleuse 30 cc mini



TYPE	Usage	Fixation	Montage	Code
BROSSE ACIER	Désherbage	Universelle pour axe Ø 25 et 25.4 mm	Débroussailleuse 30 cc mini	ME/001

ACCESSOIRES BROSSES			Code
	Protecteur anti éjection		MA/029
	Couvercle de protecteur		MA/045
	Équipement de protection		Voir page 28

BROSSE DE DÉSHERBAGE GK- H

Désherbeur mécanique à conducteur marchant

Moteur Honda 4 temps essence 6 cv ohv, démarrage manuel

Transmission hydraulique - double sens de rotation

Guidon réglable en hauteur et en inclinaison sans outil

Fournie avec une brosse Ø 500 mm équipée de 49 brins d'acier réglables en dureté par bagues rilsans

Brosse décalée droite ou gauche

Bâche de protection arrière



TYPE	Moteur	Transmission	Brosse	Réglage	Code
GK-H	Honda 4 temps 6CV	Hydraulique Rotation droite gauche	Ø 500 mm avec brins réglables en dureté	Sans outil	ME/003

OPTION		Code
	Jupe latérale Pour balayage côté droit	ME/004
	Brosse rilsan Pour surfaces fragiles	ME/005
	Brosse câble toron Pour surfaces très résistantes	ME/006
	Brosse brin réglable en dureté par bague (brosse origine) Pour surfaces dures	ME/007

Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
GK – H	1.90	0.65	1.00	124

BROSSE DE DÉSHÉBAGE BDM 500 H

Déshébeur mécanique pour fixation sur relevage 3 points avant ou arrière du tracteur

Transmission hydraulique de la brosse

Vitesse de la brosse réglable

Brosse Ø 500 mm, réglable en hauteur, piqué et profondeur

Brosse en brins d'acier équipée de bagues rilsans permettant de modifier la dureté de la brosse.

Bavette anti éjection réglable en hauteur



Le tracteur doit être équipé d'un système hydraulique simple effet avec retour en cuve ou d'un système double effet, et disposer d'un débit d'huile de 16 à 23 l/mn - pression inférieure à 170 bars

TYPE	Fixation	Transmission	Brosse	Bavette	Code
BDM 500 H	Sur relevage 3 points avant ou arrière	Hydraulique Vitesse réglable	Ø 500 mm avec brins réglables en dureté	Anti éjection	077

Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
BDM 500 H (sans brosse)	1.70	0.80	1.10	115



DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC 80

Désherbeur mécanique pour l'entretien et le désherbage des surfaces sablées et gravillonnées.

Désherbage, ratissage et finition de surface (grille métallique)

Motobineuse avec transmission renforcée

Moteur Briggs et Stratton 208 CC OHV

2 vitesses avant et une arrière

Démarrage par lanceur manuel

Lame

5 griffes

1 grille métallique 80 cm de finition de surface



TYPE	Largeur travail	Nombre de lame	Moteur	Réglage	Code
DMC 80	0.80 m	1	Briggs et Stratton 208 CC OHV	Profondeur de travail	ME/060

Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
DMC 80	1.20	0.80	1.15	170

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE DMC 130 et 160

Désherbeur mécanique pour l'entretien et le désherbage des surfaces sablées et gravillonnées.

Désherbage, ratissage et finition de surface (grille métallique)

Profondeur de travail réglable

Ratissage réglable par 2 vérins mécaniques

Rouleau lesté réglable par bras à vis

Sécurité par flexibilité des supports lame



TYPE	Largeur travail	Nombre de dents	Tracteur	Réglage	Code
DMC 130	1.30 m	5	20 CV mini	Profondeur de travail	ME/052
DMC 160	1.60 m	7	25 CV mini		ME/053

Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
DMC 130	1.30	1.35	1.20	230
DMC 160	1.20	1.65	1.20	265

C. FLAM PRO SAC À DOS



FLAM PRO COMBI

Désherbeur thermique portatif

Sac à dos équipé de 2 roulettes et d'une poignée de transport

1.50 m de tuyau
Lance de désherbage standard
Allumage piezo
Détendeur avec manomètre

Prévoir l'adaptateur (voir options)



FLAM PRO CONFORT

Désherbeur thermique portatif

Sac à dos ergonomique pour plus de confort

1.50 m de tuyau
Lance de désherbage standard
Allumage piezo
Détendeur avec manomètre

Prévoir l'adaptateur (voir options)

TYPE	Sac à dos	Type Gaz	Lance	Détendeur	Code
FLAM PRO COMBI	Avec roulettes + poignée transport	Bouteille 6 kg butane (non fournie)	Avec allumage piezo	Réglable	125
FLAM PRO CONFORT	Ergonomique confort				070

OPTIONS		Code
	Adaptateur pour bouteille 6 kg Pour bouteille Malice, Twiny, Elfy	DT/055
	Adaptateur pour bouteille 6 kg Pour bouteille le Cube Butagaz	DT/100
	Lance coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et de 1 brûleur Ø 45	DT/029
	Lance coudée double ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et de 2 brûleurs Ø 45	DT/074
	Lance coudée triple Allumage briquet - tube de 600 mm et de 3 brûleurs Ø 45	DT/071
	Lance coudée quadruple Allumage briquet - tube de 600 mm et de 4 brûleurs Ø 45	DT/072

C. FLAM PRO CHARIOT



FLAM PRO 2 ROUES

Désherbeur thermique

Chariot 2 roues avec roues gonflées

5 m de tuyau
Lance de désherbage standard
Allumage piezo
Détendeur avec manomètre
Sangle



FLAM PRO 3 ROUES

Désherbeur thermique

Chariot 3 roues avec 2 roues gonflées arrières et une roue pivotante avant

5 m de tuyau
Lance de désherbage standard
Allumage piezo
Détendeur avec manomètre
Sangle

TYPE	Chariot	Type Gaz	Lance	Détendeur	Code
FLAM PRO 2 ROUES	Roues 400 x 4	Bouteille 13 kg propane (non fournie)	Avec allumage piezo	Réglable	46
FLAM PRO 3 ROUES	2 roues 400 x 4 + 1 roulette				48

OPTIONS		Code
	Lance coudée ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et de 1 brûleur Ø 45	DT/029
	Lance coudée double ronde Allumage briquet - tube de 600 mm et de 2 brûleurs Ø 45	DT/074
	Lance coudée ronde triple Allumage briquet - tube de 600 mm et de 3 brûleurs Ø 45	DT/071
	Lance coudée ronde quadruple Allumage briquet - tube de 600 mm et de 4 brûleurs Ø 45	DT/072
	Lance sécuritaire homme mort en métal Poignée composite avec piezo intégré	DT/057
	Lance sécuritaire homme mort en titane Poignée composite avec piezo intégré	DT/058

DÉSHERBAGE THERMIQUE

FLAM 800

Désherbeur thermique équipé d'une rampe 4 brûleurs
Possibilité de travailler avec 2 brûleurs

5 m de tuyau

1 lance désherbage standard allumage piezo

1 extincteur



TYPE	Châssis	Type Gaz	Rampe	Détendeur	Code
FLAM 800	2 roues gonflées à l'arrière, 2 roues acier à l'avant	Bouteille 13 kg Propane (non fournie)	Avec 4 brûleurs (2+2 indépendants)	Réglable	060

Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
FLAM 800	1.20	0.95	1.10	70



PIÈCES DE RECHANGE FLAM

Désignation	Code
Lance Standard - allumage Piezo	DT/007
5 m de tuyau avec raccords	DT/003
1.50 m de tuyau avec raccords	DT/065
Détendeur réglable avec manomètre	DT/0120B
Allumeur piezo	DT/028
Manomètre pour détendeur	DT/039
Poignée lance désherbage	DT/021
Poignée lance sécuritaire	SI/001

DÉSHERBEUR INFRAROUGE JUNIOR



JUNIOR SAC À DOS

Désherbeur infrarouge avec sac à dos combi ou confort

Lance infrarouge avec plaque céramique 200 x 300 mm

Livré avec 1.50 m de tuyau
Détendeur 50 mbar spécial infrarouge

Prévoir l'adaptateur (voir options)

JUNIOR CHARIOT

Désherbeur infrarouge avec chariot 2 ou 3 roues

Lance infrarouge avec plaque céramique 200 x 300 mm

Livré avec 5 m de tuyau
Détendeur 50 mbar spécial infrarouge

DÉSHERBEUR INFRAROUGE ÉCO



ÉCO SAC À DOS

Désherbeur infrarouge avec sac à dos combi ou confort

Lance infrarouge avec plaque céramique 200 x 300 mm

Ventilateur pour accroître la chaleur
Batterie + chargeur fournis

Livré avec 1.50 m de tuyau
Détendeur 50 mbar spécial infrarouge

Prévoir l'adaptateur (voir options)

ÉCO CHARIOT

Désherbeur infrarouge avec chariot 2 ou 3 roues

Lance infrarouge avec plaque céramique 200 x 300 mm

Ventilateur pour accroître la chaleur
Batterie + chargeur fournis

Livré avec 5 m de tuyau
Détendeur 50 mbar spécial infrarouge

TYPE	Sac à dos	Céramique	Type gaz	Consom-mation	Code
JUNIOR COMBI	Avec roulettes + poignée transport	200 x 300 mm	Bouteille 6 kg butane (non fournie)	505 g/h	874
ÉCO COMBI					875
JUNIOR CONFORT	Ergonomique confort				065
ÉCO CONFORT					067

DÉSHERBAGE THERMIQUE

TYPE	Chariot	C�ramique	Type gaz	Consom-mation	Code
JUNIOR 2 ROUES	Roues 400 x 4	200 x 300 mm	Bouteille 13 kg propane (non fournie)	505 g/h	066
�CO 2 ROUES					068
JUNIOR 3 ROUES	2 roues 400 x 4 + 1 rou- lette avant				876
�CO 3 ROUES					877

OPTIONS		Code
	Adaptateur pour bouteille 6 kg Pour bouteille Malice, Twiny, Elfy	DT/055
	Adaptateur pour bouteille 6 kg Pour bouteille le Cube Butagaz	DT/100
	Kit roue Pour faciliter le déplacement et alléger la charge	DI/012

DÉSHERBEUR INFRAROUGE RONCO

Désherbeur infrarouge à pousser

Faible encombrement (33 x 98 cm bras rabattu)

Léger : 23.5 Kg nu

Roues fixes

Plaque de chauffe : 330 x 450 mm

Allumage automatique

Type de gaz : propane



TYPE	Avancement	Céramique	Type gaz	Consommation	Code
RONCO	Manuel	330 x 450 mm	Bouteille 13 kg propane (non fournie)	1000g/h	095

DÉSHERBEUR INFRAROUGE MASTER 510 R

Désherbeur infrarouge autotracté
 Vitesse avancement de 0 à 3 km/h
 Batteries et chargeur fournis
 2 roues avant pivotantes et 2 roues arrière fixes

Plaque de chauffe : 510 x 600 mm
 Allumage automatique
 Type de gaz : propane



TYPE	Avancement	Céramique	Type gaz	Consommation	Code
MASTER 510R	Automatique	510 x 600 mm	Bouteille 13 kg propane (non fournie)	1750 g/h	092B

OPTIONS MASTER 510 R		Code
	Kit Lance Lance sécuritaire - allumage piezo - support - 5 m de tuyau et détendeur Permet d'atteindre les zones non couvertes par le Master 510r	DT/154
	Kit plaque de chauffe Ensemble pour transformation de la voûte principale en 3 voûtes indépendantes avec vannes de sélection de la voûte de chauffe	DT/229
	Kit frein	DT/230
	Batterie supplémentaire Pour 5h de travail supplémentaire	DT/231
	Compteur d'heure	DT/232
	Kit extincteur 1kg ABC	DT/233

DÉSHERBEUSE EAU CHAUDE ALTERNO THERMIQUE

Châssis acier mécanosoudé
 Structure à panneaux amovibles
 Moteur Briggs et Stratton 205 cm3
 Démarrage électrique, alternateur 12 volts
 Chaudière gasoil 12 volts - Régulation thermique 140°C
 Chargeur 12 volts incorporé
 Pompe 2 pistons membranes - pression 0 à 20 bars
 Régulation par by pass

Utilisation eau de pluie ou de récupération filtrée

1 enrouleur automatique avec 20 m de tuyau équipé
 de 3 m de gaine – une paire de gants protection thermique
 1 lance avec cloche monojet + 1 rampe 2 jets

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle



TYPE	Cuve	Moteur	Pompe	Accessoires	Code
ALTERNO THERMIQUE	500 litres	Thermique	20 bars maxi	1 enrouleur auto + 20 m flexible + gaine 3 m + 1 lance + 1 rampe 2 jets	PREM/001
	1000 litres				PREM/002

OPTIONS	Code
Rampe 4 jets – 3 roues - traite 50 cm	EC/RAMPE
2 ^{ème} dévidoir avec 10 m de flexible et une lance (Attention si second dévidoir, chaque dévidoir sera équipé de 10 m de tuyau car la longueur totale acceptable sur l'Alterno est de 20 m)	EC600/13
Potence rotative avec 6 m de tuyau gainé et une lance	EC/205
Produit détartrant professionnel – bidon 20 litres	NE/003
Mise en route par nos soins	-
Géolocalisation	

Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
500 LITRES	1,70	1,25	1,70	420
1000 LITRES	2,23	1,25	1,70	440

DÉSHERBEUSE EAU CHAUDE ALTERNO 24 VOLTS

Châssis acier mécanosoudé
 Structure à panneaux amovibles
 Batterie gel 24 Volts, autonomie 8 h
 Chargeur 24 volts incorporé
 Gestionnaire de batterie
 Chaudière gasoil 24 volts
 Régulation thermique 140°C
 Pompe 24 volts, pression maxi 7 bars
 Régulation par by pass



Utilisation eau de pluie ou de récupération filtrée

1 enrouleur automatique avec 20 m de tuyau équipé
 de 3 m de gaine – une paire de gants protection thermique
 1 lance avec cloche monojet + 1 rampe 2 jets

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle

TYPE	Cuve	Moteur	Pompe	Accessoires	Code
ALTERNO 24 V	500 litres	24 V	7 bars maxi	1 enrouleur auto + 20 m flexible + gaine 3 m + 1 lance + 1 rampe 2 jets	PREM24V/001
	1000 litres				PREM24/002

OPTIONS	Code
Rampe 4 jets – 3 roues - traite 50 cm	EC/RAMPE
Compteur horaire	EC600/078
2 ^{ème} dévidoir avec 10 m de flexible et une lance (Attention si second dévidoir, chaque dévidoir sera équipé de 10 m de tuyau car la longueur totale acceptable sur l'Alterno est de 20 m)	EC600/013
Potence rotative avec 6 m de tuyau gainé et une lance	EC/205
Produit détartrant professionnel – bidon 20 litres	NE/003
Mise en route par nos soins	-
Géolocalisation	EC/206

Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
500 LITRES	1,70	1,25	1,70	420
1000 LITRES	2,23	1,25	1,70	440

DÉSHERBEUSE EAU CHAUDE ALTERNO 24 V + HP

Châssis acier mécanosoudé
Structure à panneaux amovibles
Chaudière gasoil 24 volts
Régulation thermique 140°C
Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle
Utilisation eau de pluie ou de récupération filtrée



Pour le désherbage :

Batterie gel 24 Volts, autonomie 8 h
Chargeur 24 volts incorporé + gestionnaire de batterie
Pompe 24 volts, pression maxi 7 bars avec by pass

Pour la haute pression eau chaude / eau froide :

Groupe haute pression 150 bars : moteur Honda 4 temps, 6 CV, essence, démarrage manuel, pompe 13 l/mn

1 enrouleur automatique avec 20 m de tuyau équipé de 3 m de gaine – une paire de gants protection thermique
1 allonge de désherbage avec cloche hydrothermique inox + 1 rampe 2 buses
1 allonge de lavage ½ lance haute pression eau et additif

TYPE	Cuve	Moteur	Accessoires	Code
ALTERNO 24 V + HP	500 litres	Désherbage : 24 V HP : 6 CV	1 enrouleur auto + 20 m flexible + gaine 3 m + 1 lance + 1 rampe 2 jets + 1 lance HP	PREMHYB/001
	1000 litres			PREMHYB/002

OPTIONS	Code
Rampe 4 jets – 3 roues - traite 50 cm	EC/RAMPE
Compteur horaire	EC600/078
Option arrosage : 1 enrouleur auto. équipé de 25 m tuyau Ø 15 + 1 lance	EC600/ARRO
2 ^{ème} dévidoir avec 10 m de flexible et une lance (Attention si second dévidoir, chaque dévidoir sera équipé de 10 m de tuyau car la longueur totale acceptable sur l'Alterno est de 20 m)	EC600/013
Potence rotative avec 6 m de tuyau gainé et une lance	EC/205
½ lance rotajet	EC/0007
Brosse rotative	EC/0004
Kit nettoyage canalisation – 25 m	EC/0014
Produit détartrant professionnel – bidon 20 litres	NE/003
Mise en route par nos soins, géolocalisation	-



Colisage (m et kg)	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
500 LITRES	1,70	1,25	1,70	420
1000 LITRES	2,23	1,25	1,70	440

DÉSHERBAGE EAU CHAUDE

DÉSHERBEUSE EAU CHAUDE ALTERNO EC

Pour tracteur 3 points (minimum 50 CV)

Châssis acier mécanosoudé

Pompe 3 pistons membranes, débit 50 l/mn - Pression 20 bars

By pass de réglage de pression - Génératrice 220 Volts, 2.2 kva

Chaudière à fuel verticale avec réservoir de 40 litres

1 enrouleur automatique avec 20 m de tuyau équipé de 3 m de gaine

1 paire de gants protection thermique

1 lance avec cloche monojet + 1 rampe 2 jets



TYPE	Cuve	Moteur	Pompe	Accessoires	Code
ALTERNO EC	600 litres	Cardan	20 bars	1 enrouleur auto + 20 m flexible + gaine 3 m + 1 lance + 1 rampe 2 jets	EC600

OPTIONS	Code
Rampe 4 jets – 3 roues - traite 50 cm	EC/RAMPE
Plus-value pour groupe haute pression 150 bars	EC/207
2 ^{ème} dévidoir avec 10 m de flexible et une lance (Attention si second dévidoir, chaque dévidoir sera équipé de 10 m de tuyau car la longueur totale acceptable sur l'Alterno est de 20 m)	EC600/013
Potence rotative avec 6 m de tuyau gainé et une lance	EC/205
Produit détartrant professionnel – bidon 20 litres	NE/003
Mise en route par nos soins, Géolocalisation	-

DÉSHERBEUSE EAU CHAUDE ALTERNO DUO : Pour tracteur 3 points (minimum 50 CV)

Cellule 24 volts : à adapter sur relevage arrière

Châssis équipé de 2 pitons

Batterie gel 24 Volts + chargeur

Pompe 24 Volts – chaudière 24 Volts.

Châssis cuve : à adapter sur relevage avant

Châssis équipé de 2 pitons

Cuve polyéthylène graduée

1 enrouleur automatique avec 20 m de tuyau équipé de m de gaine - 1 paire de gants protection thermique

1 lance eau chaude avec cloche monojet + 1 rampe 2 jets

TYPE	Cuve	Moteur	Pompe	Accessoires	Code
ALTERNO DUO	600 litres	24V	7 bars maxi	1 enrouleur auto + 20 m flexible + gaine 3 m + 1 lance + 1 rampe 2 jets	DUO 600

DÉBROUSSAILLAGE

MINI RÉCIPROCA TEUR DÉBROUSSAILLAGE

Pour débroussailleuse à renvoi d'angle
 Pour travail au pied des arbres et herbes hautes
 Lame principale en carbure widia,
 Lame secondaire empêchant le contact entre la lame et le tronc
 Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm



TYPE	Diamètre	Nombre dents	Débroussailleuse	Ø axe	Code
MINI RÉCIPROCA TEUR	100 mm	26	30 cc mini	20 et 25.4 mm	ME/020

RÉCIPROCA TEUR DÉBROUSSAILLAGE

Pour débroussailleuse à renvoi d'angle
 Pour travail au pied des arbres et herbes hautes
 Lame principale en carbure widia,
 Lame secondaire empêchant le contact entre la lame et le tronc
 Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm



TYPE	Diamètre	Nombre dents	Débroussailleuse	Ø axe	Code
RÉCIPROCA TEUR	230 mm	36	30 cc mini	20 et 25.4 mm	ME/002

TÊTE DE DÉBROUSSAILLAGE UNIVERSELLE TAP & GO

Pour montage sur débroussailleuse à renvoi d'angle
 Rondelle de réduction
 Molette enroulage fils
 Pour débroussailleuse : 33 cc min
 Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm



TYPE	Tête	Débroussailleuse	Ø axe	Code
TAP & GO	Nylon / métal	33 cc mini	20 et 25.4 mm	ME/018

TÊTE DE DÉBROUSSAILLAGE UNIVERSELLE ATTILINA

Pour montage sur débroussailleuse à renvoi d'angle

Tête multifils 4 sorties 2 brins universels

Rondelle de réduction


Pour débroussailleuse : 27 cc min

Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm



TYPE	Tête	Débroussailleuse	Ø axe	Code
ATTILINA	Nylon / alu	27 cc mini	20 et 25.4 mm	ME/019

DISQUE DE DÉBROUSSAILLAGE RONCES



TYPE	Matériaux	Ø axe	Code
DISQUE 2 DENTS	Nickel chrome	20 mm	ME/021
		25.4 mm	ME/022
DISQUE 3 DENTS		25.4 mm	ME/023
DISQUE 8 DENTS		20 mm et 25.4 mm	ME/046

TÊTE DE DÉBROUSSAILLAGE PRO PRÉDATOR

Pour montage sur débroussailleuse à renvoi d'angle

3 lames en techno polymère pour l'herbe

1 jeu de lames de rechange

1 jeu de lames spéciales ronces

Pour débroussailleuse : 30 cc min

Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm



TYPE	Tête	Débroussailleuse	Ø axe	Code
PRÉDATOR	Alu anodisé	30 cc mini	20 et 25.4 mm	ME/016

TÊTE DE DÉBROUSSAILLAGE PRO TERMINATOR

Pour montage sur débroussailleuse à renvoi d'angle
6 lames en techno polymère pour les ronces

1 jeu de lame de rechange

1 jeu de lames spéciales herbe

Pour débroussailleuse : 35 cc min

Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm



TYPE	Tête	Débroussailleuse	Ø axe	Code
TERMINATOR	Alu anodisé	25 cc mini	20 et 25.4 mm	ME/017

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

EPI		Code
	Visière avec grillage et casque anti bruit	ME/024
	Casque forestier Avec visière avec grillage + casque anti bruit	ME/025
	Protège tibia Matériaux : plastique	ME/026
	Harnais professionnel	ME/027

SÉCATEUR MANUEL

Lame acier inoxydable - Lame courbe et courte
Ciseaux avec poignée en acier léger avec enduit PVC anti-glissement.
Idéal pour la cueillette des fruits, des légumes, des fleurs et le jardinage



TYPE	Ø de coupe	Longueur	Poids	Code
S-206 INOX	20 mm	210 mm	0.220 kg	TO/001

SÉCATEUR MANUEL

Lame téflon. Résistants et légers.
Manche moyen – Lame moyenne



TYPE	Ø de coupe	Longueur	Poids	Code
KM 1M	20 mm	210 mm	0.220 kg	TO/002

SÉCATEUR MANUEL FORCE YUNQUE

Lame téflon. Résistants et légers.
Manche moyen – Lame moyenne



TYPE	Ø de coupe	Longueur	Poids	Code
KM 1M YUNQUE	20 mm	205 mm	0.235 kg	TO/003

SÉCATEUR MANUEL

Design ergonomique spécialement conçu
pour faciliter la coupe grâce à sa lame de téflon



TYPE	Ø de coupe	Longueur	Poids	Code
KM 51	28 mm	500 mm	0.450 kg	TO/004

SÉCATEUR MANUEL FORCE YUNQUE

Sa lame téflon offre une coupe propre.
Son angle d'affûtage spécial augmente l'efficacité et réduit les efforts



TYPE	Ø de coupe	Longueur	Poids	Code
KM 150 YUNQUE	28 mm	500 mm	0.460 kg	TO/005

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

Double ouverture - Coupe progressive

Autonomie 8 -10 h – temps de charge : 5 h

Sécateur : 0.8 kg – Batterie : 1.6 kg

Livré avec Harnais porte batterie et chargeur



TYPE	Ø de coupe	Batterie	Autonomie	Code
KV600	35 mm	Lithium 4.4 h 44.0 V	8 -10 h	TO/006

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

Perche d'égale - Coupe progressive

Autonomie 8 -10 h – temps de charge : 5 h

Perche 1425 mm : 1.3 kg – Batterie : 1.5 kg

Livré avec Harnais porte batterie et chargeur



TYPE	Ø de coupe	Batterie	Autonomie	Code
KV150	35 mm	Lithium 4.4 h 44.0 V	8 -10 h	TO/007

SCIE EGOINE PLIABLE

Égoïne pliable, avec lame courbe de 180 mm, et poignée en plastique.

Lame effilée avec denture japonaise

Dents chromées - Lame conique.

Conçue pour une coupe confortable et verrouillage facile



TYPE	Lame	Longueur lame	Poignée	Type dent	Code
C-180 H	Chromée	180 mm	Plastique	Conique	TO/008

SCIE EGOINE

Égoïne avec lame incurvée de 330 mm et poignée en plastique

Dents chromées

Acier SK-4, riche en carbone.

Etui plastique pour lame



TYPE	Lame	Longueur lame	Poignée	Type dent	Code
S-330 H	Chromée	330mm	Plastique	Regular	TO/009

PULVÉRISATEUR À DOS MANUEL FIRST 2

Pulvérisateur à pression préalable
 Bidon en polyéthylène - Tête en polypropylène
 Soupape de sûreté réglée à 2,5 bars.
 Buse et lance en laiton
 Usage amateur



TYPE	Capacité	Pompe	Tuyau	Lance	Code
FIRST 2	2 l	Manuel	-	-	IN0008

PULVÉRISATEUR À DOS MANUEL FIRST 16

Pulvérisateur à dos à pression entretenue.
 Livré avec :
 1.20m de tuyau
 1 lance laiton et buse laiton à jet réglable
 Usage amateur



TYPE	Capacité	Pompe	Tuyau	Lance	Code
FIRST 16	16 l	Manuel	1.20 m	Lance laiton et buse laiton à jet réglable	IN0010

PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE MEGA 16

Batterie 12 V + chargeur - Temps de charge 8 h.
 Durée d'utilisation : 4 h.
 Pression de travail : 3 bars
 Réservoir en polypropylène détachable de son chariot
 pour une utilisation en pulvérisateur à dos et équipé de sangles
 Livré avec tuyau flexible, 1 lance télescopique en acier et 1 buse.
 Usage amateur



TYPE	Capacité	Pompe	Tuyau	Lance	Code
MEGA 16	16 l	12 V	1.00 m	Lance télescopique en acier et 1 buse	IN0011

PULVÉRISATEUR À DOS MANUEL RAPTOR

Pulvérisateur manuel 16 litres

Sangle de transport

Lance à levier en fibre de verre

Tuyau, éprouvette et kit herbicide



TYPE	Capacité	Pompe	Tuyau	Lance	Code
RAPTOR	16 l	Manuel	1.30 m	Lance levier fibre de verre	905

PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE PEGASUS

Pulvérisateur électrique 15 litres

Batterie lithium autonomie 4h - Chargeur

Pompe à membrane

3 pressions de travail : 4.5 bars maxi

Kit de buses, éprouvette



TYPE	Capacité	Pompe	Autonomie	Tuyau	Lance	Code
PÉGASUS	15 l	12 V	4 h	1.30 m	Lance levier fibre de verre	901

OPTIONS		Code
	Cache rectangulaire 2 positions de travail : horizontale : largeur de 35cm / verticale : largeur de 12 cm. Fourni avec jeu buse	PE/024
	Rampe 2 buses Espacement buses : 50 cm - Longueur : 100 cm	PE/025
	Rampe 4 buses Espacement buses : 50 cm - Longueur : 150 cm	PE/026
	Lance Telex Lance télescopique – traite 5 m	015

PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE PEGASUS ADVANCE

Pulvérisateur électrique 15 litres
 Batterie lithium autonomie 12h - Chargeur
 Pompe à membrane
 3 pressions de travail : 4.5 bars maxi
 Kit de buses, éprouvette



TYPE	Capacité	Pompe	Autonomie	Tuyau	Lance	Code
PÉGASUS ADVANCE	15 l	12 V	12 h	1.30 m	Lance levier fibre de verre	903

OPTIONS		Code
	Cache rectangulaire 2 positions de travail : horizontale : largeur de 35cm / verticale : largeur de 12 cm. Fourni avec jeu buse	PE/024
	Rampe 2 buses Espacement buses : 50 cm - Longueur : 100 cm	PE/025
	Rampe 4 buses Espacement buses : 50 cm - Longueur : 150 cm	PE/026
	Lance Telex Lance télescopique – traite 5 m	015
	Chariot de transport pour PEGASUS ADVANCE	904

ATOMISEUR À DOS THERMIQUE TAURUS AIR +

Pulvérisateur motorisé pour application liquide et traitement de poudre
 Pompe d'impulsion pour travail vertical
 Moteur 2 temps 80 cc et 4 cv
 Pompe d'impulsion à double piston (photo)
 Portée verticale : 16 m / horizontale : 18 m
 Buse réglable à 4 débits
 Buse UBV générant des gouttes de petite taille, parfaite pour les applications sous serre
 Plateau pour application de poudre



TYPE	Capacité	Moteur	Portée verticale	Portée horizontale	Code
TAURUS AIR +	14 L	2 temps 4 CV	16 m	18 m	907

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS MEABAN

Pulvérisateur électrique 12 volts
 Attelage chape pour autoportée
 Roues gonflées de 400 x 4

Cuve 50 litres polyéthylène, graduée, couvercle à vis
 Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 0 à 4.5 bars
 Distributeur 2 voies
 Livrée avec 3 m de câble avec interrupteur

3 m de tuyau Ø 10
 Lance à jet réglable
 Rampe 2 buses, traite 2.00m



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
MEABAN	50 L	12 V	8l/mn	4.5 bars	1549

* Ces appareils ne supportent pas d'option

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS TR 120 E

Pulvérisateur électrique 12 volts
 Attelage chape pour autoportée
 Roues gonflées de 400 x 8

Cuve 120 litres polyéthylène, graduée, couvercle à vis
 Lave mains 15 litres normes CE
 Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 0 à 4.5 bars
 Distributeur 2 voies
 Livrée avec 3 m de câble avec interrupteur

5 m de tuyau Ø 10
 Lance à jet réglable
 Rampe 3 buses, traite 2.50m



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
TR120 E	120 L	12 V	8l/mn	4.5 bars	816

* Ces appareils ne supportent pas d'option

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS BELDI 30

Cuve 30 litres polyéthylène, couvercle à vis
 Pompe 12 Volts, 3.75 l/mn, pression 2.8 bars
 4 m de tuyau - Lance à jet réglable
 Usage amateur – Aucune option possible



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
BELDI 30	30 L	12 V	3.75 l/mn	2.8 bars	BELDI-26

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS BELDI 55 et 90

Cuve 55 ou 95 litres polyéthylène, couvercle à vis
 Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 3.5 bars
 Régulation par by pass
 4 m de tuyau - Lance à jet réglable



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Accessoires	Code
BELDI 55	55 L	12 V	8 l/mn	4 bars	Série	BELDI-1
BELDI 90	95 L					BELDI-2
BELDI 90 R					Série + 1 rampe 2 buses 1 kit fixation rampe	BELDI-13

OPTION		Code
	Kit 2 sangles à cliquet	BELDI-3



Beldi 90 R

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle

Lave mains 15 litres avec robinet à partir de 120 litres

Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 3.5 bars

By pass réglage de pression - manomètre

Accessoires en option (voir ci-dessous)



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
50 LITRES	50 L	12 V	8l/mn	4.5 bars	837
70 LITRES	70 L				023
120 LITRES	120 L				024
200 LITRES	200 L				025

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Crochets pour enrouler le tuyau : 10 m maxi	42/0186
	Enrouleur Staf Avec support pour adaptation	1679
	Tuyau vinyl * - le m (Longueur maxi : pompe 8 l/mn : 15 m – pompe 15 l/mn : 25 m)	646
	Enrouleur automatique équipé de 15 m de tuyau Ø 8	1152
	Lance triggerjet	TJ43/0005
	Rampe TX 6 jets Repliable en X, traite 3 m **	802
	Rampe TX 8 jets Repliable en X, traite 4 m **	803
	Plus-value pompe 12 volts, 15 l/mn, 4 bars	546

* si pas d'enrouleur ou crochets - tuyau livré en vrac - ** plus-value pompe 12 volts, 15 l/mn obligatoire

Colisage (m)	Longueur	Largeur	Hauteur
50 LITRES	0.60	0.76	0.60
70 LITRES	0.60	1.00	0.60
120 LITRES	0.75	1.00	0.95
200 LITRES	1.05	1.05	0.60

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS COMPACT POUR QUAD

Cuve 75 litres en polyéthylène, graduée, couvercle

A poser sur le porte bagage arrière du quad

Pompe 12 volts, 8 l/mn, pression 3,5 bars

By pass réglage de pression - manomètre

3 m de tuyau Ø 8, une lance et 2 sangles

Pas d'autres accessoires adaptables



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
COMPACT	75 L	12 V	8 l/mn	4.5 bars	034

PULVÉRISATEUR 12 VOLTS POUR QUAD

Châssis acier mécanosoudé

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle

Lave mains 15 litres avec robinet à partir de 120 litres

Pompe 12 Volts, 8 l/mn, pression 3.5 bars

By pass réglage de pression - manomètre

5 m de tuyau Ø 10 et une lance à jet réglable



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
50 LITRES	50 L	12 V	8l/mn	4.5 bars	BASIC50
70 LITRES	70 L				BASIC70
120 LITRES	120 L				BASIC120

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Rampe repliable 4 buses 110°, traite 2 m (BASIC 50)	079
	Rampe repliable 4 buses 110°, traite 2 m (BASIC 70)	104
	Rampe repliable 4 buses 110°, traite 2 m (BASIC 120)	105
	Rampe TX 6 jets - repliable en X, traite 3 m **	802
	Rampe TX 8 jets - repliable en X, traite 4 m **	803
	** Plus-value pompe 12 volts, 15 l/mn, 4 bars	546

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

PULVÉRISATEUR H 50

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues gonflées 400 x 4
Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle
Motopompe électrique 220 volts ou thermique
Distributeur 1 sortie avec manomètre
Enrouleur tôle non freiné équipé de 25 m de tuyau Ø 10
Lance à levier L600



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
H 50 E	50 L	220 V monophasé	20 l/mn	20 bars	50
H 50 T		4 temps 3CV			51R

PULVÉRISATEUR H 120 T

Châssis acier mécanosoudé avec 2 roues gonflées 400 x 4
Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle
Lave mains 15 litres avec robinet

Motopompe électrique 220 volts ou thermique
Distributeur 1 sortie avec manomètre
Enrouleur tôle non freiné équipé de 25 m de tuyau Ø 10
Lance à levier L600



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
H 120 T	120 L	4 temps 3CV	20 l/mn	20 bars	52

ACCESSOIRES ADAPTABLES H 50 ET H 120					Code
	RAMPE 304 - 4 jets - 3 tronçons - traite 1,60 m *				743
	RAMPE 306 - 6 jets - 3 tronçons - traite 2,50 m *				744
	* Commande électrique 1 voie avec boîtier <i>Obligatoire si attelage + rampe</i>				0450
	Attelage à chape H 50 T				1074
	Attelage à chape H 120 T				42/0105
	Attelage boule H 120 T				42/0027
	Attelage à œil H 120 T				42/0010

PULVÉRISATION

PULVÉRISATEUR BM 100

Châssis acier mécanosoudé

2 roues gonflées 400 x 4

2 bras de transport type brouette

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle

Lave mains 15 litres avec robinet

Motopompe thermique ou électrique monophasé

Distributeur 2 sorties avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
BM 100 E	120 L	220 V monophasé	20 l/mn	20 bars	751
BM 100		4 temps 4 CV		30 bars	826

PULVÉRISATEUR TRMA

Châssis acier mécanosoudé

2 roues gonflées 400 x 4

1 timon avec roue pivotante

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle

Lave mains 15 litres avec robinet

Motopompe thermique ou électrique monophasé

Distributeur 2 sorties avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
TRMA 100	120 L	4 temps 4 CV	40 l/mn	40 bars	755
TRMA 200	200 L				756
TRMA 200					757

PULVÉRISATION

ACCESSOIRES ADAPTABLES BM - TRMA		Code
	Lance L600	066
	Lance mitraillette	068
	Lance universelle avec cache amovible et jet réglable	080
	Lance interrupteur à tête orientable avec buse anti dérive et buse jet plat	608
	Enrouleur STAF tôle - non freiné – 50 m maxi	1057
	Enrouleur L 50 alu – freiné – 50 m maxi	620
	Enrouleur automatique A15 équipé de 15 m tuyau Ø 8	1152
	Tuyau vinyl Ø 10 – le m - <u>pour appareil 30 bars maxi</u>	646
	Tuyau altiplus Ø 10 – le m	656
	Crochets pour tuyau (longueur maxi de tuyau : 10 m)	42/0186
	RAMPE 304 - 4 jets - 3 tronçons - traite 1,60 m *	743
	RAMPE 306 - 6 jets - 3 tronçons - traite 2,50 m *	744
	RAMPE 308 - 8 jets - 3 tronçons - traite 3,20 m *	745
	* Commande électrique 1 voie avec boîtier <i>Obligatoire si attelage + rampe</i>	0450
	Attelage à boule	42/0027
	Attelage à œil	42/0010
	Attelage à chape	42/0105

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle à vis
Cuve lave mains 15 litres
Filtre aspiration au remplissage
Agitateur hydraulique
Distributeur avec manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Cardan	Code
120 litres	BP 20	20	15	2 voies	Série	741
200 litres				3 voies		763
300 litres	BP 75	68		2 voies		101
	BP 20	20		3 voies		821
	BP 75	68		2 voies		102
	BP 20	20		3 voies		102

OPTIONS	Code
CUVE DE RINÇAGE	
Cuve rince circuit 22 litres pour 200 litres	23/040
Cuve rince circuit 34 litres pour 300 litres	23/041

PULVÉRISATEUR PORTÉ ÉVOLUTION

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle à vis
Cuve lave mains 15 litres
Cuve de rinçage
Filtre aspiration au remplissage
Agitateur hydraulique
Distributeur avec manomètre
Entraînement par prise de force 540 tr/mn



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Cardan	Code
400 litres	BP 75	68	15	3 voies	Série	1880
600 litres	BP 75	68	15	3 voies		1881

ACCESSOIRES ADAPTABLES PORTÉ		Code
	Distributeur 4 voies	547
	Distributeur 6 voies	548
	Commande électrique 3 voies	1130
	Commande électrique 6 voies	1129
	Lance L600	066
	Lance universelle avec cache amovible et jet réglable	080
	Lance interrupteur tête orientable avec buse anti dérive et buse jet plat	608
	Crochets pour tuyau (longueur maxi de tuyau : 10 m)	42/0186
	Enrouleur STAF tôle - non freiné – 50 m maxi	1057
	Enrouleur L 50 alu – freiné – 50 m maxi	620
	Enrouleur L 100 alu – freiné – 100 m maxi	748
	Enrouleur automatique A15 équipé de 15 m tuyau Ø 8	1152
	Enrouleur automatique AUTO25 Équipé 25 m tuyau Ø 10 – pour gamme évolution	1153
	Tuyau vinyl Ø 10 – le m - pour appareil 30 bars maxi	646
	RAMPE 304 - 4 jets - 3 tronçons - traite 1,60 m	743
	RAMPE 306 - 6 jets - 3 tronçons - traite 2,50 m	744
	RAMPE 308 - 8 jets - 3 tronçons - traite 3,20 m	745
	RAMPE 309 - 9 jets - 3 tronçons - traite 4,50 m	820
	RAMPE 312 - 12 jets - 3 tronçons - traite 5 m	746
	RAMPE 316 – 16 jets – 5 tronçons - traite 8 m	747
	RAMPE 324– 24 jets – 5 tronçons - traite 12 m Pour modèle 400 l mini et option distributeur 6 voies obligatoire	739
	KIT DE DOSAGE LIGHT SIMPLE – dosage de 0.8 à 5.5 % Pour appareil sans rampe	1140-P
	KIT DE DOSAGE LIGHT DOUBLE – dosage de 0.8 à 5.5 % et de 0.15 à 1.25 % - pour appareil sans rampe	1141-P
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 %	1138-P
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 % et de 0.2 à 2.5 %	1139-P

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

PULVÉRISATION

PULVÉRISATEUR SUR CADRE STANDARD

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle à vis
Cuve lave mains 15 litres
Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars
Moteur essence 4 temps.
Distributeur 2 voies avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
200 litres	MP 20	20 l/mn	30 bars	2 voies	4 temps	760
500 litres						783
1000 litres						785

PULVÉRISATEUR SUR CADRE EXPERT

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle à vis
Cuve lave mains 15 litres
Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars
Moteur essence 4 temps.
Distributeur 2 voies avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
500 litres	APS 41	40 l/mn	40 bars	2 voies	4 temps	784
1000 litres						786

OPTIONS STANDARD ET EXPERT						Code
Plus-value cuve polyester 500 litres cloison anti vague						086
Plus-value cuve polyester 1000 litres cloison anti vague						087

Dimensions (en m)	Longueur	Largeur	Hauteur
200 litres	1.10	1.02	0.60
500 litres	1.60	1.00	1.20
1000 litres	1.90	1.20	1.60
500 litres POLYESTER	1.80	1.00	0.60
1000 litres POLYESTER	2.43	1.25	1.05

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Lance L600	066
	Lance mitraillette	068
	Lance universelle avec cache amovible et jet réglable	080
	Lance interrupteur tête orientable avec buse anti dérive et buse jet plat	608
	Crochets pour tuyau (longueur maxi de tuyau : 10 m)	42/0186
	Enrouleur STAF tôle - non freiné – 50 m maxi	1057
	Enrouleur L 50 alu – freiné – 50 m maxi	620
	Enrouleur L 100 alu – freiné – 100 m maxi <u>Pour gamme expert uniquement</u>	748
	Enrouleur automatique A15 équipé de 15 m tuyau Ø 8 <u>Pour gamme standard uniquement</u>	1152
	Enrouleur automatique AUTO25 Équipé 25 m tuyau Ø 10	1153
	Enrouleur automatique AUTO60 Équipé 60 m tuyau Ø 8	1150
	Ceinture guide tuyau Pour AUTO60	036
	Tuyau vinyl Ø 10 – le m - <u>pour appareil 30 bars maxi</u>	646
	Tuyau altiplus Ø 10 – le m	656
	KIT DE DOSAGE LIGHT SIMPLE – dosage de 0.8 à 5.5 % Pour appareil sans rampe	1140-C
	KIT DE DOSAGE LIGHT DOUBLE – dosage de 0.8 à 5.5 % et de 0.15 à 1.25 % - pour appareil sans rampe	1141-C
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 %	1138-C
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 % et de 0.2 à 2.5 %	1139-C
	Montage sur RTV 900 du GP 200 - <i>entraînement moteur hydraulique</i>	150
	Système prise de fourche Pour pose et dépose avec un chariot élévateur	42/0021
	Plus-value pour montage de 2 enrouleurs	078

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

PULVÉRISATEUR SUR ESSIEU AGRAIRE STANDARD

Châssis agricole 25 km/h, béquille avant
 Eclairage normalisé, attelage œil tournant
 Frein de parking en 1000 litres
 500 litres : Cuve en polyester, graduée,
 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague

Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars
 Moteur essence 4 temps.
 Distributeur 2 voies avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
500 litres	MP 20	20 l/mn	30 bars	2 voies	4 temps	004
1000 Litres						010

PULVÉRISATEUR SUR ESSIEU AGRAIRE EXPERT

Châssis agricole 25 km/h, béquille avant
 Eclairage normalisé, attelage œil tournant
 Frein de parking en 1000 litres
 500 litres : Cuve en polyester, graduée,
 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague

Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars
 Moteur essence 4 temps.
 Distributeur 2 voies avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
500 litres	APS 41	40l/mn	40 bars	2 voies	4 temps	005
1000 Litres						011

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Lance L600	066
	Lance mitraillette	068
	Lance universelle avec cache amovible et jet réglable	080
	Lance interrupteur tête orientable avec buse anti dérive et buse jet plat	608
	Enrouleur STAF tôle - non freiné – 50 m maxi	1057
	Enrouleur L 50 alu – freiné – 50 m maxi	620
	Enrouleur L 100 alu – freiné – 100 m maxi <u>Pour gamme expert uniquement</u>	748
	Enrouleur automatique A15 équipé de 15 m tuyau Ø 8 <u>Pour gamme standard uniquement</u>	1152
	Enrouleur automatique AUTO25 Équipé 25 m tuyau Ø 10	1153
	Tuyau vinyl Ø 10 – le m - <u>pour appareil 30 bars maxi</u>	646
	Tuyau altiplus Ø 10 – le m	656
	KIT DE DOSAGE LIGHT SIMPLE – dosage de 0.8 à 5.5 % Pour appareil sans rampe	1140-C
	KIT DE DOSAGE LIGHT DOUBLE – dosage de 0.8 à 5.5 % et de 0.15 à 1.25 % - pour appareil sans rampe	1141-C
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 %	1138-C
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 % et de 0.2 à 2.5 %	1139-C

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

PULVÉRISATEUR SUR ESSIEU ROUTIER STANDARD

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
 Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en 500 litres
 Attelage réglable en hauteur en 1000 litres
 Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle
 Lave mains 15 litres

Pompe 20 l/mn, pression 0 à 30 bars
 Moteur essence 4 temps.
 Distributeur 2 voies avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
500 litres	MP 20	20 l/mn	30 bars	2 voies	4 temps	1078
1000 Litres						797

PULVÉRISATEUR SUR ESSIEU ROUTIER EXPERT

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
 Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en 500 litres
 Attelage réglable en hauteur en 1000 litres
 Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle
 Lave mains 15 litres

Pompe 40 l/mn, pression 0 à 40 bars
 Moteur essence 4 temps.
 Distributeur 2 voies avec manomètre



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
500 litres	APS 41	40 l/mn	40 bars	2 voies	4 temps	1099
1000 Litres						798

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Lance L600	066
	Lance mitraillette	068
	Lance universelle avec cache amovible et jet réglable	080
	Lance interrupteur tête orientable avec buse anti dérive et buse jet plat	608
	Enrouleur STAF tôle - non freiné – 50 m maxi	1057
	Enrouleur L 50 alu – freiné – 50 m maxi	620
	Enrouleur L 100 alu – freiné – 100 m maxi <u>Pour gamme expert uniquement</u>	748
	Enrouleur automatique A15 équipé de 15 m tuyau Ø 8 <u>Pour gamme standard uniquement</u>	1152
	Enrouleur automatique AUTO25 Équipé 25 m tuyau Ø 10	1153
	Tuyau vinyl Ø 10 – le m - <u>pour appareil 30 bars maxi</u>	646
	Tuyau altiplus Ø 10 – le m	656
	KIT DE DOSAGE LIGHT SIMPLE – dosage de 0.8 à 5.5 % Pour appareil sans rampe	1140-C
	KIT DE DOSAGE LIGHT DOUBLE – dosage de 0.8 à 5.5 % et de 0.15 à 1.25 % - pour appareil sans rampe	1141-C
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 %	1138-C
	KIT DE DOSAGE SIMPLE – dosage de 1 à 5 % et de 0.2 à 2.5 %	1139-C

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

PULVÉRISATEUR GOLF

Châssis acier mécanosoudé peint
 4 béquilles pour pose et dépose
 Cuve 500 litres polyéthylène, graduée
 Lave mains 15 litres et cuve de rinçage
 Pompe BP75, pression 15 bars maxi.
 Entraînement par moteur hydraulique
 Tête de commande 6 départs
 Enrouleur alu équipé de 50 m de tuyau Ø 10
 Lance à jet réglable



ATTENTION : Le porteur doit être équipé d'un kit hydraulique grand débit

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
500 Litres pour WORKMAN 3300D	BP 75	68	15	6 voies	Hydraulique	1042
500 Litres pour PRO GATOR						1009
500 Litres pour TURF TRUCKSTER						1008

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Rampe 312 – 12 jets - 3 tronçons - traite 5 m	746
	Rampe 312 trijet – 36 jets – 3 tronçons – traite 5 m	42/0028
	Rampe 316 Golf – 16 jets – 5 tronçons – traite 8m – avec roue bout de rampe	090
	Rampe 316 Golf Trijet – 48 jets – 5 tronçons – traite 8 m – avec roue bout de rampe	152
	Rampe à green – 6 jets – traite 2.50 m	814
	Traceur à mousse 12 Volts	811
	Produit traceur à mousse – bidon 5 litres	815B
	Produit traceur à mousse – bidon 25 litres	815C
	DPA électronique 3 voies – pour rampe 3 tronçons	1127/3
	DPA électronique 5 voies – pour rampe 5 tronçons	1127/5
	Commande électrique 3 voies – pour rampe 3 tronçons	1130
	Commande électrique 5 voies – pour rampe 5 tronçons	1129

PULVÉRISATION

MOTOPOMPE DE PULVÉRISATION



MC20 E



GP 20

Type	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Moteur	Code
GP MC 20 E	MC 20	20	20	1 voie	Monophasé 220 V	114
GP MC 20	MC 20				4 temps	1128
GP 20	MP 20	30	30	2 voies		761
GP 40	APS 41	40	40	2 voies		762
GP 75	BP 75	68	15	3 voies		852

POMPE À MEMBRANE



EF04



EF01



EF02

Type	Pompe	L/mn	Bar	Pressostat	Ampérage	Code
EF04	12 v	3.8	2.8	Série	3.1 A	EF/004
EF01		8.3	4.8		7.8 A	EF/001
EF02		15	4.1		13 A	EF/002
EF03		20.8			16.8 A	EF/003

POMPE À ENGRENAGE



BE05



BE01

Type	Pompe	L/mn	Bar	Joint	Ampérage	Code
BE05	12 v	12	4	Standard	5 A	BE/005
BE01		15		Viton		BE/001

PULVÉRISATION

LANCES POUR TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES		Code
	TRIGGERJET Tube alu - Buse à jet réglable - Pression maxi 6 bars	TJ43/005
	L600 Tube inox - pastille céramique Ø 1.5 Pression max 40 bars	066
	MITRAILLETTE Tube inox, poignée autobloquante - Pastille céramique Ø 2.3 - Pression maxi 60 bars	068
	UNIVERSELLE AVEC CACHE Cache amovible - Tube inox - Pression maxi 20 bars Livrée avec un jet réglable en laiton	080
	INTERRUPTEUR Tube et poignée laiton - Livrée avec un jet plat et un jet anti dérive - Pression maxi 10 bars	608
	TELEX Lance télescopique en fibre - Traite 5 m. Buse réglable - Pression maxi 5 bars	015
	TÉLESCOPIQUE ALU 2 X 2 M Lance télescopique alu 2 x 2 m Traitement 6.50 m - Pression maxi 10 bars	009
	TÉLESCOPIQUE ALU 3 x 2 M Lance télescopique alu 3 x 2 m Traitement 8.50 m - Pression maxi 10 bars	011
	TÉLESCOPIQUE ALU 3 X 3 M Lance télescopique alu 3 x 3 m Traitement 11.50 m - Pression maxi 10 bars	012

TUYAUX		Code
	VINYL Plastique technique renforcé - Ø 10 int. - Ø 17 ext. Pression service 30 bars	646
	ALTIPLUS Caoutchouc haute résistance - Ø 10 int. - Ø 18.5 ext. Pression service 60 bars	656

ENROULEURS MANUELS		Code
	STAF Enrouleur en tôle non freiné - pour 50 m tuyau max. - Pression 50 bars maxi	1057
	L 50 Enrouleur en alu freiné – pour 50 m tuyau max. Pression 80 bars maxi	620
	L 100 Enrouleur en alu freiné – pour 100 m tuyau max. Pression 80 bars maxi	748

PULVÉRISATION

ENROULEURS AUTOMATIQUES		Code
	A15 Plastique renforcé – freiné - Pression maxi 30 bars Livré avec 15 m de tuyau diam. 8	1152
	AUTO 25 Acier – freiné - Pression maxi. 250 bars Livré avec 25 m de tuyau diam. 10	1153
	AUTO 60 Acier - freiné - Pression maxi. 250 bars Livré avec 60 m de tuyau diam.8	1150
	Ceinture guide tuyau pour AUTO 60 Facilite le déroulage	036

RAMPES		Code
	PORTATIVE 2 JETS Traite 1 m - se fixe au bout tuyau	758
	PORTATIVE 3 JETS Traite 1.50 m - se fixe au bout tuyau	750
	RAMPE 304 - 4 jets 3 tronçons - traite 1,60 m	743
	RAMPE 306 - 6 jets 3 tronçons - traite 2,50 m	744
	RAMPE 308 - 8 jets 3 tronçons - traite 3,20 m	745
	RAMPE 309 - 9 jets 3 tronçons - traite 4,50 m	820
	RAMPE 312 - 12 jets 3 tronçons - traite 5 m	746
	RAMPE 316 - 16 jets 5 tronçons - traite 8 m	747
	RAMPE 324 - 24 jets 5 tronçons - traite 12 m	739

KITS DE DOSAGE DOSATRON *		Code
	KIT DE DOSAGE LIGHT SIMPLE Dosage de 0.8 à 5.5 % Pour appareil sans rampe	1140
	KIT DE DOSAGE LIGHT DOUBLE Dosage de 0.8 à 5.5 % et de 0.15 à 1.25 % - Pour appareil sans rampe	1141
	KIT DE DOSAGE SIMPLE Dosage de 1 à 5 %	1138
	KIT DE DOSAGE DOUBLE Dosage de 1 à 5 % et de 0.2 à 2.5 %	1139

* livré seul – à adapter par vos soins sur votre appareil - Attention : Vérifier la compatibilité de vos équipements avec l'utilisation de doseur

ARROSAGE

OMEGA PORTÉ

Châssis acier mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène graduée avec couvercle
Agitateur hydraulique

Pompe BP75, 68 l/mn
Distributeur spécial arrosage 7 bars maxi
Entraînement par prise de force 540 tr/mn



Accessoires en option (voir ci-dessous)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Distributeur	Cardan	Code
300 litres	BP 75	68	7	Arrosage	Série	941
400 litres						942
600 litres						945

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Pistolet bi matière	060
	Lance alu 60 cm Ø 19	1371
	Lance alu tête flexible 90 cm Ø 19	105
	Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m	1110
	Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m	1111
	Tuyau Ø 19 – longueur de 25 m	650-25
	Tuyau Ø 19 – longueur de 50 m	650-50
	FLUID – tôle – non freiné – pour 25 m maxi	1056
	L 50 ARRO – alu – freiné – pour 25 m maxi	620ARRO
	DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi	195
	AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – Equipé de 25 m de tuyau Ø 19	1154
Kit aspiration extérieure : 5 m de tuyau de 25 mm, clapet de pied et crépine		47/001-75

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

OMEGA BASIC

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche


Cuve en polyéthylène, couvercle à vis

Sangle de maintien à cliquet

Motopompe 8m³/h, pression 3.6 bars

Moteur essence 4 temps

Livré avec un enrouleur tôle non freiné (livré nu)

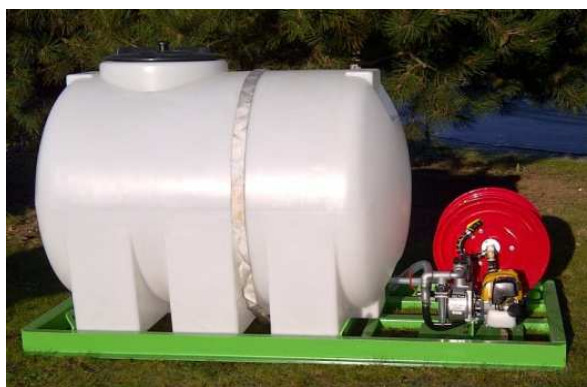

Accessoires en option (voir ci-dessous)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	By pass	Moteur	Code
500 litres	8 m3/h	133	3.6	Série	Essence 4 temps	1100
1000 litres						1101
1500 litres						1103
1950 litres						1020

ACCESSOIRES ADAPTABLES		Code
	Pistolet bi matière	060
	Lance alu 60 cm Ø 19	1371
	Lance alu tête flexible 90 cm Ø 19	105
	Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m	1110
	Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m	1111
	Tuyau Ø 19 – longueur de 25 m	650-25
	Kit aspiration extérieure 5 m de tuyau de 25 mm, clapet de pied et crépine	47/001-25

Dimensions (en m) sans accessoires	Longueur	Largeur	Hauteur
500 litres	1.75	1.00	1.10
1000 litres	2.00	1.20	1.30
1500 litres	2.40	1.20	1.45
1950 litres	2.45	1.50	1.90


Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

OMEGA STANDARD

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet

Motopompe 14 m³/h (240 l/mn), pression 4 bars
Moteur essence 4 temps

Accessoires en option (voir page suivante)

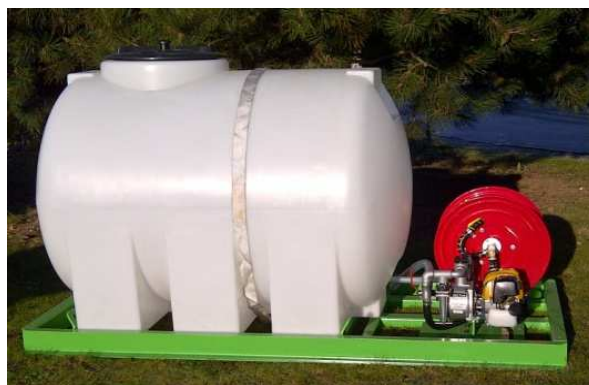


Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	By pass	Moteur	Code
500 litres	14 m ³ /h	240	4	Série	Essence 4 temps	1104
1000 litres						1105
1500 litres						1106
1950 litres						1021

OMEGA EXPERT

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet

Motopompe 24 m³/h (400 l/mn), pression 5 bars
Moteur essence 4 temps

Accessoires en option (voir page suivante)

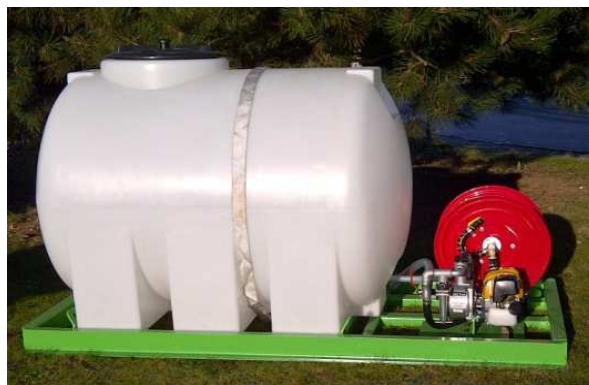

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	By pass	Moteur	Code
500 litres	24 m ³ /h	400	5	Série	Essence 4 temps	1107
1000 litres						1108
1500 litres						1109
1950 litres						1022

ARROSAGE

OPTIONS CUVE POLYESTER	Code
Plus-value cuve polyester 500 litres non cloisonnée	091
Plus-value cuve polyester 1000 litres cloisonnée	576

ACCESSOIRES ADAPTABLES STANDARD ET EXPERT		Code
	Pistolet bi matière	060
	Lance alu 60 cm Ø 19	1371
	Lance alu tête flexible 90 cm Ø 19	105
	Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m	1110
	Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m	1111
	Tuyau Ø 19 – longueur de 25 m	650-25
	Tuyau Ø 19 – longueur de 50 m	650-50
	FLUID – tôle – non freiné – pour 25 m maxi	1056
	L 50 ARRO – alu – freiné – pour 25 m maxi	620ARRO
	DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi	195
	AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – équipé de 25 m de tuyau Ø 19	1154
	Kit aspiration extérieure standard 5 m de tuyau de 35 mm, clapet de pied et crépine	47/001-35
	Kit aspiration extérieure expert 5 m de tuyau de 40 mm, clapet de pied et crépine	47/001-40

Dimensions (en m) sans accessoires	Longueur	Largeur	Hauteur
500 litres	1.75	1.00	1.10
1000 litres	2.00	1.20	1.30
1500 litres	2.40	1.20	1.45
1950 litres	2.45	1.50	1.90
500 L - option polyester	1.70	0.80	1.20
1000 L - option polyester	2.43	1.25	1.20

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

OMEGA ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche


Cuve en polyéthylène, couvercle à vis

Sangle de maintien à cliquet

Motopompe électrique 12 volts

Débit 25 l/mn - Pression 3 bars

Boîtier marche arrêt protection thermique

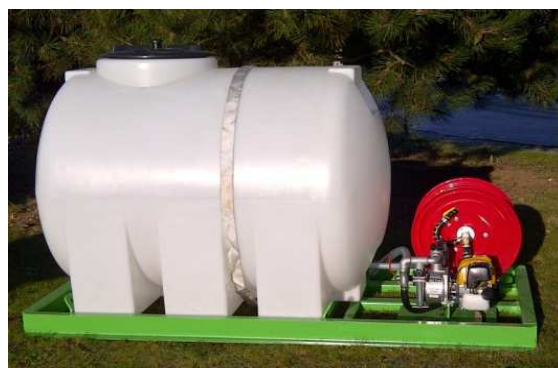

Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	By pass	Ampérage	Code
500 litres	12 V	25	3	Série	40 A	1113
1000 litres						1115
1500 litres						1118
1950 litres						1023

OMEGA ÉLECTRIQUE 24 VOLTS

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche

Cuve en polyéthylène, couvercle à vis

Sangle de maintien à cliquet

Motopompe électrique 12 volts

Débit 25 l/mn - Pression 3 bars

Boîtier marche arrêt protection thermique



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	By pass	Ampérage	Code
500 litres	24 V	25	3	Série	20 A	1114
1000 litres						1116
1500 litres						1119
1950 litres						1024

ARROSAGE

OPTIONS CUVE POLYESTER	Code
Plus-value cuve polyester 500 litres non cloisonnée	091
Plus-value cuve polyester 1000 litres cloisonnée	576

ACCESSOIRES ADAPTABLES STANDARD ET EXPERT		Code
	Pistolet bi matière	060
	Lance alu 60 cm Ø 19	1371
	Lance alu tête flexible 90 cm Ø 19	105
	Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m	1110
	Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m	1111
	Tuyau Ø 19 – longueur de 25 m	650-25
	Tuyau Ø 19 – longueur de 50 m	650-50
	FLUID – tôle – non freiné – pour 25 m maxi	1056
	L 50 ARRO – alu – freiné – pour 25 m maxi	620ARRO
	DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi	195
	AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – équipé de 25 m de tuyau Ø 19	1154
	Kit aspiration extérieure standard 5 m de tuyau de 25 mm, clapet de pied et crépine	47/001-12

Dimensions (en m) sans accessoires	Longueur	Largeur	Hauteur
500 litres	1.75	1.00	1.10
1000 litres	2.00	1.20	1.30
1500 litres	2.40	1.20	1.45
1950 litres	2.45	1.50	1.90
500 L - option polyester	1.70	0.80	1.20
1000 L - option polyester	2.43	1.25	1.20

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

OMEGA AGRAIRE STANDARD

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
 Eclairage normalisé, attelage œil tournant
 Frein de parking en 1000 litres
 500 litres : Cuve en polyester, graduée,
 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague
 Motopompe 14 m³/h - Pression 4 bars - Moteur essence 4 temps
 Accessoires en option (voir page suivante)



Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	14m ³ /h	240	4	4 temps	003
1000 litres					009

OMEGA AGRAIRE EXPERT

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
 Eclairage normalisé, attelage œil tournant
 Frein de parking en 1000 litres
 500 litres : Cuve en polyester, graduée,
 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague
 Motopompe 24 m³/h - Pression 5 bars - Moteur essence 4 temps
 Accessoires en option (voir page suivante)



Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	24m ³ /h	400	5	4 temps	1120
1000 litres					1121

OMEGA AGRAIRE CARDAN

Châssis agraire 25 km/h, béquille avant
 Eclairage normalisé, attelage œil tournant
 Frein de parking en 1000 litres
 500 litres : Cuve en polyester, graduée,
 1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague
 Pompe 68 l/mn - Pression 7 bars - Cardan
 Accessoires en option (voir page suivante)



Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	BP75	68	7	Cardan	019
1000 litres					020

ARROSAGE

ACCESSOIRES ADAPTABLES STANDARD ET EXPERT		Code
	Pistolet bi matière	060
	Lance alu 60 cm Ø 19	1371
	Lance alu tête flexible 90 cm Ø 19	105
	Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m	1110
	Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m	1111
	Tuyau Ø 19 – longueur de 25 m	650-25
	Tuyau Ø 19 – longueur de 50 m	650-50
	FLUID – tôle – non freiné – pour 25 m maxi	1056
	L 50 ARRO – alu – freiné – pour 25 m maxi	620ARRO
	DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi	195
	AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – équipé de 25 m de tuyau Ø 19	1154
	Kit aspiration extérieure STANDARD 5 m de tuyau de 35 mm, clapet de pied et crépine	47/001-35
	Kit aspiration extérieure EXPERT 5 m de tuyau de 40 mm, clapet de pied et crépine	47/001-40
	Kit aspiration extérieure CARDAN 5 m de tuyau de 25 mm, clapet de pied et crépine	47/001-75

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

OMEGA ROUTIER STANDARD

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
 Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en 500 litres
 Attelage réglable en hauteur en 1000 litres
 Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle

Motopompe 14 m³/h
 Pression 4 bars
 Moteur essence 4 temps



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	14m ³ /h	240	4	4 temps	1155
1000 litres					782

OMEGA ROUTIER EXPERT

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
 Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage droit en 500 litres
 Attelage réglable en hauteur en 1000 litres
 Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle

Motopompe 24 m³/h
 Pression 5 bars
 Moteur essence 4 temps



Accessoires en option (voir page suivante)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	24m ³ /h	400	5	4 temps	1122
1000 litres					1123

ACCESSOIRES ADAPTABLES STANDARD ET EXPERT		Code
	Pistolet bi matière	060
	Lance alu 60 cm Ø 19	1371
	Lance alu tête flexible 90 cm Ø 19	105
	Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m	1110
	Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m	1111
	Tuyau Ø 19 – longueur de 25 m	650-25
	Tuyau Ø 19 – longueur de 50 m	650-50
	FLUID – tôle – non freiné – pour 25 m maxi	1056
	L 50 ARRO – alu – freiné – pour 25 m maxi	620ARRO
	DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi	195
	AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – équipé de 25 m de tuyau Ø 19	1154
	Kit aspiration extérieure STANDARD 5 m de tuyau de 35 mm, clapet de pied et crépine	47/001-35
	Kit aspiration extérieure EXPERT 5 m de tuyau de 40 mm, clapet de pied et crépine	47/001-40

Pour adaptation de tout autre accessoire, nous consulter

ÉCOROUTE

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
 Roue jockey, éclairage normalisé,
 Attelage réglable en hauteur.
 Cuve 1000 litres galvanisée avec cloison anti vague

Pompe 8 m³/h - Pression 3.5 bars
 Moteur essence 4 temps
 Un enrouleur alu équipé de 25 m de tuyau Ø 19
 Une lance alu Ø 19



Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
ÉCOROUTE	8m ³ /h	133	3.6	4 temps	1321

OPTIONS	Code
Kit aspiration extérieure 5 m de tuyau de 25 mm, clapet de pied et crépine	47/001-25

Cet appareil ne supporte pas d'autres options

MOTOPOMPE D'ARROSAGE THERMIQUE

Motopompe arrosage pour eau claire
 Platine avec plot anti vibratoire
 Moteur 4 temps essence
 Système de régulation par by pass
 Retour en cuve - Sortie utilisation Ø 19



Type	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Marque	Code
8 m3	8 m3/h	133	3.6	4 temps	Honda	MOT/003
14 m3	14 m3/h	240	4			MOT/004
24 m3	24 m3/h	400	5		Robin	42/0096

MOTOPOMPE D'ARROSAGE ÉLECTRIQUE

Motopompe arrosage pour eau claire
 Platine avec plot anti vibratoire
 Moteur à courant continu 12 ou 24 Volt
 Système de régulation par by pass
 Retour en cuve - Sortie utilisation Ø 19



Type	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Ampérage	Code
25 L – 12 V	12 V	25	6	12 V	40	RE12V/001
25 L – 24 V	24 v			24 V	22	RE24V/002

ARROSAGE

ACCESSOIRES D'ARROSAGE

LANCES		Code
	Pistolet bi matière	060
	Lance alu 60 cm Ø 19	1371
	Lance alu tête flexible 90 cm Ø 19	105
	Lance douche télescopique de 1.50 à 2.40 m	1110
	Lance douche télescopique de 2.30 à 4.00 m	1111

ENROULEURS		Code
	FLUID – tôle – non freiné – pour 25 m maxi	1056
	L 50 ARRO – alu – freiné – pour 25 m maxi	620ARRO
	DB 50 – acier – freiné – pour 50 m maxi	195
	AUTO 25 – enrouleur automatique – acier – équipé de 25 m de tuyau Ø 19	1154

ENROULEURS MOBILES		Code
	Enrouleur mobile pour 45 m de tuyau Ø 19 Ou 60 m de tuyau Ø 15 Livré nu	WA/001
	Enrouleur mobile pour 60 m de tuyau Ø 19 Ou 80 m de tuyau Ø 15 Livré nu	WA/002

TUYAUX		Code
	Tuyau Ø 19 – longueur de 25 m	650-25
	Tuyau Ø 19 – longueur de 50 m	650-50
	Raccord rapide Ø 19	BOU0021

ARROSAGE GAMME AMATEUR

GAMME AMATEUR		Code
	LANCE ARROSAGE MULTI JETS TÉLESCOPIQUE Tri matière métal/plastique Tête orientable, réglage du débit sur la poignée Dépliable de 86.5 à 130.50 cm	IN0001
	DÉVIDOIR AUTOMATIQUE AVEC 30 M TUYAU Ø12.5 int. Pivotement à 180°, support de fixation avec visserie Tuyau d'alimentation avec raccord rapide monté et nez de robinet 3/4" (20 x 27). Tuyau d'arrosage + lance Ne se monte pas sur nos appareils d'arrosage	IN0005
	DÉVIDOIR AUTOMATIQUE AVEC 30 M TUYAU Ø 12.5 int Structure acier laqué avec coque en polypropylène. Poignée en métal laquée repliable. Raccord rapide et lance d'arrosage plastique. Tuyau de raccordement 2,00 m, équipé d'un raccord rapide et d'un nez de robinet 3/4" (20 x 27).	IN0007

ODYSSÉE PORTÉ

Châssis acier mécanosoudé
Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle
Pompe 15 l/mn, pression 150 bars maxi
Cardan
Livré avec une lance coudée



Accessoires en option (voir page 69)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Cardan	Code
400 litres	HP	15	150	Série	054
600 litres					056

OPTIONS	Code
Plus-value pompe 200 bars, 21 l/mn, cardan	057

ODYSSÉE SUR CADRE

Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche
Cuve en polyéthylène, couvercle à vis
Sangle de maintien à cliquet

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 6 CV
Livré avec une lance coudée



Accessoires en option (voir page 69)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	HP	13	150	4 temps 6 CV	10002
1000 litres					10004
1500 litres					10006
1950 litres					10020

OPTIONS	Code
Plus-value pompe 200 bars, 15 l/mn, moteur 4 temps	106

HAUTE PRESSION

ODYSSÉE SUR ESSIEU AGRAIRE

Châssis agricole 25 km/h, béquille avant
Éclairage normalisé, attelage œil tournant
Frein de parking en 1000 litres

500 litres : Cuve en polyester, graduée, couvercle
1000 litres : Cuve polyester, graduée avec cloison anti vague

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 6 CV
Livré avec une lance coudée



Accessoires en option (voir page 69)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	HP	13	150	4 temps 6 CV	10010
1000 litres					10012

OPTIONS	Code
Plus-value pompe 200 bars, 15 l/mn, moteur 4 temps	106

ODYSSÉE SUR ESSIEU ROUTIER

Remorque routière galvanisée, suspendue, freinée
Roue jockey, éclairage normalisé,
Attelage droit en 500 litres
Attelage réglable en hauteur en 1000 litres
Cuve polyester avec cloison anti vague, graduée, couvercle

Pompe 13 l/mn, pression 150 bars maxi
Moteur essence 4 temps, 6 CV
Livré avec une lance coudée



Accessoires en option (voir page 69)

Capacité cuve	Pompe	L/mn	Bar	Moteur	Code
500 litres	HP	13	150	4 temps 6 CV	10014
1000 litres					10016

OPTIONS	Code
Plus-value pompe 200 bars, 15 l/mn, moteur 4 temps	106

HAUTE PRESSION

ENROULEURS HAUTE PRESSION		Code
	DRIVER Enrouleur manuel – pour 20m de flexible maxi Livré nu	621
	Flexible haute pression en 150 bars – 10 m	HP/868
	Flexible haute pression en 150 bars – 20 m	HP/869
	Flexible haute pression en 200 bars – 10 m	HP/870
	Flexible haute pression en 200 bars – 20 m	HP/871
	AUTO 25 HP Enrouleur automatique équipé de 20 m 150 bars	1151
	AUTO 25 HP Enrouleur automatique équipé de 20 m 200 bars	1167

LANCE HAUTE PRESSION		Code
	Pistolet avec raccord tournant - de série	HP/014
	Lance coudée, tête détergent - 700 mm – de série	HP/065
	Lance double sans buse - 700 mm	HP/037
	Lance à jet réglable - 150 bars	HP/066
	Lance à jet réglable - 200 bars	HP/067
	Buse HP Ø 1.35 -150 bars	HP/055
	Buse HP Ø 1.27 - 200 bars	HP/034
	Buse détergent pour lance double	HP/038

ROTABUSE ET BROSSSE HAUTE PRESSION		Code
	½ lance rotajet – 150 bars	HP/012
	½ lance rotajet – 200 bars	HP/013
	Brosse rotative	HP/853

HAUTE PRESSION

AUTRES ACCESSOIRES HAUTE PRESSION		Code
	Kit système de sablage Lance + 5 m de tuyau transparent	HP/855
	Kit nettoyage canalisation 25 m de flexible polyamide - se monte sur la poignée de lance	HP/850
	Laveur de sol	HP/852

LAVEURS HAUTE PRESSION AMATEUR

LAVEUR HAUTE PRESSION 110 BARS

Moteur 220-240V~50/60 Hz - 1500 W. Débit 330 l/h max.
Tête de pompe en aluminium à trois pistons
en acier haute résistance avec soupape de dérivation intégrée
Chariot avec poignée ergonomique
Câble électrique avec fiche de 5 m
Usage amateur



TYPE	Usage	Code
LAVEUR HP 110 BARS	Nettoyage	LH110

LAVEUR HAUTE PRESSION 120 BARS

Moteur 220-240V~50/60 Hz - 1700 W. Débit 360 l/h max.
Tête de pompe en aluminium à trois pistons
en acier haute résistance avec soupape de dérivation intégrée
Lance Turbo
Chariot avec poignée ergonomique
Support de câble électrique
Pistolet avec raccord rapide
Câble électrique avec fiche de 5 m
Usage amateur



TYPE	Usage	Code
LAVEUR HP 120 BARS	Nettoyage	LH120

TOITURE

PULVÉRISATEUR À DOS

Pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs

Pulvérisateur 10 litres

Joints Viton

Tuyau résistant aux produits agressifs

Buse en forme de cône, réglable à cône creux

Lance en fibre de verre et d'une longueur de 47 cm



TYPE	Capacité	Pompe	Tuyau	Lance	Code
INDUSTRIAL	10 l	Manuel	1.30 m	Lance laiton et buse laiton à jet réglable	906

BATI TOITURE

Châssis acier mécanosoudé - 2 roues gonflées

Aspiration / retour par canne plongeante dans le bidon de produit

Pompe 10.7 l/mn, pression 15 bars maxi

Moteur 4 temps,

Livré avec 20 m de tuyau Ø 10 et une lance à levier L600



NON ADAPTÉ AUX PASSAGES DE PRODUITS CHLORÉS

TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
BATI TOITURE	-	220 V monophasé	10.7 l/mn	15 bars	047

TOITURE

H 50 TOITURE

Châssis acier mécanosoudé - 2 roues gonflées

1 bras de transport

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle

Modèle H50 E TOITURE

Pompe 10.7 l/mn, pression 15 bars maxi

Moteur monophasé 220 Volts

Moteur H50 T TOITURE

Pompe 10.7 l/mn, pression 15 bars maxi

Moteur 4 temps, 3 CV, essence

Livré avec un enrouleur tôle

25 m de tuyau Ø 10

Lance à levier L600



NON ADAPTÉ AUX PASSAGES DE PRODUITS CHLORÉS

TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
H 50 E	50 L	220 V monophasé	20 l/mn	20 bars	033
H 50 T		4 temps 3CV			103

LANCES TOITURE		Code
	TELEX Lance télescopique en fibre - Traite 5 m. Buse réglable - Pression maxi 5 bars	015
	TÉLESCOPIQUE ALU 2 x 2 M Lance télescopique alu 2 x 2 m Traitement 6.50 m - Pression maxi 10 bars	009
	TÉLESCOPIQUE ALU 3 x 2 M Lance télescopique alu 3 x 2 m Traitement 8.50 m - Pression maxi 10 bars	011
	TÉLESCOPIQUE ALU 3 x 3 M Lance télescopique alu 3 x 3 m Traitement 11.50 m - Pression maxi 10 bars	012

PULVÉRISATEUR FOIN

PULVÉRISATEUR FOIN

Châssis acier mécanosoudé

Cuve en polyéthylène, graduée, couvercle

Pompe inox spéciale acide propionique 12 Volts, 8 l/mn,

Pression 2 bars

5 m de câble électrique

2 m de tuyau Ø 10

Boitier électrique commande de pompe



TYPE	Capacité	Moteur	Pompe	Pression	Code
50 LITRES	50 L	12 V	8l/mn	2 bars	999
70 LITRES	70 L				1000
120 LITRES	120 L				1002
200 LITRES	200 L				1001

OPTIONS	CODE
Rampe 2 jets sur tube inox – porte jet simple	RP2
Rampe 2 jets sur tube inox – porte jet triple	RP1
Rampe 3 jets sur tube inox – porte jet simple	RP6
Rampe 3 jets sur tube inox – porte jet triple	RP5
Variateur de vitesse	VARI
Bouton marche - arrêt	BOUT



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 Application et opposabilité des conditions de vente

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la SAS des Pulvérisateurs André Cornu et ses clients dans le cadre de son activité professionnelle. Toute commande de marchandises implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, sauf négociation de conditions particulières par notre société. Ces conditions générales s'appliquent à toute offre et vente de matériels ou de marchandises neuves ou d'occasion.

Article 2 – Prise de commande et modification de commande

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. Le bénéficiaire de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant expédition des produits. Si le vendeur, n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne pourront être restitués qu'en valeur marchandises. En cas de commande spéciale, pour du matériel non référencé chez nous, aucun échange ne sera accepté.

Article 3 Livraison – modalités, délais et risques

Le matériel, les accessoires et les pièces détachées sont livrables départ usine Gallardon. Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment une modification qu'il juge utile à ses produits et, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les produits définis dans ses prospectus et catalogue. La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du vendeur. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction de la date de livraison prévue études disponibilités. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Les dépassements des délais de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la SAS CORNU ne pourra entraîner l'annulation de la commande. La responsabilité de SAS CORNU ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard. La SAS CORNU est dégagée de plein droit de toute responsabilité en cas de force majeure ou d'événement tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outillage ou retard dans les transports ou autre cause amenant un chômage partiel ou total pour SAS CORNU ou ses fournisseurs. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause. Les commandes sont livrables en port payé récupéré sur la facture. Le transfert des risques a lieu dès la remise du matériel à l'acheteur. Les transporteurs étant responsables, il appartient au destinataire, en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises.

Article 4 Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré ou produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des produits. Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Passé le délai de huit jours, toute réclamation de quelque nature que ce soit sera considérée comme irrecevable.

Article 5 Retour modalités et conséquences

Aucun retour de produits ne sera accepté à défaut d'accord express et préalable de SAS CORNU qui devra être informée de la demande de retour du client dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la livraison. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment constatés par le vendeur dans les conditions prévus à l'article 4, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit des produits à l'exclusion de toute indemnité ou dommages –intérêts.

Article 6 Garantie, Etendue, Exclusion

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date de livraison, conformément au bon de livraison joint aux envois. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certificat de garantie sera obligatoire lorsque la garantie sera exigée. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement des pièces défectueuses, les frais de main d'œuvre resteront à la charge de l'acheteur. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels sont à la charge de l'acheteur. Les défauts et détériorations provoqués par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur sont exclus de la garantie. La garantie est également exclue pour les incidents relevant de l'usure normale du matériel, de la détérioration ou d'accident provenant de la négligence, du défaut de surveillance ou d'entretien ou d'utilisation défectueuse et anormale du matériel. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions de l'article 4. Pour ce qui est de l'utilisation du matériel, l'utilisateur doit être en conformité avec le code de la route. Conformément au code de la Route, pour le transport sur route, l'utilisateur est responsable de l'ensemble attelé, tracteur et appareil. Les organes et les accessoires qui ne sont pas de notre fabrication sont couverts par la garantie des fabricants respectifs après l'expertise. Les conditions de garantie sont à consulter dans le carnet de garantie.

Article 7 Prix et Facturation

Les produits sont facturés au tarif en vigueur au moment de la passation de commande. Une facture est établie pour chaque livraison. Le transport des produits commandés s'entend port payé récupérable sur la facture. Une facturation minimum de 15 € HT est fixée pour toute commande. Le port ne rentre pas dans ce minimum. Toute commande dont le montant sera inférieur à 15 € HT donnera lieu à la facturation d'un complément afin d'atteindre ces 15 € HT net (hors frais de port Nos factures sont payables au siège de la SAS CORNU à Gallardon, nos traites en acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.

Article 8 Paiement et modalités

Les conditions de paiement sont les suivantes : paiement à 30 jours fin de mois. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

Article 9 Paiement et retard ou défaut

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit et sans mise en demeure des pénalités d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. En outre en cas de recouvrement, l'indemnité forfaitaire à régler à la SAS CORNU est de 40 €. Si ces frais de recouvrement (notamment huissier, avocat) sont supérieurs à 40 €, ils pourront sur présentation des justificatifs être facturés au montant réel par la SAS CORNU au client. En cas de non-paiement 48 h après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur, qui pourra réclamer en référé, la restitution des produits sans préjudice de tout dommage et intérêt. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que le paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels. Aucun paiement ne pourra être refusé ou différé sous prétexte d'une contestation quelconque entre l'acheteur et le vendeur notamment au sujet de l'application des clauses de garantie.

Article 10 Paiement – exigences de garantie ou règlement

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité de son débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants ou dans la forme de sa société, ou si une cession, location mise en nantissement ou apports de fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

Article 11 Réserve de propriété

Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises objet du présent contrat sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la délivrance (cf. Art. 3) des marchandises, au transfert de l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises. Tant que le prix n'aura pas été totalement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat. Les matériels en stock sont présumés être ceux payés. En cas de saisie-arrêt ou toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer le vendeur sans délai afin que celui-ci puisse s'y opposer et préserver ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises objet du présent contrat. Toutefois, il s'oblige, en cas de revente alors que le prix restant dû au vendeur ou à informer les sous-acquéreurs des dites machines, qu'elles sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à avertir le vendeur de cette cession afin qu'il puisse préserver ses droits, et le cas échéant ; exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard du sous acquéreur.

Article 12 Clause attributive de juridiction

Seront seuls compétents, en cas de litige de tout autre nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les tribunaux de commerce de Chartres (28), à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quelque soient le mode et modalités de paiement. Nos dispositions ou l'acceptation du règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à la clause attributive de juridiction. Toute clause contraire apposée par un contractant à un écrit nous est inopposable si elle n'a pas été acceptée formellement et par écrit par nous.

Article 13 Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les précédentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

Article 14 Tarif

Le présent tarif annule et remplace les précédents.



12 ZA Croix St Mathieu - 28320 Gallardon - FRANCE

TEL : 02 37 31 00 10 – FAX : 02 37 31 07 30

E-mail : cornu@cornu-sas.com

Site : www.cornu-sas.com