



ERO GmbH
Machines viticoles
Simmerner Str. 20
55469 Niederkumbd
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-50
info@ERO-Weinbau.de
www.ERO-Viti.fr


01/2011 - FZ00603 | www.Weirich-PR.de



Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des composants non incluses dans l'équipement de série. Sous réserve de modifications techniques.



Effeuilleuse à rouleaux

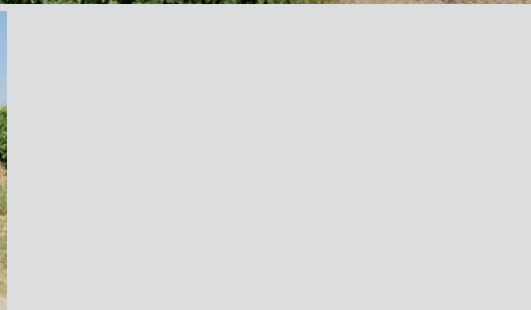

La perfection dans la vigne

Les deux rouleaux à rotation inversée de l'effeuilleuse ERO happent les feuilles avec précaution. L'un des rouleaux est cannelé et équipé d'un peigne de décrassage breveté qui prévient le bourrage. Extrêmement respectueuse des précieuses baies, l'effeuilleuse peut intervenir de la floraison jusqu'à la récolte. De construction robuste, elle nécessite très peu d'entretien. Son châssis en aluminium, très léger, s'ouvre d'un seul geste et se nettoie très facilement.



Effeuilleuse bilatérale avec déport pièce de tête et écimeuses hydr.

Équipement de série

- Parallélogramme
- Réglage de la sécurité d'effacement en marche avant et arrière avec retour automatique
- Les rouleaux ne saisissent que les feuilles, les raisins ne sont pas blessés
- Nettoyage aisé après simple ouverture du capot
- Capot en inox

Options

- Dévers électr. ou hydr. de la tête d'aspiration
- Réglage de la sécurité d'effacement en marche avant et arrière avec retour automatique
- Déport hydr. de la tête d'aspiration (40 cm)
- Déport pièce de tête (col de cygne)
- Écimeuse hydr.
 - Réglage hydr. de la hauteur de l'écimeuse
 - Réglage hydr. de l'angle de l'écimeuse

Nécessité hydraulique du tracteur (pour équipement de série)

Distributeurs:

1 x simple effet avec retour libre (effeuilleuse)

1 x double effet (mât de relevage)

Débit d'huile : 20 -22 l/min (pour équipement de série)