


MULCHING OPTIMAL AVEC MÜTHING

Müthing

NOUVEAU

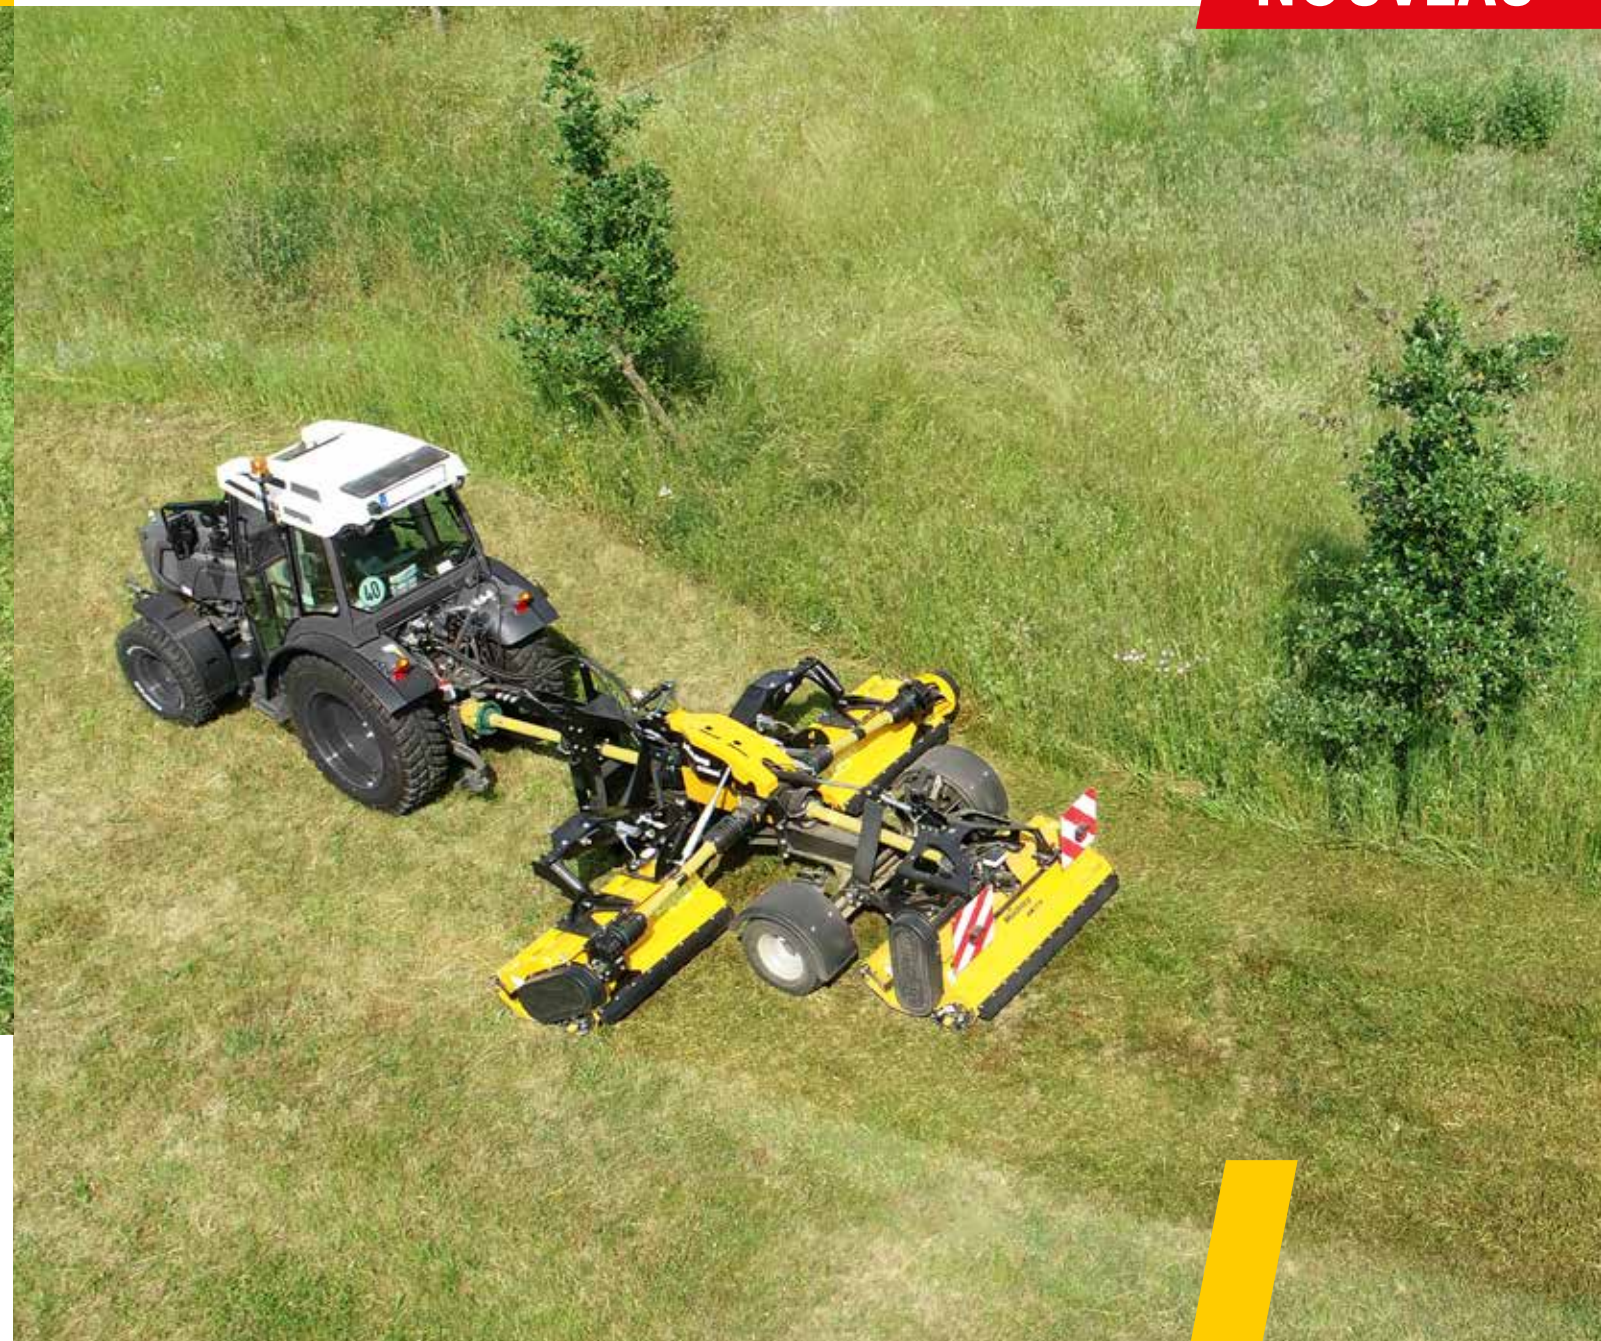

Votre contact :

Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510
Fax + 49 (0) 2921 73080

soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim
Am Brunnlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. +49 (0) 9842 98660
Fax + 49 (0) 9842 98667

uffenheim@muething.com

www.muething.com

Les illustrations, contenus et informations sur les caractéristiques techniques sont fournis sans engagement, sous réserve de modifications. Toute réimpression, même partielle, est interdite. Copyright: Müthing GmbH & Co. KG Soest, Am Silberg 23, D-59494 Soest, Version: 07/2018.



MU-E/F VARIO

**BROYEURS-MULCHEURS DE GRANDE LARGEUR
POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX**

MU-E/F Vario

LE BROYEUR-MULCHEUR PUISSANT DE GRANDE LARGEUR POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

- Largeur de travail maximale, position de transport dégaîée avec une largeur de transport de 2,5 m et une hauteur totale de 3 m
- Système MU-Vario® de série
- Couteaux cuillère manille « M » en carbure : outil éprouvé convenant pour toute tâche
- Pour un usage en entretien intensif : broyage optimal et coupe régulière grâce au volet de recyclage (en option)
- Maniement ergonomique avec manœuvre en un geste en bout de champ
- La chaîne cinématique efficace allie la fiabilité à la puissance et au rendement maximum
- Les broyeurs latéraux peuvent être relevés et désaccouplés individuellement pour pouvoir travailler sans s'arrêter en cas d'obstacles, passages et accotements (en option)



- Report de charge MU-SOFA® hydropneumatique pour une parfaite adaptation aux reliefs du terrain
- Concept intelligent : le broyeur central peut aussi être mis en œuvre individuellement
- Le MU-E/F peut être utilisé individuellement en tant que dispositif tracté à l'arrière du tracteur, ou en tant que version déportée combinée Butterfly (MU-E/F 360 et 460 Vario)



RENTABILITÉ SUR GRANDE SURFACE



Chaîne cinématique efficace, conception compacte pour des puissances élevées. La transmission centrale est équipée de dispositifs de désaccouplage intégrés à droite et à gauche (en option).



Idéal pour le rangement : système centrale hydraulique avec report de charge hydro-pneumatique MU-SOFA®.



Grâce à sa conception étudiée, le broyeur MU-E/F Vario peut être replié pour un faible encombrement d'entreposage.



Pour une plus grande facilité d'utilisation, les vérins de repliage et de relevage en bout de champ sont séparés.



Les carters de broyeur peuvent aussi être relevés et désaccouplés individuellement (en option).



Timon d'attelage dont la hauteur s'adapte spécifiquement à l'engin. Possibilité de choisir entre les anneaux d'attelage D40 et D50 et la rotule d'attelage K80.



La suspension à bielles des deux broyeurs latéraux permet de suivre aisément les contours tout en conservant une hauteur de coupe constante.



Des dimensions de transport réduites et un essieu de transport à pneumatiques larges assurent un trajet sans encombre et sans dommage pour le sol.



En cas de danger, la sécurité d'effacement mécanique bascule le broyeur hors de la zone de collision.

Caractéristiques techniques

MU-E/F Vario	360	460	560
Largeur de travail (cm)	360	460	560
Largeur hors tout (cm)	210	230	240
Puissance max. de tracteur 540/1.000 tr/min	110/180		
Poids (kg) ; tracté	1.950	2.150	2.350
Poids (kg) ; déporté	1.280 (MU-E/F 360 Vario) 1.380 (MU-E/F 460 Vario) + 390 (MU-E 200 Vario)		
Nombre d'outils ; tracté	68	88	108
Nombre d'outils ; déporté	40 (MU-E/F 360 Vario) 56 (MU-E/F 460 Vario) + 36 (MU-E 200 Vario)		



Le MU-Vario® se caractérise par une forme d'admission et de carter optimale, et un degré de broyage et de défibrage à réglage progressif. Pour une qualité de broyage et de défibrage idéale.