PELLENC

OLÉICULTURE

CATALOGUE 2020

PELLENC

FACILITER VOTRE TRAVAIL DANS LE RESPECT DE LA NATURE

Proche du milieu agricole, des espaces verts et des collectivités locales depuis sa création en 1973, le groupe PELLENC fabrique des outils destinés à faciliter le travail de l'homme tout en lui permettant d'augmenter sa productivité. Attachés à des valeurs d'excellence et de rigueur dans le travail, les 1489 salariés du groupe PELLENC s'investissent avec passion pour concevoir, produire et commercialiser des outils à la pointe de l'innovation technologique. Convaincus que l'efficience peut se faire en accord avec le respect de l'environnement, nous cherchons sans cesse de nouveaux moyens de rendre le travail de la nature plus agréable et plus performant. Aujourd'hui, le groupe PELLENC franchit une étape dans son rayonnement en s'appuyant sur une nouvelle gouvernance qui partage ces valeurs et cette philosophie. Ensemble, nous poursuivons notre mission dans l'objectif de travailler avec la nature, au service de l'homme.

PELLENC
AIR² SYSTEM
PELLENC
CV5045

SOMMAIRE

ENTREPRISE

UN RÉSEAU INTERNATIONAL 6
UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 8

TECHNOLOGIE

LES BATTERIES 14
LES MOTEURS 20

RÉCOLTE

OLIVION 24
VIBREUR SUR TRACTEUR FB80 28
VIBREUR AUTOMOTEUR BUGGY 5000S 32
TRACTÉE OLIVE CV5045 36

TAILLE

SÉCATEUR PRUNION 40
PERCHES POUR PRUNION 44
SELION M12 48
SELION PERCHE 52
SELION C21 HD 56

SERVICES

RÉCOMPENSES ET TROPHÉES 60
SERVICES ET FINANCEMENTS 62
SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 63

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTERNATIONAL

Pays distributeurs

AFRIQUE DU SUD / ALGÉRIE / ALLEMAGNE ARABIE SAOUDITE / ARGENTINE / AUSTRALIE AUTRICHE / BELGIQUE / BOLIVIE / BRÉSIL / BULGARIE CANADA / CHILI / CHINE / CHYPRE / CORÉE DU SUD CROATIE / DANEMARK / EMIRATS ARABES UNIS ESPAGNE / ETATS-UNIS / GUADELOUPE / RUSSIE FINLANDE / FRANCE / GÉORGIE / GRÈCE HONGRIE / ÎLE MAURICE / INDE / IRLANDE ISRAËL / ITALIE / JAPON / JORDANIE / LIBAN LUXEMBOURG / MACÉDOINE / MAROC / MOLDAVIE NORVÈGE / NOUVELLE-CALÉDONIE / NOUVELLE-ZÉLANDE / PAYS-BAS / POLOGNE / PORTUGAL LA RÉUNION / ROUMANIE / ROYAUME-UNI SLOVAQUIE / SLOVÉNIE / SUÈDE / SUISSE TCHÈQUIE / TUNISIE / TURQUIE.

EUROPE

PELLENC *(SIÈGE SOCIAL)*
contact@pellenc.com

PELLENC
LANGUEDOC-ROUSSILLON
info@pellenc-lr.com

PELLENC
BORDEAUX-CHARENTES
info@pellenc-bc.com

PERA PELLENC
pera@pera.fr

PELLENC HD
contact.phd@pellenc.com

PELLENC
VIGNOBLES CHAMPENOIS

PELLENC DEUTSCHLAND
pellencdeutschland@pellenc.com

PELLENC ITALIA
info@pellencitalia.com

VOLENTIERI PELLENC
info@volentieripellenc.com

PELLENC IBERICA
pellenc@pellenc.es

FILPEL BOBINAS

PELLENC SLOVENSKO

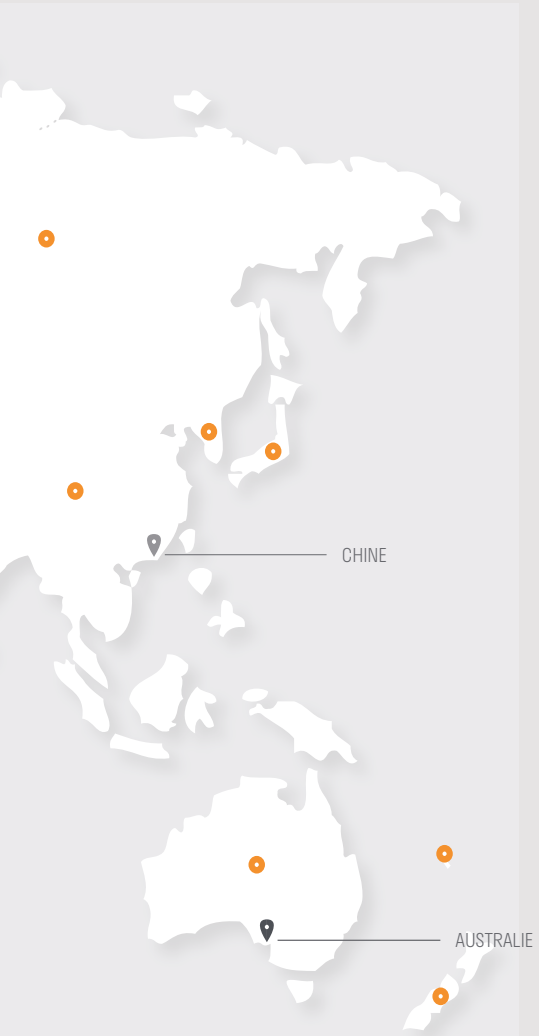

PELLENC EST UN GROUPE FRANÇAIS DE DIMENSION INTERNATIONALE

Nous disposons de plus de 800 distributeurs agréés sur tous les continents.
PELLENC étend chaque année son réseau et s'efforce de proposer ses technologies et ses produits au plus grand nombre.

AMÉRIQUE

- PELLENC AMERICA
  pellencamerica@pellencus.com
- PELLENC SUD AMERICA S.A.
  info@pellenc.cl

AFRIQUE

- PELLENC MAROC
  pellenc.maroc@pellenc.com
- PELLENC SOUTH AFRICA
  pellencsouthafrica@pellenc.com

ASIE / OCÉANIE

- PELLENC CHINA
- PELLENC AUSTRALIA
  admin@pellenc.com.au

- **Siège social**
- **Filiales mixtes**
  (de distribution et de production)
- **Filiales de distribution**
- **Filiales de production**

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EXIGEANTE QUI S'INSCRIT DANS LA DURÉE

PELLENC s'inscrit dans une démarche de développement durable en limitant l'impact de ses activités sur l'environnement. Le groupe intègre cette notion de façon transverse, dès la conception de ses produits.

La politique environnementale PELLENC fixe l'objectif de limiter l'impact de ses activités sur l'environnement en appréhendant son développement de manière transverse, dès la conception de ses produits, considérant tout le cycle de vie des produits, le système industriel pour les produire et les infrastructures accueillant les moyens humains et l'organisation de l'entreprise. PELLENC fixe également à ses fournisseurs des objectifs permettant de satisfaire aux exigences de sa politique environnementale.

DES PRODUITS PENSÉS POUR UN **FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL** DÈS LEUR CONCEPTION

Dans le cadre de sa démarche globale d'entreprise, PELLENC participe activement à la protection de l'environnement et à la bonne marche de l'économie circulaire.

En tant que fabricant et industriel, nous nous efforçons, chaque jour, de limiter nos déchets de fabrication et d'emballages, d'optimiser notre logistique, et enfin d'économiser les ressources naturelles en ayant choisi le lithium-ion pour nos batteries ; un métal non-lourd qui se recycle à plus de 98 %*. Notre gamme d'outils électroportatifs rejette un minimum de CO_2. Soucieux de la conception innovante de notre gamme d'outils électroportatifs, jusqu'à leur fin de vie, et soumis à la réglementation relative aux DEEE (Déchets des Equipements Electriques et Electroniques), nous avons adhéré à deux organismes agréés d'État afin d'organiser en partenariat avec notre réseau la récupération des outils et des batteries en fin de vie.

LIMITER L'IMPACT DE LA FIN DE VIE

La conception des produits PELLENC a pour premier objectif une durée de vie élevée dans des conditions d'utilisation professionnelles. La fin de vie ainsi retardée, l'impact environnemental est sensiblement réduit.

Par ailleurs, PELLENC privilégie les matériaux recyclables et veille à marquer les pièces de ses produits avec un code matière qui facilite le recyclage.

Enfin PELLENC met à disposition des acteurs du recyclage des fiches de fin de vie pour les guider dans le démantèlement des produits.

Concernant les batteries, les éléments au lithium-ion sont recyclables à hauteur de 98 %*.

Soucieux de la conception innovante de notre gamme d'outils électroportatifs, jusqu'à leur fin de vie, nous avons décidé d'adhérer aux éco-organismes agréés suivants :

- **SCRELEC**, pour la gestion de l'ensemble de la filière piles et batteries usagées, qui se chargera de la collecte et du recyclage de vos batteries au lithium-ion. Votre distributeur PELLENC mettra à votre disposition des contenants adaptés où vous pourrez y déposer vos batteries en fin de vie.
- **ECOLOGIC**, pour la collecte et le traitement des Déchets d'Équipements Électroniques et Électriques (connus sous les noms de DEEE ou D3E). Vous pouvez ramener vos outils en fin de vie chez votre distributeur ou dans tout autre point de collecte destiné à ce type de déchets (points de collecte Eco-systèmes, déchèterie locale, etc...).

Pour plus d'information, n'hésitez à vous rapprocher de votre distributeur qui vous informera des conditions de collecte et de retour de vos outils sur leurs points de vente.
Aussi, nous vous conseillons de consulter les sites des éco-organismes qui mettent à disposition des films particulièrement explicites sur l'organisation des filières DEEE et batteries.

BATTERIE AU LITHIUM-ION

RECYCLABLE À 98 %*

** avec procédé de recyclage hydrométallurgique*

PROPOSER DES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS « ZÉRO ÉMISSION »

Précurseur des motorisations Brushless et de la technologie lithium-ion, PELLENC a investi massivement depuis plus de 10 ans dans la conception, le développement et la fabrication d'une gamme complète d'outillages électroportatifs « Zéro Émission » pour l'entretien des espaces-verts et urbains, l'arboriculture et la viticulture. L'objectif était de proposer une gamme d'outils présentant les mêmes performances (puissance, autonomie, etc.) que leurs équivalents thermiques, mais sans émission directe de CO_2 et avec un niveau sonore en deça des seuils légaux imposant le port de dispositifs de protection auditive.

PELLENC a établi un bilan carbone de ses outils électroportatifs, conformément aux recommandations de l'ADEME, afin de mesurer leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES) et le comparer à des outils thermiques équivalents. Les résultats sont probants : les outils électroportatifs PELLENC, comparés à leurs équivalents thermiques, rejettent 120 fois moins de gaz à effet de serre et uniquement de manière indirecte, liée à la production de l'énergie électrique consommée.

BILAN CARBONE	TRONÇONNEUSE THERMIQUE	SELION + BATTERIE ULiB	SELION + SOLERION
	ÉMISSION DIRECTE + PRODUCTION D'ESSENCE	ÉMISSION DIRECTE + PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ	ÉMISSION DIRECTE
Equivalent carbone / heure (CO_2)	4 084 g	34 g	0 g
Equivalent carbone / jour (CO_2)	24,5 kg	0,204 kg	0 kg
Equivalent carbone / an (CO_2)	4,900 tonnes	0,040 tonne	0 tonne

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LE VÉGÉTAL

Les machines, équipements et outillages PELLENC sont conçus pour fonctionner avec des huiles biodégradables et non minérales. C'est le cas notamment des outils tels les tronçonneuses et élagueuses.

Les produits PELLENC sont conformes aux réglementations régissant l'emploi de métaux lourds et de substances toxiques ou dangereuses pouvant nuire à l'environnement. Le lithium-ion employé dans les éléments constituant nos batteries n'est pas un métal lourd et il est recyclable à plus de 80 %.

PRIX
GRANDES ENTREPRISES

En 2014, PELLENC a été récompensé par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et par l'ADEME.
Dans la catégorie « Eco-produit pour le développement durable ».

DÉCIBEL
D'OR

Attribué à l'**Airion 2** en 2011 par le Conseil National du Bruit.

RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES

Les outils électroportatifs PELLENC sont conformes aux directives :

- N° 2003/10/CE, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) ;
- N° 2000/14/CE, concernant l'émission sonore des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Les outils électroportatifs PELLENC fonctionnent à l'énergie électrique et avec des motorisations Brushless sans contact, ce qui en fait les outils avec les niveaux sonores parmi les plus bas du marché, à l'opposé des outils thermiques. La technologie électrique PELLENC limite le nombre de pièces constitutives des outils (pas d'embrayage) ainsi que le mouvement des pièces mécaniques, ce qui réduit les émissions sonores. De plus, contrairement aux moteurs thermiques qui fonctionnent en continu, les moteurs Brushless PELLENC s'arrêtent complètement entre deux phases de travail. Ainsi les émissions sonores mêmes faibles sont limitées au moment de la coupe, au bénéfice de l'utilisateur et du voisinage.

Le niveau sonore des outils électroportatifs PELLENC se situe en dessous du seuil des normes européennes obligeant le port de protections auditives (< 85 dB).

ELAGUEUSE SELION

64 x MOINS BRUYANTE

qu'une tronçonneuse thermique de puissance équivalente.

DES PROCÉDÉS ET UNE SUPPLY-CHAIN INTÉGRANT LA NOTION DE **DÉVELOPPEMENT DURABLE**

En cohérence avec sa démarche environnementale, PELLENC met en œuvre des process de fabrication optimisant cette notion de développement durable en les intégrant notamment dans la politique de supply-chain et d'optimisation des flux logistiques.

RÉDUIRE ET OPTIMISER LES EMBALLAGES

Le groupe PELLENC a déployé une politique de supply-chain qui vise à réduire le nombre, le volume et le poids des emballages, afin d'optimiser le transport des marchandises et donc de limiter l'impact sur l'environnement en termes de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre. Cette politique permet également de limiter l'impact direct des emballages sur l'environnement (production de déchets).

Les emballages ont été supprimés au profit du « vrac » pour les pièces et fournitures de petites dimensions à forte consommation (visserie, joints, etc.). C'est aussi le cas pour certaines pièces de dimension moyenne, ne présentant pas de caractère de fragilité, qui sont simplement filmées.

OPTIMISER LES FLUX LOGISTIQUES

PELLENC intègre dès la conception les contraintes dimensionnelles liées au transport de ses machines, équipements et outillages, afin de les rendre le plus compacts possible et optimiser ainsi les volumes transportés.

Le groupe a investi dans un logiciel spécifique qui permet de maximiser le remplissage des palettes, en fonction des destinations, au niveau national et international, en intégrant les flux internes (production) et externe (distribution). Ce logiciel permet également de calculer le parcours optimal des camions pour desservir les points de livraison. Associé à l'amélioration du conditionnement (vrac, skinpack…), cela a permis de réduire de 30 % le coût de transport par pièce et diminuer dans la même proportion l'impact transport sur l'environnement.

Enfin, PELLENC privilégie le groupage maritime afin d'affréter les containers de manière plus efficiente. Ce transport coopératif avec d'autres sociétés permet de mieux remplir les containers, et donc de limiter le nombre de transports.

Réhabilitation de l'usine de Pertuis en France
et nouvelle usine à Jaen en Espagne.

UNE POLITIQUE **D'ÉCO-CONSTRUCTION** FORTE

PELLENC prend en compte l'impact des bâtiments et de la production sur les dépenses énergétiques et le bien-être des équipes qui y travaillent.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

En matière d'éco-construction, la politique du groupe PELLENC se décline à deux niveaux : la conception de bâtiments visant notamment à minimiser les déperditions calorifiques et optimiser les consommations d'énergies et d'eau ; la réalisation de bilans énergétiques permettant d'assurer le suivi de la performance réelle des bâtiments.

A titre d'exemples, les dernières réalisations de PELLENC en éco-construction (nouvelle usine de 10.000 m² à Jaen en Espagne, réhabilitation de l'usine de Pertuis, nouveau bâtiment PELLENC Maroc.) intègrent les équipements suivants :

- Chaudières à condensation à haut rendement ;
- Rafraîchissement des bâtiments à eau glacée (absence de gaz à effet de serre) ;
- Traitement des eaux (séparation et traitements des eaux usées, pluviales et hydrocarbures) ;
- Production d'électricité photovoltaïque ;
- Éclairage à extinction automatique ;
- Etc.

Enfin, PELLENC a fait réaliser un bilan énergétique qui démontre que sa politique d'éco-construction mise en œuvre porte ses fruits : les mesures faites sur les bâtiments du siège social à Pertuis attestent d'une consommation d'énergie (électricité et chauffage) inférieure de 28% (bureaux), à 80% (ateliers), à la moyenne constatée sur des bâtiments de taille comparable dans le secteur d'activité de PELLENC (source : Bilan énergétique 2008 – CEREN).

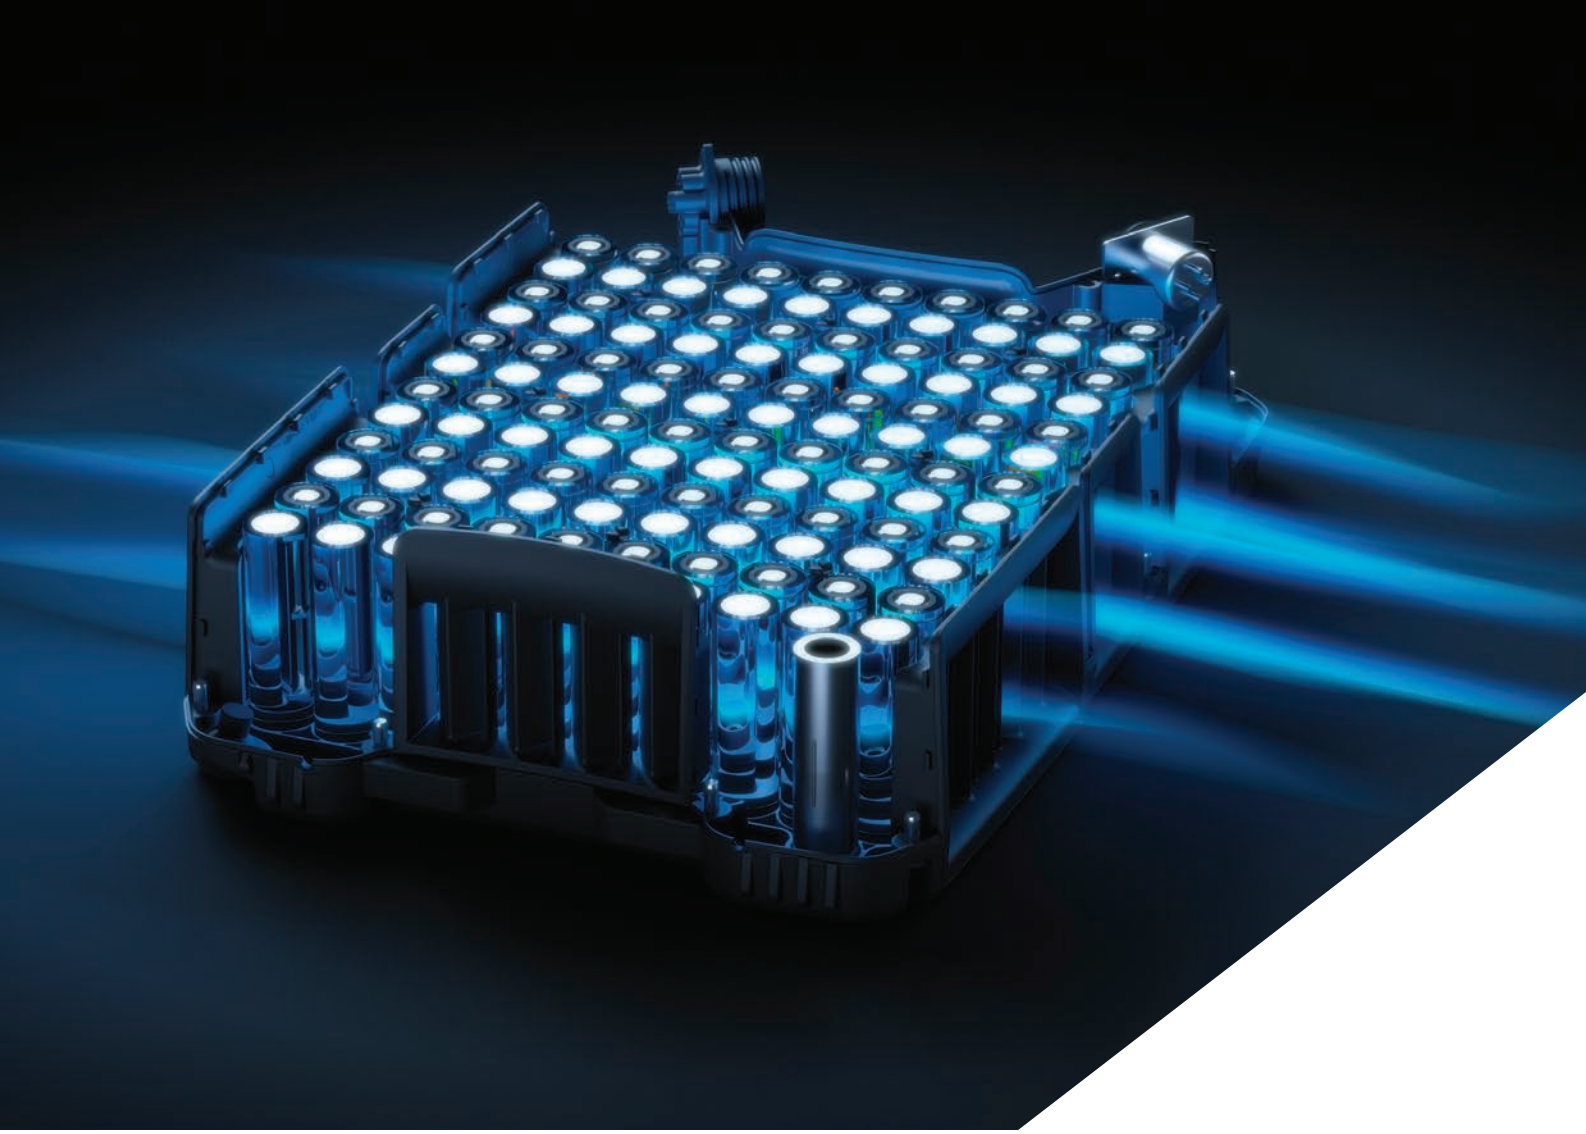

ULTRA LITHIUM BATTERY

RAPPORT POIDS/ PUISSANCE/AUTONOMIE INÉGALÉ

–

PELLENC est le 1er constructeur mondial à avoir introduit la technologie lithium-ion dans des outils électroportatifs.

PELLENC a développé sa propre technologie pour trouver un compromis puissance/poids/autonomie adapté aux travaux intensifs et professionnels.

Témoignage

Utilisateur de nombreux outils PELLENC (Lixion, Treelion, Selion perche et Selion M12), j'apprécie au quotidien la qualité des batteries PELLENC ULiB. Leur 1er atout, le plus important à mes yeux, est leur autonomie importante qui m'assure une journée de travail intensif au minimum et sans recharge. Les premières batteries PELLENC achetées en 2005 avec mes sécateurs électriques sont toujours parfaitement fonctionnelles, sans aucune maintenance effectuée et malgré 600 heures de travail annuel. ULiB 200 (sécateurs) ou ULiB 700, j'apprécie le harnais de portage ergonomique et ventilé qui fait oublier la présence de la batterie au travail. L'afficheur d'autonomie est très pratique et précis, je ne recharge pas la batterie inutilement pour le lendemain si la capacité restante est suffisante.

Cédric Riols
Riols C.V. Arboriculture
SAINT-MARTIN-DE-CRAU - FRANCE

L'ESSENTIEL ULIB

- ÉCONOMIQUE
- PRODUCTIF
- ERGONOMIQUE
- DURABLE

TABLEAU DE RENTABILITÉ

FAITES VOUS-MÊME LE CALCUL

Exemple de retour sur investissement après 800 cycles d'utilisation sur ULiB 700.

CONSOMMATION JOURNALIÈRE DE VOTRE MATÉRIEL THERMIQUE	En utilisant du mélange 2 temps*	En utilisant du carburant prêt à l'emploi
L./jour	**5 L**	**5 L**
Coût 1 L.	**1,50 €**	**4 €**
Coût journalier	**7,50 €**	**20 €**
* La réglementation impose la substitution		
SI VOUS ACHETEZ UNE BATTERIE PELLENC ULiB 700		
Coût journalier	**0,10 €**	**0,10 €**
Économie journalière	**7,40 €**	**19,90 €**
Amortissement	**130 jours**	**50 jours**
Retour sur investissement	**5 000 €**	**15 000 €**

VS

BATTERIE PELLENC ULiB 1100
27 KG* DE CO_2

MÉLANGE 2 TEMPS
5,2 TONNES DE CO_2

* Émissions directes de CO_2/jour avec un taille-haies PELLENC
** Émissions directes de CO_2/jour avec un taille-haies thermique

ÉCONOMIQUE

- Coût journalier très faible.
- Recharger pour quelques centimes.
- Économie de 3000 L d'essence et 60 L d'huile (tronçonneuse), tout au long de sa durée de vie.

PRODUCTIF

- Puissance constante jusqu'à la fin du cycle de décharge.
- Indicateur de niveau de batterie.
- Batterie multifonction.

ERGONOMIQUE

- Harnais de portage ergonomique qui répartit le poids de la batterie.
- Maille textile respirante.
- Scratch de fixation pour faire passer le câble.
- Démarrage instantané par temps froid ou chaud.

DURABLE

- Jusqu'à 1200 recharges complètes possibles.
- Gestion intelligente qui optimise automatiquement la charge en période de non-activité.

LE +

EN REMPLAÇANT VOTRE ANCIEN MATÉRIEL THERMIQUE PAR UN OUTIL PELLENC, VOUS GAGNEZ DE L'ARGENT.

DÈS QU'UNE BATTERIE EST AMORTIE, VOUS FAITES FRUCTIFIER VOTRE INVESTISSEMENT SUR LE RESTANT DE SA VIE.

LES BATTERIES PELLENC ULTRA-HAUTE CAPACITÉ

LE MEILLEUR RAPPORT POIDS/ÉNERGIE DU MARCHÉ

À titre d'exemple, l'Ultra Lithium Battery 150 développe près de 150 Wh pour seulement 0,566 kg d'éléments au lithium-ion. PELLENC est le seul constructeur au monde à utiliser la technologie révolutionnaire du lithium-ion ternaire (Nickel-Manganèse-Cobalt). Avec ce poids plume, un viticulteur peut travailler pendant une journée complète.

Pour développer la même énergie, une batterie au Nickel Cadmium (Ni Cd) pèserait 2,9 kg, une batterie au nickel Métal Hydrure (NiMH) pèserait 2,1 kg, une batterie au lithium fer phosphate (technologie des véhicules électriques) pèserait 1,36 kg et une batterie lithium-ion Manganèse (technologie des outils électroportatifs grand public) pèserait 1,25 kg.

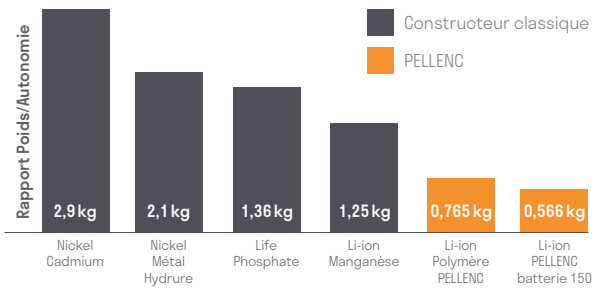

SECURE SYSTEM
Garantit la sécurisation de votre batterie et évite surcharge ou décharge.

BALANCE SYSTEM
Garantit une charge équilibrée de chaque élément composant.

LIFE SYSTEM
Assure une durée de vie optimum de votre batterie par protection individuelle de chacun de ses éléments composants.

POWER SYSTEM
Dispositif de reconnaissance, restitue la capacité optimale nécessaire à chaque outil PELLENC.

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À CHAQUE USAGE

1. LA BATTERIE DE POCHE

Un poids plume et une autonomie record permettant de travailler une journée avec un confort inégalé.

BATTERIE 150P

COMPACT

DURÉE DE VIE
Durée de vie la plus élevée du marché

RÉSISTANT

ÉCOLOGIQUE
Zéro émission de CO_2
Recyclabe à 80 %

LÉGER

MULTIFONCTION
Gamme de batteries la plus large du marché

1. Batterie lithium-ion
2. Afficheur d'autonomie
   Marche / Arrêt
   4 modes de réglage
3. Ceinture ajustable
4. Clip cordon
5. Holster

2. LA BATTERIE MULTIFONCTION AVEC DOUBLE CONNECTEUR

BATTERIE 250

1. Poignée intégrée
2. Sangle de poitrine pour une tenue latérale de la batterie
3. Circulation d'air dans le dos
4. Passants pour cordon
5. Batterie lithium-ion
6. Afficheur d'autonomie Marche/Arrêt 4 modes de réglage
7. Ceinture ajustable
8. Holster

Taille dans un verger avec la SELION M12 et le PRUNION sur batterie ULiB 250 pour un travail alterné.

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À CHAQUE USAGE

3. LES BATTERIES MULTIFONCTION

permettent d'utiliser les outils de la gamme PELLENC.

1. Fixation supérieure répartissant idéalement le poids de la batterie
2. Système de double support pour aérer le dos de l'opérateur
3. Ceinture ajustable
4. Batterie lithium-ion
5. Afficheur d'autonomie
6. Carte électronique de contrôle de charge et décharge

COMPACT

RÉSISTANT

LÉGER

DURÉE DE VIE
Durée de vie la plus élevée du marché

ÉCOLOGIQUE
Zéro émission de CO_2
Recyclabe à 80 %

MULTIFONCTION
Gamme de batteries la plus large du marché

Des autonomies records

Les batteries ULiB permettent de travailler d'une demi-journée à une journée complète. La puissance délivrée est toujours constante quel que soit son niveau d'énergie. Toutes les batteries PELLENC disposent d'un afficheur de capacité restante en pourcentage par rapport à la capacité initiale.

Batterie au lithium-ion PELLENC gérée électroniquement

La gestion des éléments lithium-ion des batteries est entièrement assurée par une carte électronique. La température de la batterie est contrôlée pendant la charge et la décharge. Si elle est trop basse ou trop élevée, la batterie se met automatiquement en sécurité.

RECOMMANDATIONS DE L'UTILISATION DES BATTERIES ET DES OUTILS EN FONCTION DE LA PUISSANCE ET DE L'AUTONOMIE

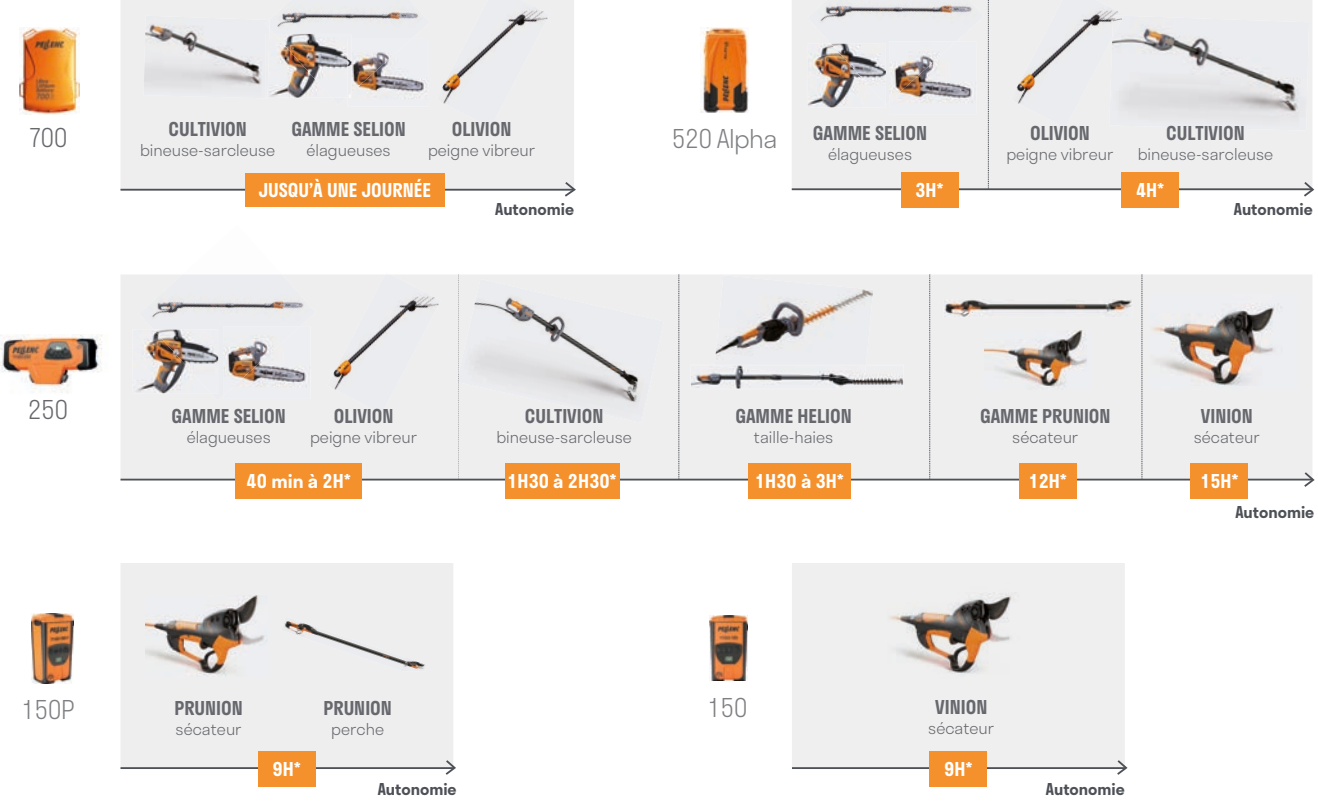

** Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail.*

UNE BATTERIE D'ATOUTS

	150P	150	250	520 Alpha	700
Poids (sans harnais) - kg	0,845	0,845	1,68	3,6	5,2
Tensions - V	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Capacité - Ah	3,0	3,45	5,8	12	17,4
Energie stockée - Wh	130	150	250	520	752
Durée de vie moyenne - cycles	800	800	1000	800	800 à 1200
Temps de charge à 100% - h	8	9	7	6h30	8
Charge rapide à 100% Quick Charger - h	-	-	-	2h30	3

LES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Ultra-performants, un fondamental PELLENC.

Précurseur avec le sécateur électrique, PELLENC a développé de nombreux outils électroportatifs.

Ces outils utilisent les moteurs révolutionnaires PELLENC qui apportent puissance et efficacité à vos produits en limitant les vibrations, pour un travail précis et sans fatigue.

Témoignage

Les outils PELLENC et leur technologie à moteur Brushless ont accru la rentabilité de mon exploitation oléicole, tout en optimisant le confort de travail. En effet, la puissance délivrée par le moteur PELLENC de l'Olivion me permet de récolter mes olives quatre fois plus vite qu'en récolte manuelle. Le confort d'utilisation est impressionnant, la technologie électrique réduit les émissions polluantes et les vibrations à leur minimum. Le gabarit extrêmement réduit du moteur PELLENC permet de le positionner idéalement sur chaque outil, optimisant leur équilibre. Utilisant la technologie des moteurs Brushless PELLENC depuis 20 ans (sécateur électronique P2000), je suis désormais convaincu de leur fiabilité, sans entretien..

Rémi Coste
Oléiculteur - Utilisateur du Treelion, Lixion Evolution, Selion Perche et Olivion
MAUSSANE LES ALPILLES - FRANCE

L'ESSENTIEL MOTEURS

PRODUCTIF

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE

DURÉE DE VIE

Moteur Brushless PELLENC (sans frottement)

PRODUCTIF

- La technologie Brushless (sans frottement et sans charbon) développée pour le moteur PELLENC, lui permet d'avoir un rapport poids puissance inégalé.
- Outils très légers.
- Faible encombrement.

ÉCOLOGIQUE

- Les moteurs PELLENC sont à 95 % recyclables.
- Zéro émission de CO_2.
- Ils sont silencieux.

ÉCONOMIQUE

- Les moteurs PELLENC ont un rendement pouvant atteindre 92 %. Ils produisent beaucoup de puissance avec une faible consommation.
- Il n'y a aucun entretien à effectuer sur les moteurs PELLENC.

DURÉE DE VIE

- La conception PELLENC des moteurs, grâce à l'absence de frottement, leur apporte une très longue durée de vie garantissant la fiabilité de vos outils.

LES PRODUITS PELLENC

RÉCOLTE

P.24

OLIVION

Un peigne de récolte des olives ultra léger, maniable et rentable

P.28

VIBREUR SUR TRACTEUR FB80

Les vibrations à fréquence variable transmises au tronc provoquent la chute des fruits au sol.

P.32

BUGGY 5000 S

Le vibreur de troncs automoteur assure une récolte efficace, intensive, rapide et qualitative des fruits.

P.36

TRACTÉE OLIVE CV5045

La seule machine à récolter les olives spécialement conçue pour les plantations super-intensives.

TAILLE

P.40

SÉCATEUR PRUNION

L'outil le plus innovant du marché, idéal pour les arboriculteurs recherchant puissance, légèreté et confort.

P.44

PERCHES POUR PRUNION

Adaptez la perche à votre sécateur pour un travail en hauteur en toute sécurité.

P.48

SELION M12

La Selion M12 est l'élagueuse à main la plus légère du marché avec une qualité de coupe et une maniabilité exceptionnelle.

P.52

SELION PERCHE

Les SELION perches télescopiques sont puissantes, très légères et simples d'utilisation.

P.56

SELION C21 HD

La Selion C21 HD, l'élagueuse précise et légère pour une utilisation intensive.

OLIVION

UN PEIGNE DE RÉCOLTE DES OLIVES ULTRA-LÉGER, MANIABLE ET RENTABLE

Spécifiquement conçu pour faciliter et rentabiliser votre travail, Olivion associe maniabilité et légèreté, tout en préservant l'arbre et ses branchages.

D'une efficacité à toute épreuve, Olivion s'adapte aux différents types d'olives à récolter et permet d'aller jusqu'à 8 fois plus vite qu'une récolte manuelle. Simple d'utilisation, sa conception ergonomique permet d'isoler les vibrations pour ne pas gêner les utilisateurs.

Témoignage

Les outils de récolte Olivion de chez Pellenc répondent parfaitement au besoin du producteur d'olives en respectant l'olivier. Le peigne de l'Olivion fait tomber les olives à une vitesse impressionnante sans endommager les brindilles. L'Olivion est très fiable, on peut l'utiliser plusieurs années. Le retour sur investissement est très rapide. Nous utilisons ces outils depuis au moins 15 saisons et Pellenc ne nous a jamais déçu. Nos arbres sont en bonne santé et grâce aux coûts de récolte réduits, nous sommes compétitifs, merci Pellenc.

Osman CAN
AYVALIK - TURQUIE
Client utilisateur de 420 Olivions

L'ESSENTIEL OLIVION

- PRODUCTIF
- ERGONOMIQUE
- ÉCONOMIQUE
- DURABLE

PRODUCTIF

- Très puissant (380 W).
- Moteur électrique PELLENC à très haut rendement.
- Le plus rapide de sa catégorie : jusqu'à 8 fois plus rapide qu'une récolte manuelle.
- Optimisation de la récolte : efficace sur olives vertes, mûres et olives de bouche.
- Autonomie d'une journée de travail avec la batterie 700 ou Olivion+.

ERGONOMIQUE

- Poignée avec isolation des vibrations pour un meilleur confort de l'utilisateur.
- Ultraléger (2,5 kg pour le fixe et 3,2 kg pour le télescopique).
- Silencieux et simple d'utilisation.
- Nouvelle poignée permettant d'atteindre les pointes des arbres (en option).

ÉCONOMIQUE

- Investissement réduit pour les petites exploitations grâce au convertisseur 12/44 V PELLENC.
- Pas de coûts de carburant.

DURABLE

- Pensé pour le respect de l'arbre (doigt en fibre de carbone et sur-doigts en mousse pour les fruits fragiles).
- Tête en magnésium.
- Perche en Aluminium.
- Batterie durable en Lithium Ion Pellenc (Olivion+).

Trophée d'or
FIMA

Trophée de l'ingéniosité
DYONISUD

1er prix de l'innovation
MIFFEL - 2012

RALLONGE

Pour travailler autour de l'arbre avec la batterie au sol.

Cordon mâle/femelle : 10,30 m.

réf. : 100994

KIT SUR DOIGTS



Pour protéger les variétés fragiles. Disponible en option sur-doigt amortisseur.

réf. : 50538

BATTERIE 12V

Convertisseur 12/44 V

Olivion peut être utilisé sur batterie ULiB PELLENC ou batterie 12 V avec convertisseur.

Longueur du câble : 12 m.

réf. : 57000

Vidéo

Commerciale

Nouvelle poignée (en option)

Nouvelle poignée permettant d'atteindre les pointes des arbres et les branches les plus hautes.

Mode de fonctionnement simple

Interrupteur unique pour fonctionner en mode continu. Une seule pression sur l'interrupteur suffit pour le démarrer.

Peigne inclinable

Deux positions différentes en fonction de la variété des olives. Le peigne en version droite sera préconisé pour une variété d'olives dont la récolte est plus difficile.

Serrage de la perche télescopique

Blocage de la perche, sans rotation possible entre les tubes.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P230	T220/300
Puissance maxi. - W	380	380
Poids - kg	2,5	3,2
Largeur de peigne - cm	38	38
Cadence - cps/mn	840	840
Perche	Fixe	Télescopique
Longueur - cm	230	220 à 300
Pression sonore (LpA)* - dB(A)	81	81
Puissance sonore garantie (L_{WA})* - dB(A)	90	90
Niveau de vibration (Ah)** - m/s²	9,9	9,9
Niveau de vibration perche sortie (Ah)** - m/s²	-	11,2
Mode continu	•	•
Peigne 2 positions	•	•
Compatible batteries 12 V (avec le convertisseur 12/44 V)	•	•

* Valeurs des mesures acoustiques d'après directive NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744 - Incertitude d'après ISO 4871

** Valeur d'émission de vibration suivant EN ISO 22867 et EN 60745-1 - Incertitude Kd = 2,5 m/s²

• Équipé de série – Non disponible

VIBREUR SUR TRACTEUR

VIBREUR FRONTAL FB80

L'expertise PELLENC dans la vibration est accessible pour des attelages sur tracteur. La technologie de la pince a un rendement efficace tout en ménageant l'arbre.

Témoignage

Mes oliviers sont en très bonne santé. En effet, le vibreur de troncs Pellenc permet de décrocher les fruits sans aucun dégât au niveau de l'écorce ni des brindilles de l'olivier. Grâce à cette technologie unique au monde, en tant qu'oléiculteur je suis très content de réduire très sensiblement mes coûts de récolte en préservant mes arbres. Très facile à piloter, le modèle FB80 est idéal pour les producteurs d'olives qui ont un nombre important d'arbres. A mon sens le FB80 de Pellenc se distingue par trois avantages importants : sa maniabilité grâce à l'attelage frontal, sa simplicité : n'importe quel chauffeur de tracteur peut le maitriser après une courte formation et la facilité du dételage ce qui permet d'utiliser le tracteur pour d'autres travaux après la récolte.

Mr. Ali Kürshat
AYVALIK - Turquie.

L'ESSENTIEL VIBREUR SUR TRACTEUR

- MULTIFONCTION
- PRODUCTIF
- ERGONOMIQUE
- NATURE PRÉSERVÉE

Dégagement important, le tracteur ne roule pas sur les olives tombées au sol

MULTIFONCTION

- En plus des olives, récoltez cerises (pour la conserve ou les fruits confits), amandes, noix, oranges pour le jus, prunes, etc.
- Peut récolter des arbres qui ont des troncs de diamètre entre 8 à 80 cm.

PRODUCTIF

- Jusqu'à 99% des fruits récoltés suivant la variété des olives, le mode de taille et la maturité.
- Avec le bras télescopique, l'opérateur ne roule pas sur les fruits qui tombent sur les filets.
- Rapidité d'exécution grâce à l'attelage frontal.

ERGONOMIQUE

- Prise en main intuitive.
- Toutes les commandes à portée de main.
- Excellente vue sur la pince depuis le poste de conduite.

NATURE PRÉSERVÉE

- Préserve durablement vos arbres.

CHÂSSIS PORTE-PINCE À ADAPTER SUR CHARGEUR FRONTAL DU TRACTEUR

FB80 – ADAPTÉ À TOUS TYPES DE CULTURE

Distance entre les rangs minimum 8 m

Distance sur la ligne minimum 6 m

1 VIBREUR FRONTAL :

Commande hydraulique des fonctions.

Centrale hydraulique 3 points arrière universels.

Jeu de coussins et bavettes.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FB80
Longueur - m	2,23
Largeur - m	1,72
Hauteur - m	1,5
Hauteur de travail max.	2,50
Amplitude de sortie du bras - m	0,50
Tracteur requis	Standard 90/120 CV
Puissance absorbée PDF	85 CV à 540 tr/mn
Diamètre de tronc	80 à 800 mm
Pince à mors mobiles	CB15 (2 mors)
Jeu de coussin et bavettes	•
Inclinaison pince	+/- 30°
Fréquence de vibration	Réglable de 0 à 31Hz
Poids total - kg	1250
Usage	Monotronc/Multitronc
Platine prédécoupée pour adaptation tracteur	-
Platine pour adaptation sur chargeur frontal	•
Commandes hydrauliques des fonctions	•
Centrale hydraulique 3 points arrière	•

• Équipé de série – Non disponible

BUGGY 5000 S

VIBREUR AUTOMOTEUR POUR UNE RÉCOLTE EFFICACE, INTENSIVE, RAPIDE ET QUALITATIVE

Le savoir-faire PELLENC en culture fruitière intensive équipe le Buggy 5000 S. Le confort de pilotage permet rendement et précision, en préservant les arbres.

Témoignage

Le choix des séquences de vibration nous assure un décrochement quasi intégral des olives, même avec nos variétés réputées très difficiles à décrocher (picholine, aglandau) et en récolte précoce. L'offre complète de coussins et bavettes nous permet de travailler vite et sans écorcer, quels que soient la période de récolte ou l'âge et la taille des arbres. Le temps de récolte dégagé nous permet désormais d'effectuer de la prestation de service dans les plantations voisines.

Gilles BRUN
Le Moulin du Calanquet
SAINT RÉMY DE PROVENCE - FRANCE

L'ESSENTIEL BUGGY 5000 S

- PRODUCTIF
- ERGONOMIQUE
- ÉCONOMIQUE
- NATURE PRÉSERVÉE

Centre de gravité abaissé, travail rapide sur terrain accidenté

Secouage efficace et respectueux de l'arbre

PRODUCTIF

- Jusqu'à 99% des fruits récoltés suivant la variété d'olive, le mode de taille et la maturité.
- Centre de gravité très bas, pour se déplacer dans les pentes (jusqu'à 60%) et dévers (jusqu'à 45%).
- 3 vitesses au choix : escargot, tortue, lièvre, pour différentes conditions de terrain (pierre, herbe, boue, gros dévers, etc.).
- Rendement jusqu'à 1200 arbres par jour.
- Fonctionne sur nouvelles générations de plantations et sur arbres centenaires.
- En plus des olives, récoltez cerises, amandes, noix, oranges, prunes, etc.

ÉCONOMIQUE

- Moteurs Perkins Tier IV pour le 5000 S et Tier III pour l'Eco 500, sobres et performants, réduisent jusqu'à 30% les consommations de gasoil.

ERGONOMIQUE

- L'électronique embarquée facilite les manœuvres des nouveaux pilotes et accroît les performances des pilotes confirmés (Pour le modèle 5000 S uniquement).
- 1 joystick pour le pilotage souple et précis du bras et de la pince.
- La structure mécano-soudée munie de différents arceaux et la ceinture ventrale protègent le pilote.

NATURE PRÉSERVÉE

- Préserve vos arbres.
- Poids idéalement réparti et pneumatiques de grandes dimensions, pour un meilleur respect du sol.
- Moteur Perkins Tier IV élimine les émissions polluantes et conforme aux dernières normes en vigueur (pour le modèle 5000 S).

BUGGY 5000 S

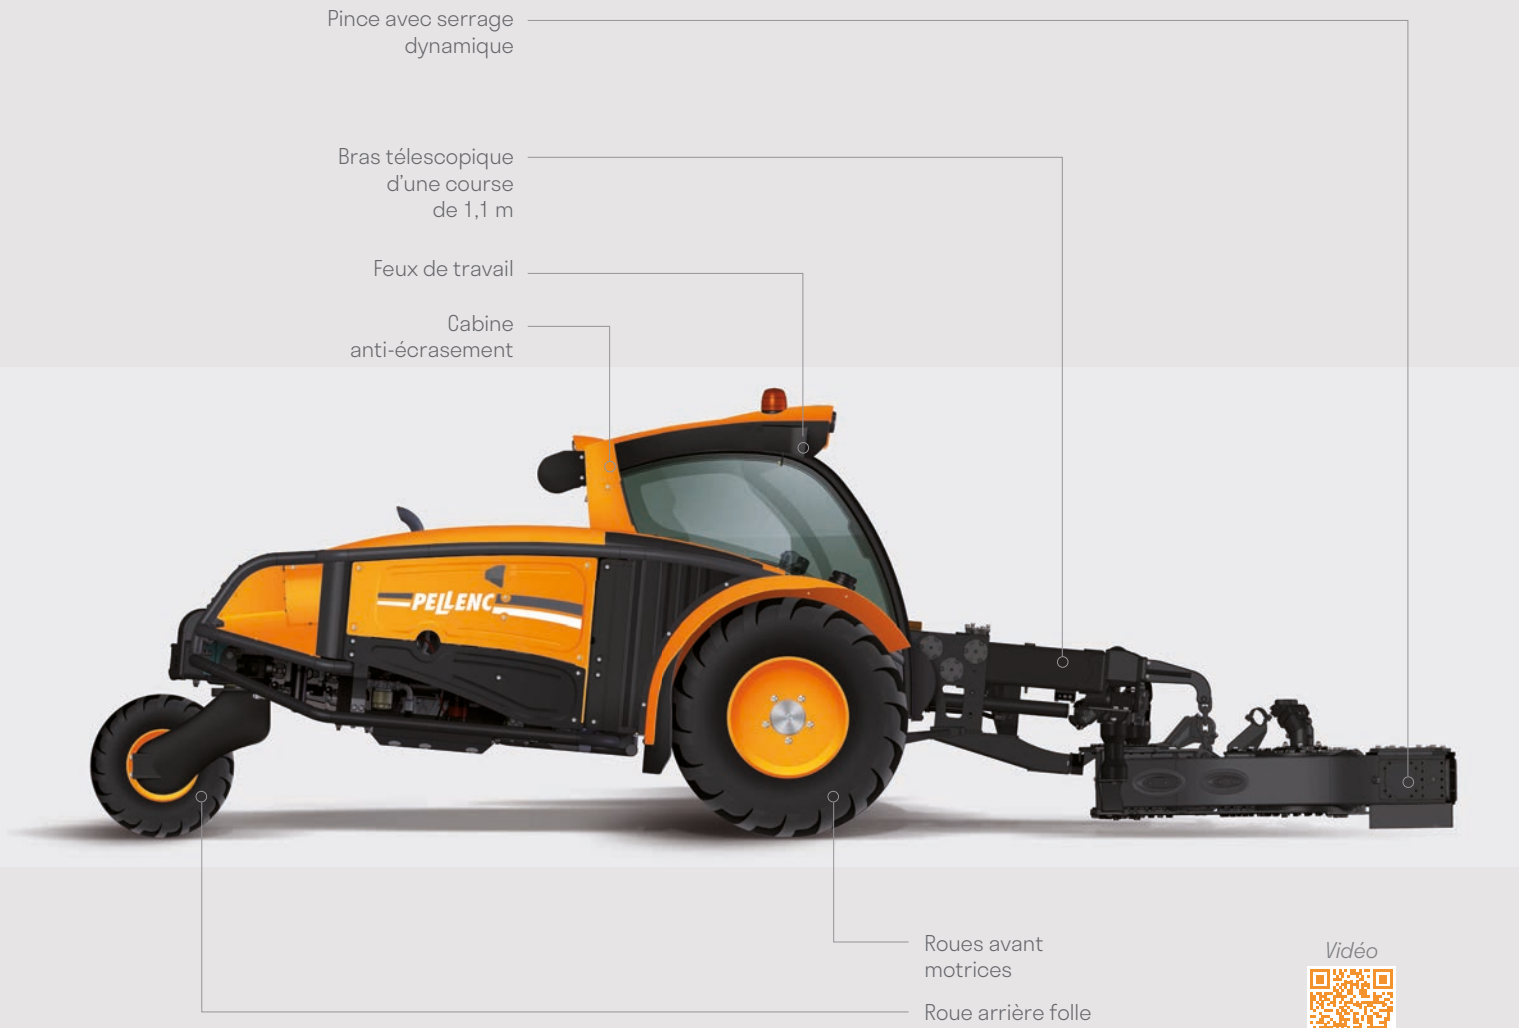

Vidéo

Commerciale

Respect de la récolte

Avec son bras télescopique, BUGGY 5000 ne roule pas sur les fruits tombés au sol ou dans les filets.

Roues avant 414 ou 421

Cabine ergonomique

Pare-soleil.

Vitres qui filtrent le bruit.

2 Joystick pour tout contrôler.

Arceaux de sécurité anti-écrasement.

Climatisation (en option).

S'adapte à tous les terrains

Centre de gravité centré et bas.

2 roues fixes à l'avant et 1 roue folle à l'arrière.

Conduite instinctive et anticipation des réactions.

Pente maximum : 60 %.

Dévers maximum : 45 %.

Roues avant 414 jumelées

LES OPTIONS

Ventilateur

Pour le refroidissement permanent des coussins de pince qui s'échauffent lors d'utilisation très intensive.

Bavette

4 types de bavettes caoutchouc :

- 4 mm : arbres jeunes
- 6 mm : arbres jeunes
- 10 mm : arbres adultes
- 15 mm : gros arbres adultes

Kit tronc fragile

Protège l'écorce des jeunes arbres en ajustant automatiquement le serrage de la pince.

Coussins

Coussins mous pour arbres fragiles.

Coussins durs

Pinces

Pince CB 15 diamètre 30 cm maximum

Pince CB 50 diamètre 60 cm maximum

Pince CB 80 diamètre 80 cm maximum

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BUGGY MAXI 5000 S
Longueur - m	6,80
Largeur - m	2,48
Hauteur - m	2,20
Poids - Kg	5500
Moteur Tier 4	Tier 4 Perkins 4 cylindres turbo – 126 CV à 2200 tr/min
Capacité réservoir carburant - L	120
Réservoir AD Blue - L - Pour le 5000 S	20
Capacité réservoir huile hydraulique - L	70
Transmission	Hydrostatique à 480 bar – 2 roues avant motrices et indépendantes
Avancement	0 à 15 km/h en continu
Modes d'avancement	escargot – tortue - lièvre
Équipement de nuit	Feux de travail
Ordinateur de bord	Réglage de la force de serrage de la pince, 3 modes de vibration, compteur d'arbres (journalier, saisonnier, total), autodiagnostic...
Confort en cabine	Chauffage
Confort en cabine	Toile de protection des jambes
Climatisation et vitre pivotante	o
Serrage	Dynamique à intensité réglable
Fréquence de vibration	Réglable de 0 à 31 hertz
Bras support de pince	Télescopique – course 1,10 m
Hauteur de travail - m	0 à 2,50
Inclinaison latérale de la pince	+/- 40° - commande en cabine
Coussins et bavettes	Grand choix à effectuer à l'achat (arbres jeunes ou fragiles)
Roue arrière	Roue « folle », verrouillable mécaniquement dans l'axe d'avancement
Kit tronc fragile (en option)	Contrôle de la force de serrage de la pince (mécanique ou hydraulique)
Ventilateurs de pince (en option)	Refroidissement permanent des coussins

o Équipé en option

TRACTÉE OLIVE' LINE 45

LA SOLUTION UNIQUE POUR LA RÉCOLTE DES OLIVES EN SUPER-INTENSIF

La seule machine tractée à récolter les olives spécialement conçue pour les plantations intensives et super-intensives. Elle vous assure respect des oliviers et qualité de travail inégalée. Économique en main-d'œuvre, une seule personne suffit.

Témoignage

La mécanisation de la récolte des oliviers est devenue une nécessité absolue. Conscients de la situation nous avons investi en 2011 dans une première machine automotrice MAVO Pellenc. Après 6 ans d'utilisation, une étude de rentabilité nous a permis de conclure que le retour sur investissement est de 4 ans. Toutefois la machine automotrice a quelques lacunes et la société Pellenc qui est constamment à l'écoute de ses clients les a comblés avec la création de la tractée CV5045. Nous avons donc remplacé la MAVO par la CV5045. Cette dernière a plusieurs avantages, notamment le système de convoyage par air qui ne nécessite aucun entretien, la taille de la chambre de décompression largement supérieur ce qui réduit les pertes des olives, les écailles souples qui protègent les troncs et limitent les pertes, l'autoguidage qui facilite la tâche du chauffeur et protège les arbres et la machine, la possibilité d'utiliser le tracteur pour d'autres travaux et le rendement horaire supérieur. En conclusion, nous sommes satisfaits de la machine et avons entière confiance en Pellenc pour nous assister et continuer à avancer.

Salem EL MABROUK
TESTOUR - TUNISIE

L'ESSENTIEL OLIVE

- ÉCONOMIQUE
- PRODUCTIF
- ÉCOLOGIQUE
- SÉCURITÉ

Récolte des olives en plantation super-intensives

Qualité de travail inégalée

ÉCONOMIQUE

- Économie de main-d'œuvre : une seule personne pour récolter.
- Optimise l'amortissement de vos tracteurs.
- Consommation de gazole réduite de 20 % par rapport à une automotrice.
- Prolonge l'amortissement de vos plantations.

PRODUCTIF

- Vitesse d'avancement jusqu'à 4 km/h.
- Rendement jusqu'à 150 t/jour.
- Hauteur de secouage : 3,30 m depuis le sol.
- 2 bennes de 2400 L chacune, soit jusqu'à 3 tonnes d'olives récoltées sans s'arrêter.
- Hauteur cône d'entrée : 3,40 m.
- Jusqu'à 4,50 m de hauteur et 2,50 m de largeur pour les oliviers.
- Diamètre des troncs jusqu'à 30 cm.
- Dévers jusqu'à 10 %.
- Maniabilité : 8 m suffisent pour tourner grâce au timon articulé.

ÉCOLOGIQUE

- Coûts d'entretien réduits.
- Peu de pièces d'usure grâce au convoyeur pneumatique.
- Rallonge la durée de vie de votre verger grâce au tunnel surdimensionné.

SÉCURITÉ

- 4 palpeurs de suivi de sol permettent un ajustement instantané, idéal pour les terrains irréguliers.
- Centrage automatique dans le rang grâce aux 6 palpeurs de centrage (4 à l'avant et 2 à l'arrière de la machine).
- Travaillez de nuit comme de jour grâce aux cinq feux de travail.
- Trois caméras couleur d'aide à la conduite.
- Stabilité machine : centre de gravité bas sur modèle large.

TRACTÉE OLIVE'LINE 45

INNOVATION PELLENC

Capacité des bennes : 4 800 litres

Convoyage pneumatique
Brevet PELLENC

Hauteur active : 3,50 m

Hauteur du cône d'entrée : 3,40 m

Double zone de secouage
Brevet PELLENC

Attelage aisé

Centrale hydraulique avec pompes multiples

Maniabilité record en tournière

Roues motrices en option

Longueur du tunnel : 4,30 m dont de 2,5 m de zone de décompression

4 palpeurs pour suivi automatique du sol

6 palpeurs pour suivi automatique du rang (4 à l'avant et 2 à l'arrière)

Vidéo

Commerciale

Étanchéité parfaite et respect du tronc

Écailles à extrémités en forme de godet.

Bavettes frontales : absence de pertes.

Tous les réglages depuis la cabine

Toutes les commandes à portée de main.

Commande proportionnelle : rapide et précise.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

3 caméras couleur d'aide à la conduite.

Inclinomètre de sécurité : dévers jusqu'à 10 %.

2 arrêts d'urgence coups de poing de part et d'autre de la machine.

1 arrêt d'urgence dans la cabine.

CONVOYEUR TRIEUR PNEUMATIQUE

RÉCOLTE PROPRE ET PRÉSERVÉE

Triez au bon endroit
Tri pneumatique au point de chute des olives dans les bennes.

Récolte préservée
Transport des olives par flux d'air uniquement : absence de frottement lié au convoyeur.

Extraction des gros débris
Extracteur de branches prises à l'intérieur de la tractée.

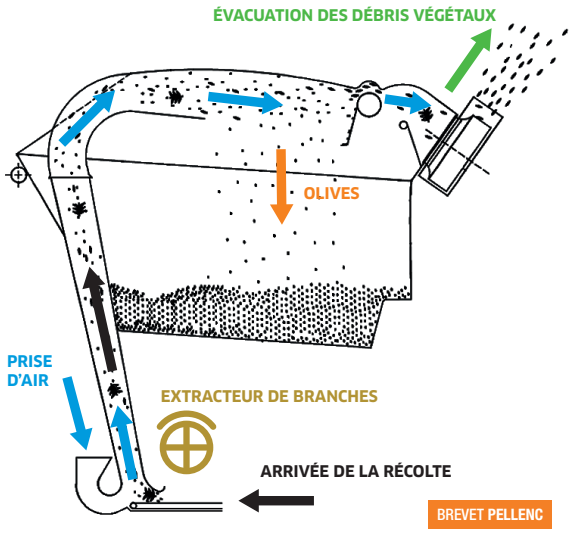

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CV5045
Largeur hors tout (m)	2,95
Hauteur du cône d'entrée (m)	3,4
Hauteur de secouage depuis le sol (m)	3,3
Puissance tracteur requise (cv)	125
Largeur maximum tracteur (m)	2,40
Circuit de freinage à 120 bars	•
Besoin hydraulique tracteur	80 L/min à 200 bars pompe LS
Nombre de secoueurs	29 paires
Étanchéité basse par écaille + bavettes	
Sécurité blocage tapis du convoyeur inférieur	•
Convoyeur trieur pneumatique	•
2 aspirateurs de feuilles	•
Extracteur de branches	•
Contenance des bennes	2x2400 litres
Joystick de commande proportionnel	•
Ordinateur de bord : compteur d'hectares/heure	•
Autoguidage par palpeurs	•
Suivi de sol automatique	•
3 caméras couleur d'aide à la conduite	•
Inclinomètre électronique de sécurité	•
Auto diagnostic électronique	•
Feux de travail + gyrophares	•
Pneumatiques 480/70R28	•
2 freins à tambour hydrauliques	•
Centrale hydraulique	•
2 roues motrices d'assistance	o

• Équipé de série o Équipé en option

Double zone de secouage

Hauteur de secouage de 3,30 m.

29 paires de secoueurs.

Fréquence et amplitude réglables indépendamment haut/bas.

L'arbre est travaillé en position droite et sans efforts.

Le secouage est efficace et réduit.

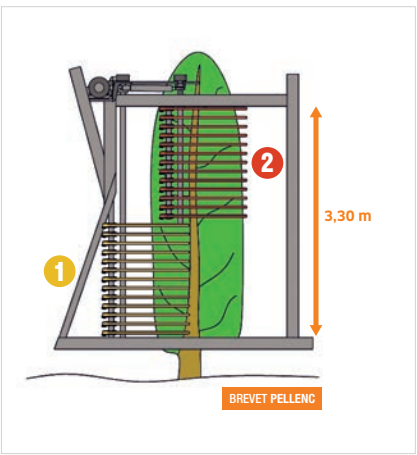

Récolte optimale

Les fruits sont récoltés en deux fois, le bas puis le haut.

Les vibrations sont efficaces mais réduites pour préserver le végétal.

Décrochage optimisé des olives avec l'amplitude du secouage de la partie haute qui est supérieure à celle de la partie basse.

Réglage indépendant du pincement entre la partie haute et la partie basse (on reproduit la forme de l'arbre plus fin en haut)

PRUNION

UN SÉCATEUR LÉGER, ROBUSTE ET PUISSANT

Cette nouvelle génération de sécateur où innovation rime avec robustesse et précision optimisera et facilitera votre travail de taille pour un résultat parfait.

Avec un poids total inférieur à 900 grammes, le sécateur Prunion révolutionne la taille arboricole et permet une prise en main adaptée à tous. Son large diamètre de coupe offre un grand confort d'utilisation et sa batterie 250 augmente sa productivité puisqu'elle permet de connecter deux outils PELLENC simultanément.

Témoignage

Le sécateur Prunion permet de tailler des sections plus importantes, de 40 à 45 mm. Il offre plus de confort qu'un sécateur manuel. La batterie 150P est très légère, on ne la sent plus.

MAS DE LA CAPPE
ARLES - FRANCE

L'ESSENTIEL PRUNION

- LÉGER
- PRODUCTIF
- ÉCONOMIQUE
- ERGONOMIQUE
- ADAPTABLE

Tête de coupe Pellenc-Pradines

Ergonomique et léger

Gâchette optique

LÉGER

• Sécateur arboricole le plus léger du marché : 860 g.

PRODUCTIF

• Sécateur professionnel, le meilleur rapport Qualité/Prix du marché.

• Adapté à vos habitudes de taille grâce aux différents modes de coupe.

ÉCONOMIQUE

• Le moins cher du marché dans sa catégorie.

• Entretien facile (graissage).

ERGONOMIQUE

• Compact, maniable et ambidextre, s'adapte à toutes les mains.

• Gâchette optique pour une gestion naturelle de la demi-ouverture

• Poignée fine, ergonomique et ovalisée. Adaptable aux gauchers et droitiers.

ADAPTABLE

• 4 modes de fonctionnement (performance, confort, tout ou rien, progressif) pour s'adapter aux différentes habitudes de tailles.

• Possibilité d'un travail alterné grâce au double connecteur sur la batterie 250.

1er prix de la mécanisation agricole, de l'innovation et de la sécurité
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA - 2017

Technological Innovation Award
ENOVITIS - 2016

Médaille d'argent au Palmarès de l'innovation
SITEVI - 2015

TÊTE DE COUPE « TIRANTE » PRADINES

Lame revêtement Xylan, favorise la pénétration dans le bois

Axe de lame PELLENC à réglage de jeu sans outils
BREVET PELLENC

Piston d'étanchéité « anti-souillures »
BREVET PELLENC

Poignée ergonomique universelle (gaucher et droitier)

Ouverture de lame : 67 mm

Vis et écrous à billes PELLENC
Brevet PELLENC

Diamètre de coupe : jusqu'à 45 mm

Gestion électronique : croisement de lames demi-ouverture
BREVET PELLENC

Motoréducteur avec refroidissement déporté
BREVET PELLENC

Ouverture de la garde sans outils
BREVET PELLENC

Évacuation des déchets
BREVET PELLENC

Gâchette optique
BREVET PELLENC

Vidéo
Commerciale

BATTERIE 250

2 connecteurs de sortie pour travailler avec les 2 outils

HARNAIS GRAND CONFORT « RESPIRANT »

BATTERIE 150P

Une liberté de mouvements inégalée

1. Poignée intégrée
2. Sangle de poitrine pour une tenue latérale de la batterie
3. Circulation d'air dans le dos
4. Passants pour cordon
5. Batterie lithium-ion : 4 modes de réglage
6. Afficheur d'autonomie Marche/Arrêt
7. Ceinture ajustable
8. Holster

DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS

PRUNION 150 P	PRUNION 250	PRUNION 250 + M12
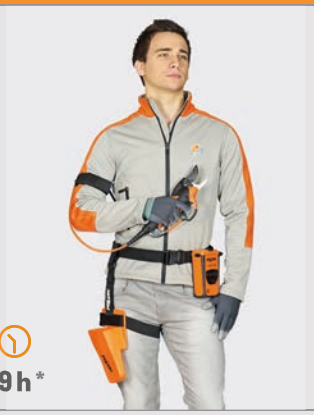 9h*	12h*	9h*

*Autonomie moyenne constatée

4 MODES DE FONCTIONNEMENT

PERFORMANCE
Progressif rapide avec demi-ouverture

CONFORT
Progressif avec demi-ouverture

TOUT OU RIEN
Rapide avec demi-ouverture

PROGRESSIF
Progressif rapide sans demi-ouverture

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SÉCATEURS	PRUNION
Poids du sécateur (g)	860
Vitesse du moteur (tr/mn)	21 000
Longueur (mm)	298
Dimension de la poignée ovalisée (HxL) - (mm)	40x38
Ouverture de lame (mm)	67
Diamètre de coupe (mm)	45
Batteries compatibles	150P/250
Gâchette optique	•
Mise en veille automatique	•
Démontage de la lame sans outils	•
Système de refroidissement moteur	•

• Équipé de série

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES	150 P	250
Poids (g)	845	1680
Puissance maximum (W)	1728	1728
Durée de vie moyenne - cycles	800	1000
Portage	Ceinture	Harnais
Autonomie moyenne Prunion	9h*	12h*
Autonomie moyenne Prunion + tronçonneuse M12	–	9h*
Temps de charge 0.4A	8h	Non compatible
Temps de charge 1A	4h	7h
Temps de charge 1.2A	Non compatible	6h
Mode multi-outils	–	•
Gestion des modes d'utilisation	•	•
NFC/RFID	•	•

• Équipé de série
– Non disponible

*Selon conditions de stockage/charge/utilisation

PERCHES POUR PRUNION

PRENEZ DE LA HAUTEUR

La nouvelle option perche pour les sécateurs PRUNION vous permettra de tailler vos arbres jusqu'à 4 mètres de hauteur avec une autonomie d'une journée de taille complète. Cette option, bénéficie des innovations technologiques du PRUNION et vous permet désormais de basculer en mode perche en un temps minimal et sans outil.

Témoignage

Le nouveau sécateur électrique sur perche PELLENC est parfaitement adapté à notre utilisation sur le verger de noisetier.
L'électrique en lui-même est très appréciable de par sa liberté de mouvement, nous n'avons plus un tracteur bruyant et un tuyau pneumatique s'emmêlant dans les branches. L'outil est robuste grâce à ses matériaux de fabrication, et parfaitement équilibré, ce qui procure un confort pour une utilisation quotidienne. La possibilité de dissocier la perche - pour avoir uniquement un sécateur à main - nous permet d'utiliser l'outil sur une période de vie du verger beaucoup plus longue ; nous l'utilisons en main sur les 2 à 3 premières années de plantation pour la taille de formation, puis jusqu'à la 8ème feuille avec la perche.

MATTHIEU REIGNE
GAEC DES 7 LIEUX

L'ESSENTIEL PERCHES POUR PRUNION

ERGONOMIQUE

ADAPTABLE

LÉGER

PRODUCTIF

ERGONOMIQUE

- Tube ovalisé pour une tenue optimale de la perche.
- Poignée à une main. Permet une position de travail confortable (bras relâchés).
- Tête de coupe réversible pour tailler tous types d'arbres.
- Taillez jusqu'à 4 mètres.

ADAPTABLE

- 2 perches au choix : 1m50 ou 2m.
- Crochet tire-branches pratique.
- Tête de coupe Prunion compacte, pour une bonne visibilité du travail et une bonne pénétration de l'outil dans l'arbre.

LÉGER

- Tube en aluminium robuste et léger (1600 g ou 1870 g selon modèle).
- Moteur du sécateur à l'arrière de l'outil pour une tête de coupe légère et maniable.
- Perche équilibrée pour plus de confort et de précision.

PRODUCTIF

- Gestion de la ½ ouverture par une gâchette optique.
- Batterie haute performance pour une journée d'autonomie de taille.
- Montage de la perche sur le sécateur Prunion en moins d'une minute et sans outil.
- Entretien simplifié (graissage hebdomadaire).



DU SÉCATEUR PRUNION

4 MODES DE FONCTIONNEMENT



PERFORMANCE

Progressif rapide avec demi-ouverture

CONFORT

Progressif avec demi-ouverture

TOUT OU RIEN

Rapide avec demi-ouverture



PROGRESSIF

Rapide sans demi-ouverture

A LA PERCHE PRUNION

Avec une extension adaptable
Pour un travail en hauteur en toute sécurité

Ouverture de la lame 67 mm

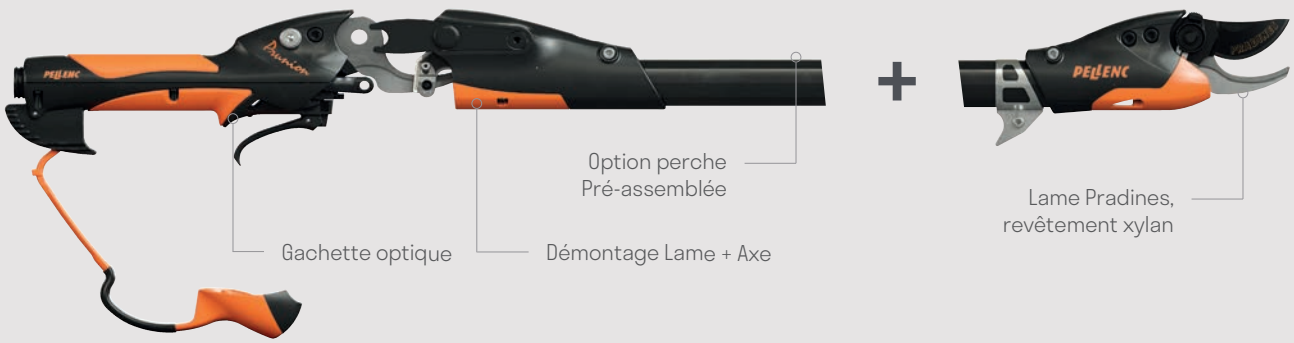

Assemblage sans outil en moins de 1 minute.

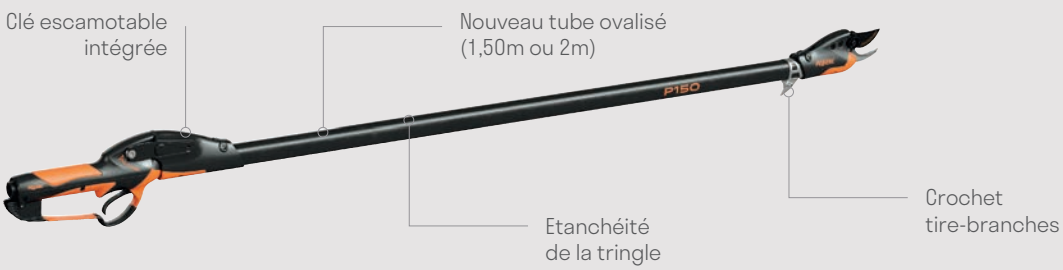

Vidéo

Commerciale

DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS

BATTERIE 150P

- Poids plume (860 g)
- Autonomie d'une journée de taille
- Puissance délivrée toujours constante quel que soit son niveau d'énergie.

BATTERIE 250

- Double connecteur pour brancher simultanément deux outils PELLENC.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SÉCATEURS	PRUNION
Poids du sécateur (g)	860
Ouverture de lame (mm)	67
Diamètre de coupe (mm)	45
Dimension de la poignée ovalisée (HxL) - (mm)	40x38
Gâchette optique	•
Mise en veille automatique	•
Démontage de la lame sans outils	•
Batteries compatibles	150P/250

• Équipé de série

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES	150P	250
Poids (g)	845	1680
Puissance maximum (W)	1728	1728
Durée de vie moyenne - cycles	800	1000
Portage	Ceinture	Harnais
Autonomie moyenne Prunion	9h*	12h*
Autonomie moyenne Prunion + tronçonneuse M12	–	9h*
Temps de charge 0.4A	8h	Non compatible
Temps de charge 1A	4h	7h

*Selon conditions de stockage/charge/utilisation
– Non disponible

POIDS DES SECATEURS ET PERCHES	
PERCHE 1M50 (g)	1 600
PERCHE 1M50 + PRUNION (g)	2 360

PERCHE 2M (g)	1 900
PERCHE 2M + PRUNION (g)	2 660

SELION M12

UNE TAILLEUSE À CHAÎNE COMPACTE, IDÉALE POUR LA TAILLE DOUCE

Ultralégère avec seulement 1,7 kg, la tailleuse à chaîne Selion M12 est un atout d'efficacité pour vous et vos équipes.

Maniable et polyvalente, elle est idéale pour les arboriculteurs, les viticulteurs et les paysagistes. Son design exclusif conçu dans le respect de l'utilisateur en fait un outil indispensable pour les tailles précises et rapides.

Témoignage

Je possède un Prunion 250 et un Selion M12, ce sont mes premiers outils de marque Pellenc et je peux dire que je suis très agréablement surpris et satisfait de leurs performances. Le Selion M12 est très léger et ergonomique, il m'a permis de tailler mes oliviers sans avoir des problèmes ni douleurs aux bras et aux mains. La qualité de coupe est très nette et propre ce qui est très bénéfique pour mes arbres. Le fait de ne pas avoir besoin d'outils pour la tension et le changement de chaine est vraiment pratique. Désormais, je rentre chez moi après ma journée de travail beaucoup moins fatigué tout en ayant taillé beaucoup plus d'arbres. Pour toutes ces raisons je recommande fortement ce produit.

GIORGOS BESIRIS
NAUPLIE - GRÈCE

L'ESSENTIEL SELION M12

- ERGONOMIQUE
- PRODUCTIF
- ADAPTABLE
- DURABLE

ERGONOMIQUE

- Seulement 1,7 kg en main.
- Prise en main facile avec sa taille compacte et sa poignée Soft Touch.
- Design pensé pour s'adapter à toute taille de main.

PRODUCTIF

- Robuste et fiable grâce à son absence d'embrayage (en prise directe avec le pignon de chaîne).
- Fiable avec une autonomie d'une journée de travail minimum.
- Moteur Brushless PELLENC 1200 W (équivalent 30 cm³).
- Tension automatique de la chaîne.

ADAPTABLE

- Élagueuse dédiée aux arboriculteurs et viticulteurs.
- S'adapte à son environnement en se faufilant entre les différentes tailles de branches.

DURABLE

- Jusqu'à 30 % d'huile de chaîne en moins.

Prix de l'innovation technique
AGRIVELANTE - 2011

Citation
SIVAL - 2011

Médaille de bronze
VINITECH - 2010

Sécurité

PELLENC a développé 4 innovations pour protéger l'utilisateur :

1. Le capteur de rebond à déclenchement électronique engage instantanément le frein de chaîne électrique en cas de chute ou de rebond et ce, de manière huit fois plus rapide qu'un frein de chaîne de tronçonneuse thermique.
2. Avec la chaîne OREGON, le phénomène de rebond, s'il a lieu, sera beaucoup moins violent que sur une tronçonneuse classique.
3. Le système d'autodiagnostic de l'outil vérifie lors de la première utilisation que le capteur électronique de rebond est opérationnel, si c'est le cas, la machine peut fonctionner.
4. La gâchette de démarrage à double impulsion : cela évite un fonctionnement accidentel de la tronçonneuse.

Vidéo

Commerciale

Tension automatique de la chaîne

Le guide de chaîne est doté d'un mécanisme breveté qui permet à la chaîne de se tendre automatiquement.

Brevet PELLENC

Gestion électronique du débit d'huile

Le système ajuste le graissage de la chaîne en fonction de l'effort de coupe demandé.

Brevet PELLENC

Frein de chaîne électronique

Le frein de chaîne s'active instantanément en cas de chute ou de rebond.

Brevet PELLENC

Clé escamotable intégrée

Cette clé permet de retendre la chaîne et d'avoir un accès rapide au pignon et à la chaîne.

Brevet PELLENC

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SELION M12
Puissance maxi - W	1200
Équivalence moteur thermique - cm³	30
Poids - kg	1,7
Vitesse du moteur - tr/mn	5 400
Vitesse de chaîne - m/s	10,3
Longueur de guide - cm/pouce	15 / 6"
Chaîne OREGON Pas Type / nombre de maillons	 ¼ " 25AP / 42E
Pignons	9 dents ¼ "
Capacité du réservoir - cm³	7
Pression sonore (LpA)* - dB(A)	86
Puissance sonore garantie (L_{WA})** - dB(A)	96
Niveau de vibration poignée avant (Ah)*** - m/s²	2,8
Autonomie**** avec ULiB 1100	Jusqu'à 2 jours
Autonomie de la batterie 250	Jusqu'à 2h
Pompe péristaltique	•
Tendeur automatique de chaîne	•
Clé escamotable intégrée	•
Frein de chaîne électronique	•
Mallette de transport	•

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique DIN EN ISO 11201:1996
** Niveau de puissances sonore acoustique mesuré suivant procédure conforme à la directive 2000/14/CE annexe V
*** Valeur d'émission de vibration suivant EN 60745-2-13:2008 - Incertitude Kd = 1.5 m/s².
**** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses. L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé

• Équipé de série

SELION PERCHE

UNE ÉLAGUEUSE DE HAUTEUR LÉGÈRE ET MULTIFONCTION

Les perches élagueuses télescopiques de la gamme Selion Perche sont idéales pour vos travaux de coupe en hauteur.

Très légères, elles s'utilisent sans harnais et leur précision de coupe n'a d'égal que leur maniabilité. Utilisées aussi bien dans un environnement urbain que pour les travaux forestiers ou les exploitations agricoles, les élagueuses Selion Perche sont puissantes et polyvalentes.

Témoignage

Je suis un tailleur professionnel, je taille chaque année 20.000 pieds d'oliviers. J'utilise pour ce travail les tailleuses à chaine Pellenc Selion M12 et Selion T150/200. Le Selion Télescopique T150/200 est léger, son utilisation est facile, consomme peu d'énergie et doté de systèmes de sécurité innovants. Le graissage et la tension automatiques de la chaîne sont très bien conçus et pratiques. Selion T150/200 est silencieuse et légère, on peut donc travailler toute la journée sans se fatiguer et ça me permet de tailler de 5 à 10 fois plus vite qu'à la main.

Petar RIKATO
Pula, Croatie

L'ESSENTIEL SELION PERCHE

- LÉGER
- PRODUCTIF
- MULTIFONCTION
- DURABLE

LÉGER

- Légère, elle est facilement maniable.
- Utilisation possible sans harnais de portage.
- Tube téléscopique permettant de couper les branches jusqu'à une hauteur de 4,5 mètres.

PRODUCTIF

- Moteur puissant pour une plus grande efficacité (Brushless PELLENC 1 200 W).
- Gain de temps grâce à la tension automatique de la chaîne.
- Précision et stabilité de coupe facilitées par son faible poids.
- Autonomie d'une journée de travail minimum.

MULTIFONCTION

- 2 modèles de perches télescopiques.
- S'utilisent aussi bien en zone urbaine (pas de nuisances sonores) qu'en forêt.
- Utilisées pour des travaux de taille en arboriculture et oléiculture ou pour des travaux forestiers.
- Perches d'une portée allant jusqu'à 4,5 m de hauteur en fonction des besoins.
- Tête inclinable multiposition -45°/+90°.

DURABLE

- Moteur sans usure et économique (jusqu'à 30 % d'huile de chaîne en moins).
- Utilisation de l'huile de chaîne biodégradable.
- Faible entretien qui garantit une durée de vie plus longue.

Citation « Sécurité et Conditions de Travail ».
FOREXPO - 2008

SELION T150-200

SELION T220-300

Vidéo

Commerciale

Tension automatique de la chaîne

Le guide de chaîne est doté d'un mécanisme breveté qui permet à la chaîne de se tendre automatiquement.

Brevet PELLENC

Gestion électronique du débit d'huile

Le système ajuste le graissage de la chaîne en fonction de l'effort de coupe demandé.

Brevet PELLENC

Clé escamotable intégrée

Cette clé permet de retendre la chaîne et d'avoir un accès rapide au pignon et à la chaîne.

Brevet PELLENC

Tête inclinable multiposition

Avec sa tête inclinable à +90°/-45°, l'outil s'adapte facilement à l'environnement de travail.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	T150/200	T220/300
Puissance maxi - W	1200	1200
Équivalence moteur thermique - cm³	30	30
Poids - kg	2,9	3,4
Vitesse du moteur - tr/mn	5 400	5 400
Longueur de perche - cm	150 à 200	220 à 300
Vitesse de chaîne - m/s	10,3	10,3
Longueur de guide - cm/pouce	25 / 10"	25 / 10"
Chaîne OREGON Pas Type / Nombre de maillons	 ¼ " 25AP / 58E	 ¼ " 25AP / 58E
Pignons	9 dents ¼ "	9 dents ¼ "
Capacité du réservoir - cl	25	25
Pression sonore (LpA)* - dB(A)	82	80
Puissance sonore garantie (L_{WA})** - dB(A)	91	93
Niveau de vibration (Ah)*** - m/s²	≤ 2,5	≤ 2,5
Tête inclinable multiposition	+90° / -45°	+90° / -45°
Perche télescopique	•	•
Pompe péristaltique	•	•
Tendeur automatique de chaîne	•	•
Clé escamotable intégrée	•	•
Autonomie**** avec ULiB 1100	Jusqu'à 2 jours	

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique DIN EN ISO 11680-1:2009 - valeur majorée de K=2.5 d'après ISO 4871

** Niveau de puissances sonore acoustique mesuré suivant procédure conforme à la directive 2000/14/CE annexe V.

*** Les normes citées dans les notices sont les suivantes : Valeur d'émission de vibration suivant DIN EN ISO 11680-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s².

**** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses. L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé.

• Équipé de série

SELION C21 HD

L'ÉLAGUEUSE PRÉCISE ET LÉGÈRE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Maniable, d'une grande puissance et avec une légèreté qui défie toute concurrence, l'élagueuse Selion C21 HD répondra à toutes vos attentes de puissance et de précision.

Performante sur une journée entière de travail au grimper, sa conception a été pensée pour faciliter le travail des élagueurs et réduire leurs efforts. Le modèle d'élagueuse Selion C21 HD est équipé de nombreuses innovations qui en font un outil indispensable pour les professionnels qui souhaitent allier sécurité, maniabilité et puissance.

Témoignage

Si elle n'existait pas, ce serait un vrai problème. Depuis 5 ans que j'utilise ce matériel, il reste toujours révolutionnaire. Après 25 ans de pratique, je ne supportais plus le thermique, il me coûtait trop et à tous les niveaux. Aujourd'hui, la fiabilité, la légèreté, le silence, la maniabilité, l'esthétique, et le tout sans pollution de gaz, c'est exactement ce qu'il me fallait.

Moustapha Bounzel
Élagueur au grimper - Au Bonheur des Arbres
MONTPELLIER - FRANCE

L'ESSENTIEL SELION C21 HD

- LÉGER
- PRODUCTIF
- SÉCURITÉ
- ERGONOMIQUE

LÉGER

- Seulement 2 kg - Parfait pour les élagueurs au grimper.

PRODUCTIF

- Puissance importante grâce au moteur Brushless PELLENC 2000 W (équivalent 45 cm^3) qui augmente le couple.
- Guide qui renforce la tension de chaîne pour une optimisation de l'utilisation.
- Permet une bonne évacuation des copeaux avec son carter en magnésium et évite ainsi les blocages.
- Rentable : réduit de 30% la consommation d'huile de chaîne.
- Offre une autonomie d'une journée de travail en élagage au grimper.
- Faible entretien.
- Tendeur de chaîne latéral facilitant la tension de chaîne.
- Tension automatique de la chaîne.

SÉCURITÉ

- Travail sécurisé avec une griffe permettant un accrochage plus franc aux branches et au tronc.
- Frein automatique de chaîne électrique en cas de chute ou de rebond.
- Réduction du phénomène de rebond par rapport à une tronçonneuse classique.
- Protection de main avant renforcée.

ERGONOMIQUE

- Poignée ergonomique Soft Touch pour plus de confort.
- Fonctionnement sans bruit facilitant une utilisation longue durée.

Citation dans les « Nouveautés Technologiques »
EIMA-FEDER UNACOMA - 2014

Prix de l'innovation
SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - 2009

Sécurité

PELLENC a développé 4 innovations pour protéger l'utilisateur :

1. Le capteur de rebond à déclenchement électronique engage instantanément le frein de chaîne électrique en cas de chute ou de rebond et ce, de manière huit fois plus rapide qu'un frein de chaîne de tronçonneuse thermique.
2. Avec la chaîne OREGON, le phénomène de rebond, s'il a lieu, sera beaucoup moins violent que sur une tronçonneuse classique.
3. Le système d'autodiagnostic de l'outil vérifie lors de la première utilisation que le capteur électronique de rebond est opérationnel, si c'est le cas, la machine peut fonctionner.
4. La gâchette de démarrage à double impulsion : cela évite un fonctionnement accidentel de la tronçonneuse.

Carter

En magnésium pour une meilleure évacuation des copeaux, plus de solidité et une légèreté optimale.

Vidéo

Commerciale

GARANTIE 2 ANS

Tension automatique de la chaîne

Le guide de chaîne est doté d'un mécanisme breveté qui permet à la chaîne de se tendre automatiquement.

Brevet PELLENC

Gestion électronique du débit d'huile

Le système ajuste le graissage de la chaîne en fonction de l'effort de coupe demandé.

Brevet PELLENC

Frein de chaîne électronique

Le frein de chaîne s'active instantanément en cas de chute ou de rebond.

Brevet PELLENC

Clé escamotable intégrée

Cette clé permet de retendre la chaîne et d'avoir un accès rapide au pignon et à la chaîne.

Brevet PELLENC

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SELION C21 HD
Puissance maxi - W	2 000
Équivalence moteur thermique - cm³	45
Poids - kg	2
Vitesse du moteur - tr/mn	6 200
Vitesse de chaîne - m/s	14,5
Longueur de guide - cm/pouce	30 / 12"
Chaîne OREGON Pas Type / Nombre de maillons	 ¼ " 25AP / 70E
Pignon	11 dents ¼ "
Capacité du réservoir - cm³	25
Pression sonore (LpA)* - dB(A)	84
Puissance sonore garantie (L_{WA})** - dB(A)	96
Niveau de vibration poignée avant (Ah)*** - m/s²	2,8
Autonomie**** avec ULiB 700	Jusqu'à 1 journée
Pompe péristaltique	•
Tendeur automatique de chaîne	•
Clé escamotable intégrée	•
Frein de chaîne électronique	•

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique DIN EN ISO 11201:1996
** Niveau de puissances sonore acoustique mesuré suivant procédure conforme à la directive 2000/14/CE annexe V
*** Valeur d'émission de vibration suivant DIN EN 60745-2-13:2008 - Incertitude Kd = 1.5 m/s².
**** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses. L'autonomie est influencée par la nature du travail demandé

• Équipé de série

47 ANS D'INNOVATION

1169 BREVETS DÉPOSÉS

RÉCOMPENSES ET TROPHÉES

2018	GAMME ALPHA	*EIMA INTERNATIONAL : Mention reçue par le comité innovation technique*
	RASION	*Alliance industrie du futur: Label « Vitrine du Futur »*
	EXCELION 2000 & CITY CUT	USINE NOUVELLE : *Prix de la Productivité des Trophées des Usines*
	VINION	PALMARÈS ONEOVIDÉO : *Prix du meilleur film technique «Sécateur Vinion, la nature est votre moteur»*
2017	AIRION 2	EIMA INTERNATIONAL : *Prix de l'innovation*
	PRUNION & VINION	FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA : *1er prix la mécanisation agricole, de l'innovation et de la sécurité*
	BATTERIES 1500 ET 1200 ET HARNAIS CONFORT SMCL	*Lauréat de la catégorie Véhicules/Entretien*
	BATTERIES 1500 ET HARNAIS CONFORT	PAYSALIA : *Lauréat de la catégorie « Développement durable »*
	BATTERIES 1500 ET HARNAIS CONFORT SETT	*SETT d'0r*
2016	RASION	OGA : *Prix de l'innovation*
	EXCELION 2000 & CITY CUT	MECANIC SHOW : *Prix de l'innovation*
	PRUNION & VINION	ENOVITIS : *Technological Innovation Award*
2015	PRUNION	SITEVI : *Médaille d'argent au Palmarès de l'innovation*
	VINION	SITEVI : *Médaille d'argent*
	RASION	AGRILEVANTE : *Citation*
	CITY CUT	AGRILEVANTE : *Prix de l'innovation technique*
	EXCELION 2000	AGRILEVANTE : *Prix de l'innovation technique*
2014	PRIX GRANDES ENTREPRISES	MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT : *Prix Entreprises et Environnement 2014 Catégorie Eco-produit pour le développement durable*
	RASION	SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : *Prix de l'innovation*
	EXCELION 2000	AGROVINA : *3e prix de l'innovation*
	SELION C21 HD	EIMA - FEDER UNACOMA : *Citation dans les « Nouveautés technologiques »*
2013	EXCELION 2000	PAYSALIA : *1er prix de l'innovation*
		AGRILEVANTE : *Prix de l'innovation Technique*
		AQUIFLOR : *2e prix*
		DEMOPARK : *Médaille d'argent*
		SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : *Finaliste*
2012	CONCEPT ZÉRO ÉMISSION	SALON VERT : *Prix du développement durable*
		EDGE : *Prix du développement durable*
	OLIVION	MIFFEL : *1er prix de l'innovation*
	EXCELION	MIFFEL : *1er prix de l'innovation*
	AIRION 2	AQUIFLOR : *3e prix de l'innovation*
2011	GAMME ÉLECTROPORTATIVE	EXPOLIVA : *Citation du jury*
	POLY 5	DEMOPARK : *Médaille d'or*
	AIRION 2	CONSEIL NATIONAL DU BRUIT : *Décibel d'or*
		SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : *Prix de l'innovation*
		EDGE : *Prix Européen de l'innovation*
		DEMODAGEN : *Prix de l'innovation*
	SELION M12	AGRIVELANTE : *Prix de l'innovation technique*
		SIVAL : *Citation*
	FIXION	SITEVI : *Médaille d'or*
2010	AIRION 2	SALON VERT : *Prix de l'environnement et du développement durable*
		EDGE : *Prix Européen de l'environnement et développement durable*
	SELION M12	VINITECH : *Médaille de bronze*
2009	SELION C21 HD	SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES : *Prix de l'innovation*
	HELION	PAYSALIA : *1er prix de l'innovation*
2008	HELION	SALON VERT : *Prix du matériel et de l'équipement*
	SELION PERCHE	FOREXPO : *Citation « Sécurité et Conditions de Travail »*

LES SERVICES
DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

LA CHARTE ENGAGEMENT PRO

En signant cette charte, le revendeur d'outils PELLENC s'engage, en cas de panne, à fournir un devis ou à effectuer une réparation sous 48h. En cas d'immobilisation de l'outil au-delà, un outil de courtoisie sera remis par le distributeur.

LE FINANCEMENT

Offrez le meilleur de la technologie à votre société, grâce à nos offres de financement pour vous équiper en machine à vendanger multifonction PELLENC.
Offres exclusives à découvrir chez votre distributeur AGRI.

Flashez ce code pour une demande d'informations en ligne :

LE SAV

Formés aux évolutions technologiques de la gamme PELLENC, nos experts techniques du SAV connaissent aussi parfaitement les métiers de nos clients. Le SAV intervient dans tous les pays où la marque est présente.

LA GARANTIE

Toute la gamme d'outils et de batteries PELLENC est garantie deux ans.

PELLENC évite une immobilisation de l'outil lors de la demande de garantie grâce à son réseau de distributeur. Celui-ci met à votre disposition un stock de pièces détachées pour minimiser le temps d'arrêt lors d'éventuelles réparations.

LES PIÈCES CERTIFIÉES D'ORIGINE

Afin d'accroître la durée de vie de votre matériel et d'assurer la prise en garantie de votre outil, PELLENC vous recommande de n'utiliser que les pièces certifiées.

POURSUIVEZ L'EXPÉRIENCE PELLENC EN LIGNE

www.pellenc.com

PELLENC **STORE**

La gamme complète d'outils
électroportatifs, les accessoires
et les consommables
ainsi que du matériel d'occasion.

Votre colis sous 48 h
à votre domicile, en point relais
ou chez un distributeur agréé PELLENC.

Cachet du distributeur

PELLENC

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR

www.pellenc.com

PELLENC S.A.S • Quartier Notre-Dame • Route de Cavaillon • 84120 Pertuis • France
Tél. +33 (0) 4 90 09 47 00 • Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09 • E-mail : contact@pellenc.com

REF. 145388

Membre de l'Union des Industriels de l'Agroéquipement.