


| ROLLVAN                 | 47                          | 52                          | 59                          | 64                          | 742                           | 852                           |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre d'animaux (lait) | 7/8                         | 8/9                         | 10/11                       | 12/13                       | 14/15                         | 17/18                         |
| Longueur (cm)           | 470                         | 520                         | 590                         | 640                         | 740                           | 850                           |
| Largeur intérieure (cm) | 230                         | 230                         | 230                         | 230                         | 230                           | 230                           |
| Hauteur des côtés (cm)  | 150                         | 150                         | 150                         | 150                         | 150                           | 150                           |
| Surbaisseur ROLLAND     | 2 vérins avec boule d'azote | 2 vérins avec boule d'azote | 3 vérins avec boule d'azote | 3 vérins avec boule d'azote | 2x2 vérins avec boule d'azote | 2x3 vérins avec boule d'azote |
| Fond résine             | Standard                    | Standard                    | Standard                    | Standard                    | Standard                      | Standard                      |
| Essieu / freins         | 70 - 300x60                 | 70 - 300x60                 | 70 - 300x60                 | 90 - 400x80                 | 2x70 - 300x60                 | 2x90 - 400x80                 |

## Optez pour les avantages ROLLVAN




▲ Surbaisseur hydraulique avec boule d'azote: descente rapide et montée des animaux optimale

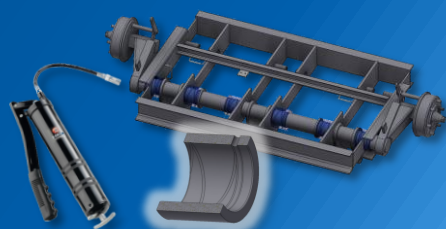

▲ Bagues rainurées pour un graissage aisé et intégral de l'axe central. Graissage déporté en option



▲ Fond résine anti-dérapant et anti-bruit : sécurité pour l'éleveur et les animaux. Passages d'ailes arrondis

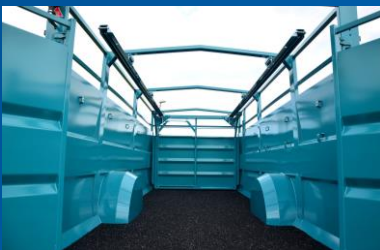

▲ Dégagement intégral de porte : entrée et sortie des animaux rapide



▲ Portes arrières indépendantes à fermeture rapide AUTOLOCK



▲ Feux full LEDS de type transport routier avec option 3<sup>ème</sup> feu stop

## Adaptez votre ROLLVAN à votre exploitation



▲ 4 modèles de barrières intérieures simples ou sur rails et bâchage intégral



▲ Barrières coulissantes latérales SWIFT montées sur chariot doté d'un parallélogramme à assistance ressorts

*Données non contractuelles*



▲ Barrières extérieures tubulaires extensibles 2m50 à 4m non déboîtables et repliage arrière

# ROLLAND

remorquerolland.com

