Arboriculture

RAMPE VERGER SUSPENDUE

dhugues.com

Pour plantation de 2,80 à 4,80 m.

- Réglage de la hauteur et de ***dévers*** par deux vérins double effet.
- Attelage automatique par ces deux vérins.
- Réglage de la largeur par moteur hydraulique et deux extensions manuelles.
- Pulvérisation : deux rampes 3 jets latgeur 0,70 m avec des buses pinceaux anti-dérive (3 à 4 bars)

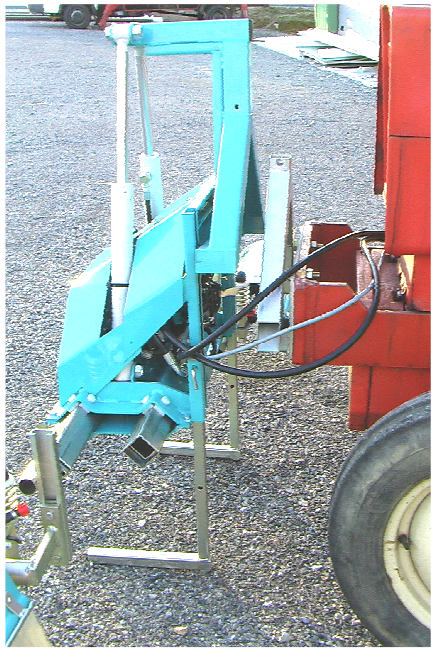

Décrochage rapide.



Rampe 3 jets.
Buse anti-dérive.
Chapeau 1/4 de tour.

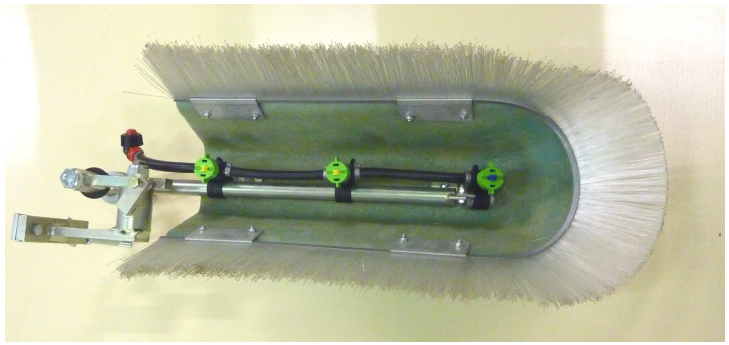

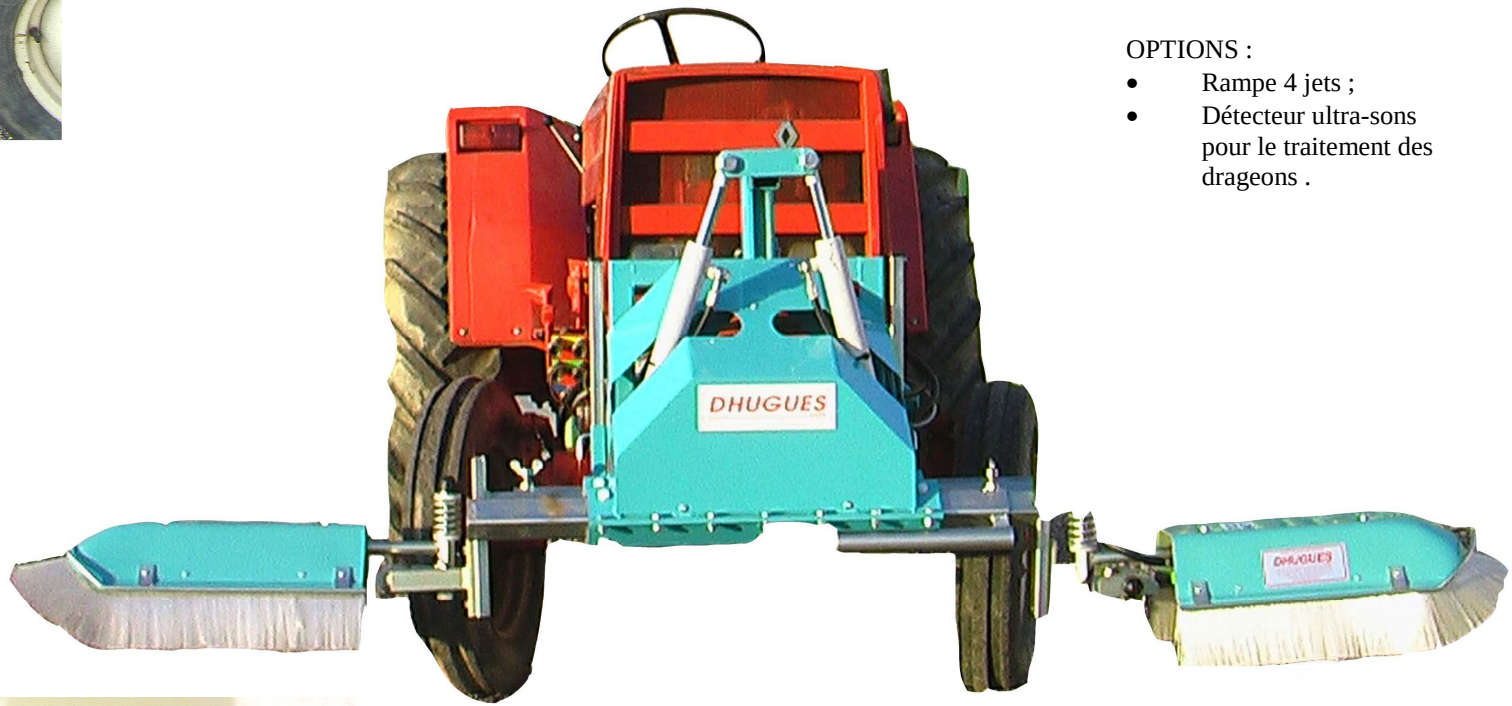

OPTIONS :

- Rampe 4 jets ;
- Détecteur ultra-sons pour le traitement des drageons .

DHUGUES SARL

46 route de Bigorre 65350 POUYASTRUC
Tél : 0562332449 / Fax : 0562332577
dhugues.sarl@wanadoo.fr

MANAGEMENT DE LA QUALITE ISO 9001 — Démarche Qualité — QUALI-PEM MIDI-PYRENEES

RAMPE VERGER SIMPLE
(Pour plantations de 2,70 m à 4,70 m.)

Extension par 2 vérins hydrauliques double avec effet de course 0,50 m et 2 extensions manuelle.
Pulvérisation : 2 rampes vergers 0,70 m de largeur traitée avec buses pinceaux anti-dérive (3 à 4 bars).
S'adapte sur les 3 points avant du tracteur.

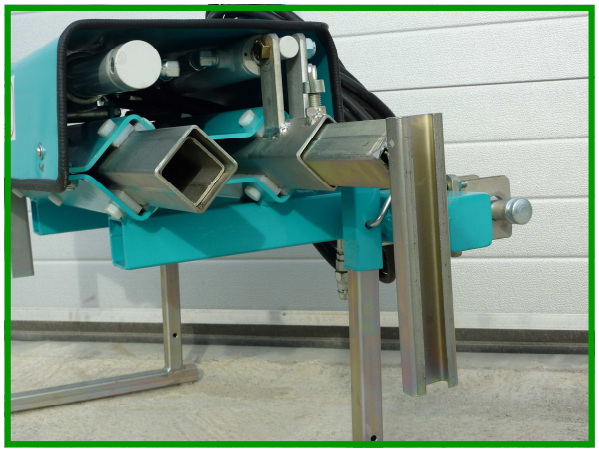

Coulissement sur les glissières téflon.

Rampe simple sur béquilles.

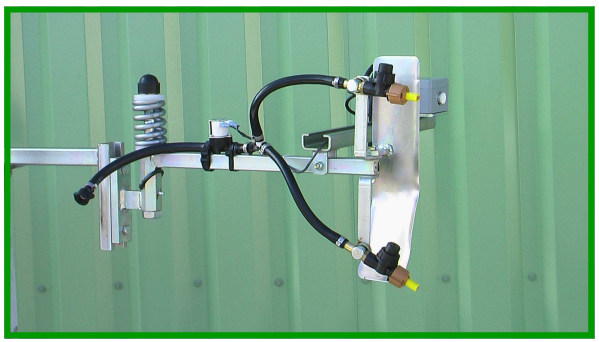

Détecteur ultra-sons.

OPTIONS :

- Relevage avant ;
- Rampe 4 jets ;
- Détecteur ultra-sons pour le traitement des drageons.