

MS15UX

1.500 kg

Gerbeur à conducteur accompagnant



Productivité

- Avec le système de commande à courant alternatif sophistiqué
- Circuit de freinage par régénération
- Bouton de recul d'urgence
- Bouton de déconnexion d'urgence
- Interrupteur de faible vitesse.

Dépendance

- Afficheur multifonction avec indicateur de décharge et code d'anomalie.


Facilité d'entretien

- La technologie CAN bus permet de simplifier les câblages et garantit une meilleure fiabilité
- Extraction latérale de la batterie sur rouleaux.


VDI 2198 - Spécifications générales

Caractéristiques distinctives	1.1	Constructeur (abréviation)		Yale
	1.2	Désignation constructeur		MS15UX
	1.3	Moteur : électrique (batterie ou réseau), diesel, essence, GPL		Électrique (batterie)
	1.4	Type d'opérateur : manuel, à conducteur accompagnant, debout, assis, préparateur de commande		À conducteur accompagnant
	1.5	Capacité nominale/charge nominale	Q (kg)	1500
	1.6	Distance du centre de charge	c (mm)	600
	1.8	Distance de la charge, entre le centre du pont moteur et les fourches	x (mm)	697
	1.9	Empattement	y (mm)	1383
	Poids	2.1	Poids en service (avec batterie)	kg
2.2		Charge par essieu, en charge, avant/arrière	mm	1440 / 1280
2.3		Charge par essieu à vide, avant/arrière	mm	870 / 350
Pneus / châssis	3.1	Pneus : polyuréthane, tophane, Vulkollan® avant/arrière		Polyuréthane
	3.2	Dimensions des pneus avant		Φ 250 × 70
	3.3	Dimensions des pneus arrière		Φ 80 × 84
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)		Φ 150 × 60
	3.5	Nombre de roues, avant, arrière (x = motrices)		1X + 1/4
	3.6	Voie, avant	b ₁₀ (mm)	520
	3.7	Voie, arrière	b ₁₁ (mm)	404 / 525
Dimensions	4.2	Hauteur, mât abaissé	h ₁ (mm)	1735 / 1985 / 2135 / 2235 / 2050 / 2210 / 2410
	4.3	Levée libre (2500~3500 mm en option)	h ₂ (mm)	-
	4.4	Levage max.	h ₃ (mm)	2500 / 3000 / 3300 / 3500 / 4500 / 5000 / 5600
	4.5	Hauteur, mât déployé	h ₄ (mm)	2955 / 3455 / 3755 / 3955 / 5030 / 5510 / 6110
	4.19	Longueur hors-tout	l ₁ (mm)	1950
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l ₂ (mm)	878
	4.21	Largeur hors-tout	b ₁ / b ₁ (mm)	820
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1070 (1150)
	4.25	Largeur entre les fourches-bras	b ₅ (mm)	570 / 695
	4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m ₂ (mm)	31
	4.34.1	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1 200 dans le sens transversal	Ast (mm)	2450
4.34.2	Largeur d'allée pour palettes 800 x 1 200 dans le sens en longueur	Ast (mm)	2420	
4.35	Rayon de braquage	W _a (mm)	1575	
Données relatives aux performances	5.1	Vitesse de déplacement, en charge/à vide	km/h	5.8 / 6.0
	5.2	Vitesse de levage, en charge/à vide	km/h	0.11 / 0.15
	5.3	Vitesse de descente, en charge/à vide	m/s	0.15 / 0.13
	5.7	Performances en rampe, en charge/à vide	%	8 / 15
5.10	Frein de service		Electromagnetique	
Moteur électrique	6.4	Tension batterie/capacité nominale K5	V/Ah	24 / 240
	6.5	Poids de la batterie	kg	220
		Dimensions du compartiment à piles, longueur/largeur/hauteur	mm	625 / 254 / 500
10.7	Niveau de pression sonore à l'oreille de l'opérateur	dB (A)	65	



Center de charge

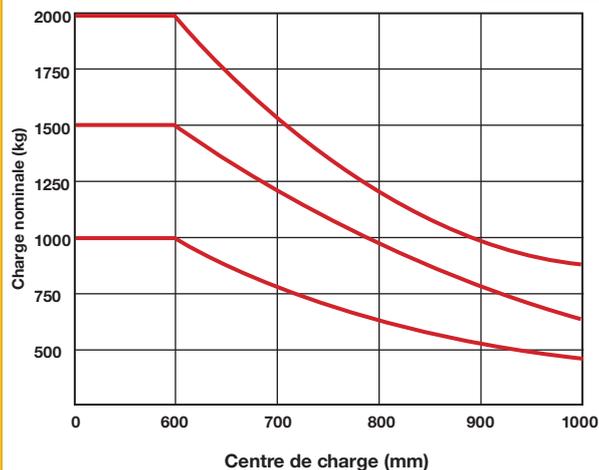

Charge nominale

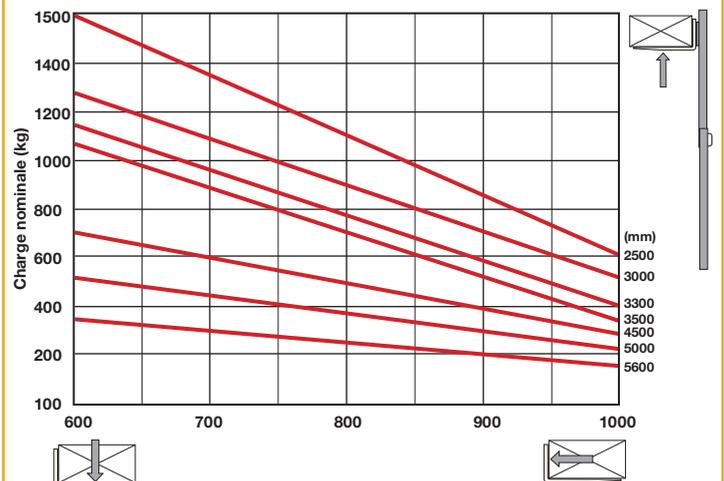

Dimensions du chariot

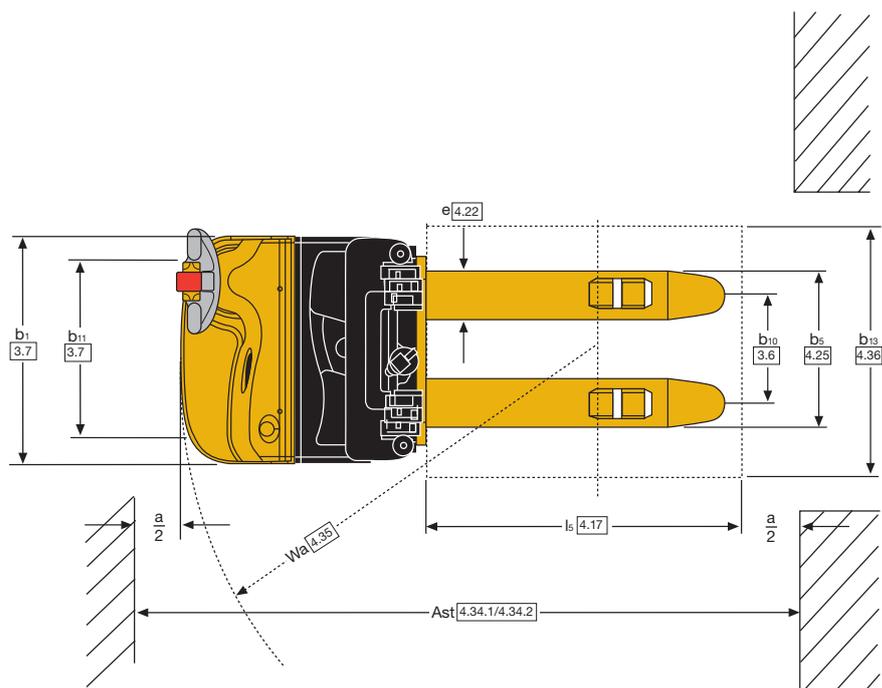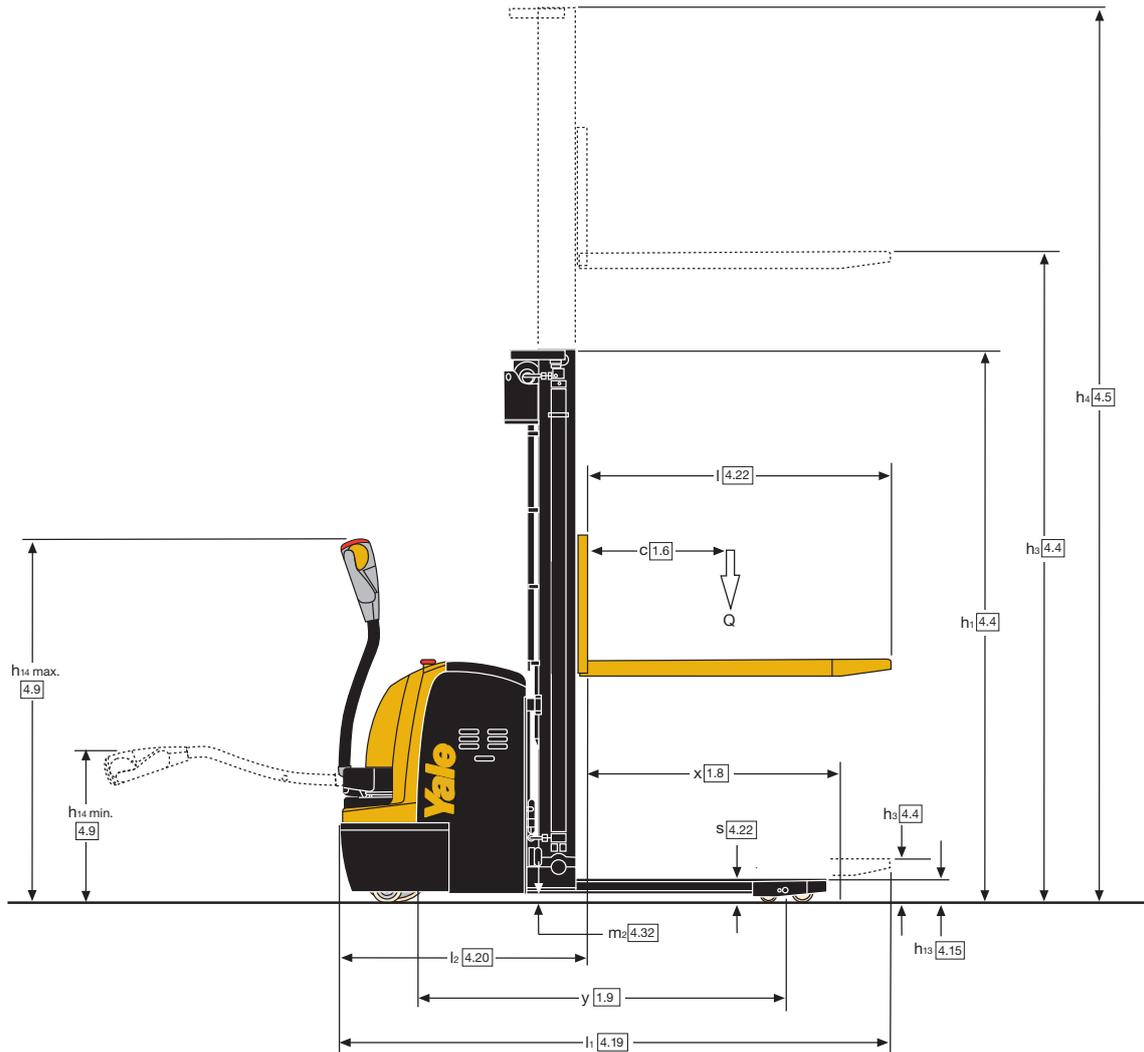

MS15UX

Yale[®] 
People. Products. Productivity.™

Yale Europe Materials Handling

Centennial House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG
Royaume-Uni

Tel: +44 (0) 1276 538500
Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale.com

Référence publication 220990871 Rév.01 Imprimé au Les Pays-Bas (0420HG) FR.
HYSTER-YALE UK LIMITED opérant sous la dénomination Yale Europe.
Ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Yale, VERACITOR et  sont des marques déposées. "DES HOMMES, DES PRODUITS, DE LA PRODUCTIVITÉ", PREMIER, Hi-Vis et CSS sont des marques déposées aux États-Unis et sur certains autres territoires. MATERIALS HANDLING CENTRAL et MATERIAL HANDLING CENTRAL sont des marques de service déposées aux États-Unis et sur certains autres territoires.  est un copyright déposé. © Yale Europe Materials Handling 2020. Tous droits réservés. Le chariot illustré est équipé d'options. Pays d'immatriculation : Angleterre et Pays de Galles. Numéro d'immatriculation de la société : 02636775.

