Pour tracteurs de 100 à 180 ch

Entretien des herbages, du tapis végétal après les cultures, broyage de résidus de récoltes.



Broyeur DRH Master-Field


Broyeur DRH Master-Field Combiné



modèles: 4,70 - 6,20 m

Equipement standard:

- Boîtier 260 ch avec roue libre
- Attelage cat. 2 et 3 en chapes
- Liaison boîtier poulie = arbre et cardan



- Tube rotor Ø 193,7 mm Ø de coupe 475 mm
- 2 rotors équipés de marteaux B1 2 contre couteaux U
- Caisse + tôle de blindage : 10 mm
- Verrouillage par vérins hydrauliques + sécurité manuelle de blocage des éléments latéraux
- Palettes zinguées anti-projections avant
- Capot arrière monté sur charnières
- Nécessite 2 D.E. (verrouillage et déploiement)
- Feux d'éclairage de série Kit de signalisation routière en option
- Entraînement par 5 courroies sur chaque broyeur
- Transmission principale tube étoile 1"3/8 Z6


- Régime PDF 1000 tr/mn



DRH Master-Field Combiné

modèles: 6,50 - 8,00 m



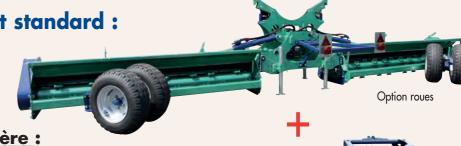

Elément arrière:

- Boîtier 260 ch avec roue libre
- Attelage cat. 2 et 3 en chapes
- Liaison boîtier poulie = arbre et cardan
- Tube rotor diam. 193,7 Diam. de coupe 475 mm
- 2 rotors équipés de marteau B1 + contre couteaux U
- Caisse + tôle de blindage = 10 mm
- Verrouillage par vérins hydrauliques + sécurité manuelle des éléments latéraux
- Rouleau réglable 3 positions embouts démontables et double roulement avec joint d'étanchéité Ø168
- Entraînement par 5 courroies sur chaque broyeur
- Nécessite 2 D.E. (verrouillage et déploiement)
- Palettes zinguées, anti-projections avant
- Capot d'éjection ouverture réglable
- Feux d'éclairage de série Kit de signalisation en option
- Régime P.D.F 1000 tr/mn



Elément avant : Master-Field Mixte

Elément avant:

=5V0Y5 **>**

 Broyeur frontal Master-Field Mixte en supplément



Broyeur pour liseret (option)

Montage à l'avant pour un meilleur broyage : nécessite un double entraînement + un retour libre.



Carter sur cadans latéraux

Carter breveté sur cardans latéraux pour un entretien facile et pour une plus grande longévité.



Roues jumelées semi-pivotantes

Paire de roues jumelées semi-pivotantes montée sur tampon amortisseur à la place des rouleaux : 10/75 x 15,3. Ecartement variable.



Verrouillage hydraulique

Blocage hydraulique permettant aucune intervention manuelle entre le transport et le chantier.

DESVOYS D

BROYEURS



BROYEURS CULTURES



TABLEAU DES CARACTERISTIQUES



		DRH MASTER-FIELD						
RÉF	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR HORS TOUT	LARGEUR TRANSPORT	PROFONDEUR	NBRE FLÉAUX	PUISSANCE TRACTEUR	POIDS	
3022	4,70 m	5,22 m	2,55 m	2,60 m	52 marteaux B1	100 ch	2450 kg	
3024	6,20 m	6,66 m	2,55 m	2,60 m	68 marteaux B1	150 ch	2850 kg	

10

		DRH MASTER-FIELD COMBINÉ: 2 éléments arrières						
RÉF	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR HORS TOUT	LARGEUR TRANSPORT	PROFONDEUR	NBRE FLÉAUX	PUISSANCE TRACTEUR	POIDS	
3480	4,80 m	5,20 m	2,80 m	2,60 m	104 Y + 52 palettes vent.	1 <i>5</i> 0 ch	3240 kg	
3640	6,40 m	6,90 m	2,80 m	2,60 m	136 Y + 68 palettes vent.	180 ch	3640 kg	

		+ 1 Elémen	t Frontal :	Master-Field Mix	xte	
RÉF	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR HORS TOUT	NBRE MARTEAUX	PUISSANCE BOÎTEIR	PUISSANCE TRACTEUR	POIDS
3565	2,35 m	2,67 m	26	160 ch	70 - 130 ch	1435 kg
3575	2,70 m	3,00 m	30	200 ch	80 - 160 ch	1515 kg
3615	3,10 m	3,39 m	34	200 ch	90 - 160 ch	1600 kg

OPTIONS

	DRH Master-Field	DRH Master-Field Combiné
- Broyeur pour liseret intermédiaire avec ensembe hydraulique	•	•
- Supplément tôle de blindage sur capots arrières		•
- Paire de roues jumelées semi-pivotantes	•	
- Rideau de chaînes à la place de palettes	•	
- Compteur horaire à induction	•	•
- Bloc double séquence (voir descriptif à droite)	•	•
- Décrottoir de rouleau	•	
- Kit de signalisation (plaques)	•	•

BLOC DOUBLE SEQUENCE (option)

Automatisation du verrouillage et repliage Alimentation par un double effet



- Mise en position au travail :
- -> Alimentation D.E.
- -> Déverrouillage
- -> Puis automatiquement dépliage des broyeurs latéraux



- Mise en position transport
- -> Alimentation D.E.
- -> Repliagle des broyeurs latéraux puis automatiquement

Autres modèles de broyeurs : DRH Culture

DRH Culture: 4,80 - 6,40 m

DRH Culture Combiné: 7,80 m - 8,60 m





DESVOYS D

S.A.S. DESVOYS 9 Place du Patis

53190 LANDIVY

Fax: 02 43 30 10 49 e-mail : desvoys@desvoys.fr Retrouvez nos gammes sur **www.desvoys.fr**

Tél.: 02 43 30 10 40

distribué par :

R.C.S. Laval 736 550 039 B